
Portes Pertura Moments de solidarité





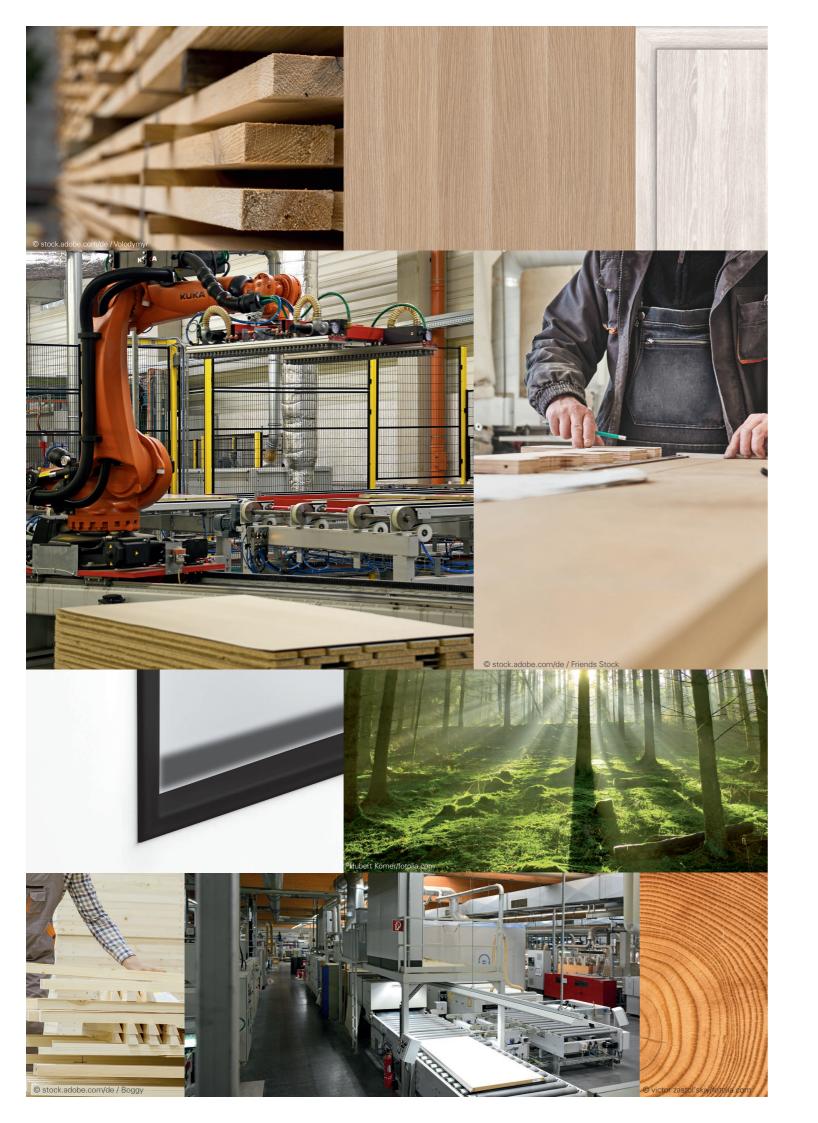

Une qualité durable – perceptible dans tous les détails Portes Pertura

Aucune porte n'a autant de tâches à remplir que la porte intérieure. Elle procure un agréable sentiment de sécurité ainsi qu'un peu de calme quand le besoin s'en fait sentir. Elle sépare et relie chaque espace de l'habitat, permet aussi bien l'intimité que la liberté. Sans oublier qu'elle reflète à la fois les goûts et la personnalité de l'habitant des lieux.



Technique de fabrication ultra moderne

Avec nos portes, nous souhaitons répondre aux attentes de nos clients. Pour que les portes Pertura dépassent la qualité exigée par la norme, nous appliquons les techniques de fabrication les plus modernes ainsi que des matériaux de haute qualité pour la production. Chaque étape de la production est exécutée avec le plus grand soin par des collaborateurs hautement qualifiés.

La qualité sans compromis

Nous ne proposons pas uniquement une grande sélection, mais également la garantie d'un produit qui a fait ses preuves. Nous ne faisons aucun compromis en termes de stabilité dimensionnelle, et nous nous fixons volontairement des directives particulièrement strictes. Ces tolérances extrêmement faibles sont la base d'une fonctionnalité durable et de qualité pour nos portes, et donc une caractéristique de qualité

Des exigences élevées

Notre qualité se constate non seulement par des contrôles qualité continus, des développements permanents de nos portes et la formation continue de nos collaborateurs. Elle se reflète particulièrement dans notre conscience écologique. Nous produisons avec des matériaux entièrement recyclables et présentant de faibles valeurs d'émission par rapport à l'ordonnance sur l'interdiction des produits chimiques. Nous nous approvisionnons en matériaux à base de bois issus d'une gestion durable des forêts et travaillons avec des fournisseurs qui défendent nos exigences de qualité autant que nous le faisons.

C'est pourquoi Pertura est synonyme de qualité de marque maximale pour les portes.

*conformément aux conditions de garantie sur les défauts de fabrication et de matériel ; conditions détaillées sur www.hornbach.de/garantien



La porte de vos rêves en 6 étapes

Pour que vous ne vous y perdiez pas dans la vaste gamme de différents modèles de portes et les nombreuses variations possibles, nous vous facilitons la tâche avec ce catalogue. Nous avons regroupé pour vous nos modèles de porte avec les différents styles dans des chapitres individuels. À la fin de chaque chapitre, vous trouverez à nouveau un aperçu des configurations possibles.


Choix du style

> Sélectionnez des portes intérieures de haute qualité assorties à votre aménagement parmi une vaste gamme de différents styles. Choisissez votre style!



Choix du modèle et du matériau

> Selon le modèle, vous avez le choix entre différents types de surfaces comme le CPL, le décor ou le bois véritable ainsi que différentes âmes. Les modèles choisis dans les chapitres portes design, portes nobles, portes stylées et portes lisses sont également disponibles en version fonctionnelle.

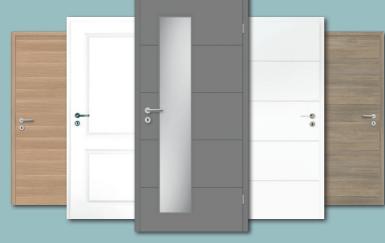

Configuration d'un modèle de porte


> Faites votre choix parmi une multitude de décors de surface, de verres et d'ébrasements. Composez votre porte selon vos goûts. Vous trouverez des indications détaillées sur les pages de configuration de la série de porte correspondante.



Prendre les mesures en toute simplicité

> Prendre les mesures n'est pas compliqué. Une fois que vous avez toutes les mesures, référez-vous au tableau

« Dimensions standard » pour savoir si celles-ci correspondent au standard ou si vous avez besoin d'éléments de porte sur mesure. Vous trouverez davantage d'informations à ce sujet pages 08-09.

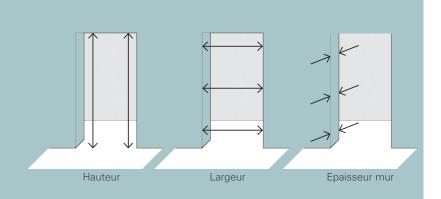

Commander rapidement et confortablement

> Avec nos aides à la commande pour les portes intérieures et les ébrasements ainsi que les fiches de mesure, nous facilitons l'aperçu général et la commande. Vous pouvez tout faire confortablement chez vous ou solliciter l'aide d'un conseiller spécialisé dans un magasin HORNBACH près de chez vous.

www.pertura.info

Aide à la commande PERTURA



Monter soi-même ou faire monter

Notre liste de contrôle, pages 129-130, avec les informations « Avez-vous pensé à tout ? » au sujet du matériel de montage et les explications concernant le changement de porte est une aide précieuse pour votre projet de rénovation. Si vous ne souhaitez pas monter les portes vous-même, nous vous proposons notre service de pose et de montage. Un flyer avec des informations au sujet du service de pose et de montage est joint à cette brochure.



05

6 étapes

Portes Pertura

6 étapes


L'élément de porte Aperçu des propriétés

Le vantail et l'ébrasement constituent l'élément de porte. Les portes et ébrasements avec les avantages mentionnés ci-après ainsi que les équipements supplémentaires se trouvent aux chapitres :

- > Portes design
- Portes noblesPortes stylées
- > Portes lisses
- > Portes fonctionnelles

La porte coulissante avec poignée profilée intégrée en applique fait exception. Vous trouverez des informations sur les caractéristiques de cette porte pages 116-117.

Vantaux

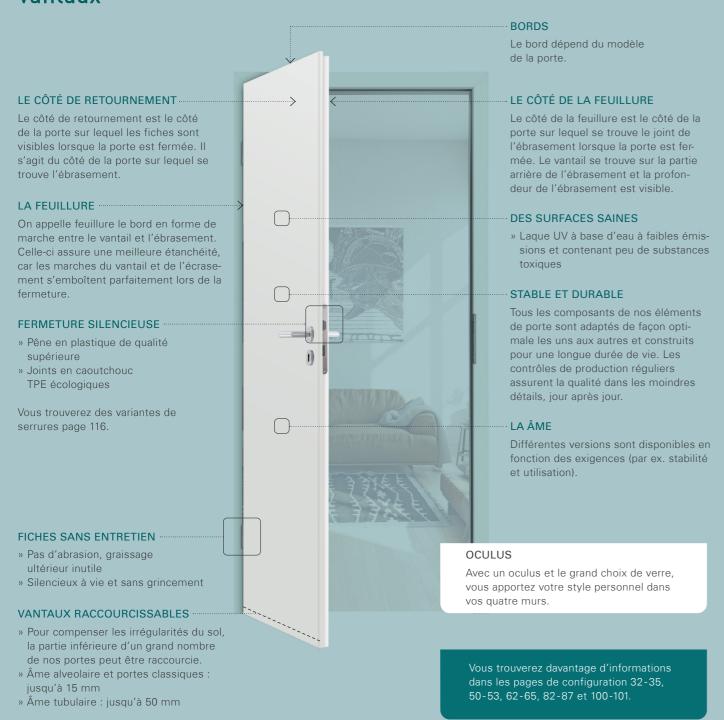


Ébrasements

ÉBRASEMENT À RÉGLAGE FLEXIBLE

- » Le réglage vous donne du jeu en cas d'épaisseurs de mur changeantes ou de murs inclinés.
- » Voir les tableaux page 9
- » L'ébrasement est immédiatement prêt à l'emploi

Plus d'informations sur l'habillage décoratif avec ressort rallongé page 128

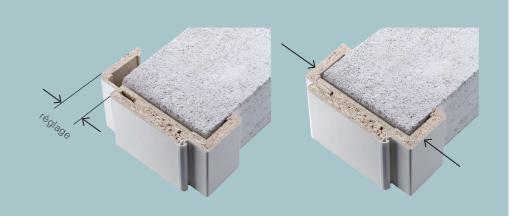

BORDS

Le bord dépend de la surface de l'ébrasement.

LOGEMENTS DE PAUMELLES STABLES, RENFORCÉS EN FIBRE DE VERRE

- » Intégrés par défaut
- » Préparés pour un vissage sur 4 points
- pour des vantaux particulièrement lourds ou encore plus de réserves.
- » Les ébrasements sont également adaptés pour des portes en verre
- » Grâce à la construction spéciale, également adaptés au chevillage mural invisible
- » Avec gabarit de perçage fourni dans l'emballage de l'ébrasement pour les variantes d'éléments lourdes : par ex. isolation phonique.

ÉBRASEMENTS FACILES À ENTRE-TENIR ET DURABLES

- » Bords lisses et propres grâce à la gaine continue sur le repli
- » L'embrasure et le revêtement sont arrondis
- » Aspect esthétique et protection supplémentaire contre les joints retenant la saleté
- » Passer un chiffon légèrement humide est suffisant

JOINT DE HAUT QUALITÉ ET ÉLASTIQUE

- » Pour un habitat sain car sans PVC
- » Fermeture silencieuse grâce à la lèvre d'étanchéité protectrice
- » Large zone d'amortissement élastique

···· RACCORD D'ANGLE FACILE À MONTER

» Raccord simple pour un montage facile

GÂCHE PARTICULIÈREMENT STABLE

- » Vissage sur 5 points
- » Force de fermeture réglable par le biais de la cavité du pêne
- » Angle de la gâche adaptable ultérieurement pour portes entièrement vitrées

LARGES ÉBRASEMENTS COUVRANTS

- » Des revêtements d'une largeur de 60 mm couvrent les inégalités de surface dans la oculus
- » Les résidus d'ancien types d'ébrasements démontés sont recouverts avantageusement par nos revêtements, les anciens bords restent la plupart du temps invisibles.



Explications au sujet de la porte

Structure de base d'une porte

Des dimensions spéciales sont possibles en fonction du modèle (avec supplément)


ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- > Jeu de fiches
- Serrure PD 1/2 TGâche standard

Vous trouverez une explication au sujet du côté feuillure et du côté de retournement page 06.


ÉPAISSEUR DE VANTAIL D'ENV. 40 MM

HAUTEURS DE VANTAIL




LARGEURS DE VANTAIL

Portes avec oculus partir de 735 mm



D'OUVERTURE




VOICI COMMENT MESURER CORRECTEMENT


Avant d'acheter une porte intérieure, vous devez impérativement effectuer une prise de mesures précise.

REMARQUE : les mesures doivent être prises sur différents points.


Aides à la commande sur www.pertura.info



Hauteur Mesurée à partir du bord supérieur du sol fini (y compris chape, parquet. carrelage, etc.) jusqu'au bord inférieur du linteau.



Largeur Mesurer l'ouverture définitive du mur.



Epaisseur du mur Mesurer l'épaisseur finale du mur des deux côtés de l'ouverture (veuillez tenir compte du crépi, du carrelage, etc.).

ÂMES

Pour la qualité de votre nouvelle porte, outre le design, l'âme des vantaux est particulièrement importante. Vous apprendrez dans les pages de configuration des chapitres correspondants quelles portes peuvent être achetées avec les âmes correspondantes.





SURFACES

En plus de la qualité intérieur, l'aspect extérieur joue également un rôle déterminant. Avec oculus, châssis à croisillons ou toute simple : vous avez le choix. Vous trouverez la sélection des différentes surfaces, des types de verre, de bois et designs dans les pages de configuration des chapitres correspondants.








ÉBRASEMENTS

Un ébrasement est bien plus qu'une simple liaison entre un mur et une porte. Comme un cadre souligne la beauté d'une toile, l'ébrasement met la porte en valeur. C'est pourquoi nos ébrasements sont entièrement adaptés à notre grande diversité de portes. Vous trouverez plus d'informations sur des types d'ébrasements assortis à nos différentes portes dans les pages de configuration des chapitres correspondants. Vous pouvez également consultez la page présentant la porte de votre choix.



DIMENSIONS POUR PORTES À UN VANTAIL

Planifiez si possible avec des dimensions standard. Vous éviterez ainsi des dimensions sur mesure et des coûts

REMARQUE : Pour les dimensions minimales dans la largeur, le logement de paumelle doit être découpé par le client.

Des dimensions spéciales sont possibles en fonction du modèle (contre supplément)

| OUVERTURE MURALE minmax. | DIMENSIONS EXTÉ RIEURES DU VANTAIL selon DIN 68706-1 / 18101 | | |
|--------------------------|--|--|--|
| LARGEUR | | | |
| 625 – 665 mm | 610 mm | | |
| 750 – 790 mm | 735 mm | | |
| 875 – 915 mm | 860 mm | | |
| 1000 – 1040 mm | 985 mm | | |
| HAUTEUR | | | |
| 2000 – 2025 mm | 1985 mm | | |
| 2125 – 2150 mm | 2110 mm | | |

ÉBRASEMENTS RÉGLABLES

Mesurez toujours à l'endroit le plus epais de votre ouverture murale existante. Le réglage s'oriente sur les épaisseurs murales (voir les tableaux).

Ébrasements pour Portes design page 33 | Portes nobles page 52 | Portes stylées page 63 | Portes lisses page 85

| ÉBRASEMENT NORMAL | RÉGLAGE | | |
|------------------------|------------------|--|--|
| Epaisseur du mur en mm | + 17 mm / de – à | | |
| 90 mm | 90–107 mm | | |
| 120 mm | 120–137 mm | | |
| 140 mm | 140–157 mm | | |
| 160 mm | 160–177 mm | | |
| 200 mm | 200–217 mm | | |
| 265 mm | 265–282 mm | | |
| 330 mm | 330–347 mm | | |
| | | | |

Ébrasements pour portes massives page 100

| ÉBRASEMENT PIN/ÉPICÉA PROFILÉ Épaisseur du mur en mm | RÉGLAGE + 20 mm / de – à | ÉBRASEMENT PROFILÉ BLANC LAQUÉ ÉBRASEMENT LAMIKOR BLANC LAQUÉ Épaisseur du mur en mm | RÉGLAGE -7/+15 mm / de - à |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| 80 mm | 80 – 100 mm | 80 mm (0/+20 mm) | 73–95 mm |
| 100 mm | 100 – 120 mm | 100 mm | 93 – 115 mm |
| 120 mm | 120 – 140 mm | 125 mm | 118 – 140 mm |
| 140 mm | 140 – 160 mm | 145 mm | 138 – 160 mm |
| 160 mm | 160 – 180 mm | 165 mm | 158 – 180 mm |
| 180 mm | 180 – 200 mm | 185 mm | 178 – 200 mm |
| 205 mm | 205 – 225 mm | 205 mm | 198 – 220 mm |
| 240 mm | 240 – 260 mm | 240 mm | 233 – 255 mm |
| 270 mm | 270 – 290 mm | 270 mm | 263 – 285 mm |
| 290 mm | 290 – 310 mm | 290 mm | 283 – 305 mm |
| 330 mm | 330 – 350 mm | 330 mm | 323 – 345 mm |





Portes design

- 16-17 Deux tons de blanc
- 18-19 Linum 20-21 Yori | Mila 22-23 Tilda
- 24-29 Laque gris noble

- 32-35 Configuration

12-35



Tendance

- 88-89 Portes et ébrasements

36-37

88-89

Portes nobles



Portes massives





Portes stylées

54-65



Portes fonctionnelles

102-125

Portes lisses

66-87



Généralités

126-130



Portes Pertura

Table des matières


Portes Pertura Table des matières



Portes design Marquantes et tendances: l'individualité incarnée



Design

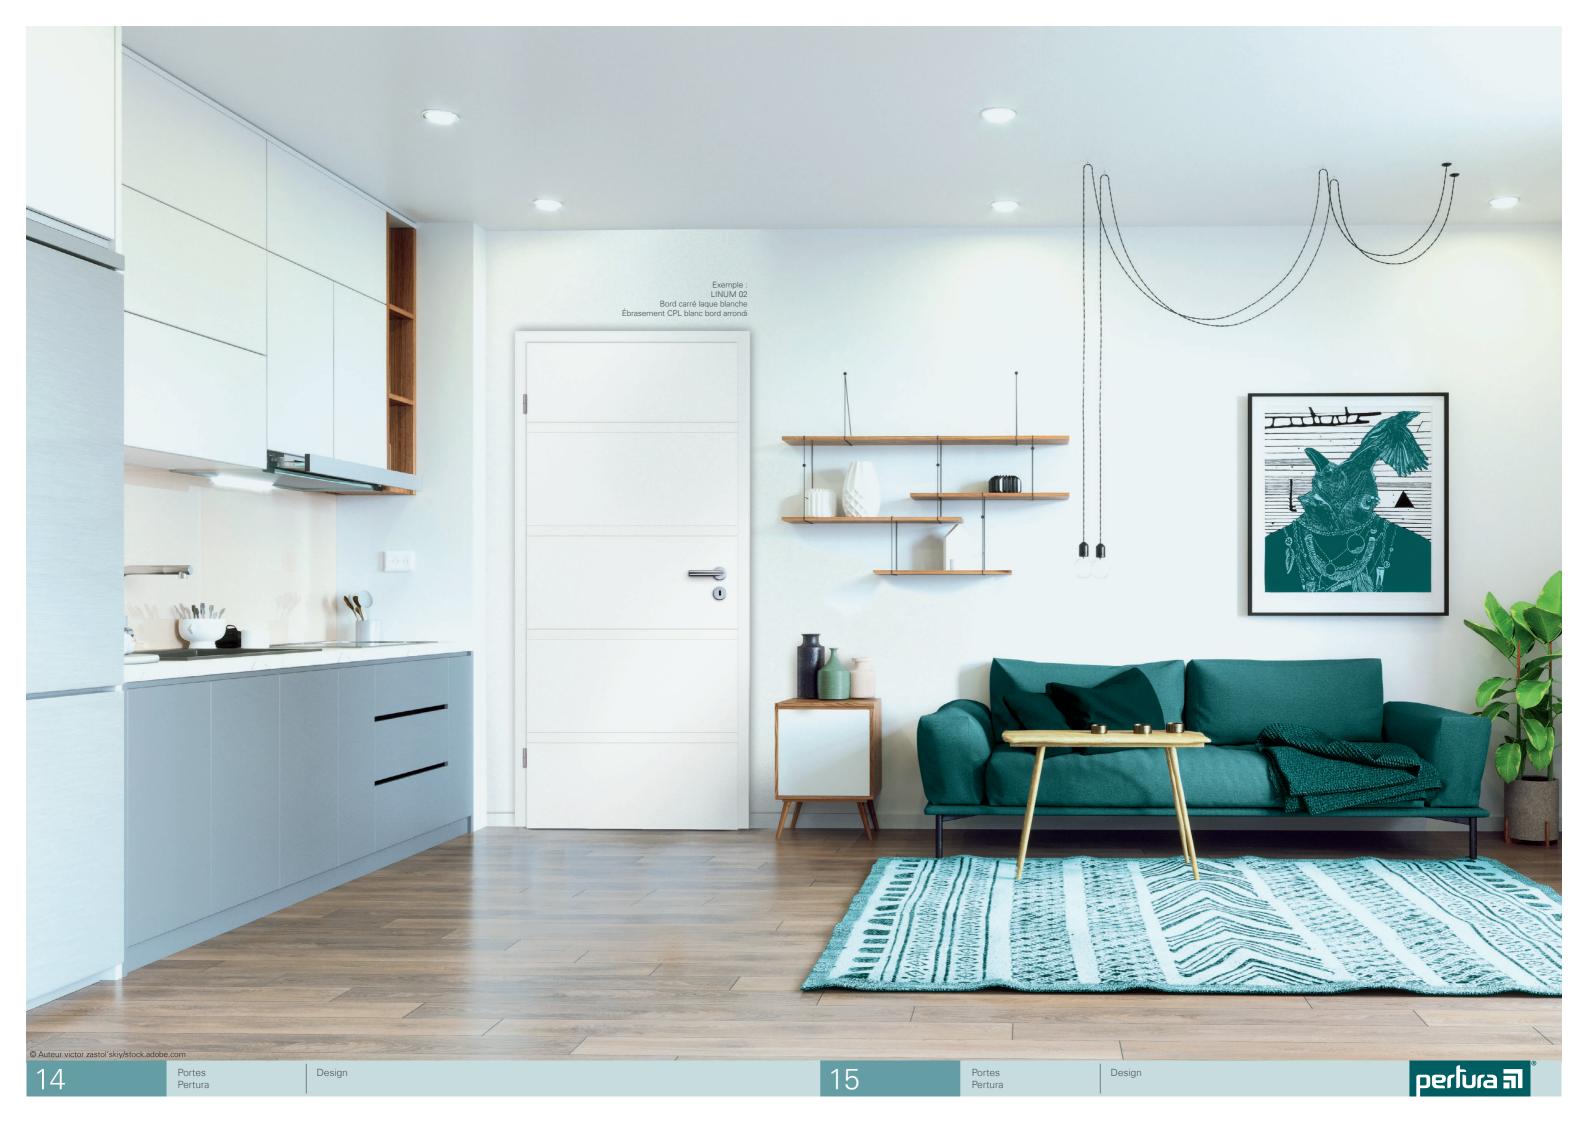



Blanc classique

Convient à de nombreuses surfaces

VERSIONS EN BLANC CLASSIQUE

Vantail à bord arrondi CPL ou à bord carré laque blanc selon le modèle

Ébrasement :

De nombreux ébrasements sont disponibles dans le ton de blanc classique. Faites votre choix en fonction de vos goûts personnels entre le bord arrondi, le bord bombé ou le bord d'aspect profilé classique.







Laque blanche





Les surfaces avec un ton de blanc légèrement nuancé sont ce qu'il vous faut si vous aimez l'harmonie et la sécurité. La surface noble peinte en blanc s'harmonise à merveille avec de nombreux tons de blanc classiques et s'adapte ainsi très bien avec des meubles, des radiateurs et des cadres de fenêtre de couleur blanc. Dans un intérieur chaleureux et accueillant, le ton blanc cassé s'intègre bien dans le concept général

Les avantages du blanc classique :

- assorti à de nombreux meubles
- assorti aux cadres de fenêtres courants, aux radiateurs et à de nombreux objets d'aménagement
- particulièrement harmonieux pour un style d'aménagement chaud et confortable

Blanc design

Blanc clair neutre

VERSIONS EN BLANC DESIGN

Vantail:

Selon le modèle, vantail à bord soft en CPL ou laque blanche (modèle Mila/Tilda).

Ébrasement :

Toutes les portes dans le nouveau blanc design sont disponibles en version bord soft. Les bords du vantail et de l'ébrasement sont légèrement arrondis et ainsi particulièrement nobles et élégants.



Les portes et ébrasements en blanc design sont en outre décrits dans les chapitres des

Dans les pièces modernes, lumineuses et claires, les portes d'un blanc pur sont incontournables. Avec leurs teintes blanc froid, elles créent une impression neutre et s'adaptent bien avec le style d'aménagement tendance. Cet élément de style impressionnant dans un coloris blanc clair et neutre est parfaitement assorti aux plinthes et aux prises de courant modernes. Grâce à sa discrétion, vous pouvez créer un contraste avec des éléments colorés ou clairs-foncés.


Les avantages du blanc design :

- combinable avec des plinthes et prises de courant modernes
- effet éclatant et intemporel
- assorti aux peintures murales d'un blanc pur
- les tons de bois et les éléments d'aménagement clairs



Les portes et ébrasements en blanc classique sont décrits dans les cha-

- > pitres suivants :
- > Portes design
- > Portes nobles
- > Portes stylées
- > Portes lisses

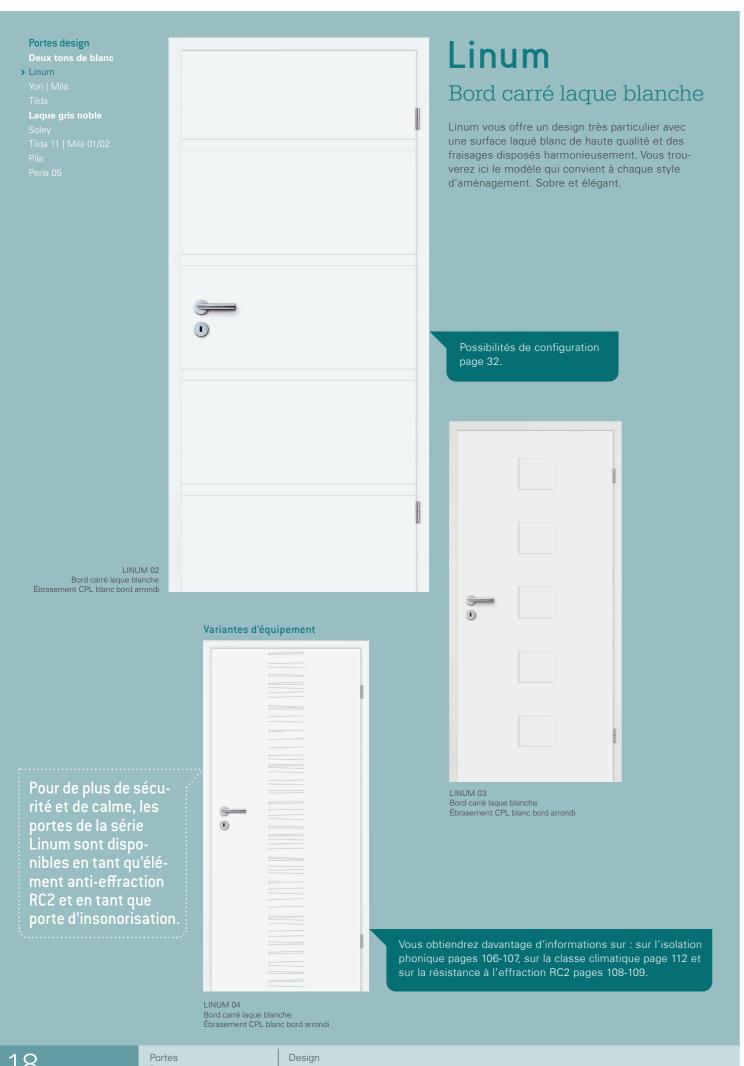







Mila blanc design

Laque blanche bord soft

Ce modèle de porte présente les caractéristiques classiques des portes de style traditionnel dans un look intemporel épuré.


Mila séduit par son design attirant.

Les portes dans le nouveau blanc design sont disponibles en version bord soft. Les bords du vantail et de l'ébrasement sont légèrement arrondis et ainsi particulièrement nobles et élégants.

Vous trouverez une description plus détaillée de la nuance de blanc qui convient à chaque pièce pages 16 et 17.

Obtenez davantage d'informations sur les surfaces blanc design page 17. Les portes Mila en blanc classique sont décrites page 60. Possibilités de configuration pages 32-35.



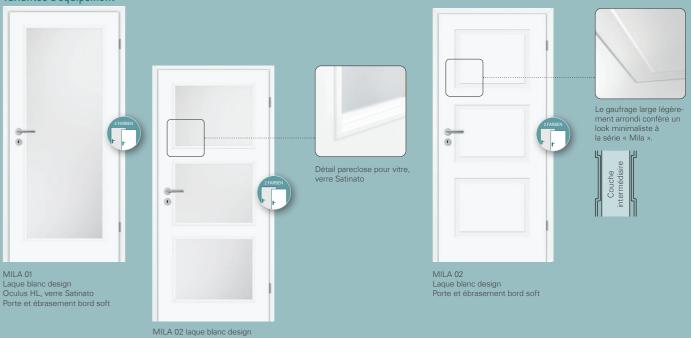

Design

Portes Pertura



CPL blanc design

Porte et ébrasement bord soft

YORI CPL blanc design Oculus GA-S, verre Satinato

Porte et ébrasement bord soft

YORI

blanc design Oculus HK, verre Satinato


Baguettes à verre noires Sans perçage pour serrure Porte et ébrasement bord soft

CPL blanc design
Oculus G3, verre Finesse 04

Porte et ébrasement bord soft

Portes design

> Tilda

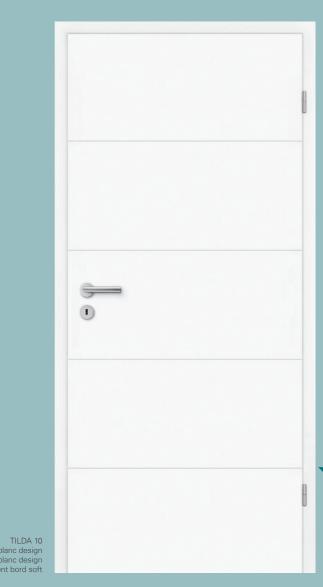

Tilda blanc design

Laque blanche bord soft

Les portes Tilda séduisent par leurs lignes discrètes, pour un effet encore plus raffiné. Grâce à un arrondi minimal des bords finement gaufrés, elles ont un effet particulièrement discret.

Les bords du vantail et de l'ébrasement sont légèrement arrondis et ainsi particulièrement nobles et élégants.

Vous trouverez une description plus détaillée de la nuance de blanc qui convient à chaque pièce pages 16 et 17.

Possibilités de configuration pages 32-35.

disponible pour TILDA 10.

Laque blanche blanc design Ébrasement CPL blanc design Porte et ébrasement bord soft

Variantes d'équipement



TILDA 10 Laque blanc design Oculus GA-M, verre Satinato Ébrasement CPL blanc design Porte et ébrasement bord soft



TILDA 10 IILDA 10 Laque blanc design Oculus GA-B, verre Satinato Ébrasement CPL blanc design Porte et ébrasement bord soft



TILDA 10 Laque blanc design Oculus GA-S, verre Satinato Ébrasement CPL blanc design




TILDA 10 Laque blanc design Oculus HD, verre Satinato Ébrasement CPL blanc design Porte et ébrasement bord soft






Pertura

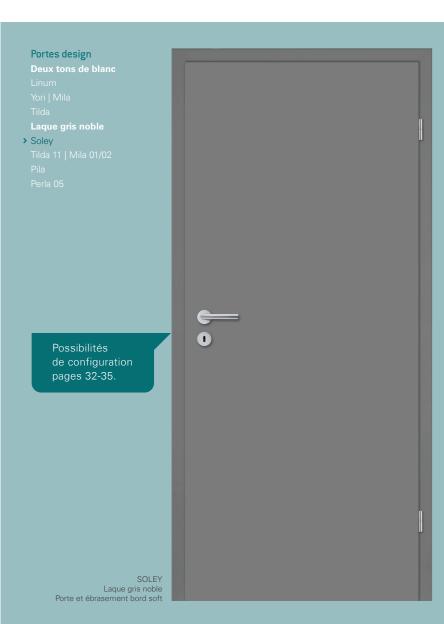

Soley Laque gris noble bord soft

Les nuances de gris sont devenues incontournables dans la décoration intérieure moderne. Le gris se combine facilement : il fait briller les couleurs contrastées, il est calme et harmonieux avec les tons blancs et naturels. Les portes Pertura gris noble bénéficient d'un laquage soigné et de haute qualité qui fait appel aux technologies de fabrication les plus récentes.



Culus HK, verre transparent
Châssis à croisillons Black 2
Porte et ébrasement bord soft


Conseil: Nos portes en gris noble harmonisent particulièrement lons noirs. Vous trouverez davantage d'accessoires noirs pages 36 et 37.







est disponible également avec les oculuss GA-B et pages 34-35.





SOLEY Laque gris noble
Oculus GA-M, verre Satinato
Porte et ébrasement bord soft



SOLEY Laque gris noble
Oculus G3, verre Satinato
Porte et ébrasement bord soft



Tilda 11 Laque gris noble bord soft Ce modèle de porte gris est particulièrement sobre et élégant grâce à ses deux lignes discrètes au milieu du vantail. Lignes discrètes Possibilités de configuration



Design



Mila

Laque gris noble bord soft

Pour ce modèle de porte au look contemporain et épuré, nous nous sommes inspirés des portes de style traditionnelles. La nuance de gris souligne ce design attrayant. La porte a un effet apaisant et s'adapte harmonieusement dans l'aménagement de la pièce.

Vous trouverez davantage d'informations sur la réduction acoustique pages 106-107, sur la classe climatique page 112 et sur la protection anti-effraction RC2 pages 108-109.



MII A 01

Laque gris noble





pertura 📶

Laque gris noble Oculus HL, verre Satinato

Portes Pertura Design

pages 32-35.

Portes design

> Tilda 11 | Mila 01/02

TILDA 11

Portes

Pertura

Laque gris noble Porte et ébrasement bord soft

Portes design

Deux tons de blanc

Lillulli

1011 | 101

Lague gris noble

Calau

Tilda 11 | Mila 01/02

> Pila



Pila

Laque gris noble bord soft

La porte pila en gris noble est la variante moderne d'une porte classique. Différents modèles de portes avec de nombreuses variantes en termes d'oculus et de châssis à croisillons vous offrent une grande marge de manœuvre pour des combinaisons variées dans l'aménagement de votre lieu de bien-être individuel.

Pour plus de sécurité, vous pouvez également obtenir la Pila comme élément anti-effraction RC2 avec la classe climatique III dans le design de vantail correspondant.

*Pour garantir les normes de sécurité et reduction acoustique, le vantail est doublé. Ains l'épaisseur de vantail d'env. 47 mm.

Moulures moulées

par compression

Des moulures moulées par compression et une application de laque de haute qualité confèrent un flair traditionnel à la série Pila.



Relief unilatéral



Relief bilatéral







PILA 02 Laque gris noble Oculus GN, verre Satinato Porte et ébrasement bord soft



PILA 02 Laque gris noble Oculus GN, verre Satinato Châssis à croisillons 2 x 2, Porte et ébrasement bord soft



PILA 02 Laque gris noble Oculus GN, verre Satinato Châssis à croisillons 1 x 2, Porte et ébrasement bord soft

Vous trouverez davantage d'informations sur la réduction acoustique pages 106-107, sur la classe climatique page 112 et sur la résistance à l'effraction RC2 pages 108-109.



PILA 04 Laque gris noble Oculus HE, verre Satinato Porte et ébrasement bord soft

Possibilités de configuration

Vous trouverez les portes PILA

pages 32-35.

pages 58-59.

en blanc classique



PILA 04 Laque gris noble Oculus GD, verre Satinato Porte et ébrasement bord soft



PILA 04 Q Laque gris noble Porte et ébrasement bord soft



PILA 04 Q Laque gris noble Oculus HA, verre Satinato Porte et ébrasement bord soft



PILA 04 Q Laque gris noble Oculus GP, verre Satinato Porte et ébrasement bord soft



Portes Pertura

Design

29

Laque gris noble
Porte et ébrasement bord soft

Portes Pertura Design

pertura 📶

Portes design

Deux tons de blan


Yori I Mila

Illua

Laque gris nob

Tilda 11 | Mila 01/0

> Perla 05

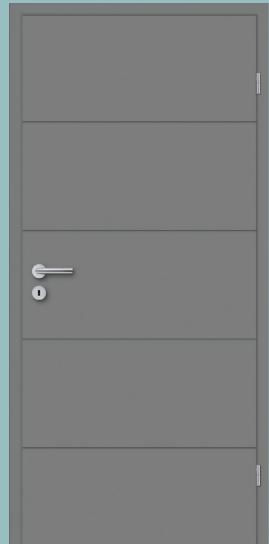

Perla 05

Laque gris noble bord lisse


Un design minimaliste du plus grand effet : Quatre lignes horizontales structurent la surface de la porte sur ce modèle et, en gris, elles ont un effet particulièrement harmonieux et haut de gamme.

Possibilités de configuration pages 32-35.

Le verre Finesse 04 n'est pas disponible pour PERLA 05.






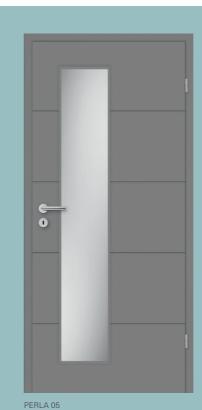


Exemple : PERLA 05

Laque gris noble
Oculus HD, verre Satinato
Code de la c



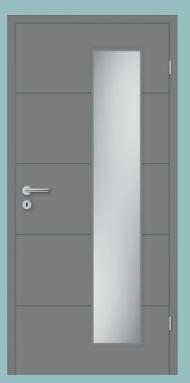

PERLA 05 Laque gris noble Oculus GA-B, verre Satinato Porte bord lisse, ébrasement bord soft

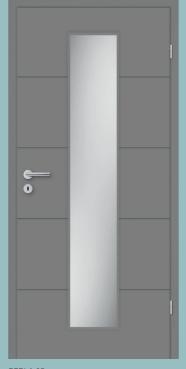

PERLA 05
Laque gris noble
Oculus GA-M, verre Satinato
Porte bord lisse, ébrasement bord soft

Portes Pertura

Design

Portes Pertura Design

pertura 📶

Configuration et équipement

Les surfaces

CHOISISSEZ LE COLORIS, LE MATÉRIAU OU LA STRUCTURE DE VOTRE PORTE

Les variantes de portes design sont nombreuses, tout comme les décisions à prendre. Nous vous présentons sur les pages suivantes tous les équipements disponibles dans notre gamme de portes. En fonction de l'utilisation prévue de votre porte, comparez simplement les surfaces et leurs propriétés. Facile d'entretien, résistante ou écologique : à vous de décider ce qui compte pour vous !

DEUXTONS DE BLANC DISPONIBLES

Toutes les portes comportant l'icône représentée sont disponibles en blanc design et en blanc classique. Veuillez noter les versions de bords correspondantes.



Découvrez notre programme blanc design pages 20-23.

Laque blanc design

Mila page 21 Tilda pages 22-23

blanc design

Yori page 20


Laque blanche ou laque gris noble


Surface en laque acrylique multicouche de haute qualité, durcie aux UV, procédé de laquage écologique.

- » Surface laquée élégante, noble, multicouche
- » Lague spéciale durable durcie aux UV
- » Procédé de laquage écologique










Linum pages 18-19 Mila pages 60-61 Pila pages 58-59



Laque gris noble Soley pages 24-25 Tilda 11 page 26 Mila page 27 Pila pages 28-29 Perla 05 pages 30-31

Blanc classique

Yori pages 72-73

CPL

Surface spécialement durcie de qualité CPL.

» Facile à entretenir et robuste











*Résistant aux produits de nettoyage doux habituels. Veuillez consulter nos conseils de nettoyage et d'entretien sur www.pertura.info

Vantaux

VERSIONS EN BLANC CLASSIQUE:

Selon le modèle, vantail bord arrondi CPL ou bord carré laque blanc.



Yori page 16 Yori pages 72-73

ÂMES

ÂMETUBULAIRE

haut niveau de confort.



Linum pages 18-19 Mila pages 60-61

Pour la qualité de votre nouvelle porte, outre le design, l'âme des vantaux est particulièrement importante.

La porte est stable et résistante. Leur poids agréable dans

la main et le son saturé à la fermeture sont les signes d'un

VERSIONS EN BLANC DESIGN

Selon le modèle, vantail bord soft en CPL ou laque blanc.



Bord soft Yori page 20



Mila page 21 Tilda pages 22-23



VERSIONS EN

LAQUE GRIS NOBLE:

Selon le modèle, vantail à bord carré

Laque gris noble Perla 05 pages 30-31



Laque gris noble Bord soft

Soley pages 24-25 Tilda 11 page 26 Mila page 27 Pila pages 28-29

Vous trouverez les dimensions extérieures de vantail disponibles

Ébrasements

VERSIONS EN BLANC CLASSIQUE:

De nombreux ébrasements sont disponibles dans le ton de blanc classique. Faites votre choix en fonction de vos goûts personnels entre le bord arrondi, le bord bombé ou le bord d'aspect profilé classique.



Bord arrondi Linum pages 18-19 Mila pages 60-61 Yori pages 72-73 Pila pages 58-59



Bord bombé Linum pages 18-19 Mila pages 60-61 Yori pages 72-73 Pila pages 58-59



Bord profilé Linum pages 18-19 Mila pages 60-61 Yori pages 72-73 Pila pages 58-59

VERSIONS EN BLANC DESIGN ET LAQUE GRIS NOBLE:

Pour toutes les portes en blanc design et laque gris noble, des ébrasements en version bord soft sont disponibles. Les bords du vantail et de l'ébrasement sont légèrement arrondis et ainsi particulièrement nobles et élégants.



Bord soft Yori page 20 Tilda pages 22-23



Soley pages 24-25 Tilda 11 page 26 Mila page 27 Pila pages 28-29

Perla 05 pages 30-31

ÉBRASEMENTS

En fonction de la finition des bords, la largeur de l'habillage décoratif peut être de 60 ou 70 mm.



Portes

Pertura

profilé : 60 mm Bord arrondi



Bord soft : 60 mm la surface.

Configuration Design






Vous trouverez les épaisseurs de paroi d'ébrasement disponibles page 09.

















Laque gris noble







MILA



Châssis à croisillons

Yori blanc design / Soley laque gris noble Pour les largeurs 735, 860, 985 mm, hauteurs 1985 et 2110 mm









Les châssis à croisillons Black 1 et 2 sont disponibles uniquement en combinaison avec les verres Satinato et

Parecloses pour vitre



Laque gris noble
















Châssis à croisillons

Pila 02 laque gris noble Pour les largeurs 735, 860, 985 mm

TILDA 10 PERLA 05 Laque gris noble




1x2 GN




2x2 GN






Laque gris noble



Cadre en verre

Pour les largeurs de 735, 860, 985 mm



Verres

DES VERRES POUR TOUTES LES OCULUS

Vous trouverez ici en un coup d'œil le verre adapté à votre porte avec oculus, selon vos goûts et votre style d'aménagement personnel.

Les verres sont livrés en tant que ESG (verre de sécurité trempé) et sont en principe montés dans le vantail.

s Disponible pour porte de reduction acoustique (32 dB avec oculus)



Aqua cristalli longi- S







Strip longitudinal S



Aqua cristalli transvers S



Lamella trans-





Strip transversal









VERRES DESIGN

Remarque : Les surfaces satinées de nos verres design sont dotées d'une laque nano de protection. Cela les rend résistantes aux traces de doigts et à l'encrassement.

Les verres sont livrés en tant que ESG (verre de sécurité trempé) et sont en principe montés dans le vantail.

Les verres illustrés correspondent à une hauteur de porte de 2110 mm. Avec une hauteur de porte de 1985 mm, le design du verre peut éventuellement changer.

*Finesse 04 n'est pas disponible pour les modèles Linum 02, Tilda 10. Perla 05. Hedinn 02 et Hedinn 05.





Finesse 07 pour G3, HD



S

Finesse 04* pour G3, GA-M, GA-B, GA-S











Tendance:

Conception de portes avec des accents noirs

La tendance est à l'ajout d'accents noirs dans les habitations. Combinez nos portes, par ex., avec des oculus bordées de noir, des garnitures de poignées et des fiches noires pour leur donner un contraste particulier. L'association d'un minimalisme moderne et d'un raffinement classique crée une atmosphère à la fois contem-







Créez votre style d'intérieur personnel avec des portes PERTURA dotées d'éléments noirs.

Vous trouverez plus de variantes de poignées, de serrures et de fiches page 126.

En option, vous pouvez également commander votre porte sans perçage pour serrure.



Yori CPL mélèze cachemire longitudinal Oculus HK, verre Satinato Châssis à croisillons Black 1 Porte et ébrasement bord arrondi

Quelques suggestions:


CPL blanc design Oculus HK, verre Satinato Parecloses à verre noires Porte et ébrasement bord soft







Soley Laque gris noble Oculus HK, verre transparent Baguette pour vitre noire Porte et ébrasement bord soft

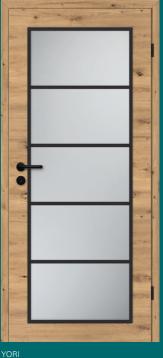

^{***} Ces accessoires noirs peuvent être commandés en tant qu'articles de commission et sont joints en vrac à la livraison pour le montage par le client. Pour la serrure et la gâche, les vis avec des têtes de vis noires ne sont pas comprises dans la livraison. Vous trouverez une vue d'ensemble des garnitures de poignées noires page 126. Celles-ci sont disponibles dans la section quincaillerie.

^{*} Les baguettes à verre et les châssis à croisillons sont livrés intégrés dans l'élément de porte. Châssis à croisillons Black 1 et Black 2 avec verre transparent ou Satinato. Pour CPL blanc design, CPL aspect bois et laque gris noble.

Design moderne, agréable dans la pièce



> Perla

Perla

Bord carré laque blanche

Découvrez l'effet élégant des portes au design minimaliste. Les lignes fines confèrent à ces modèles Perla un design moderne et clair. Nos portes peintes en blanc sont recouvertes d'un vernis spécial écologique et sont traitées minutieusement dans des installations de laquage informatisées. Cela confère à leur surface un aspect mat satiné luisant et particulièrement haut de gamme.

Une protection accrue contre Perla 05 et Perla 06 avec les fonctions supplémentaires rez davantage d'informations pages 124-125.

Possibilités de configuration pages 50-53.

Le verre Finesse 04 n'est pas disponible pour PERLA 05.

PERLA 05 Bord carré laque blanche Ébrasement décor blanc bord arrondi

Variantes d'équipement



PERLA 05 Bord carré laque blanche Oculus HD, verre transparent Ébrasement décor blanc bord arrondi



Bord carré laque blanche Oculus GA-M, verre transparent Ébrasement décor blanc bord arrondi



Bord carré laque blanche Ébrasement CPL blanc bord arrondi



Noble



> Hedinn



Hedinn

Laque blanche affleurante CPL blanc affleurant

Hedinn est la porte idéale pour tous ceux qui apprécie la modernité, la sobriété et la clarté. Grâce à une technique innovante, les fiches sont si astucieusement cachées que la porte est au même niveau que l'ébrasement. Le vantail et l'ébrasement ne sont séparés que par un joint précis et forment ainsi une élégante unité visuelle. Quiconque trouve ce système est trop minimaliste peut choisir un modèle avec fraisage ou oculus pour des accents individuels.

Possibilités de configuration pages 50-53.

Variantes d'équipement

Oculus GA-B, verre transparent Ébrasement CPL blanc bombé

HEDINN 12 CPL blanc



HEDINN 02 Laque blanche Ébrasement CPL blanc bombé



HEDINN 03 Laque blanche Ébrasement CPL blanc bombé Avec des prises cachées et réglables en trois dimensions (aperçu détaillé).





HEDINN 04 Laque blanche Ébrasement CPL blanc bombé



HEDINN 05 Laque blanche Ébrasement CPL blanc bombé



Laque blanche Ébrasement CPL blanc bombé





HEDINN 02 Laque blanche Oculus HD, verre transparent Ébrasement CPL blanc bombé



HEDINN 05 Laque blanche
Oculus GA-M, verre transparent



HEDINN 05 Laque blanche Oculus GA-S, verre transparent Ébrasement CPL blanc bord arrondi



HEDINN 05 Laque blanche Oculus GA-B, verre transparent Ébrasement CPL blanc bord arrondi



> Hedinn



CPL affleurant

Vous aimez le design minimaliste sans compromis combiné à des teintes claires et modernes ? Alors ces portes Hedinn sont celles qu'il vous faut. Grâce à une technique innovante, les fiches sont si astucieusement cachées que la porte est au même niveau que l'ébrasement. Le vantail et l'ébrasement ne sont séparés que par un joint précis et forment ainsi une élégante unité visuelle. Les teintes désaturées soulignent le caractère moderne et sobre de cette porte avec la plus grande cohérence.

Hedinn

CPL transversal sont combinées avec des ébrasements en CPL longitudinal.

Possibilités de configuration pages 50-53.

HEDINN 12 CPL mélèze cachemire transversal Ébrasement bord arrondi

Variantes d'équipement



HEDINN 12 CPL mélèze de montagne longitudinal Oculus GA-S, verre transparent Ébrasement bord arrondi



HEDINN 12 CPL mélèze de montagne transversal Ébrasement bord arrondi



oculus GA-B et G3.



HEDINN 12 CPL chêne basalte Ébrasement bord arrondi

détaillé).

Avec des prises cachées et réglables en trois dimensions (aperçu



Noble

HEDINN 12 CPL mélèze cachemire longitudinal Ébrasement bord arrondi



HEDINN 12 ÇPL chêne clair longitudinal Ébrasement bord arrondi



CPL chêne clair transversal Ébrasement bord arrondi



HEDINN 12 ÇPL mélèze Smoke longitudinal Ébrasement bord arrondi



HEDINN 12 CPL mélèze Smoke transversal Oculus GA-M, verre transparent Ébrasement bord arrondi

Portes

Pertura

> Hedinn

Les portes avec un grain transversal sont combinées à des ébrasements dotés d'un grain longitudinal.

Possibilités de configuration pages 50-53.

Vous trouverez davantage d'informations sur les portes Hedinn 12 pages 46-47.

HEDINN 12 CPL Masera gris transversal Ébrasement bord soft

Masera gris clair et gris disponible à partir du 1er trimestre

Hedinn

CPL affleurant

Hedinn est synonyme de design minimaliste sans compromis, car rien ne détourne l'attention de l'aspect de la surface.

La scène optimale pour Masera, ce sont six surfaces CPL Yori aux nombreuses facettes, lesquelles allient l'

haptique du grain du bois aux tons modernes blanc, gris clair et gris.

Le chêne noueux Yori séduit par son grain vivant avec des inclusions de pierres, l'aspect naturel du bois qui a poussé.

Décidez avec laquelle de ces surfaces passionnantes vous souhaitez mettre des accents percutants dans votre concept d'habitation.

Aspect & structure

Sur ces surfaces fascinantes le grain a été particulièrement bien mis er valeur. Cette impression est complétée p un relief palpable.

Pour les décors bois, la différence avec bois véritable est à peine perceptible.







HEDINN 12

CPL chêne noueux longitudinal Ébrasement bord soft

HEDINN 12 CPL chêne noueux longitudinal Oculus G3, verre Satinato Ébrasement bord soft



HEDINN 12 CPL chêne noueux transversa Ébrasement bord soft




HEDINN 12 CPL Masera gris clair longitudinal Ébrasement bord soft



HEDINN 12 CPL Masera gris clair longitudinal Oculus GA-S, verre Satinato Ébrasement bord soft



HEDINN 12 CPL Masera gris clair transversal Ébrasement bord soft



HEDINN 12 CPL Masera blanc transversal Oculus GA-M, verre Satinato Ébrasement bord soft



HEDINN 12 CPL Masera blanc longitudinal Ébrasement bord soft

pertura 📶

2024

CPL Masera gris transversal Oculus GA-B, verre Satinato Ébrasement bord soft

HEDINN 12

CPL Masera blanc transversal

Ébrasement bord soft

Configuration et équipement

Les surfaces

CHOISISSEZ LE COLORIS. LE MATÉRIAU OU LA STRUCTURE DE VOTRE PORTE

Les variantes de portes nobles sont nombreuses, tout comme les décisions à prendre. Nous vous présentons sur les pages suivantes tous les équipements disponibles dans notre assortiment de portes. En fonction de l'utilisation prévue de votre porte, comparez simplement les surfaces et leurs propriétés. Facile d'entretien, résistante ou écologique : à vous de décider ce qui compte pour vous !

Perla pages 40-41

Perla 05 pages 30-31

Hedinn 12 pages 44-45

Pages 44-45

Laque blanche ou laque gris noble

Surface en laque acrylique multicouche de haute qualité, durcie aux UV, procédé de laquage écologique.

- » Surface laquée élégante, noble, multicouche
- » Laque spéciale durable durcie aux UV
- » Procédé de laquage écologique





CPL

Surface spécialement durcie de qualité CPL.

» Facile à entretenir et robuste






















Surfaces en bois CPL avec effet haptique



Masera blanc o



Masera gris clair q

Chêne noueux a

Masera gris a



Masera gris q

Surfaces en bois CPL sans effet haptique

Surface spécialement durcie de qualité CPL.

- » Facile à entretenir et robuste
- » Reproduction réaliste du bois



Hedinn 12 pages 46-47

Vantaux

Masera gris clair a

Masera blanc a

VERSIONS EN BLANC CLASSIQUE ET LAQUE GRIS NOBLE :

Selon le modèle, vantail bord arrondi CPL, bord carré laque blanche ou CPL affleurant.



Laque blanche Perla pages 40-41



Hedinn laque blanche + CPL pages 44-45



Laque gris noble Perla 05 pages 30-31





Hedinn 12 pages 46-47



CPL Masera + CPL chêne noueux Hedinn 12 pages 48-49

LE VANTAIL AFFLEURANT COMPARÉ À LA FEUILLURE NORMALE.

AFFLEURANT

Grâce à une construction spéciale, le vantail et l'ébrasement se trouvent au même niveau. Les fiches sont dissimulées de manière invisible. Le vantail forme une unité optique à fleur avec l'ébrasement. Grâce à des fiches réglables en trois dimensions, de nombreuses possibilités de réglage entre le vantail et l'ébrasement sont assurées.



vantail & ébrasement



FEUILLURE NORMALISÉE Dans le cas de la feuillure normalisée traditionnelle, le vantail repose sur l'habillage et les fiches restent visibles. La construction classique offre les possibilités de montage et de réglage les plus simples et les plus rapides.



vantail & ébrasemer se chevauchent





variante classique

Pour la qualité de votre nouvelle porte, outre le design, la couche intermédiaire des vantaux est particulièrement importante.

ÂMETUBULAIRE

La porte est stable et résistante. Leur poids agréable dans la main et le son saturé à la fermeture sont les signes d'un haut niveau de confort.



Vous trouverez les dimensions extérieures de vantail disponibles page 08. Les modèles de portes Hedinn et Perla ne permettent pas de mesures spéciales!

Surfaces en bois CPL avec effet haptique Hedinn 12 pages 46-47

Surface spécialement durcie de qualité CPL. » Facile à entretenir et robuste

Les portes en CPL transversal sont

» Reproduction réaliste du bois





Configuration Noble









doux habituels. Veuillez consulter nos

Portes Pertura

Ébrasements

VERSIONS EN BLANC CLASSIQUE:

De nombreux ébrasements sont disponibles dans le ton de blanc classique. Faites votre choix en fonction de vos goûts personnels entre le bord arrondi, le bord bombé ou le bord d'aspect profilé classique.



CPL ou décor blanc Bord arrondi* Perla pages 40-41 *Hedinn pages 44-45



Perla pages 40-41 *Hedinn pages 44-45



Bord profilé Perla pages 40-41

VERSIONS AVEC LAQUE GRIS NOBLE ET CPL ASPECT BOIS MASERA + CPL CHÊNE NOUEUX **BORD SOFT:**



Laque gris noble Perla pages 30-31



CPL Masera + CPL chêne noueux Bord soft

Hedinn pages 48-49

ÉBRASEMENTS ENVELOPPANTS

En fonction de la finition des bords, la largeur de l'habillage décoratif peut être de 60 ou 70 mm.






Tous les ébrasements sont travaillés en onglet et possèdent un réglage jusqu'à +17 mm.



Vous trouverez les épaisseurs nibles page 09.

Oculus














HEDINN
















Verres

DES VERRES POUR TOUTES LES OCULUS

Vous trouverez ici en un coup d'œil le verre adapté à votre porte avec oculus, selon vos goûts et votre style d'aménagement personnel.

Les verres sont livrés en tant que ESG (verre de sécurité trempé) et sont en principe montés dans le vantail.







Ornament 178 (Silvit)





Agua cristalli transversal



Lamella trans-

















VERRES DESIGN

Remarque: Les surfaces satinées de nos verres design sont dotées d'une laque nano de protection. Cela les rend résistantes aux traces de doigts et à l'encrassement.

Les verres sont livrés en tant que ESG (verre de sécurité trempé) et sont en principe montés dans le vantail.

Les verres illustrés correspondent à une hauteur de porte de 2110 mm. Avec une hauteur de porte de 1985 mm, le design du verre peut éventuellement changer.

*Finesse 04 n'est pas disponible pour les modèles Linum 02. Tilda 10. Perla 05, Hedinn 02 et Hedinn 05.





Finesse 07 pour G3, HD











Portes stylées Conçues pour des pièces qui ont de la classe



Stylées



Portes stylées

> Pila



Pila

Bord carré laque blanche

Les portes Pila sont laquées avec particulièrement de soin et d'application. Cela confère à leur surface un aspect mat satiné luisant et particulièrement haut de gamme. Les oculus au caractère marqué apportent une atmosphère nordique dans votre intérieur.

Moulures moulées par compression Relief unilatéral

Des moulures moulées par com-pression et une application de laque de haute qualité confèrent un flair traditionnel à la série Pila.







Bord carré laque blanche Ébrasement décor blanc bord arrondi

Variantes d'équipement



PILA 02 Bord carré laque blanche Oculus GN, verre Satinato Ébrasement CPL blanc profilé



Bord carré laque blanche Oculus GN, verre Satinato Châssis à croisillons 2x2



PILA 02 Bord carré laque blanche Oculus GN, verre transparent Châssis à croisillons 1x2 Ébrasement décor blanc bord arrondi Ébrasement décor blanc bord arrondi



Bord carré laque blanche Ébrasement CPL blanc profilé



Bord carré laque blanche Oculus G7, verre Satinato Ébrasement CPL blanc bord arrondi



Bord carré laque blanche Ébrasement CPL blanc profilé



Bord carré laque blanche Ébrasement CPL blanc profilé



Bord carré laque blanche Oculus GD, verre Satinato Ébrasement CPL blanc profilé

PILA 04 Bord carré laque blanche Oculus HE, verre Satinato Ébrasement CPL blanc profilé







PILA 04 Q Bord carré laque blanche Oculus HA, verre Satinato Ébrasement CPL blanc bord arrondi



PILA 04 Q Bord carré laque blanche Oculus GP, verre Satinato Ébrasement CPL blanc bord arrondi



Stylées





Configuration et équipement

Les surfaces

CHOISISSEZ LE COLORIS, LE MATÉRIAU OU LA STRUCTURE DE VOTRE PORTE

Les variantes de portes stylées sont nombreuses, tout comme les décisions à prendre. Nous vous présentons sur les pages suivantes tous les équipements disponibles dans notre assortiment de portes. En fonction de l'utilisation prévue de votre porte, comparez simplement les surfaces et leurs propriétés. Facile d'entretien, résistante ou écologique : à vous de décider ce qui compte pour vous !

DEUXTONS DE BLANC DISPONIBLES

Toutes les portes comportant l'icône représentée sont disponibles en blanc design et en blanc classique. Veuillez noter les versions de bords correspondantes.



Découvrez notre programme blanc design pages 20-23.

Laque blanche ou laque gris noble (vantaux)

Surface en laque acrylique multicouche de haute qualité, durcie aux UV, procédé de laquage écologique.

- » Surface laquée élégante, noble, multicouche
- » Laque spéciale durable durcie aux UV
- » Procédé de laquage écologique









Pila pages 28-29

Yori pages 72-73

Mila page 21



CPL (ébrasements)

Surface spécialement durcie de qualité CPL.


» Facile à entretenir et robuste











Portes

Pertura



Vantaux

VERSIONS EN BLANC CLASSIQUE

Selon le modèle, vantail bord arrondi CPL ou bord carré laque



Pila pages 58-59 Mila pages 60-61

VERSIONS EN BLANC DESIGN ET LAQUE GRIS NOBLE:



Bord soft Mila page 21



Pila pages 28-29 Mila page 27

Pour la qualité de votre nouvelle porte, outre le design, l'âme des vantaux est particulièrement importante.

ÂMETUBULAIRE

La porte est stable et résistante. Leur poids agréable dans la main et le son saturé à la fermeture sont les signes d'un haut niveau de confort.



Ebrasements

VERSIONS EN BLANC CLASSIQUE

De nombreux ébrasements sont disponibles dans le ton de blanc classique. Faites votre choix en fonction de vos goûts personnels entre le bord arrondi, le bord bombé ou le bord d'aspect profilé classique.



CPL ou décor blanc Pila pages 58-59 Mila pages 60-61



Bord bombé Pila pages 58-59



Pila pages 58-59



Bord soft Mila page 21



VERSIONS EN BLANC DESIGN

ET LAQUE GRIS NOBLE

particulièrement noble et élégant.

Pila pages 28-29 Mila page 27

compensation de l'épaisseur de paroi jusqu'à +17 mm.

Toutes les portes dans le nouveau blanc design sont disponibles en

version bord soft. Le bord du vantail est ici légèrement arrondi et ainsi

ÉBRASEMENTS

En fonction de la finition des bords, la largeur de l'habillage décoratif peut être de 60 ou 70 mm.









Tous les ébrasements sont travaillés en onglet et possèdent une






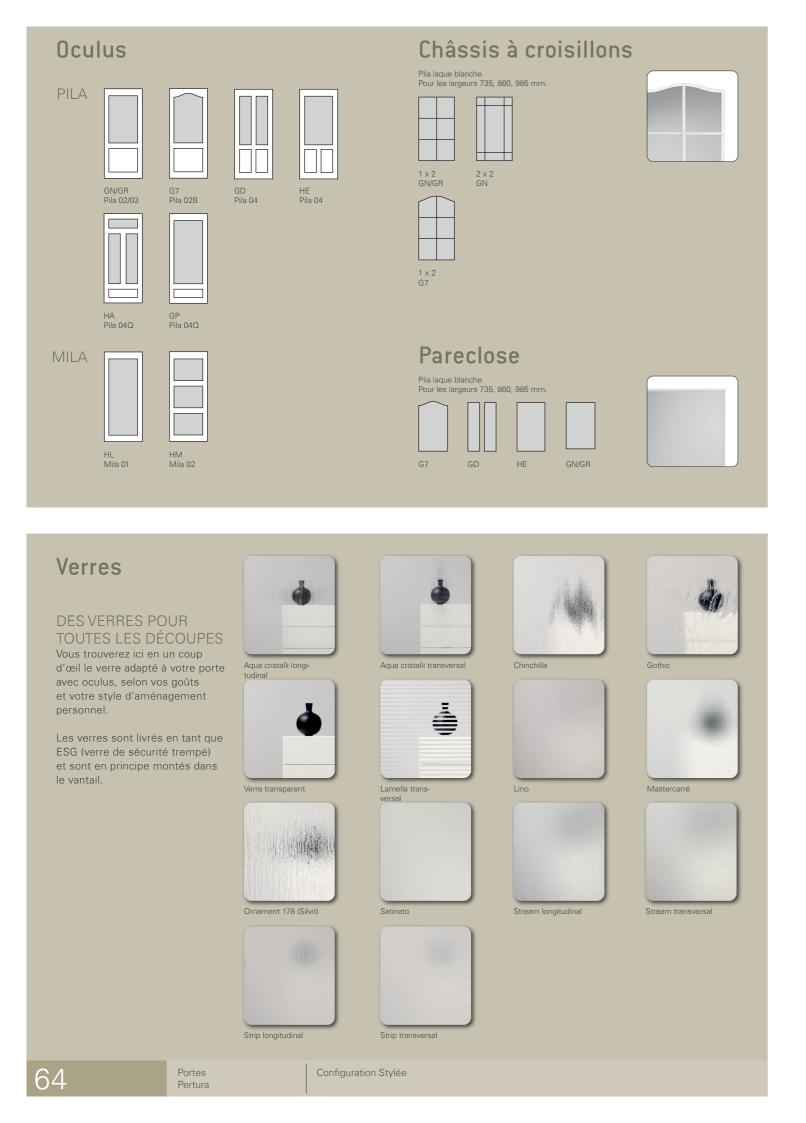



Portes lisses
Une sobriété
intemporelle –
adaptée à toutes
les pièces

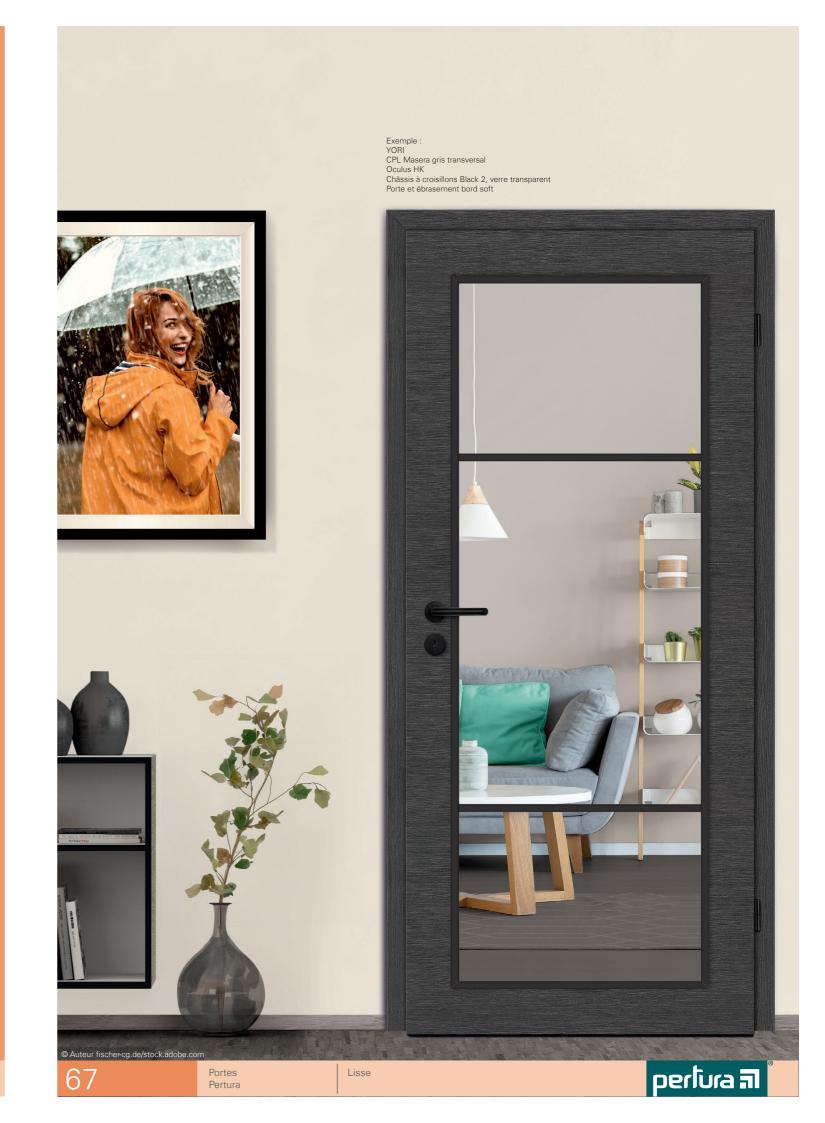





Le service de pose et de montage HORNBACH

Montage de porte intérieure


Nous assurons le montage de :

- Portes intérieures et ébrasements en matériaux à base de bois
- Portes intérieures avec oculus pour vitrage
- Portes vitrées
- Portes coulissantes en matériau à base de bois et en verre, devant ou dans le mur Portes fonctionnelles comme par ex. éléments anti-effraction RC2
- Ébrasements à cadre applique
- Éléments coupe-vent

Votre projet ne ressemble à aucun autre! C'est pourquoi nous vous proposons de nombreux autres services préalables et complémentaires, afin de trouver la solution parfaite pour vous.

C'est aussi simple queça :

sur www.hornbach.de/hws

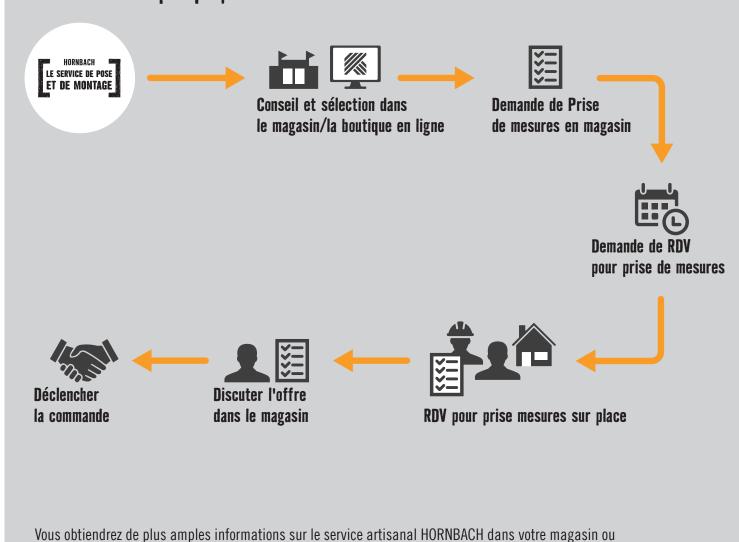






La solution la plus simple est parfois la meilleure. Les portes blanches lisses reflètent beaucoup de lumière et illuminent ainsi vos pièces. Le design in-

particulièrement de soin et d'application. Cela confère à leur surface un aspect mat satiné luisant et particulièrement haut de gamme. Une oculus peut donner de la vie à la surface blanche noble de

Variantes d'équipement





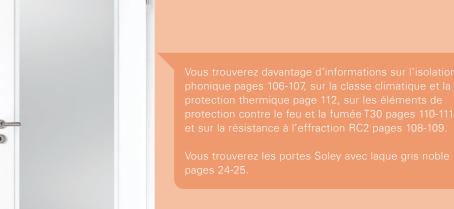




SOLEY Bord carré laque blanche





Bord carré laque blanche Oculus GA-S, verre transparent Ébrasement CPL blanc bord arrondi

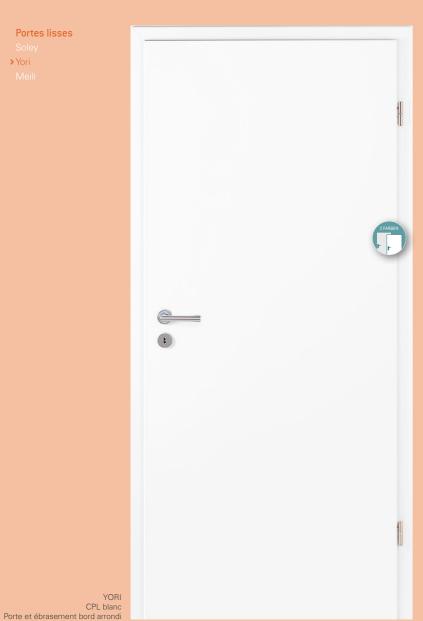

Yori

CPL blanc bord arrondi

Les portes Yori blanches offrent une apparence sobre et intemporelle et s'adaptent ainsi à tous les styles d'intérieur. Ce faisant, elles sont extrêmement résistantes et supportent de nombreuses sollicitations.

Vous trouverez davantage d'informations sur les portes Yori CPL à surface spécialement durcie pages 82-83.

Variantes d'équipement



YORI CPL blanc Oculus G3, verre Finesse 04 Ébrasement CPL blanc Porte et ébrasement bord arrondi






CPL aspect bois bord arrondi

La surface extrêmement naturelle des portes Yori de Pertura est durcie par un procédé spécial. Cela leur donne une apparence noble et une grande résistance.







YORI CPL chêne basalte Oculus HK, verre Satinato Porte et ébrasement bord arrondi



YORI CPL chêne basalte Oculus G3, verre Satinato Porte et ébrasement bord arrondi

Variantes d'équipement



YORI CPL érable Porte et ébrasement bord arrondi



CPL érable Oculus GA-S verre transparent Porte et ébrasement bord arrondi



YORI CPL érable Oculus GA-M, verre Satinato Porte et ébrasement bord arrondi

Votre touche personnelle!

Avec une oculus et l'un des nombreux verres, vous apportez votre style personnel dans votre intérieur.

Sans illustration : Oculus GA-B. Plus d'informations à ce sujet pages 85-86.



CPL hêtre Porte et ébrasement bord arrondi



YORI CPL hêtre Oculus G3, verre transparent



YORI CPL hêtre Oculus GA-S verre transparent Porte et ébrasement bord arrondi



Yori

CPL aspect bois haptique bord arrondi

Ces surfaces Yori ne convainquent pas seulement par leurs coloris modernes, mais aussi par leurs surfaces haptiques fascinantes. Un nouveau procédé de fabrication crée un relief palpable, ce qui renforce

encore la sensation de bois véritable. Les nouvelles

deviennent ainsi le complément parfait d'un style d'habitation moderne.

Variantes d'équipement



YORI CPL mélèze smoke longitudinal Oculus GA-S, verre Satinato Porte et ébrasement bord arrondi



CPL mélèze cachemire transversal Porte et ébrasement bord arrondi





CPL mélèze cachemire longitudinal Oculus HK, verre Satinato Pareclose à verre noires Porte et ébrasement bord arrondi



Portes

Pertura





YORI CPL chêne clair transversal Oculus GA-M, verre Satinato Porte et ébrasement bord arrondi



CPL chêne clair longitudinal Porte et ébrasement bord arrondi

Lisse



CPL mélèze de montagne transversal Porte et ébrasement bord arrondi



Yori

CPL aspect bois haptique bord soft

Masera, ce sont six surfaces CPL Yori aux nombreuses facettes, lesquelles allient l'haptique du grain du bois aux tons modernes blanc, gris clair et gris. Le chêne noueux Yori séduit par son grain vivant avec des inclusions de pierres, l'aspect naturel du bois qui a poussé. Décidez avec laquelle de ces surfaces passionnantes vous souhaitez mettre des accents percutants dans votre concept d'habitation.

Modèles avec une

Variantes d'équipement



CPL Masera blanc transversal Oculus G3, verre transparent Porte et ébrasement bord soft



CPL Masera blanc longitudinal Oculus GA-M, verre Satinato Porte et ébrasement bord soft



CPL Masera blanc longitudinal



CPL chêne noueux transversal Oculus HK Pareclose à verre noire, verre transparent Porte et ébrasement bord soft

gris disponible à partir du 1er trimestre



CPL Masera gris longitudinal Porte et ébrasement bord soft



YORI CPL chêne noueux longitudinal Porte et ébrasement bord soft



CPL chêne noueux transversal Porte et ébrasement bord soft



CPL chêne noueux longitudinal Oculus G3, verre transparent Porte et ébrasement bord soft

YORI CPL Masera gris clair longitudinal



CPL Masera gris clair transversal



CPL Masera gris clair transversal Oculus GA-B, verre transparent Porte et ébrasement bord soft



CPL Masera gris transversal Porte et ébrasement bord soft



CPL Masera gris longitudinal Oculus GA-S, verre Satinato Porte et ébrasement bord soft

Portes

Pertura



Meili

Décor bord carré


Vous recherchez une porte facile à entretenir, avec une structure en bois et une couleur sobres, qui s'intègre harmonieusement dans chaque pièce ?

Dans ce cas, vous ferez à coup sûr le bon choix en optant pour l'une de ces portes décoratives. La technique photographique la plus moderne permet une représentation réaliste des bois. Vous trouverez ainsi la porte qui convient à chaque pièce.

Variantes d'équipement





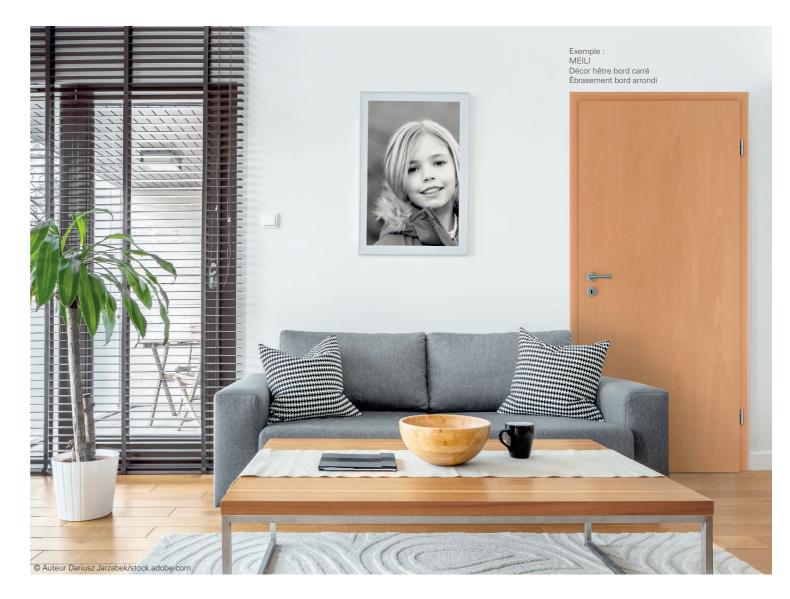







MEILI Décor hêtre bord carré Oculus G3, verre Satinato, ébrasement bord arrondi

Lisse

Configuration et équipement

Les surfaces

CHOISISSEZ LE COLORIS, LE MATÉRIAU OU LA STRUCTURE DE VOTRE PORTE

Les variantes de portes lisses sont nombreuses, tout comme les décisions à prendre. Nous vous présentons sur les pages suivantes tous les équipements disponibles dans notre assortiment de portes. En fonction de l'utilisation prévue de votre porte, comparez simplement les surfaces et leurs propriétés. Facile d'entretien, résistante ou écologique : à vous de décider ce qui compte pour vous !


Laque blanche ou laque gris noble

Surface en laque acrylique multicouche de haute qualité, durcie aux UV, procédé de laquage écologique.

- » Surface laquée élégante, noble, multicouche
- » Laque spéciale durable durcie aux UV
- » Procédé de laquage écologique







Soley pages 24-25



Soley pages 70-71

CPL

Surface spécialement durcie de qualité CPL.

» Facile à entretenir et robuste














Yori pages 72-73



Yori page 20

*Résistant aux produits de nettoyage doux habituels. Veuillez consulter nos

Surfaces en bois CPL sans effet haptique

Surface spécialement durcie de qualité CPL.

Portes

Pertura

- » Facile à entretenir et robuste
- » Reproduction réaliste du bois





Surfaces en bois CPL avec effet haptique

Surface spécialement durcie de qualité CPL.

- » Facile à entretenir et robuste
- » Reproduction réaliste du bois











Chêne clair a











Masera blanc a



Masera blanc q



Chêne noueux a



Chêne noueux q



Masera gris clair a







Surfaces décoratives

Revêtement en film avec imitation bois naturelle grâce à un procédé photographique de pointe.

- » Facile à entretenir
- » Peut être nettoyé avec un chiffon
- » Durable















^{*}Résistant aux produits de nettoyage doux habituels. Veuillez consulter nos conseils de nettoyage et d'entretien sur www.pertura.info

Vantaux

VERSIONS EN BLANC CLASSIQUE:

Selon le modèle, vantail bord arrondi CPL ou bord lisse laque blanche.



Bord arrondi Yori page 16 Yori pages 72-73



Soley pages 70-71



CPL blanc design Bord soft Yori page 20



Laque gris noble Bord soft Soley pages 24-25

VERSIONS EN BLANC DESIGN

ET LAQUE GRIS NOBLE :

VERSIONS DE SURFACES



Yori pages 72-77



Mila pages 80-81



CPL Masera + CPL chêne noueux, bord soft CPL pages 78-79

Pour la qualité de votre nouvelle porte, outre le design, la couche intermédiaire des vantaux est particulièrement importante.



ÂMETUBULAIRE

La porte est stable et résistante. Leur poids agréable dans la main et le son saturé à la fermeture sont les signes d'un haut niveau de confort.

Soley pages 70-71 Yori pages 72-77

STRUCTURE ALVÉOLAIRE SPÉCIALE

La structure spéciale en nid d'abeille rend les portes particulièrement légères. Elles possèdent toutefois une excellente homogénéité de surface ainsi qu'une grande stabilité.

Mila pages 80-81



Ébrasements

VERSIONS EN BLANC CLASSIQUE

De nombreux ébrasements sont disponibles dans le ton de blanc classique. Faites votre choix en fonction de vos goûts personnels entre le bord arrondi, le bord bombé ou le bord d'aspect profilé classique.



CPL ou décor bland Bord arrondi Yori page 70-71 Yori pages 72-73



CPL Bord bombé Yori page 70-71 Yori pages 72-73



CPL blanc Bord profilé Yori page 70-71 Yori pages 72-73

VERSIONS EN BLANC DESIGN ET LAQUE GRIS NOBLE:

Toutes les portes dans le nouveau blanc design sont disponibles en version bord soft. Les bords du vantail et de l'ébrasement sont légèrement arrondis et ainsi particulièrement nobles et élégants.



CPL Bord soft Yori page 20



Laque gris noble Bord soft Soley pages 24-25



VERSIONS

ASPECT BOIS:

CPL ou décor Bord arrondi Yori pages 72-77



CPL Masera + CPL chêne noueux, bord soft CPL pages 78-79

ÉBRASEMENTS

En fonction de la finition des bords, la largeur de l'habillage décoratif peut être de 60 ou 70 mm.



Bord arrondi



profilé : 60 mm

bombé : 70 mm



Bord soft : 60 mm la finition dépend de la surface.

Tous les ébrasements sont travaillés en onglet et possèdent une compensation de l'épaisseur de paroi jusqu'à +17 mm.



Oculus


SOLEY

MEILI









Châssis à croisillons

Yori blanc design et Yori aspect bois Pour les largeurs 735, 860, 985 mm, hauteurs 1985 et







Parecloses

Yori blanc design et aspect bois Pour les largeurs 735, 860, 985 mm, hauteurs 1985 et







Portes

Portes Pertura Configuration Lisse

Verres

DES VERRES POUR TOUTES LES

Vous trouverez ici en un coup d'œil le verre adapté à votre porte avec oculus, selon vos goûts et votre style d'aménagement personnel.

Les verres sont livrés en tant que ESG (verre de sécurité trempé) et sont en principe montés dans le vantail.

s Disponible pour porte d'insonorisation (32 dB avec oculus)



Aqua cristalli longitudinal



Aqua cristalli transvers S

















VERRES DESIGN

Remarque : Les surfaces satinées de nos verres design sont dotées d'une laque nano de protection. Cela les rend résistantes aux traces de doigts et à l'encrassement.

Les verres sont livrés en tant que ESG (verre de sécurité trempé) et sont en principe montés dans le vantail.

Les verres illustrés correspondent à une hauteur de porte de 2110 mm. Avec une hauteur de porte de 1985 mm, le design du verre peut éventuellement changer.

*Finesse 04 n'est pas disponible pour les modèles Linum 02, Tilda 10, Perla 05, Hedinn 02 et Hedinn 05.



Strip longitudinal

S



Finesse 04* pour G3, GA-M, GA-B, GA-S

Strip transversal

S



Finesse 05 pour G3. HD



Finesse 07 pour G3, HD



Finesse 08 pour G3, HD



pertura 📶



Tendance:

Portes et ébrasements combinés individuellement

Créez votre propre style d'intérieur en combinant des ébrasements et des portes dans différentes teintes.

Pour les meubles, le mélange de différentes couleurs de surface est tendance depuis longtemps. Ce principe fonctionne aussi pour les éléments de porte! Faites preuve de créativité et reprenez des surfaces de l'aménagement existant. Pour plus de style, combinez les nuances d'une même couleur dans les accessoires, les meubles et votre porte. Pour cela, nous vous proposons de nombreuses possibilités. À l'exception de l'élément de porte Hedinn et de la combinaison des surfaces en blanc classique et blanc design.


Combinez les portes et les ébrasements des chapitres suivants :


- > Portes design
- > Portes nobles
- Portes stylées

YORI CPL chêne noueux transversal Ébrasement laque gris noble bord soft




Diversité et individualité : Choisissez votre design.

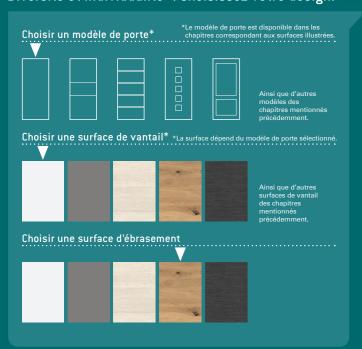



YORI CPL blanc design bord soft Ébrasement CPL Masera gris bord so

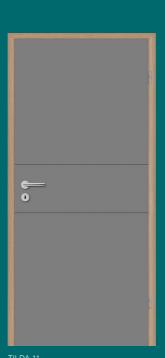

TILDA 11 Laque gris noble bord soft Ébrasement CPL chêne clair bord arrondi



YORI CPL chêne clair transversal bord arrondi Ébrasement Laque gris noble bord soft

89



CPL mélèze cachemire transversal bord arrondi Ébrasement Laque gris noble bord soft

s noble bord soft




SOLEY Laque gris noble bord soft Ébrasement CPL, mélèze cachemire bord arrondi



Les ébrasements existants peuvent également être équipées de nouvelles portes dans d'autres styles, couleurs et surfaces en bois. Pour cela, il vous suffit de déterminer quels vantaux s'adaptent à vos ébrasements. Pour déterminer les dimensions de vos ébrasements existants, la fiche de mesures sur www.hornbach.de/ projects/pertura-die-marke/ sous Instructions de montage et Fiches de mesures.

Portes massives

Matériaux naturels Réalisation artisanale

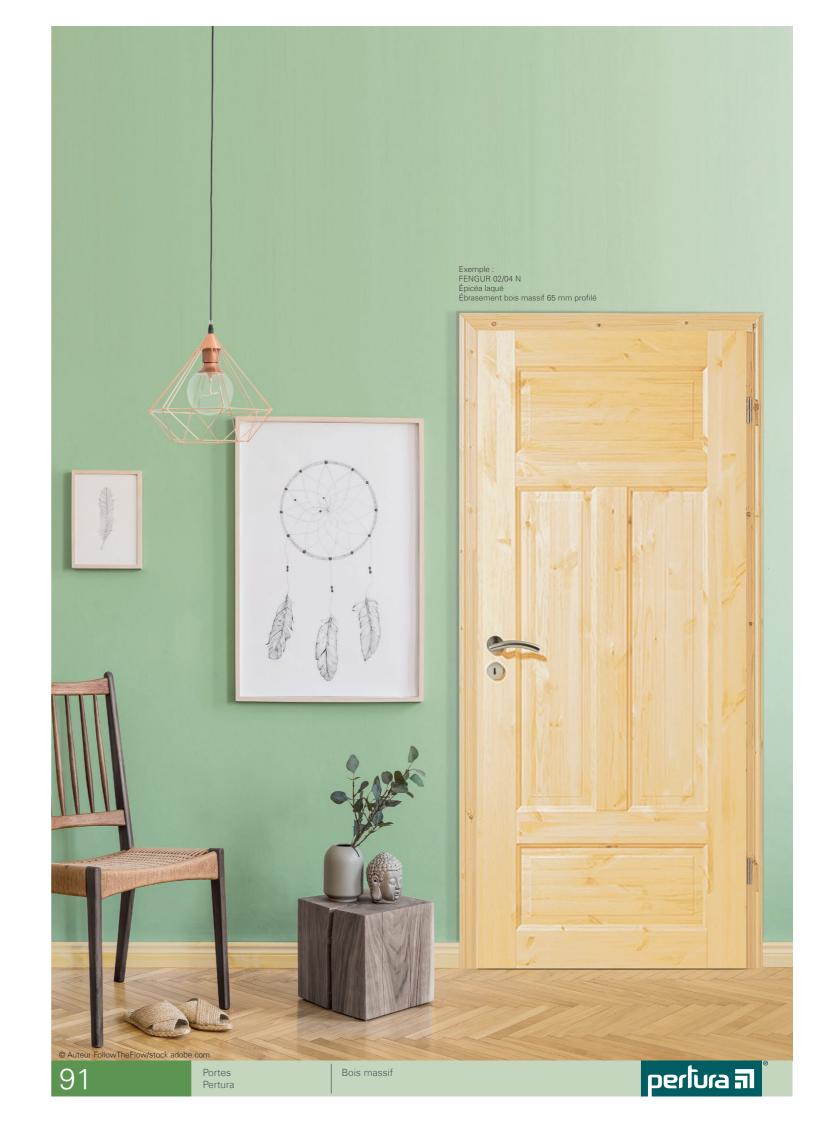



Portes mas-

> sives

Fengur



Fengur

Bois massif à bord carré

Portes moulurées grande stabilité avec profilés fraisés en bois massif lamellé-collé.

Le bois d'épicéa se caractérise par de petits nœuds très diffus, ainsi que par une coloration jaunâtre-blanche uniforme.

Pour le pin, en revanche, les nœuds sont plus volumineux et marqués, et le bois est de couleur jaune foncé à brun rouge.

Ces deux variétés de bois foncent avec le temps, ce qui leur donne du caractère.

Possibilités de configuration pages 100-101.



FENGUR 02/04-LA 2 Pin laqué, verre Satinato, ébrasement bois massif 65 mm profilé


FENGUR 02/04 N Épicéa laqué Ébrasement bois massif 65 mm profilé

Variantes d'équipement



avec le temps, ce qui leur donne du caractère. Fengur confère ainsi à chaque pièce une ambiance

FENGUR 02/SP 6 Épicéa laqué, verre Satinato, ébrasement bois massif 65 mm profilé Ces deux variétés de bois foncent très particulière.

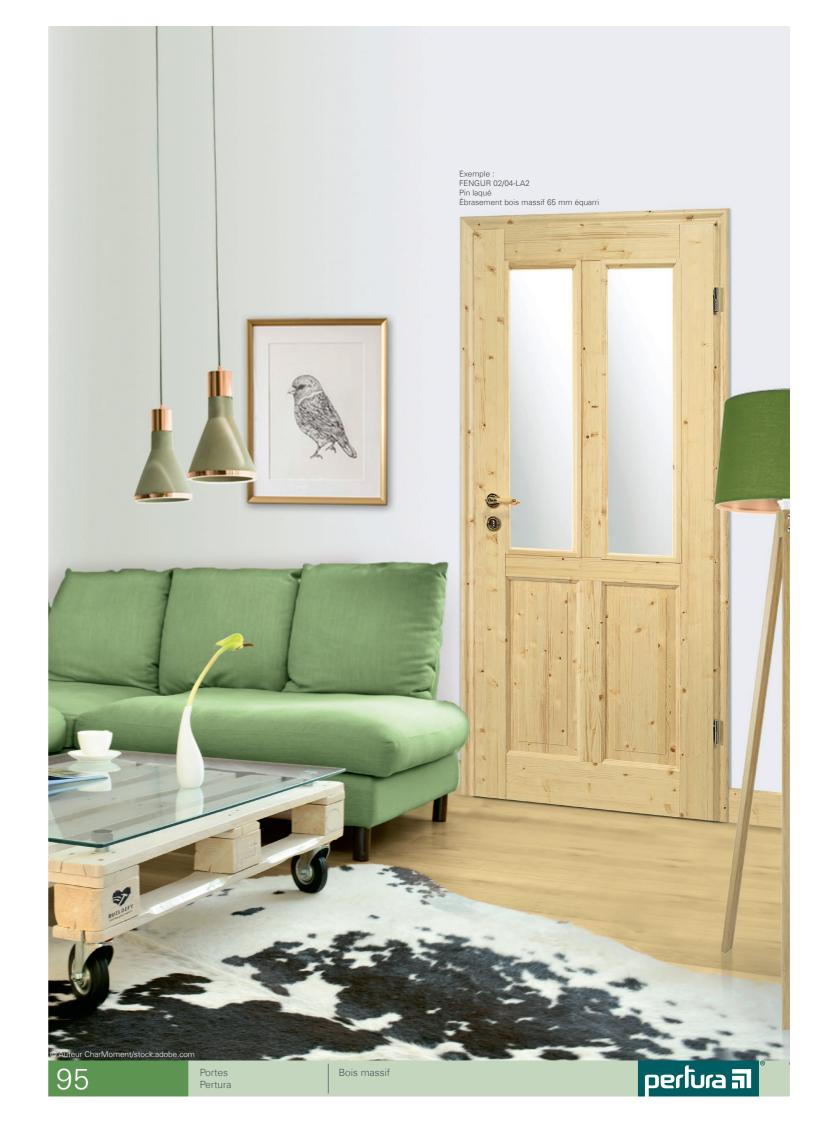

Portes massives

Hekla



Blanc laqué Ébrasement blanc laqué 65 mm profilé

Hekla

MDF massif* (matériau à base de bois) bord carré

Portes moulurées grande stabilité avec profilés fraisés, structures composites en bois massif et MDF. Structure multicouche et finition lisse en vernis de qualité satiné, mat brillant. Protection optimale des surfaces.

Variantes d'équipement



HEKLA 18/04-SF 5-2 Blanc laqué Verre gothique blanc Ébrasement blanc laqué 65 mm profilé



Bois massif

Pertura

Portes massives

Embla



Embla

MDF massif* (matériau à base de bois) bord carré

Des portes modernes et élégantes toujours dans l'air du temps. Ici, le renoncement conscient crée identité forte.

Possibilités de configuration pages 100-101.

ou une surface réfléchis-

Variantes d'équipement

Ébrasement Lamikor blanc laqué, 60 mm arrondi/arrondi



Embla 25/04 Ébrasement Lamikor blanc laqué, 60 mm arrondi/arrondi



EMBLA 25/03-LA Blanc Oculus 25/03, verre Satinato Ébrasement Lamikor blanc laqué, 60 mm arrondi/arrondi



EMBLA 25/02-S Blanc, laque tableau noir Ébrasement Lamikor blanc laqué, 60 mm arrondi/arrondi



EMBLA 25/02-S Blanc, miroir Ébrasement Lamikor blanc laqué, 60 mm arrondi/arrondi



Configuration et équipement

Matériaux

Un ébrasement est bien plus qu'un habillage mural et une fixation de porte. Selon le modèle, il influence le caractère du vantail de porte et contribue ainsi de manière déterminante à l'aspect de la porte dans sa globalité.

Nous déconseillons de raccourcir les portes soi-même, car cela peut facilement causer des dommages irréparables. Si nécessaire, laissez un spécialiste raccourcir vos portes Fengur, Hekla ou Embla.

Fengur: raccourcissable de max. 25 mm Hekla: raccourcissable de max. 25 mm Embla: raccourcissable de max. 10 mm







base de bois.

- Fibres de boisColle ou agent adhésifDifférents additifs

Les fibres de bois compressées se laissent parfaitement poncer, et le sciage de profils tranchants ne pose

Surfaces en bois















Ébrasements

Un ébrasement est bien plus qu'un habillage mural et une fixation de porte. Selon le modèle, il influence le caractère du vantail de porte et contribue ainsi de manière déterminante à l'aspect de la porte dans sa globalité.



Blanc laqué : 65 mm







Configuration bois massif

Oculus FENGUR HEKLA EMBLA

Verres pour oculus

Les portes avec oculus

confèrent aux pièces une ouverture et une fraîcheur naturelle. Grâce à la lumière qui pénètre, même les petites pièces semblent plus grandes, plus lumineuses et accueillantes.

Nous vous proposons une grande sélection de nombreux designs différents. Décidez vous-même du verre qui vous convient le mieux.

*Gothique, Silvit blanc et Chinchilla blanc ne sont pas disponibles pour le modèle Embla.














Portes fonctionnelles La réflexion dans les moindres

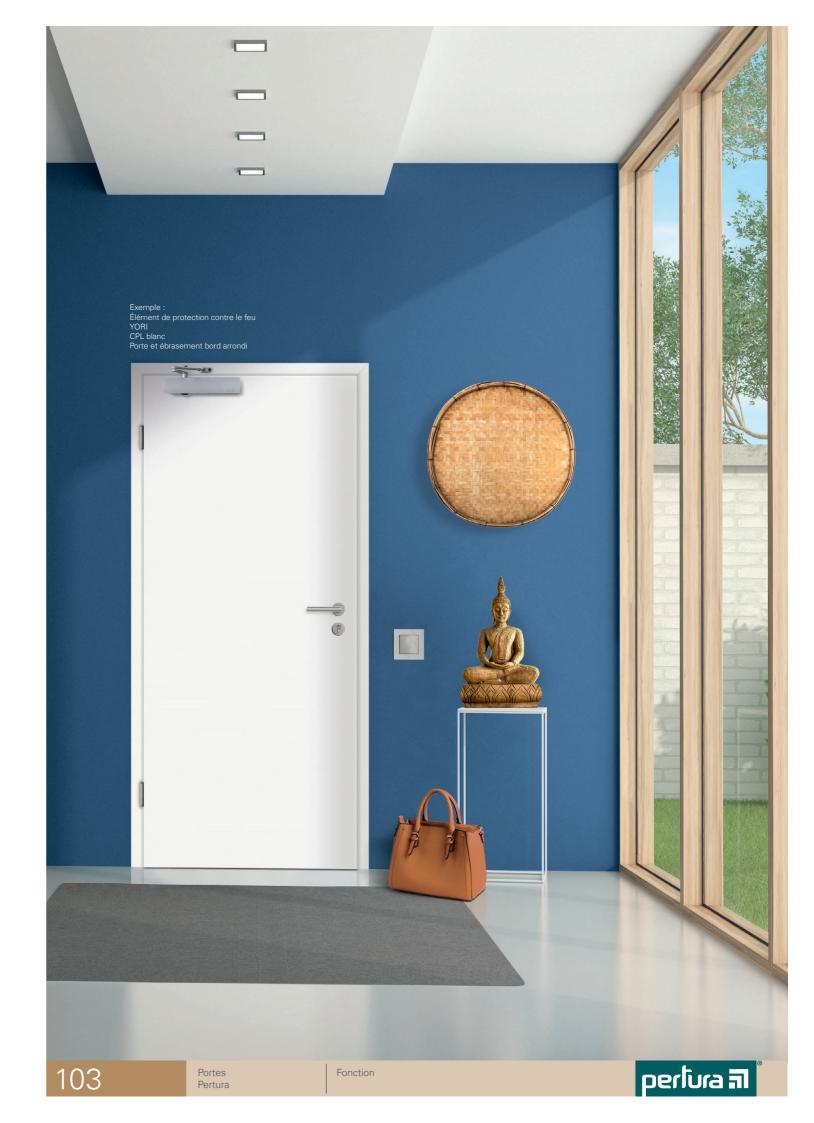

détails



>Reduction acoustique



Reduction acoustique

Après une dure journée, vous souhaitez laisser le quotidien derrière vous et oublier le bruit du monde extérieur. Pour ce faire, vous disposez de trois classesde réduction acoustique qui vous permettent de créer des zones de calme, même à l'intérieur de vos pièces d'habitation.

Il est possible de les combiner avec une protection anti-effraction RC2 pour une utilisation comme porte de fermeture d'appartement.

Pas disponible pour tous les modèles.* Veuillez vous informer auprès de votre conseiller spécialisé.

Réduction acoustique et oculus ces termes ne sont pas contradictoires grâce à l'élément de réduction acoustique 32 dB.

ÉLÉMENT D'ISOLATION PHONIQUE Mélèze cachemire longitudinal avec classe climatique III (en option)





Joint au sol replié Côté fiche

et côté serrure rabaissée

Tous les éléments de réduction acoustique disposent d'un joint au sol escamotable dans le vantail. Lors de la fermeture de la porte, le joint se baisse automatiquement.

Conseil d'utilisation des éléments de réduction acoustique

| Type de bâtiment | Pièce A | Pièce B | Mesure de la réduction acoustique en dB | |
|---|---|--|---|--|
| Maisons de plain-pied avec | Couloirs de maison et cages d'es- calier Couloirs, planchers | | 32 dB Rw | |
| appartements et pièces de travail | Couloirs de maison et cages d'escalier | Salons de logements | 42 dB Rw | |
| Écoles / bâtiments d'enseignement | Couloirs | Salles de cours et locaux similaires | | |
| Lieux d'hébergement | Couloirs | Chambres | 37 dB Rw | |
| , | Couloirs | Chambres d'hôpital ou salles d'exa- men | | |
| Etablissements hospitaliers/ sanatoriums | Couloirs | Salle de consultation | 42 dB B | |
| | Salle d'examen ou de consultation | Salle d'examen ou de consultation | – 42 dB Rw | |

Oculus possibles

Réduction acoustique pour oculus

Réduction acoustique et oculus ne sont plus incompatibles. L'élément de protection phonique 32 dB peut être équipé d'un vitrage insonorisant isolant, pour des pièces calmes et inondées de lumière. Oculus possibles :







Verres possibles pour vantail 32 dB verre de sécurité trempé 8 mm

Vous trouverez ici en un coup d'œil le verre adapté à votre porte avec oculus, selon vos goûts et votre style d'aménagement personnel.

Les verres sont en principe montés dans le vantail.











Dimensions de vantail pour portes d'insonorisation Réduction acoustique 32 dB avec oculus

Hauteurs: 1985 mm / 2110 mm

Hauteurs: 1985 mm / 2110 mm

Réduction acoustique 42 dB

Lamella transversa

Hauteurs: 1985 mm / 2110 mm

Dimensions spéciales impossibles!

Réduction acoustique 32 dB + 37 dB

Épaisseur de vantail : env. 41 mm, largeurs : 860 / 985 mm,

Modèles Soley et Yori : Épaisseur de vantail : env. 47 mm

Épaisseur de vantail: env. 41 mm, largeurs: 735 / 860 / 985 mm,

Épaisseur de vantail : env. 47 mm, largeurs : 735 / 860 / 985 mm,

Modèle Yori : Le vantail est toujours dans la version bord carré.

*Le modèle Tilda n'est pas disponible dans la version 37 dB.

Modèles Pila, Perla, Linum, Tilda* : Épaisseur de vantail : env. 47 mm









| Reduction acoustique 32 dB Rw | | 37 dB Rw | 42 dB Rw | |
|--|--|-------------------|-------------------|--|
| Classe climatique II | - | - | _ | |
| Classe climatique III | Standard pour Pila, Perla, Linum, Mila, Tilda, contre supplément pour les autres modèles | Standard | Standard | |
| gâche renforcée, préparé pour une fermeture à 2 tours | Standard | Standard | Standard | |
| Protection anti-effraction RC2* | contre supplément | contre supplément | contre supplément | |
| Réduction acoustique avec oculus | possible | impossible | impossible | |

^{*}impossible avec oculus

Réduction acoustique / Classe climatique

Valeur U certifiée



Portes

Pertura

>Élément anti-effraction RC2



Élément antieffraction RC2

Les cambrioleurs connaissent parfaitement les points faibles d'une porte d'entrée d'appartement. C'est pourquoi un élément de porte anti-effraction testé selon la norme européenne actuelle RC2, avec des fiches de sécurité spéciales, un verrouillage 3 points et une construction particulièrement stable, assure une protection particulière.

Associé à un joint au sol escamotable et à un panneau d'aggloméré plein spécial selon le modèle (classe climatique II ou III), il atteint une valeur U certifiée pouvant atteindre 1,7.

Épaisseur de vantail d'env. 41 mm, Largeurs: 860 mm / 985 mm, Hauteurs: 1985 mm / 2110 mm

Modèles Pila, Perla, Linum, Mila, Tilda: env. 47 mm

Pas disponible pour tous les modèles.* Veuillez vous informer auprès de votre conseiller spécialisé.

ANTI-EFFRACTION RC2 Yori CPL Mélèze cachemire transversal



Fiche de sécurité avec logement l'ancrage dans le mur.



l'ancrage mural à fournir par le client. (exemple de montage pour

*En fonction du modèle de porte



Gâche secondaire au-dessus et en pour un verrouillage 3 points



Boulons de verrouillage



Gâche de sécurité pour verrouillage 3 points




points de verrouillage (Ferrure de protection selon DIN 18252) (à



pour un perçage de \varnothing 12 mm ; le trou du microviseur est réalisé à l'usine. Le microviseur est livré en vrac pour le montage. Alternative : Commande d'un trou de microviseur et utilisation par le client d'un microviseur disponible dans le commerce.



partie de l'équipement de série Elle empêche une éventuelle déformation de la porte due aux différences de température et prévient ainsi les « failles de

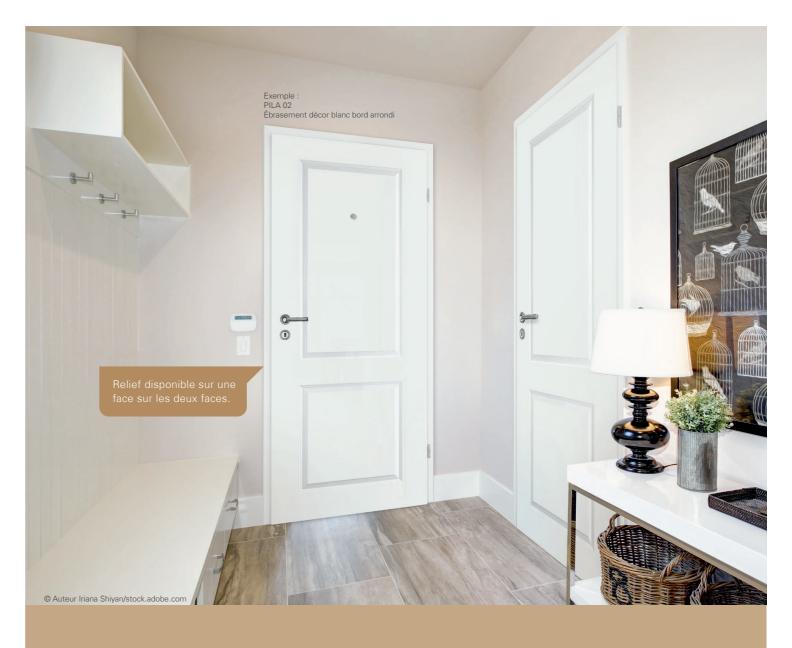

La sécurité pour les portes stylées

Relief bilatéral



Variante 1 : Relief sur le côté feuillure et le côté de retournement (bilatéral)

Relief unilatéral





Variante 2 : Relief unilatéral sur le côté de retournement (seulement sur une face)

Vous trouverez une explication au sujet du côté feuillure et du côté de retournement page 06.

Anti-effraction selon la norme DIN EN 1627 : 2011

| Réduction acoustique | 32 dB Rw | 37 dB Rw | | |
|---------------------------|--|-------------|--|--|
| Classe climatique II | - | - | | |
| Classe climatique III | Standard pour Pila, Perla, Linum, Mila, Tilda, contre supplément pour les autres modèles | Standard | | |
| Verrouillage trois points | Standard | Standard | | |
| Verrouillage trois points | Prix réduit | Prix réduit | | |



- >Protection contre la fumée

CPL Mélèze smoke transversal Porte et ébrasement bord arrondi Ferme-porte avec bras ciseaux GEZE TS 4000 (standard)

Protection contre la fumée

Protection efficace contre les gaz de combustion

L'expérience montre qu'en cas d'incendie, le plus grand danger vient des gaz de combustion qui se propagent rapidement. Lorsqu'ils sont fermés, les éléments de protection contre la fumée empêchent le passage de la fumée de telle sorte qu'en cas d'incendie, l'espace situé derrière puisse être utilisé pour sauver des personnes sans protection respiratoire pendant une durée d'environ 10 minutes (DIN 18095-1:1988-10).

Les éléments doivent être à fermeture automatique et répondre aux critères de performance spécifiés dans la norme DIN 18095. L'élément est livré en kit, prêt à l'emploi, et comprend

- > Vantail
- > Ébrasement
- > Ferme-porte supérieur
- > Serrure à cylindre profilé avec noix de 9
- > Joint au sol escamotable
- > Protection anti-effraction RC2 possible en option
- > Possible avec un trou de 12 mm pour microviseur en option. Le microviseur doit être fourni par le client ou être commandé en tant qu'article de commission.

Épaisseur de vantail : env. 41 mm

Épaisseur de vantail avec fonction supplémentaire

RC2: env. 47 mm

Largeurs : 860 mm / 985 mm Hauteurs : 1985 mm / 2110 mm

- 32 dB ou 37 dB, ou encore 42 dB pour une exigence de calme plus élevée
- Classe climatique III
- Joint au sol escamotable
- Serrure à cylindre profilé avec noix de 9







Protection contre le feu/la fumée

Les éléments coupe-feu T30 empêchent la propagation du feu pendant 30 minutes.

La pénétration de la fumée peut être inhibée par la fonction supplémentaire de protection contre la fumée. Le taux de fuite, qui ne doit pas dépasser 20 m³/h, permet de le mesurer. En combinant les deux fonctions, vous êtes toujours du côté de la sécurité.

L'élément est livré en tant que kit avec ferme-porte supérieur et poignée. Dans sa version standard, le ferme-porte supérieur est un ferme-porte avec bras ciseaux. Au choix, nous proposons le ferme-porte à glissière contre un supplément.

> Possible avec un trou de 12 mm pour microviseur en option. Le microviseur doit être fourni par le client ou être commandé en tant qu'article de

Épaisseur de vantail : env. 41 mm,

vantail avec fonction supplémentaire RC2 : env. 47 mm, Largeurs: 860 mm / 985 mm,

Hauteurs: 1985 mm / 2110 mm

Possibilités de combinaison de portes de protection contre la fumée et contre le feu

| | Classe climatique III | sans isolation phonique | Reduction acoustique 32 dB | Protection anti- effraction | Protection contre la fumée |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Protection contre le feu | Standard | Standard | En option | En option | En option* |

*Avec l'option protection contre la fumée 32 dB avec joint de sol déclenchable des deux côtés.

CPL mélèze Smoke transversal

Ferme-porte avec bras ciseaux

Détail : PROTECTION CONTRE LE FEU Ferme-porte à glissière (en option)





> Classe climatique | Protection thermiqu



Classe climatique / Protection thermique

Là où des portes séparent des espaces ayant des conditions climatiques différentes, les portes sont soumises à des forces très importantes. C'est pourquoi les éléments sont dotés d'une protection phonique, thermique, coupe-feu et d'une protection contre la fumée ainsi que d'une protection anti-effraction RC2 avec classe thermique. Si, par exemple, une cave non chauffée se trouve à côté d'un couloir chaud et sec, on constate de grandes différences en termes d'humidité de l'air et de température. Dans ces conditions extrême, une porte peut rapidement se déformer. Par conséquent, étudiez attentivement le lieu d'installation de vos portes et choisissez la classe climatique adaptée. Ainsi, votre porte pourra assurer longtemps et efficacement un climat ambiant agréable.

Épaisseur de vantail : env. 41 mm,

Largeurs: 610 mm / 735 mm / 860 mm / 985 mm,

Hauteurs: 1985 mm / 2110 mm

PROTECTION THERMIQUE

Conseil d'utilisation des classes climatiques








| | - Consumer volt 17 day | | |
|--|--|--|--|
| Âme | Panneau de particules KK II | Panneau de particules KK III | Protection thermique |
| Classe climatique | II . | Ш | Ш |
| Description | Vantail avec stabilisateur supplémentaire à l'intérieur de la porte et couche intermédiaire stable en aggloméré plein. | Vantail avec stabilisateur supplémentaire, une couche intermédiaire stable en aggloméré plein et pare-vapeur en aluminium intégré. | Le vantail de porte avec stabilisateur supplé- mentaire, pare-vapeur en aluminium et couche intermédiaire en mousse dure PSE isoler les zones chaudes et les zones froides.** |
| Température extérieure Température intérieure Différence de température | 13 °C 23 °C 10 °C | 3 °C 23 °C 20 °C | 3 °C 23 °C 20 °C |
| Humidité relative de l'air extérieure Humidité relative de l'air intérieure Différence d'humidité rela- tive de l'air | 65 % 30 % jusqu'à 35 % | 85 % 30 % jusqu'à 55 % | 85 % 30 % jusqu'à 55 % |
| Protection thermique* | U _D – 1,7 W/(m ² K) | U _D – 1,8 W/(m ² K) | U _D – 1,1 W/(m ² K) |
| | | | |

^{*}Coefficient de transmission thermique (valeur U) pour les portes calculé selon la norme DIN EN ISO 10077-1 en tant qu'élément de porte, ébrasement inclus.

**Si l'on considère la porte seule, la valeur s'améliore d'env. 0,2 – 0,3 W/(m²K) selon le type. La valeur de protection thermique
du vantail est de 0,81 W/(m²K). À l'état monté, l'élément obtient une valeur de 1,1 W/(m²K).







Ferrure de porte coulissante en aluminium couleur inox anodisé

PORTE COULISSANTE JONNA Lague blanche

qualité sont à la fois très actuelles et intemporelles.

À PRENDRE EN COMPTE POUR LA PLANIFICATION :

Tenir compte des plinthes



Distance max, entre le mur et la porte : 13 mm, épaisseur max, de la Distance max. en la rieu e moi et la porte : 13 mm, epasseur max. de la plinthe : 10 mm. La pièce d'écartement fournie avec la ferrure doit impérativement être montée uniquement en présence d'une plinthe. Veuillez consulter nos instructions de montage sur www.pertura.info

Porte coulissante

avec poignée profilée intégrée en applique

Un bord clair très expressif : une porte coulissante blanche rectiligne avec une poignée qui s'étend de haut en bas. Une caractéristique magnifique qui permet à tout le monde d'ouvrir la porte confortablement. Poussez la porte vers un nouvel univers grâce au modèle de porte Jonna accessible à tous.

Les portes Jonna sont dotées d'une laque blanche résistante de qualité supérieure. Elle est montée en applique avec la ferrure correspondante en aluminium anodisé couleur inox. Le vantail et la ferrure doivent être commandés individuellement. Une combinaison avec d'autres vantaux ou ferrures n'est pas possible.

Surface en laque acrylique multicouche de haute qualité, durcie aux UV, procédé de laquage écologique.







Tailles disponibles

Largeur du vantail en mm Hauteur du vantail en mm

935

Jonna peut non seulement être raccourcie ou adaptée par sciage mais elle peut aussi être associée à



Poignée profilée continue



Jonna en laque de haute

Pertura

Reduction acoustique

Élément anti-effraction RC2

Classe climatique | Protection thermic

> Portes coulissantes

Codro appliana

Delly vantally

Fonctions supplémentaire



La porte coulissante avec cache dans différents coloris posé en applique est disponible avec les surfaces / modèles suivants:

- Yori CPL mélèze cachemin longitudinal + transversal
- > Yori CPL chêne noueux
- Yori CPL mélèze de montagne longitudinal + transversal
- Yori CPL Masera gris longitudinal + transversa
- > TOTAL CT L DIGITO
- > Yori CPL blanc des
- > Perla 05 laque blan

Porte coulissante

avec cache dans différents coloris en applique (pour portes en bois et vitrée)

Une solution parfaite pour les portes en bois et vitrées. Ces ferrures de portes coulissantes associent qualité, fonctionnalité et esthétique. Grâce à leur forme claire et leurs surfaces brossées, elles prêtent à chaque pièce un caractère moderne et attrayant. Les ferrures fonctionnent aussi bien pour l'ouverture à gauche ou à droite et se montent facilement. La livraison inclut également les poignées encastrées. La vantail n'est pas compris dans le kit et doit être commandé séparément.

Poignées encastrées pour porte coulissante







Poignée encastrée stan Ø 65 mm Argent anodisé (EV1)

tandard Poignée encastrée sta Ø 65 mm, acier inoxyo anodisé similaire (C31)

d Poignée encastrée stand Ø 65 mm

PORTE COULISSANTE avec cache en acier inoxydable anodisé similaire PERLA 05 Laque blanche

Largeur du vantail en fonction de l'ouverture de mur

| Ouverture du mur | | Vantail en mm | Longueur du rail mm | Version de vantail | Surfaces | |
|---------------------|-----------|---------------|---------------------|--------------------|----------------|--|
| Hauteur standard mm | 1950-2025 | 2030 | - 2000 | 40 mm, | voir l'encadré | |
| Largeur standard mm | 850-910 | 950 | 2000 | âme tubulaire | voir i encadre | |

À PRENDRE EN COMPTE POUR LA PLANIFICATION : VARIANTE DE COLORIS DU CACHE :

Tenir compte des plinthes





Distance max. entre le mur et la porte : 10 mm, épaisseur max. de la plinthe : 18 mm La pièce d'écartement disponible séparément doit impérativement être montée en présence d'une plinthe.





Avec les profilés d'écartement disponibles en option, la distance avec la mur peut être augmentée de 10 mm. Il est ainsi possible d'utiliser des plinthes jusqu'à 18 mm.

PORTE COULISSANTE avec cache en acier inoxydable anodisé similaire YORI CPL Masera gris transversal









Fonction

17

Portes Pertura Fonction

> Portes coulissantes

Vous trouverez des extensions pour portes coulissantes dans le mur page 120.

PORTE COULISSANTE CPL mélèze cachemire transversal



dans le mur

Découvrez de nouvelles sensations avec une porte coulissante. La porte coulissante vous aide à exploiter au mieux l'espace dont vous disposez. Afin que la porte disparaisse sans bruit dans le mur, celle-ci doit être réalisée avec une structure à deux coques. Le mécanisme de la porte coulissante ressemble à celle d'un amortisseur tels qu'ils se présentent sur les coulisses des meubles de haute qualité. Grâce à l'amortissement de la fermeture, la porte coulissante est freinée à l'ouverture et à la fermeture, ce qui garantit une fermeture presque silencieuse de la porte. Elle est également particulièrement sécurisée pour les enfants car il est pratiquement impossible de se coincer les doigts. Un incroyable gain de place.

De série avec amortisseur* et avec verrouillage en option.

Sens d'ouverture au choix







* techniquement réalisable à partir d'une largeur de porte de 73,5 cm

> Vous trouverez des extensions pour portes coulissantes en applique page 120.

Version standard

Cette version mise sur un sentiment de modernité et de sobriété. La porte glisse silencieusement et de manière homogène grâce Le cache en équerre placé au-dessus est fermé des deux côtés. Grâce à un ébrasement traversant, l'embrasure du mur est cachée. Le modèle n'est pas verrouillable dans la version standard.

PORTE COULISSANTE CPL mélèze cachemire transversal



Porte coulissante

avec ébrasement en applique

La porte coulissante en applique offre de nombreux avantages pour les espaces restreints. En tant que porte coulissante confortable, elle est peu encombrante et n'empiète pas sur la pièce. Cet élément peut relier à merveille les espaces de vie ou faire tout simplement disparaître la pièce qui se trouve derrière. La porte coulissante s'intègre particulièrement harmonieusement dans les petits appartements et peut être installée presque partout. Vous avez deux cariantes avec ébrasement traversant à votre disposition.

Glisse à travers la pièce avec légèreté et élégance.

avec poteau de butée

Il est également possible d'équiper la version standard décrite ci-dessus d'un poteau de butée et d'un cache en équerre vertical pour des raisons esthétiques ou pour une fermeture serrure peut être installée sans problème si la porte doit être




Vantail émoussé

PORTE COULISSANTE CPL mélèze cachemire transversal avec poteau de butée



Sens d'ouverture au choix





Ouverture de gauche à droite

Ouverture de droite à gauche

La longueur du rails et du cache dépend de la largeur de la porte.

| Vantail Largeur en mm | Rail Longueur en mm | Cache Longueur en mm |
|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| 610-730 | 1700 | 1800 |
| 735–895 | 1700 | 1800 |
| 900-930 | 2000 | 2050 |
| 935–985 | 2000 | 2050 |

Fonction Portes Pertura



> Portes coulissantes


Cadre applique

Variantes d'oculus pour la porte coulissante dans le mur


Portes lisses



Portes design Linum 02 + Tilda 10 + Portes nobles Perla 05



Portes stylées Pila + Mila



Variantes d'oculus pour la porte coulissante en applique

Portes lisses

| GA-M | GA-S | GA-B | G3 | · H |
|------|------|------|----|-----|
|------|------|------|----|-----|

Portes design Linum 02 + Tilda 10 + Portes nobles Perla 05

| - | | | | |
|---|------|------|------|----|
| L | GA-M | GA-S | GA-B | HD |



Extensions pour

portes coulissantes dans le mur (p. int.) et en applique (p. app.)

Les portes coulissantes sont devenues incontournables dans la décoration intérieure moderne. Un grand choix de designs de portes et d'oculus vous aide à adapter votre porte coulissante de manière optimale à votre style d'aménagement. Laissez libre cours à votre créativité!

Poignées encastrées pour la porte coulissante

| 1 01611000 01100011000 | pour la porte councourité | |
|--|-----------------------------------|--|
| | p. int. + p. int. sans serrure | p. int. + p. int. extension avec poteau de butée avec serrure : Pour l'intégration d'une serrure, la poignée encastrée est doté d'un perçage pour la clé. |
| Standard H : 120 mm I : 40 m | | |
| Ronde Aspect inox (supplément) ø: 64,5 mm | | |
| Ronde noire (supplément) ø : 64,5 mm | | |


En option : serrure à pêne circulaire et poignée encastrée perforée



avec poteau de butée et p. int.est également disponible avec une serrure à pêne circulaire et une poignée encastrée perfo rée (suppléêtre encastré dans le mur uniquement lorsque la clé pliante est retirée. La porte coulissante dans le mur peut escamotable. Voir la photo.


Cadre applique

CPL bord arrondi



de porte DIN droite que DIN gauche. En outre, ils conviennent également aux portes à deux vantaux et aux portes entièrement vitrées.

Vous trouverez des indications sur le montage du cadre applique dans nos instructions de montage sur www.pertura.info



CADRE APPLIQUE

| 2) | | | | | | | | | |
|------------------|--|------|------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Largeur de porte | Largeur de porte Ouverture du mur, largeur | | Hauteur de porte | Ouverture du mur, hauteur | Cadre applique Dimensions exté- rieures, hauteur | | | | |
| 610 | 575-650 | 729 | 1860 | 1850 – 1885 | 1925 | | | | |
| 735 | 700-775 | 854 | 1985 | 1975 – 2010 | 2050 | | | | |
| 860 | 825-900 | 979 | 2110 | 2100-2135 | 2175 | | | | |
| 985 | 950 – 1025 | 1104 | | | | | | | |

Dimensions idéales pour cadre applique / Dimensions maximales pour cadre applique

Surfaces bord arrondi



Versions de bord cadre applique

Bord arrondi

Fonction

Portes Pertura Fonction

- >Deux vantaux
- > Porche



Le vantail fixe est bloqué en haut et en bas par un verrou de bord. Les trous pour le blocage doivent être réalisés par le client.

modèles de portes des

DEUX VANTAUX Oculus HK SPR Black 1 sans percage pour serrure

Deux vantaux



Pour former une salle à partir de deux pièces. Une porte à deux vantaux pour un passage représentatif. lci aussi, vous avez le libre choix parmi presque toutes les gammes de produits.

Sens d'ouverture au choix



Vantail de passage DIN gauche et vantail fixe avec contre-feuillure DIN droite



Vantail de passage DIN droite et vantail fixe avec contre-feuillure DIN gauche

Oculus pour portes stylées



Oculus pour portes lisses




















Oculus pour portes design / portes nobles



Linum 02 Perla 05





* Un ébrasement traversant est une variante d'ébrasement indépendante du sens de la norme DIN, sans joint, ni gâche, ni fiches.




Porche

La solution idéale pour la séparation de pièces et de couloirs en tant que protection visuelle et thermique. Les éléments de porche sont également disponibles avec deux éléments latéraux et une imposte.


Pas disponible pour tous les modèles. Veuillez vous informer auprès de votre conseiller spécialisé.

ELEMENT DE PORCHE SOLEY Laque blanche, hauteur de pièce élément latéral fixe à droite et imposte Sobre et moderne. Cette porte facilite toute les séparations.

Autres combinaisons possibles




Modèle 1



Modèle 2 avec pièce latérale à gauche avec pièce latérale à droite



Modèle 3 Pièce latérale à gauche et à droite




Pièce latérale à gauche



Pièce latérale à droite



Modèle 6 Pièce latérale à gauche et à droite et imposte










>Fonctions supplémentaires

Fonctions supplémentaires

Aperçu des équipements possibles

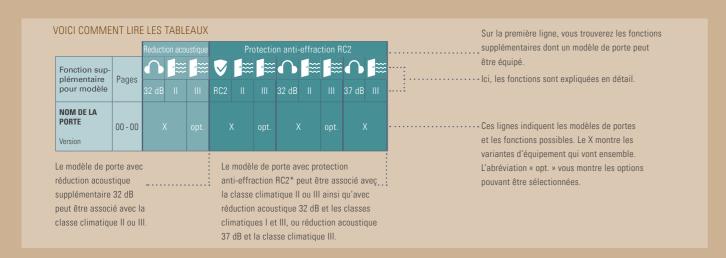

SYMBOLE DES FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES







Classe climatique



Protection thermique



Protection contre



Protection contre le feu





Protection antieffraction*

| | | | | acoust | | Pro | tectio | n anti- | effrac | tion R(| 22* |
|---|-------|-------|--------|--------|------------|-----|--------|---------|------------|------------|------------|
| Fonction sup- | | | - € | | - ₩ | V | | | - ₩ | lacksquare | 1 ‱ |
| plémentaire pour modèle | Pages | 32 dB | III | 37 dB | | RC2 | III | 32 dB | Ш | 37 dB | |
| pour modere | | | | | | | | | | | |
| MILA | 21 | | | | | | | | | | |
| Laque blanche blanc design Laque gris noble | 27 | | | | | | | | | | |
| Laque blanche | 60-61 | | | | | | | | | | |
| LINUM | | | | | | | | | | | |
| 02, 03, 04, | | | | | | | | | | | |
| 08, 09 | 18-19 | | X X | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Laque blanche | | | | | | | | | | | |
| PERLA | | | | | | | | | | | |
| 05, 06, 09, 11 Laque gris noble | 30-31 | | | | | | | | | | |
| (Perla 05) Laque blanche | 40-41 | | | | | | | | | | |

^{*}Élément anti-effraction RC2 selon DIN EN 1627:2011

| | Reduction acoustique | | | | | | Protection anti-effraction RC2* | | | | | | | Protection thermique | | Protection contre la fumée et isola tion phonique RS-1 | | | sola- | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------|----------|----------|-------------|-------------|---------------------------------|-------|-------------|-------|------|-----|------------|----------------------|-------|---|------------|-------|-------------|-------|------------|---|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|------------|
| Fonction sup- plémentaire | Pages | | - | - | | 1 ≋≅ | 1 ≋ | | ! ≋≅ | | 1*** | V | - ₩ | ! ≋ | lack | 1 ≋≅ | 1 ‱ | | - €≋ | | 1 ≋ | 茅 | 1 ₩ | No. | - ≋≋ | N/ | - €≋ | 1% | 1 ‱ |
| pour modèle | | 32 dB | | | 32 dB LA | | | 37 dB | | 42 dB | | RC2 | | | 32 dB | | | 37 dB | | 42 dB | | | | 32 dB | | 37 dB | | 42 dB | |
| YORI CPL blanc design CPL blanc CPL aspect bois | 20 72-73 74-79 | | | | Χ* | | opt. | | | | | | ζ. | opt. | | | opt. | X | | X | | | | | ζ. | | , | X | |
| SOLEY** Laque gris noble Laque blanche | 24-25 70-71 | | | | , A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ` | | |

| | | Pro | on cont la fum | | eu | | |
|--|----------------------|-----|-------------------|----|-----|--|--|
| Fonction sup- plémentaire pour modèle | Pages | T30 | 32 dB | RS | RC2 | | |
| YORI CPL blanc design CPL blanc CPL aspect bois | 20 72-73 74-79 |) | | | | | |
| SOLEY** .aque blanche | 70-71 | | | | | | |

**Soley laque gris noble impossible en tant que porte de protection phonique 32 dB avec oculus (LA)

| | | Redui acous | | | | ion ant on RC2 | |
|-------------------------------|-------|----------------|------------|-----|------------|-------------------|------------|
| Fonction sup- plémentaire | Pages | | ! ‱ | V | 1 ₩ | lacksquare | - ₩ |
| pour modèle | rayes | 32 dB | | RC2 | | 32 dB | Ш |
| TILDA | | | | | | | |
| laque blanche blanc design | 22-23 | × | | | | | (|
| TILDA 11 | | | | | | | |
| laque gris noble | 26 | | | | | | |

| | | Redu | | | | Pro | tectio | n anti- | effrac | tion RC | 2* |
|-----------------------------------|----------------|----------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------------|----------|-------------|
| Fonction sup- plémentaire | Pages | | - ₩ | lacksquare | 1 ₩ | V | - ₩ | lacksquare | 1 ≋≅ | <u> </u> | - ≋≋ |
| pour modèle | rayes | 32 dB | | 37 dB | | RC2 | | 32 dB | | 37 dB | |
| PILA | | | | | | | | | | | |
| 02, 04, 04-Q | | | | | |) | , |) | | > | |
| Laque blanche Laque gris noble | 52-53 28-29 | | | | | | | | | | |

Portes

Pertura

*Élément anti-effraction RC2 selon DIN EN 1627:2011



Accessoires Tout pour la porte


Poignée pour portes intérieures

Choisissez la poignée en acier inoxydable adaptée à votre porte.

Ensemble de rosaces

Acier inoxydable















Ensemble de rosaces Acier inoxydable bicolore (satiné et brillant)









Acier inoxydable



Ensemble de rosaces

Acier inoxydable bicolore (satiné et brillant)



Acier inoxydable



Acier inoxydable noir

ROSACES SÉPARÉES POUR PORTES INTÉRIEURES





Acier inoxydable bicolore



Paire de rosaces salle de bain/WC













GARNITURES POUR RÉNOVATIONS

En raison de la largeur, elles couvrent parfaitement

les petits trous ou les dommages sur le vantail.

Paire de rosaces salle de bain/WC Rosaces cylindre profilé Acier inoxydable



Ensemble de rosaces Acier inoxydable bicolore (satiné et brillant)

Acier inoxydable noir



Garniture de rénovation



Garniture de rénovation pour WC



FRI A

Équipements supplémentaires


Fiches



FICHE 2 PIÈCES

Bord carré nickelé. Pour les portes légère en versions standard jusqu'à un poids inférieur à 35 kg. En série selon le modèle.

- Partie supérieure de la fiche
- Partie inférieure de la fiche
- Fiche 4 trous
- Sans entretien





FICHE 3 PIÈCES

Bord carré nickelé. Pour les portes lourdes, par ex. les portes intérieures avec vitre intégrée etc. En série selon le modèle de porte.

Recommandée pour les portes à partir de 35 ka

- Partie supérieure de la fiche
- Partie inférieure de la fiche
- Fiche 4 trous
- Sans entretien
- Version noire en option*



LOGEMENT DE PAUMELLE EN PLASTIQUE RENFORCÉE B9-120-7L (LOT DE 2)

L'utilisation du logement de paumelle renforcé rend l'ébrasement encore plus résistant. En option pour les ébrasements soumis à des contraintes plus importantes et d'un poids supérieur à 35 kg. L'épaisseur minimale de la paroi de l'ébrasement est de 100 mm. Le logement de paumelle renforcé n'est pas compatible avec les vantaux en pin. Avec ce logement de paumelle, le gabarit de perçage pour la fixation de l'ébrasement à la maçonnerie ne peut pas être utilisé.

- Lot de 2 logements de paumelle
- Vis à tête fraisée et capuchons inclus
- Vissage sur 7 points côté montage
- Utilisable à la place d'un logement à 4 trous

À commander en option.

Bord profilé

Gabarit de perçage



Modèle

GABARIT DE PERÇAGE POUR LA FIXATION DE L'ÉBRASEMENT À LA MAÇONNERIE

Bord arrondi

Ce gabarit de perçage est une aide au montage pour la fixation de l'ébrasement à la maçonnerie. Il est joint en vrac dans l'emballage de l'ébrasement pour les portes intérieures lourdes, par exemple avec vitre intégré, la couche intermédiaire spéciale en panneau de particules pour les portes entièrement vitrée.

- Le gabarit de perçage peut être utilisé pour les ébrasements présentant les caractéristiques de produit mentionnées ci-dessous et achetés à partir de 2012.
- Inutilisable en présence d'un logement de paumelle en plastique renforcé.

| Schéma | 60 mm | 70 mm | 60 mm | 60 mm | | |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| Largeur d'habillage | 60 mm | 70 mm | 60 mm | 60 mm | | |
| CPL blanc | X | X | X | - | | |
| CPL design blanc | - | - | - | X | | |
| Décor blanc | X | - | - | - | | |
| Laque gris noble | - | - | - | Χ | | |
| CPL chêne noueux / Mase | ra - | - | - | Χ | | |
| CPL aspect bois | X | - | - | - | | |
| Décor aspect bois | X | - | - | - | | |

Bord bombé

Bord soft

Portes Pertura Accessoires

^{***}Peuvent être commandés en tant qu'articles de commission et sont joints en vrac à la livraison pour le montage par le client. Vous trouverez davantage d'informations sur les accessoires pages 36-37.

Équipements supplémentaires

Serrures



SERRURE À GARNI-**TURES** (STANDARD)

Pêne et verrou en plastique de qualité supérieure pour une fermeture silencieuse, têtière argent nickelé ou noire*





SERRURE DE SALLE DE BAIN/WC

Pêne et verrou en plastique de qualité supérieure pour une fermeture silencieuse, têtière argent nickelé ou noire*

0




SERRURE CYLINDRE PROFILÉ

Pêne et verrou en métal de qualité supérieure. têtière argent nickelé ou noire*



Gâche



Ébrasements



PLAGE DE RÉGLAGE ÉBRASEMENT STANDARD

Grâce à un habillage décoratif avec languette, il est possible d'adapter l'ébrasement à différentes épaisseurs de mur.



HABILLAGE DÉCORATIF AVEC LANGUETTE PRO-

La languette prolongée permet (en fonction du modèle d'ébrasement) d'agrandir la plage de réglage d'un ébrasement standard de jusqu'à 32 mm.

Butoir de porte

Convient à toutes les portes lisses et portes design avec une couche intermédiaire à âme tubulaire, sauf Hedinn. Les deux variantes sont également faciles à monter ultérieurement sur presque tous les vantaux avec une tubulaire.



AIMANT DE BLOCAGE

Aimant réglable en hauteur inséré dans la porte. La porte est freinée ou maintenue, à l'endroit où un aimant est collé ou vissé sur le sol. La porte peut également être ouverte.



BUTOIR DE PORTE MAGNÉTIQUE

Aimant réglable en hauteur inséré dans la porte. Lorsque la porte est ouverte, elle est maintenue en place à l'endroit où un aimant avec butée a été collé ou vissé au sol. La porte ne peut pas être ouverte au-delà de la butée.

Amortisseur SoftClose



La fermeture automatique amortie. Pas prémontée, adaptée également pour un montage ultérieur.


*** Peuvent être commandés en tant qu'articles de commission et sont joints en vrac à la livraison pour le montage par le client. Les vis à tête noire ne sont pas comprises dans la livraison. Le remplacement de la gâche ne pose aucun problème. Vous trouverez davantage d'informations sur les accessoires pages 36-37.

Changement de porte Facile et rapide

Souvent, les anciennes portes coincent, ont été gribouillées par les enfants ou elles sont tout simplement usées : elles sont alors tout sauf accueillantes. Si vous souhaitez réaménager vos espaces d'habitation, vous ne pouvez pas négliger les portes intérieures.

VOUS AVEZ DÉJÀTOUT PRÉPARÉ?

Soulevez la vieille porte de ses gonds et mettez-la de côté.

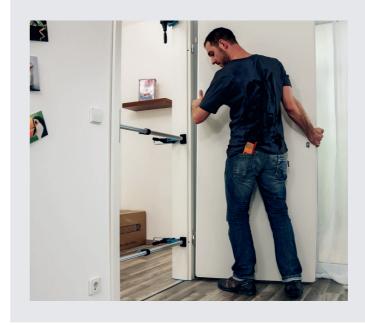

CELA PERMET DE RETIRER L'ANCIEN ÉBRASEMENT.

Retirez maintenant le contre-chambranle de l'ébrasement puis les résidus de mousse de montage entre le mur et l'ancien ébrasement. Le meilleur moyen de retirer la mousse est d'utiliser une spatule.



UN PEU DE MATÉRIEL POUR LE SUCCÈS

Pour mettre en place la nouvelle porte, vous n'avez besoin que de quelques ustensiles, comme de la colle et de la mousse de montage bi-composant. Une fois l'ébrasement installé dans l'ouverture du mur, comblez l'espace intermédiaire avec de la mousse de montage. Une fois que celle-ci a durci, il vous reste à poser l'habillage décoratif enduit de colle et à accrocher le vantail.



LA PORTE DE VOS RÊVES EST MONTÉE!






Liste de contrôle Avez-vous pensé à tout ?

Notre liste de contrôle vous permet de voir facilement et clairement tout ce dont vous devez tenir compte et ce dont vous avez besoin comme outils et accessoires pour pouvoir installer la porte de vos rêves.

| DOLID LE MONTA CE |
|--|
| POUR LE MONTAGE |
| Écarteurs de porte |
| Mètre ruban / mètre pliant |
| Niveau à bulle (taille 1,80 m et 0,60 m) |
| Marteau |
| Tournevis (cruciforme et à fente) |
| Mousse de montage (utiliser de la mousse bi-composant) |
| Cale / plaquettes en bois |
| Colle (important pour l'assemblage de l'ébrasement) |
| Crayon à papier |
| Silicone/acrylique |
| Clé Allen 4 mm avec poignée en T |
| |
| |
| |

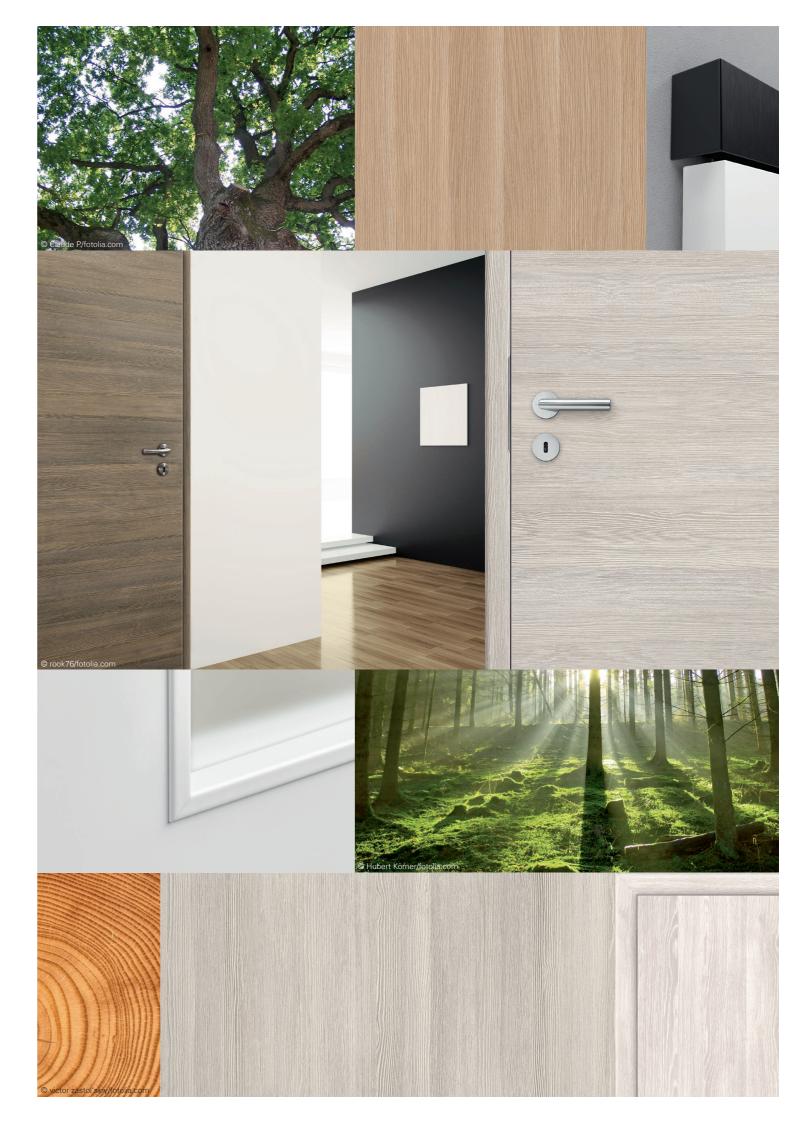

Mentions légales

HORNBACH Baumarkt AG Hornbachstraße 11 76879 Bornheim / Allemagne product@hornbach.com

Lors de l'impression de ce catalogue, toutes les couleurs et les formes de présentation ont été soigneusement adaptées aux produits. Néanmoins, il n'est pas exclu que les couleurs diffèrent du produit original.

www.pertura.info

