

**EN OWNER'S MANUAL /**

Instructions for Assembly '5 Ft Eco'

Size 5Ft x 4Ft / 1.6 m x 1.2 m

Ver: 0.0

**FR MANUEL D'INSTRUCTION/**

Instructions pour l'Assemblage '5 Pieds Eco'

Dimension 5Pieds x 4Pieds / 1.6 Mètre x 1.2 Mètre

Ver: 0.0

**DE Benutzerhandbuch /**

Montageanleitung '5 Ft Eco'

Größe: 5Ft x 4Ft / 1.6 m x 1.2 m

Ver: 0.0

**ES MANUAL DEL PROPIETARIO /**

Instrucciones de montaje '5 Pies Eco'

Tamaño 5Pies x 4Pies / 1.6 Metros x 1.2 Metros

Ver: 0.0

**PT MANUAL DO PROPRIETARIO/**

Instruções de montagem '5 pés Eco'

Tamanho 5pés x 4pés / 1.6 Metro x 1.2 Metro

Ver: 0.0

**NL Gebruiksaanwijzing voor eigenaar/**

Instructies voor bouw '5Voet Eco'

Maat 5voet x 4voet / 1.6 Meter x 1.2 Meter

Versie: 0.0

**CS Příručka uživatele /**

Návod k montáži '5 Stopy Eco'

Velikost 5Stopy x 4Stopy / 1.6 Metr x 1.2 Metr

Verze : 0.0

**SK NÁVOD PRE UŽÍVATEĽA /**

Návod na zloženie '5 Stopa Eco'

Velkost' 5Stopa x 4Stopa / 1.6 m x 1.2 m

Pozri: 0.0

**SL PRIROČNIK ZA LASTNIKA /**

Navodila za montažo '5 Čevljev Eco'

Velikost 5Čevljev x 4Čevljev / 1.6 Metrov x 1.2 Metrov

Razl: 0.0

**HR Gazdinski Priručnik /**

Instrukcije za skupštine '5 Stopalo Eco'

Veličina 5Stopalo x 4Stopalo/ 1.6 Metar x 1.2 Metar

Ver: 0.0

**HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV /**

Útmutató az összeszereléshez '5 Láb Eco'

5Láb x 4Láb / 1.6 Méter x 1.2 Méter

Verzió: 0.0

**SV ÄGARENS MANUAL/**

Monteringsinstruktioner för '5 Fot Eco'

Storlek 5fot x 4fot / 1.6 m x 1.2 m

Version: 0.0

**IT MANUALE DEL PROPRIETARIO /**

Istruzioni per l'assemblaggio '5 Piedi Eco'

Dimensione 5Piedi x 4Piedi / 1.6Metri x 1.2Metri

Versione 0.0

**PL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA /**

Instrukcja montażu '5 Stopy Eco'

Wymiary 5Stopy x 4Stopy / 1.6 Metr x 1.2 Metr

Wersja: 0.0

**RO MANUAL DE UTILIZARE /**

Instrucțiuni de asamblare '5 Picioare Eco'

Mărimē 5Picioare x 4Picioare / 1.6 Metri x 1.2 Metri

Ver: 0.0

**BG РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИТЕЖАТЕЛЯ /**

Инструкции за сглобяване '5 Фута Eco'

Размер 5 Фута x 4 Фута / 1.6 Метра x 1.2 Метра


Версия: 0.0

**TR KULLANIM KILAVUZU /**

Montaj Talimatları '5 Fit Eco'

5Fit x 4Fit / 1.6 m x 1.2m

Sürüm: 0.0



EN

## Building Dimensions :

| Approximate<br>Size | Storage       |           | Exterior Dimension |        |                   |        | Interior Dimension |        | Door Opening |        |      |
|---------------------|---------------|-----------|--------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|------|
|                     | Area          | Volume    | Base Dimension     |        | Roof Edge to Edge |        | Wall to Wall       |        |              |        |      |
|                     |               |           |                    | inch   | cm                | inch   | cm                 | inch   | cm           | inch   | cm   |
| 5 Ft x 4 Ft         | 16 1/2 Sq. Ft | 89 Cu.Ft  | Width              | 59 5/8 | 151.6             | 63 5/8 | 161.6              | 58 1/8 | 147.5        | 23 7/8 | 60.6 |
| 1.6 m x 1.2 m       | 1.53 Sq.m     | 2.52 Cu.m | Depth              | 46 3/8 | 111.7             | 48 3/8 | 123.0              | 40 7/8 | 103.7        |        |      |
|                     |               |           | Height             |        |                   | 71 5/8 | 182.1              | 68 7/8 | 164.8        | 63     | 160  |

Snow load tested max. 20lbs / sq.foot (As per IP Standard).

"We recommend to clear snow from the Roof top after each Snowfall."

A snow depth of more than 10 cm can become hazardous!

FR

## Dimensions du bâtiment :

| Taille<br>approximative  | Stockage              |                    | Dimension extérieure |        |                      |        | Dimension intérieure |        | Ouverture de<br>porte |        |      |
|--------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|--------|------|
|                          | Secteur               | Volume             | Dimension de base    |        | Toit de bord au bord |        | Mur à mur            |        |                       |        |      |
| 5 Pieds x<br>4 Pieds     | 16 1/2 Carré<br>pieds | 89 Pieds<br>cube   | pouce                |        | cm                   | pouce  | cm                   | pouce  | cm                    | pouce  | cm   |
|                          |                       |                    | Largeur              | 59 5/8 | 151.6                | 63 5/8 | 161.6                | 58 1/8 | 147.5                 | 23 7/8 | 60.6 |
| 1.6 Mètre x<br>1.2 Mètre | 1.53 Mètre<br>carré   | 2.52 Mètre<br>cube | Profondeur           | 46 3/8 | 111.7                | 48 3/8 | 123.0                | 40 7/8 | 103.7                 |        |      |
|                          |                       |                    | Hauteur              |        |                      | 71 5/8 | 182.1                | 68 7/8 | 164.8                 | 63     | 160  |

Charge de neige testé max. 20lbs / Carré pieds(conformément à la norme IP).

"Nous recommandons d'enlever la neige du Toit après chaque Enneigement."

Une épaisseur de neige de plus de 10 cm peut devenir dangereux!

DE

## Gebäude Abmessung:

| Ungefähre<br>Größe | Speicher      |           | Außen Abmessung     |        |                      |        | Innen Abmessung      |        | Türöffnung |        |      |
|--------------------|---------------|-----------|---------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|------------|--------|------|
|                    | Bereich       | Volumen   | Fundament Abmessung |        | Dach Kante bis Kante |        | ( von Wand zu Wand ) |        |            |        |      |
|                    |               |           |                     | inch   | cm                   | inch   | cm                   | inch   | cm         | inch   | cm   |
| 5 Ft x 8 Ft        | 16 1/2 Sq. Ft | 89 Cu.Ft  | Breite              | 59 5/8 | 151.6                | 63 5/8 | 161.6                | 58 1/8 | 147.5      | 23 7/8 | 60.6 |
| 1.6 m x 1.2 m      | 1.53 Sq.m     | 2.52 Cu.m | Tiefe               | 46 3/8 | 111.7                | 48 3/8 | 123.0                | 40 7/8 | 103.7      |        |      |
|                    |               |           | Höhe                |        |                      | 71 5/8 | 182.1                | 68 7/8 | 164.8      | 63     | 160  |

Schneelast max. getestet. 20lbs /sq.Foot (gem. Standard IP).

"Wir empfehlen liegenden Schnee nach jedem Schneefall vom Dach abzuräumen."

Eine Schneetiefe von mehr als 10 cm kann gefährlich werden!

ES

## Medidas de la caseta:

| El Tamaño a<br>proximado   | Área de almacenaje       |                        | Dimensión exterior   |         |                           |         | Dimensión interior |         | Abertura de la<br>puerta |         |      |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|---------|---------------------------|---------|--------------------|---------|--------------------------|---------|------|
|                            | Área                     | Volumen                | Dimensión de la base |         | Borde del tejado al borde |         | pared a pared      |         |                          |         |      |
| 5 Pies x 4Pies             | 16 1/2 Pies<br>cuadrados | 89 Pies<br>Cúbicos     |                      | Pulgada | cm                        | Pulgada | cm                 | Pulgada | cm                       | Pulgada | cm   |
| 1.6 Metros x<br>1.2 Metros | 1.53 Metros<br>cuadrados | 2.52 Metros<br>Cúbicos | Anchura              | 59 5/8  | 151.6                     | 63 5/8  | 161.6              | 58 1/8  | 147.5                    | 23 7/8  | 60.6 |
|                            |                          |                        | Profundidad          | 46 3/8  | 111.7                     | 48 3/8  | 123.0              | 40 7/8  | 103.7                    |         |      |
|                            |                          |                        | Altura               |         |                           | 71 5/8  | 182.1              | 68 7/8  | 164.8                    | 63      | 160  |

Carga de nieve probado max. 20lbs / Pies cuadrados (según el estándar de IP).

"Se recomienda limpiar la nieve de la azotea después de ca da nevada."

Una profundidad de nieve de más de 10 cm puede llegar a ser peligrosa!

PT

## Área de Construção:

| Dimensão aproximada   | Área de Arrumação    |                   | Dimensão Exterior |          |                      |          | Dimensão Interior |          | Abertura da Porta |          |            |
|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------|
|                       | Área                 | Volume            | Dimensão da base  |          | Amplitude do Telhado |          | (Parede a Parede) |          |                   |          |            |
|                       |                      |                   |                   | Polegada | centímetro           | Polegada | centímetro        | Polegada | centímetro        | Polegada | centímetro |
| 5 pés x 4 pés         | 16 1/2 Pies quadrado | 89 Pies cúbico    | Comprimento       | 59 5/8   | 151.6                | 63 5/8   | 161.6             | 58 1/8   | 147.5             | 23 7/8   | 60.6       |
| 1.6 Metro x 1.2 Metro | 1.53 Metro quadrado  | 2.52 Metro cúbico | Profundidade      | 46 3/8   | 111.7                | 48 3/8   | 123.0             | 40 7/8   | 103.7             |          |            |
|                       |                      |                   | Altura            |          |                      | 71 5/8   | 182.1             | 68 7/8   | 164.8             | 63       | 160        |

Carga de neve testado max. 20lbs / Pies quadrado (conforme padrão IP).

"Recomendamos limpar a neve do topo do telhado após cada queda de neve."

Uma profundidade de neve de mais de 10 cm pode tornar-se perigosa!

NL

## Gebouw afmeting:

| Benadering<br>Maat | Opslag                   |                       | Buitenkant afmeting |        |                  |        | Binnenkant afmeting |        | Deur opening |        |      |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------|------------------|--------|---------------------|--------|--------------|--------|------|
|                    | Gebied                   | Volume                | Basis afmeting      |        | Dakrand tot rand |        | Muur tot muur       |        |              |        |      |
| 5 Voet x 4 Voet    | 16 1/2<br>Vierkante voet | 89 Kubieke<br>voet    | inch                |        | cm               | inch   | cm                  | inch   | cm           | inch   | cm   |
|                    |                          |                       | Wijde               | 59 5/8 | 151.6            | 63 5/8 | 161.6               | 58 1/8 | 147.5        | 23 7/8 | 60.6 |
| 1.6 m x 1.2 m      | 1.53 Vierkante<br>meter  | 2.52 Kubieke<br>meter | Diepte              |        | 46 3/8           | 111.7  | 48 3/8              | 123.0  | 40 7/8       | 103.7  |      |
|                    |                          |                       | Hoogte              |        |                  |        | 71 5/8              | 182.1  | 68 7/8       | 164.8  | 63   |

Sneeuw belasting getest max. 20lbs / Vierkante voet (volgens het standaard IP-).

“We raden aan sneeuw uit het dak te verwijderen na elke sneeuwval.”

Een sneeuwdiepte van meer dan 10 cm kan gevaarlijk worden!

CS

## Budova rozměr

| Přibližné rozměry   | Skladování                |                        | Vnější rozměr   |        |                       |        | Vnitřní rozměr |        | Otevírání dveří |        |      |
|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|------|
|                     | Plocha                    | Objem                  | Základní rozměr |        | Na okraj střechy edge |        | zdi ke zdi     |        |                 |        |      |
|                     |                           |                        | inch            | cm     | inch                  | cm     | inch           | cm     | inch            | cm     |      |
| 5 Stopy x 4 Stopy   | 16 1/2<br>Čtvereční Stopy | 89 Krychlový<br>Stopy  | Šířka           | 59 5/8 | 151.6                 | 63 5/8 | 161.6          | 58 1/8 | 147.5           | 23 7/8 | 60.6 |
| 1.6 Metr x 1.2 Metr | 1.53 Čtvereční<br>metr    | 2.52 Krychlový<br>Metr | Hloubka         | 46 3/8 | 111.7                 | 48 3/8 | 123.0          | 40 7/8 | 103.7           |        |      |
|                     |                           |                        | Výška           |        |                       | 71 5/8 | 182.1          | 68 7/8 | 164.8           | 63     | 160  |

Zkouška zatížení sněhu max. 20lbs / Čtvereční Stopy (podle normy IP).

“Doporučujeme odstranit sníh ze střešního krytu po každém sněžení.”

Možná hloubka sněhu větší než 10 cm může být nebezpečná!

SK

## Stavebné rozmer

| Približné veľkosti | Sklad                  |                    | Vonkajší rozmer |        |                         |        | Interiér rozmer |        | Otvorenie dverí |      |     |
|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------|-------------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|------|-----|
|                    | Priestor               | Objem              | Base rozmer     |        | Strešné okraja k okraju |        | Zdi k múru      |        |                 |      |     |
|                    |                        |                    | Šírka           | inch   | cm                      | inch   | cm              | inch   | cm              | inch | cm  |
| 5 Stopa x 4 Stopa  | 16 1/2 Stopa štvorcový | 89 Stopa kubický   |                 |        |                         |        |                 |        |                 |      |     |
| 1.6 m x 1.2 m      | 1.53 Meter štvorcový   | 2.52 Meter kubický | Hĺbka           | 46 3/8 | 111.7                   | 48 3/8 | 123.0           | 40 7/8 | 103.7           |      |     |
|                    |                        |                    | Výška           |        |                         | 71 5/8 | 182.1           | 68 7/8 | 164.8           | 63   | 160 |
|                    |                        |                    |                 |        |                         |        |                 |        |                 |      |     |

Testovanie zaťaženia snehu max. 20lbs / Stopa štvorcový (podľa IP štandardu).

“Odporúčame odstrániť sneh zo strechy po každej snehu.”

Z hĺbky snehu väčšej ako 10 cm sa môže stať nebezpečné!

SL

## Zidanje obseg

| približno velikost         | Skladiščenje                 |                         | zunanji obseg |        |                  |        | notranji obseg  |        | vrata predrtina |        |      |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------|--------|------------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|------|
|                            | Območje                      | Prostornina             | osnova obseg  |        | streha rob v rob |        | obdati obzidati |        |                 |        |      |
|                            |                              |                         | cola          | cm     | cola             | cm     | cola            | cm     | cola            | cm     |      |
| 5 Čevljev x<br>4 Čevljev   | 16 1/2 Kvadratnih<br>Čevljev | 89 Kubičnih<br>Čevljev  | širina        | 59 5/8 | 151.6            | 63 5/8 | 161.6           | 58 1/8 | 147.5           | 23 7/8 | 60.6 |
| 1.6 Metrov x<br>1.2 Metrov | 1.53 Kvadratnih<br>Metrov    | 2.52 Kubičnih<br>Metrov | globina       | 46 3/8 | 111.7            | 48 3/8 | 123.0           | 40 7/8 | 103.7           |        |      |
|                            |                              |                         | višina        |        |                  | 71 5/8 | 182.1           | 68 7/8 | 164.8           |        | 63   |

Snow obremenitev testiran max. 20lbs / Kvadratnih Čevljev (po standardu IP).

“Priporočamo, da počistite sneg z vrha strehe po vsakem sneženju.”

Z globino snega več kot 10 cm lahko postane nevarno!

## Zgrada dimenzija

| Približno određena<br>mjera | Skladištenje                |                     | Vanjski dimenzija   |        |                 |        | Interijer dimenzija |        | Vrata Open |        |      |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|---------------------|--------|------------|--------|------|
|                             | Područje                    | Svezak              | Temeljiti dimenzija |        | Krov rub to rub |        | Zidni to zidni      |        |            |        |      |
|                             |                             |                     | inch                | cm     | inch            | cm     | inch                | cm     | inch       | cm     |      |
| 5 Stopalo x<br>4 Stopalo    | 16 1/2 Četvornih<br>Stopalo | 89 Kubni<br>Stopalo | širina              | 59 5/8 | 151.6           | 63 5/8 | 161.6               | 58 1/8 | 147.5      | 23 7/8 | 60.6 |
| 1.6 Metar x<br>1.2 Metar    | 1.53 Četvornih<br>Metar     | 2.52 Kubni<br>Metar | dubina              | 46 3/8 | 111.7           | 48 3/8 | 123.0               | 40 7/8 | 103.7      |        |      |
|                             |                             |                     | visina              |        |                 | 71 5/8 | 182.1               | 68 7/8 | 164.8      | 63     | 160  |

Testirano opterećenje max.20lbs / Četvornih Stopalo (prema IP standardu).  
 “Preporučujemo čišćenje snijega s vrha krova nakon svakog snijega.”  
 Nema dubine snijega veće od 10 cm može biti opasna!

## Építési dimenzió

| Hozzávetőleges mérete | Tárolás            |               | Külső méret   |        |                |        | A belső dimenzió |        | Ajtónyitás |        |         |
|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------|--------|---------|
|                       | Terület            | Mennyiség     | Alap dimenzió |        | Tető élétől él |        | A fal és a fal   |        |            |        |         |
|                       |                    |               |               |        | Hüvelyk        | cm     | Hüvelyk          | cm     | Hüvelyk    | cm     | Hüvelyk |
| 5 Láb x 4 Láb         | 16 1/2 Négyzet Láb | 89 Köb Láb    | Szélesség     | 59 5/8 | 151.6          | 63 5/8 | 161.6            | 58 1/8 | 147.5      | 23 7/8 | 60.6    |
| 1.6 Méter x 1.2 Méter | 1.53 Négyzet méter | 2.52 Köbméter | Oldalmagasság | 46 3/8 | 111.7          | 48 3/8 | 123.0            | 40 7/8 | 103.7      |        |         |
|                       |                    |               | Magasság      |        |                | 71 5/8 | 182.1            | 68 7/8 | 164.8      | 63     | 160     |

A terhelés max. 20lbs / Négyzet Láb (IP-szabvány szerint).  
 “Javasoljuk, hogy minden hóesést követően tisztítsa meg a havat a tetőtől.”  
 A 10 cm-nél hosszabb hóvastagság veszélyessé válhat!

## Byggnadsdimensioner:

| Ungefärlig storlek | Lager                 |                     | Yttre dimensioner |        |                    |        | Inre dimensioner |        | Dörröppning |        |      |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--------|-------------|--------|------|
|                    | Area                  | Volym               | Basdimensioner    |        | Tak kant till kant |        | Vägg till vägg   |        |             |        |      |
|                    |                       |                     | Tum               | cm     | Tum                | cm     | Tum              | cm     | Tum         | cm     |      |
| 5 fot x 4 fot      | 16 1/2<br>kvadrat fot | 89 kubik fot        | Bredd             | 59 5/8 | 151.6              | 63 5/8 | 161.6            | 58 1/8 | 147.5       | 23 7/8 | 60.6 |
| 1.6 m x 1.2 m      | 1.53<br>kvadratmeter  | 2.52 kubik<br>meter | Djup              | 46 3/8 | 111.7              | 48 3/8 | 123.0            | 40 7/8 | 103.7       |        |      |
|                    |                       |                     | Höjd              |        |                    | 71 5/8 | 182.1            | 68 7/8 | 164.8       | 63     | 160  |

Snow last testas max. 20lbs / kvadrat fot (enligt IP-standard).  
 “Vi rekommenderar att klara snö från taket efter varje snöfall.”  
 Ett snödjup på mer än 10 cm kan bli farligt!

## Dimensioni di Costruzione:

| Dimensione approssimativa | Deposito              |                   | Dimensione Esterna    |            |                         |            | Dimensioni Interne |            | Apertura della Porta |            |      |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------|------------|------|
|                           | Area                  | Volume            | Dimensione della Base |            | Soffitto da Lato a Lato |            | Da Muro a Muro     |            |                      |            |      |
|                           |                       |                   | Inches                | Centimetri | Inches                  | Centimetri | Inches             | Centimetri | Inches               | Centimetri |      |
| 5 Piedi x 4 Piedi         | 16 1/2 Piedi Quadrati | 89 Piedi Cubici   | Ampiezza              | 59 5/8     | 151.6                   | 63 5/8     | 161.6              | 58 1/8     | 147.5                | 23 7/8     | 60.6 |
| 1.6 Metri x 1.2 Metri     | 1.53 Metri Quadrati   | 2.52 Metri Cubici | Profondità            | 46 3/8     | 111.7                   | 48 3/8     | 123.0              | 40 7/8     | 103.7                |            |      |
|                           |                       |                   | Altezza               |            |                         | 71 5/8     | 182.1              | 68 7/8     | 164.8                | 63         | 160  |

Snow carico testato max. 20lbs / Piedi Quadrati (come per IP standard).  
 “We consigliamo di eliminare la neve dalla tetto del tetto dopo ogni nevicata.”  
 Una profondità di neve di oltre 10 cm può diventare pericolosa!



PL

## Wymiary budowlane:

| Przybliżone<br>wymiary | Magazynowa                 |                         | Wymiary zewnętrzne  |        |                               |        | Wymiary wewnętrzne  |        | Otwieranie drzwi |        |      |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------------------|--------|---------------------|--------|------------------|--------|------|
|                        | Powierzchnia               | Kubatura                | Wymiary fundamentów |        | Dachu od krawędzi do krawędzi |        | od ściany do ściany |        |                  |        |      |
|                        |                            |                         |                     |        |                               |        |                     |        |                  |        |      |
| 5 Stopy x 4<br>Stopy   | 16 1/2 Stopy<br>kwadratowy | 89 Stopy<br>sześcienny  | Cal                 | cm     | inch                          | cm     | inch                | cm     | inch             | cm     |      |
|                        |                            |                         | Szerokość           | 59 5/8 | 151.6                         | 63 5/8 | 161.6               | 58 1/8 | 147.5            | 23 7/8 | 60.6 |
| 1.6 Metr x<br>1.2 Metr | 1.53 Metr<br>kwadratowy    | 2.52 Metr<br>sześcienny | Głębokość           | 46 3/8 | 111.7                         | 48 3/8 | 123.0               | 40 7/8 | 103.7            |        |      |
|                        |                            |                         | Wysokość            |        |                               | 71 5/8 | 182.1               | 68 7/8 | 164.8            | 63     | 160  |

Obciążenia śniegiem testowałem max.20lbs / Stopy kwadratowy(jak na IP Standard).

“Zalecamy wyczyszczenie śniegu z dachu dachu po każdym śniegu.”

Możliwość śniegu powyżej 10 cm może stać się niebezpieczna!

RO

## Cladirea dimensiuni

| Dimensiunea<br>aproximativa | Depozitarea                  |                     | Dimensiunea exterioara |        |                                 |        | Dimensiunea interne |        | deschiderea usii |        |      |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------------------|--------|---------------------|--------|------------------|--------|------|
|                             | Suprafata                    | Volumul             | Baza dimensiuni        |        | Acoperisul marginea la marginea |        | perete in perete    |        |                  |        |      |
|                             |                              |                     |                        |        |                                 |        |                     |        |                  |        |      |
| 5 Picioare x 4<br>Picioare  | 16 1/2 Picio-<br>are pătrați | 89 Picioare<br>cubi | inch                   | cm     | inch                            | cm     | inch                | cm     | inch             | cm     |      |
|                             |                              |                     | Latimea                | 59 5/8 | 151.6                           | 63 5/8 | 161.6               | 58 1/8 | 147.5            | 23 7/8 | 60.6 |
| 1.6 Metri x<br>1.2 Metri    | 1.53 Metri<br>pătrați        | 2.52 Metri<br>cubi  | Adancimea              | 46 3/8 | 111.7                           | 48 3/8 | 123.0               | 40 7/8 | 103.7            |        |      |
|                             |                              |                     | Inaltimea              |        |                                 | 71 5/8 | 182.1               | 68 7/8 | 164.8            | 63     | 160  |

Rezultatea de încărcare maximă testată. 20lbs / Picioare pătrați (conform standardului IP).

“Vă recomandăm să eliminați zăpada din partea superioară a acoperișului după fiecare zăpadă.”

O adâncime de zăpadă mai mare de 10 cm poate deveni periculoasă!

BG

## Сградата измерение

| Ориентировачна<br>размер | Съхранение               |                       | Външно измерение |            |                     |            | вътрешните<br>измерение |            | Вратата отваряне |            |      |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|------------------|------------|------|
|                          | Площ                     | Обем                  | База измерение   |            | Покрив край до край |            | Стената на стената      |            |                  |            |      |
|                          |                          |                       | Инча             | Сантиметра | Инча                | Сантиметра | Инча                    | Сантиметра | Инча             | Сантиметра |      |
| 5 Фута x 4 Фута          | 16 1/2 Квадратни<br>Фута | 89 Кубични<br>Фута    | Ширина           | 59 5/8     | 151.6               | 63 5/8     | 161.6                   | 58 1/8     | 147.5            | 23 7/8     | 60.6 |
| 1.6 Метра x<br>1.2 Метра | 1.53 Квадратни<br>Метра  | 2.52 Кубични<br>Метра | Дълбочина        | 46 3/8     | 111.7               | 48 3/8     | 123.0                   | 40 7/8     | 103.7            |            |      |
|                          |                          |                       | Височина         |            |                     | 71 5/8     | 182.1                   | 68 7/8     | 164.8            | 63         | 160  |

Тестване на тежестта на снемане макс. 20lbs / Квадратни Фута (според IP Стандарт).

“След всеки снеговалеж препоръчваме да изчистите снега от покрива на покрива.”

Дълбочина на снега повече от 10 cm може да стане опасна!

TR

## İnşaat boyutu

| Tahmini<br>büyüklüğü | Depo                |                     | Dış boyutlar      |            |                        |            | İç boyutu       |            | Kapı açılması |            |      |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------|------------------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|------|
|                      | Alan                | Hacim               | Temel boyutundaki |            | sertliği için harekete |            | Duvardan duvara |            |               |            |      |
|                      |                     |                     | İnç               | Santimetre | İnç                    | Santimetre | İnç             | Santimetre | İnç           | Santimetre |      |
| 5 Fit x 4 Fit        | 16 1/2 Metre<br>Fit | 89 Kübik<br>Fit     | Genişlik          | 59 5/8     | 151.6                  | 63 5/8     | 161.6           | 58 1/8     | 147.5         | 23 7/8     | 60.6 |
| 1.6 m x 1.2 m        | 1.53<br>Metrekare   | 2.52 Kübik<br>metre | Derinlik          | 46 3/8     | 111.7                  | 48 3/8     | 123.0           | 40 7/8     | 103.7         |            |      |
|                      |                     |                     | Yükseklik         |            |                        | 71 5/8     | 182.1           | 68 7/8     | 164.8         | 63         | 160  |

Saat yükü test max. 20lbs / Metre Fit (IP Standardına göre).

“Her Kar yağışı sonrasında Çatı üstten kar temizlemenizi öneririz.”

Kar derinliği 10 cm'den fazla tehlikeli olabilir!

**EN Tools You Will Need**

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Cordless Drill - Philips Head | 6. Tape Measure     |
| 2. Screwdriver - Philips Head    | 7. Hand Gloves      |
| 3. Carpenters Square             | 8. Eye Protector    |
| 4. 8' Step Ladder                | 9. Box Spanner-7 mm |
| 5. Level - 3ft.                  |                     |

**FR Outils dont vous aurez besoin**

- |                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Perceuse sans fil – Tête Philips | 6. Ruban à mesurer             |
| 2. Tournevis - Tête Philips         | 7. Gants                       |
| 3. Équerre du Menuisier             | 8. Protecteur des Yeux         |
| 4. Escabeau 8'                      | 9. Clé de serrage de boîte-7mm |
| 5. Niveau - 3ft.                    |                                |

**DE Benötigte Werkzeuge**

- |                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| 1. Akku-Bohrschrauber - Kreuzschlitzbit | 6. Maßband             |
| 2. Kreuzschlitz-Schraubenzieher         | 7. Handschuhe          |
| 3. Winkelmaß                            | 8. Schutzbrille        |
| 4. 8' Leiter                            | 9. Kasten-             |
| 5. Wasserwaage – 1 m                    | Schraubenschlüssel-7mm |

**ES Herramientas necesarias para el montaje**

- |                                                        |                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Atornillador eléctrico con cabeza estrella/ Philips | 6. Cinta métrica               |
| 2. Destornillador estrella / Philips                   | 7. Use guantes de seguridad    |
| 3. Gafas protectoras                                   | 8. Escuadra                    |
| 4. Escalera de 8 peldaños                              | 9. Llave de tuerca de caja-7mm |
| 5. Nivel de 1m                                         |                                |

**PT Ferramentas que irá precisar**

- |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Cordless Berbequim              | 6. Fita Métrica         |
| 2. Chave de fenda – cabeça estrela | 7. Luvas                |
| 3. Esquadro de carpinteiro         | 8. Protector Ocular     |
| 4. Escadote 8"                     | 9. Chave de parafuso de |
| 5. 3ft. Nivel                      | caixa-7mm               |

**NL Gereedschappen die u nodig zult hebben**

- |                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Snoerloze boormachine met gekruiste kop      | 6. Meetlint        |
| 2. Snoerloze schroevendraaier met gekruiste kop | 7. Handschoenen    |
| 3. Winkelhaak                                   | 8. Oogbescherming  |
| 4. Ladder met acht treden                       | 9. Vak spanner-7mm |
| 5. Waterpas                                     |                    |

**CS Budete potřebovat toto nářadí**

- |                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Bezdrátová vrtačka - Philips | 6. Svinovací metr        |
| 2. Vrták - Philips              | 7. Rukavice              |
| 3. Tesařské náměstí             | 8. Ochanné brýle         |
| 4. 8m stupňový žebřík           | 9. Krabicový klíč - 7 mm |
| 5. Vodováha - 3ft.              |                          |

**SK Nástroje, ktoré budete potrebovať**

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Bezdrôtová vrtačku - Philips Head | 6. Meter             |
| 2. Šraubovák – Philips Head          | 7. Rukavice          |
| 3. Stolársky meter                   | 8. Ochranu na oči    |
| 4. 8' Rebrík                         | 9. Kľúčový kľúč 7 mm |
| 5. Zdvihák – 3 stopy.                |                      |

**SL Orodje, ki ga boste potrebovali**

- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Brezžična vrtalna- glava Philip | 6. Merilni trak     |
| 2. Vijačnik-glava Philip           | 7. Rokavice         |
| 3. Mizarski kvadrat                | 8. zaščitna očala   |
| 4. 2438,4 mm dvokraka lestev       | 9. Polje ključ-7 mm |
| 5. Nivelirka - 0,91 m              |                     |

**HR Alati, Trebat će Vam**

- |                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Bežični Svrdlo – Philips Voditelj | 6. Traka Divizor             |
| 2. Vijak Vozač - Philips Voditelj    | 7. Ručni Rukavice            |
| 3. Drvodjelac Četverokut             | 8. Oko Zaštitnik             |
| 4. 8' Korak Ljestve                  | 9. Kutija za ključeve - 7 mm |
| 5. Razina – 3 stoplo.                |                              |

**HU A szükséges szerszámok**

- |                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 1. Vezeték nélküli fúró – csillagfejű | 6. Mérőszalag    |
| 2. Csavarhúzó – csillagfejű           | 7. Kesztyűk      |
| 3. Ácsderékszög                       | 8. Szemvédő      |
| 4. 8-fokú létra                       | 9. Csőkulcs-7 mm |
| 5. Vízszintmérő.                      |                  |

**SV Verktyg du kommer att behöva**

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| 1. Sladdlös bormaskin - Philips borr | 6. Måttband            |
| 2. Skruvmejsel - krysshuvud          | 7. Verktygshandskar    |
| 3. Vinkelhake                        | 8. Ögonskydd           |
| 4. 8-fots stege                      | 9. Box skiftnyckel-7mm |
| 5. vattenmått - 3fot.                |                        |

**IT Gli Attrezzi di cui Avrai Bisogno**

- |                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Trapano senza fili – Punta a stella | 6. Metro a Nastro           |
| 2. Cacciavite – Punta a stella         | 7. Guanti                   |
| 3. Squadra metallica                   | 8. Protezione per gli occhi |
| 4. Scala ad 8 pioli                    | 9. Chiave a tubo - 7mm      |
| 5. Livello – 3 piedi                   |                             |

**PL Potrzebne narzędzia**

- |                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| 1. Bezprzewodowa wkrętarka – krzyżakowa | 6. Taśma miernicza   |
| 2. Śrubokręt krzyżakowy                 | 7. Rękawice ochronne |
| 3. Kałownik stolarski                   | 8. Okulary ochronne  |
| 4. 8' Drabina składana                  | 9. Klucz-Box 7mm     |
| 5. Poziomica – 91,4 cm                  |                      |

**RO Instrumentele de care aveți nevoie**


- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Șurubelniță – cap Philips        | 6. Rulă de măsurat       |
| 2. Mașină de găurit – cap Philips   | 7. Mănuși de protecție   |
| 3. Echer de dulgherie               | 8. Protecție pentru ochi |
| 4. Scară cu trepte de 8' (20.32 cm) | 9. Caseta Spanner-7mm    |
| 5. Nivel - 3ft.                     |                          |

**BG Инструменти, които ще ви трябват**


- |                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| 1. Безжична бормашина - с глава Philips | 6. Рулетка             |
| 2. Отвертка – с глава Philips           | 7. Ръкавици            |
| 3. Прав ъгъл                            | 8. Маска за очите      |
| 4. Стълба – 20 см (8')                  | 9. Гаечная коробка-7мм |
| 5. Нивелир – 1 м (3ft).                 |                        |

**TR İhtiyaç duyacağınız aletler**


- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Kablosuz Matkap- Philips Başlık | 6. Mezura              |
| 2. Tornavida-Philips Başlık        | 7. Eldiven             |
| 3. Marangoz gönyesi                | 8. Göz Koruyucu        |
| 4. 8 Basamaklı Merdiven            | 9. Geçme Anahtar – 7mm |
| 5. Seviye- 91,5 cm.                |                        |



1




2



3



4



5




6



7




8



9

|                             |                           |                                        |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| <b>EN</b> Parts List        | <b>CS</b> Seznam součástí | <b>IT</b> Lista delle varie parti      |
| <b>FR</b> Liste des pièces  | <b>SK</b> Zoznam častí    | <b>PL</b> Lista części                 |
| <b>DE</b> Teilleiste        | <b>SL</b> Seznam delov    | <b>RO</b> Lista elementelor componente |
| <b>ES</b> Listado de piezas | <b>HR</b> Dijelovi Lists  | <b>BG</b> Списък на частите            |
| <b>PT</b> Lista de Peças    | <b>HU</b> Alkatrésztlista | <b>TR</b> Parça Listesi                |
| <b>NL</b> Onderdelenlijst   | <b>SV</b> Komponentlista  |                                        |



- EN** 1. Check all parts prior to installation.  
2. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.  
3. Before starting installation, please refer to Safety & Precautions.
- FR** 1. Vérifier toutes les pièces avant l'installation.  
2. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.  
3. Avant de commencer l'installation, référez-vous svp à Sécurité et Précautions.
- DE** 1. Prüfen Sie alle Teile vor der Montage.  
2. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.  
3. Lesen Sie vor dem Aufbau die Sicherheitsanweisungen.
- ES** 1. Verifique todo el despiece antes del montaje.  
2. Use los tornillos con las arandelas plásticas sobre la superficie pre pintadas.  
3. Antes de comenzar el montaje, consulte el apartado de seguridad y precauciones.
- PT** 1. Confirme todas as peças antes da instalação.  
2. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.  
3. Antes de iniciar a instalação, cheque item "Segurança e Cuidados".
- NL** 1. Controleer vooraf of alle onderdelen aanwezig zijn.  
2. Gebruik schroeven met plastieken ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.  
3. Voordat u begint met installeren, verwijzing naar veiligheid voorschriften.
- CS** 1. Něž začnete s montáží, zkontrolujte všechny součásti.  
2. Používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.  
3. Před montáží si prosím přečtěte Bezpečnost a bezpečnostní opatření.
- SK** 1. Skontrolujte všetky časti pred inštaláciou.  
2. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretú plochu.  
3. Skôr ako začnete s inštaláciou, prečítajte si Bezpečnosť a bezpečnostné opatrenia.
- SL** 1. Pred montažo preverite vse dele.  
2. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.  
3. Pred začetkom namestitve, glejte VARNOST & VARNOSTNI UKREPI.
- HR** 1. Provjera svih dijelova prije instalacije.  
2. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed obojana površina.  
3. Prije nego Vi počete instalaciju, molim vas pogledajte Sigurnost i mjere opreza
- HU** 1. Ellenőrizzen minden alkatrészt az összeszerelés megkezdése előtt.  
2. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.  
3. Az összeszerelés megkezdése előtt kérjük vegye figyelembe a biztonsági utasításokat.
- SV** 1. Kolla alla delar före installationen.  
2. Använd skruvar med plastbrickor bara på målade ytor.  
3. innan man startar installationen ska man läsa igenom säkerhet & försiktighetsåtgärder.
- IT** 1. Controlla tutte le parti prima dell'installazione.  
2. Usa viti con rondelle di plastica sulla parte superiore delle superfici preverniciate.  
3. Prima di incominciare con l'installazione, per favore leggi attentamente i punti illustrati nel paragrafo Sicurezza ed Installazione.
- PL** 1. Sprawdź wszystkie części zanim przystąpisz do montażu.  
2. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.  
3. Przed rozpoczęciem instalacji należy przeczytać rozdział Bezpieczeństwo i środki ostrożności.
- RO** 1. Verificați toate părțile componente înainte de instalare.  
2. Folosiți șuruburi cu șaibe de plastic doar pe suprafața prevopsită.  
3. Înainte de a începe asamblarea, consultați capitolul. Măsurile de siguranță și protecție.
- BG** 1. Проверете всички части преди монтажа.  
2. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.  
3. Преди започване на монтажа, моля разгледайте Безопасност и Защита.
- TR** 1. Kurulumdan önce tüm parçaları kontrol ediniz.  
2. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastik pul kullanınız.  
3. Montaja başlamadan önce lütfen Güvenlik ve Önlemler kısmına bakınız.







|  |      |   |
|--|------|---|
|  | MM01 | 1 |
|  | MC03 | 2 |
|  | MM02 | 1 |
|  | MA07 | 4 |
|  | MA08 | 1 |
|  | MM03 | 1 |
|  | MM06 | 1 |
|  | MM05 | 1 |
|  | MM04 | 1 |
|  | MM07 | 2 |
|  | MM08 | 2 |
|  | MA26 | 2 |
|  | MG01 | 2 |
|  | MG07 | 1 |
|  | MG08 | 1 |
|  | MA18 | 2 |
|  | MM11 | 2 |
|  | MG11 | 1 |
|  | MM09 | 1 |
|  | MM10 | 1 |

|  |      |   |
|--|------|---|
|  | MM12 | 2 |
|  | MM13 | 1 |
|  | MA79 | 3 |
|  | MA78 | 1 |
|  | MA80 | 1 |
|  | MM14 | 2 |
|  | MM15 | 2 |
|  | MM16 | 2 |
|  | MM17 | 2 |
|  | MM18 | 1 |
|  | MM19 | 1 |

|  |      |         |
|--|------|---------|
|  | TC   | 4       |
|  | FC   | 2       |
|  | MA32 | 1       |
|  | MA47 | 2       |
|  | MA48 | 4       |
|  | MA49 | 1       |
|  | PW   | 1.5Slab |
|  | PC   | 2Slab   |
|  | WST  | 1.5 Mtr |
|  | PL   | 1       |
|  | F1   | 14      |
|  | S1   | 138     |
|  | S2   | 26      |
|  | S8   | 14      |
|  | S3   | 37      |

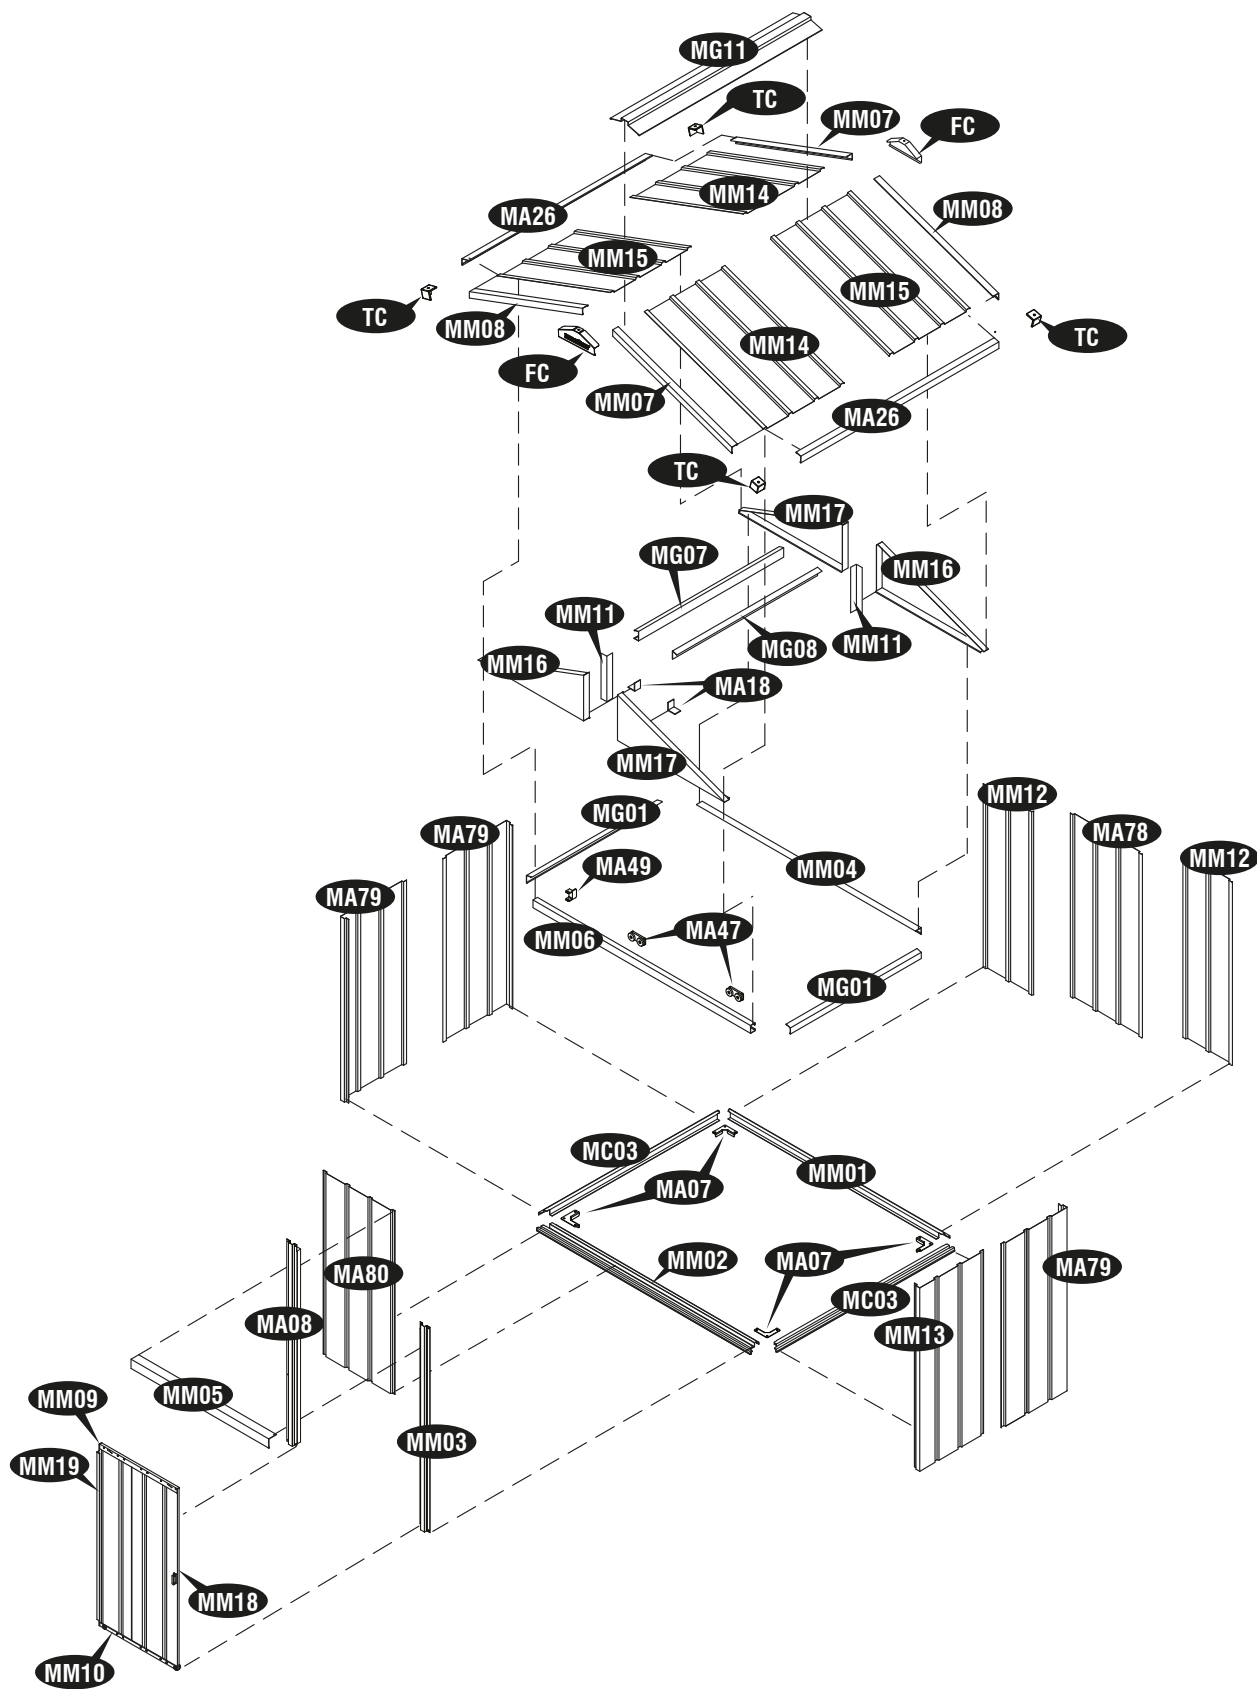

-  1 → # 16-17  
2 → # 18-26  
3 → # 27-39  
4 → # 40-45

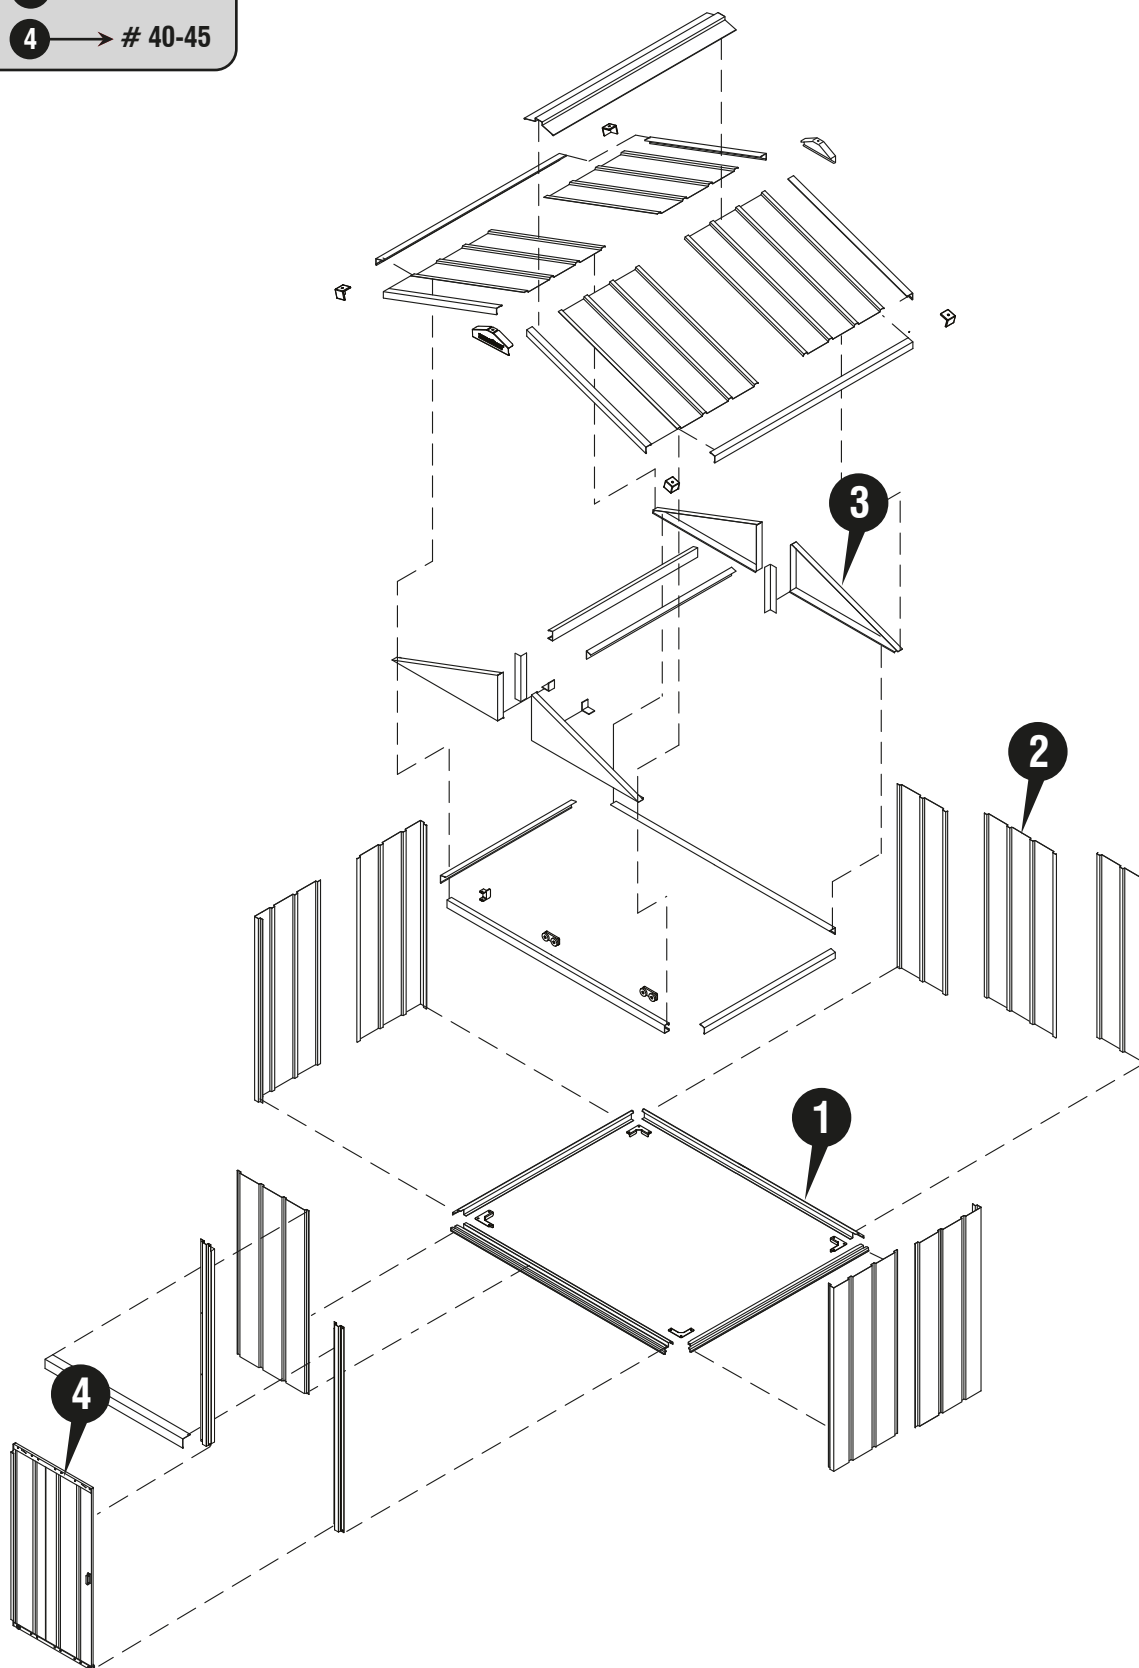






|                   |            |               |
|-------------------|------------|---------------|
| EN Foundation     | CS Základy | IT Fondamenta |
| FR Fondation      | SK Základ  | PL Podstawa   |
| DE Fundament      | SL Temelj  | RO Fundația   |
| ES La cimentación | HR Temelj  | BG Фундамент  |
| PT Fundação       | HU Alap    | TR Temel      |
| NL Fundering      | SV Grunden |               |

- EN** DuraMax must be installed on a level wooden platform or a level concrete foundation.
- FR** DuraMax doit être installé sur une plate-forme en bois ou une fondation de béton..
- DE** DuraMax ist auf einer ebenen Holzplattform oder einem ebenen Betonfundament zu installieren.
- ES** La caseta debe montarse sobre una superficie plana de madera o una solera de hormigón.
- PT** Duramax deve ser instalado em uma plataforma de madeira o numa fundação de betão nivelada.
- NL** Een DuraMax schuur moet worden geïnstalleerd op een vlak houten platform of op een vlakke betonnen fundering.
- CS** DuraMax musí být instalován na rovnou dřevěnou plošinu nebo na rovný betonový základ.
- SK** DuraMax sa musí inštalovať na vodorovnú drevenú plošinu alebo na vyrovnaný betónový základ.
- SL** DuraMax je treba namestiti na ravno leseno ploščad ali ravno betonsko podlago.
- HR** DuraMax se mora instalirati na ravnu drvenu platformu ili na ravni betonski temelj.
- HU** A Duramax-ot Duramax alapra, szintetikus fapadlóra vagy szintetikus betonra kell telepíteni.
- SV** Duramax ska installeras på en jämn träplattform eller en jämn betonggrund.
- IT** DuraMax deve essere installato al livello della piattaforma di legno o a livello delle fondamenta in cemento.
- PL** DuraMax powinien być zainstalowany na poziomej platformie drewnianej lub na poziomej ławie fundamentowej.
- RO** DuraMax trebuie instalat pe o platformă de lemn nivelată sau pe o fundație de beton nivelată.
- BG** DuraMax трябва да се монтира на равна дървена платформа или равна бетонна основа.
- TR** DuraMax, düz bir ahşap platform veya düz bir beton temel üzerine kurulmalıdır.



- EN** Two people needed.
- FR** Deux personnes nécessaires.
- DE** Zwei Leute brauchen.
- ES** Dos personas que se necesitan.
- PT** Duas pessoas precisavam.
- NL** Er waren twee mensen nodig.
- CS** Potřebovali dva lidi.
- SK** Dvaja ľudia potrebovali.
- SL** Potrebovali sta dve osebi.
- HR** Trebale su dvije osobe.
- HU** Két embernek volt szüksége.
- SV** Två personer behövde.
- IT** Sono necessarie due persone.
- PL** Potrzebne były dwie osoby.
- RO** Două persoane au avut nevoie.
- BG** Нужни бяха двама души.
- TR** İki kişiye ihtiyaç vardı.

EN Wooden Platform (Not Included)

FR Plate-forme en bois (non incluse)

DE Holzplattform (nicht im Lieferumfang)

ES Plataforma de madera (no incluida)

PT Plataforma de madeira (Não incluida)

NL Houten platform (niet inbegrepen)

CS Dřevěný základ (není součástí)

SK Drevený podklad (Nedodáva sa)

SL Leseni pod (ni priložen)

HR Drveni platform (Nije Uključena)

HU Fa emelvény (Nem szerepel a csomagban)

SV Träplattform (inte inkluderad)

IT Piattaforma di legno (non incluso)

PL Platforma drewniana (nie objęta)

RO Platformă de lemn (Nu este inclusă)


BG Дървена платформа (Не е включена)

TR Tahta Platform (Pakete dahil değildir)




1

1



54"x 3 1/2" X 2" (x3)



45"x 3 1/2" X 2" (x2)



(x4)

(EN) Lay 2 x 4 Flat Pressure Treated Weather proof Wood Studs:  
(Actual size 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(FR) Aire Plate 2" x 4" Pression de l'épreuve des intempéries  
traités goujons de bois:  
(Taille réelle 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(DE) 2x 4 wetterfeste, druckbehandelte Holzlatten auslegen:  
(Aktuelle Größe 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)

(ES) Coloque los listones perimetrales sobre los que echar la solera. Estos  
deben ser tratados para evitar que se expandan con el agua. Medidas de  
los mismo 50mm x 88,9mm

(PT) Deitare 2" x 4"mm Plano Pressão à prova de intempéries tratados  
parafusos prisioneiros de madeira:  
(tamanho atual 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(NL) Laag 2 x 4 Vlak Druk behandeld weer bewijs hout hengsten  
(Precieze maat 2 x 3 1/2, 50 mm x 88.9 mm)

(CS) Položte 2 x 4 plochy tlak ošetřené počasí proof dřvo hřeby.  
(Skutečné velikosti 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SK) Plocha 2 x 4 tlak ošetřené počasie dôkaz drevené gombíky.  
(Skutočné veľkosti 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SL) Položite ravno 2 x 4 pritisk obravnavajo vreme dokaz lesa klinov  
(Dejanska velikost 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)

(HR) Stavite 2 x 4 ravno Pressure Obradeni vremenski dokazni drveni klin.  
(Stvarnoj veličini 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)

(HU) 2 x 4 sima nyomás kezelt időjárás bizonyítékot szegekkel fa  
(Tényleges méret 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)

(SV) Lagg 2 x 4 platt Tryck behandlat väder bevis trä dubbar.  
(Verklig storlek 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(IT) Laici 2 x 4 pressione trattati Meteo prova.



(Dimensione attuale 2" x 3 1/2", 50 mm x 88.9 mm)

(PL) Połóż płasko słupki 2x4 Ciśnienia traktowane  
pogodadowód drewna stadniny  
(Rzeczywisty rozmiar 2"x 3 1/2", 50mm x 88.9mm)

(RO) Așezați plăcile 2 x 4 pe o suprafață plană  
Pressure tratate de intemperii Wood Studs  
(Dimensiunea reală 2" x 3 1/2", 50 x 88.9)

(BG) Поставете плоскост с размери 2 x 4 Pressure  
Третиран Противотехнически дървесни щифтове.  
(Застроена 2"x 3 1/2", 50 x 88.9)

(TR) 2 x 4 ölçüsünde zemin Pressure Tedavi Hava  
geçirmez Ahşap Studs.  
(2"x 3 1/2", 50 x 88.9 Gerçek boyut)

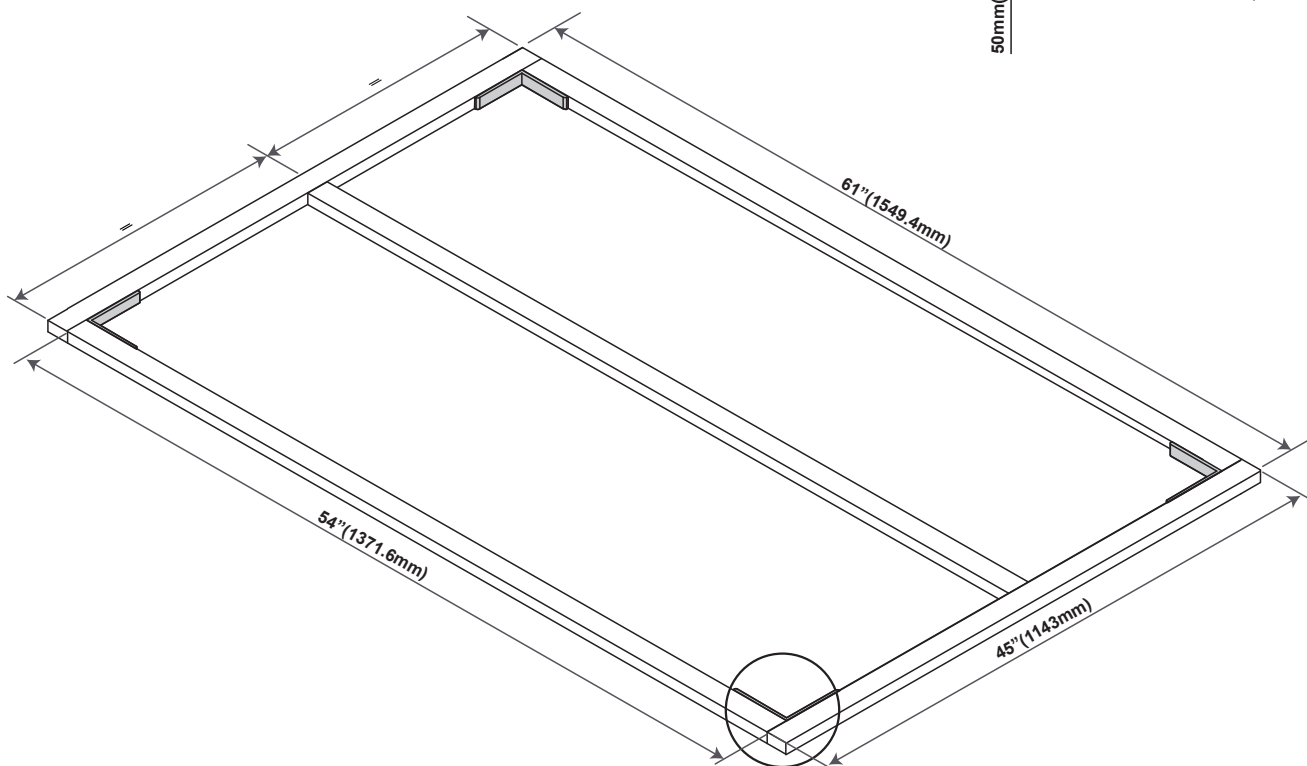



61"x 45"X 3/4" (x1)



**(EN) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Weather proof Marine grade plywood**

(FR) Qualité extérieure (CDX) - 3/4 po (19mm) météo preuve Marine grade contreplaqué..

**(DE) Aussenansicht Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Wetter Beweis Marine Grade Sperrholz.**

(ES) Calidad exterior (CDX) - 3/4" (19mm) de madera contrachapada y resistente al agua.

**(PT) Grade exterior (CDX) - 3/4" (19mm) tempo prova da classe madeira compensada marinha.**

(NL) Exterieur Grade (CDX) - 3/4" (19mm) weer bewijs Marine grade multiplex.

**(CS) vnější Grade (CDX) - 3/4" (19mm) počasí důkaz Marine překližované desky.**

(SK) exteriéru Grade (CDX) - 3/4" (19mm) počasie dôkaz Marine preglejku.

**(SL) zunanjo razred (CDX) - 3/4" (19mm) vreme dokaz Marine Les**

(HR) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Mjerno vrijeme morska razreda šperploča..

**(HU) külső fokozat (CDX) - 3/4" (19mm) Időjárás bizonyítékot tengeri minőségű rétegelt lemez.**

(SV) exteriör Grade (CDX) - 3/4" (19mm) väder bevis Marine grade plywood.


**(IT) borchie di legno esterna Grade (CDX) - 3/4" (19mm) compensato Meteo prova Marine**

(PL) Zewnętrzny stopień (CDX) - 3/4" (19mm) pogoda dowód Marine sklejkę :

**(RO) Exterior Grad (CDX) - 3/4" (19mm) Rezistență la intemperii placaj de calitate marină.**

(BG) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Противотемпературен шперплат.

**(TR) Exterior Grade (CDX) - 3/4" (19mm) Hava geçirmez Deniz sınıfı kontrplak**

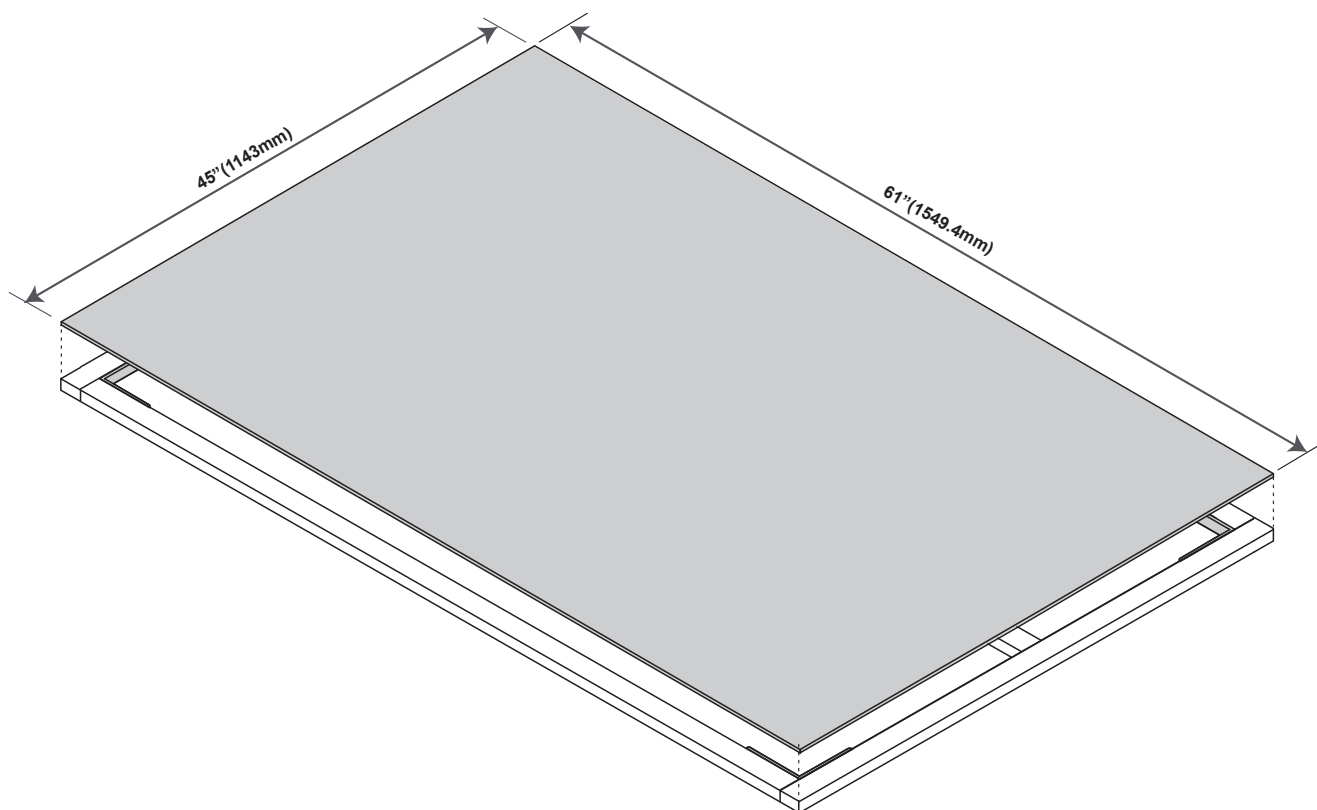

2

EN Concrete Platform

FR Plate-forme en béton armé

DE Betonauflege plattform

ES Base de hormigón

PT Plataforma concreta

NL Betonnen plaat

CS Betonové Platforma

SK Betónové Platforma

SL Betonski Platform

HR Betonski Platform

HU Beton Platform

SV Betongplattform

IT Piattaforma in cemento

PL Platforma betonowa

RO Platforma de beton

BG Бетон Платформа

TR Beton Platform



**EN** To ensure that your shed withstands high winds, we recommended to use this floor option.  
A concrete pad or a large size concrete patio stone squares is recommended for suitable floor base. Make sure it is firm and level and will allow drainage away from the site. Make a level concrete foundation, that has an outside dimension of 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm).  
**For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.**

**FR** Pour vous assurer que votre hangar résiste à des vents violents, nous avons recommandé d'utiliser cette option de plancher.  
Une dalle de béton ou une grande taille concrètes dalles de patio de est recommandé pour base appropriée au sol. Assurez-vous qu'il est ferme et niveau et permettre un bon drainage du site. Faire niveau fondation en béton, qui a une dimension extérieure de 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm).  
Pour hanger de base.  
**Pour une dalle en béton, préparer une couche de graviers de nive au. La dalle doit faire entre 10 et 12.5 cm. Le tampon de béton doit ensuite être coulé sur une épaisseur de 4 pouces (100 mm) à 5 pouces (125 mm). Laisser sécher complètement pendant au moins 48 heures. Le fabricant n'est pas responsable du choix et de la construction des fondations.**

**DE** Dieser Geräteschuppen sollte auf einem festen Untergrund (wie zum Beispiel einer Betonfläche oder Waschbetonplatten) aufgebaut werden.  
Stellen Sie sicher, dass eine Entwässerung der Aufstellfläche gewährleistet ist. Erstellen sie ein ebenes Betonfundament, mit den Außenmaßen 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm).  
**Füllen Sie eine Kiesschicht ein und verdichten Sie diese (ggf. mit einer Rüttelplatte). Giesen Sie den Beton gleichmäßig ein, die Dicke sollte 100mm bis 125mm betragen. Anschließend mindestens 48 Stunden trocknen lassen. Der Hersteller ist nicht für die Auswahl des Fundaments verantwortlich.**

**ES** Para asegurarse que su caseta resiste vientos fuertes le recomendamos usar esta opción de suelo.  
Tener una buena base de hormigón le dará más fuerza a la caseta. Asegúrese de colocar en un terreno perfectamente nivelado y que permita un correcto drenaje. Haga una base con un perímetro exterior con las siguientes medidas: 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm).  
**Cree el perímetro y coloque piedra para hormigonar en su interior, y eche el hormigón hasta una altura de entre 100mm y 125mm. Déjelo secar al menos 48 horas. El fabricante no es responsable de la construcción de la base de hormigón.**

**PT** Para garantir que o seu galpão resiste a ventos fortes, recomendamos usar esta opção de andar.  
Um bloco de concreto ou um quadrados de pedra de pátio de concreto de tamanho grande é recomendado para base apropriado do assoalho. Certifique-se que é firme e nivelada e permitirá drenagem longe do local. Fazer base de uma fundação de concreto nível, que tem uma dimensão exterior de 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm).  
**Em um bloco de concreto, preparar uma cama de nível para uma camada firme de brita. O base de concreto deve ser derramado em seguida a uma espessura de 4 polegadas (100mm), 5 polegadas (125mm). Deixe para secar completamente pelo menos 48 horas. Fabricante não é responsável pela escolha e construção da Fundação.**

**NL** Om ervoor te zorgen dat uw schuur bestand is tegen hoge winden, raden wij u aan deze vloeroptie te gebruiken.  
Een concrete pad of een groot formaat concrete patio stenen pleinen wordt aanbevolen voor geschikt woord basis. Zorg ervoor dat het is stevig en niveau en drainage zal toestaan weg van de site. Een niveau concrete stichting, die een externe dimensie van 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm).  
**For a concrete pad base, prepare a level bed for a firm footing layer of crushed stone. The concrete pad should then be poured to a thickness of 4 inches (100mm) to 5 inches (125mm). Allow to dry thoroughly for at least 48 hours. Manufacturer is not responsible for the choice and construction of the foundation.**

**CS** Abyste zajistili, že váš haly odolává silnému větru, doporučujeme použít tuto podlahu.  
Pro vhodnou podlahovou základnu se doporučuje betonová podložka nebo velké betonové terasové čtverce. Ujistěte se, že je pevný a rovný a umožní odvodnění od místa. Vytvořte hladký betonový podklad, který má vnější rozměr 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm). pro základní shed.  
**U betonové podložky připravte rovnou lůžko pro pevnou podkladovou vrstvu drceného kamene. Betonová vložka by měla být nalita do tloušťky od 100 palců do 5 palců (125 milimetrů). Nechte důkladně vyschnout po dobu nejméně 48 hodin. Výrobce nezodpovídá za volbu a výstavbu nadace.**

**SK** Aby ste zabezpečili, že vaša haly odolá vysokému vetru, odporúčame použiť túto podlahovú možnosť.  
Na vhodnú podlahovú základňu sa odporúča betónová podložka alebo veľké betónové terasové kamenné štvorce. Uistite sa, že je pevný a rovný a umožní odvodnenie z miesta. Vytvorte základový betónový základ, ktorý má vonkajší rozmer 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm). pre základňu.  
**Pre betónovú podložku pripravte hladkú vrstvu pre pevnú základovú vrstvu drceného kameňa. Betónová podložka by mala byť naliata do hrúbky 4 palce (100 mm) až 5 palcov (125 mm). Nechajte dôkladne vysušiť aspoň 48 hodín. Výrobca nie je zodpovedný za výber a výstavbu nadácie.**

**SL** Da bi zagotovili, da bo vaša hiša odtegnila visoke vetrove, smo priporočili, da uporabite to možnost.  
Za primerne talne podlage je priporočljiva betonska podloga ali betonski trgi z velikimi površinami. Priporočajte se, da je čvrsta in raven ter omogočila drenažo stran od mesta. Izdelajte ravno betonsko podlago, ki ima zunanjo dimenzijo dimenzij 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm). za Basic Shed.  
**Za betonsko podlago pripravite ravno posteljo za trdno podlago iz drobljenega kamna. Betonsko ploščo je treba nato vliiti do debeline 4 palcev (100 mm) do 5 palcev (125 mm). Pustite, da se temeljito posuši najmanj 48 ur. Proizvajalec ni odgovoren za izbiro in gradnjo temeljev.**

**HR** Da bismo osigurali da vaš prolaz izdrži jak vjetar, preporučujemo da upotrijebite tu podu.  
Za pogodnu podnu bazu preporučuje se betonska podloga ili velike kamene ploče od betona. Pobrinite se da je čvrsta i razina i omogućiti će odvod daleko od stranice. Izradite temeljni betonski temelj koji ima vanjsku dimenziju od 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm). za Basic Shed.  
**Za betonsku podlogu, pripremite krevet na razini za čvrsto podnožje slomljenog kamena. Betonsku podlogu treba zatim izliti na debljinu od 100 mm do 125 inča. Ostavite temeljito suhom najmanje 48 sati. Proizvođač nije odgovoran za odabir i izgradnju zaklade.**

**HU** Annak érdekében, hogy a fészert ellenálljon a magas szeleknek, javasoljuk, hogy használja ezt a padlót. Betonpárna vagy nagyméretű betonpadló kőpadok ajánlottak megfelelő padlóalapra. Győződjön meg arról, hogy szilárd és vízszintes, és lehetővé teszi a vízelvezetést távol a helyszíntől. Végezzünk el egy szintetikus alapot, amely 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm). külső méretekkkel rendelkezik a Basic Shed számára.  
**Betonpárnás aljzat esetén készítsen egy szintes ágyat egy szilárd alapozórétre. A betonpárnát ezután 100 mm-es és 125 mm-es vastagságúra kell önteni. Legalább 48 órán keresztül hagyja alaposan száradni. A gyártó nem vállal felelősséget az alapítvány kiválasztásához és megépítéséért.**

**SV** För att säkerställa att din skjul tål hög vind rekommenderar vi att du använder det här golvalternativet. En betongkudde eller en stor betongplattform stenplattor rekommenderas för lämplig golvtyta. Se till att den är fast och jämn och gör det möjligt att dränera bort från platsen. Gör en jämn betongfundament, som har en yttre dimension av 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm). för Basic Shed.  
**För en betongplatta bas, förbereda en nivå säng för ett fast fotskikt av krossad sten. Betongplattan ska sedan hållas till en tjocklek av 4 tum (100 mm) till 5 tum (125 mm). Låt torka noggrant i minst 48 timmar. Tillverkaren ansvarar inte för valet och byggandet av stiftelsen.**


**IT** Per garantire che il tuo capannone sopporta venti elevati, abbiamo consigliato di utilizzare questa opzione a pavimento. Si consiglia un tappetino in calcestruzzo o un quadrato in pietra di cemento in grande formato per una base adatta. Assicurarsi che sia stabile e livellato e permetterebbe di drenare lontano dal sito. Realizzare una base di calcestruzzo di livello, che ha una dimensione esterna di 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm). per Basic Shed.  
**Per una base di rilievo in calcestruzzo, preparare un letto a livello per un solido strato di pietra schiacciata. Il tappetino di calcestruzzo deve quindi essere versato ad uno spessore da 100 mm a 125 centimetri. Lasciare asciugare accuratamente per almeno 48 ore. Il produttore non è responsabile della scelta e della costruzione della fondazione.**

**PL** W celu zapewnienia, że szopy wytrzymują wysokie wiatry, zalecamy skorzystanie z tej opcji podłogi. Betonu pad lub duży rozmiar konkretnie patio kamień kwadratowy jest zalecane dla odpowiedniej bazy piętro. Upewnij się, że to jest prosto i stabilnie i pozwoli drenaż wiatry. Zrobić fundamentie betonowym poziom, który ma wymiar zewnętrzny 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm).  
**Do betonu pad podstawy, przygotować łóżko poziom dla firmy stopie warstwę tłucznia. Betonu pad powinien być następnie przelewa się do grubości 4 cali (100mm) do 5 cali (125mm). Pozostawić do wyschnięcia dokładnie na co najmniej 48 godzin. Producent nie jest odpowiedzialny za wybór i budowie fundamentów.**

**RO** Pentru a vă asigura că vaporul dvs. rezistă unor vânturi puternice, am recomandat să folosiți această opțiune pentru podea. Un tampon de beton sau o pătrată de piatră din beton de dimensiuni mari este recomandată pentru o bază adecvată pentru podea. Asigurați-vă că este ferm și la nivel și va permite scurgerea departe de site. Asigurați o fundație de beton de nivel, care are o dimensiune exterioară de 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm). pentru Shed Basic.  
**Pentru o bază de bază de beton, pregătiți un pat de nivel pentru un strat ferm de piatră zdrobită. Plăcuța de beton trebuie apoi turnată la o grosime de 4 inci (100 mm) până la 5 inci (125 mm). Lăsați-l să se usuce bine timp de cel puțin 48 de ore. Producătorul nu este responsabil pentru alegerea și construirea fundației.**

**BG** За да сте сигурни, че Вашата барака издържа високи ветрове, препоръчваме да използвате тази опция за пода. За подходяща подова основа се препоръчва използването на бетонна подложка или големи бетонни квадратни плочки. Уверете се, че тя е здрава и равна и ще позволи дренаж далеч от мястото. Направете нивелирана бетонна основа, която има външен размер от 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm). за основен навес.  
**За бетон основа на подложка, подгответе ниво легло за твърда основа слой от натрошен камък. След това бетонната подложка трябва да се излива на дебелина от 4 инча (100 mm) до 5 инча (125 mm). Оставете да изсъхне напълно за поне 48 часа. Производителят не носи отговорност за избора и изграждането на основата.**

**TR** Sunduğunuzdan yüksek rüzgarlara dayanıklı olmasını sağlamak için bu zemin seçeneğini kullanmanızı öneririz. Uygun taban tabanı için beton bir yastık veya büyük boy bir beton bahçe avlusu karosu önerilir. Sert ve sağlam olduğundan ve drenajın yerinden uzaklaşmasına izin vereceğinden emin olun. Basic Shed için dış boyut 63 3/4" x 48" (1618mm x 1218mm). olan düz bir beton temel oluşturun.  
**Beton pad taban için, ezilmiş taştan sağlam bir taban tabakası için düz bir yatak hazırlayın. Beton pedi daha sonra 4 inç (100mm) ila 5 inç (125mm) arasındaki bir kalınlığa dökülmelidir. En az 48 saat boyunca iyice kurumasına izin verin. Üretici, vakfın seçimi ve yapımı için sorumlu değildir.**

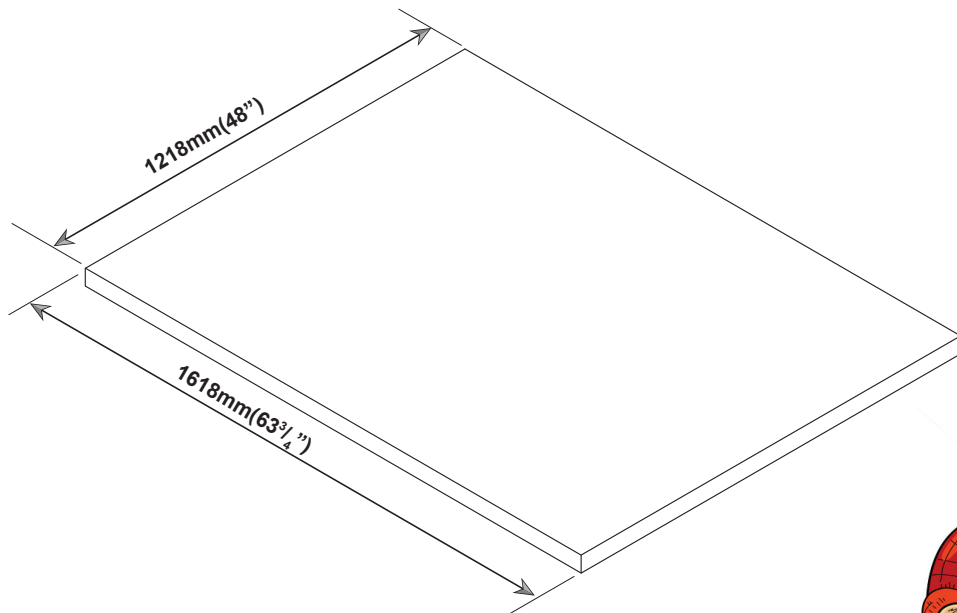





- EN** 1. Set the Torque limit of your Screw drill to #3 or #4 to ensure the Screws do not strip the Metal reinforcements.  
2. It is important that these instructions are followed step by step.  
3. Don't install under windy conditions.  
4. All panels are clearly marked and care should be taken to use the correct one.  
5. Use screws with plastic washers on top of prepainted surface only.
- FR** 1. Réglez la limite de couple de votre perceuse Vis à n° 3 ou n° 4 pour s'assurer que les vis ne suppriment pas les renforts métalliques.  
2. Il est important que ces instructions soient suivies pas à pas.  
3. Ne pas installer sous conditions de vent.  
4. Toutes les parois sont clairement identifiées et il faut veiller à utiliser la bonne.  
5. Utilisez des vis avec des rondelles en plastique sur le dessus de la surface pré peinte seulement.
- DE** 1. Stellen Sie das Drehmoment Ihres Akkuschraubers auf Stufe 3 oder 4. Dies verhindert ein Überdrehen der Schrauben.  
2. Diese Anleitung muss unbedingt Schritt für Schritt befolgt werden.  
3. Die Montage nicht bei windigem Wetter vornehmen.  
4. Alle Platten sind deutlich gekennzeichnet, und es sind unbedingt jeweils die richtigen Platte zu verwenden.  
5. Benutzen Sie bei lackierten Oberflächen nur Schrauben mit Plastikunterlegscheiben.
- ES** 1. Establecer el límite de par de su taladro tornillo de # 3 y # 4 para asegurar los tornillos no tira los refuerzos metálicos.  
2. es importante que estas instrucciones se sigan paso a paso.  
3. No instale en días de mucho viento.  
4. Todos los paneles están claramente señalizados y asegúrese de seleccionar el correcto en cada momento del montaje.  
5. Use los tornillos y las arandelas plásticas solo en las partes pre pintadas.
- PT** 1. Defina o limite de Torque de sua broca parafuso para # 3 ou # 4 para garantir que os parafusos não tira os reforços de metal.  
2. É importante que estas instruções sejam seguidas passo a passo.  
3. Não instale sob condições com forças ventanosas.  
4. Todos os painéis estão claramente marcados, um cuidado deve ser tomado para o uso correcto.  
5. Utilize parafusos com anilhas plásticas em cima da superfície prepainted apenas.
- NL** 1. Stel de Torque limiet van uw Schroef boormachine op # 3 en # 4 om de schroeven zorgen niet strip de Metal versterkingen.  
2. Het is belangrijk dat volgende instructies stap voor stap worden gerespecteerd.  
3. Nooit de schuur installeren onder winderige omstandigheden.  
4. Markeer alle panelen zorgvuldig en gebruik altijd de juiste panelen.  
5. Gebruik schroeven met plasticen ring aan de bovenkant of voor gelakt ondergrond.
- CS** 1. Nastavte mezní hodnotu točivého momentu vrtacího vrtáku na #3 nebo #4, abyste zajistili, že šrouby neztáhnou kovové výztuhy.  
2. Je důležité aby jste tento návod sledovali krok za krokem.  
3. Nemontujte při větrném počasí.  
4. Každý panel je označen a musíte dávat pozor zda používáte ten správný.  
5. používejte šrouby z plastovým těsněním pouze na natřenou plochu.
- SK** 1. Nastavte limit krútiaceho momentu vŕtacieho vŕtáka na #3 alebo #4, aby ste zaistili, že skrutky nezaberajú kovové výstuhy.  
2. Je nutné dodržiavať tieto inštrukcie krok za krokom.  
3. Neinštalujte za veterných podmienok.  
4. Všetky panely sú jasne označené a pozorne si treba vybrať ten správny.  
5. Použite skrutky s plastovými podložkami len na natretej ploche.
- SL** 1. Za omejitev vrtilnega momenta vijaka nastavite #3 ali #4, da zagotovite, da vijaki ne ojačitijo kovinskih ojačitev.  
2. Pomembno je, da sledite opisanim navodilom korak za korakom.  
3. Montaže ne izvijajte, kadar piha močen veter.  
4. Vse plošče so jasno označene. Paziti je treba, da vzamete vsakokrat pravilno ploščo.  
5. Uporabite vijake s plastičnimi podložkami samo na vrhu grundirane površine.
- HR** 1. Postavite granicu zakretnog momenta Vašeg vijčanog bušilica na #3 ili #4 kako biste osigurali da vijci ne skidaju metalna pojačanja.  
2. To je važno da ovih instrukcije su slijedili korak po korak.  
3. Nemojte instalirati pod vjetrovitim uvjetima.  
4. Svi paneli su jasno označeni i brigu treba poduzeti kako bi se koristiti ispravan panel.  
5. Koristite vijaka sa plastičnim podmetakima na vrhu od unaprijed - obojana površinska.
- HU** 1. Állítsa a csavarhúzó nyomatékhatárait #3 vagy #4-re, hogy a csavarok ne csavarják le a fém vasalatokat.  
2. Fontos, hogy az itt következő instrukciókat lépésről lépésre betartsa.  
3. Szeles időben ne végezzen összeszerelést.  
4. Minden panel egyértelműen meg van jelölve, ügyeljen arra, hogy a megfelelőt használja.  
5. Előre festett felületeken csak műanyag alátétekkel használja a csavarokat.
- SV** 1. Ställ in momentskruvsn på din skruvborr till #3 eller #4 för att säkerställa att skruvarna inte slår av metallförstärkningarna.  
2. Det är viktigt att dessa instruktioner följs steg för steg.  
3. Installera inte när det är blåsigt.  
4. Alla paneler är tydligt markerade och försiktighet bör vidtas för att använda rätt.  
5. Använd skruvarna med plastskivor endast på förmålad yta.
- IT** 1. Impostare il limite di coppia della fresa a vite a #3 o #4 per assicurare che le viti non striscia i rinforzi metallici.  
2. E' molto importante che queste istruzioni vengano seguite passo dopo passo.  
3. Non installare in presenza di forte vento.  
4. Tutti i pannelli sono chiaramente contrassegnati e bisogna fare attenzione a usare quello corretto.  
5. Usare viti con rondelle di plastica solo sulla superficie pre-verniciata.
- PL** 1. Zestaw limit momentu obrotowego twoj śruby wiercenia do # 3 lub # 4, aby upewnić się, że śruby nie taśmy wzmocnień.  
2. Bardzo ważne jest, by dokładnie stosować się do niniejszej instrukcji.  
3. Nie należy montować w przypadku silnego wiatru.  
4. Wszystkie panele ściennie są dokładnie oznakowane i należy zwrócić uwagę, aby używać właściwych elementów.  
5. Używaj śrub z plastikowymi uszczelkami wyłącznie na wcześniej pomalowanej powierzchni.
- RO** 1. Setati limita de cuplu a burghiului dvs. de şurub la #3 sau #4 pentru a vă asigura că şuruburile nu lărgesc armăturile metalice.  
2. Este importantă respectarea pas cu pas a acestor instrucţiuni.  
3. Nu instalaţi dacă vântul atinge viteze mari.  
4. Toate panourile sunt clar marcate şi trebuie avut grijă să se folosească cel corect.  
5. Folosiţi şuruburi cu şaibe de plastic doar pe suprafaţa prevopsită.
- BG** 1. Нагласете границата на въртящия момент на винтовата витла до #3 или #4, за да се уверите, че винтовете не изрязват металните подсилвания.  
2. Важно е да следвате инструкциите стъпка по стъпка.  
3. Да не се монтира при ветровито време.  
4. Всички панели са ясно маркирани и трябва да се внимава за правилното използване на всеки от тях.  
5. Използвайте винтове с пластмасови шайби само върху предварително боядисани повърхности.
- TR** 1. Vidaların Metal takviyeleri soymadığından emin olmak için Vidalı matkabınızın Moment sınırını #3 veya #4'e ayarlayın.  
2. Talimatların sırasıyla uygulanması önemlidir.  
3. Rüzgarlı havalarda kurmayınız.  
4. Bütün paneller dikkatlice işaretlenmeli ve doğru olanın kullanıldığına dikkat edilmelidir.  
5. Önceden boyanmış yüzey için sadece Vida ve plastic pul kullanınız.



1

EN

Base Frame

FR

Canaux de base

DE

Bodenrahmen

ES

Armazón de la base

PT

Base de armação

NL

Basis frame

CS

Základní kostra

SK

Základňový rám

SL

Osnovni okvir

HR

Baza okvir

HU

Alapváz

SV

Basram

IT

Cornice di Base

PL

Rama fundamentowa

RO

Rama bazei

BG

Основна Рама

TR

Temel Çerçevesi

EN

Parts needed

FR

Pièces nécessaires

DE

Benötigte Teile

ES

Piezas necesarias

PT

Peças Necessárias

NL

Onderdelen nodig

CS

Potřebné součásti

SK

Potrebné časti

SL

Dele, ki jih boste potrebovali

HR

Dijelovi potreban

HU

Szükséges részek

SV

Delar som behövs

IT

Parti occorrenti

PL

Niezbędne elementy

RO

Elementele componente necesare


BG

Необходими части

TR


Gerekli parçalar

|      |    |
|------|----|
| MM01 | 1  |
| MC03 | 2  |
| MM02 | 1  |
| MA07 | 4  |
| S1   | 16 |

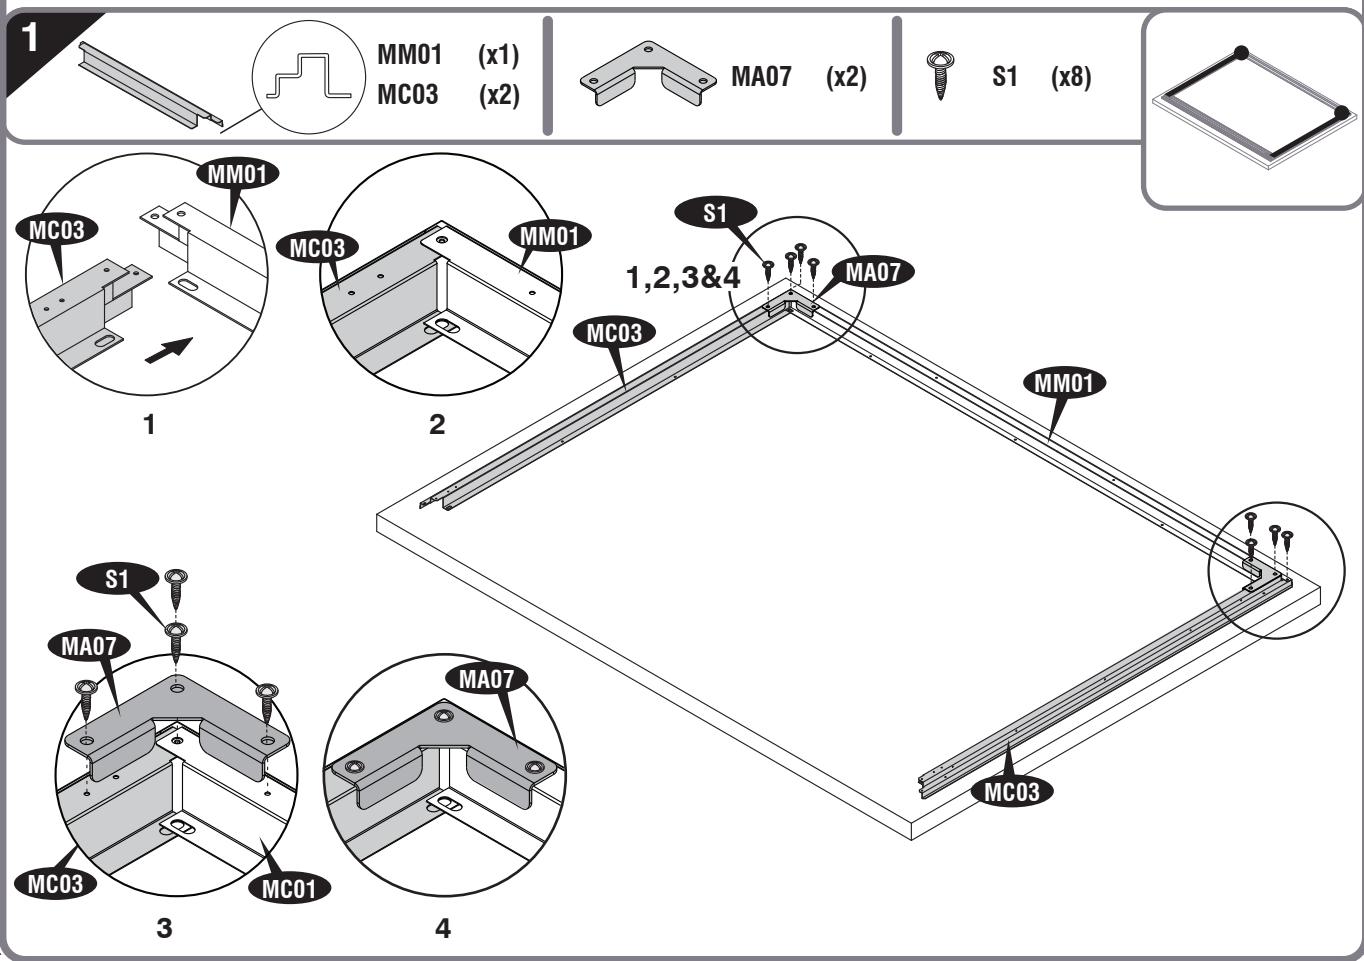




2





MM02 (x1)





MA07 (x2)




S1 (x8)



1

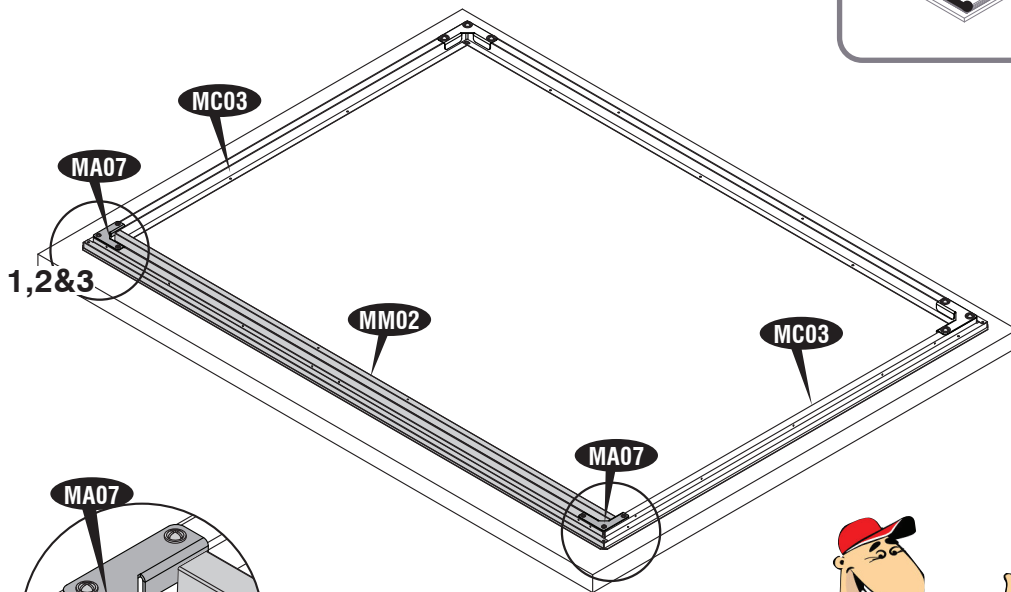

2



3



**EN** If you have DURAMAX Floor kit, please follow instruction manual in that package after this step.

**FR** Si vous avez le kit de plancher DURAMAX, veuillez suivre le manuel d'instructions dans cet emballage après cette étape.

**DE** Wenn Sie ein DURAMAX Floor Kit haben, befolgen Sie nach diesem Schritt die Anweisungen in dieser Packung.

**ES** Si tiene el kit de piso DURAMAX, siga el manual de instrucciones en ese paquete después de este paso.

**PT** Se você tiver o kit DURAMAX Floor, siga o manual de instruções na embalagem após esta etapa.

**NL** Als u een DURAMAX-vloerkit heeft, volg dan de instructiehandleiding in die verpakking na deze stap.

**CS** Pokud máte podlahovou sadu DURAMAX, postupujte po tomto kroku podle pokynů v tomto balíčku.

**SK** Pokud máte podlahovou sadu DURAMAX, postupujte po tomto kroku podle pokynů v tomto balíčku.

**SL** Če imate talni komplet DURAMAX, sledite navodilom v tem paketu po tem koraku.

**HR** Ako imate DURAMAX podni komplet, slijedite upute za uporabu u tom paketu nakon ovog koraka.

**HU** Ha rendelkezik DURAMAX padlókészlettel, a lépés után kövesse a csomag használati utasítását.

**SV** Om du har DURAMAX Golvsats, följ instruktionsboken i det paketet efter det här steget.

**IT** Se si dispone del kit DURAMAX Floor, seguire il manuale di istruzioni contenuto nella confezione dopo questo passaggio.

**PL** Jeśli masz DURAMAX Fundacji, postępuj zgodnie z instrukcją obsługi w tym pakiecie. Jeśli nie, wykonaj poniżej opcję 1 lub 2 opcję.

**RO** Dacă aveți kitul DURAMAX Floor, vă rugăm să urmați manualul de instrucțiuni din acel pachet după acest pas.

**BG** Ако имате комплект за пода DURAMAX, моля следвайте ръководството с инструкции в този пакет след тази стъпка.

**TR** DURAMAX Zemin kitiniz varsa, lütfen bu adımdan sonra o paketeki kullanım kılavuzunu izleyin.



2

EN Walls & Columns  
FR Murs et colonnes  
DE Wände und Säulen  
ES Columnas y paredes  
PT Paredes e Colunas  
NL Panelen en stijlen

CS Zdi a kolumny  
SK Steny a stĺpy  
SL Stene in stebri  
HR Zidovi i Kolumne  
HU Falak és oszlopok  
SV Väggar & Kolumner

IT Pareti & Colonne  
PL Ściany i Kolumny  
RO Pereți și stâlpi  
BG Стени & Колони  
TR Duvarlar & Sütunlar

EN Parts needed  
FR Pièces nécessaires  
DE Benötigte Teile  
ES Piezas necesarias  
PT Peças Necessárias  
NL Onderdelen nodig


CS Potřebné součásti  
SK Potrebné časti  
SL Dele, ki jih boste potrebovali  
HR Dijelovi potreban  
HU Szükséges részek  
SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti  
PL Niezbędne elementy  
RO Elementele componente necesare  
BG Необходими части  
TR Gerekli parçalar


|      |   |
|------|---|
| MA08 | 1 |
| MM03 | 1 |
| MM04 | 1 |
| MM05 | 1 |
| MM06 | 1 |

|      |   |
|------|---|
| MM12 | 2 |
| MM13 | 1 |
| MG01 | 2 |
| MA78 | 1 |
| MA79 | 3 |

|      |    |
|------|----|
| MA80 | 1  |
| MA47 | 2  |
| S1   | 52 |
| S3   | 11 |
| PW   | 61 |



1






MM13 (x1)










S1 (x2)







PW (x2)

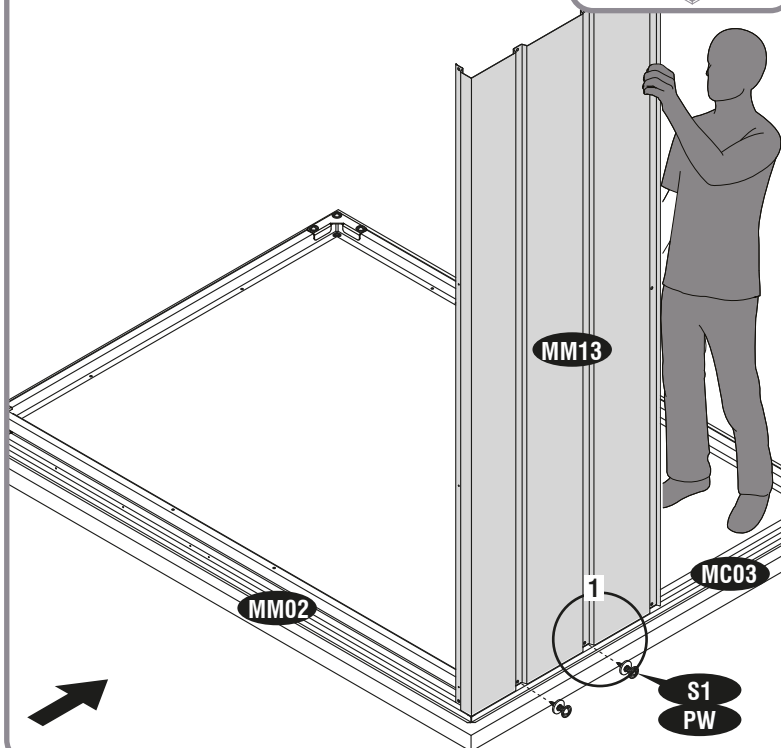


2

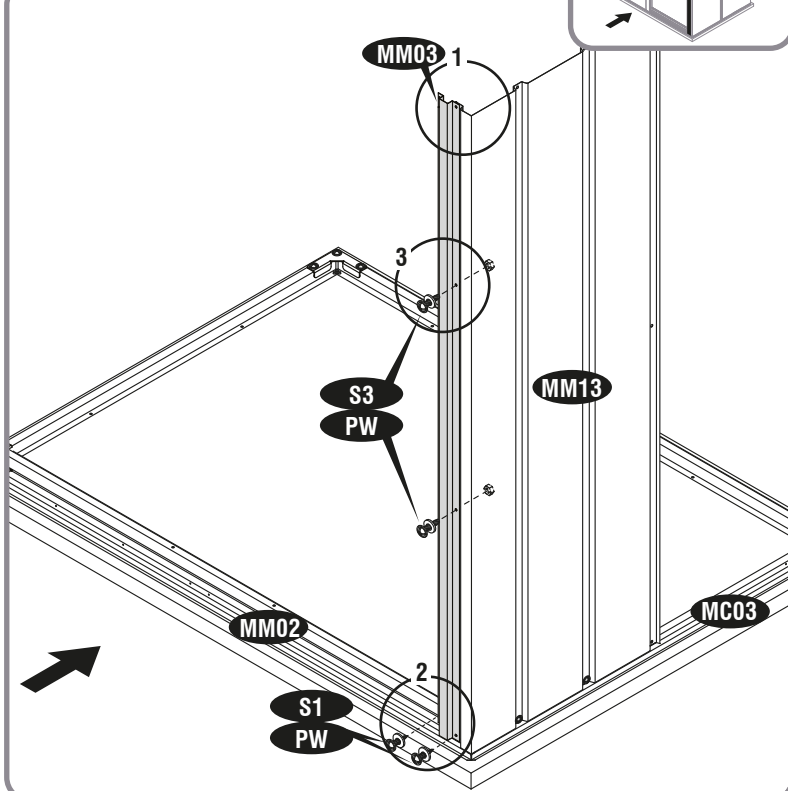

3

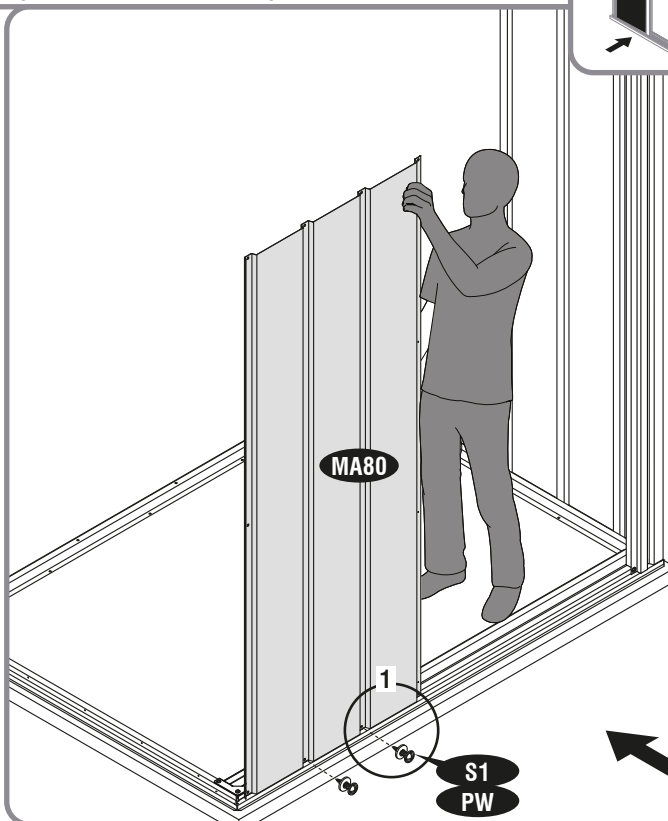

4



MA79 (x1)





S3 (x1)




S1 (x3)




PW (x4)




1




2



3

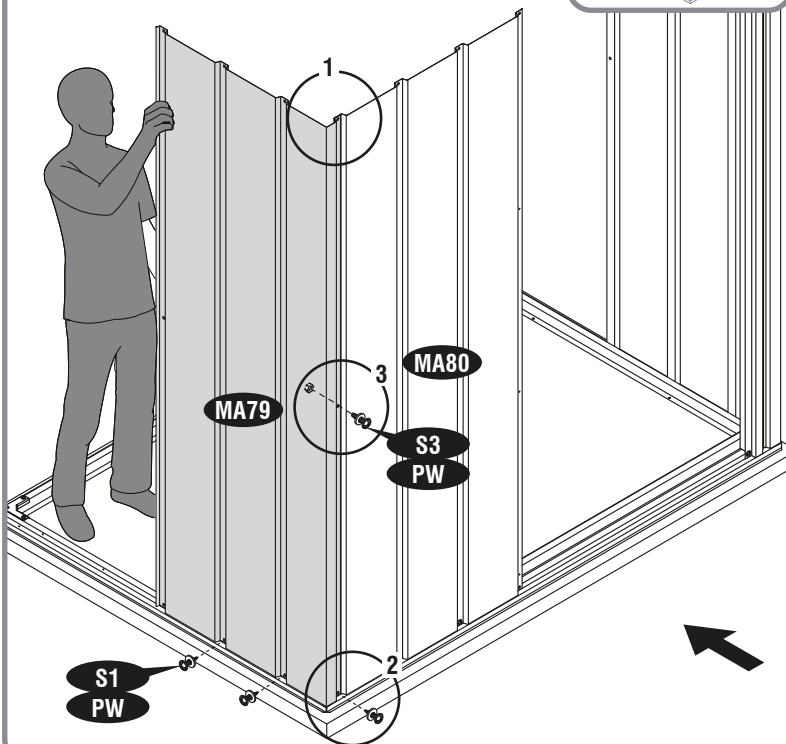

5



MA08 (x1)




S3 (x2)




S1 (x2)




PW (x4)




1




2




3

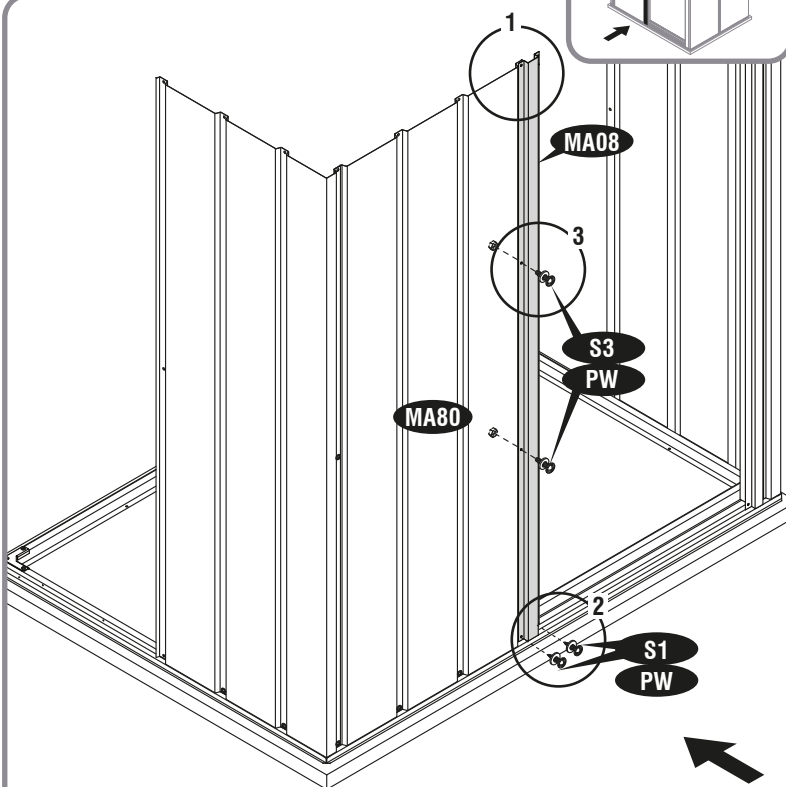



6



MM06 (x1)







MA47 (x2)

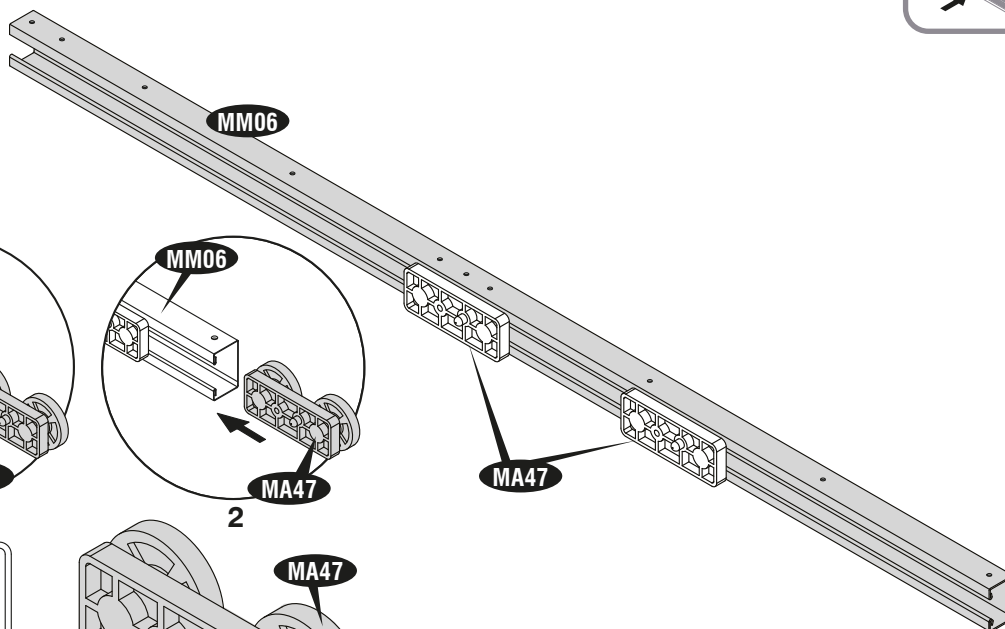


7

S1 (x7)

PW (x7)

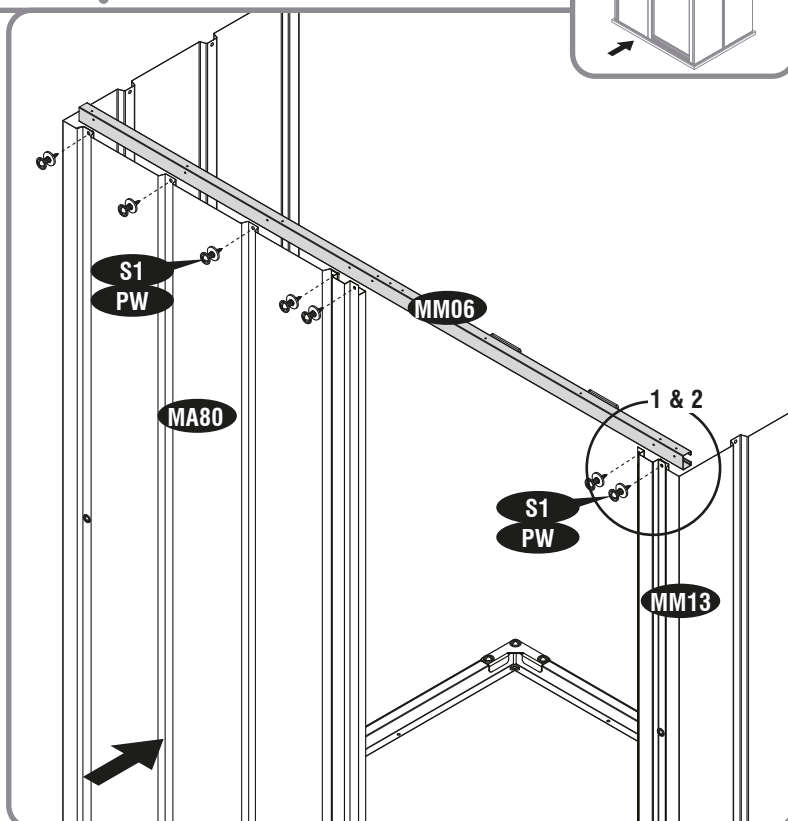

8



MA79 (x1)





S3 (x1)



S1 (x3)




PW (x4)



MA79

MA79


1



MA79

S1  
PW

2




MA79

MA79

S3  
PW

3

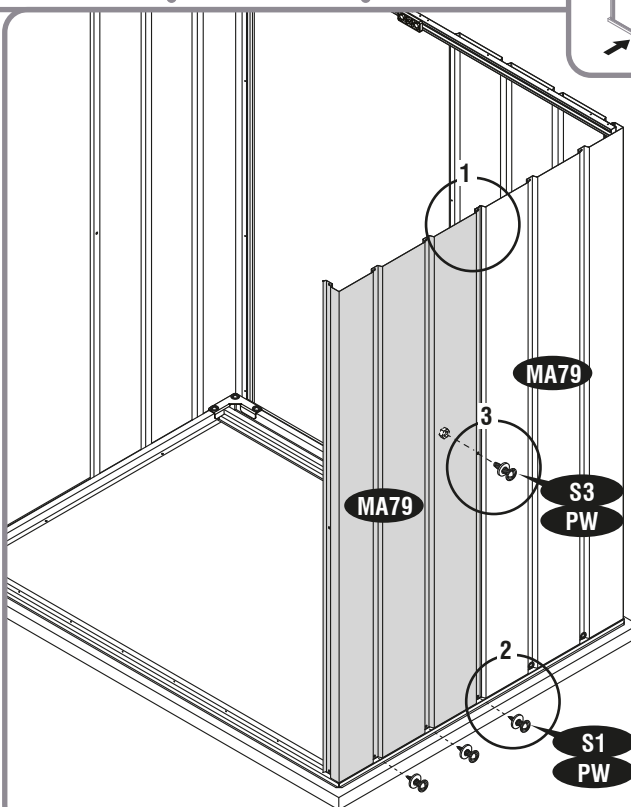

1

MA79

MA79

S3  
PW


3

S1  
PW

2



9



MM12 (x1)





S3 (x1)



S1 (x2)




PW (x3)



MM12

MA79

1




MM12

MA79

S1  
PW

2




MM12

MA79

S3  
PW

3

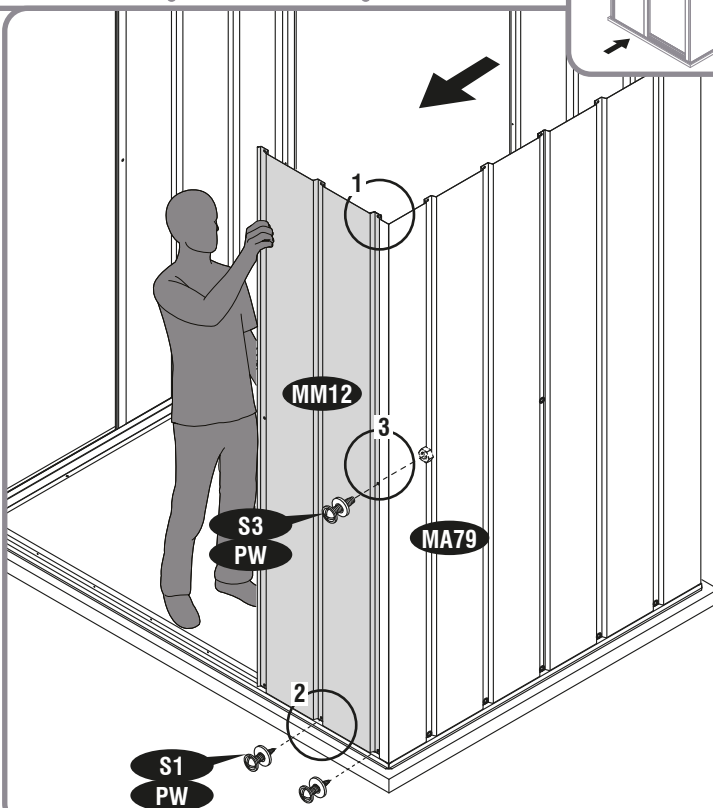

MM12

MA79

S3  
PWS1  
PW


2

3

1



10



MA79 (x1)





S3 (x1)




S1 (x3)




PW (x4)




1




2



3

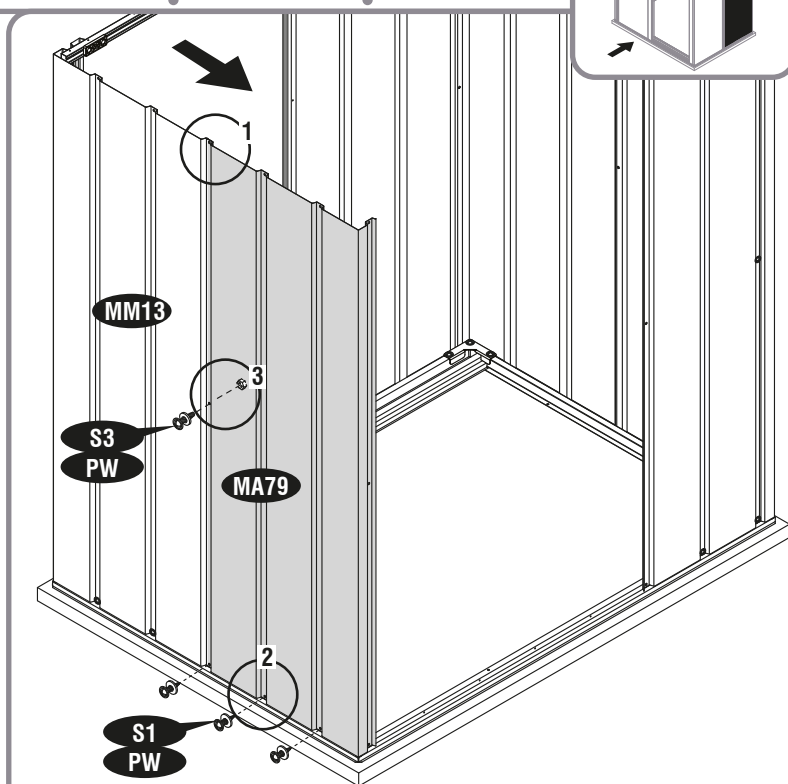

11



MM12 (x1)





S3 (x1)




S1 (x2)




PW (x3)




1




2



3

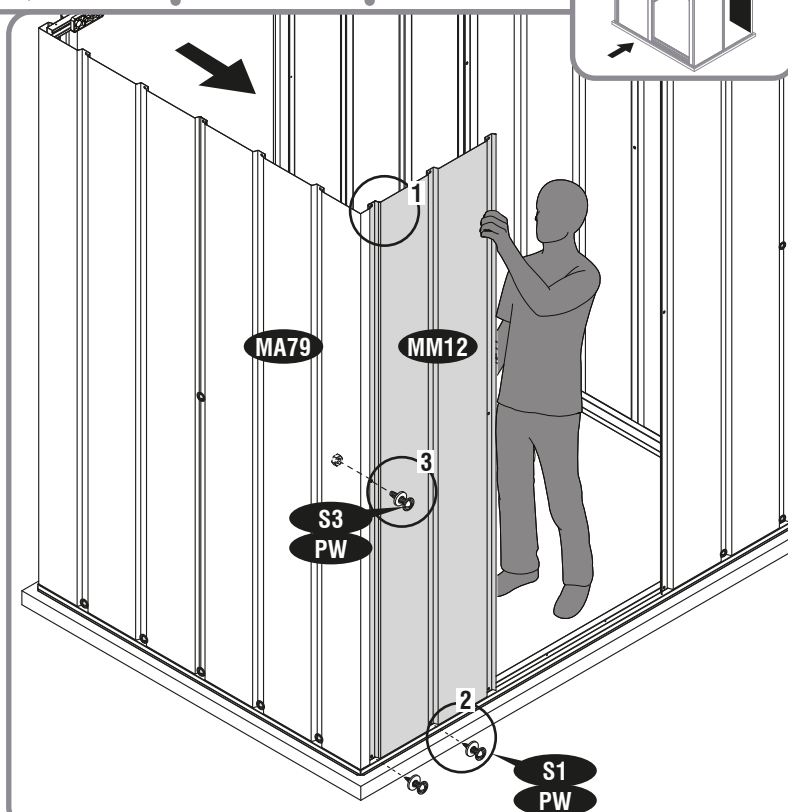



12




MM04 (x1)

S1 (x4)


PW (x4)




1



2

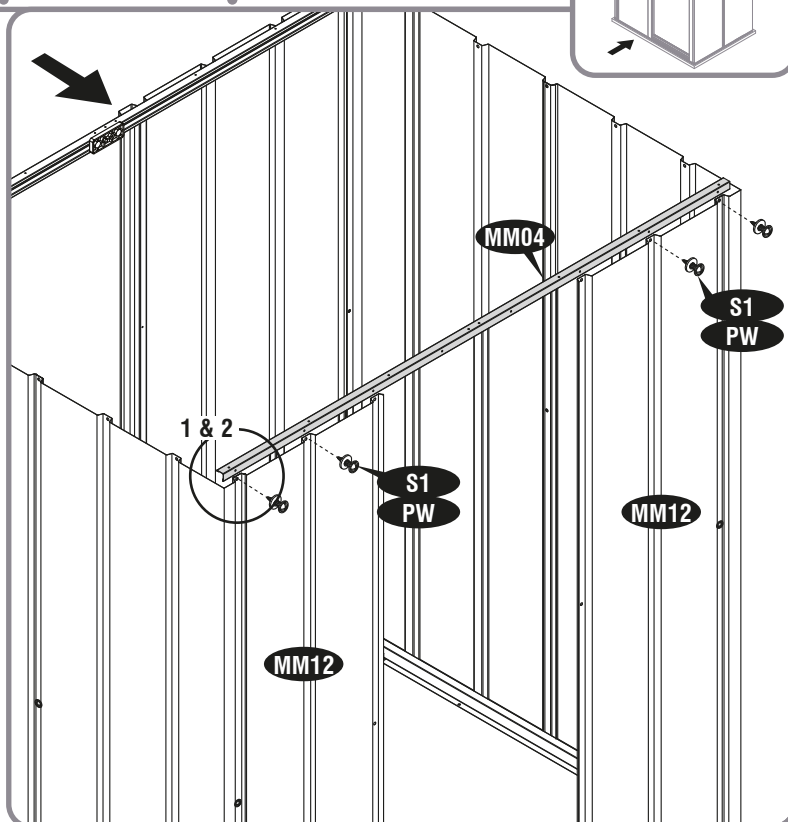



13




MG01 (x1)

S1 (x5)


PW (x5)




1



2

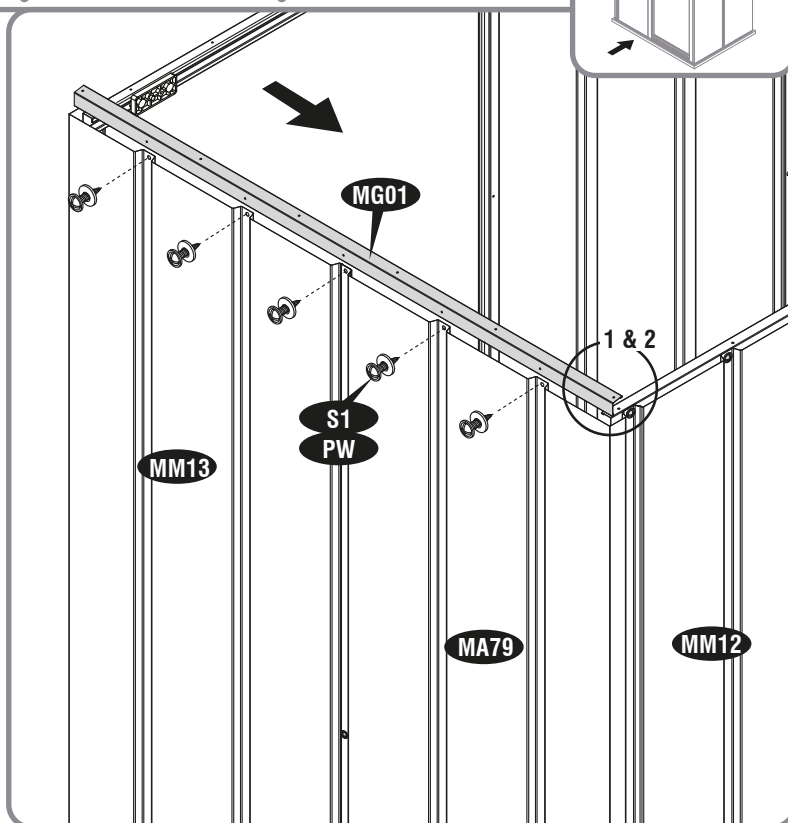

14





MG01 (x1)




S1 (x5)




PW (x5)




1



2

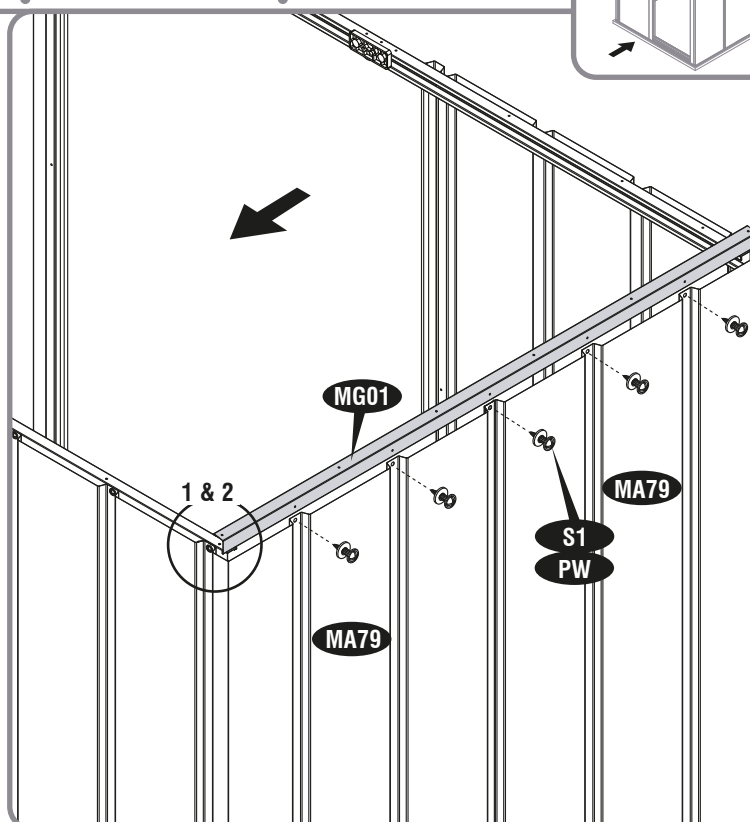

15



MA78 (x1)





S3 (x2)




S1 (x8)




PW (x10)




1



2





3

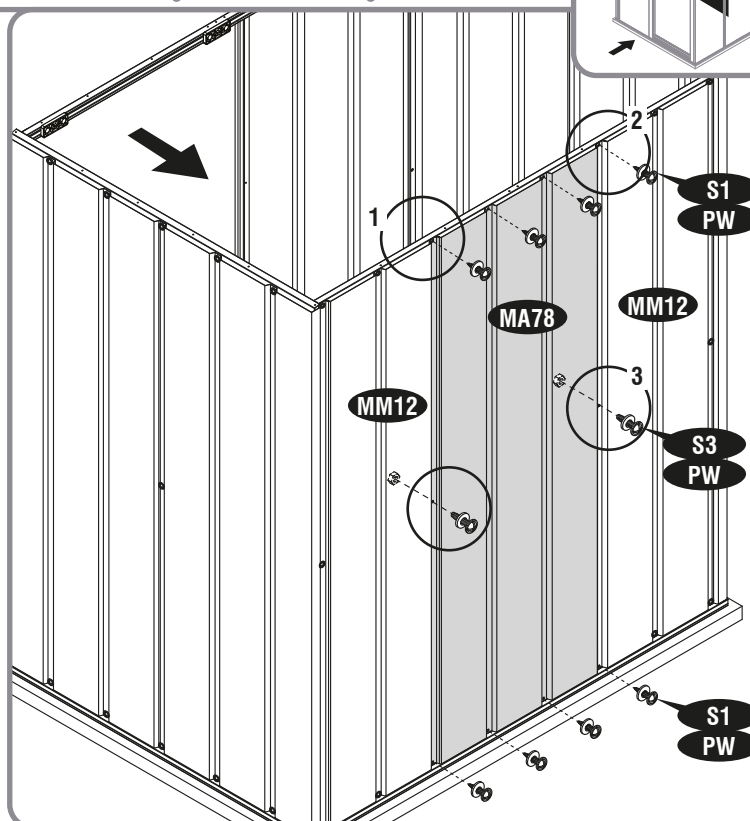

25




16



MM05 (x1)



S1 (x2)

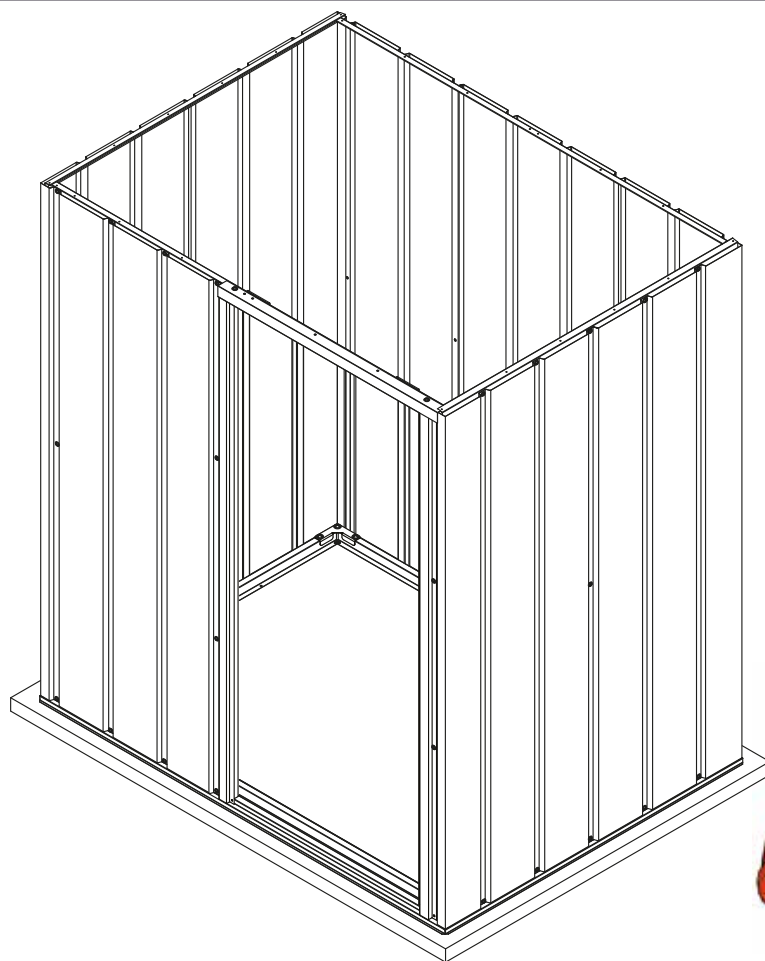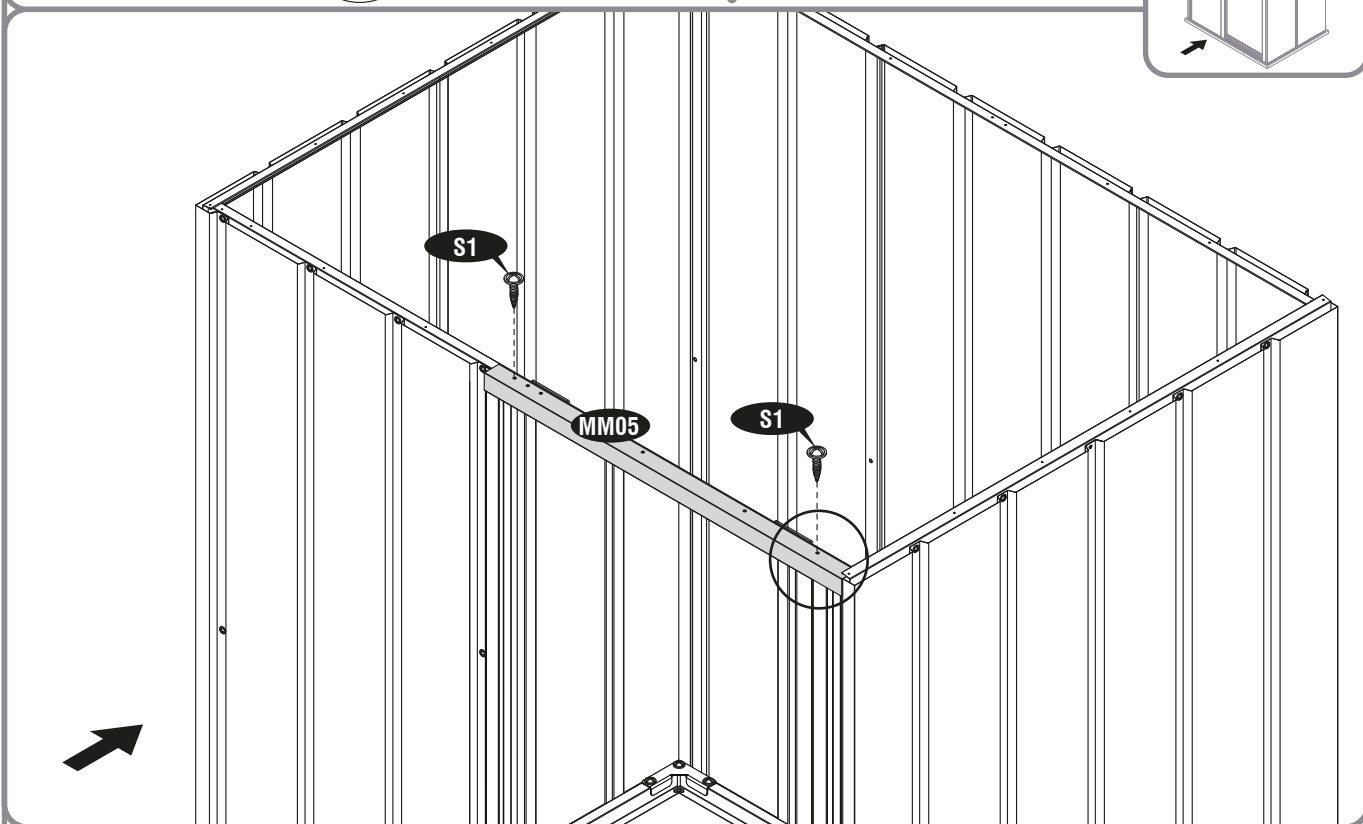



3

EN Roof

FR Toit

DE Dach

ES El techo

PT Telhado

NL Dak

CS Střecha

SK Strecha

SL Streha

HR Krov

HU Tető

SV Tak

IT Soffitto

PL Dach

RO Acoperișul

BG Покрив

TR Çatı

EN Parts needed

FR Pièces nécessaires

DE Benötigte Teile

ES Piezas necesarias

PT Peças Necessárias

NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti

SK Potrebne časti

SL Dele, ki jih boste potrebovali

HR Dijelovi potreban

HU Szükséges részek

SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti

PL Niezbędne elementy

RO Elementele componente necesare


BG Необходими части

TR Gerekli parçalar

|      |   |
|------|---|
| MM16 | 2 |
| MM17 | 2 |
| MA18 | 2 |
| MM11 | 2 |
| MG07 | 1 |
| MG08 | 1 |
| MM14 | 2 |
| MM15 | 2 |


|      |         |
|------|---------|
| MM07 | 2       |
| MM08 | 2       |
| MA26 | 2       |
| MG11 | 1       |
| FC   | 2       |
| MA49 | 1       |
| WST  | 1.5Mtrs |
| TC   | 4       |

|    |    |
|----|----|
| PW | 48 |
| F1 | 14 |
| S1 | 46 |
| S2 | 26 |
| S3 | 20 |
| S8 | 14 |





1


MM17 (x1)




S1 (x3)

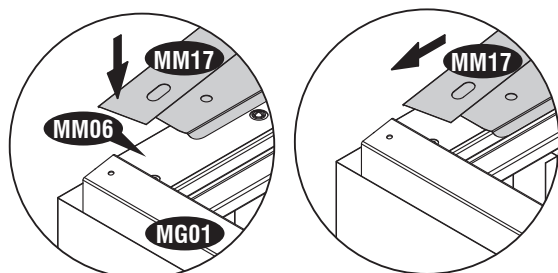


1




2



3

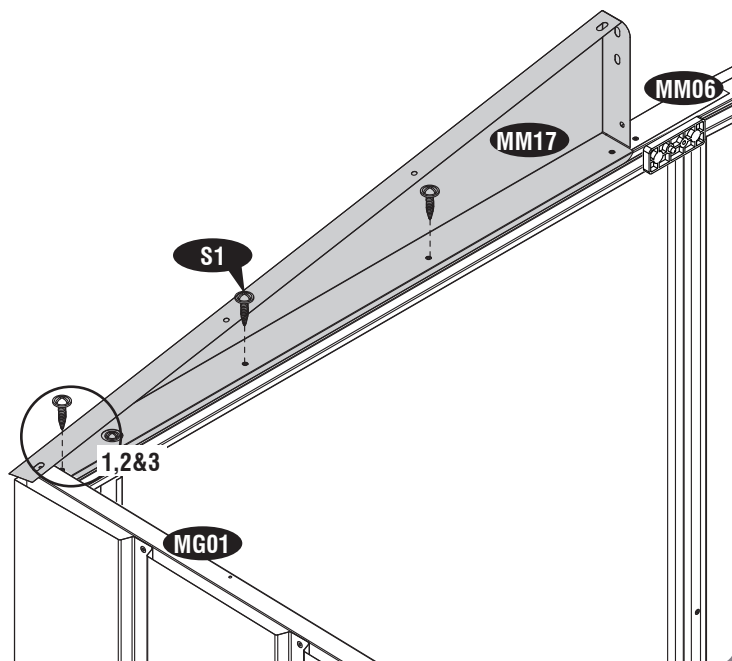


2





MM16 (x1)





S1 (x3)

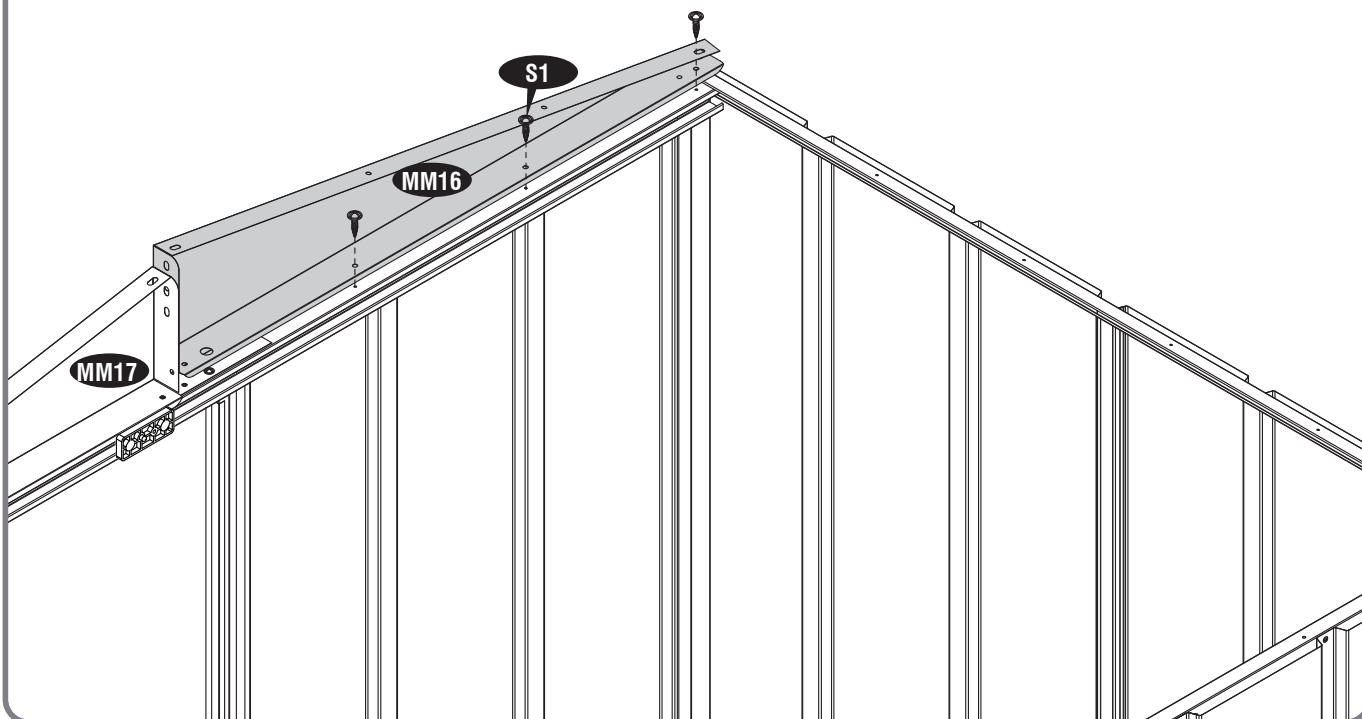

3




MM11 (x1)

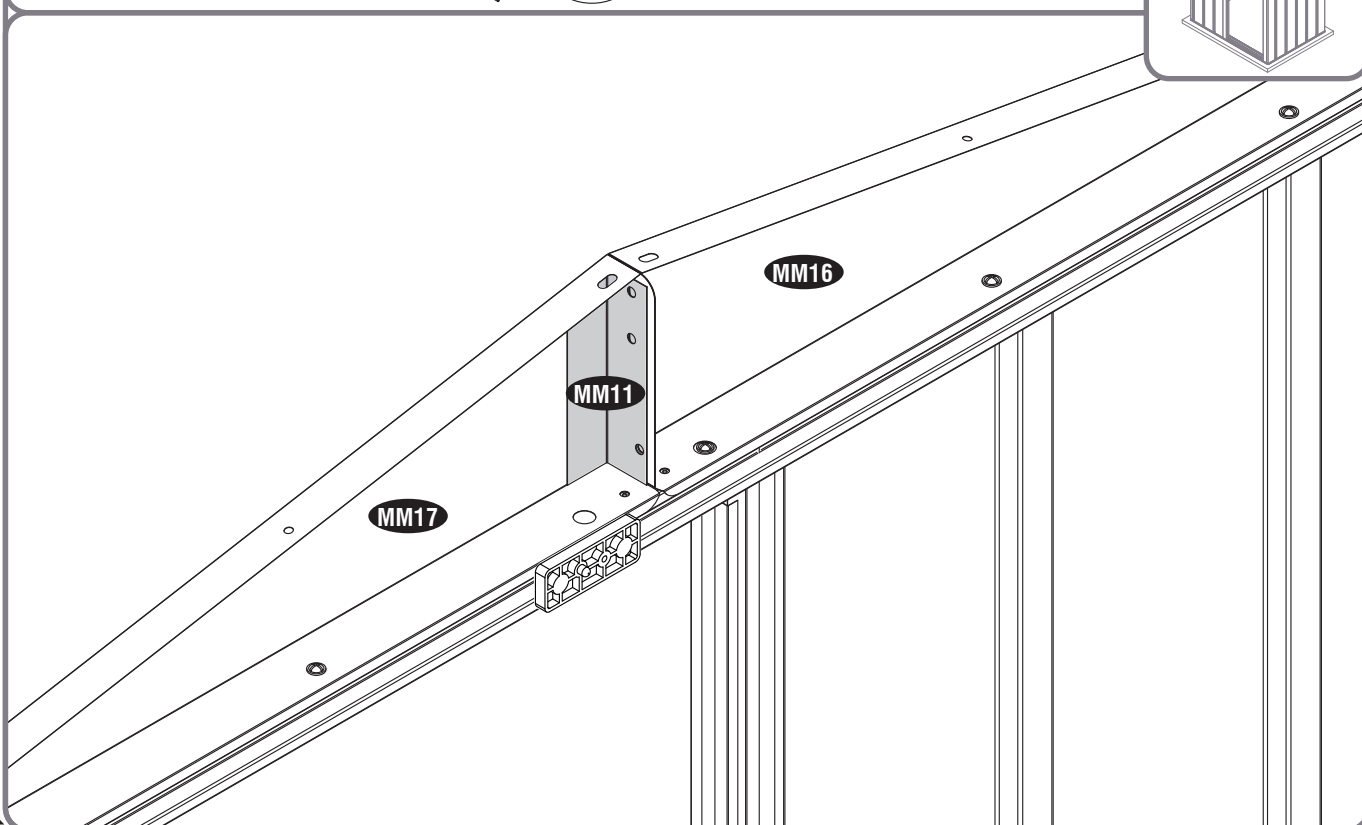



4




MA18 (x2)




S3 (x1)




S1 (x2)




1



2

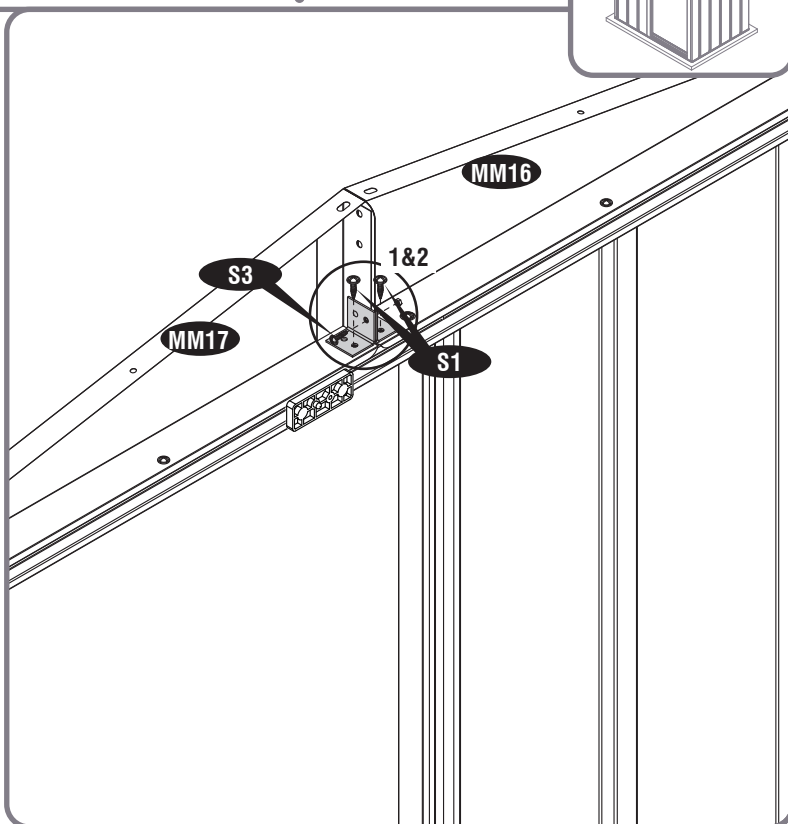



5




MA49 (x1)




S1 (x2)




1



2

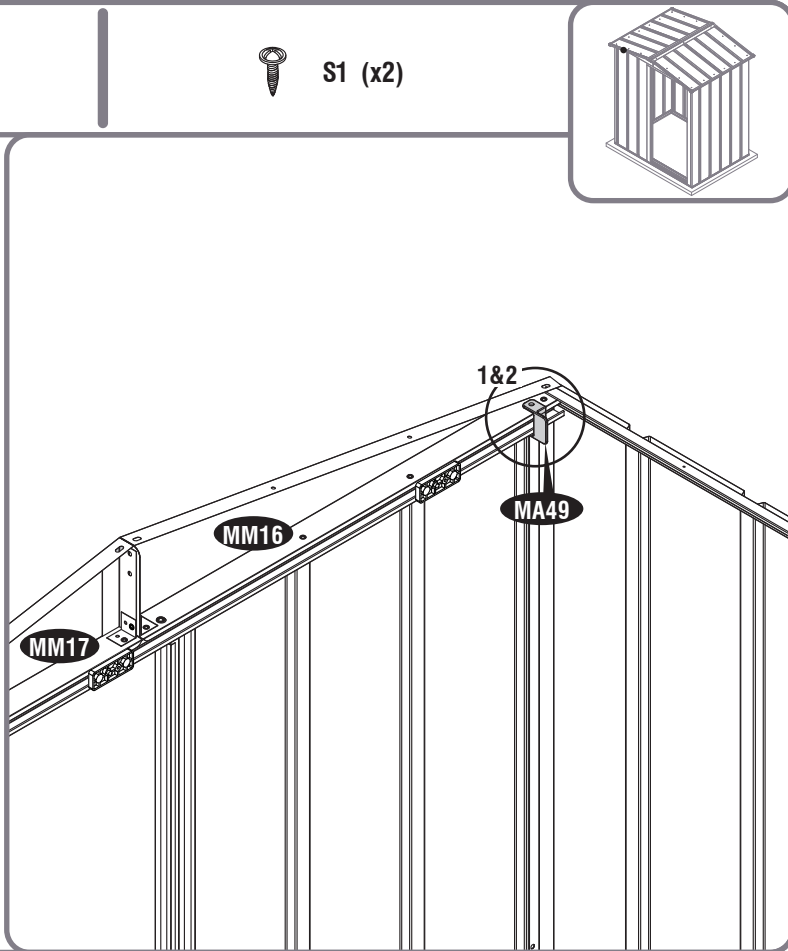


6




MM16 (x1)


MM17 (x1)



S1 (x8)

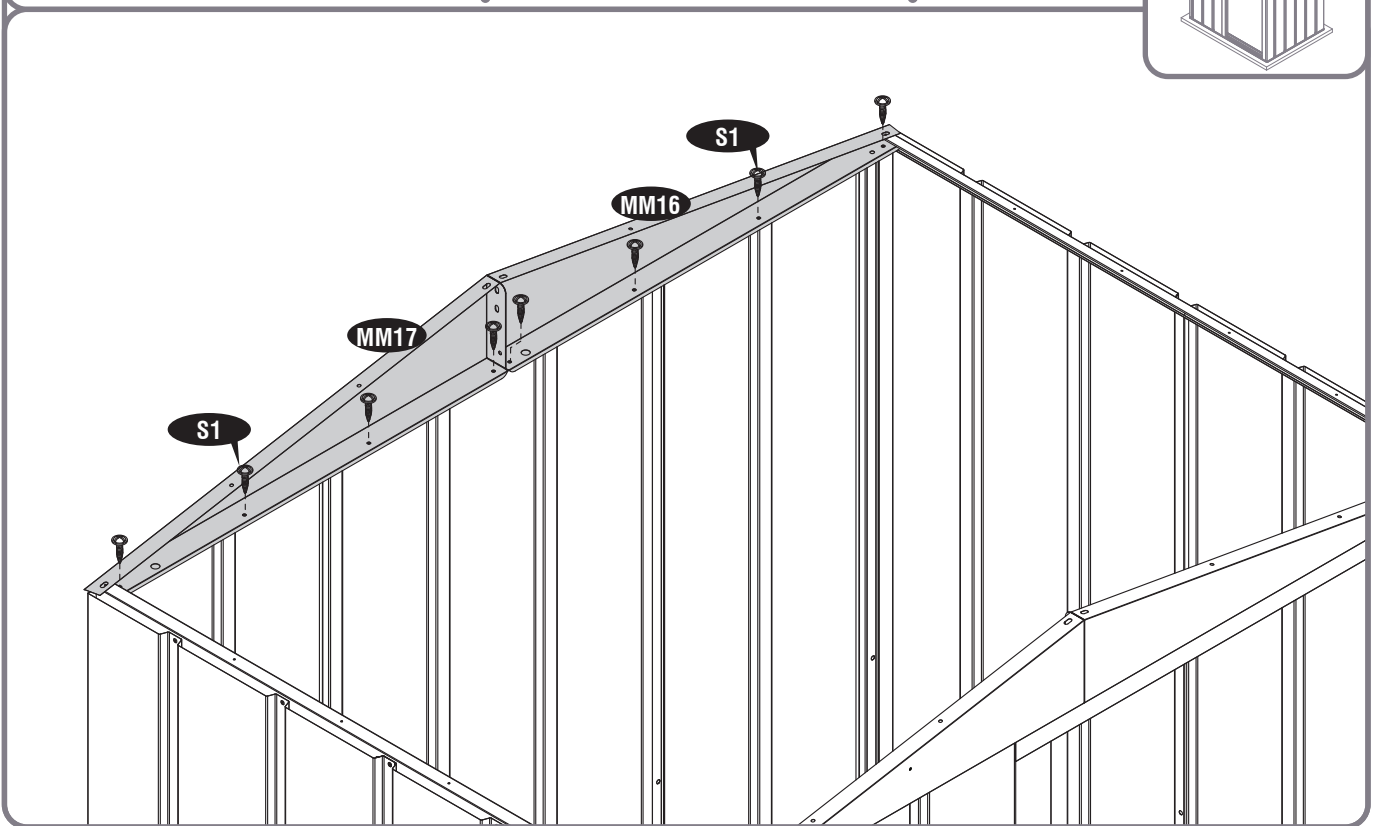



7



MM11 (x1)





S3 (x1)

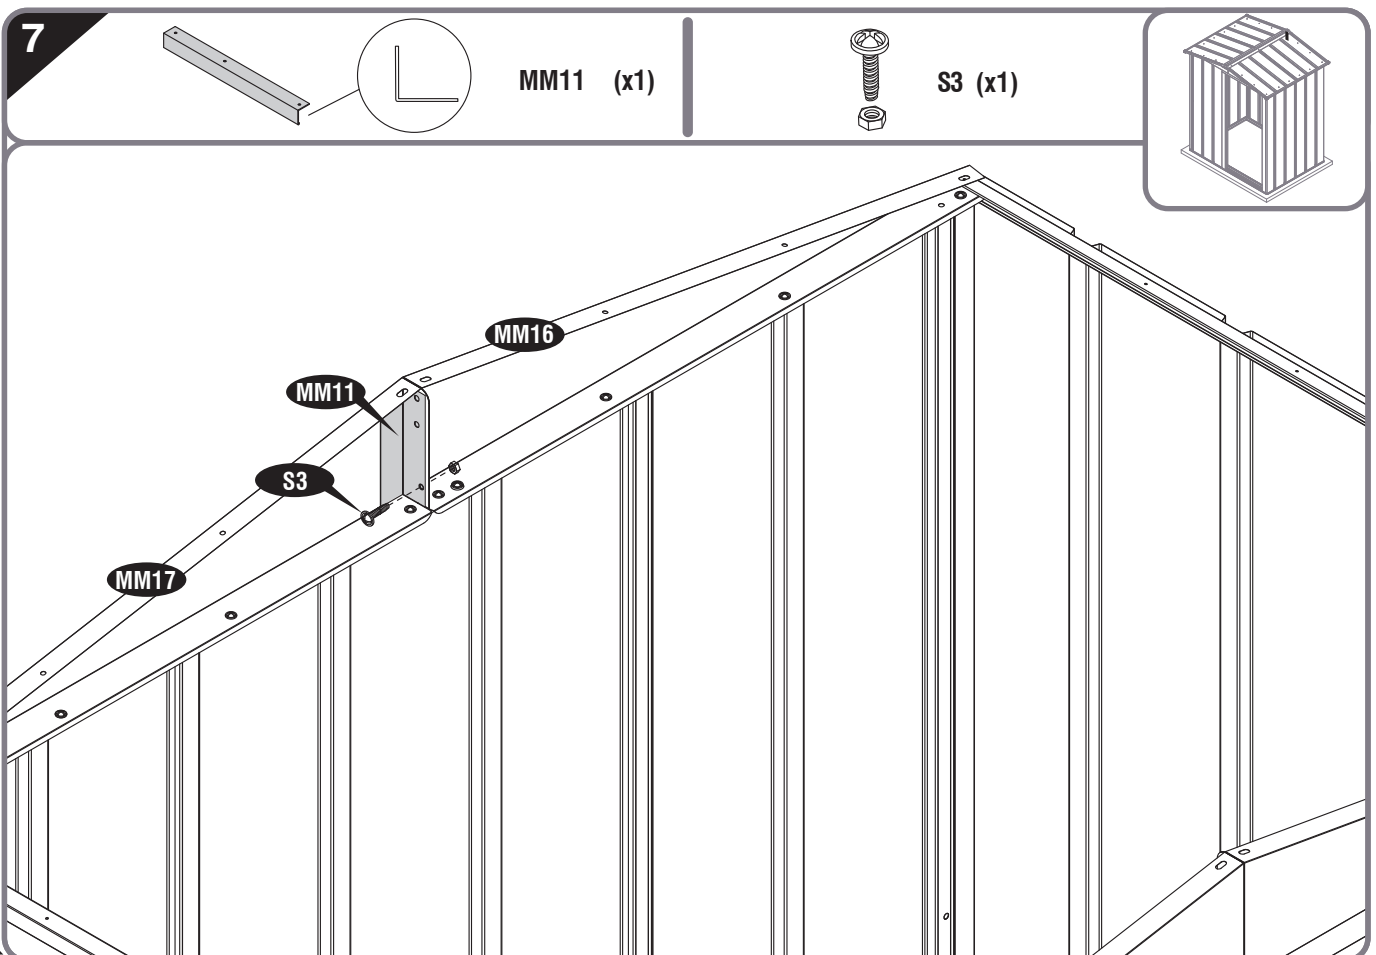

8



MG07 (x1)



MG08 (x1)





S1 (x2)

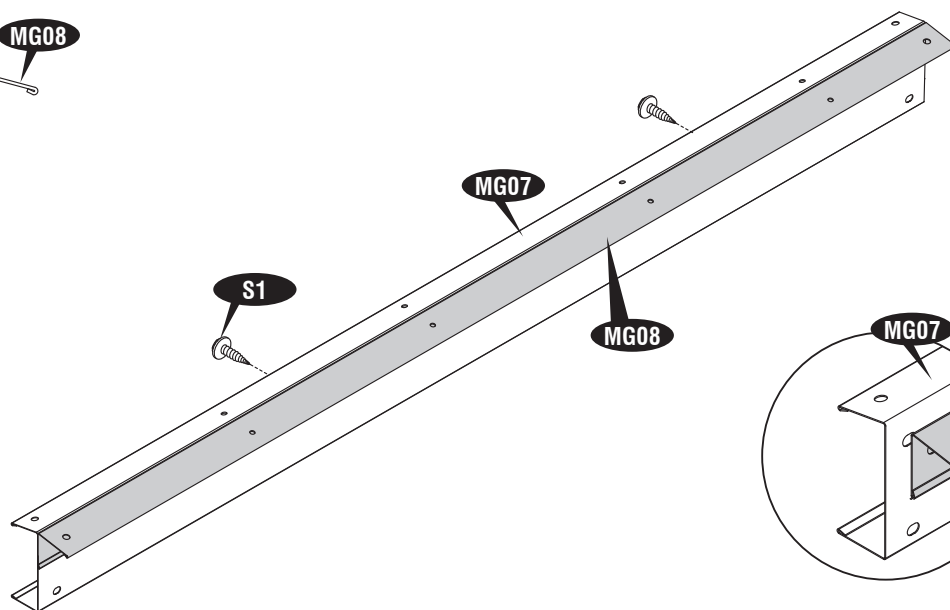


9




S3 (x4)




1



2

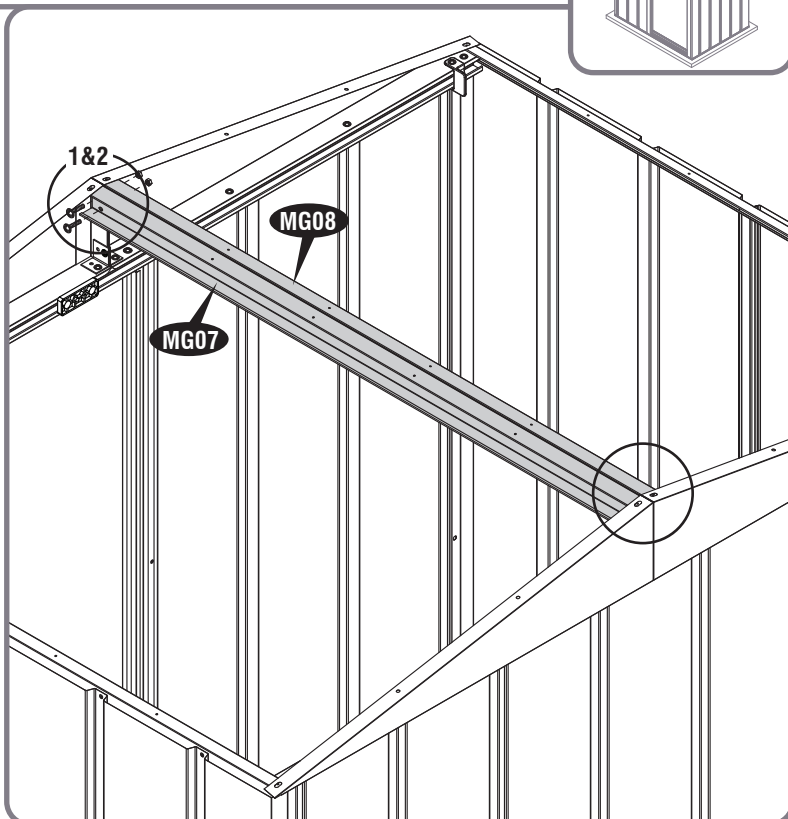

10





MM14 (x1)



S3 (x3)



PW (x3)

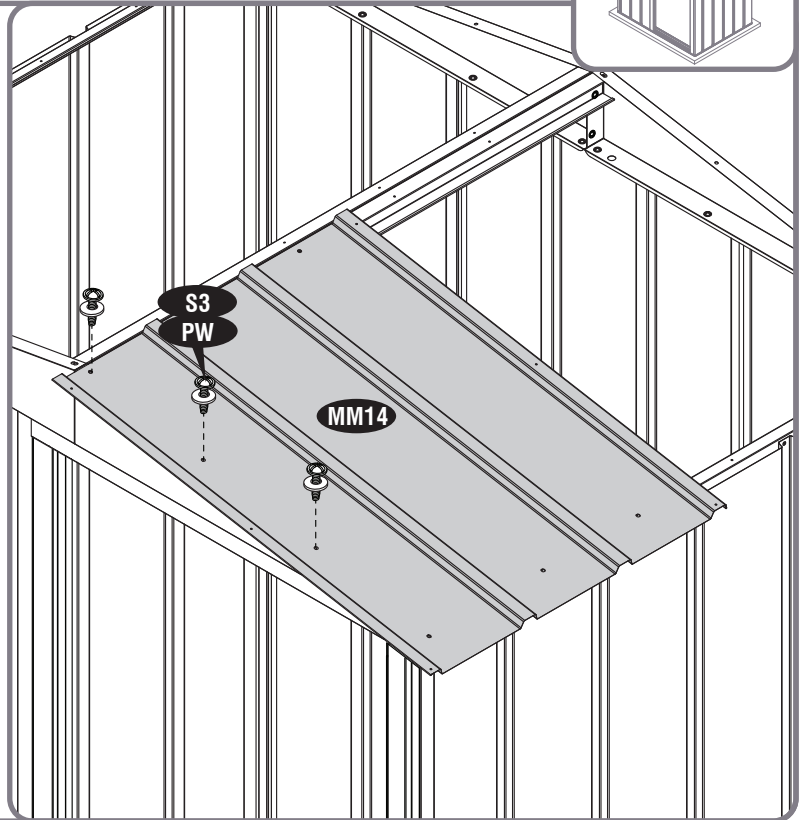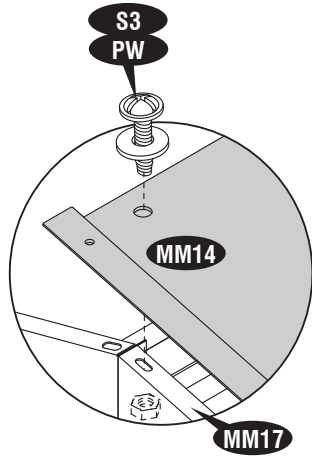


11




S1 (x5)



PW (x5)

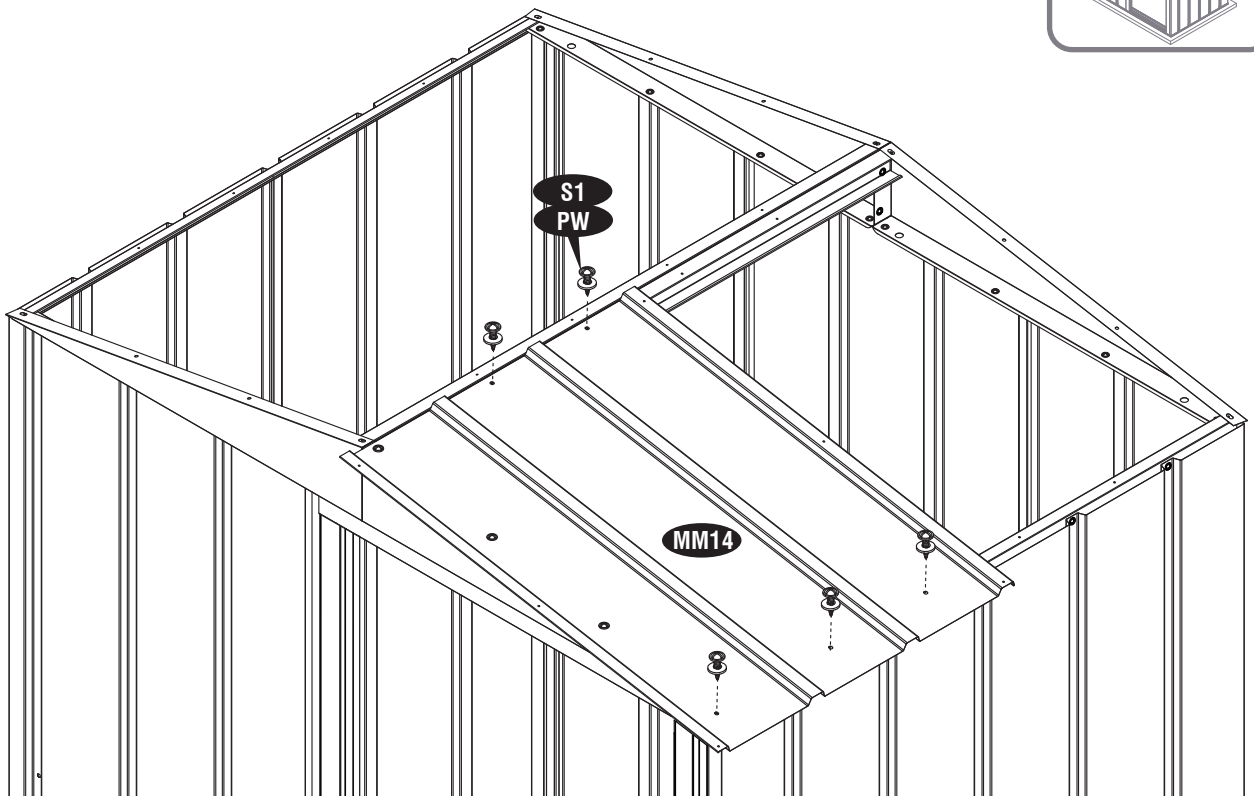

12



MM15 (x1)





S1 (x5)




S3 (x4)



PW (x9)

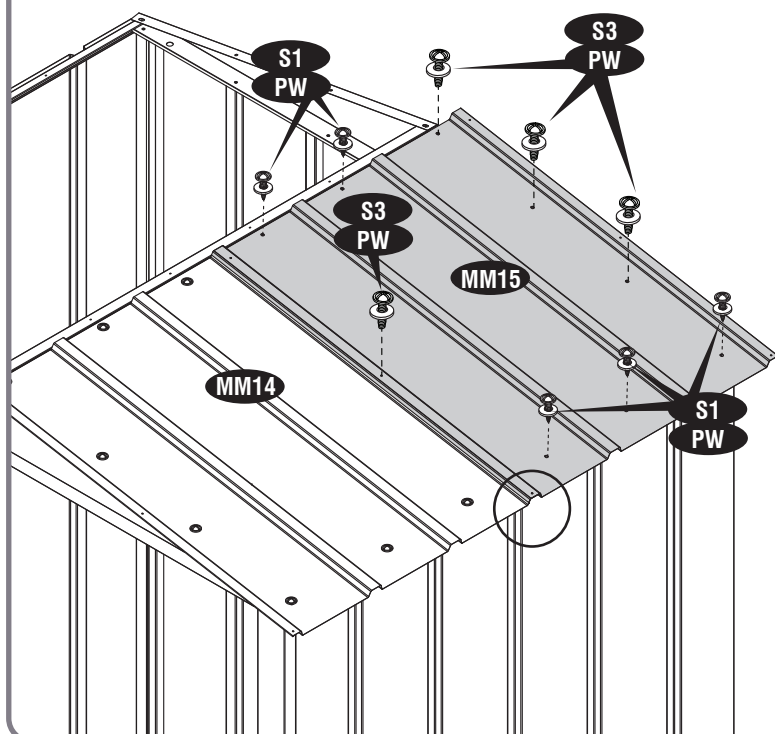

13



MM14 (x1)





S1 (x5)




S3 (x3)



PW (x8)

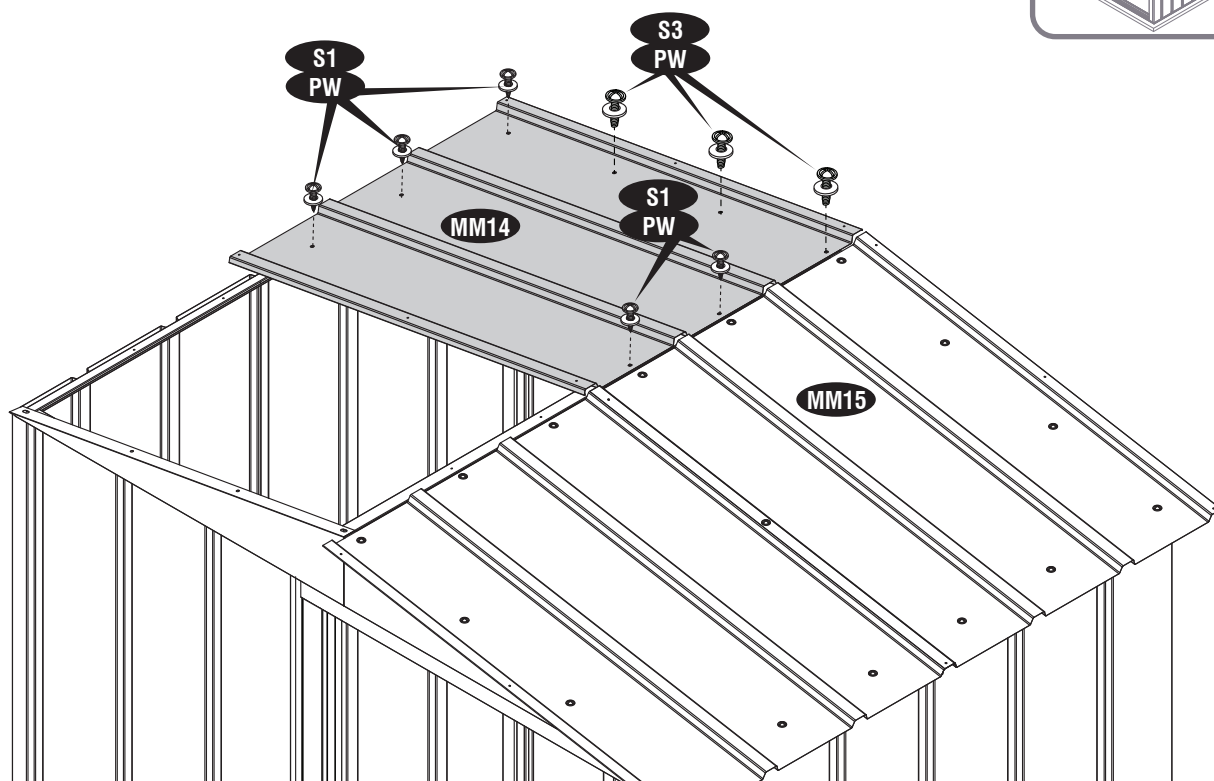

14



MM15 (x1)






S1 (x5)



S3 (x4)






PW (x9)

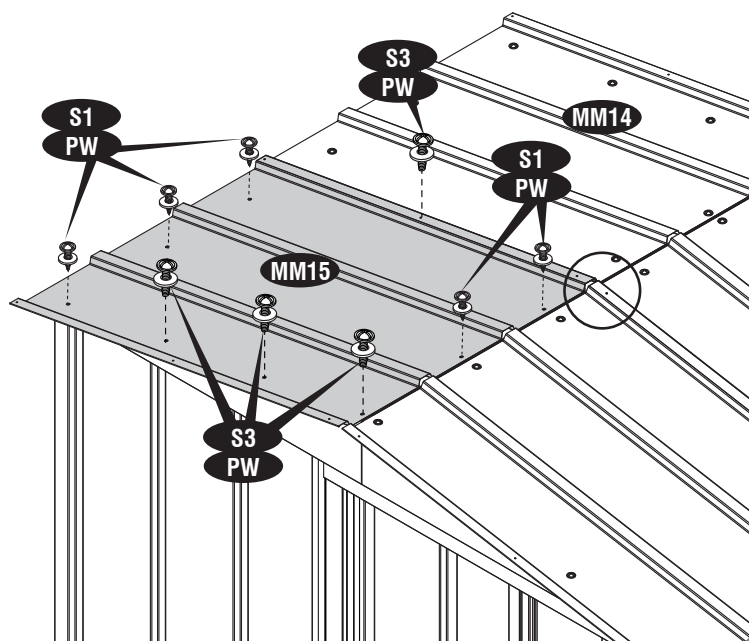

15




WST

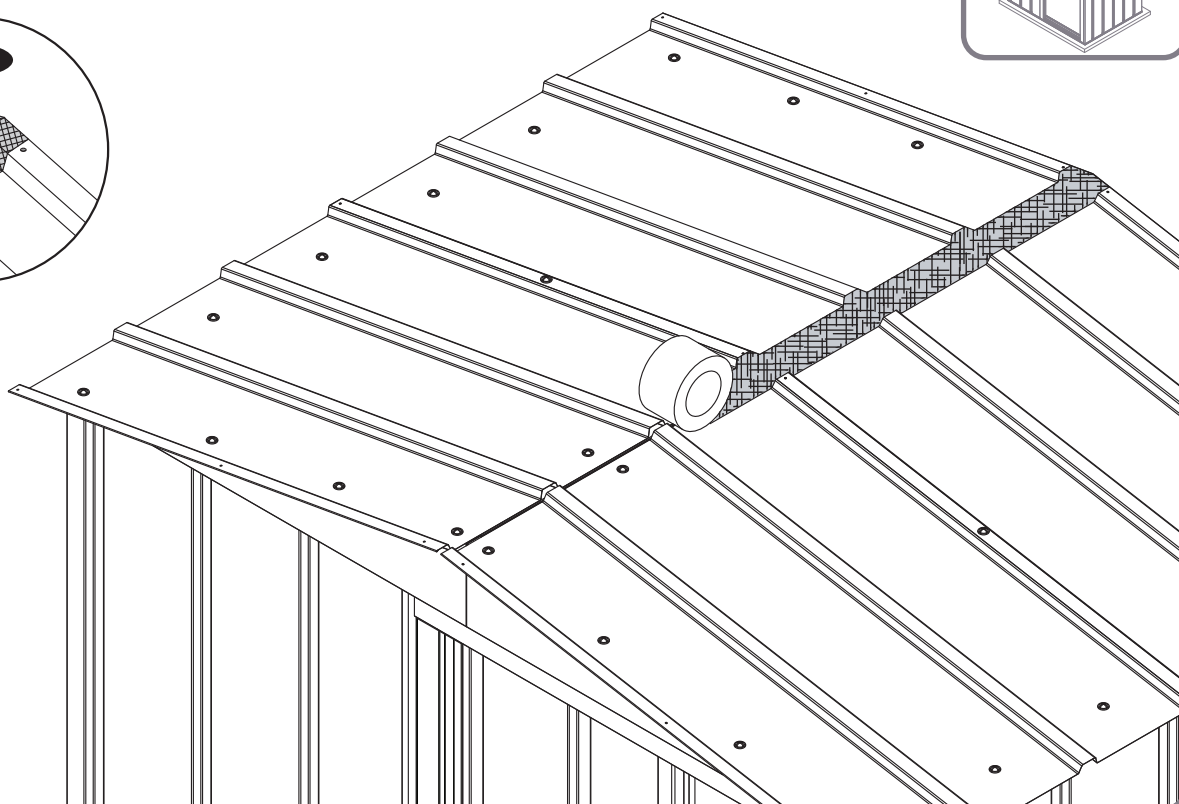



16




MM07 (x2)  
MM08 (x2)




S1 (x4)



PW (x4)

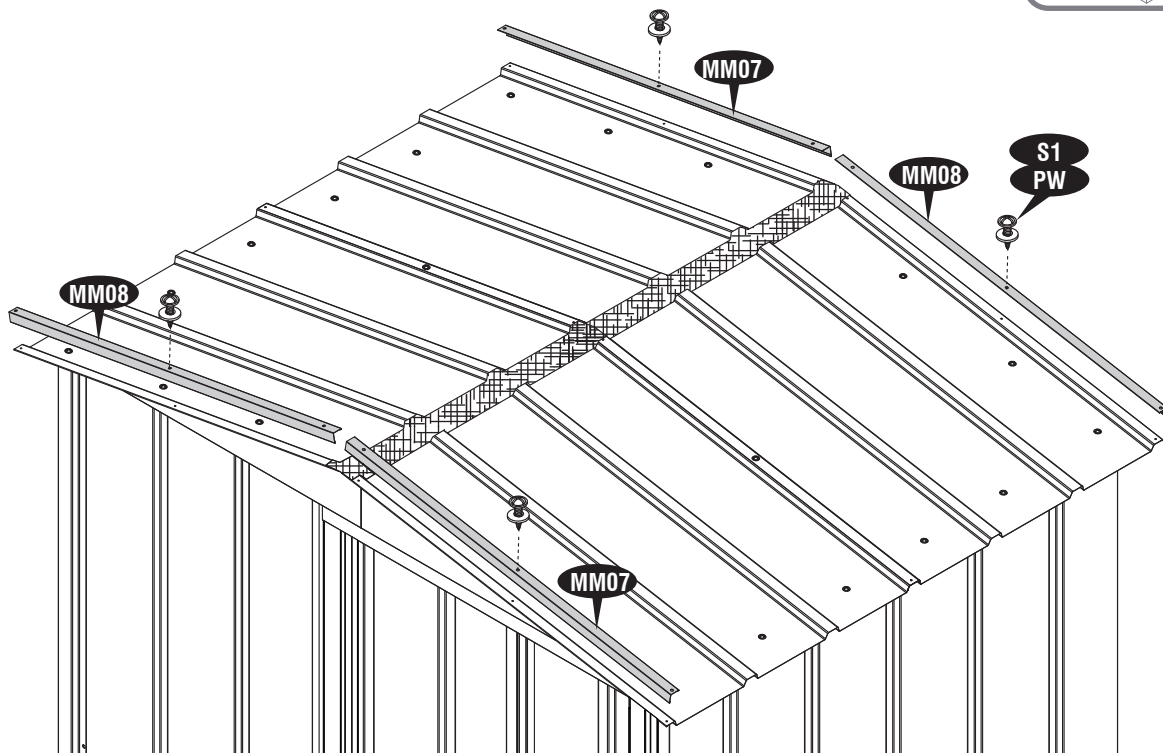

17







MA26 (x2)




S2 (x2)



PW (x2)

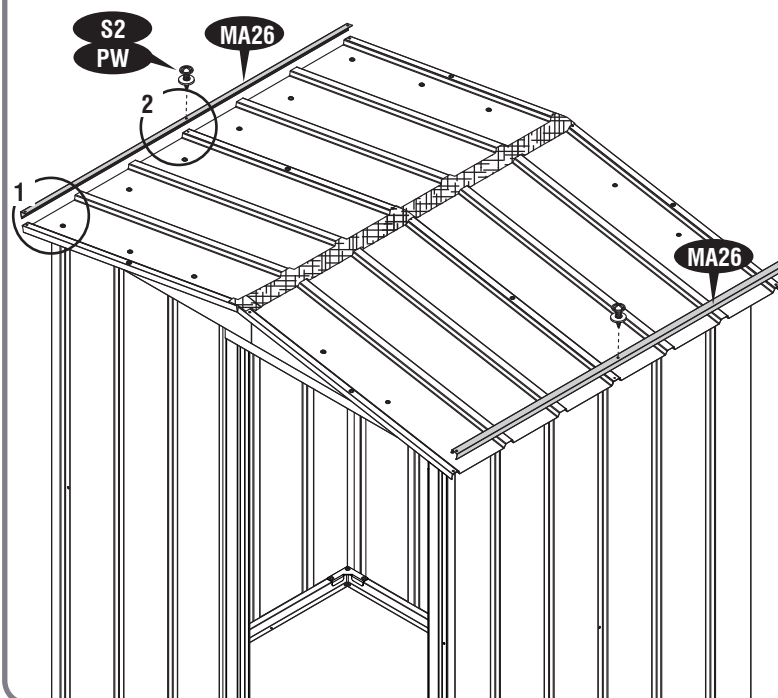

18




MG11 (x1)



S2 (x6)



PW (x6)



S2  
PW

MG11

MM08


MM07

S2  
PW

MG11



19




FC (x2)



S1 (x2)




PW (x2)



MG11

FC

1




S1  
PW

MG11

FC

2

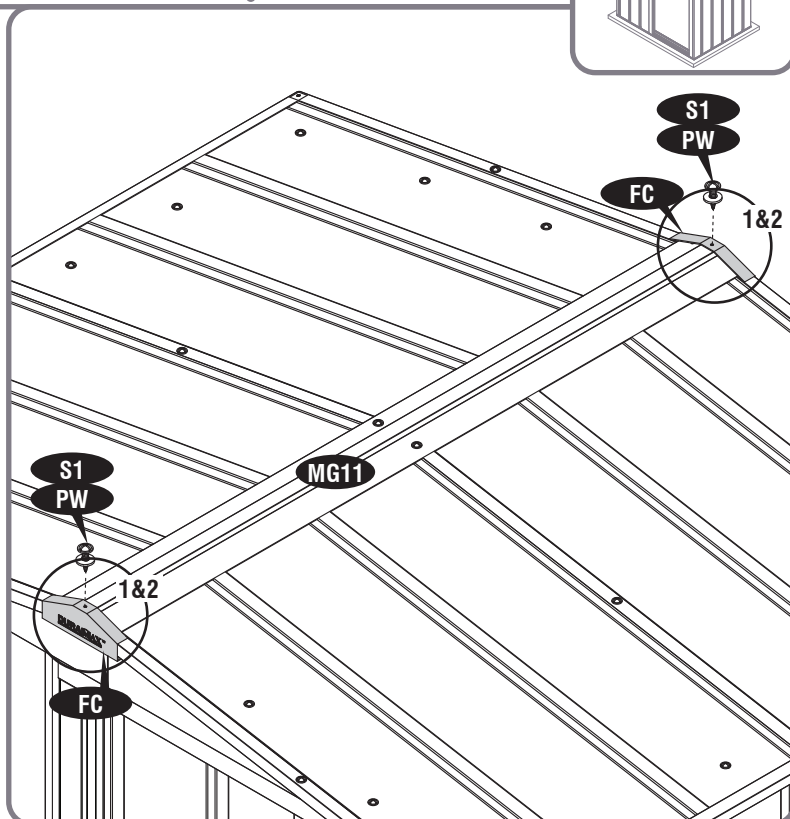

S1  
PW

FC

1&2

MG11

S1  
PW

1&2



FC



TC (x4)



S2 (x4)

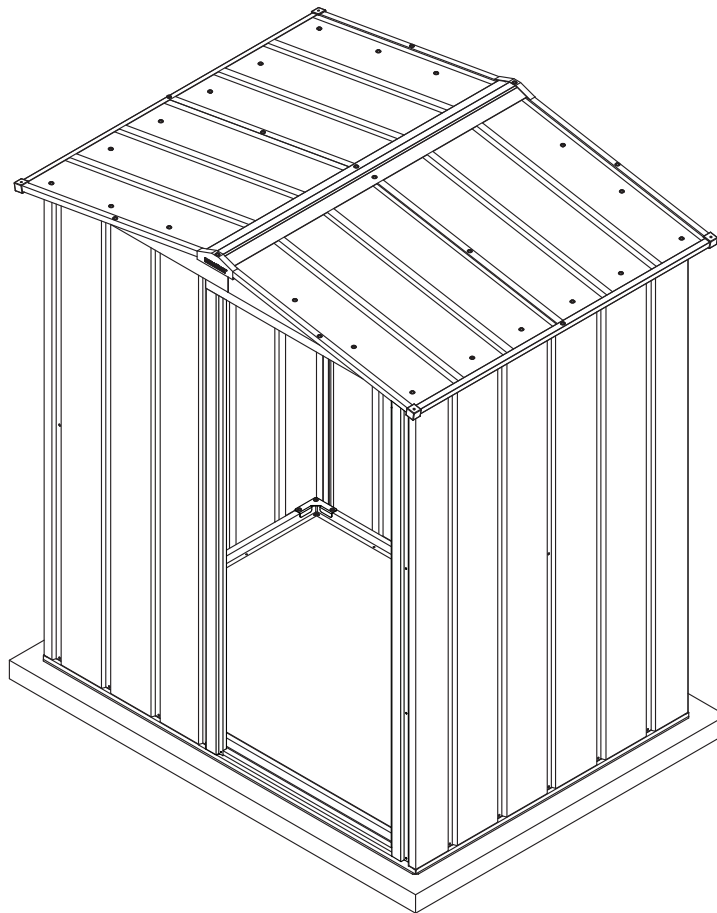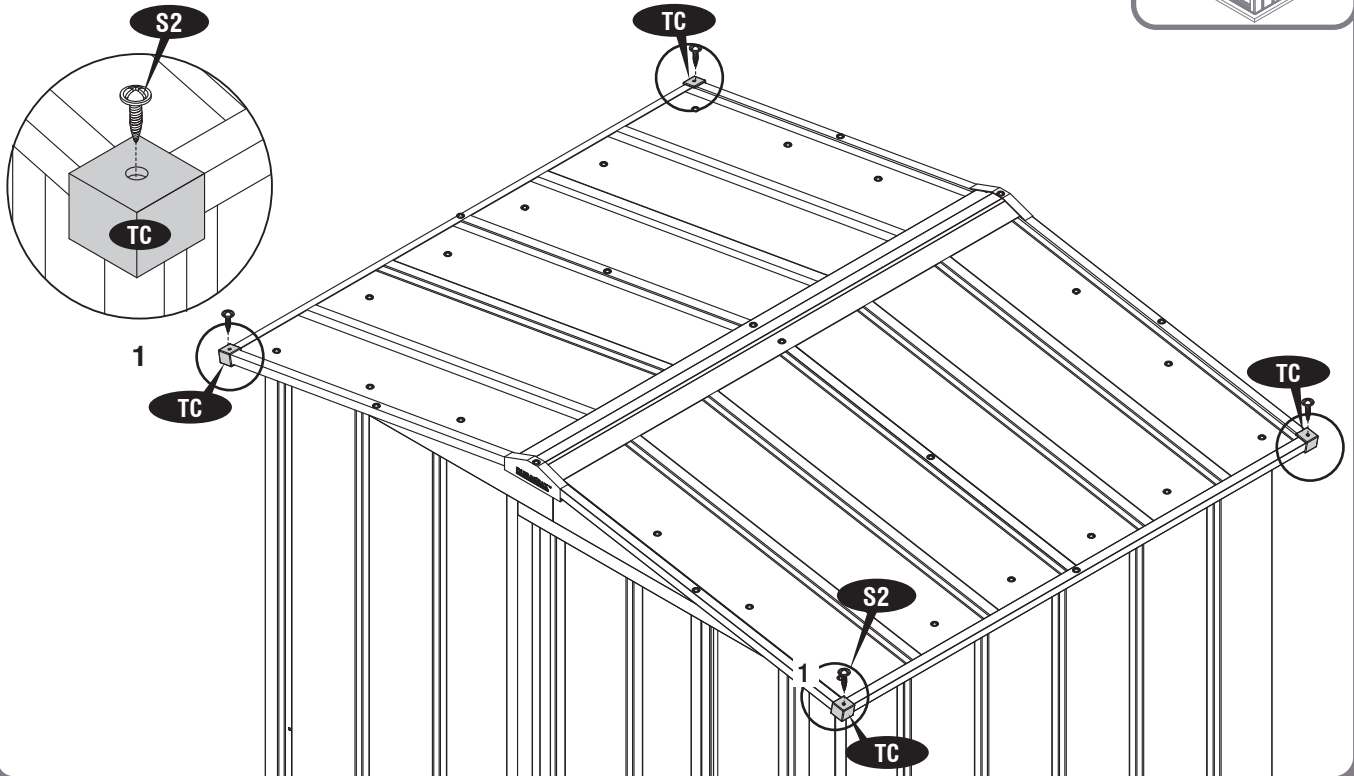

EN Assembly on Wooden platform

FR Ensemble sur plate-forme en bois

DE Montage auf Holzplattform

ES Montaje de la plataforma de madera

PT Montagem em plataforma de madeira

NL Montage op houten platform

CS Montáž na dřevěnou plošinu

SK Montáž na drevenej plošine

SL Montaža na leseni plošči

HR Montaža na drvenoj platformi

HU Összeszerelés faplatformon

SV Montering på träplattform

IT Montaggio su piattaforma in legno

PL Montaż na drewnianej platformie

RO Adunarea pe platforma de lemn


BG Сглобяване на дървена платформа

TR Ahşap platform üzerine montaj



21a

 S2 (x14)

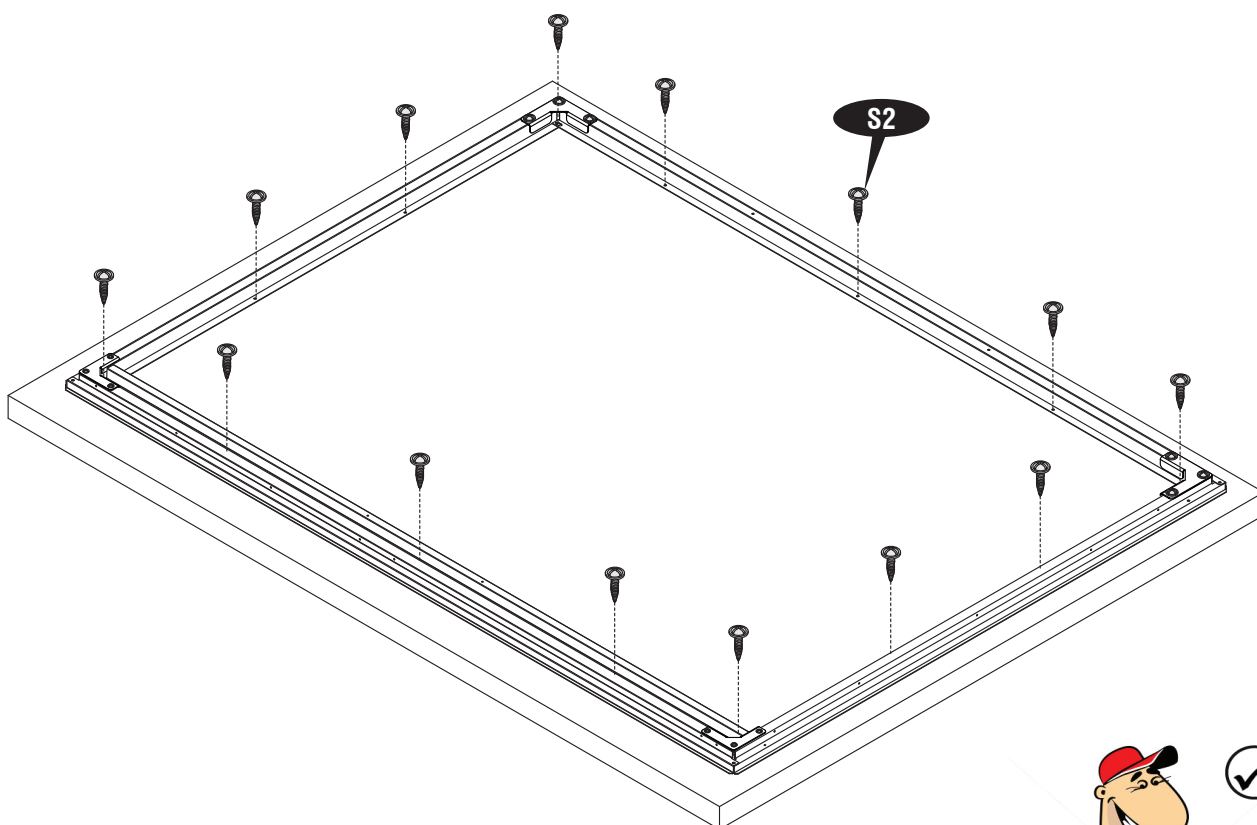

EN Assembly on Concrete Platform

FR Assemblage sur plate-forme en béton

DE Montage auf Betonplattform

ES Montaje sobre la base de hormigón

PT Montagem em plataforma de concreto

NL Montage op betonplatform

CS Montáž na betonové plošině

SK Montáž na betónovú plošinu

SL Montaža na betonsko ploščad

HR Montaža na betonskoj platformi

HU Szerelés beton felületen

SV Montering på betongplattform

IT Montaggio su piattaforma in calcestruzzo

PL Montaż na betonowej platformie

RO Adunarea pe platforma de beton

BG Монтаж на бетонна платформа

TR Beton platform üzerine montaj







21b



F1 (x14)



S8 (x14)

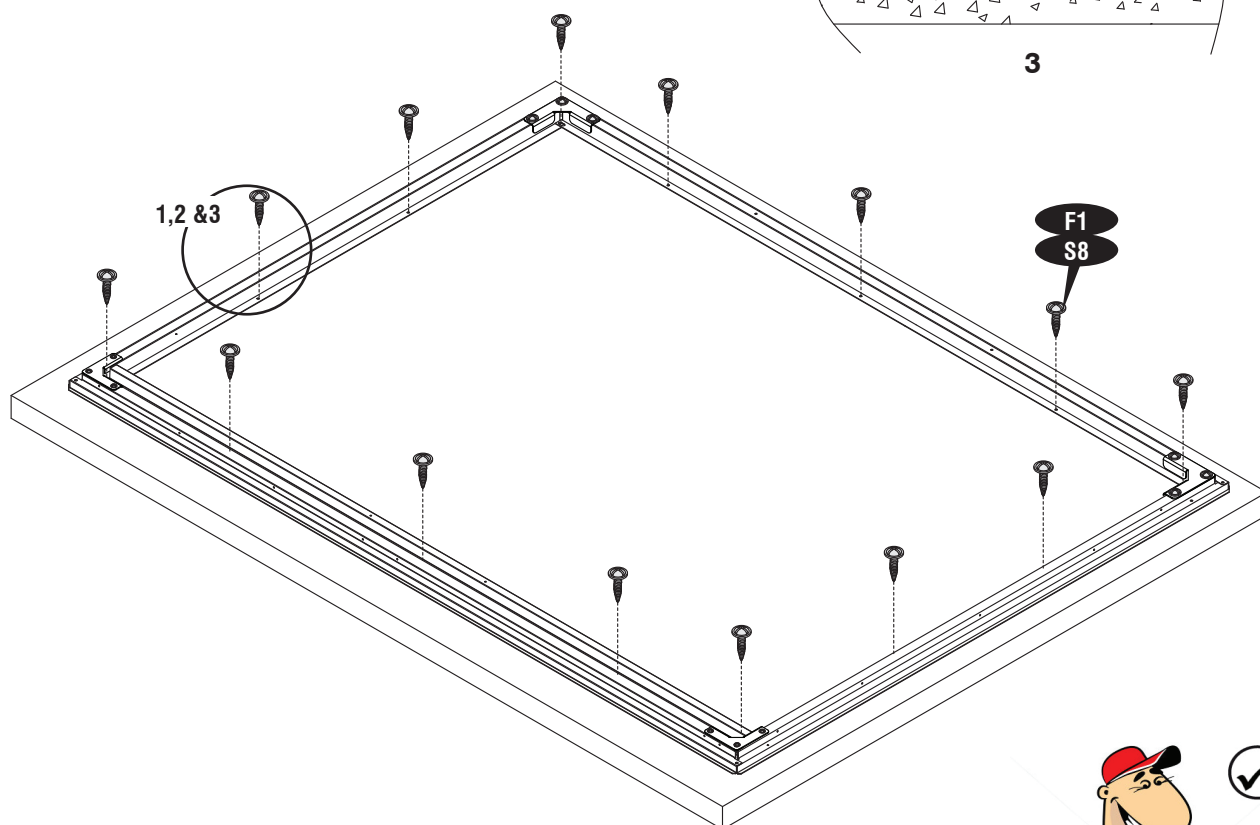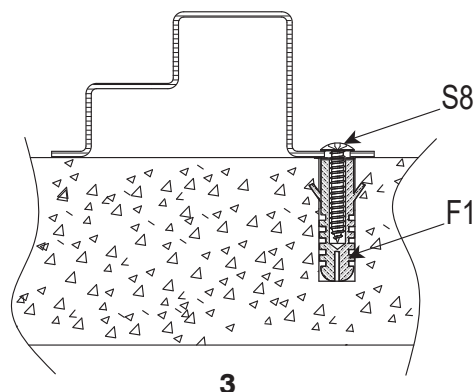



4

EN Door

FR Porte

DE Die Tür

ES La puerta

PT Porta

NL De deur

CS Dveře

SK Dvere

SL Vrata

HR Vrata

HU Ajtó

SV Dörr

IT Porta

PL Drzwi

RO Ușa

BG Врата

TR Kapı

EN Parts needed

FR Pièces nécessaires

DE Benötigte Teile

ES Piezas necesarias

PT Peças Necessárias

NL Onderdelen nodig

CS Potřebné součásti

SK Potrebné časti

SL Dele, ki jih boste potrebovali

HR Dijelovi potreban

HU Szükséges részek

SV Delar som behövs

IT Parti occorrenti

PL Niezbędne elementy




RO Elementele componente necesare

BG Необходими части

TR Gerekli parçalar


|      |   |
|------|---|
| MM09 | 1 |
| MM10 | 1 |
| MM18 | 1 |
| MM19 | 1 |
| MA32 | 1 |

|      |    |
|------|----|
| MA48 | 4  |
| PL   | 1  |
| PW   | 13 |
| S1   | 24 |
| S3   | 6  |

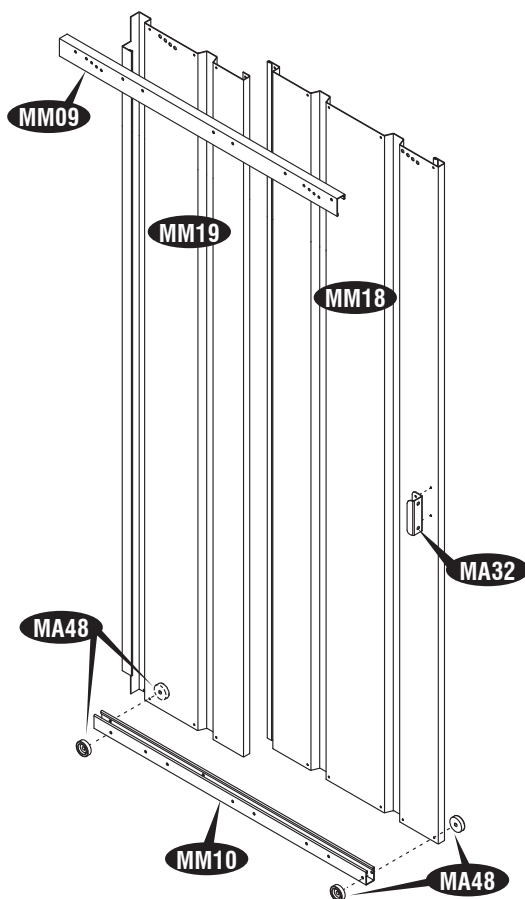




1





MM18 (x1)




MM19 (x1)


S1 (x4)

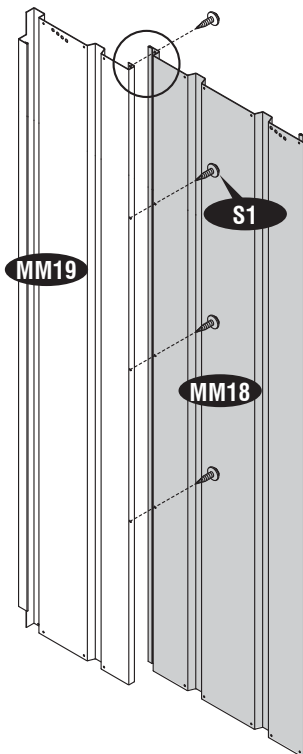

2






MM09 (x1)




S1 (x7)

PW (x7)

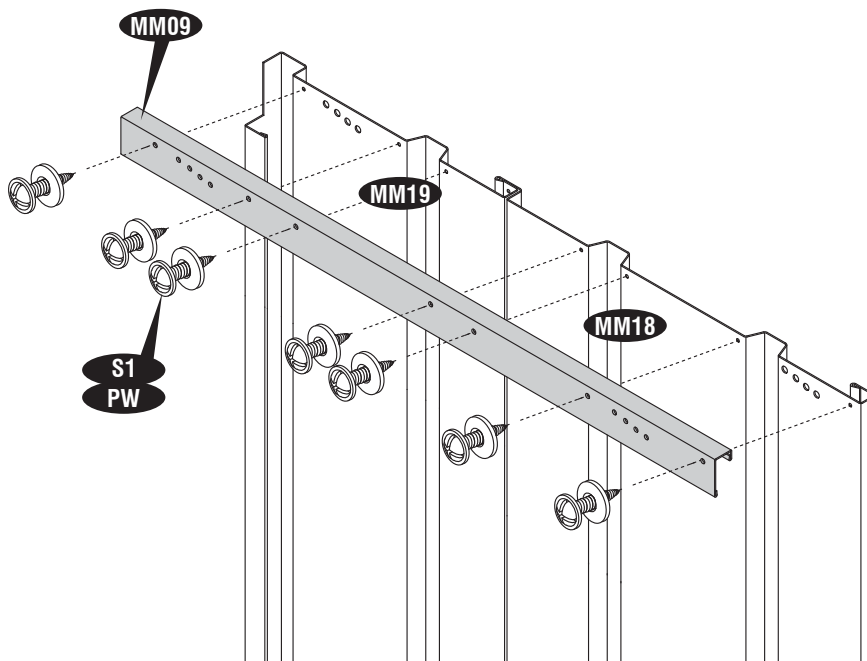

3



MM10 (x1)









MA48 (x4)




S1 (x11)



PW (x6)

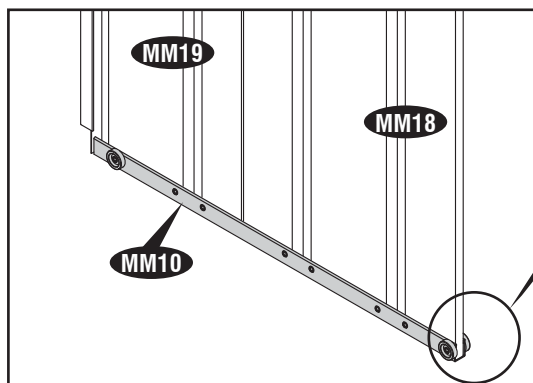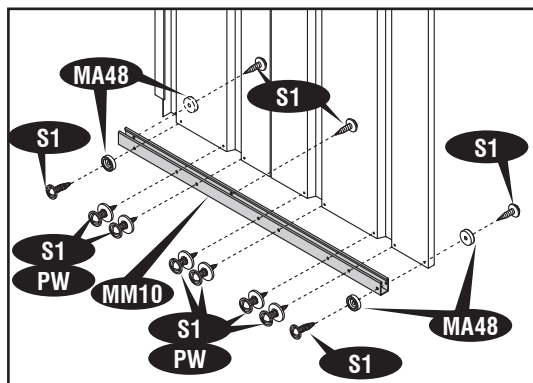



4



MA32 (x1)




S3 (x2)

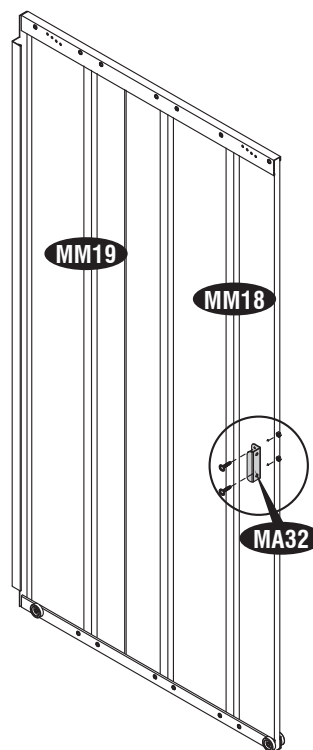





S1 (x2)




1



2



3

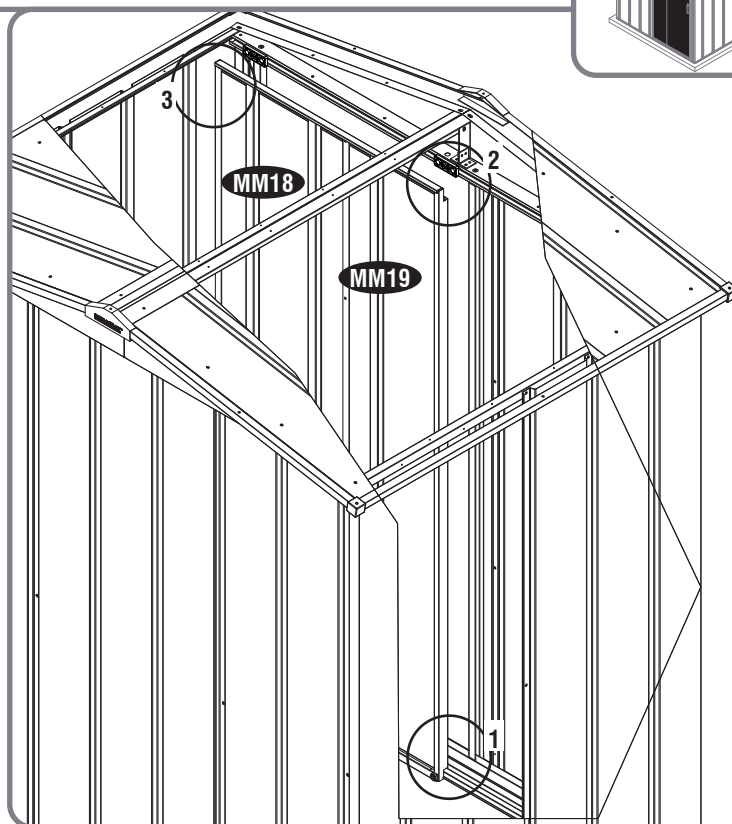

**EN** To get proper alignment of the door realign the holes with door panel.

**FR** Pour obtenir un bon alignement de la porte, réaligner les trous avec la paroi de porte.

**DE** Um die Tür richtig anzupassen, richten Sie die Löcher noch einmal mit der Türplatte aus.

**ES** Para obtener la alineación apropiada de la puerta realinea los agujeros con el paño de puerta.

**PT** Para obter um alinhamento adequado da porta realinhe os buracos com o painel da porta.

**NL** Zorg ervoor dat de gaten goed aansluiten op die in het deurpaneel.

**CS** Aby dveře byly správně nastavené, narovnejte díry v dveřním panelu.

**SK** Aby ste dosiahli správne vyrovnanie dverí, opäť vyrovnajzte otvory podľa dverí.

**SL** Ponovno poravnajte luknje vratne prevleke, da je zagotovljena pravilna poravnava.

**HR** Da biste dobili odgovarajuće poravnanje vrata pregrupirati rupe s vratom panelom.

**HU** Az ajtó megfelelő illeszkedése érdekében állítsa be a lyukakat az ajtópanelhez.

**SV** För att åstadkomma rätt justering av dörren, placera hålen i linje med dörrpanelen.

**IT** Per avere un allineamento corretto della porta, allinea i buchi col pannello della porta,


**PL** W celu właściwego zamocowania drzwi ponownie dopasuj otwory do panelu drzwiowego.

**RO** Pentru a se realiza centrarea corespunzătoare a ușii, realiniați găurile cu cadrul ușii.

**BG** За да получите правилно подравняване на вратата, изравнете наново отворите с плота на вратата.

**TR** Kapının düzgün hizalanması için delikleri kapı paneline düzgünce tekrar hizalayınız.




7



PL (x1)





S3 (x2)

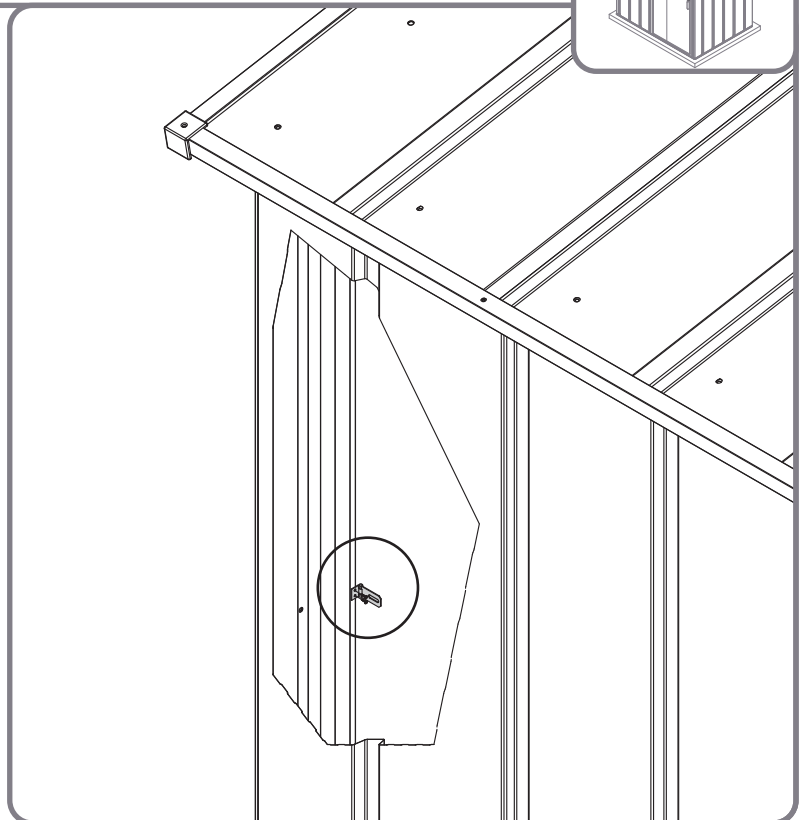




8



S3 (x2)



Ø 5.0 mm

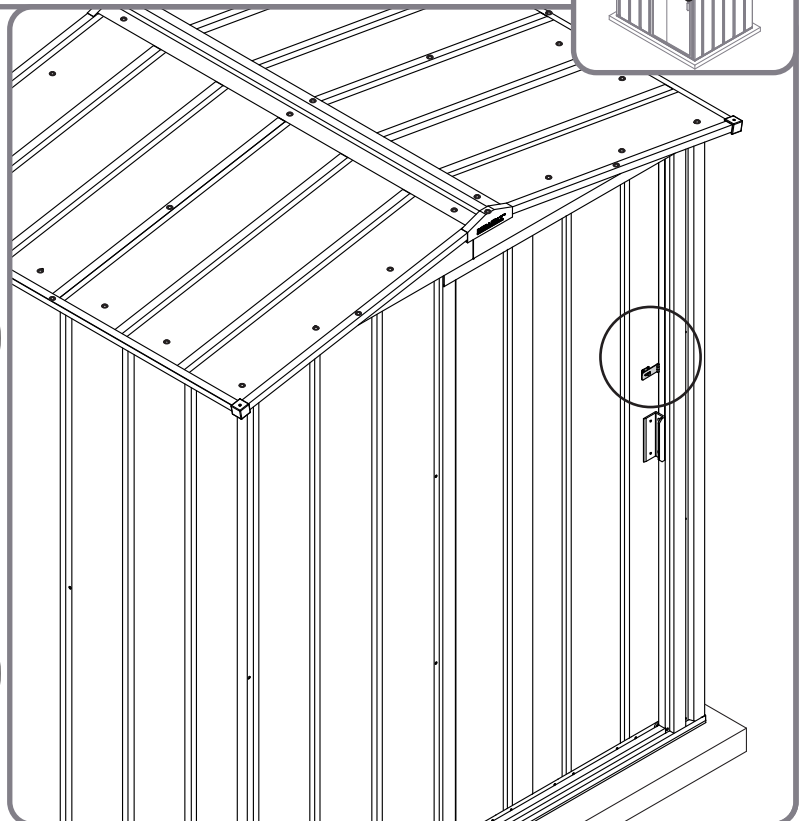



**EN** Fix the plastic screw cover (PC) to the screws and bolts edge from inside to prevent injury.

**FR** Fixer le couvercle à vis en plastique (PC) à la pointe de vis et de boulons à l'intérieur pour prévenir les accidents.

**DE** Befestigen Sie die Kunststoffschraubenbedeckung (PC) an das Ende der Schrauben und Bolzen von innen, um Verletzungen zu verhindern.

**ES** Ponga los tornillos de plástico (PC) desde el interior de la caseta para prevenir heridas.

**PT** Fixar as coberturas plásticas (PC) em todos os parafusos e porcas para prevenir lesões.

**NL** Op de plastic schroefdoppen (PC) op de schroeven en bouten om verwondingen te vermijden.

**CS** Nasadíte plastové kryty šroubu(PC), aby zabránit případným zraněním.

**SK** Položte umelé kryty na skrutky (PC) a šraubky z vnútornej strany, aby ste predišli úrazu.

**SL** Pritrdite plastične pokrove za vijake (PC) na vijake in robove sornikov z notranje strani, da preprečite telesne poškodbe.

**HR** Popravite plastični poklopac vijak (PC) do vijaka i matica rub od unutra za spriječio ozljede..

**HU** Helyezze fel a (PC) műanyag csavarfedeleket a csavarokra belülről, a sérülések elkerülése érdekében.

**SV** Sätt fast plastskruvskyddet (PC) på skruvarna och bultändarna från insidan för att förebygga skada.




**IT** Fissa la copertura per le viti in plastica (PC) alle viti e alle estremità dei bulloni per prevenire danni e ferite.

**PL** Aby zapobiec zranieniu, zainstaluj plastikowe nakrętki (PC) na końce śrub i wkrętów od wewnątrz.

**RO** Fixați protecția de plastic a șuruburilor (PC) pe marginea șuruburilor și bolțurilor din interior pentru a preveni accidentarea.

**BG** Завийте пластмасовите капачки, скриващи винтовете (PC) до краищата на болтовете и винтовете от вътрешната страна, за да избегнете наранявания.

**TR** Herhangi bir kazayı önlemek için, plastik kapağı (PC) içeriden vida ve pulların köşelerine sabitleyiniz.

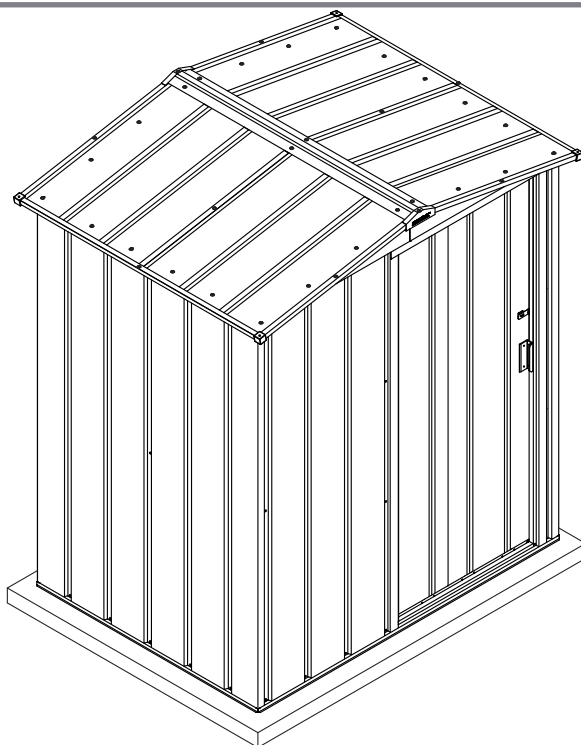



**EN** "For dismantling the Shed, Customer has to follow instructions manual in reverse direction."

**FR** " Pour le démantèlement du hangar, client doit suivre le manuel d'instructions dans le sens inverse."

**DE** In Gebieten mit starken Schneefällen oder starkem Wind empfehlen wir das nachstehende Zubehör.

**ES** "Para el desmantelamiento de la nave, cliente tiene que seguir instrucciones en sentido contrario".

**PT** "Para desmontar o galpão, cliente tem de seguir o manual de instruções em sentido reverso".

**NL** "Voor de ontmanteling van de schuur, klant heeft te volgen instructiehandleiding in omgekeerde richting."

**CS** 'Pro demontáž přístřešku musí zákazník postupovat podle pokynů v opačném směru.'

**SK** 'Pri demontáži prístrešku musí zákazník postupovať podľa pokynov v opačnom smere.'

**SL** 'Za demontažo skladišča mora naročnik slediti priročniku v obratni smeri.'

**HR** 'Za demontažu zida, korisnik mora slijediti priručnike za upute u obrnutom smjeru'.

**HU** 'A fészér lebontásához az Ügyfélnek vissza kell követnie az utasításokat.'

**SV** 'För att demontera Shed måste kunden följa instruktionsboken i omvänd riktning.'.

**IT** 'Per lo smontaggio del capannone, il cliente deve seguire manualmente le istruzioni in senso inverso'..

**PL** do demontażu szopy, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi w odwrotnym kierunku

**RO** 'Pentru dezmembrarea Shedului, Clientul trebuie să urmeze manualul de instrucțiuni în sens invers.'

**BG** 'За демантиране на навеса клиентът трябва да следва инструкциите в наръчник в обратна посока.'

**TR** 'Shed'in sökülmesi için, Müşteri yönergeleri ters yönde takip etmelidir.'







- EN** ADDITIONAL ACCESSORIES AVAILABLE  
(Not included)
- FR** ACCESSOIRES ADDITIONNELS DISPONIBLES  
(non inclus)
- DE** WEITERES ZUBEHÖR  
(Nicht enthalten)
- ES** ACCESORIOS ADICIONALES DISPONIBLES  
(no incluida)
- PT** ACESSÓRIOS ADICIONAIS DISPONÍVEIS  
(não incluído)
- NL** EXTRA ACCESSOIRES AANWEZIG.  
(niet inbegrepen)
- CS** MOŽNÉ DALŠÍ DOPLŇKY.  
(není součástí balení)
- SK** DOSTUPNÉ DODATOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO  
(nie je súčasťou balenia)
- SL** RAZPOLOŽLJIVA DODATNA OPREMA  
(niso vključene)
- HR** DODATNI PROGRAMI RASPOLOŽIV  
(nije uključeno)
- HU** TOVÁBBI MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK  
(nem tartozék)
- SV** YTTERLIGARE TILLGÄNGLIGA ACCESSOARER  
(ingår ej)
- IT** ACCESSORI SUPPLEMENTARI DISPONIBILI  
(non incluso)
- PL** DOSTĘPNE DODATKOWE AKCESORIA  
(nie wliczone)
- RO** ACCESORIILE SUPLIMENTARE DISPONIBILE  
(Nu este inclus)
- BG** ДОПЪЛНИТЕЛНИ НАЛИЧНИ АКЕСОАРИ  
(не е включен)
- TR** EK AKSESUARLAR MEVCUTTUR  
(dahil değildir)



- EN** These accessories are required in case of heavy snow or high wind areas.  
Please choose relevant accessories according to your needs.
- FR** Ces accessoires sont exigés en cas de zones de la neige forte ou du vent fort.  
Veuillez choisir les accessoires appropriés selon vos besoins.
- DE** In Gebieten mit starken Schneefällen oder starkem Wind empfehlen wir das nachstehende Zubehör.
- ES** Estos accesorios son requeridos en caso de fuertes nevadas o zonas de alto viento.  
Por favor, elija los accesorios pertinentes de acuerdo a sus necesidades.
- PT** Estes acessórios são necessários em áreas de vento forte e/ou neve.  
Por favor, escolha os acessórios pertinentes de acordo com suas necessidades.
- NL** Deze accessoires zijn nodig in geval van hevige sneeuw val of gebieden waar het hard waait.  
Gebruik de accessoires die u nodig heeft.
- CS** Tyto doplňky se vyžadují v místech s velkým množstvím sněhu či silným větrem.  
Zvolte si prosím příslušné doplňky podle vašich potřeb.
- SK** Toto príslušenstvo sa vyžaduje v prípadoch ťažkého a veľkého množstva snehu alebo silného vetra.  
Vyberte si relevantné príslušenstvo na základe vašich potrieb.
- SL** Ta dodatna oprema se uporablja v primeru velike količine zapadlega snega ali če lopa stoji na zelo vetrovnem območju.  
Izberite ustrezno opremo glede na to, kaj dejansko potrebujete.
- HR** Ovi dodaci su potrebni u slučaju teškog snijega ili jak vjetar regija.  
Molimo odaberite relevantne dodatne opreme prema vašim potrebama.
- HU** Ezekre a tartozékokra sürű havazás esetén vagy erősen szeles területeken van szükség. Kérjük,  
igénye szerint válasszon a megfelelő tartozékok közül.
- SV** Dessa accessoarer behövs vid tung snö eller i områden med hård vind.  
Var god välj relevanta accessoarer efter behov.
- IT** Questi accessori sono importanti in caso di neve o aree soggette a forti venti.  
Per favore, scegli questi accessori in base ai tuoi bisogni.
- PL** Akcesoria te są wymagane w przypadku terenów, na których zdarzają się duże opady śniegu lub silnewiatry.  
Wybierz odpowiednie akcesoria w zależności od potrzeb.
- RO** Aceste accesorii sunt necesare în cazul în cazul în care apar depuneri masive de zăpadă sau în zonele în care bate vânt puternic.  
Vă rugăm alegeți accesorii potrivite nevoilor dumneavoastră.
- BG** Тези аксесоари се изискват в случай на тежък сняг или при райони със силен вятър.  
Моля подберете съответните аксесоари според нуждите.
- TR** Bu aksesuarlar yoğun kar yağışı ya da kuvvetli rüzgar alan bölgelerde gereklidir.  
Lütfen ihtiyaçlarınıza uygun gerekli aksesuarları seçiniz.




1



2

1


|    |                                 |    |                             |
|----|---------------------------------|----|-----------------------------|
| EN | ANCHOR KIT (Soil)               | HR | SIDRO KOMPLET (tla)         |
| FR | KIT D'ANCRE (Sol)               | HU | RÖGZÍTŐ FELSZERELÉS (Talaj) |
| DE | ANKER-KIT (Boden)               | SV | FÖRANKRINGS-KIT (Jord)      |
| ES | KIT DE ANCLAJE (Suelo)          | IT | KIT DI ANCORAGGIO (Suolo)   |
| PT | KIT DE APOIO (Solo)             | PL | ZESTAW DO MOCOWANIA (Grunt) |
| NL | ANKER GEREEDSCHAP (bodem)       | RO | SET DE ANCORARE (ÎN SOL)    |
| CS | KOTEVNÍ SOUPRAVA (Hlína)        | BG | КОМПЛЕКТ АНКЕРИ (Почва)     |
| SK | UKOTVOVACIE PRÍSLUŠENSTVO (zem) | TR | EKLEMLEME KİTİ (Toprak)     |
| SL | SIDRNA OPREMA (zemlja)          |    |                             |



- EN** Wire rope with twist augers for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on soil.  
**For heavy wind area.**
- FR** Fil de fer avec des foreuses de torsion pour des hangars i nstallés avec la base  
(en métal / en bois) sur le sol. **Pour la zone du vent fort.**
- DE** Seil mit Erdbohrer bei einem Unterbau (Holz / Metal) auf dem Boden.  
**Für Gebiete mit starkem Wind.**
- ES** El cable metálico para casetas instaladas con kit de estru ctura de suelo fijada al hormigón.  
**Para el área del fuerte viento.**
- PT** Cabo metálico com brocas para galpões instalados com base (Madeira/Metal) em solo.  
**Para áreas de vento forte.**
- NL** Bedrading met kronkelige grondboren voor het schuurtje moe t met fundering worden geïnstalleerd  
(hout/metaal) op bodem. **Voor hevige wind gebieden.**
- CS** Drátěné lano se vrtáky pro kůlny postavené se základy (dřevo / kov) na hlíně.  
**Pro místa se silným větrem.**
- SK** Drôténé lano s krútenými špirálovitými šnekmi pre hangáre nainštalované zo základom (drevo/kov) na zemi. **Pre oblasť so silným vetrom.**
- SL** Žična vrv z velikim svedrom z enojno spiralo za lope nameščene na temelju (les/kovina) na zemlji.  
**Za zelo vetrovna območja.**
- HR** čelikčelo s okretati svrdlom za baca instaliran s temelja (Drvo / Metal) na tlu.  
**Za teške vjetar području.**
- HU** Drótkötél spirálfúrókkal alappal rendelkező kerti fészerekhez (Fa / fém) talajon.  
**Erősen szeles területekre.**
- SV** Wirelås med tvistborr för skjul installerade med grund (trä / metall) på jord.  
**För områden med hård vind.**
- IT** Fune con trivella a spirale per capannoni installati con fondamenta (legno/metallo) sul suolo.  
**Per aree soggette a forte vento.**
- PL** Lina stalowa ze świdrami dla magazynków montowanych na pod stawie (Drewno/Metal) do gruntu.  
**Przeznaczony do użytkowania na obszarach występowania silnych wiatrów.**
- RO** Cabluri cu burghie răsucite pentru magazinele asamblate pe fundație (Lemn / Metal) în sol.  
**Pentru zonele în care bate vânt puternic.**
- BG** Стоманено въже с извити сонди за заслони, монтирани върху фундаменти (Дърво / Метал) върху почва.  
**За силно ветровита зона.**
- TR** Zemin (tahta/metal) toprak üstüne gelecek şekilde inşa edilen barınaklar için burgulu matkap ve tel ip.  
**Kuvvetli rüzgar alan yerler için.**

2

- |    |                                   |    |                             |
|----|-----------------------------------|----|-----------------------------|
| EN | ANCHOR KIT (Concrete)             | HR | SIDRO KOMPLET (beton)       |
| FR | KIT D'ANCRE (Béton)               | HU | RÖGZÍTŐ FELSZERELÉS (Beton) |
| DE | Verankerungsset (Beton)           | SV | FÖRANKRINGS-KIT (Betong)    |
| ES | KIT DE ANCLAJE (hormigón)         | IT | KIT DI ANCORAGGIO (cemento) |
| PT | KIT DE APOIO (Concreto)           | PL | ZESTAW DO MOCOWANIA (Beton) |
| NL | ANKER GEREEDSCHAP (Beton)         | RO | SET DE ACORARE (Beton)      |
| CS | KOTEVNÍ SOUPRAVA (Beton)          | BG | КОМПЛЕКТ АНКЕРИ (Бетон)     |
| SK | UKOTVOVACIE PRÍSLUŠENSTVO (betón) | TR | EKLEMLEME KİTİ (Beton)      |
| SL | SIDRNA OPREMA (beton)             |    |                             |



- EN** Eye bolt with wire rope for sheds installed with foundation (Wood / Metal) on concrete.  
**For heavy wind area.**
- FR** OEil à queue filetée avec fil en fer pour des hangars installés avec la base (en métal / en bois) sur le béton.  
**Pour la zone du vent fort.**
- DE** Ringschraube mit Seil für Gerätehäuser mit einem Unterbau (Holz / Metal) auf Beton.  
**Für Gebiete mit starkem Wind.**
- ES** Coloque pernos de ojo y el cable metálico para las zonas de fuerte viento.  
**Para el área del fuerte viento.**
- PT** Caviilha com cabo de aço para galpões instalados com base (Madeira/Metal) em concreto.  
**Para áreas de vento forte.**
- NL** Eyebolt met stalendraad voor schuurtje moet worden geïnstalleerd met fundering (hout/metaal) op beton.  
**Voor hevige wind gebieden.**
- CS** Oka s drátěným lanem pro kůlny postavené se základy (dřevo / kov) na betonu.  
**Pro místa se silným větrem.**
- SK** Šrob s okom s drôteným lanom pre hangáre nainštalované so základom (drevo/kov) na betóne.  
**Pre oblasť so silným vetrom.**
- SL** Očesni vijak z žično vrvjo za lope nameščene na temelju (les/kovina) na betonu.  
**Za zelo vetrovna območja.**
- HR** oči vijak žičane užadi za baca Installer sa temelja (Drvo / Metal) na betonu.  
**Za teške vjetar području.**
- HU** Gyűrűs csavar drótkötéllal alappal rendelkező kerti fészerekhez (Fa / fém) betonon.  
**Erősen szeles területekre.**
- SV** Stagöglä med wirelås för skjul som installerats med grund (Trä / Metall) på betong.  
**För områden med hård vind.**
- IT** Vite ad occhiello con fune per capannoni installati con fondamenta (legno/metallo) sul cemento.  
**Per aree soggette a forte vento.**
- PL** Śruba z uchem z liną stalową dla magazynków montowanych na podstawie (Drewno/Metal) do betonu.  
**Przeznaczony do użytkowania na obszarach występowania silnych wiatrów.**
- RO** Șurub cu ochi atașat la un cablu pentru magazinele asamblate pe fundație (Lemn / Metal) în beton.  
**Pentru zonele în care bate vânt puternic.**
- BG** Шарнирен болт със стоманено въже за заслони, инсталирани с фундамент (Дърво / Метал) върху бетон.  
**За силно ветровита зона.**
- TR** Zemin (tahta/metal) beton üstüne gelecek şekilde inşa edilen barınaklar için halkalı vida ve tel ip.  
**Kuvvetli rüzgar alan yerler için.**



U.S. Polymers, Inc.  
1057 S. Vail Ave  
Montebello, CA 90640,  
United States of America

[www.duramaxbp.com](http://www.duramaxbp.com)