Unterschrift

www.pertura.de

| Allgemeine Angaben (Bitte ausfüllen, Erläuterungen auf der Rückseite) | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---|---|--|--|--|--|
| Türmodell | Mittellage | Oberfläche | Standard (ohne Mehrpreis) | Sonderausführung (mit Mehrpreis) | | | | |
| | | | ohne Schloss | Zirkelriegelschloss | | | | |
| | | | bei Standardausfüh- rung hat das Türblatt eine Griffmuschel | Zirkelriegelschloss mit Springgriff Springgriff | | | | |

| Gewünschte Öffnungsrichtung ankreuzen und die Maße unterhalb eintragen: | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|--|--------------|---|--|
| HINWEIS: Die Betrachtungsseite ist immer auf der bereits geschlossenen Wandseite! | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1-flügelige Schiebetür von links nach rechts öffnend 1-flügelige Schiebetür von links nach rechts öffnend von rechts nach links öffnend 2-flügelige Schiebetür beidseitig öffnend | | | | | | | |
| Maße Maueröffnung: | Maß 1 Wandstärke gesamt M | laß 2 Mau | eröffnung | Maß 3/4 | Wandstärkenm | aß Maß | 5 Breite der Einlauftasche |
| Maß 1 mr | | | | Maß 4* Die noch nicht vorhandene Wandstärke ergibt sich aus Maß 1 abzüglich Maß 3 und Maß 5 | | | |
| | Maß 2 | mm | Maß 5** | aß 5** 50 mm oder 60 mm | | | |
| | Maß 3* mm | | | Höhe der Maueröffnung mm | | | |
| | Wichtige Hinweise zu den Maßen | | | | | | |
| WICHTIG: | - 160 mm bei mittiger Teilung und glatten Türen - 170 mm bei Türen mit Lichtausschnitt | | | stwandstärke zu Maß 3/4 | | techniso | lestwandstärke system- ch vorgegeben bei Maß 5 bei glatten Türen |
| Bitte füllen Sie das Aufmaßblatt voll- ständig und in der | | | | | - 60 mm l | bei glatten füren bei Türen mit Lichtausschnitt ringgriffschloß | |

Extras

eingebaut

Glasart:

Händler

Sonstiges:

Händlerfeld

Lichtausschnitt:

vorgegebenen Weise

aus, da sich durch Rückfragen die Lie-

ferzeit verlängert.

Einbausituationen: Schiebetüren in der Wand laufend

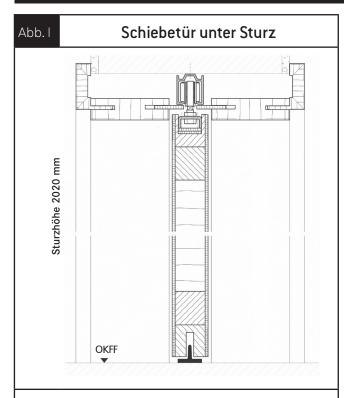


Abb. II Anschluss bei 2-flügeligen Türen

Die angegebenen Maße sind beispielhaft anhand einer Standard Türblatthöhe von 1970mm.

Wir fertigen bei 2-flügeligen Türen ein Trapezprofil, bei dem der Einleimer klar ablackiert sichtbar oder farblich angepasst geliefert wird.

HINWEIS: Situation vorhandene Laufschiene

Wir verwenden ein eigenes Schienensystem, das konstruktiv auf unsere Zargen und Türen abgestimmt ist. Es ist daher davon abzuraten "alte" Schienen weiter zu verwenden um mögliche Unterschiede zu vermeiden. Sollten Sie sich trotzdem entschließen, ihre eigene Laufschiene zu verwenden, müssen Sie selbst abklären, ob diese zu unserem System kompatibel ist. Wir fertigen unsere Türblätter mit jeweils einer Nut an der Ober- und Unterkante.

PROFITIPP:

Schiebetüren werden gerne dort eingesetzt, wo wenig Platz für eine Standard-Tür ist. Sie ist der ideale optische Abschluss zu anderen Räumen, wenn sonst keine Funktion gewünscht ist. Schiebetüren erfüllen keine Anforderungen aus den Bereichen Schallschutz. Einbruchschutz und Klimaklasse.

| Mittellage | |
|------------------------|---|
| Ausführung Spezialwabe | Ihre spezielle Wabenstruktur macht Türen besonders leicht und besitzt trotzdem eine aus- gezeichnete Oberflächenruhe und Stabilität. (Montagefreund- liches Gewicht) |
| Ausführung Röhrenspan | Für besondere Stabilität und Belastbarkeit. |
| Ausführung Vollspan | Empfehlenswert für Bereiche mit besonders hoher Beanspru- chung. |

| Notizen |
|---------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |