

Pertura Türen

Momente der Verbundenheit



Nachhaltige Qualität – in allen Details spürbar Pertura Türen



Keine Tür hat so viele Aufgaben zu erfüllen wie die Innentür. Sie gibt das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und gewährt im richtigen Moment etwas Ruhe. Sie trennt und verbindet einzelne Räume, ermöglicht Intimität oder Freiheit. Nicht zuletzt spiegelt sie sowohl den Geschmack als auch die Persönlichkeit des Hausbewohners wider.

Modernste Fertigungstechnik

Mit unseren Türen wollen wir den Vorstellungen unserer Kunden gerecht werden. Damit Pertura Türen besser sind als die Norm, setzen wir in der Produktion auf modernste Fertigungstechniken und hochwertige Materialien. Jeder Produktionsschritt wird von hochqualifizierten Mitarbeitern mit grösster Sorgfalt ausgeführt.

Qualität ohne Kompromisse


Wir bieten nicht nur eine grosse Auswahl, sondern auch die Sicherheit eines bewährten Produktes. In der Masshaltigkeit machen wir keine Kompromisse und setzen uns freiwillig besonders strenge Vorgaben. Diese ausserordentlich niedrigen Toleranzen sind die Grundlage für die gute, langlebige Funktion unserer Türen und damit ein wichtiges Qualitätsmerkmal.

Höchste Ansprüche

Unsere Qualität zeigt sich nicht nur in laufenden Qualitätskontrollen, kontinuierlichen Fortentwicklungen unserer Türen und der stetigen Weiterbildung unserer Mitarbeiter. Sie spiegelt sich besonders in unserem Umweltbewusstsein. Wir produzieren mit Werkstoffen, die vollständig recycelbar sind und in Bezug auf die Chemikalien-Verbotsverordnung geringe Emissionswerte aufweisen. Wir beziehen unsere Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung und arbeiten mit Lieferanten zusammen, die unsere Qualitätsansprüche genauso vertreten wie wir es tun.

Daher steht Pertura für höchste Markenqualität bei Türen.

*Ausführliche Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie am Ende dieses Kataloges auf Seite 115.

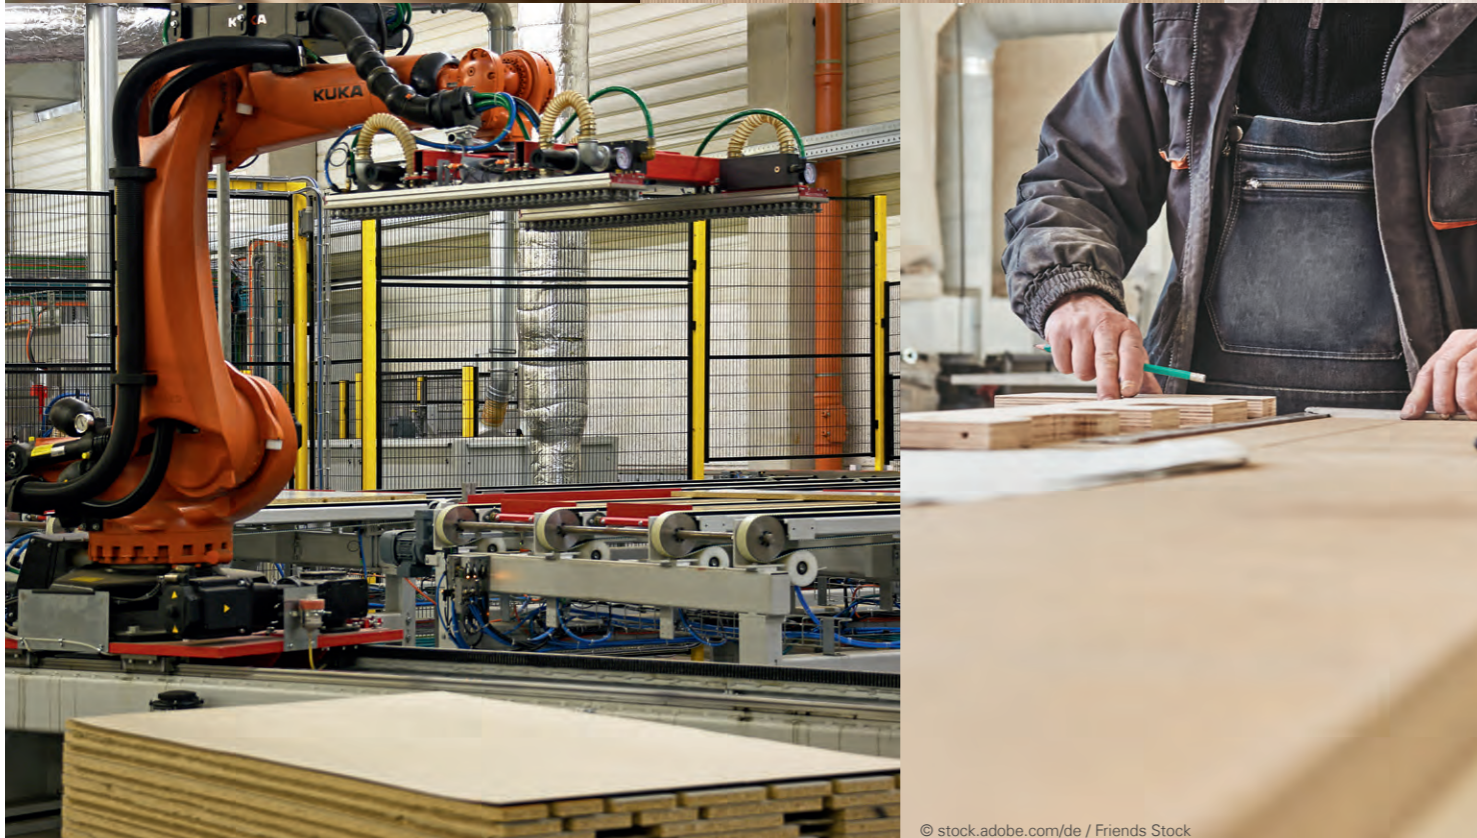

In 6 Schritten zu Ihrer Wunschtür

Damit Sie bei der grossen Bandbreite verschiedener Türmodelle und den umfangreichen Variationsmöglichkeiten nicht den Überblick verlieren, möchten wir Ihnen mit diesem Katalog die Auswahl erleichtern. Unsere Türmodelle wurden für Sie in einzelne Kapitel mit unterschiedlichen Stilrichtungen zusammengefasst. Zum Ende jedes Kapitels finden Sie noch einmal eine Übersicht der Konfigurationsmöglichkeiten.


1. Stilrichtung festlegen

Wählen Sie passend zu Ihrer Einrichtung hochwertige Zimmertüren aus einer grossen Palette verschiedener Stilrichtungen. Wählen Sie Ihren Stil!




2. Modell und Material wählen

Je nach Modell haben Sie verschiedene Oberflächenarten wie CPL, Dekor oder Echtholz sowie unterschiedliche Mittellagen zur Auswahl. Ausgewählte Modelle der Kapitel Design Türen, Edle Türen, Stilvolle Türen und Glatte Türen sind auch als Funktionstüren erhältlich.

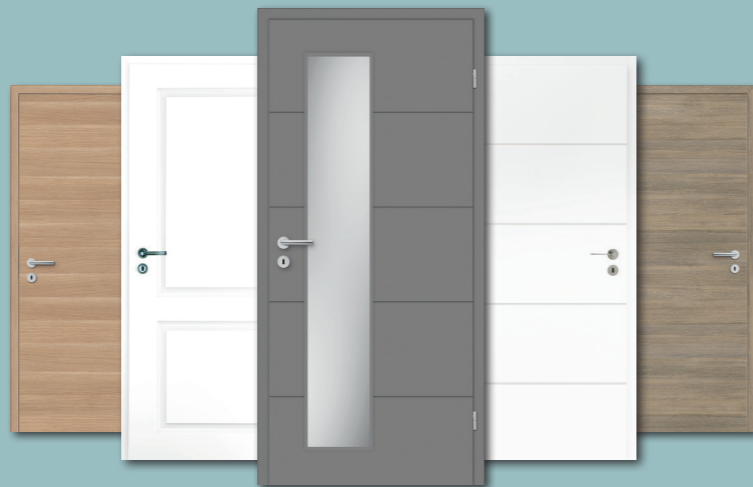


3. Türmodell konfigurieren

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Oberflächendekoren, Gläsern und Zargen. Stellen Sie die Tür nach Ihren Wünschen zusammen. Detaillierte Angaben finden Sie auf den Konfigurationsseiten der jeweiligen Türserie.

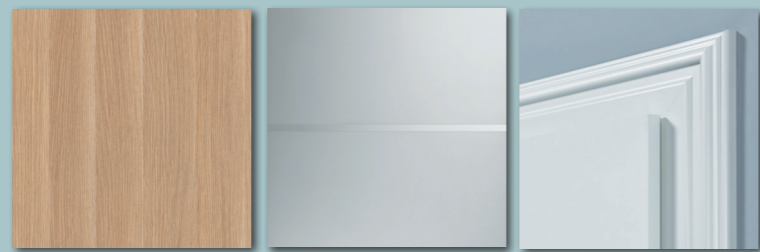

4. Einfach Mass nehmen

Mass zu nehmen ist nicht schwer. Wenn Sie alle Masse ermittelt haben, können Sie in der Tabelle «Normmasse» sehen, ob sie dem Standard entsprechen, oder ob Sie Türelemente mit Sondermassen benötigen. Mehr dazu finden Sie auf den Seiten 08-09.

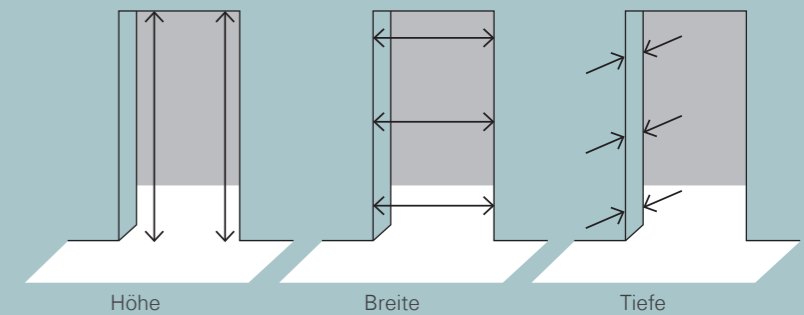

5. Schnell und bequem bestellen

Mit Bestellhilfen für Zimmertüren und Zargen sowie Aufmassblättern erleichtern wir den Überblick und das Bestellen. Sie können alles bequem zu Hause erledigen oder die Hilfe eines Fachberaters in einem HORNBACH-Markt in Ihrer Nähe in Anspruch nehmen.

perta.ch



6. Selbst einbauen oder einbauen lassen

Eine grosse Hilfe für Ihr Umbauvorhaben ist unsere Checkliste mit Informationen »An alles gedacht?« über nötige Montagematerialien sowie die Erläuterungen zum Türenwechsel auf den Seiten 113-114. Wenn Sie die Türen nicht selbst einbauen möchten, bieten wir Ihnen unseren praktischen Handwerkerservice an. Ein Flyer mit Informationen zum Handwerkerservice liegt dieser Broschüre lose bei.



Das Türelement

Eigenschaften im Überblick

Das Türblatt und die Zarge bilden das Türelement. Türen und Zargen mit den unten genannten Vorteilen und zusätzlichen Ausstattungen erhalten Sie in den Kapiteln:

- » Design Türen
- » Edle Türen
- » Stilvolle Türen
- » Glatte Türen
- » Funktions Türen

Ausgenommen ist die Schiebetür mit integrierter Griffleiste vor der Wand laufend. Angaben zu Eigenschaften dieser Tür finden Sie auf den Seiten 100 - 101.

Türblätter

DIE ÜBERSCHLAGSEITE

Die Überschlagseite ist die Seite der Tür, bei der im geschlossenen Zustand die Türbänder sichtbar sind. Es handelt sich um die Seite der Tür, die auf der Zarge aufliegt.

DER FALZ

Als Falz bezeichnet man die stufenförmige Kante zwischen Türblatt und Zarge. Diese sorgt für eine bessere Abdichtung, da die Stufen aus Türblatt und Zarge beim Schliessvorgang optimal ineinander greifen.

LEISES SCHLIESSEN

- » Falle aus hochwertigem Kunststoff
- » umweltfreundliche TPE-Dichtungsgummi

Schlossvarianten finden Sie auf Seite 112.

WARTUNGSFREIE BÄNDER

- » Kein Abrieb, kein Nachfetten nötig
- » Lebenslang geräuschlos & quietschfrei

KÜRZBARE TÜRLÄTTER

- » Zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten, können unsere Türen im unteren Bereich gekürzt werden.
- » Mittellage Wabe und klassische Türen: bis 15 mm
- » Mittellage Röhrenspan: bis 50 mm

KANTENAUSFÜHRUNGEN

Die Kantenausführung ist abhängig vom Türmodell.

DIE FALZSEITE

Die Falzseite ist die Seite der Tür, die im geschlossenen Zustand auf der Zargendichtung aufliegt. Das Türblatt liegt im hinteren Bereich der Zarge und die Zargentiefe ist sichtbar.

WOHNGESUNDE OBERFLÄCHEN

- » Schadstoff- und emissionsarmer UV-Lack auf Wasserbasis

STABIL & LANGLEBIG

Alle Bestandteile unserer Türelemente sind optimal aufeinander abgestimmt und langlebig konstruiert. Regelmässige Produktionskontrollen sichern die Qualität bis ins Detail – Tag für Tag.

DIE MITTELLAGE

Je nach Anforderung (z. B. Stabilität und Benutzung) sind verschiedene Ausführungen erhältlich.

LICHTAUSSCHNITT

Mit einem Lichtausschnitt und der grossen Glasauswahl bringen Sie Ihren persönlichen Stil in die eigenen vier Wände.

Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte den Konfigurationsseiten 30-33, 44-47, 56-59, 74-77.

Zargen

FLEXIBEL ANPASSBARE ZARGE

- » Der Verstellbereich gibt Ihnen Spielraum bei abweichenden Wandstärken oder schiefen Wänden
- » Siehe Tabellen Seite 9
- » Die Zarge ist sofort einsatzbereit



Mehr zur Zierbekleidung mit verlängerter Feder auf Seite 112

KANTENAUSFÜHRUNGEN

Die Kante ist abhängig von der Zargenoberfläche.

GLASFASERVERSTÄRKTE, STABILE BANDTASCHEN

- » Standardmässig verbaut
- » Vorbereitet zum 4-fach Verschrauben für besonders schwere Türblätter oder noch mehr Reserven.
- » Zargen dadurch auch für Ganzglastüren geeignet
- » Durch spezielle Konstruktion zusätzlich zur unsichtbaren Wandverdübelung geeignet
- » Bei schweren Elementvarianten z. B. Schallschutz mit Bohrschablone in der Zargenkartonage lose beigelegt.

PFLERGELEICHTE & LANGLEBIGE ZARGEN

- » Glatte, saubere Kanten dank durchgehender Ummantelung des Umbugs
- » Futterbrett und Bekleidung sind abgerundet
- » Ästhetische Anmutung und zusätzlicher Schutz vor Schmutzfugen
- » Drüberwischen mit nebelfeuchtem Tuch genügt

HOCHWERTIGE & FEDERNDE DICHTUNG

- » wohngesund, da ohne PVC
- » Leises Türschliessen dank schützender Dichtlippe
- » Breiter, elastischer Dämpfungsbereich

MONTAGEFREUNDLICHE ECKVERBINDUNG

- » stabile Verbindung für einfache Montage

EXTRA STABILES SCHLIESSBLECH

- » 5-fach verschraubt
- » Schliesskraft über Feilnase einstellbar
- » Schliessblechwinkel nachträglich für Ganzglastüren anpassbar

BREITE, ABDECKENDE ZARGEN

- » 60 mm breite Bekleidungen verdecken Unebenheiten im Türausschnitt
- » Die Rückstände, vieler alter demontierter Zargentypen werden von unseren Bekleidungen vorteilhaft überdeckt, alte Ränder bleiben meist unsichtbar.

Erläuterungen rund um die Tür

Grundaufbau einer Tür nach DIN

Höhe 1985 mm oder 2110 mm
 Stärke ca. 40 mm
 Breite 610 mm, 735 mm, 860 mm, 985 mm
 Türen mit Lichtausschnitt ab 735 mm

Sondermasse sind modellabhängig möglich (gegen Mehrpreis)

Grundaufbau einer Tür nach CH-Norm

Höhe 2015 mm
 Stärke ca. 40 mm
 Breite 650 mm, 700 mm, 750 mm, 800 mm, 850 mm, 900 mm, 950 mm


Folgende Türmodelle erhalten Sie in CH-Norm: Yori, Perla 05

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

- › Satz Bänder
- › Buntbart-Schloss
- › Standard-Schliessblech

Eine Erklärung zur Falz- und Überschlagseite finden Sie auf Seite 06.

DIN-RICHTUNG

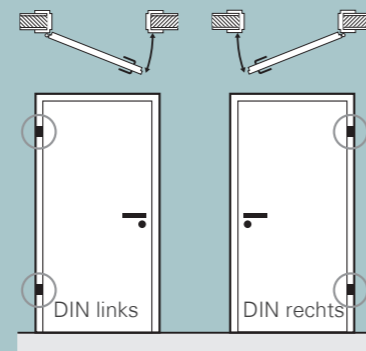

SO MESSEN SIE RICHTIG

Vor dem Kauf Ihrer Tür sollten Sie unbedingt ein genaues Aufmass Ihrer Zimmertür nehmen.

HINWEIS: Die Masse sollten an mehreren Punkten genommen werden.



Bestellhilfen unter pertura.ch

MITTELAGEN

Für die Qualität Ihrer neuen Tür ist neben dem Design insbesondere die Mittellage der Türblätter wichtig. Welche Türen mit welchen Mittellagen zu erhalten sind, erfahren Sie auf den Konfigurationsseiten der jeweiligen Kapitel.




OBERFLÄCHEN

Neben dem Innenleben spielt auch die äussere Optik eine entscheidende Rolle. Ob mit Lichtausschnitt, Sprossenrahmen oder ganz schlicht. Sie können selbst entscheiden. Das Angebot an verschiedenen Oberflächen, Gläservarianten, Holzarten und Designs finden Sie auf den Konfigurationsseiten der einzelnen Kapitel.



UMFASSUNGSZARGEN

Eine Zarge ist weit mehr als die blosse Verbindung von Wand und Tür. So, wie ein Rahmen das Bild zusätzlich unterstreicht, betont die Zarge die Tür. Deshalb sind unsere Zargen auch ganz auf unsere grosse Türenvielfalt abgestimmt. Mehr über die passenden Zargenausführungen für die verschiedenen Türen erfahren Sie auf den Konfigurationsseiten der jeweiligen Kapitel. Oder sehen Sie direkt auf der Seite Ihrer Wunschtür nach.

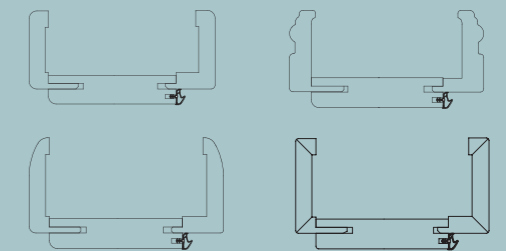

MASSE FÜR EINFLÜGELIGE TÜREN

Planen Sie möglichst mit Normalmassen. Sie vermeiden so Sondermasse und Kosten.

HINWEIS: Beim Mindestmass in der Breite muss die Bandtasche bauseits ausgestemmt werden.

Sondermasse sind modellabhängig möglich (gegen Mehrpreis)

MAUERÖFFNUNG min.-max.	TÜRBLATTAUSSENMASS nach DIN 18101	MAUERÖFFNUNG min.-max.	TÜRBLATTAUSSENMASS CH-NORM
BREITE		BREITE	
625–665 mm	610 mm	665–705 mm	650 mm
750–790 mm	735 mm	715–755 mm	700 mm
875–915 mm	860 mm	765–805 mm	750 mm
1000–1040 mm	985 mm	815–855 mm	800 mm
HÖHE		HÖHE	
2000–2025 mm	1985 mm	865–905 mm	850 mm
2125–2150 mm	2110 mm	915–955 mm	900 mm
		965–1005 mm	950 mm
		HÖHE	
		2030–2055 mm	2015 mm

VERSTELLBARE ZARGEN

Messen Sie immer an der stärksten Stelle Ihrer vorhandenen Maueröffnung. Der Verstellbereich orientiert sich an den Wandstärken (siehe Tabellen).

Zargen für Design Türen Seite 31 | Edle Türen Seite 46 | Stilvolle Türen Seite 57 | Glatte Türen Seite 76

NORMZARGE Wandstärke	VERSTELLBEREICH + 17 mm / von–bis	Zargen in CH-Norm Wandstärke							
		Weisse Zargen (Bitte Breite beachten)	90 mm	120 mm	140 mm	160 mm	200 mm	265 mm	330 mm
90 mm	90–107 mm	Zarge kpl. Dekor weiss 144 Rundkante 2015 x 750 mm							
120 mm	120–137 mm	Zarge kpl. Dekor weiss 144 Rundkante 2015 x 850 mm							
140 mm	140–157 mm	Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015 x 650 mm							
160 mm	160–177 mm	Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015 x 700 mm							
200 mm	200–217 mm	Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015 x 750 mm							
265 mm	265–282 mm	Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015 x 800 mm							
330 mm	330–347 mm	Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015 x 850 mm							
		Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015 x 900 mm							
		Zarge kpl. CPL weiss Rundkante 2015 x 950 mm							
		Zarge kpl. CPL design-weiss Softkante 2015 x 650 mm							
		Zarge kpl. CPL design-weiss Softkante 2015 x 700 mm							
		Zarge kpl. CPL design-weiss Softkante 2015 x 750 mm							
		Zarge kpl. CPL design-weiss Softkante 2015 x 800 mm							
		Zarge kpl. CPL design-weiss Softkante 2015 x 850 mm							
		Zarge kpl. CPL design-weiss Softkante 2015 x 900 mm							
		Zarge kpl. CPL design-weiss Softkante 2015 x 950 mm							

Yori CPL Holzoptik S. 68–71 (Bitte Breite beachten)	Zargen in CH-Norm Wandstärke							
	90 mm	120 mm	140 mm	160 mm	200 mm	265 mm	330 mm	
Zarge kpl. CPL Holzoptik Rundkante 2015 x 650 mm								
Zarge kpl. CPL Holzoptik Rundkante 2015 x 700 mm								
Zarge kpl. CPL Holzoptik Rundkante 2015 x 750 mm								
Zarge kpl. CPL Holzoptik Rundkante 2015 x 800 mm								
Zarge kpl. CPL Holzoptik Rundkante 2015 x 850 mm								
Zarge kpl. CPL Holzoptik Rundkante 2015 x 900 mm								
Zarge kpl. CPL Holzoptik Rundkante 2015 x 950 mm								

Zargen für Massive Türen Seite 86

ZARGE KIEFER/FICHTE PROFILIERT Wandstärke	VERSTELLBEREICH + 20 mm / von–bis	PROFILZARGE WEISS LACKIERT ZARGE LAMIKOR WEISS LACKIERT Wandstärke	VERSTELLBEREICH -7/+15 mm / von–bis
80 mm	80–100 mm	80 mm (0/+20 mm)	73–95 mm
100 mm	100–120 mm	100 mm	93–115 mm
120 mm	120–140 mm	125 mm	118–140 mm
140 mm	140–160 mm	145 mm	138–160 mm
160 mm	160–180 mm	165 mm	158–180 mm
180 mm	180–200 mm	185 mm	178–200 mm
205 mm	205–225 mm	205 mm	198–220 mm
240 mm	240–260 mm	240 mm	233–255 mm
270 mm	270–290 mm	270 mm	263–285 mm
290 mm	290–310 mm	290 mm	283–305 mm
330 mm	330–350 mm	330 mm	323–345 mm



Design Türen

- 16-17 **Zwei Weisstöne**
- 18-19 Linum
- 20-21 Yori | Mila
- 22-23 Tilda
- 24-29 **Lack edelgrau**
- 24-25 Soley
- 26-27 Tilda 11 | Mila 01/02
- 28-29 Perla 05
- 30-33 Konfiguration

12-33



Trend

78-79 Türen und Zargen individuell kombiniert

78-79

Edle Türen

- 36-37 Perla
- 40-43 Hedinn
- 44-47 Konfiguration

34-47



Massive Türen

- 84-85 Fengur
- 86-87 Konfiguration

80-87



Stilvolle Türen

- 52-53 Pila
- 54-55 Mila
- 56-59 Konfiguration

48-59



Funktions Türen

- 92-93 Schallschutz
- 94-95 Klimaklasse/Wärmeschutz
- 96-97 Einbruchhemmendes Element RC2
- 98-104 Schiebetüren
- 105 Blendrahmen
- 106-107 Zweiflügelig | Windfang
- 108-109 Zusätzliche Funktionen

88-109

Glatte Türen

- 64-65 Soley
- 66-67 Yori CPL weiss
- 68-69 Yori
- 70-71 Yori Haptik
- 72-73 Meili
- 74-77 Konfiguration


60-77



Allgemein

- 110-112 Zubehör | Zusätzliche Ausstattungen
- 113-114 Türenwechsel | Checkliste
- 115 Garantie

110-115

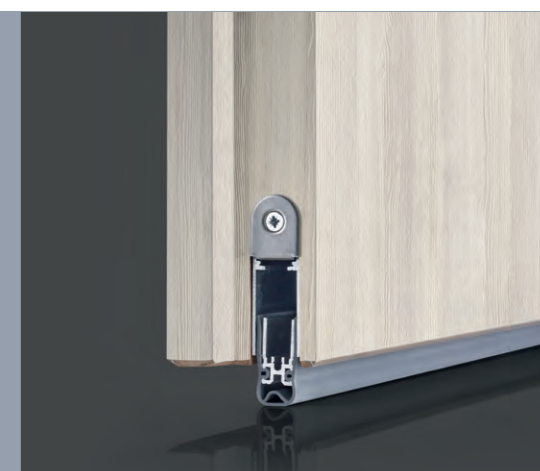

Design Türen

Auffällig
und trendig –
gelebte
Individualität





Beispiel:
LINUM 02
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss Rundkante

Design Türen

› Zwei Weissstöne


Linum
Yori | Mila
Tilda

Lack edelgrau

Soley
Tilda 11 | Mila 01/02
Perla 05

Beispiel:
YORI
CPL weiss
Tür und Zarge CPL weiss Rundkante

Alle Türen mit abgebildetem Icon erhalten Sie in design-weiss und klassischem Weiss. Bitte beachten Sie dabei die dazugehörigen Kantenausführungen.

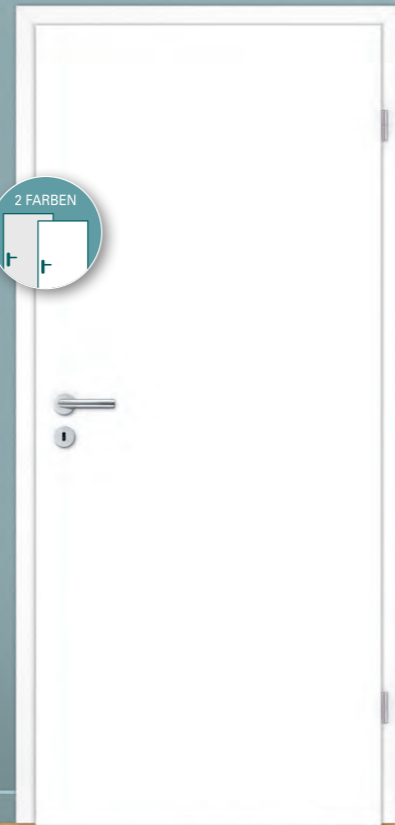

© UnitedPhotoStudio/stock.adobe.com

Klassisches Weiss

Passt zu vielen Oberflächen

AUSFÜHRUNGEN IN KLASSISCHEM WEISS:

Türblatt:

Je nach Modell Türblatt Rundkante CPL oder Glattkante Weisslack.

Zarge:

Im klassischen Weissston steht Ihnen eine grosse Auswahl an Zargen zur Verfügung. Wählen Sie je nach persönlichen Vorlieben zwischen Rundkante, bombierter Kante oder entscheiden Sie sich für die ganz klassisch anmutende profilierte Kante.



Türblatt
CPL
Rundkante

Türblatt
Weisslack
Glattkante



Zarge
CPL
Rundkante
oder Dekor
weiss

Zarge
CPL
bombierte Kante

Zarge
CPL
profilierte Kante

Oberflächen mit leicht abgetöntem Weiss sind das Richtige für Sie, wenn Sie es harmonisch und gedeckt mögen. Die edle Weisslackoberfläche harmoniert mit vielen gängigen Weissstönen und passt somit sehr gut zu weissen Möbeln, Heizkörpern und Fensterrahmen. Bei einer warmen, gemütlichen Inneneinrichtung fügt sich der gebrochene Weissston gut in das Gesamtkonzept des Raumes ein.

Vorteile klassisches Weiss:

- passt zu vielen weissen Möbeln
- passt zu gängigen Fensterrahmen, Heizkörpern und vielen hellen Einrichtungsgegenständen
- besonders harmonisch für eine warme, gemütliche Einrichtung

Türen und Zargen in klassischem Weiss finden Sie in folgenden Kapiteln:

- › Design-Türen
- › Edle Türen
- › Stilvolle Türen
- › Glatte Türen

Design-weiss

Helles, farbneutrales Weiss

Türen und Zargen in design-weiss finden Sie ausserdem in den Kapiteln Edle Türen und Glatte Türen

AUSFÜHRUNGEN IN DESIGN-WEISS:

Türblatt:

Je nach Modell Türblatt Softkante in CPL oder Weisslack (Modell Mila/Tilda).

Zarge:

Alle Türen im neuen design-weiss sind in der Ausführung Softkante erhältlich. Die Kanten von Türblatt und Zarge sind hier ganz leicht abgerundet und dadurch besonders edel und elegant.



Türblatt
CPL
Softkante

Türblatt
Weisslack
Softkante



Zarge
CPL
Softkante

In modernen, lichtdurchfluteten und hellen Räumen dürfen hochweisse Türen nicht fehlen. Mit ihren kühlen weissen Farbtönen machen sie einen neutralen Eindruck und stimmen sich gut mit der trendigen Inneneinrichtung ab. Dieses wirkungsvolle Stilelement in hellem, farbneutralem Weiss passt perfekt zu modernen Fussleisten und Steckdosen. Dank der zurückhaltenden Aufmachung können Sie auf Farbakzente oder Hell-Dunkel Kontraste setzen.

Vorteile design-weiss:

- kombinierbar mit modernen Fussleisten und Steckdosen
- wirkt strahlend und zeitgemäss
- passt zu hochweissen Wandfarben
- kontrastreich zu Farben, Holztonen und heller Einrichtung



Beispiel:
MILA 01
Weisslack design-weiss Softkante
Zarge CPL design-weiss Softkante



© Pixel-Shot/stock.adobe.com

Design Türen

Zwei Weissstöne

Linum

Yori | Mila

Tilda

Lack edelgrau

Soley


Tilda 11 | Mila 01/02

Perla 05

Linum


Weisslack Glattkante

Linum bietet Ihnen mit einer hochwertigen Weisslack-Oberfläche und harmonisch eingebrachten Fräsungen ein ganz besonderes Design. Für jeden Einrichtungsstil erhalten Sie hier ein passendes Modell. Schlicht und elegant.

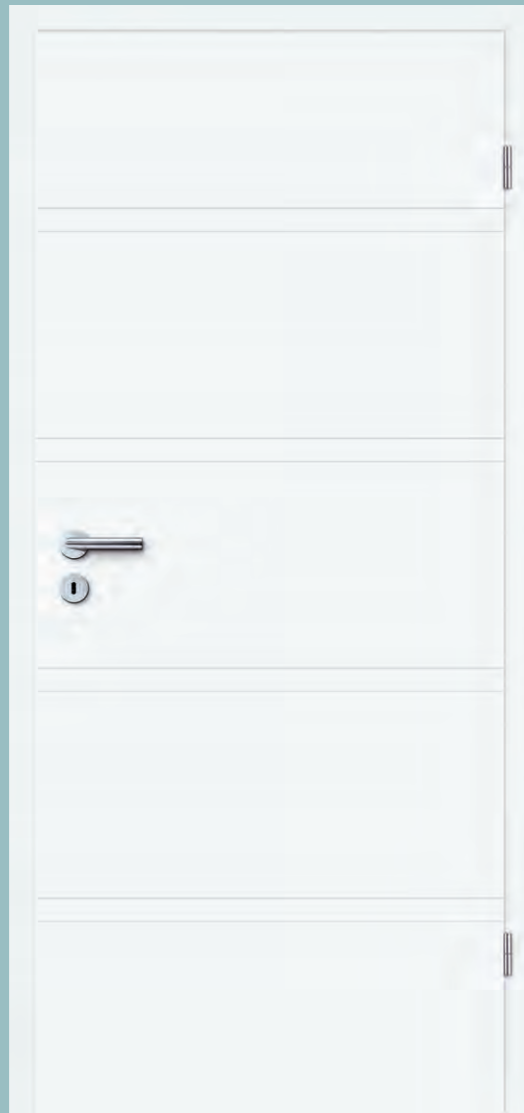

LINUM 02
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss Rundkante

Konfigurationsmöglichkeiten
auf Seite 30.

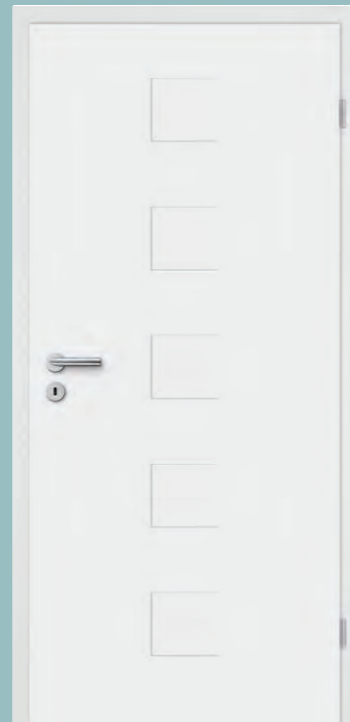

LINUM 03
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss Rundkante

Ausstattungsvarianten



LINUM 04
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss Rundkante

Für mehr Sicherheit
und Ruhe sind Türen
der Serie Linum als
Einbruchhemmen-
des Element RC2
und Schallschutztür
erhältlich.

Erfahren Sie mehr zu: Schallschutz auf den Seiten 92-93,
zu Klimaklasse auf Seite 94 und Einbruchhemmung RC2
auf den Seiten 96-97.



© Autor 2mmedia/stock.adobe.com




LINUM 02
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt GA-M Klarglas
Zarge CPL weiss Rundkante

Linum 02 erhalten
Sie ebenfalls mit dem
Lichtausschnitt GA-B.
Mehr dazu auf
Seite 32.



LINUM 02
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt HD Klarglas
Zarge CPL weiss Rundkante

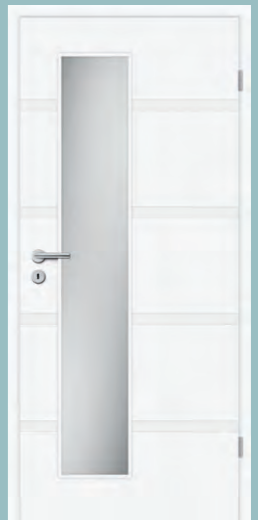

LINUM 02
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt GA-S Klarglas
Zarge CPL weiss Rundkante




LINUM 08
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss Rundkante



LINUM 09
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss Rundkante




LINUM 10
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss Rundkante

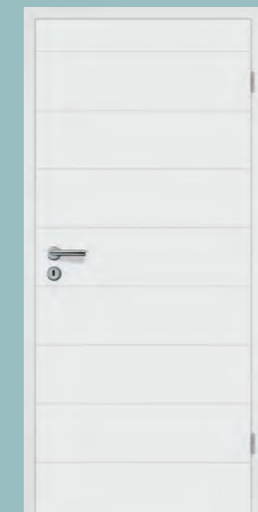

LINUM 11
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss Rundkante

Design Türen
Zwei Weissstöne
Linum
Yori | Mila
Tilda
Lack edelgrau
Soley
Tilda 11 | Mila 01/02
Perla 05

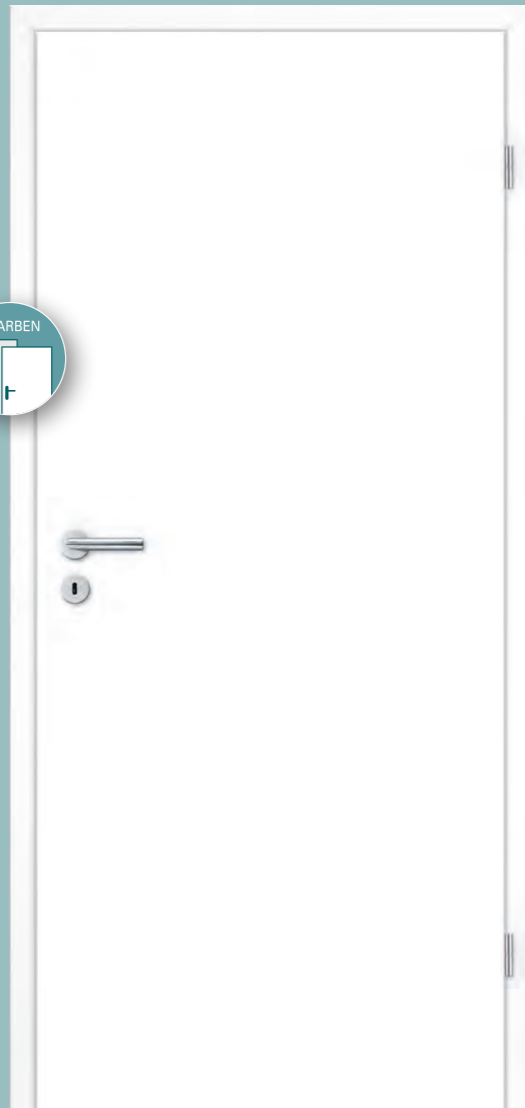

Yori design-weiss

CPL Softkante

Einfach und schlicht kann auch sehr elegant sein. Die weissen Türen bestechen mit ihrem zeitlosen Design und reflektieren durch ihre glatte Oberfläche viel Licht und geben so ein helles Raumgefühl. Durch die Eigenschaften der CPL-Oberfläche ist die Tür besonders pflegeleicht und strapazierfähig.

Auf den Seiten 16-17 finden Sie eine nähere Beschreibung, welcher Weissston zu welchem Raum passt.

Für die individuelle Note sorgt eine breite Auswahl an Lichtausschnitten und Gläsern. Sie bieten die Möglichkeit dunkle oder enge Räume mit Tageslicht zu füllen.

In CH-Norm erhältlich!

Entdecken Sie Yori Türen in klassischem Weiss auf Seite 66-67. Konfigurationsmöglichkeiten auf den Seiten 30-33.

YORI
CPL design-weiss
Tür und Zarge Softkante

Ausstattungsvarianten



YORI
CPL design-weiss
Lichtausschnitt GA-M, Glas Satinato
Tür und Zarge Softkante




YORI
CPL design-weiss
Lichtausschnitt GA-S, Glas Satinato
Tür und Zarge Softkante



YORI
CPL design-weiss
Lichtausschnitt GA-B, Glas Lamella quer
Tür und Zarge Softkante



YORI
CPL design-weiss
Lichtausschnitt G3, Glas Finesse 04
Tür und Zarge Softkante

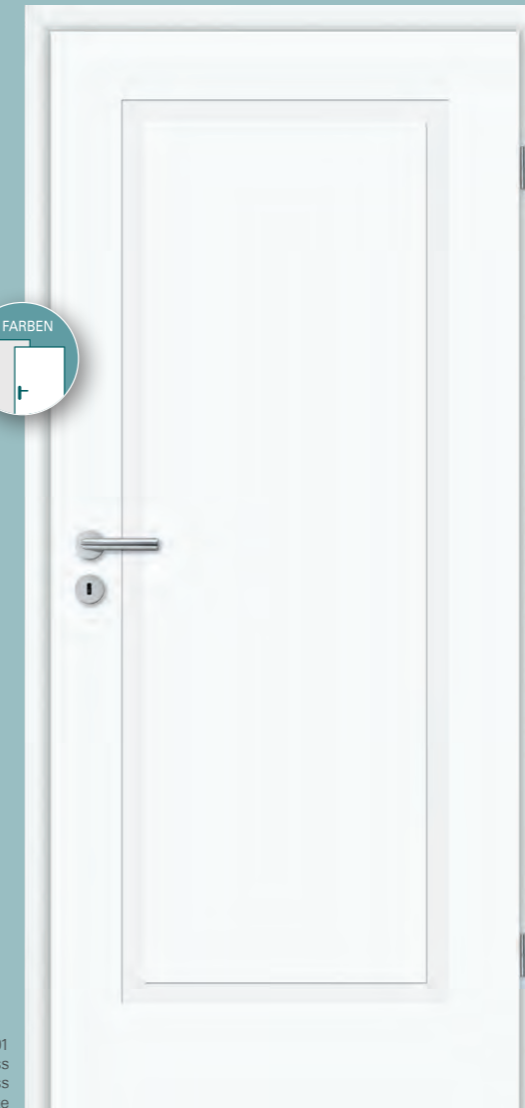

Mila design-weiss

Weisslack Softkante

Dieses Türmodell zeigt klassische Merkmale traditioneller Stiltüren im zeitgemässen, reduzierten Look.

Mila überzeugt durch ihr ansprechendes Design. Sie erhalten die Türen im neuen design-weiss in der Ausführung Softkante. Die Kanten von Türblatt und Zarge sind hier ganz leicht abgerundet und dadurch besonders edel und elegant.

Auf den Seiten 16-17 finden Sie eine nähere Beschreibung, welcher Weissston zu welchem Raum passt.

Entdecken Sie noch mehr zur Oberfläche design-weiss auf Seite 17. Die Mila-Türen in klassischem Weiss finden Sie auf den Seiten 54-55. Konfigurationsmöglichkeiten auf den Seiten 30-33.

MILA 01
Weisslack design-weiss
Zarge CPL design-weiss
Tür und Zarge Softkante

Ausstattungsvarianten



MILA 01
Weisslack design-weiss
Lichtausschnitt HL, Glas Satinato
Tür und Zarge Softkante



MILA 02 Weisslack design-weiss
Lichtausschnitt HM, Glas Satinato
Tür und Zarge Softkante



Detail Glasleiste,
Glas Satinato



MILA 02
Weisslack design-weiss
Tür und Zarge Softkante



Breite, leicht abgerundete
Prägungen sorgen für den
reduzierten Look der
Serie «Mila».



Mittellage

Design Türen


Zwei Weissstöne

Linum
Yori | Mila

► Tilda

Lack edelgrau

Soley
Tilda 11 | Mila 01/02
Perla 05

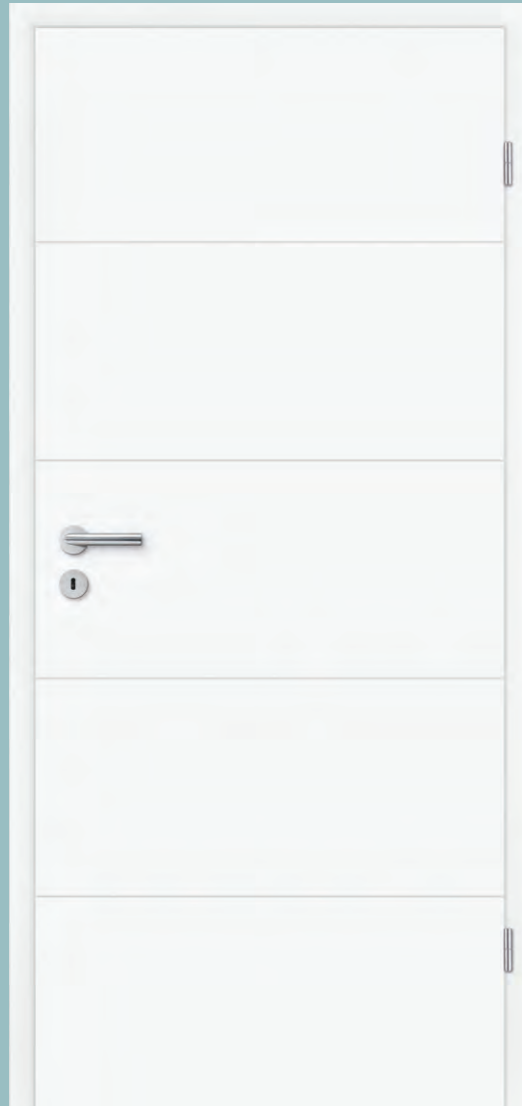

TILDA 10
Weisslack design-weiss
Zarge CPL design-weiss
Tür und Zarge Softkante

Tilda design-weiss

Weisslack Softkante

Tilda Türen bestechen durch ihre dezenten Linien und wirken dadurch noch raffinierter. Durch eine minimale Abrundung der fein geprägten Kanten haben sie einen besonders dezenten Effekt.


Die Kanten von Türblatt und Zarge sind hier ganz leicht abgerundet und dadurch besonders edel und elegant.

Auf den Seiten 16-17 finden Sie eine nähere Beschreibung, welcher Weissston zu welchem Raum passt.


Konfigurationsmöglichkeiten
auf den Seiten 30-33.

Für TILDA 10 ist das Glas
Finesse 04 nicht erhältlich.

Ausstattungsvarianten

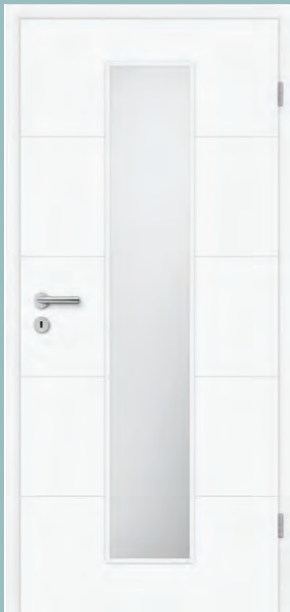

TILDA 10
Weisslack design-weiss
Lichtausschnitt GA-M, Glas Satinato
Zarge CPL design-weiss
Tür und Zarge Softkante

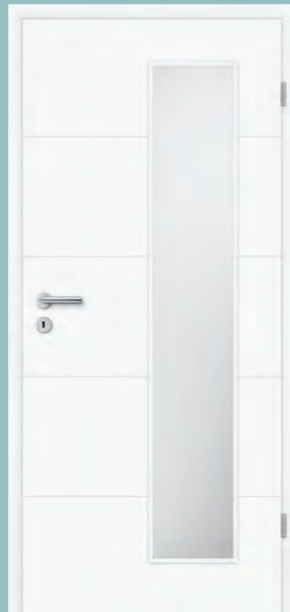

TILDA 10
Weisslack design-weiss
Lichtausschnitt GA-B, Glas Satinato
Zarge CPL design-weiss
Tür und Zarge Softkante




TILDA 10
Weisslack design-weiss
Lichtausschnitt GA-S, Glas Satinato
Zarge CPL design-weiss
Tür und Zarge Softkante



TILDA 10
Weisslack design-weiss
Lichtausschnitt HD, Glas Satinato
Zarge CPL design-weiss
Tür und Zarge Softkante

Besonderheiten Tilda

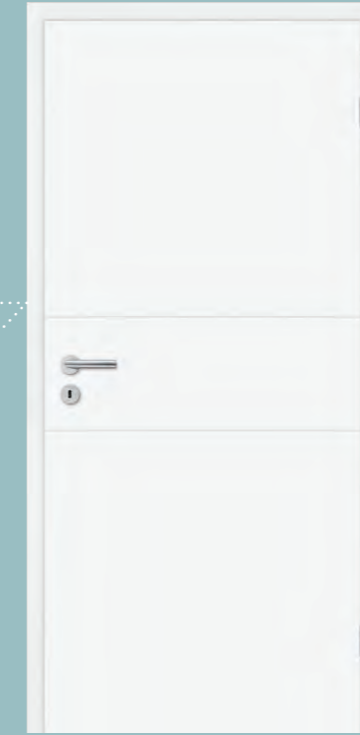

Dezente Linien

Leichte Strukturen unterstützen die elegante Wirkung dieser Design-Türen.



Erfahren Sie mehr zu: Schallschutz auf den Seiten 92-93, zu Klimaklasse auf Seite 94 und Einbruchhemmung RC2 auf den Seiten 96-97.

TILDA 11
Weisslack design-weiss
Zarge CPL design-weiss
Tür und Zarge Softkante



Beispiel:
TILDA 11
Weisslack design-weiss
Zarge CPL design-weiss
Tür und Zarge Softkante

© Autor Photographee.eu/stock.adobe.com

Design Türen

Zwei Weisstöne

Linum
Yori | Mila
Tilda

Lack edelgrau


► Soley

Tilda 11 | Mila 01/02
Perla 05

Soley

Lack edelgrau Softkante

Grautöne sind in der modernen Raumgestaltung nicht mehr wegzudenken. Grau lässt sich gut kombinieren: kontrastreiche Farben bringt es zum Strahlen, zu Weiss- und Naturtönen wirkt es ruhig und harmonisch. Pertura Türen Lack edelgrau verfügen über eine sorgfältige und hochwertige Lackierung bei der neueste Fertigungstechnologien zum Einsatz kommen.

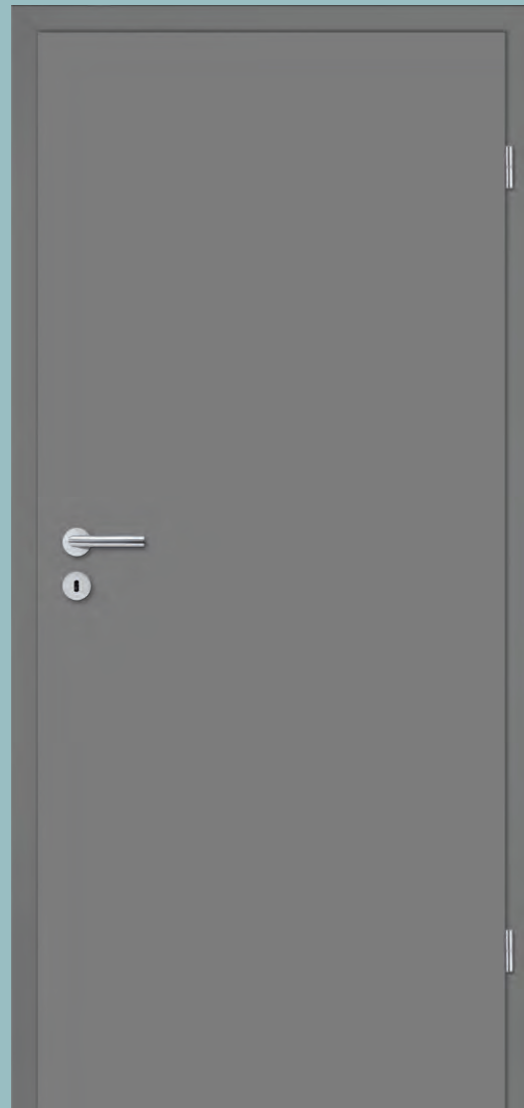


SOLEY
Lack edelgrau
Tür und Zarge Softkante

Konfigurationsmöglichkeiten
auf den Seiten 30-33.

Ausstattungsvarianten



SOLEY
Lack edelgrau
Lichtausschnitt GA-M, Glas Satinato
Tür und Zarge Softkante

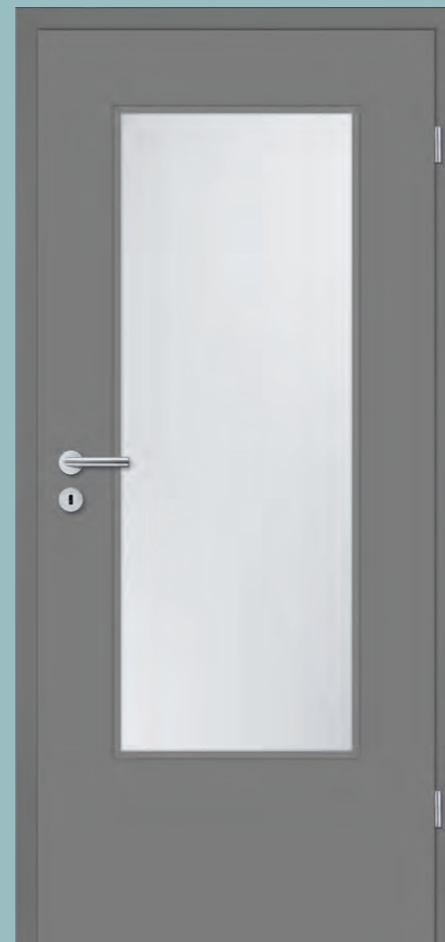

SOLEY
Lack edelgrau
Lichtausschnitt G3, Glas Satinato
Tür und Zarge Softkante

Soley Lack edelgrau erhalten Sie auch mit den Lichtausschnitten GA-B und GA-S. Mehr dazu auf Seite 32.

Beispiel:
SOLEY
Lack edelgrau
Tür und Zarge Softkante



© Anag Dariusz Jurek/stock.adobe.com

Design Türen

Zwei Weisstöne

Linum
Yori | Mila
Tilda

Lack edelgrau

Soley

► Tilda 11 | Mila 01/02

Perla 05




Tilda 11

Lack edelgrau Softkante

Dieses graue Türmodell wirkt durch seine zwei dezenten Linien in der Türblattmitte besonders schlicht und elegant.

Dezente Linien

Leichte Strukturen unterstützen die elegante Wirkung dieser Design-Türen.



Konfigurationsmöglichkeiten auf den Seiten 30-33.

TILDA 11
Lack edelgrau
Tür und Zarge Softkante



Beispiel:
TILDA 11
Lack edelgrau
Tür und Zarge Softkante

© Autor Dariusz Jarzabek/stock.adobe.com



Mila

Lack edelgrau Softkante


Bei diesem Türmodell im zeitgemässen, reduzierten Look haben wir uns von traditionellen Stiltüren inspirieren lassen. Der graue Farbton unterstützt das ansprechende Design. Die Tür wirkt ruhig und fügt sich harmonisch in die Raumgestaltung ein.

Erfahren Sie mehr zu: Schallschutz auf den Seiten 92-93, zu Klimaklasse auf Seite 94 und Einbruchhemmung RC2 auf den Seiten 96-97.


MILA 01
Lack edelgrau
Tür und Zarge Softkante



MILA 01
Lack edelgrau
Lichtausschnitt HL, Glas Satinato
Tür und Zarge Softkante

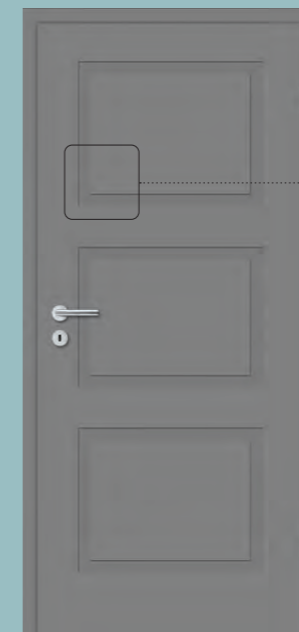

MILA 02
Lack edelgrau
Tür und Zarge Softkante



Breite, leicht abgerundete Prägungen sorgen für den reduzierten Look der Serie «Mila».



Mittellage



Detail Glasleiste,
Glas Satinato



MILA 02
Lack edelgrau
Lichtausschnitt HM, Glas Satinato
Tür und Zarge Softkante

Design Türen


Zwei Weisstöne

Linum
Yori | Mila
Tilda

Lack edelgrau

Soley
Tilda 11 | Mila 01/02

► Perla 05

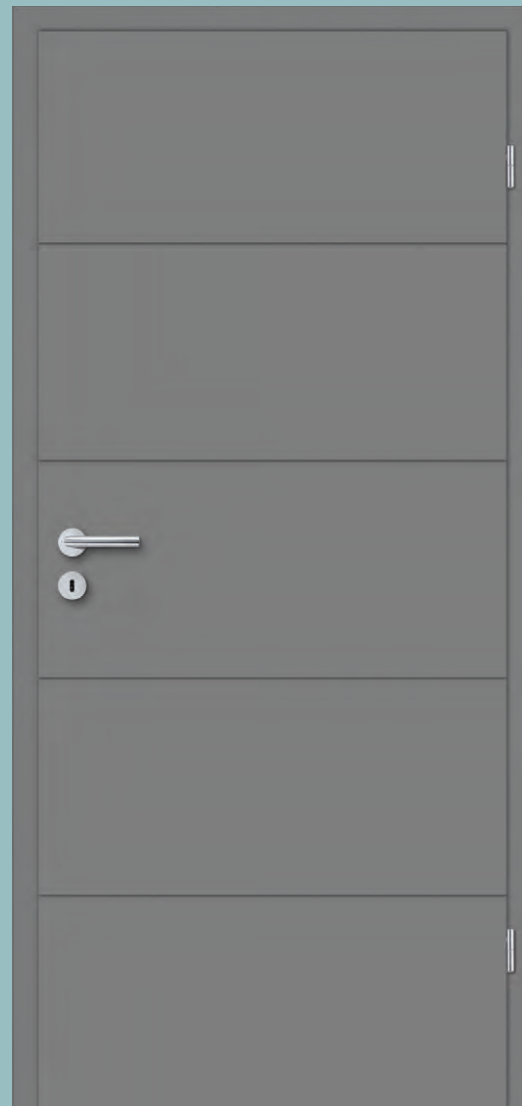

PERLA 05
Lack edelgrau
Tür Glattkante, Zarge Softkante

Perla 05

Lack edelgrau Glattkante

Minimalistisches Design mit grosser Wirkung: Vier horizontal verlaufende Linien strukturieren bei diesem Türmodell die Türfläche und wirken in Grau besonders harmonisch und hochwertig.

Konfigurationsmöglichkeiten
auf den Seiten 30-33.

Für PERLA 05 ist das Glas
Finesse 04 nicht erhältlich.

Türen in hochwertigem Lack
sind topaktuell und gleich-
zeitig zeitlos. Durch ihre
universelle Farbe passen sie
in nahezu jedes Ambiente.




PERLA 05
Lack edelgrau
Lichtausschnitt HD, Glas Satinato
Tür Glattkante, Zarge Softkante




Beispiel:
PERLA 05
Lack edelgrau
Lichtausschnitt HD, Glas Satinato
Tür Glattkante, Zarge Softkante

© UnitedPhotoStudio/stock.adobe.com

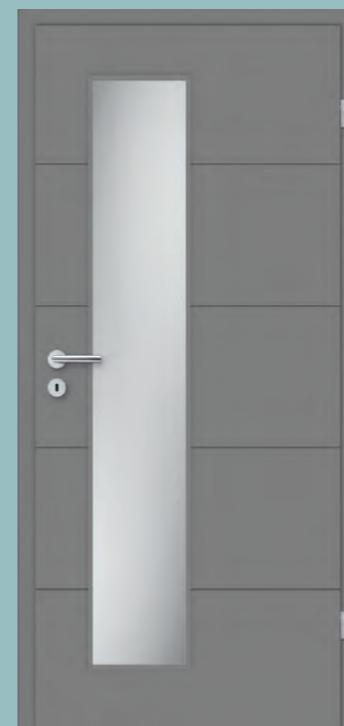

PERLA 05
Lack edelgrau
Lichtausschnitt GA-S, Glas Satinato
Tür Glattkante, Zarge Softkante

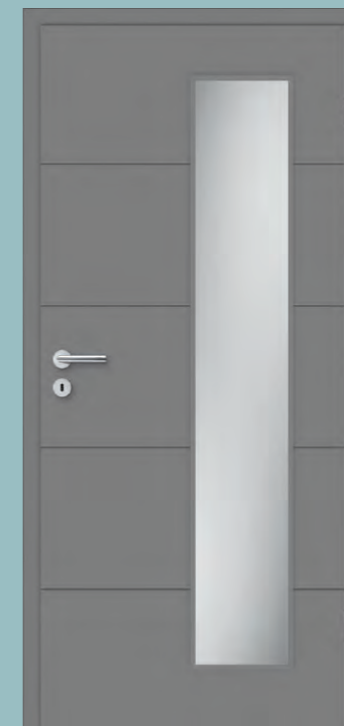

PERLA 05
Lack edelgrau
Lichtausschnitt GA-B, Glas Satinato
Tür Glattkante, Zarge Softkante



PERLA 05
Lack edelgrau
Lichtausschnitt GA-M, Glas Satinato
Tür Glattkante, Zarge Softkante

Konfiguration und Ausstattung

Die Oberflächen

WÄHLEN SIE FARBE, MATERIAL ODER STRUKTUR IHRER TÜR

Designtüren gibt es in vielen Variationen – da gibt es viel zu entscheiden. Wir zeigen Ihnen auf den Folgeseiten alle erhältlichen Ausstattungen aus unserem Türensoriment. Je nach voraussichtlicher Beanspruchung Ihrer Tür vergleichen Sie einfach die Oberflächen und deren Eigenschaften. Ob pflegeleicht, strapazierfähig oder umweltfreundlich – entscheiden Sie was Ihnen wichtig ist!

ZWEI WEISSTÖNE ERHÄLTICH

Alle Türen mit abgebildetem Icon erhalten Sie in design-weiss und klassischem Weiss. Bitte beachten Sie dabei die dazugehörigen Kantenausführungen.



Entdecken Sie unser design-weiss Programm auf den Seiten 20-23.

Weisslack und Lack edelgrau

Hochwertige, UV-gehärtete Mehrschicht-Acryllackoberfläche, umweltfreundliches Lackverfahren.


- » Elegante, edle, mehrschichtige Lackoberfläche
- » Langlebiger UV-gehärteter Speziallack
- » Umweltfreundliches Lackverfahren



hochwertige Optik



umweltfreundliche Lackierung



Weisslack klassisches Weiss
Linum Seiten 18-19
Mila Seiten 54-55



Weisslack design-weiss
Mila Seite 21
Tilda Seiten 22-23



Lack edelgrau
Soley Seiten 24-25
Tilda 11 Seite 26
Mila Seite 27
Perla Seiten 28-29

CPL

Speziell gehärtete Oberfläche in CPL-Qualität.

- » Pflegeleicht und strapazierfähig



hochwertige Optik



pflegeleicht



strapazierfähig



antistatisch



unempfindlich gegen Sonneneinstrahlung




fleckunempfindlich



wärmebeständig



reinigungsmittelbeständig*



CPL klassisches Weiss
Yori Seiten 66-67



CPL design-weiss
Yori Seite 20

*Beständig gegen handelsübliche, sanfte Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise unter perta.ch

Türblätter

AUSFÜHRUNGEN IN KLASSISCHEM WEISS:

Je nach Modell Türblatt Rundkante CPL oder Glattkante Weisslack.



CPL Rundkante
Yori Seite 16
Yori Seiten 66-67



Weisslack Glattkante
Linum Seiten 18-19
Mila Seiten 54-55

AUSFÜHRUNGEN IN DESIGN-WEISS:

Je nach Modell Türblatt Softkante in CPL oder Weisslack.



CPL Softkante
Yori Seite 20



Weisslack Softkante
Mila Seite 21
Tilda Seiten 22-23

AUSFÜHRUNGEN IN LACK EDELGRAU:

Je nach Modell Türblatt in Glattkante oder Softkante



Lack edelgrau Glattkante
Perla 05 Seiten 28-29



Lack edelgrau Softkante
Soley Seiten 24-25
Tilda 11 Seite 26
Mila Seite 27

MITTELAGEN

Für die Qualität Ihrer neuen Tür ist neben dem Design insbesondere die Mittellage der Türblätter wichtig.



RÖHRENSPAN

Die Tür ist stabil und belastbar. Ihre angenehme Schwere in der Hand und der satte Klang beim Schliessen sind Zeichen gehobenen Wohnkomforts.

Erhältliche Türblattaussenmasse finden Sie auf Seite 08.

Zargen

AUSFÜHRUNGEN IN KLASSISCHEM WEISS:

Im klassischen Weissston steht Ihnen eine grosse Auswahl an Zargen zur Verfügung. Wählen Sie je nach persönlichen Vorlieben zwischen Rundkante, bombierter Kante oder entscheiden Sie sich für die ganz klassisch anmutende profilierte Kante.



CPL oder Dekor weiss Rundkante
Linum Seiten 18-19
Mila Seiten 54-55
Yori Seiten 66-67



CPL Bombierte Kante
Linum Seiten 18-19
Mila Seiten 54-55
Yori Seiten 66-67



CPL Profilierte Kante
Linum Seiten 18-19
Mila Seiten 54-55
Yori Seiten 66-67



CPL Softkante
Yori Seite 20
Mila Seite 21
Tilda Seiten 22-23



Lack edelgrau Softkante
Soley Seiten 24-25
Tilda 11 Seite 26
Mila Seite 27
Perla 05 Seiten 28-29

UMFASSUNGSZARGEN

In Abhängigkeit von der Kantenausführung kann die Breite der Zierbekleidung 60 oder 70 mm betragen.

Alle Zargen sind auf Gehrung gearbeitet und besitzen einen Wandstärkeausgleich bis +17 mm.



Rundkante: 60 mm




profiliert: 60 mm



bombiert: 70 mm



Softkante: 60 mm
nur in design-weiss und Lack edelgrau erhältlich




+ 17 mm


Erhältliche Zargenwandstärken finden Sie auf Seite 09.

Lichtausschnitte


LINUM 02

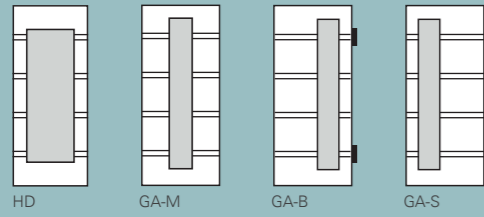


YORI SOLEY Lack edelgrau

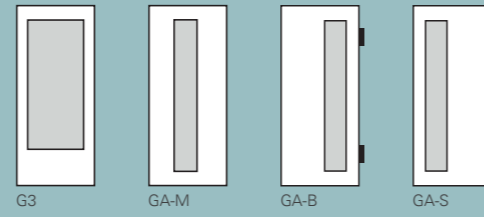

MILA



TILDA 10 PERLA 05 Lack edelgrau

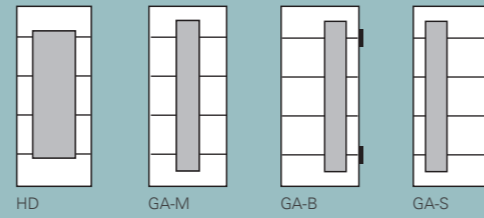

Lassen Sie die Sonne rein
und den Lärm draussen
mit einem Lichtausschnitt
und mit der Zusatzfunktion
Schallschutz 32 dB.

YORI
CPL design-weiss
Lichtausschnitt GA-B, Glas Satinato
Zusatzfunktion Schallschutz 32 dB

Gläser

GLÄSER FÜR ALLE LICHTAUSSCHNITTE

Hier finden Sie auf einen Blick
das richtige Glas für Ihre Tür mit
Lichtausschnitt – ganz nach Ihrem
Geschmack und persönlichen
Wohnstil.

Die Gläser werden als ESG
(Einscheibensicherheitsglas)
geliefert und sind grundsätzlich
in das Türblatt montiert.

S Verfügbar für Schallschutztür
(32 dB mit Lichtausschnitt)



Aqua cristalli aufrecht **S**



Aqua cristalli quer **S**



Chinchilla




Gothic



Klarglas **S**



Lamella quer **S**




Lino **S**




Mastercarré **S**




Ornament 178 (Silvit)



Satinato **S**




Stream aufrecht **S**



Stream quer **S**



Strip aufrecht **S**



Strip quer **S**

DESIGNGLÄSER

Hinweis: Die satinierten Flächen
unserer Designgläser sind mit
einem Nanoschutzlack versehen.
Das macht sie unempfindlich
gegen Griffspuren und Schmutz.


Die Gläser werden als ESG
(Einscheibensicherheitsglas)
geliefert und sind grundsätzlich
in das Türblatt montiert.

Die abgebildeten Gläser entspre-
chen einer Türhöhe von 2110 mm,
bei einer Türhöhe von 1985 mm ist
das Glasdesign ggf. abweichend.

*Finesse 04 ist für die
Modelle Linum 02, Tilda 10,
Perla 05, Hedinn 02 und
Hedinn 05 nicht erhältlich.



Taurus für G3, HD

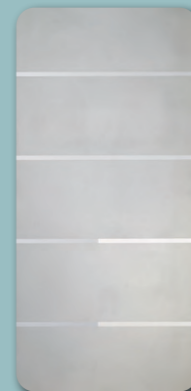

Finesse 04* für G3,
GA-M, GA-B, GA-S



Finesse 05 für G3, HD



Finesse 06 für G3, HD



Finesse 07 für G3, HD



Finesse 08 für G3, HD


Edle Türen

Modernes Design, angenehm im Raum

Beispiel:
PERLA 05
Weisslack Glattkante
Zarge Dekor weiss Rundkante



© Autor Photographee.eu/stock.adobe.com

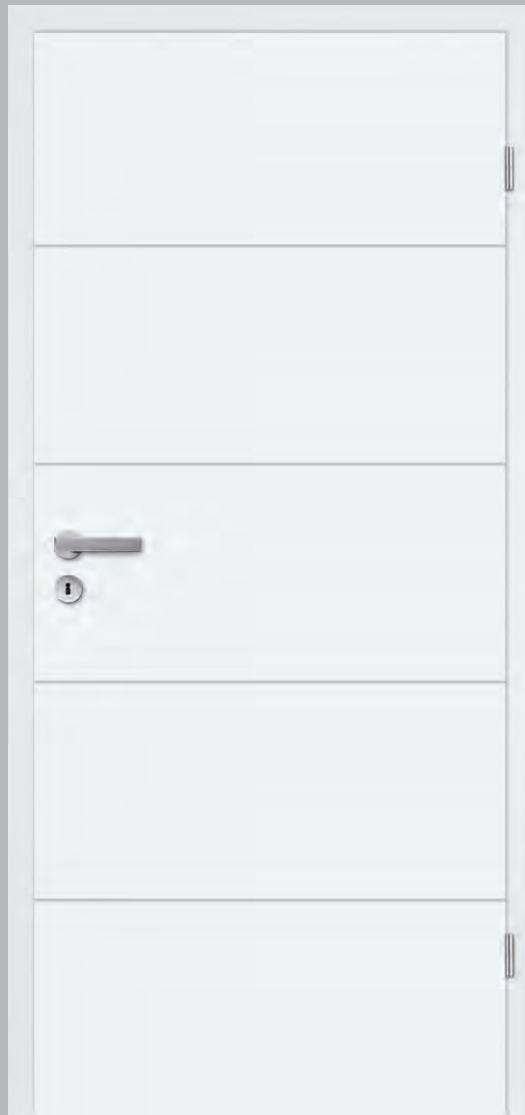

PERLA 05
 Weisslack Glattkante
 Zarge Dekor weiss Rundkante

Perla

Weisslack Glattkante

Entdecken Sie die elegante Wirkung minimalistisch designter Türen. Feine Linien verleihen diesen Perla Modellen ein modernes und klares Design. Unsere Weisslack-Türen werden besonders aufwendig und sorgfältig auf computergesteuerten Lackieranlagen mit umweltverträglichen Speziallacken lackiert. Das macht ihre Oberfläche seidenmatt schimmernd und besonders hochwertig.


Mehr Schutz vor Schall und Einbruch bieten Perla 05 und Perla 06 mit den entsprechenden Zusatzfunktionen. Mehr Informationen finden Sie ab Seite 92.

Das Türmodell Perla 05 ist in CH-Norm erhältlich!

Konfigurationsmöglichkeiten auf den Seiten 44-47.

Für PERLA 05 ist das Glas Finesse 04 nicht erhältlich.

Ausstattungsvarianten

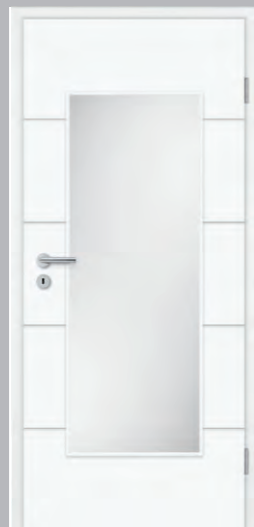

PERLA 05
 Weisslack Glattkante
 Lichtausschnitt HD, Klarglas
 Zarge Dekor weiss Rundkante



PERLA 05
 Weisslack Glattkante
 Lichtausschnitt GA-M, Klarglas
 Zarge Dekor weiss Rundkante



PERLA 05
 Weisslack Glattkante
 Lichtausschnitt GA-B, Klarglas
 Zarge Dekor weiss Rundkante




© Autor Photographee.eu/stock.adobe.com



PERLA 05
 Weisslack Glattkante
 Lichtausschnitt GA-S, Klarglas
 Zarge Dekor weiss Rundkante



PERLA 11
 Weisslack Glattkante
 Zarge Dekor weiss Rundkante

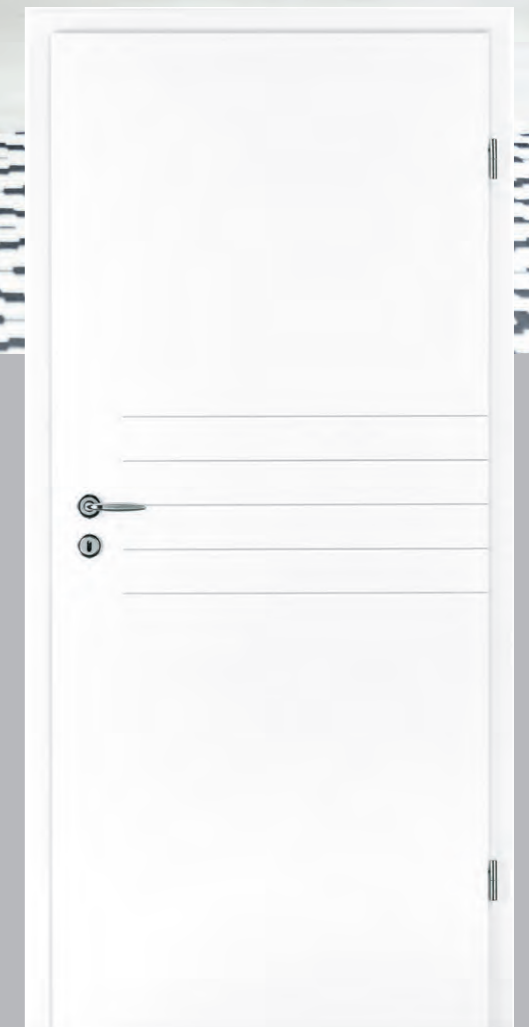

PERLA 06
 Weisslack Glattkante
 Zarge Dekor weiss Rundkante

Erfahren Sie mehr zu Schallschutz auf den Seiten 92-93 und zu Einbruchhemmend RC2 auf den Seiten 96-97.

Beispiel:
HEDINN 12
CPL Lärche smoke quer
Lichtausschnitt GA-M, Klarglas
Zarge Rundkante





Hedinn

Weisslack flächenbündig
CPL weiss flächenbündig


Für alle, die es gerne modern, schlicht und klar mögen, ist Hedinn genau die richtige Tür. Die Bänder sind dank innovativer Technik so raffiniert verborgen, dass die Tür flächenbündig in der Zarge liegt. Türblatt und Zarge werden nur durch eine präzise Fuge voneinander getrennt und bilden so eine stilvolle optische Einheit. Wem das zu minimalistisch ist, der wählt ein Modell mit Fräsung oder Lichtausschnitt für individuelle Akzente.

Konfigurationsmöglichkeiten
auf den Seiten 44-47.


Für HEDINN 02 und HEDINN 05
ist das Glas Finesse 04 nicht
erhältlich.

HEDINN 12
CPL weiss
Lichtausschnitt GA-B, Klarglas
Zarge bombiert

Ausstattungsvarianten

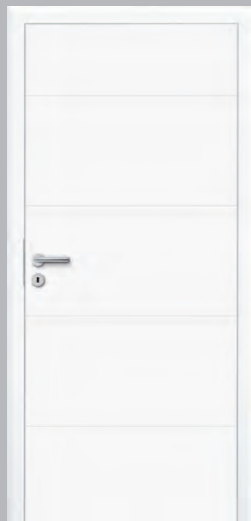



HEDINN 02
Weisslack
Zarge CPL weiss bombiert

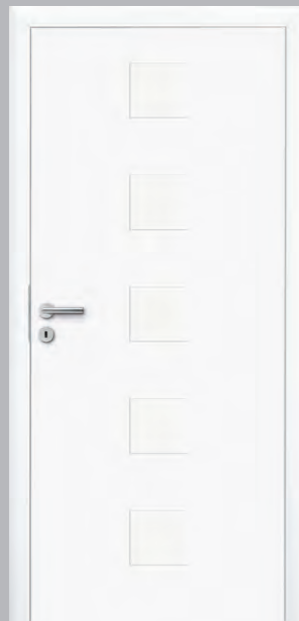


HEDINN 03
Weisslack
Zarge CPL weiss bombiert



Mit verdeckt liegenden
und dreidimensional
verstellbaren Bändern
(Detailansicht).

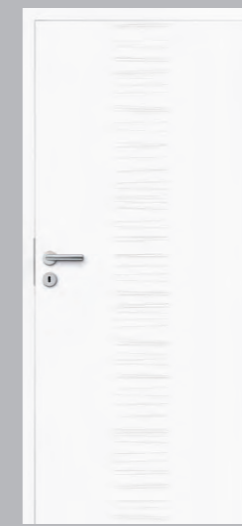


HEDINN 04
Weisslack
Zarge CPL weiss bombiert

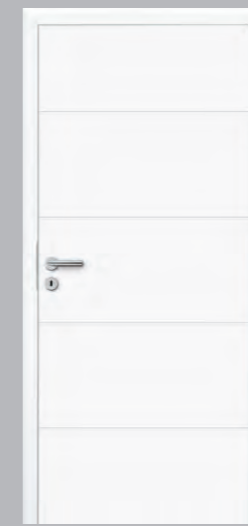

HEDINN 05
Weisslack
Zarge CPL weiss bombiert



HEDINN 11
Weisslack
Zarge CPL weiss bombiert

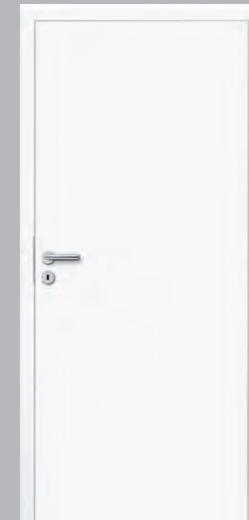

HEDINN 12
CPL weiss
Zarge CPL weiss bombiert



HEDINN 02
Weisslack
Lichtausschnitt HD, Klarglas
Zarge CPL weiss Rundkante



HEDINN 05
Weisslack
Lichtausschnitt GA-M, Klarglas
Zarge CPL weiss Rundkante



HEDINN 05
Weisslack
Lichtausschnitt GA-S, Klarglas
Zarge CPL weiss Rundkante



HEDINN 05
Weisslack
Lichtausschnitt GA-B, Klarglas
Zarge CPL weiss Rundkante



Beispiel:
HEDINN 05
Weisslack
Zarge CPL weiss bombiert



Hedinn

CPL flächenbündig

Sie mögen kompromisslos minimalistisches Design in Kombination mit modernen hellen Farbtönen? Dann sind diese Hedinn Türen die richtige Wahl für Sie. Die Bänder sind dank innovativer Technik so raffiniert verborgen, dass die Tür flächenbündig in der Zarge liegt. Türblatt und Zarge werden nur durch eine präzise Fuge voneinander getrennt und bilden so eine stilvolle optische Einheit. Die entsättigten Farbtöne unterstreichen den modernen und schlichten Charakter dieser Tür konsequent.



Optik & Struktur

Bei diesen faszinierenden Oberflächen wurde die Maserung besonders schön herausgearbeitet. Abgerundet wird dieser Eindruck durch ein fühlbares Relief.

Bei Holzdekoren ist der Unterschied zum Echtholz kaum noch wahrnehmbar.

Türen in der Oberfläche CPL quer werden mit Zargen in CPL aufrecht kombiniert.

Konfigurationsmöglichkeiten auf den Seiten 44-47.

HEDINN 12
CPL Lärche cashmere quer
Zarge Rundkante

Ausstattungsvarianten



HEDINN 12
CPL Berglärche aufrecht
Lichtausschnitt GA-S, Klarglas
Zarge Rundkante



HEDINN 12
CPL Berglärche quer
Zarge Rundkante



© Autor LEKSTOCK 3D/stock.adobe.com

Auch mit Lichtausschnitt
GA-B und G3.



HEDINN 12
CPL Eiche basalt
Zarge Rundkante

Mit verdeckt liegenden
und dreidimensional
verstellbaren Bändern
(Detailansicht).





HEDINN 12
CPL Lärche cashmere aufrecht
Zarge Rundkante



HEDINN 12
CPL Sonneneiche aufrecht
Zarge Rundkante



HEDINN 12
CPL Sonneneiche quer
Zarge Rundkante

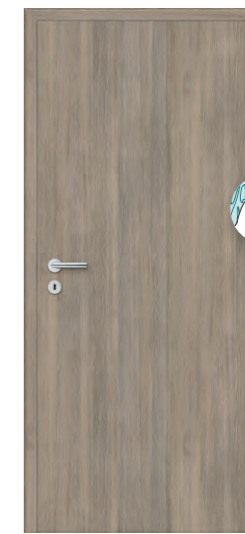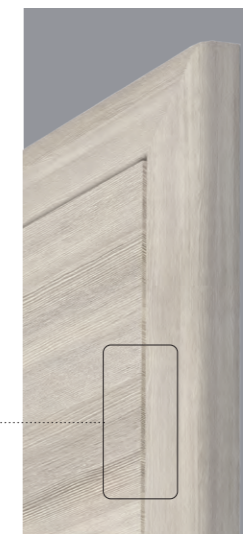

HEDINN 12
CPL Lärche smoke aufrecht
Zarge Rundkante



HEDINN 12
CPL Lärche smoke quer
Lichtausschnitt GA-M, Klarglas
Zarge Rundkante

Konfiguration und Ausstattung

Die Oberflächen

WÄHLEN SIE FARBE, MATERIAL ODER STRUKTUR IHRER TÜR

Edle Türen gibt es in vielen Variationen – da gibt es viel zu entscheiden. Wir zeigen Ihnen auf den Folgeseiten alle erhältlichen Ausstattungen aus unserem Türsortiment. Je nach voraussichtlicher Beanspruchung Ihrer Tür vergleichen Sie einfach die Oberflächen und deren Eigenschaften. Ob pflegeleicht, strapazierfähig oder umweltfreundlich – entscheiden Sie was Ihnen wichtig ist!

Weisslack und Lack edelgrau

Hochwertige, UV-gehärtete Mehrschicht-Acryllackoberfläche, umweltfreundliches Lackverfahren.

- » Elegante, edle, mehrschichtige Lackoberfläche
- » Langlebiger UV-gehärteter Speziallack
- » Umweltfreundliches Lackverfahren




hochwertige Optik




umweltfreundliche Lackierung

Weisslack
klassisches Weiss
Perla Seiten 36-37
Hedinn 02, 03, 04, 05, 11
Seiten 40-41



Lack edelgrau
Perla 05 Seiten 28-29



CPL

Speziell gehärtete Oberfläche in CPL-Qualität.

- » Pflegeleicht und strapazierfähig



hochwertige Optik



pflegeleicht



strapazierfähig



antistatisch



unempfindlich gegen Sonneneinstrahlung



fleckunempfindlich




wärmebeständig



reinigungsmittelbeständig*

CPL
klassisches Weiss
Hedinn 12 Seiten 40-41



*Beständig gegen handelsübliche, sanfte Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise unter pertura.ch

CPL Holzoberflächen mit Haptik Hedinn 12 Seiten 42-43

Speziell gehärtete Oberfläche in CPL-Qualität.

- » Pflegeleicht und strapazierfähig
- » Realistische Holzreproduktion



Berglärche a



Berglärche q



Sonneneiche a



Sonneneiche q



Lärche cashmere a



Lärche cashmere q



Lärche smoke a



Lärche smoke q

Türen in CPL quer werden mit Zargen in CPL aufrecht kombiniert.

CPL Holzoberflächen ohne Haptik Hedinn 12 Seiten 42-43



Eiche basalt

Türblätter

AUSFÜHRUNGEN IN KLASSISCHEM WEISS UND LACK EDELGRAU:

Je nach Modell Türblatt Rundkante CPL, Glattkante Weisslack oder CPL flächenbündig.



Weisslack
Glattkante

Perla Seiten 36-37



Weisslack + CPL
Glattkante, flächenbündig

Hedinn Weisslack + CPL
Seiten 40-41



Lack edelgrau
Glattkante

Perla 05 Seiten 28-29




CPL
Glattkante, flächenbündig

Hedinn 12 Seiten 42-43

DAS FLÄCHENBÜNDIGE TÜRBLATT IM VERGLEICH ZUM NORMFALZ

FLÄCHENBÜNDIG


Durch eine spezielle Konstruktion liegen Türblatt und Zarge auf einer Ebene. Die Bänder liegen unsichtbar verdeckt. Das Türblatt bildet mit der Zarge eine flächenbündige optische Einheit. Durch dreidimensional verstellbare Bänder sind vielfältige Einstellmöglichkeiten zwischen Türblatt und Zarge sichergestellt.



Türblatt & Zarge ergeben eine Fläche

NORMFALZ

Bei dem herkömmlichen Normfalz liegt das Türblatt auf der Bekleidung auf, die Bänder bleiben sichtbar. Die klassische Konstruktion bietet einfachste und schnellste Montage- und Einstellmöglichkeiten.



Türblatt & Zarge überlappen sich



offen sichtbare Bänder klassische Bandvariante

MITTELAGEN

Für die Qualität Ihrer neuen Tür ist neben dem Design insbesondere die Mittellage der Türblätter wichtig.

RÖHRENSPAN

Die Tür ist stabil und belastbar. Ihre angenehme Schwere in der Hand und der satte Klang beim Schliessen sind Zeichen gehobenen Wohnkomforts.



Erhältliche Türblattaussenmasse finden Sie auf Seite 08. Für die Türmodelle Hedinn und Perla sind keine Sondermasse möglich!

Zargen

AUSFÜHRUNGEN IN KLASSISCHEM WEISS:


Im klassischen Weissston steht Ihnen eine grosse Auswahl an Zargen zur Verfügung. Wählen Sie je nach persönlichen Vorlieben zwischen Rundkante, bombierter Kante oder entscheiden Sie sich für die ganz klassisch anmutende profilierte Kante.



CPL oder Dekor weiss
Rundkante*
Perla Seiten 36-37
*Hedinn Seiten 40-41



CPL
Bombierte Kante
Perla Seiten 36-37
*Hedinn Seiten 40-41



CPL
Profilierte Kante
Perla Seiten 36-37




Lack edelgrau
Softkante
Perla Seiten 28-29

AUSFÜHRUNG IN LACK EDELGRAU SOFTKANTE:

UMFASSUNGSZARGEN

In Abhängigkeit von der Kantenausführung kann die Breite der Zierbekleidung 60 oder 70 mm betragen.




Erhältliche Zargenwandstärken finden Sie auf Seite 09.

Alle Zargen sind auf Gehrung gearbeitet und besitzen einen Wandstärkeausgleich bis +17 mm.


Lichtausschnitte

PERLA

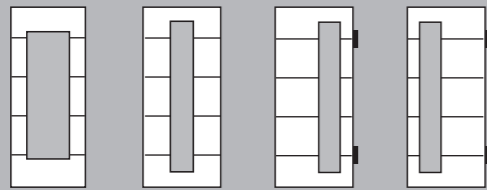

HD Perla 05
GA-M
GA-B
GA-S

HEDINN

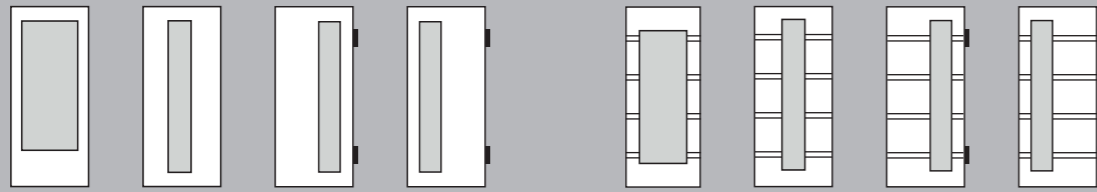

G3 Hedinn 12
GA-M
GA-B
GA-S
HD Hedinn 02, 05
GA-M
GA-B
GA-S

Gläser


GLÄSER FÜR ALLE LICHTAUSSCHNITTE

Hier finden Sie auf einen Blick das richtige Glas für Ihre Tür mit Lichtausschnitt – ganz nach Ihrem Geschmack und persönlichen Wohnstil.


Die Gläser werden als ESG (Einscheibensicherheitsglas) geliefert und sind grundsätzlich in das Türblatt montiert.



Aqua cristalli aufrecht




Aqua cristalli quer



Chinchilla




Gothic




Klarglas




Lamella quer




Lino




Mastercarré




Ornament 178 (Silvit)




Satinato



Stream aufrecht



Stream quer



Strip aufrecht



Strip quer

DESIGNGLÄSER

Hinweis: Die satinierten Flächen unserer Designgläser sind mit einem Nanoschutzlack versehen. Das macht sie unempfindlich gegen Griffspuren und Schmutz.

Die Gläser werden als ESG (Einscheibensicherheitsglas) geliefert und sind grundsätzlich in das Türblatt montiert.

Die abgebildeten Gläser entsprechen einer Türhöhe von 2110 mm, bei einer Türhöhe von 1985 mm ist das Glasdesign ggf. abweichend.

*Finesse 04 ist für die Modelle Linum 02, Tilda 10, Perla 05, Hedinn 02 und Hedinn 05 nicht erhältlich.



Taurus für G3, HD



Finesse 04* für G3, GA-M, GA-B, GA-S



Finesse 05 für G3, HD



Finesse 06 für G3, HD



Finesse 07 für G3, HD



Finesse 08 für G3, HD

Stilvolle Türen Gemacht für Räume mit Klasse




Beispiel:
PILA 04
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss Rundkante

Beispiel:
PILA 02
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss Rundkante



Stilvolle Türen

- › Pila
- Mila

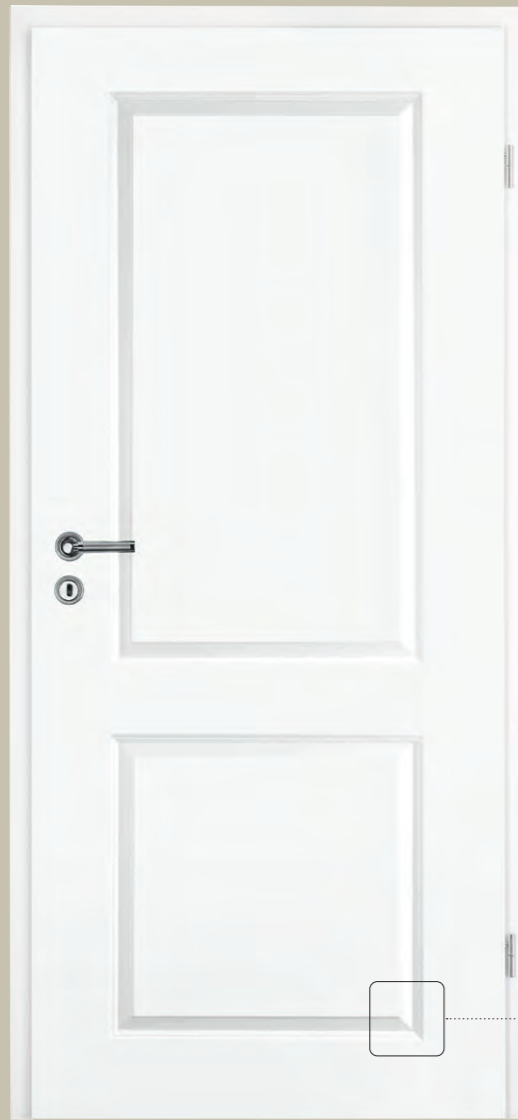

PILA 02
Weisslack Glattkante
Zarge Dekor weiss Rundkante

Pila

Weisslack Glattkante


Pila Türen werden besonders aufwendig und sorgfältig lackiert. Das macht ihre Oberfläche seidenmatt schimmernd und besonders hochwertig. Charakterstarke Lichtausschnitte bringen eine nordische Atmosphäre in Ihr Zuhause.

Für mehr Sicherheit können Sie die Pila auch als Einbruchhemmendes Element RC2 mit der Klimaklasse III im jeweiligen Türblattdesign erhalten.

*Um die Sicherheits- und Schallschutzstandards zu gewährleisten, wird das Türblatt aufgedoppelt. Dadurch beträgt die Türblattstärke ca. 47 mm.

Formgepresste Kassetten

Formgepresste Kassetten und ein hochwertiger Lackauftrag verleihen der Pila Serie ein traditionelles Flair.



Einseitiges Relief



Beidseitiges Relief



Ausstattungsvarianten



PILA 02
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt GN, Glas Satinato
Zarge CPL weiss profiliert



PILA 02
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt GN, Glas Satinato
Sprossenrahmen 2x2
Zarge Dekor weiss Rundkante



PILA 02
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt GN, Klarglas
Sprossenrahmen 1x2
Zarge Dekor weiss Rundkante



PILA 02 B
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss profiliert



PILA 02 B
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt G7, Glas Satinato
Zarge CPL weiss Rundkante

Erfahren Sie mehr zu Schallschutz auf den Seiten 92-93 und zu Einbruchhemmend RC2 auf den Seiten 96-97.

Konfigurationsmöglichkeiten auf den Seiten 56-59.

Die Tür Pila 03 ist auch mit dem Lichtausschnitt GR erhältlich.



PILA 03
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss profiliert



PILA 04
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss profiliert



PILA 04
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt GD, Glas Satinato
Zarge CPL weiss profiliert

PILA 04
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt HE, Glas Satinato
Zarge CPL weiss profiliert



PILA 04 Q
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss Rundkante




PILA 04 Q
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt HA, Glas Satinato
Zarge CPL weiss Rundkante



PILA 04 Q
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt GP, Glas Satinato
Zarge CPL weiss Rundkante



© Autor Dariusz Jarzabek/stock.adobe.com

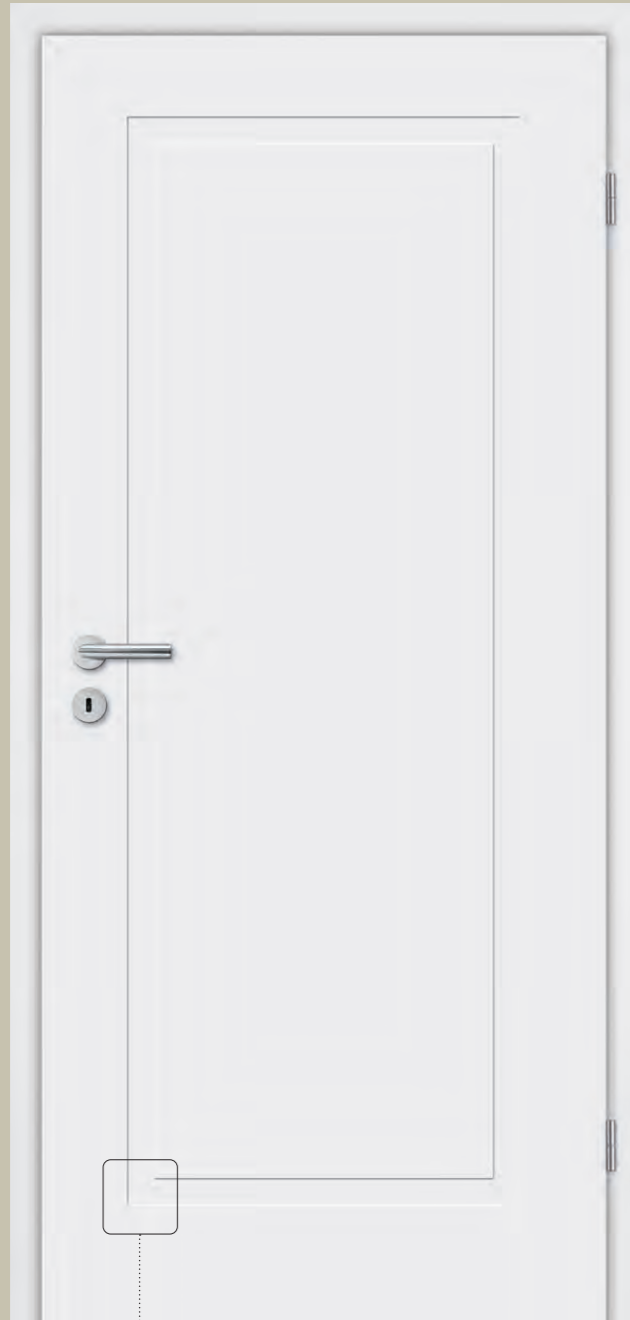

Mila

Weisslack Glattkante

Dieses Türmodell zeigt klassische Merkmale traditioneller Stiltüren im zeitgemässen, reduzierten Look. Durch die hochwertige Weisslack-Oberfläche ist sie nicht nur zeitlos schön, sondern auch beständig und robust. Dank einer neuen Prägetechnologie ist die Oberfläche auch gut gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt. Und mit den grosszügigen Lichtausschnitten, bringt sie auch in dunkle Räume ausreichend Tageslicht.

Mila in Lack edelgrau finden Sie auf Seite 27.

Konfigurationsmöglichkeiten auf den Seiten 56-59.

MILA 01
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss Rundkante

Ausstattungsvarianten



Breite, leicht abgerundete Prägungen sorgen für den reduzierten Look der Serie «Mila».



Mittellage



Detail Glasleiste,
Glas Satinato

MILA 01
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt HL, Glas Satinato
Zarge CPL weiss profiliert



Beispiel:
MILA 02
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt HM, Glas Satinato
Zarge CPL weiss profiliert

© Autor: zmmmedia/stock.adobe.com

Ausstattungsvarianten




in Zwei Weissstönen erhältlich!

Alle Türen mit abgebildetem Icon erhalten Sie in design-weiss und klassischem Weiss. Bitte beachten Sie dabei die dazugehörigen Kantenausführungen.

Entdecken Sie unser design-weiss Programm auf Seite 21.

MILA 02
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt HM, Klarglas
Zarge CPL weiss profiliert

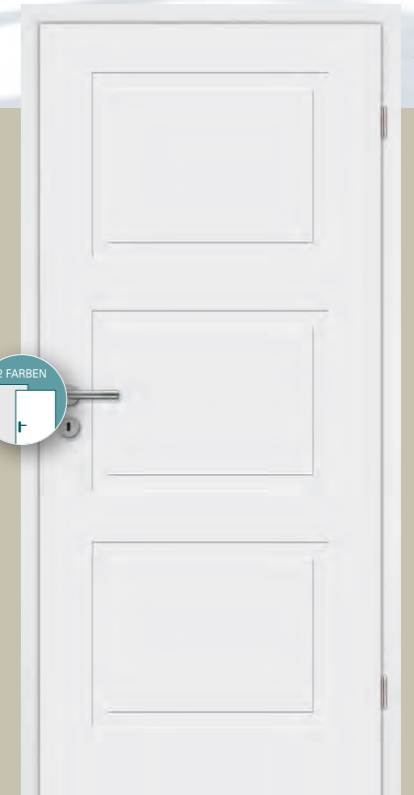

MILA 02
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss Rundkante

Konfiguration und Ausstattung

Die Oberflächen

WÄHLEN SIE FARBE, MATERIAL ODER STRUKTUR IHRER TÜR

Stilvolle Türen gibt es in vielen Variationen – da gibt es viel zu entscheiden. Wir zeigen Ihnen auf den Folgeseiten alle erhältlichen Ausstattungen aus unserem Türensoriment. Je nach voraussichtlicher Beanspruchung Ihrer Tür vergleichen Sie einfach die Oberflächen und deren Eigenschaften. Ob pflegeleicht, strapazierfähig oder umweltfreundlich – entscheiden Sie was Ihnen wichtig ist!

ZWEI WEISSTÖNE ERHÄLTlich

Alle Türen mit abgebildetem Icon erhalten Sie in design-weiss und klassischem Weiss. Bitte beachten Sie dabei die dazugehörigen Kantenausführungen.



Entdecken Sie unser design-weiss Programm auf Seiten 20 - 23.

Weisslack und Lack edelgrau (Türblätter)

Hochwertige, UV-gehärtete Mehrschicht-Acryllackoberfläche, umweltfreundliches Lackverfahren.


- » Elegante, edle, mehrschichtige Lackoberfläche
- » Langlebiger UV-gehärteter Speziallack
- » Umweltfreundliches Lackverfahren




hochwertige Optik



umweltfreundliche Lackierung



Weisslack klassisches Weiss
Pila Seiten 52-53
Mila Seiten 54-55



Weisslack design-weiss
Mila Seite 21



Lack edelgrau
Mila Seite 27

Weitere Mila-Türen sowie weitere design-weisse Türen finden Sie im Kapitel Design.

CPL (Zargen)

Speziell gehärtete Oberfläche in CPL-Qualität.

- » Pflegeleicht und strapazierfähig



hochwertige Optik



pflegeleicht



strapazierfähig



antistatisch



unempfindlich gegen Sonneneinstrahlung




fleckunempfindlich




wärmebeständig



reinigungsmittelbeständig*



CPL klassisches Weiss
Yori Seiten 66-67



CPL design-weiss
Yori Seite 20

Weitere Mila-Türen sowie weitere design-weisse Türen finden Sie im Kapitel Design.

*Beständig gegen handelsübliche, sanfte Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise unter perтура.ch

Türblätter

AUSFÜHRUNGEN IN KLASSISCHEM WEISS:
Je nach Modell Türblatt Rundkante CPL oder Glattkante Weisslack.

AUSFÜHRUNGEN IN DESIGN-WEISS UND LACK EDELGRAU:
Softkante Weisslack und Lack edelgrau Softkante.



Glattkante Weisslack
Pila Seiten 52-53
Mila Seiten 54-55



Softkante Weisslack
Mila Seite 21



Lack edelgrau Softkante
Mila Seite 27

MITTELAGEN

Für die Qualität Ihrer neuen Tür ist neben dem Design insbesondere die Mittellage der Türblätter wichtig.



Erhältliche Türblattaussenmasse finden Sie auf Seite 08.

RÖHRENSPAN

Die Tür ist stabil und belastbar. Ihre angenehme Schwere in der Hand und der satte Klang beim Schliessen sind Zeichen gehobenen Wohnkomforts.


Zargen

AUSFÜHRUNGEN IN KLASSISCHEM WEISS:
Im klassischen Weissston steht Ihnen eine grosse Auswahl an Zargen zur Verfügung. Wählen Sie je nach persönlichen Vorlieben zwischen Rundkante, bombierter Kante oder entscheiden Sie sich für die ganz klassisch anmutende profilierte Kante.

AUSFÜHRUNGEN IN DESIGN-WEISS UND LACK EDELGRAU:
Alle Türen im neuen design-weiss sind in der Ausführung Softkante erhältlich. Die Kante der Zarge ist hier ganz leicht abgerundet und dadurch besonders edel und elegant.




CPL oder Dekor weiss Rundkante
Pila Seiten 52-53
Mila Seiten 54-55



CPL Bombierte Kante
Pila Seiten 52-53
Mila Seiten 54-55



CPL Profilierte Kante
Pila Seiten 52-53
Mila Seiten 54-55



CPL Softkante
Mila Seite 21



Lack edelgrau Softkante
Mila Seite 27

Weitere Mila-Türen finden Sie im Kapitel Design

UMFASSUNGSZARGEN

In Abhängigkeit von der Kantenausführung kann die Breite der Zierbekleidung 60 oder 70 mm betragen.

Alle Zargen sind auf Gehrung gearbeitet und besitzen einen Wandstärkenausgleich bis +17 mm.



Rundkante: 60 mm




profiliert: 60 mm



bombiert: 70 mm



Softkante: 60 mm nur in design-weiss und Lack edelgrau erhältlich



+ 17 mm


Erhältliche Zargenwandstärken finden Sie auf Seite 09.

Lichtausschnitte

PILA



MILA



Sprossenrahmen

Für Breite 735, 860, 985 mm.



Glasrahmen

Für Breite 735, 860, 985 mm.



Gläser


GLÄSER FÜR ALLE LICHTAUSSCHNITTE

Hier finden Sie auf einen Blick das richtige Glas für Ihre Tür mit Lichtausschnitt – ganz nach Ihrem Geschmack und persönlichen Wohnstil.


Die Gläser werden als ESG (Einscheibensicherheitsglas) geliefert und sind grundsätzlich in das Türblatt montiert.



Aqua cristalli aufrecht



Aqua cristalli quer



Chinchilla



Gothic



Klarglas



Lamella quer



Lino



Mastercarré



Ornament 178 (Silvit)



Satinato




Stream aufrecht



Stream quer



Strip aufrecht




Strip quer



Beispiel:
MILA 02
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt HM, Glas Satinato
Zarge CPL weiss profiliert

Glatte Türen

Zeitlos schlicht –
geeignet für
jeden Raum

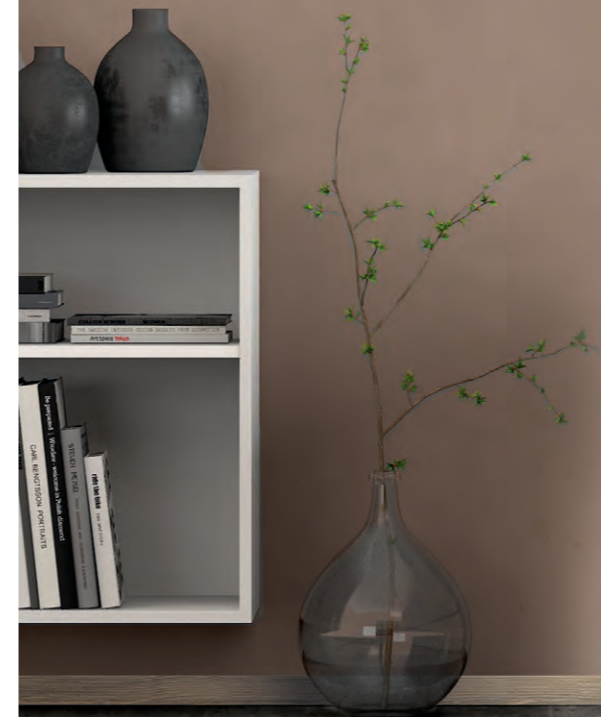

Beispiel:
YORI
CPL Lärche smoke quer
Tür und Zarge Rundkante





Beispiel:
YORI
CPL Sonneneiche aufrecht
Tür und Zarge Rundkante

DER HORNBACH
HANDWERKER-
SERVICE
Montieren. Installieren. Verlegen.

Wir machen das für Sie!



HORNBACH liefert nicht nur die Innentür
sondern auch den passenden Handwerker!

Innentürmontage

Wir übernehmen für Sie die Montage von:

- Innentüren und Zargen aus Holzwerkstoff
- Innentüren mit Lichtausschnitt
- Glastüren
- Schiebetüren aus Holzwerkstoff und Glas, vor der Wand
- Funktionstüren wie z. B. Einbruchhemmendes Element RC2
- Blendrahmenezargen
- Windfangelementen

Kein Projekt ist wie Ihr Projekt!

Daher bieten wir Ihnen viele weitere Vor- und Zusatzleistungen an, so dass es für Sie passt.

Und so einfach geht's:



1. Im Markt informieren

Unsere Fachberater informieren Sie im Markt zu Produkten und möglichen Leistungen des Handwerker-Services.



2. Aufmass vor Ort

Beim Aufmass vor Ort ermittelt der Handwerker alle wichtigen Masse und Gegebenheiten. Ebenfalls wird die technische Durchführbarkeit Ihres Projekts geprüft.



3. Festpreisangebot

Unser Fachberater im Markt erstellt nach dem Aufmass gemäss den Angaben des Handwerkers Ihr individuelles Festpreisangebot.



4. Saubere Arbeit


Ihr Projekt wird durch einen Profi unseres Handwerker-Services fachgerecht umgesetzt.

Fertig!

Weitere Infos zum HORNBACK Handwerker-Service erhalten Sie im Markt oder unter hornbach.ch/hws

Glatte Türen

> Soley
Yori
Meili

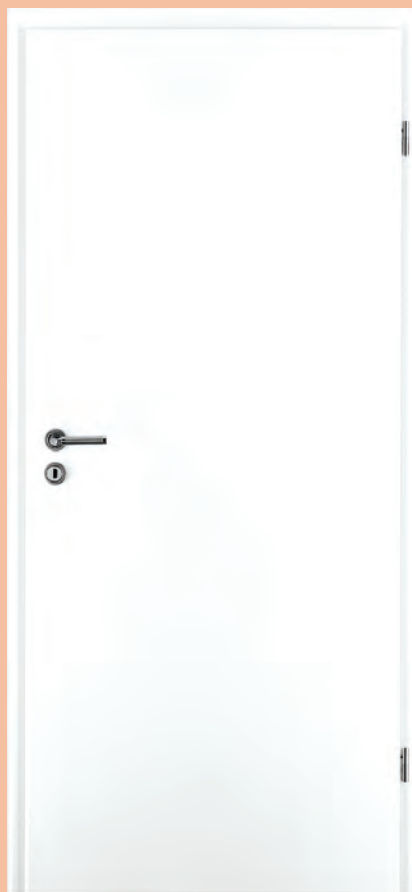

SOLEY
Weisslack Glattkante
Zarge CPL weiss Rundkante

Soley

Weisslack Glattkante

Manchmal passt das Einfache am besten. Glatte weisse Türen reflektieren viel Licht und erhellen so Ihre Räume. Das zeitlose Design passt sich jeder Raumgestaltung an.

Weisslacktüren von Pertura werden besonders aufwendig und sorgfältig lackiert. Das macht ihre Oberfläche seidenmatt schimmernd und besonders hochwertig. Die edle Weisslackoberfläche kann bei unserer Soley-Tür auch durch einen Lichtausschnitt belebt werden.

Konfigurationsmöglichkeiten auf den Seiten 74-77.

Erfahren Sie mehr zu: Funktionstüren auf den Seiten 88-109.



© Autor FollowTheFlow/stock.adobe.com

Ausstattungsvarianten



SOLEY
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt GA-M, Glas Satinato
Zarge CPL weiss Rundkante



SOLEY
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt G3, Glas Satinato
Zarge CPL weiss Rundkante

Erfahren Sie mehr zu Schallschutz auf den Seiten 92-93, zu Klimaklasse und Wärmeschutz auf Seite 98, zu Einbruchhemmend RC2 auf den Seiten 96-97.

Soley Türen in Lack edelgrau finden Sie auf den Seiten 24-25.

Es werde Licht!

Lichtausschnitt aus Glas machen Türen lichtdurchlässig, so dass das Licht von einem Raum in den nächsten scheinen kann. Ausserdem bieten sie vielfältige Möglichkeiten Türen zu gestalten.

Entdecken Sie unsere vielfältigen Glas-Variationen und Ausschnitte auf den Seiten 76-77.



SOLEY
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt GA-B, Glas Satinato
Zarge CPL weiss Rundkante




SOLEY
Weisslack Glattkante
Lichtausschnitt GA-S, Glas Klarglas
Zarge CPL weiss Rundkante

Glatte Türen

Soley

Yori

Meili

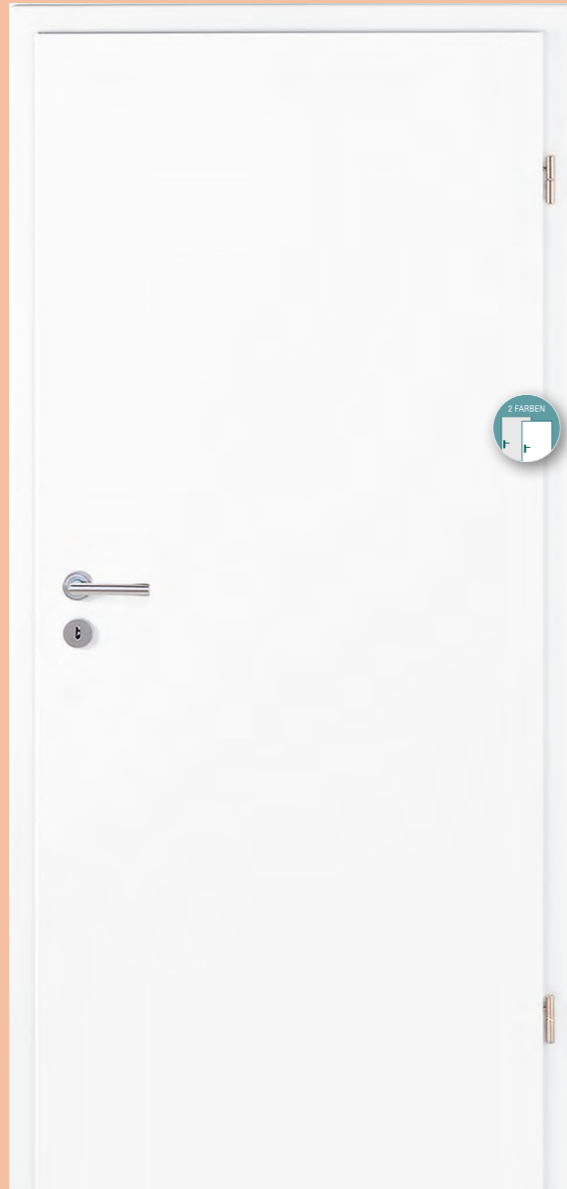

YORI
CPL weiss
Tür und Zarge Rundkante

Yori


CPL weiss Rundkante

Weisse Yori Türen bieten einen schlichten zeitlosen Look und passen damit zu jedem Wohnstil. Dabei sind sie echt strapazierfähig und halten vielen Belastungen stand.

Mehr zu der spezialgehärteten Yori CPL Oberfläche erfahren Sie auf der Seite 74.

In CH-Norm erhältlich!

Ausstattungsvariante

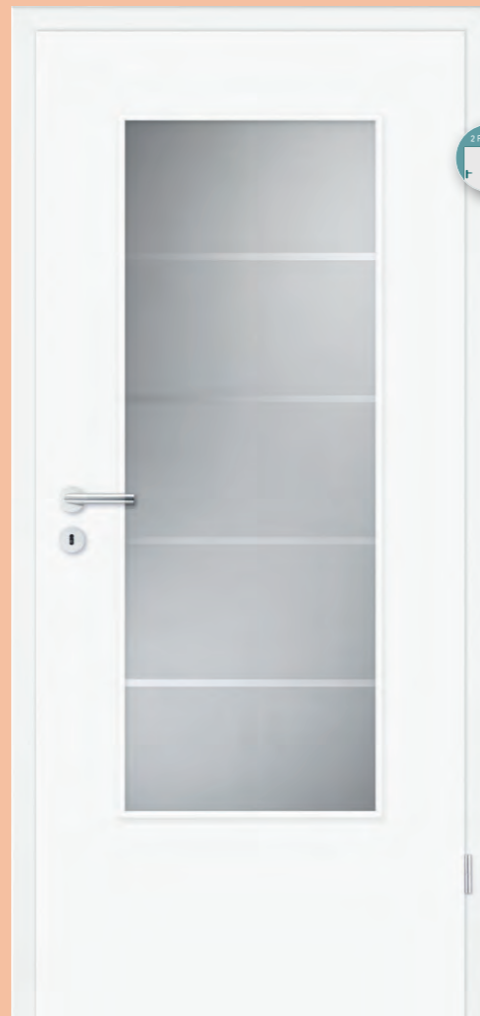

YORI
CPL weiss
Lichtausschnitt G3, Glas Finesse 04
Zarge CPL weiss
Tür und Zarge Rundkante

Erfahren Sie mehr zu Schallschutz auf den Seiten 92-93, zu Klimaklasse auf Seite 94, zu Einbruchhemmend RC2 auf den Seiten 96-97.

Ausstattungsvarianten



YORI
CPL weiss
Lichtausschnitt GA-M, Glas Satinato
Tür und Zarge Rundkante



YORI
CPL weiss
Lichtausschnitt GA-S, Glas Satinato
Tür und Zarge Rundkante

Konfigurationsmöglichkeiten auf den Seiten 74 - 77.

in Zwei Weisstönen erhältlich!

Alle Türen mit abgebildetem Icon erhalten Sie in design-weiss und klassischem Weiss. Bitte beachten Sie dabei die dazugehörigen Kantenausführungen.

Entdecken Sie unser design-weiss Programm auf den Seiten 20-23.



YORI
CPL weiss
Lichtausschnitt GA-B, Klarglas
Tür und Zarge Rundkante



© Autor Vadim Andrushchenko/stock.adobe.com

Glatte Türen

Soley

Yori

Meili

Yori

CPL Holzoptik Rundkante

Die äusserst naturidentische Oberfläche der Pertura Yori-Türen wird in einem speziellen Verfahren gehärtet. Das macht sie edel in der Ausstrahlung und strapazierfähig.

In CH-Norm erhältlich!

Konfigurationsmöglichkeiten auf den Seiten 74-77.

Zusätzliche Ausstattungsmöglichkeiten der Tür Yori finden Sie auf den Seiten 108-109



YORI
CPL Eiche basalt
Tür und Zarge Rundkante

Ausstattungsvarianten



YORI
CPL Eiche basalt
Lichtausschnitt GA-M, Glas Satinato
Tür und Zarge Rundkante



YORI
CPL Eiche basalt
Lichtausschnitt G3, Glas Satinato
Tür und Zarge Rundkante

Ausstattungsvarianten



YORI
CPL Ahorn
Tür und Zarge Rundkante



YORI
CPL Ahorn
Lichtausschnitt GA-S, Klarglas
Tür und Zarge Rundkante



YORI
CPL Ahorn
Lichtausschnitt GA-M, Glas Satinato
Tür und Zarge Rundkante

Ihre eigene Note!

Mit einem Lichtausschnitt und einem der vielen Gläser bringen Sie ihren persönlichen Stil in die eigenen vier Wände.

Nicht abgebildet: Lichtausschnitt GA-B. Mehr dazu auf den Seiten 76-77.



YORI
CPL Buche
Tür und Zarge Rundkante



YORI
CPL Buche
Lichtausschnitt G3, Klarglas
Tür und Zarge Rundkante



YORI
CPL Buche
Lichtausschnitt GA-S, Klarglas
Tür und Zarge Rundkante

Glatte Türen

Soley

Yori

Meili



Yori

CPL Holzoptik Haptik Rundkante

Diese Yori Oberflächen überzeugen nicht nur durch moderne Farben, sondern auch durch faszinierende haptische Oberflächen. Durch ein neues Herstellungsverfahren wird ein fühlbares Relief erzeugt, welches das Echtholzfeeling zusätzlich verstärkt. So werden die neuen Yori-Türen zur perfekten Ergänzung eines modernen Wohnstils.

Modelle mit fühlbar authentischer Oberflächenstruktur

In CH-Norm erhältlich!

Türen in CPL quer werden mit Zargen in CPL aufrecht kombiniert.

Konfigurationsmöglichkeiten auf den Seiten 74 - 77.

Erfahren Sie mehr zu Funktionstüren auf den Seiten 88 - 109.

YORI
CPL Lärche smoke quer
Tür und Zarge Rundkante



Beispiel:
YORI
CPL Berglärche aufrecht
Tür und Zarge Rundkante

© Autor alexandre zveiger/stock.adobe.com

Ausstattungsvarianten



YORI
CPL Lärche smoke aufrecht
Lichtausschnitt GA-S, Glas Satinato
Tür und Zarge Rundkante



YORI
CPL Lärche cashmere quer
Tür und Zarge Rundkante




YORI
CPL Lärche cashmere aufrecht
Lichtausschnitt GA-B, Glas Satinato
Tür und Zarge Rundkante



YORI
CPL Sonneneiche quer
Lichtausschnitt GA-M, Glas Satinato
Tür und Zarge Rundkante



YORI
CPL Sonneneiche aufrecht
Tür und Zarge Rundkante

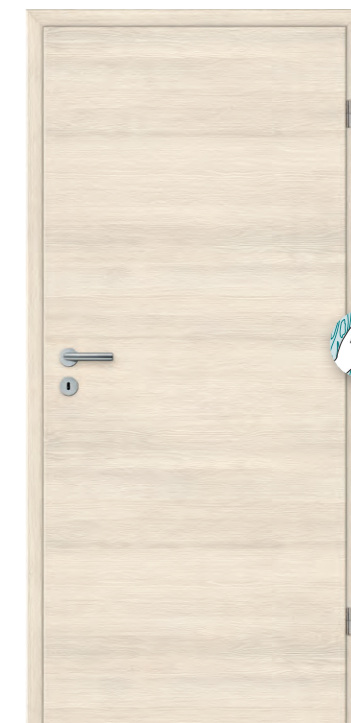

YORI
CPL Berglärche quer
Tür und Zarge Rundkante

Nicht abgebildet ist der Lichtausschnitt G3. Mehr dazu auf den Seiten 76-77.

Glatte Türen

Soley

Yori

► Meili



MEILI
Dekor Pinie weiss Glattkante
Zarge Rundkante

Meili

Dekor Glattkante

Sie suchen eine pflegeleichte Tür mit einer schlichten Holzstruktur und Farbe, die sich in jedem Wohnraum harmonisch einfügt?

Dann treffen Sie mit einer dieser Dekor Türen garantiert die richtige Wahl. Modernste Fototechnik ermöglicht die realistische Darstellung der Hölzer. So findet sich für jeden Raum die passende Tür.

Meili Türen erhalten Sie mit Spezialwaben-Mittellage. Mehr dazu finden Sie auf Seite 75.

Konfigurationsmöglichkeiten auf den Seiten 74-77.

Keine Sondermasse möglich.

Ausstattungsvarianten



MEILI
Dekor Pinie weiss Glattkante
Lichtausschnitt G3, Glas Satinato
Zarge Rundkante

Modernste Fototechnik ermöglicht die realistische Darstellung der Hölzer.



Beispiel:
MEILI
Dekor Buche Glattkante
Zarge Rundkante

© Autor Dariusz Jarzabek/stock.adobe.com



MEILI
Dekor Buche Glattkante
Zarge Rundkante



MEILI
Dekor Buche Glattkante
Lichtausschnitt G3, Glas Satinato
Zarge Rundkante

Konfiguration und Ausstattung

Die Oberflächen

WÄHLEN SIE FARBE, MATERIAL ODER STRUKTUR IHRER TÜR

Glatte Türen gibt es in vielen Variationen – da gibt es viel zu entscheiden. Wir zeigen Ihnen auf den Folgeseiten alle erhältlichen Ausstattungen aus unserem Türsortiment. Je nach voraussichtlicher Beanspruchung Ihrer Tür vergleichen Sie einfach die Oberflächen und deren Eigenschaften. Ob pflegeleicht, strapazierfähig oder umweltfreundlich – entscheiden Sie was Ihnen wichtig ist!

Weisslack und Lack edelgrau

Hochwertige, UV-gehärtete Mehrschicht-Acryllackoberfläche, umweltfreundliches Lackverfahren.


- » Elegante, edle, mehrschichtige Lackoberfläche
- » Langlebiger UV-gehärteter Speziallack
- » Umweltfreundliches Lackverfahren




hochwertige Optik



umweltfreundliche Lackierung



Lack edelgrau
Soley Seiten 24-25



Weisslack klassisches Weiss
Soley Seiten 64-65

Soley Türen in Lack edelgrau finden Sie im Kapitel Design.

CPL

Speziell gehärtete Oberfläche in CPL- Qualität.

- » Pflegeleicht und strapazierfähig



hochwertige Optik



pflegeleicht



strapazierfähig



antistatisch



unempfindlich gegen Sonneneinstrahlung




fleckunempfindlich




wärmebeständig



reinigungsmittelbeständig*



CPL klassisches Weiss
Yori Seiten 66-67



CPL design-weiss
Yori Seite 20

*Beständig gegen handelsübliche, sanfte Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise unter perta.ch

CPL Holzoberflächen mit Haptik

Yori Seiten 70-71

Speziell gehärtete Oberfläche in CPL-Qualität.

- » Pflegeleicht und strapazierfähig
- » Realistische Holzreproduktion



Berglärche a



Berglärche q



Sonneneiche a



Sonneneiche q



Lärche cashmere a



Lärche cashmere q



Lärche smoke a



Lärche smoke q

Türen in CPL quer werden mit Zargen in CPL aufrecht kombiniert.

CPL Holzoberflächen ohne Haptik Seiten 68 - 69

Speziell gehärtete Oberfläche in CPL- Qualität.

- » Pflegeleicht und strapazierfähig
- » Realistische Holzreproduktion



Ahorn



Buche



Eiche Basalt

Dekor Oberflächen Seiten 72 - 73

Folienbeschichtung mit naturidentischer Holznachbildung durch modernste fototechnische Verfahren.

- » Pflegeleicht
- » Mit nebelfeuchtem Tuch abwischbar
- » Langlebig



Pinie weiss



Buche



hochwertige Optik



pflegeleicht



fleckunempfindlich



reinigungsmittelbeständig*

*Beständig gegen handelsübliche, sanfte Reinigungsmittel. Bitte beachten Sie unsere Reinigungs- und Pflegehinweise unter perta.ch

Türblätter

Erhältliche Türblattaussenmasse finden Sie auf Seite 08.

AUSFÜHRUNGEN IN KLASSISCHEM WEISS:

Je nach Modell Türblatt Rundkante CPL oder Glattkante Weisslack.



CPL Rundkante
Yori Seite 16
Yori Seiten 66-67



Weisslack Glattkante
Soley Seiten 64-65



CPL design-weiss Softkante
Yori Seite 20



Lack edelgrau Softkante
Soley Seiten 24-25



CPL Rundkante
Yori Seiten 68-71



Dekor Glattkante
Meili Seiten 72-73

MITTELAGEN

Für die Qualität Ihrer neuen Tür ist neben dem Design insbesondere die Mittellage der Türblätter wichtig.

RÖHRENSPAN

Die Tür ist stabil und belastbar. Ihre angenehme Schwere in der Hand und der satte Klang beim Schliessen sind Zeichen gehobenen Wohnkomforts.

Soley Seiten 64-65
Yori Seiten 66-71



SPEZIALWABE

Die spezielle Wabenstruktur macht Türen besonders leicht. Sie besitzt trotzdem eine ausgezeichnete Oberflächenruhe und hohe Stabilität.

Meili Seiten 72-73



Zargen

AUSFÜHRUNGEN IN KLASSISCHEM WEISS:

Im klassischen Weissston steht Ihnen eine grosse Auswahl an Zargen zur Verfügung. Wählen Sie je nach persönlichen Vorlieben zwischen Rundkante, bombierter Kante oder entscheiden Sie sich für die ganz klassisch anmutende profilierte Kante.



CPL oder Dekor weiss
Rundkante
Soley Seiten 64-65
Yori Seiten 66-67



CPL
Bombierte Kante
Soley Seiten 64-65
Yori Seiten 66-67



CPL weiss
Profilierte Kante
Soley Seiten 64-65
Yori Seiten 66-67

AUSFÜHRUNGEN IN DESIGN-WEISS UND LACK EDELGRAU:


Alle Türen im neuen design-weiss sind in der Ausführung Softkante erhältlich. Die Kanten von Türblatt und Zarge sind hier ganz leicht abgerundet und dadurch besonders edel und elegant.



CPL
Softkante
Yori Seite 20



Lack edelgrau
Softkante
Soley Seiten 24-25



CPL oder Dekor
Rundkante
Yori Seiten 68-71
Meili Seiten 72-73

AUSFÜHRUNGEN IN HOLZOPTIK:

UMFASSUNGSZARGEN

In Abhängigkeit von der Kantenausführung kann die Breite der Zierbekleidung 60 oder 70 mm betragen.

Alle Zargen sind auf Gehrung gearbeitet und besitzen einen Wandstärkeausgleich bis +17 mm.



Rundkante: 60 mm

profiliert: 60 mm

bombiert: 70 mm


Softkante: 60 mm
nur in design-weiss
und Lack edelgrau
erhältlich




Erhältliche Zargenwandstärken finden Sie auf Seite 09.

Lichtausschnitte


SOLEY YORI



G3



GA-M




GA-B



GA-S

MEILI



G3

Gläser

GLÄSER FÜR ALLE LICHTAUSSCHNITTE

Hier finden Sie auf einen Blick das richtige Glas für Ihre Tür mit Lichtausschnitt – ganz nach Ihrem Geschmack und persönlichen Wohnstil.

Die Gläser werden als ESG (Einscheibensicherheitsglas) geliefert und sind grundsätzlich in das Türblatt montiert.


S Verfügbar für Schallschutztür (32 dB mit Lichtausschnitt)



Aqua cristalli aufrecht **S**



Aqua cristalli quer **S**



Chinchilla



Gothic



Klarglas **S**



Lamella quer **S**




Lino **S**



Mastercarré **S**




Ornament 178 (Silvit)




Satinato **S**



Stream aufrecht **S**



Stream quer **S**



Strip aufrecht **S**



Strip quer **S**

DESIGNGLÄSER

Hinweis: Die satinierten Flächen unserer Designgläser sind mit einem Nanoschutzlack versehen. Das macht sie unempfindlich gegen Griffspuren und Schmutz.


Die Gläser werden als ESG (Einscheibensicherheitsglas) geliefert und sind grundsätzlich in das Türblatt montiert.

Die abgebildeten Gläser entsprechen einer Türhöhe von 2110 mm, bei einer Türhöhe von 1985 mm ist das Glasdesign ggf. abweichend.

*Finesse 04 ist für die Modelle Linum 02, Tilda 10, Perla 05, Hedinn 02 und Hedinn 05 nicht erhältlich.



Taurus für G3, HD

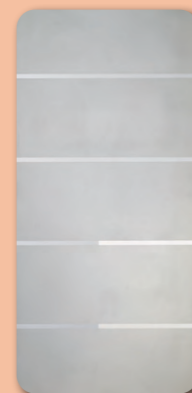

Finesse 04* für G3,
GA-M, GA-B, GA-S



Finesse 05 für G3, HD



Finesse 06 für G3, HD



Finesse 07 für G3, HD



Finesse 08 für G3, HD

Trend:

Türen und Zargen individuell kombiniert


Gestalten Sie Ihren persönlichen Wohnstil durch die Kombination von Zargen und Türen in unterschiedlichen Farbtönen

Bei Möbeln ist der Mix von unterschiedlichen Oberflächenfarben schon lange ein Trend. Das funktioniert auch bei Türelementen! Werden Sie kreativ und greifen Sie Oberflächen aus der vorhandenen Raumgestaltung auf. Besonders stylisch wird es, wenn Sie Abstufungen einer Farbe in Accessoires, Möbeln und Ihrer Tür kombinieren. Wir bieten Ihnen dazu eine grosse Auswahl an Möglichkeiten. Ausgenommen ist das Türelement Hedinn sowie die Kombination der Oberflächen in klassischem Weiss und design-weiss.

Kombinieren Sie Türen und Zargen aus folgenden Kapiteln:

- > Design-Türen
- > Edle Türen
- > Stilvolle Türen
- > Glatte Türen

LINUM 02
Weisslack Glattkante
Zarge Lack edelgrau Softkante

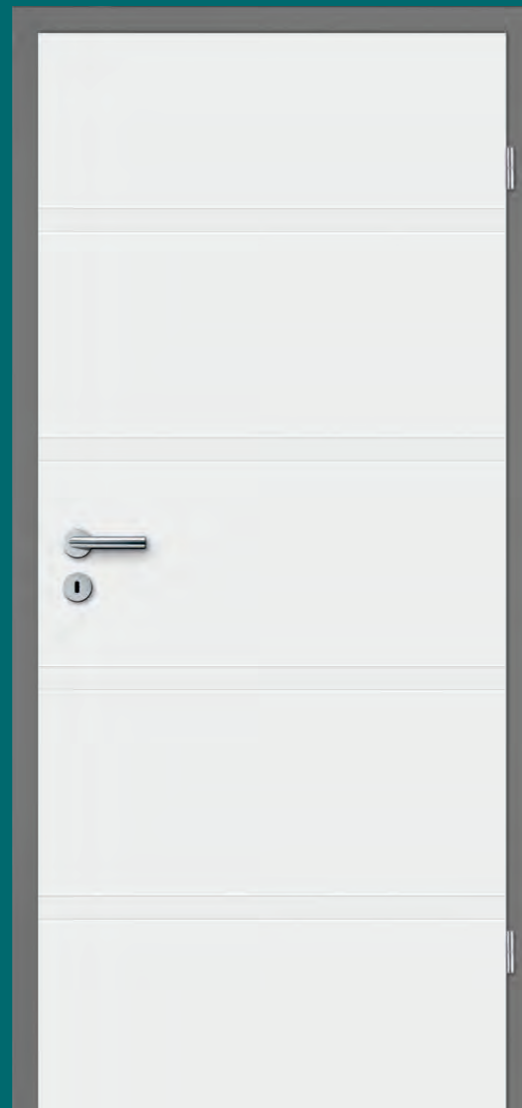


Beispiel:
SOLEY
Lack edelgrau Softkante
Zarge CPL Lärche cashmere Rundkante

© Autor Pixel-Shot/stock.adobe.com

Vielfalt und Individualität: Wählen Sie Ihr Design.

Türmodell* wählen

*Türmodell ist in den jeweiligen Kapiteln dargestellten Oberflächen erhältlich.



Türblatt-Oberfläche* wählen


*Die Oberfläche ist abhängig vom gewählten Türmodell.




Zargen-Oberfläche wählen



Einige Anregungen:

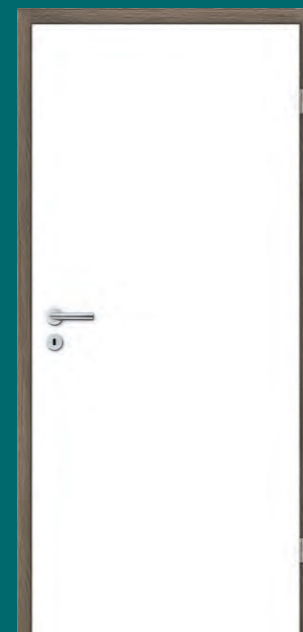

YORI
CPL design-weiss Softkante
Zarge CPL Lärche smoke Rundkante

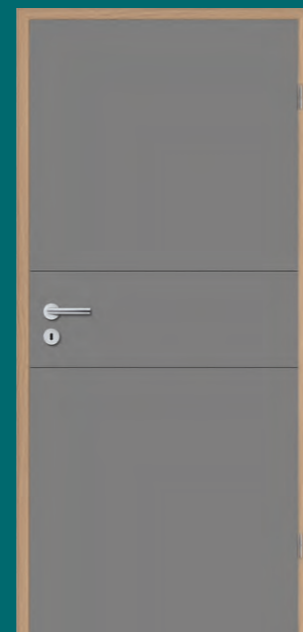

TILDA 11
Lack edelgrau Softkante
Zarge CPL Sonneneiche Rundkante



YORI
CPL Sonneneiche quer Rundkante
Zarge Lack edelgrau Softkante



YORI
CPL Lärche cashmere quer Rundkante
Zarge Lack edelgrau Softkante



MILA 01
Lack edelgrau Softkante
Zarge CPL design-weiss Softkante

Vorhandene Zargen nutzen!

Auch vorhandene Zargen können mit neuen Türen in anderen Stilrichtungen, Farb- und Holzoberflächen bestückt werden. Dazu müssen Sie nur ermitteln, welche Türblätter in Ihre Zargen passen. Um die Masse Ihrer vorhandenen Zargen zu ermitteln, dient das Aufmassblatt AB 1005 «Verbindliche Massangaben zur Fertigung».

Massive Türen

Natürliche Materialien handwerklich vollendet



Beispiel:
FENGUR 02/04 N
Fichte lackiert
Zarge Massivholz 65 mm profiliert

Beispiel:
FENGUR 02/SP 6
Zarge Massivholz 65 mm profiliert



Massive Türen

- › Fengur
- Hekla
- Embla



FENGUR 02/04 N
Fichte lackiert
Zarge Massivholz 65 mm profiliert

Fengur

Massivholz Glattkante

Hochstabile Kassetentüren mit gefrästen Profilen aus stabverleimtem Massivholz.

Charakteristische Merkmale der Fichte sind kleine, weit verstreute Äste sowie eine gleichmässige gelblich-weiße Färbung.

Bei der Kiefer dagegen sind die Äste grösser und markanter und das Holz ist dunkelgelb bis rotbraun.

Beide Hölzer dunkeln mit der Zeit charaktervoll nach.

Konfigurationsmöglichkeiten auf den Seiten 86-87.



FENGUR 02/04-LA 2
Kiefer lackiert, Glas Satinato,
Zarge Massivholz 65 mm profiliert

Ausstattungsvarianten



FENGUR 02/SP 6
Fichte lackiert, Glas Satinato,
Zarge Massivholz 65 mm profiliert

Beide Hölzer dunkeln mit der Zeit charaktervoll nach. So verleiht Fengur jedem Raum eine ganz besondere Stimmung.

Beispiel:
FENGUR 02/04-LA2
Kiefer lackiert
Zarge Massivholz 65 mm kantig



© Autor: CharMoment/stock.adobe.com

Konfiguration und Ausstattung

Materialien

Eine Zarge ist nicht nur Wandverkleidung und Türhalterung. Je nach Ausführung beeinflusst sie vielmehr den Charakter des Türblattes und trägt so massgeblich zum Erscheinungsbild der umfassten Tür bei.



Fichte



Kiefer

Holz-Oberflächen



Fichte lackiert



Fichte roh



Kiefer lackiert



Kiefer roh

Umfassungszargen

Eine Zarge ist nicht nur Wandverkleidung und Türhalterung. Je nach Ausführung beeinflusst sie vielmehr den Charakter des Türblattes und trägt so massgeblich zum Erscheinungsbild der umfassten Tür bei.




Weiss lackiert: 65 mm profiliert



Weiss lackiert: 92 mm profiliert




Lamikor Weiss lackiert 60 mm gerundet/gerundet



Fichte/Kiefer: 65 mm profiliert

Lichtausschnitte

FENGUR

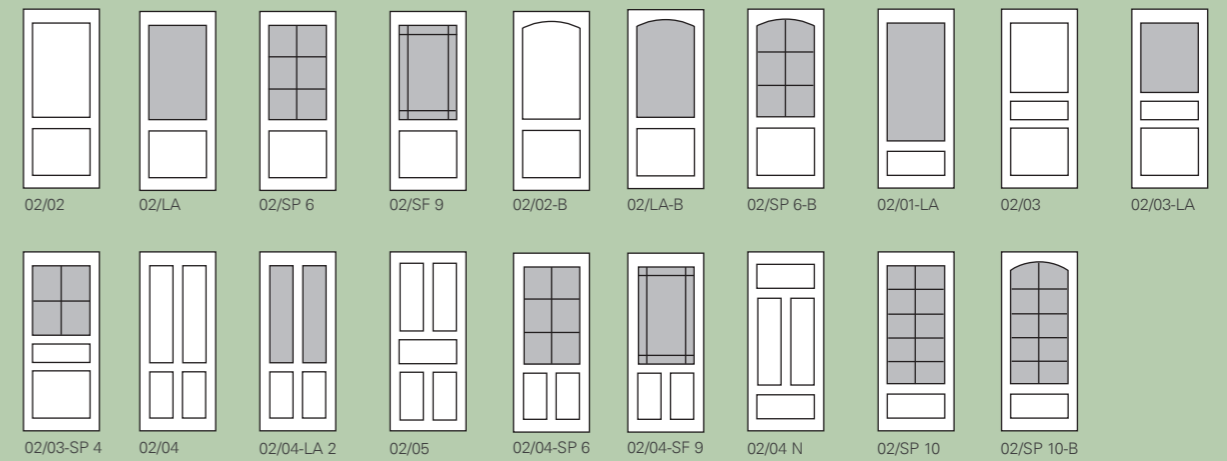


Gläser für Lichtausschnitte

Türen mit Lichtausschnitten verleihen den Räumen Offenheit und natürliche Frische. Durch das einfallende Licht wirken selbst kleinere Räume gross, hell und einladend.

Wir bieten Ihnen eine grosse Auswahl an vielen verschiedenen Designs. Entscheiden Sie selbst, welches Glas am besten zu Ihnen passt.



Klarglas




Satinato



Gotik



Mastercarré



Ornament 178 (Silvit)



Chinchilla

Funktions Türen

Durchdacht bis ins kleinste Detail



Beispiel:
SCHALLSCHUTZELEMENT
Lärche cashmere aufrecht
mit Klimaklasse III (optional)



Beispiel:
Schiebetür vor der Wand laufend
CPL Sonneneiche quer
Lichtausschnitt GA-B

Funktions Türen

- › Schallschutz
- Klimaklasse | Wärmeschutz
- Einbruchhemmendes Element RC2
- Schiebetüren
- Blendrahmen
- Zweiflügelig
- Windfang
- Zusätzliche Funktionen




Schallschutz

Nach einem anstrengenden Tag wollen Sie den Alltag hinter sich lassen und den Lärm der Aussenwelt vergessen. Hierzu stehen Ihnen drei Schallschutzklassen zur Verfügung, mit denen Sie auch innerhalb Ihrer Wohnräume Ruhezone schaffen können. Sie lassen sich mit einer Einbruchhemmung RC2 zum Einsatz als Wohnungsabschlusstür kombinieren.

Nicht für alle Modelle lieferbar.*
Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

Schallschutz und Lichtausschnitt – mit dem Schallschutzelement 32 dB kein Widerspruch.

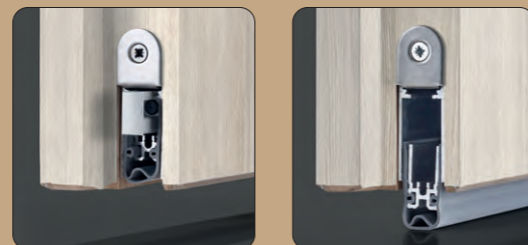

Bodendichtung eingeklappt Bandseite und abgesenkt Schlossseite
Jedes Schallschutzelement besitzt eine absenkbare Bodendichtung im Türblatt. Beim Schliessen der Tür wird die Dichtung automatisch abgesenkt.

Alle Ausstattungsmöglichkeiten mit zusätzlichen Funktionen auf den Seiten 108-109.

SCHALLSCHUTZELEMENT
Lärche cashmere aufrecht mit Klimaklasse III (optional)

Einsatzempfehlung der Schallschutzelemente


Gebäudeart	Raum A	Raum B	Schalldämm Mass in dB
Geschosshäuser mit Wohnungen und Arbeitsräumen	Hausflure und Treppenträume	Flure, Dielen	32 dB Rw
	Hausflure und Treppenträume	Aufenthaltsräume von Wohnungen	42 dB Rw
Schulen / Unterrichtsbauten	Flure	Unterrichtsräume und ähnliche Räume	
Beherbergungsstätten	Flure	Übernachtungsräume	37 dB Rw
	Flure	Krankenräume bzw. Behandlungsräume	
Krankenanstalten/Sanatorien	Flure	Sprechzimmer	
	Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer	Untersuchungs- bzw. Sprechzimmer	42 dB Rw

Mögliche Lichtausschnitte

Die Modelle Linum 02, 03, 04, 08, 09 sind auch als Schallschutz Klimaklasse II (32 dB) oder III (37 dB) erhältlich.

Schallschutz für Lichtausschnitt


Schallschutz und Lichtausschnitt sind kein Widerspruch mehr. Das Schallschutzelement 32 dB lässt sich mit einer dämmenden Schallschutzverglasung ausstatten – für ruhige und lichtdurchflutete Räume. Mögliche Lichtausschnitte:



Mögliche Gläser für 32 dB-Türblatt ESG 8 mm

Hier finden Sie auf einen Blick das richtige Glas für Ihre Tür mit Lichtausschnitt – ganz nach Ihrem Geschmack und persönlichen Wohnstil.

Die Gläser sind grundsätzlich in das Türblatt montiert.

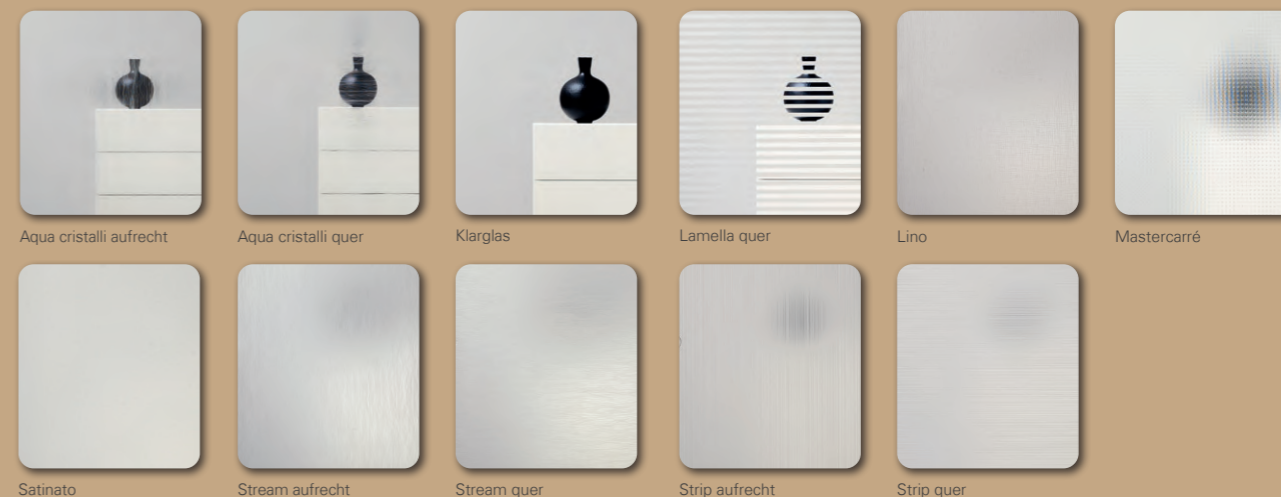

Schallschutz / Klimaklasse

Schallschutz	32 dB Rw	37 dB Rw	42 dB Rw
Klimaklasse II	Standard	–	–
Klimaklasse III	bei Pila Standard, sonst Mehrpreis	Standard	Standard
für Beanspruchungsgruppe S	Standard	Standard	Standard
Einbruchshemmung RC2*	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis	gegen Mehrpreis
Schallschutz mit Lichtausschnitt	möglich	nicht möglich	nicht möglich

*nicht mit Lichtausschnitt möglich

Geprüfter U-Wert

Mit dem Einsatz einer Tür mit Klimaklasse II oder III wirken Sie nicht nur aktiv einem Verzug des Türelementes entgegen, sondern sparen darüber hinaus auch Energie. Ein Pertura-Schallschutzelement erreicht einen U-Wert von bis zu 1,7 und steigert damit die Gesamtenergieeffizienz der Wohnung bzw. des Hauses. Mehr zur Klimaklasse finden Sie auf Seite 94.

Funktions Türen

- Schallschutz
- Klimaklasse | Wärmeschutz
- Einbruchhemmendes Element RC2
- Schiebetüren
- Blendrahmen
- Zweiflügelig
- Windfang
- Zusätzliche Funktionen



Klimaklasse/ Wärmeschutz

Wo Türen Räume mit verschiedensten klimatischen Bedingungen trennen, sind die auf die Tür einwirkenden Kräfte sehr gross. Deshalb sind Elemente mit Schall- und Wärmeschutz sowie Einbruchhemmend RC2 mit Klimaklasse ausgestattet. Grenzt zum Beispiel ein unbeheizter Keller an einen warmen, trockenen Flur, entstehen grosse Unterschiede in puncto Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Unter diesen extremen Bedingungen kann sich eine Tür schnell verziehen. Sehen Sie sich daher den Einsatzort Ihrer Türen genau an und wählen Sie die hierfür passende Klimaklasse. So kann Ihre Tür lange und effizient für ein angenehmes Raumklima sorgen.

Türblattstärke: ca. 41 mm,
Breiten: 610 mm / 735 mm / 860 mm / 985 mm,
Höhen: 1985 mm / 2110 mm

Alle Ausstattungsmöglichkeiten mit zusätzlichen Funktionen auf den Seiten 108-109.

WÄRMESCHUTZ
CPL Lärche smoke quer
mit Klimaklasse III

Der Einsatz einer Tür mit Klimaklasse II oder III bietet durch den Aufbau des Türblattes Schutz vor Durchzug und Wärmeverlust, da diese aktiv dem Verzug des Türblattes entgegenwirkt. Dies spart zusätzlich Energie. Ein Schallschutz-Element erreicht einen U-Wert von bis zu 1,7 W/(m²K) und steigert damit die Gesamtenergieeffizienz der Wohnung bzw. des Hauses.




Einsatzempfehlungen der Klimaklassen

Mittellage	Vollspan KK II	Vollspan KK III	Wärmeschutz
Klimaklasse	II	III	III
Beschreibung	Türblatt mit einem extra Stabilisator im Türinneren und stabiler Vollspanmittellage.	Türblatt mit einem extra Stabilisator und stabiler Vollspanmittellage und beidseitig integrierter Aluminium Dampfsperre.	Türblatt mit extra Stabilisator, einer Aluminiumdampfsperre und EPS Hartschaum-Mittellage isoliert nachweisbar warme und kalte Bereiche.**
Temperatur aussen	13 °C	3 °C	3 °C
Temperatur innen	23 °C	23 °C	23 °C
Temperaturunterschied	10 °C	20 °C	20 °C
Relative Luftfeuchte aussen	65 %	85 %	85 %
Relative Luftfeuchte innen	30 %	30 %	30 %
Relative Luftfeuchtedifferenz	bis zu 35 %	bis zu 55 %	bis zu 55 %
Wärmeschutz*	$U_D - 1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_D - 1,8 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	$U_D - 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

*Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) für Türen berechnet nach DIN EN ISO 10077-1 als Türelement inkl. Zarge.


**Wenn man die Tür allein betrachtet, verbessert sich der Wert um ca. 0,2 – 0,3 W/(m²K) je nach Typ. Der Wärmeschutzwert des Türblattes beträgt 0,81 W/(m²K). Im eingebauten Zustand erzielt das Element einen Wert von 1,1 W/(m²K).

Beispiel:
WÄRMESCHUTZ
CPL Lärche smoke quer
mit Klimaklasse III

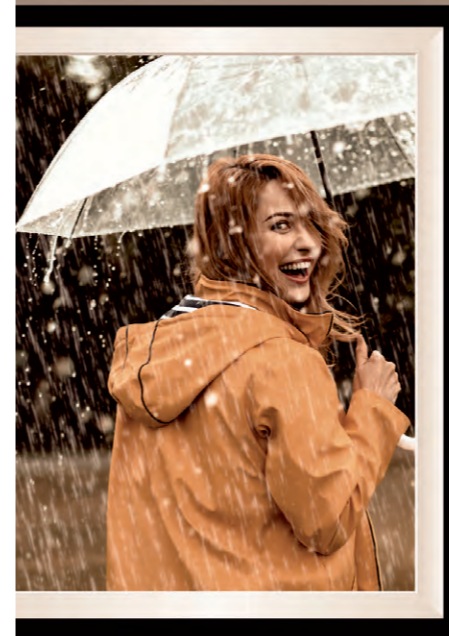

Funktions Türen

- Schallschutz
- Klimaklasse | Wärmeschutz
- Einbruchhemmendes Element RC2
- Schiebetüren
- Blendrahmen
- Zweiflügelig
- Windfang
- Zusätzliche Funktionen

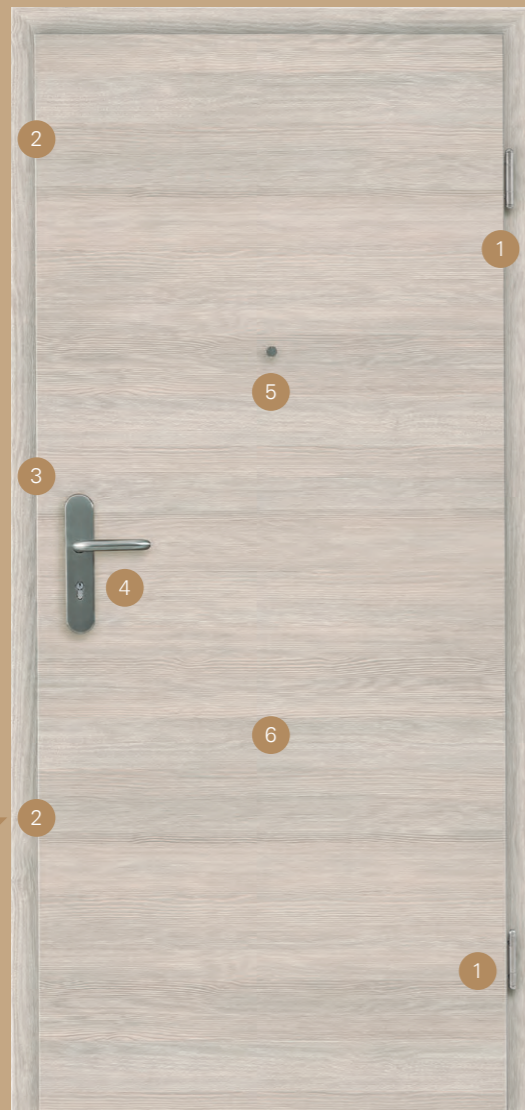

Einbruchhemmendes Element RC2

Einbrecher kennen die Schwachpunkte eines Türelementes genau. Deshalb sorgt ein nach der aktuellen europäischen RC2-Norm geprüftes einbruchhemmendes Türelement mit speziellen Sicherheitsbändern, 3-fach Verriegelung und einer besonders stabilen Konstruktion für besonderen Schutz.

Zusammen mit einer absenkbaren Bodendichtung und einer Spezial-Vollspanplatte (Klimaklasse II oder III) erreicht es einen nachgewiesenen U-Wert von bis zu 1,7.

Türblattstärke ca. 41 mm,
Breiten: 860 mm / 985 mm,
Höhen: 1985 mm / 2110 mm
Modelle Pila, Perla, Linum, Tilda: ca. 47 mm

Nicht für alle Modelle lieferbar.*
Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

Einbruchhemmende Türblätter und Zargen RC2 nur mit Prüfzeugnis für DIN für Deutschland erhältlich, ohne Prüfzeugnis für die Schweiz.

Alle Ausstattungsmöglichkeiten mit zusätzlichen Funktionen auf den Seiten 108-109.

EINBRUCHHEMMENDES ELEMENT RC2
Yori CPL Lärche cashmere quer mit Klimaklasse II



Sicherheitsband mit Stahlbandaufnahme vorbereitet zur Mauerverankerung.




Nebenschliessblech ober- und unterhalb des Hauptschliessbleches für 3-fach-Verriegelung



Verriegelungsbolzen



Sicherheitsschliessblech für 3-fach-Verriegelung



Montagematerial zur Mauerverankerung bauseits zu stellen. (Montagebeispiel für Mauerverankerung).



Sicherheitsschloss mit drei Verriegelungspunkten. Entsprechender Schutzbeschlag ist bauseits zu stellen.




Türspion: bestellbar für Ø 12 mm Bohrung; das Spionloch wird werkseitig durchgeführt. Der Spion liegt der Lieferung zur Montage lose bei. Alternativ: Bestellung einer Spionlochbohrung und bauseitiger Einsatz eines handelsüblichen Spions.



Klimaklasse II ist standardmässig in der Ausstattung. Es verhindert einen möglichen Verzug der Tür durch Temperaturunterschiede und beugt damit «Sicherheitslücken» vor.

*Abhängig vom Türmodell

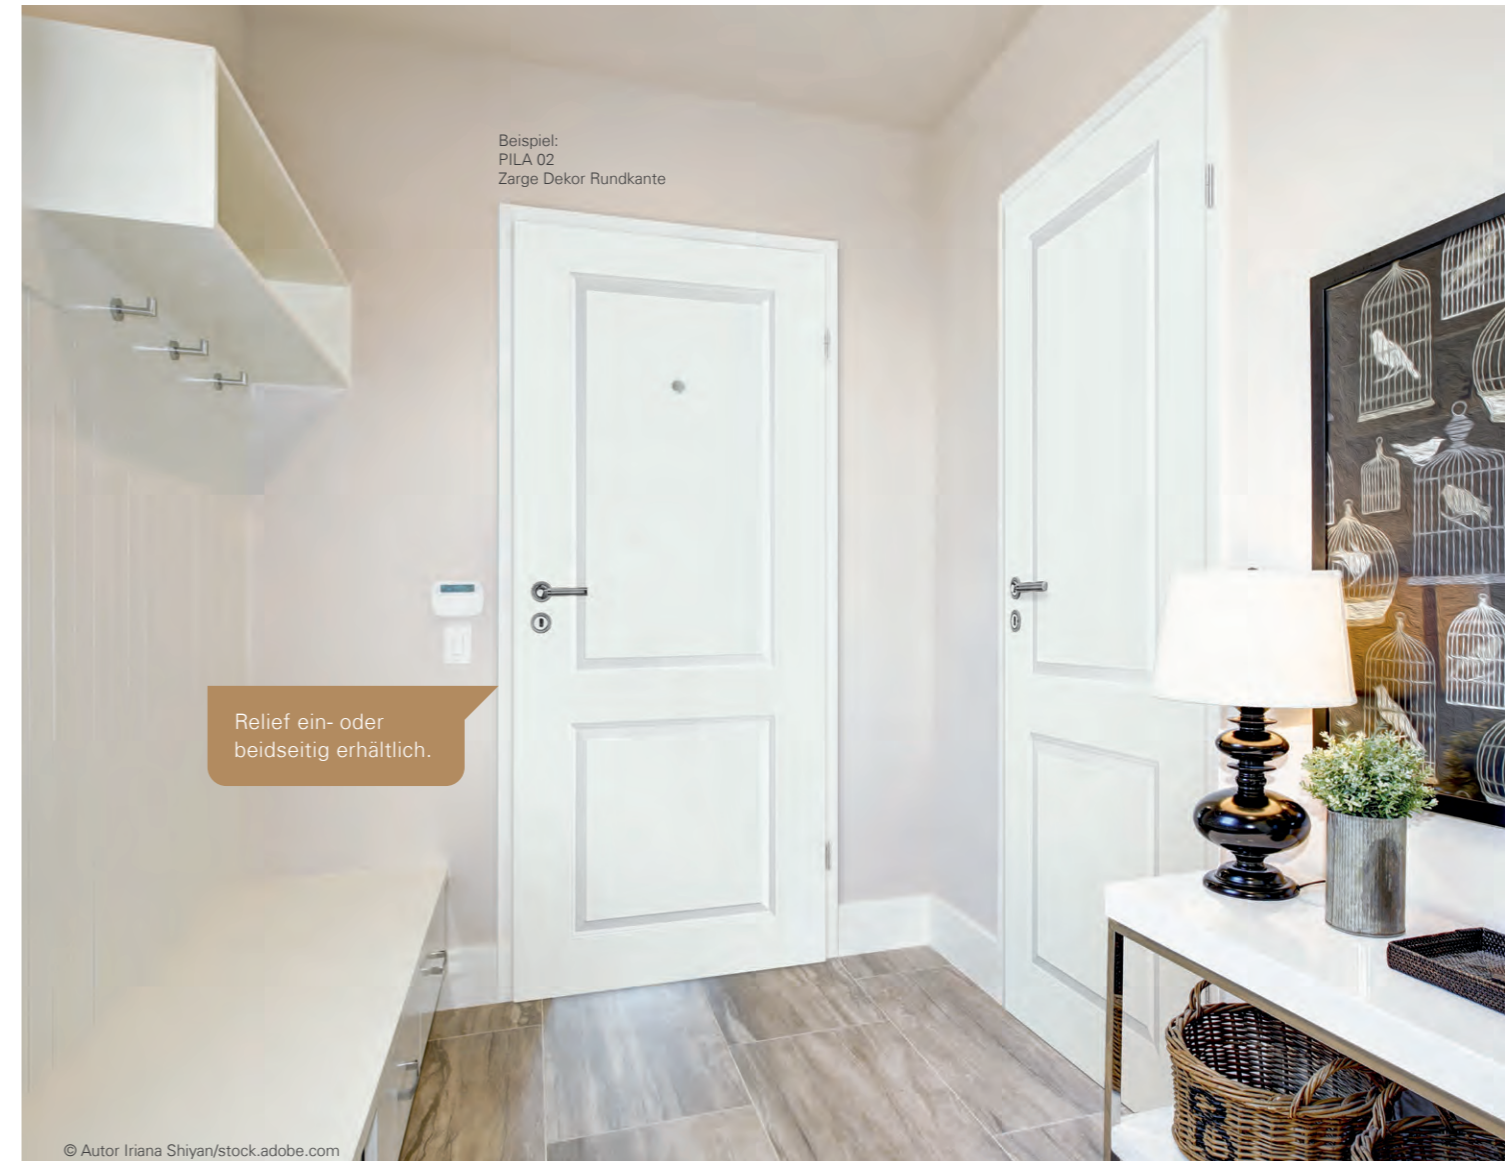

Beispiel:
PILA 02
Zarge Dekor Rundkante

Relief ein- oder beidseitig erhältlich.

© Autor Iriana Shiyar/stock.adobe.com

Sicherheit für Stilvolle Türen


Durch unsere Fertigungstechnologie sind im Standard Pila Türen als RC2-Element mit Klimaklasse III ausgestattet. Das Relief erhalten Sie hierbei je nach Bedarf beidseitig oder auch nur einseitig, so dass die Tür zu einer Seite hin glatt ist. Die Türstärke beträgt ca. 47 mm. Ergänzen können Sie Ihre Tür auf Wunsch auch mit einem verstärkten Schallschutz.

Beidseitiges Relief



Variante 1: Relief auf Falz- und Überschlagsseite (beidseitig)

Einseitiges Relief

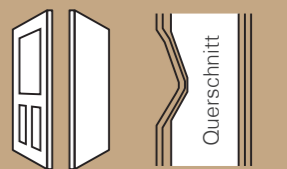

Variante 2: Relief einseitig auf der Überschlagsseite (nur einseitig)

Die Erklärung zur Falz- und Überschlagsseite finden Sie auf Seite 06.

Einbruchhemmend nach DIN EN 1627: 2011

Schallschutz	32 dB Rw	37 dB Rw
Klimaklasse II	Standard	-
Klimaklasse III	bei Pila Standard, sonst Mehrpreis	Standard
Dreifachverriegelung	Standard	Standard
Einfachverriegelung	Minderpreis	Minderpreis

Funktions Türen

- Schallschutz
- Klimaklasse | Wärmeschutz
- Einbruchhemmendes Element RC2

► **Schiebetüren**

- Blendrahmen
- Zweiflügelig
- Windfang
- Zusätzliche Funktionen

Schiebetüren vor der Wand erhalten Sie zu allen Türmodellen der Kapitel:

- Design-Türen
- Edle Türen (ausser Hedinn)
- Stilvolle Türen
- Glatte Türen (ausser Meili)




SCHIEBETÜR
CPL Lärche cashmere quer
in der Wand laufend

Schiebetür in der Wand laufend


Mit einer Schiebetür ein neues Raumgefühl erleben. Die Schiebetür hilft Ihnen Ihr gesamtes Raumangebot optimal auszunutzen. Damit die Tür lautlos in der Wand verschwinden kann, sollte diese zweischalig ausgeführt sein. Die Mechanik der Schiebetür ist ähnlich wie bei hochwertigen Möbelauszügen mit einer Einzugsdämpfung ausgestattet. Dank der Einzugsdämpfung wird die Schiebetür beim Öffnen und Schliessen abgebremst, dadurch wird ein nahezu geräuschloses Schliessen der Tür gewährleistet. Auch bietet sie einen besonderen Schutz für Kinder, da ein Einklemmen der Finger nahezu unmöglich ist. Ein echtes Raumsparwunder.

Serienmässig mit Einzugsdämpfer* und optional mit Verriegelung.
* ab Türbreite 73,5 cm technisch möglich.


Wählbare Öffnungsrichtungen

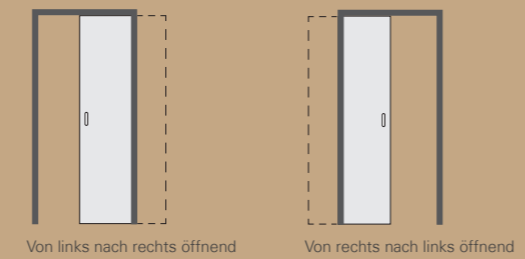


Lichtausschnitte für Glatte Türen



Lichtausschnitte für Design Türen Linum + Tilda 10 + Edle Türen Perla 05



Lichtausschnitte für Stilvolle Türen Pila + Mila

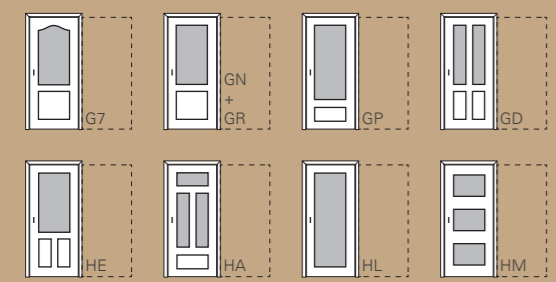

Griffmuscheln für Schiebetür vor der Wand / in der Wand



Optional: Zirkelriegelschloss und gelochte Griffmuschel. Die Schiebetür v. d. W mit Anschlagpfosten und i. d. W. erhalten Sie auch mit einem Zirkelriegelschloss und gelochter Griffmuschel (Mehrpreis). Das Türblatt ist dann nur mit abgezogenem Klappschlüssel in der Wand versenkbar. Die Schiebetür i. d. W. lässt sich zusätzlich mit einem Springgriff ausstatten. Siehe Foto.

Bei Bestellung bitte unbedingt das Aufmassformular Schiebetüren in der Wand laufend verwenden, zu finden unter perta.ch

Serienmässig mit Einzugsdämpfer* und optional mit Verriegelung.

* ab Türbreite 73,5 cm technisch möglich.

Schiebetüren vor der Wand erhalten Sie zu allen Türmodellen der Kapitel:

- Design-Türen
- Edle Türen (ausser Hedinn)
- Stilvolle Türen
- Glatte Türen (ausser Meili)



Türblatt stumpf

SCHIEBETÜR
CPL Lärche cashmere quer
vor der Wand laufend

Schiebetür mit Zarge vor der Wand laufend

Die Schiebetür vor der Wand laufend bietet viele Vorteile für kleine, enge Räume. Als komfortable Schiebetür ist sie platzsparend und ragt nicht in den Raum hinein. Das Element kann Wohnbereiche wunderbar verbinden oder den Raum dahinter einfach verschwinden lassen. Die Schiebetür fügt sich besonders harmonisch in kleine Wohnungen ein und kann nahezu überall eingebaut werden. Ihnen stehen zwei Ausführungen mit Durchgangszarge zur Verfügung.


Standardausführung
Diese Ausführung setzt auf ein modernes, schlichtes Raumgefühl. Leises und gleichmässiges Gleiten der Schiebetür wird durch die hochwertige Laufschiene ermöglicht. Die darüber angebrachte Winkelblende ist an beiden Seiten geschlossen. Dank einer Durchgangszarge wird die Mauerlaibung verdeckt. Das Modell ist in der Standardausführung nicht abschliessbar.

Durch den Raum gleiten, leicht und elegant.




Erweiterung mit Anschlagpfosten
Es ist auch möglich die oben beschriebene Standardausführung aus optischen Gründen oder zum dichteren Schliessen mit einem Anschlagpfosten und einer aufrechten Winkelblende zu versehen. Darüber hinaus kann ein Schloss reibungslos eingebaut werden, sofern die Tür abschliessbar sein sollte.


Wählbare Öffnungsrichtungen

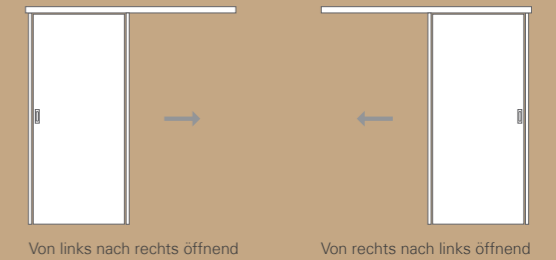


Lichtausschnitte für Glatte Türen



Lichtausschnitte für Design Türen Linum + Tilda 10 + Edle Türen Perla 05



Lichtausschnitte für Stilvolle Türen Pila + Mila

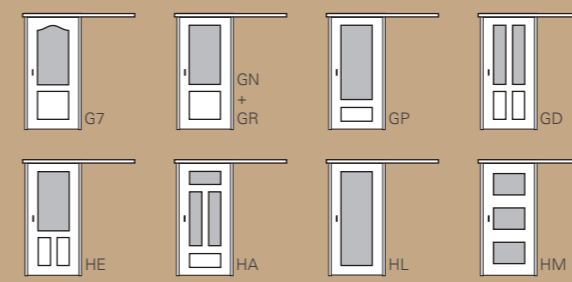

Laufschiene- und Blendenlänge in Abhängigkeit von der Türbreite

Türblatt Breite in mm	Schiene Länge in mm	Blende Länge in mm
610-730	1700	1800
735-895	1700	1800
900-930	2000	2050
935-985	2000	2050

Bei Bestellung bitte unbedingt das Aufmassformular Schiebetüren vor der Wand laufend verwenden, zu finden unter perta.ch

Funktions Türen

Schallschutz
Klimaklasse | Wärmeschutz
Einbruchhemmendes
Element RC2

› Schiebetüren

Blendrahmen
Zweiflügelig
Windfang
Zusätzliche Funktionen



Schiebetürbeschlag in Aluminium
edelstahlfarben eloxiert

Schiebetür

mit integrierter Griffleiste vor der Wand laufend

Klare Kante mit grosser Ausdruckskraft: Eine geradlinige weisse Schiebetür mit einer Griffleiste die von ganz oben bis ganz unten verläuft. Das sieht toll aus und jeder kann bequem die Tür öffnen. Öffnen Sie sich schiebend eine neue Welt mit der barrierefreien Jonna.

Jonna Türen sind hochwertig mit strapazierfähigem Weisslack lackiert. Sie wird mit dem dazu gehörenden, in edelstahlfarben eloxierten Aluminium-Beschlag vor der Wand laufend montiert. Türblatt und Beschlag müssen einzeln bestellt werden. Eine Kombination mit anderen Türblättern oder Beschlägen ist nicht möglich.

Hochwertige, UV-gehärtete Mehrschicht-Acryllackoberfläche, umweltfreundliches Lackverfahren.



hochwertige Optik



umweltfreundliche Lackierung

Erhältliche Grösse (nach DIN 18100)

Türblatt Breite in mm	Türblatt Höhe in mm
935	2050

Jonna kann nicht durch Absägen gekürzt oder angepasst sowie mit einem anderen Beschlag kombiniert werden.



Durchgehende Griffleiste

Jonna in hochwertigem
Lack ist topaktuell und
gleichzeitig zeitlos.

FÜR DIE PLANUNG ZU BEACHTEN:

Fussleisten beachten



Max. Wandabstand der Tür: 13 mm, max. Fussleistendicke: 10 mm.
Das mit dem Beschlag gelieferte Distanzstück ist nur bei Vorhandensein einer Fussleiste zwingend zu montieren. Bitte beachten Sie unsere Montageanleitung unter perta.ch



Beispiel:
Schiebetür
mit integrierter Griffleiste
vor der Wand laufend
JONNA Weisslack

Funktions Türen

- Schallschutz
- Klimaklasse | Wärmeschutz
- Einbruchhemmendes Element RC2

Schiebetüren

- Blendrahmen
- Zweiflügelig
- Windfang
- Zusätzliche Funktionen



Schiebetür

mit Blende in verschiedenen Farben vor der Wand laufend

Ein Schiebetürsystem, welches durch die geradlinige Aluminium-Abdeckschiene und die damit verborgenen Rollensysteme, viel Ruhe in den Raum bringt. Klare und schlichte Formen machen die Schiebetür zu einem zeitlosen Raumtrenner. Der Schiebetürbeschlag beinhaltet Wandprofil, Wandbefestigung, Klemmbacken inkl. Rollwägen, Türstopper, Bodenführung und ein Griffmuschel-paar. Das Türblatt ist nicht im Set inbegriffen und separat zu bestellen. Die Schiebetür ist für die Öffnungsrichtung links und rechts verwendbar. Die Schiebetürblätter sind mit der Mittellage Röhrenspan ausgeführt.

Breite des Türblattes in Abhängigkeit der Maueröffnung

Maueröffnung Standardhöhe	Türblatt Standardhöhe	Schiene-länge
1950–2025 mm	2030 mm	
Breite:	Breite:	
850–910 mm	950 mm	1860 mm

Der Schiebetür-Beschlag ist in Aluminiumoptik, weiss (RAL 9016) oder schwarz (RAL 9005) erhältlich. Eine Griffmuschel in entsprechender Farbe liegt bei.

Griffmuscheln für Schiebetür



Griffmuschel Standard Ø 50 mm, schwarz



Griffmuschel Standard Ø 50 mm, weiss



Griffmuschel Standard Ø 50 mm, Aluminiumoptik


SCHIEBETÜR mit Blende in Aluminiumoptik YORI CPL Lärche cashmere quer

FÜR DIE PLANUNG ZU BEACHTEN:

Fussleisten beachten




Max. Wandabstand der Tür: 10 mm, max. Fussleistendicke: 20 mm
Ein separat erhältliches Distanzstück ist bei Vorhandensein einer Fussleiste oder Türzarge zwingend zu montieren.



Optionales Distanzstück zur Verwendung bei Fussleisten oder Türzargen


FARBVARIANTEN BLENDE:



Blende in schwarz (RAL 9005)



Blende in weiss (RAL 9016)

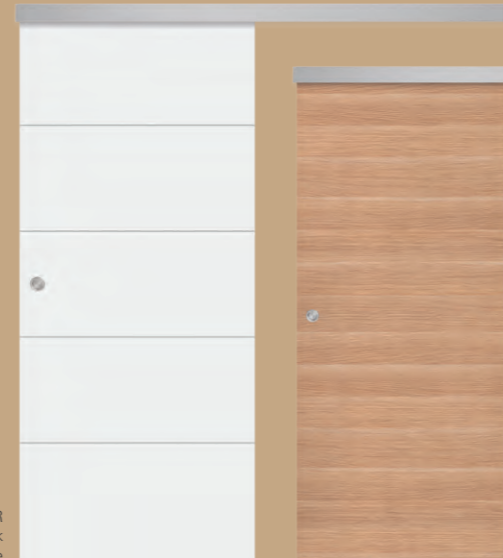


SCHIEBETÜR mit Blende in Aluminiumoptik PERLA 05 Weisslack Glattkante

SCHIEBETÜR mit Blende in Aluminiumoptik YORI CPL Sonneneiche quer



Beispiel: Schiebetür mit Blende in Aluminiumoptik YORI CPL Lärche cashmere quer

© Autor aaphotograph/panthermedia.net

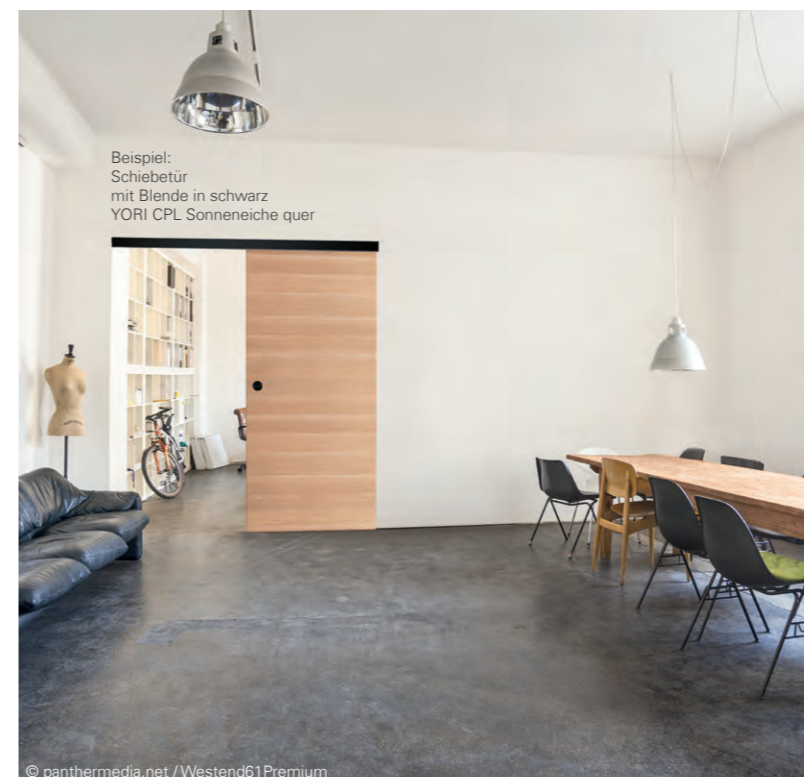

Beispiel: Schiebetür mit Blende in schwarz YORI CPL Sonneneiche quer

© panthermedia.net / Westend61Premium



Beispiel: Schiebetür mit Blende in weiss PERLA 05 Weisslack Glattkante

© Autor adpePhoto/stock.adobe.com

Funktions Türen

- Schallschutz
- Klimaklasse | Wärmeschutz
- Einbruchhemmendes Element RC2
- Schiebetüren
- Blendrahmen
- Zweiflügelig
- Windfang
- Zusätzliche Funktionen



Schiebetür

mit Blende in Edelstahloptik vor der Wand laufend

Eine Schiebetür, die sich gut in eine moderne Innenarchitektur einfügt. Sie besticht durch ihre leichtgängige Laufschiene und einer Blende in Edelstahloptik. Eine Zarge ist auf Grund des reduzierten Designs nicht notwendig. Um diese Schiebetür zu montieren, muss man ausserdem kein Profi sein.

Aus technischen Gründen ist bei dieser Variante keine Einzugsdämpfung möglich.

Breite des Türblattes in Abhängigkeit der Maueröffnung

Maueröffnung Standardhöhe	Türblatt Standardhöhe	Schiene-länge
1950–2025 mm	2030 mm	
Breite:	Breite:	
650–710 mm	750 mm	1700 mm
750–810 mm	850 mm	2000 mm
850–910 mm	950 mm	2000 mm
950–1010 mm	1050 mm	2100 mm

Griffmuscheln für Schiebetür




Griffmuschel Standard Ø 60 mm



Rund Edelstahloptik (Mehrpreis) Ø 65 mm

Wahlweise mit Lichtausschnitt G3, GA-M, HD (Perla). Die Mittellage ist abhängig von der Türoberfläche.

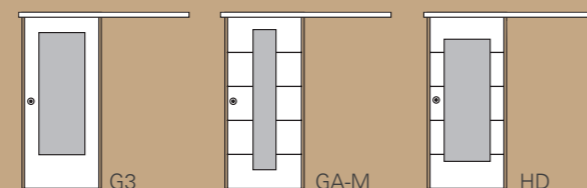

Schiebetüren mit Blende in Edelstahloptik erhalten Sie mit den Türmodellen:

- Yori
- Soley
- Perla 05

SCHIEBETÜR mit Blende in Edelstahloptik YORI CPL Berglärche cashmere quer


FÜR DIE PLANUNG ZU BEACHTEN:

Fussleisten beachten



Max. Wandabstand der Tür: 13 mm, max. Fussleistendicke: 10 mm

Türüberstand einplanen

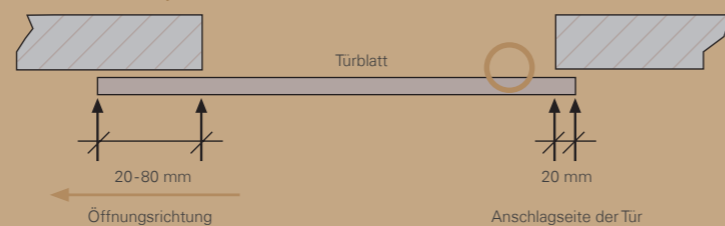

Auf der Anschlagseite beträgt der Überstand durch die Griffmuschel immer 20 mm. Der restliche Überstand bleibt auf der Gegenseite.

Blendrahmen

CPL Rundkante

Ein Blendrahmen wird auf das vorhandene Mauerwerk aufgesetzt, man könnte ihn daher auch als Aufschraubrahmen bezeichnen.




BLENDRAHMEN CPL weiss Rundkante

Der Einsatz eines Blendrahmens macht überall dort Sinn, wo das Maueröffnungsmass leicht von der Norm abweicht. Da der Blendrahmen auf das vorhandene Mauerwerk aufgesetzt wird, kann er auch bei «extrem» dünnen bzw. dicken Wänden verwendet werden, ohne dass ein Sondermass der Zarge erforderlich ist. Innerhalb eines definierten Massbereiches (siehe unten stehende Tabelle), kann ein Blendrahmen auch bei Maueröffnungsmassen verwendet werden, bei denen eine Standard Umfassungszarge nach DIN nicht mehr passt. Die Blendrahmen gibt es in zwei unterschiedlichen Oberflächen.

Pertura Blendrahmen sind im Standardsortiment sowohl für DIN rechts als auch DIN links Türblätter verwendbar. Zudem sind sie auch für zweiflügelige Türen und Ganzglastüren geeignet.

Hinweise zur Montage des Blendrahmens entnehmen Sie unseren Montageanleitungen unter perta.ch

Blendrahmen in CPL weiss sind in der Schweiz auch in CH-Norm erhältlich.

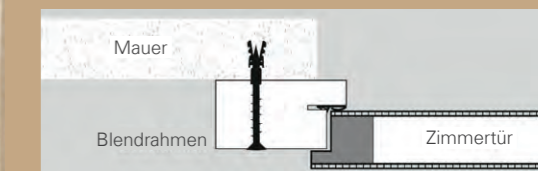

Maueröffnungsmasse für Blendrahmen (alle Angaben in mm)


Türbreite	Maueröffnung, Breite	Blendrahmen Aussenmass, Breite	Türhöhe	Maueröffnung, Höhe	Blendrahmen Aussenmass, Höhe
610	575–650	729	1860	1850–1885	1925
735	700–775	854	1985	1975–2010	2050
860	825–900	979	2110	2100–2135	2175
985	950–1025	1104			

Idealmass für Blendrahmen / Maximalmass für Blendrahmen

Oberflächen Rundkante




CPL Buche



CPL Weiss

Kantenausführung Blendrahmen



Rundkante Blendrahmen

Funktions Türen

- Schallschutz
- Klimaklasse | Wärmeschutz
- Einbruchhemmendes Element RC2
- Schiebetüren
- Blendrahmen
- Zweiflügelig
- Windfang
- Zusätzliche Funktionen

Zweiflügelig




Erhältlich in allen Türmodellen der Kapitel:
 ➤ Design-Türen
 ➤ Edle Türen
 ➤ Stilvolle Türen
 ➤ Glatte Türen
 Ausnahmen: Hedinn und Meili

ZWEIFLÜGELIG
 YORI CPL
 Glas Finesse 04


Macht aus zwei Räumen einen Saal. Eine zweiflügelige Tür als repräsentativer Durchgang. Auch hier haben Sie die freie Auswahl unter fast allen Produktlinien.

Es sind auch Durchgangsfutter* in ein- und zweiflügeliger Ausführung erhältlich.

Wählbare Öffnungsrichtungen



Gehflügel DIN links und Standflügel mit Gegenfalz DIN rechts




Gehflügel DIN rechts und Standflügel mit Gegenfalz DIN links


Lichtausschnitte für Stilvolle Türen



Lichtausschnitte für Glatte Türen



Lichtausschnitte für Design Türen / Edle Türen



Tilda 10
 Linum 02
 Perla 05

* Ein Durchgangsfutter ist eine DIN-richtungsunabhängige Zargenvariante ohne Dichtung, Schliessblech und Bänder.

Windfang



Erhältlich in allen Türmodellen der Kapitel:
 ➤ Design-Türen
 ➤ Edle Türen
 ➤ Stilvolle Türen
 ➤ Glatte Türen
 Ausnahmen: Hedinn und Meili


WINDFANGELEMENT
 SOLEY Weisslack, raumhoch
 festes Seitenteil rechts und Oberlicht
 (Glas für Seitenteil und ggf. Oberlicht ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Die ideale Lösung zur Trennung von Räumen und Fluren als Sicht- und Wärmeschutz. Windfangelemente sind auch mit zwei Seitenteilen und Oberlicht erhältlich.


Nicht für alle Modelle lieferbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachberater.

Schlicht und modern. Mit dieser Tür fällt Ihnen jede Trennung leicht.

Weitere Kombinationsmöglichkeiten

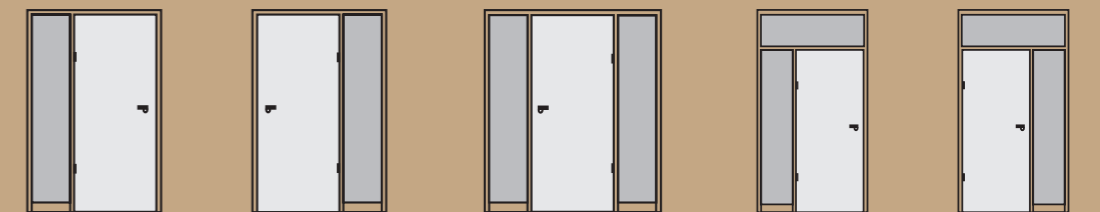

Modell 1 mit Seitenteil links
 Modell 2 mit Seitenteil rechts
 Modell 3 Seitenteil links und rechts
 Modell 4 Seitenteil links und Oberlicht
 Modell 5 Seitenteil rechts und Oberlicht

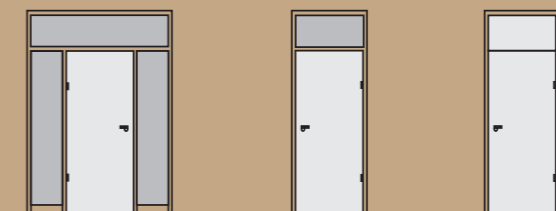

Modell 6 Seitenteil links und rechts und Oberlicht
 mit Oberlicht
 mit Oberblende

Oberblende in Weisslack erhältlich, folierte Oberflächen nicht lieferbar.

Funktions Türen

- Schallschutz
- Klimaklasse | Wärmeschutz
- Einbruchhemmendes Element RC2
- Schiebetüren
- Blendrahmen
- Zweiflügelig
- Windfang
- Zusätzliche Funktionen

Zusätzliche Funktionen

Mögliche Ausstattungen im Überblick

SO LESEN SIE DIE TABELLEN

Zusatzfunktion für Modell	Seiten	Schallschutz			Einbruchhemmung RC2									
		32 dB	II	III	RC2	II	III	32 dB	II	III	37 dB	III		
TÜR NAME Ausführung	00-00	X	opt.		X	opt.		X	opt.		X	opt.		X

Das Türmodell mit dem Zusatz 32 dB Schallschutz kann mit Klimaklasse II oder III kombiniert werden.

Das Türmodell mit dem Zusatz Einbruchhemmung RC2* kann mit Klimaklasse II oder III, sowie mit Schallschutz 32 dB und Klimaklasse II und III, oder Schallschutz 37 dB und Klimaklasse III kombiniert werden.

In der ersten Zeile finden Sie die zusätzlichen Funktionen mit denen ein Türmodell ausgestattet werden kann.

Hier werden die Funktionen im Detail erläutert.

In diesen Zeilen finden Sie die Türmodelle mit den möglichen Funktionen. Das X zeigt die zusammen gehörenden Ausstattungsvarianten. Die Abkürzung «opt.» zeigen Ihnen die zuwählbaren Optionen.

SYMBOLE DER ZUSÄTZLICHEN FUNKTIONEN



37 dB

Schallschutz in Dezibel



III

Klimaklasse



WS

Wärmeschutz



RC2

Einbruchhemmung*

Zusatzfunktion für Modell	Seiten	Schallschutz				Einbruchhemmung RC2*								
		32 dB	II	III	37 dB	III	RC2	II	III	32 dB	II	III	37 dB	III
MILA Weisslack design-weiss Lack edelgrau Weisslack	21 27 54-55													
LINUM 02, 03, 04, 08, 09 Weisslack	18-19	X	opt.		X		X	opt.		X	opt.		X	
PERLA 05, 06 Lack edelgrau (Perla 05) Weisslack	28-29 36-37													

*Einbruchhemmendes Element RC2 nach DIN EN 1627:2011

Einbruchhemmende Türblätter und Zargen RC2 nur mit Prüfzeugnis für DIN für Deutschland erhältlich, ohne Prüfzeugnis für die Schweiz.

Zusatzfunktion für Modell	Seiten	Schallschutz						Einbruchhemmung RC2*						Wärmeschutz											
		32 dB	II	III	32 dB LA	II	III	37 dB	III	42 dB	III	RC2	II	III	32 dB	II	III	37 dB	III	42 dB	III	WS	III		
YORI CPL design-weiss CPL weiss CPL Holzoptik	20 66-67 68-71																								
SOLEY** Lack edelgrau Weisslack	24-25 64-65	X	opt.		X**	opt.		X		X		X	opt.		X	opt.		X	opt.		X	opt.		X	X

**Soley Lack edelgrau nicht möglich als Schallschutztür 32 dB mit Lichtausschnitt (LA)

Einbruchhemmende Türblätter und Zargen RC2 nur mit Prüfzeugnis für DIN für Deutschland erhältlich, ohne Prüfzeugnis für die Schweiz.

Zusatzfunktion für Modell	Seiten	Schallschutz			Einbruchhemmung RC2*								
		32 dB	II	III	RC2	II	III	32 dB	II	III			
TILDA Weisslack design-weiss	22-23				X	opt.		X	opt.		X	opt.	
TILDA 11 Lack edelgrau	26												

Einbruchhemmende Türblätter und Zargen RC2 nur mit Prüfzeugnis für DIN für Deutschland erhältlich, ohne Prüfzeugnis für die Schweiz.

Zusatzfunktion für Modell	Seiten	Schallschutz			Einbruchhemmung RC2*								
		32 dB	III	37 dB	III	RC2	III	32 dB	III	37 dB	III		
PILA Weisslack	52-53												

*Einbruchhemmendes Element RC2 nach DIN EN 1627:2011

Einbruchhemmende Türblätter und Zargen RC2 nur mit Prüfzeugnis für DIN für Deutschland erhältlich, ohne Prüfzeugnis für die Schweiz.

Zubehör Rund um die Tür

Beschläge für Zimmertüren

Wählen Sie für Ihre Zimmertür den passenden Beschlag aus Aluminium.



ARNI
Rosetten-Garnitur
Aluminium



ARNAR
Rosetten-Garnitur
Aluminium

SEPARATE ROSETTEN FÜR ZIMMERTÜREN



ALDA
Rosetten-Garnitur
Aluminium



TIKUR
Rosetten-Garnitur
Aluminium



VENJA
Rosetten-Garnitur
Aluminium



Rosetten-Paar Bad/WC
Aluminium




EINAR
Rosetten-Garnitur
Bicolor



HELGI
Rosetten-Garnitur
Bicolor



LILJA
Rosetten-Garnitur
Bicolor




Rosetten-Paar Bad/WC
Bicolor



Profilzylinder-Rosetten-Paar
Bicolor

SEPARATE ROSETTEN FÜR ZIMMERTÜREN



BONIR
Rosetten-Garnitur
Edelstahl



IVI
Rosetten-Garnitur
Edelstahl



KRONA
Rosetten-Garnitur
Edelstahl



Rosetten-Paar Bad/WC
Edelstahl



Profilzylinder-Rosette
Edelstahl

GARNITUREN FÜR RENOVIERUNGEN



ORVA
Rosetten-Garnitur
Edelstahl



PUNKTUR
Rosetten-Garnitur
Edelstahl



SILVA
Rosetten-Garnitur
Edelstahl



ERLA
Renovierungs-Garnitur
Edelstahl



ELIN
WC-Renovierungs-Garnitur
Edelstahl

Zusätzliche Ausstattungen

Diese zusätzlichen Ausstattungen erhalten Sie für Türen der Kapitel:

- › Design Türen
- › Edle Türen
- › Stilvolle Türen
- › Glatte Türen
- › Funktions Türen*


Bänder



2-TEILIGES BAND

Glattkante vernickelt. Für leichte Türen in Standardausführungen bis Türbreite 860 mm mit eingebautem Glas und/oder Türhöhe von 1985 mm bis 2110 mm. Serienmässig je nach Modell.

- Bandoberteil
- Bandunterteil
- 4-Loch Bandtasche
- wartungsfrei



3-TEILIGES BAND

Glattkante vernickelt. Für schwere Türen. Serienmässig je nach Türmodell. Empfohlen ab ca. 35 kg Türgewicht

- Bandoberteil
- Bandunterteil
- 4-Loch Bandtasche
- wartungsfrei




VERSTÄRKTE KUNSTSTOFFBANDTASCHE B9-120-7L (2ER SET)

Für Türen mit stärkerer Beanspruchung und einem Gewicht über 35 kg. Die Mindestwandstärke der Zarge beträgt 100 mm. Die verstärkte Bandtasche ist nicht kompatibel mit Zargen in Kiefer.

- im Set 2 Bandtaschen
- inkl. Senkkopfschrauben und Abdeckkappen
- bausteilig 7-fach verschraubbar
- Verwendbar statt 4-Loch-Bandtasche

Optional bestellbar.

Bohrschablone



BOHRSCHABLONE ZUR BEFESTIGUNG DER ZARGE AM MAUERWERK

Diese Bohrschablone ist eine Montagehilfe zur Befestigung der Zarge mit dem Mauerwerk. Sie ist bei schweren Zimmertüren z. B. mit eingebautem Glas, der Spezialmittellage Vollspan oder Zargen für Ganzglastüren lose in der Kartonage beigelegt.

- Die Bohrschablone kann bei Zargen mit den nachfolgend aufgeführten Produkteigenschaften ab einem Kaufdatum von 2012 angewendet werden.

- Nicht verwendbar bei der verstärkten Kunststoffbandtasche.

Ausführung	Rundkante	Bombierte Kante	Profilierte Kante	Softkante
Skizze				
Bekleidungsbreite	60 mm	70 mm	60 mm	60 mm
CPL weiss	X	X	X	-
CPL design weiss	-	-	-	X
Dekor weiss	X	-	-	-
Lack edelgrau	-	-	-	X
CPL Holzoptik	X	-	-	-
Dekor Holzoptik	X	-	-	-

Zusätzliche Ausstattungen

Diese zusätzlichen Ausstattungen erhalten Sie für Türen der Kapitel:

- › Design Türen
- › Edle Türen
- › Stilvolle Türen
- › Glatte Türen
- › Funktions Türen*

Schlösser



BUNTBART-SCHLOSS (STANDARD)
Falle und Riegel aus hochwertigem Kunststoff für ein leises Schliessen, Stulp nickelsilber




BAD/WC-SCHLOSS
Falle und Riegel aus hochwertigem Kunststoff für ein leises Schliessen, Stulp, nickelsilber



PROFILZYLINDER-SCHLOSS
Falle und Riegel aus hochwertigem Metall, Stulp nickelsilber


Zargen



+ 17 mm

VERSTELLBEREICH STANDARD-ZARGE

Durch eine Zierbekleidung mit Feder ist es möglich die Zarge verschiedenen Wandstärken anzupassen.



+ 32 mm

ZIERBEKLEIDUNG MIT VERLÄNGERTER FEDER

Durch die verlängerte Feder ist es (abhängig vom Zargenmodell) möglich den Verstellbereich einer Standard-Zarge auf bis zu 32 mm zu vergrößern.

Türstopper

Passend für alle glatten Türen und Design Türen mit Röhrenspanmittellage, ausser Hedinn. Beide Varianten sind auch nachträglich bei fast allen Türblättern mit Röhrenspanmittellage einfach zu montieren.



FESTSTELLER-MAGNET

In die Tür eingelassener höhenverstellbarer Magnet. Die Tür wird gebremst oder festgehalten, an der Stelle, an der ein Magnet auf dem Boden geklebt oder geschraubt ist. Die Tür kann darüber hinaus geöffnet werden.



TÜRSTOPPER-MAGNET

In die Tür eingelassener höhenverstellbarer Magnet. Wird die Tür geöffnet, wird sie an der Stelle festgehalten, an der am Boden ein Magnet mit Anschlag geklebt oder geschraubt wurde. Die Tür kann nicht weiter geöffnet werden.

SoftClose- Einzugdämpfer



Für Zimmertüren

Der gedämpfte Selbsteinzug. Nicht vormontiert, auch für den nachträglichen Einbau.

Türenwechsel Leicht und schnell gemacht

Oft klemmen alte Türen, sind von den Kindern angemalt oder einfach abgenutzt und sehen alles andere als einladend aus. Wenn die Wohnräume neu gestaltet werden, sollten auch die Zimmertüren nicht ausser Acht gelassen werden.

ALLE VORBEREITUNGEN ERLEDIGT?

Heben Sie die alte Tür aus den Angeln und stellen sie beiseite.



SO WIRD DIE ALTE ZARGE ENTFERNT

Entfernen Sie nun die Zierbekleidung der Zarge und danach die Überreste des Montageschaums zwischen Mauer und der ehemaligen Zarge. Am Besten lässt sich der Schaum mit einer Spachtel lösen.



©Autor_Matthias Buehner/stock.adobe.com

MIT WENIGEN MITTELN ZUM ERFOLG

Zum Einsetzen der neuen Tür benötigen Sie nur wenige Utensilien wie z. B. Leim und 2-K Montageschaum. Nachdem Sie die Zarge in die Wandöffnung gestellt haben, füllen Sie den Zwischenraum mit Montageschaum. Ist dieser verhärtet, müssen Sie noch die verleimte Zierbekleidung anbringen und das Türblatt einhängen.



FERTIG IST DER EINBAU IHRER WUNSCHTÜR!



Impressum

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
6210 Sursee

Beim Druck dieses Katalogs wurden alle Farben und Darstellungsformen sorgfältig auf die Produkte abgestimmt. Dennoch ist es nicht auszuschliessen, dass Farben vom Originalprodukt abweichen.

pertura.ch