


SCHALTMODUL LICHT AN/AUS ZIGBEE

nodon 

Aktor

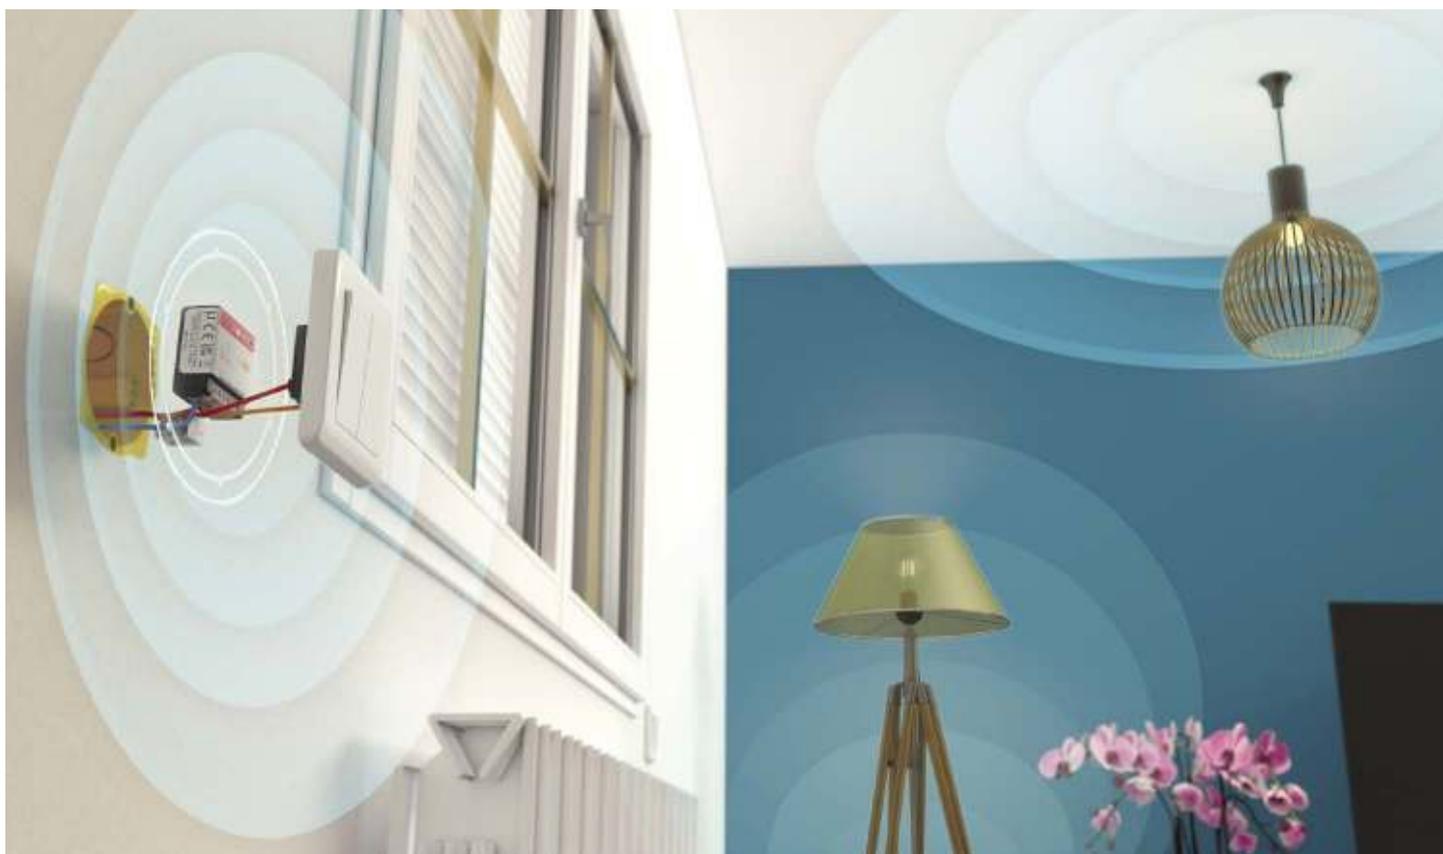

Eigenschaften

Mit seinen zwei Kanälen, ermöglicht das Zigbee AN/AUS Lichtrelais dem Benutzer, eine oder zwei Leuchten zu verbinden und fernzusteuern über Smartphone, per Sprache oder automatisch. Es ist einfach zu installieren, ohne Bauarbeiten, hinter einem kabelgebundenen Wandschalter, an der Decke oder im Schaltschrank.



ULTRAFLACHE BAUWEISE

Installation möglich in Unterputzdosen >30mm



MULTIPLE INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN

An der Lampe, hinter einem verkabelten Schalter, ohne Schalter. Die Installation des Relais ist einfach und schnell erledigt



ZERO CROSSING

Die Zero crossing Funktion macht das Relais mit allen möglichen Lampentypen kompatibel



INSTALLATION IM SCHALTSCHRANK

DIN Rail Box benötigt*



UPDATE OVER THE AIR (OTA)

Der Relaisschalter ist dank der OTA-Funktion schnell zu aktualisieren. Updates können über ein kompatibles Hausautomationssystem durchgeführt werden



KOMPATIBEL MIT ALLEN ZIGBEE SYSTEMEN

Zigbee 3.0, dieses Relais ist 100% Zigbee interoperabel

Technische Spezifikationen

Stromversorgung: 230V AC ~ 50Hz

Schaltstrom: 230V AC - 2 x 3A

Verbrauch: <1W

Maximale Schaltleistung: 2 x 690W – Integr. Zero crossing

Funkprotokoll: Zigbee 3.0

Frequenzband: 2.4 GHz

Funkstrahlung: +10dBm

Reichweite: bis zu 40m im Gebäude

Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C

Schutzklasse: IP 20

Gerätetyp: AN/AUS Licht (0x0100)

Garantie: 2 Jahre

Erfordert ein mit Zigbee kompatibles Hausautomationssystem



Das Schaltmodul Licht AN/AUS Zigbee funktioniert nur mit einem Zigbee kompatiblen Hausautomationssystem (automatisiert oder Fernsteuerung).

Liste der kompatiblen SmartHome-Gateways finden Sie auf www.nodon.fr/en

 zigbee

Renovierung




Stressfreie Neugestaltung: Individuelle Lichtsteuerung

Gelassenheit



Anwesenheitssimulation: Automatisches Ein-/ Ausschalten der Lichter

Komfort

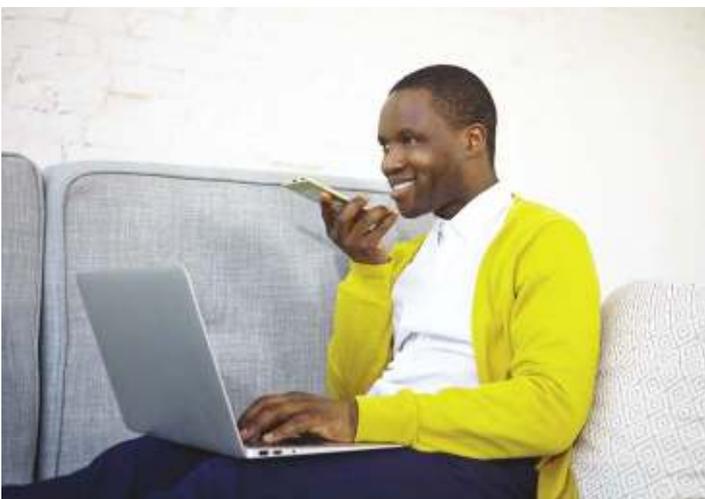

Raumlicht automatisiert oder ferngesteuert anpassen



Zentrales und intelligentes Lichtmanagement

Installation



N Neutralleiter

L Phase

\downarrow 1 Schalteranschluß 1**

\downarrow 2 Schalteranschluß 2**


⊗ 1 Ausgang 1, (gesteuert von Schalter \downarrow 1)

⊗ 2 Ausgang 2, (gesteuert von Schalter \downarrow 2)


Achtung: Jede Klemme sollte an ein Kabel mit einem Querschnitt von >1,5mm bis <4mm angeschlossen werden, bitte 8mm absolieren.

**optionaler kabelgebundener Schalter (siehe Rubrik Schaltpläne auf der nächsten Seite)

*Verkabelung des Schaltmodul Licht AN/AUS Zigbee in der DIN Rail Box (Hutschienenmontage)

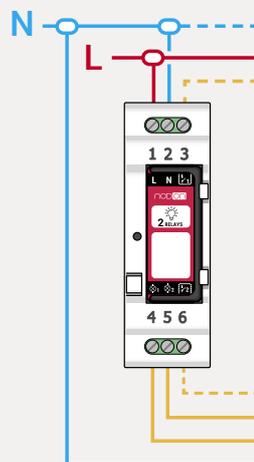

Abmessungen

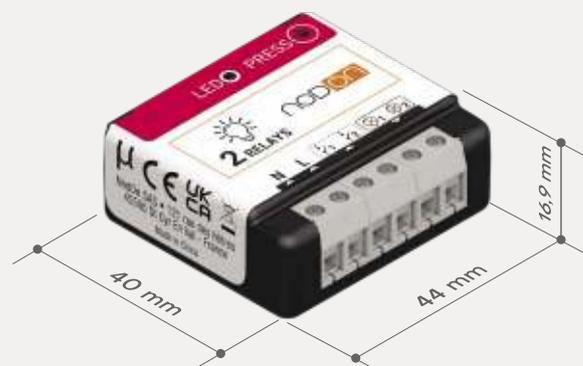


Referenznummern


SIN-4-2-20
EAN : 3700313925225

Schaltmodul Licht AN/AUS Zigbee Anschlussdiagramme


Für zwei Lampen mit verkabeltem Doppelschalter

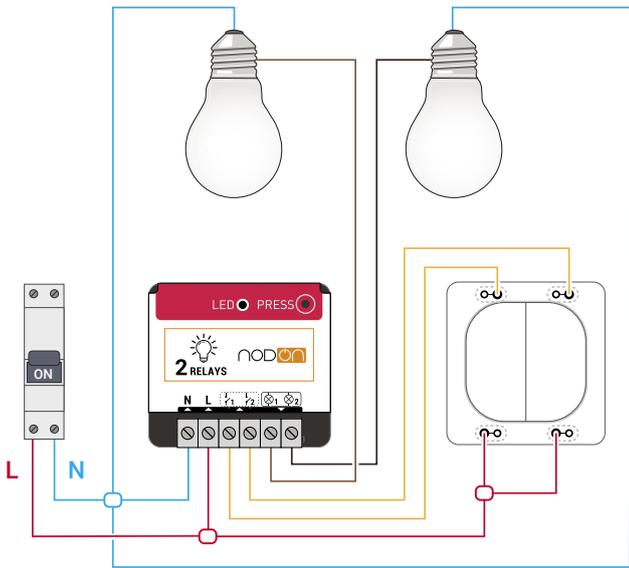

Für eine Lampe mit einem verkabelten Einzelschalter

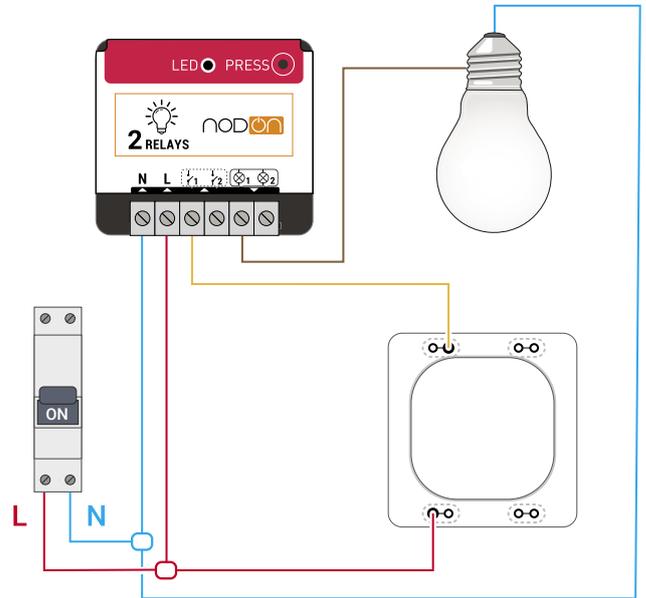

Ohne verkabelten Schalter

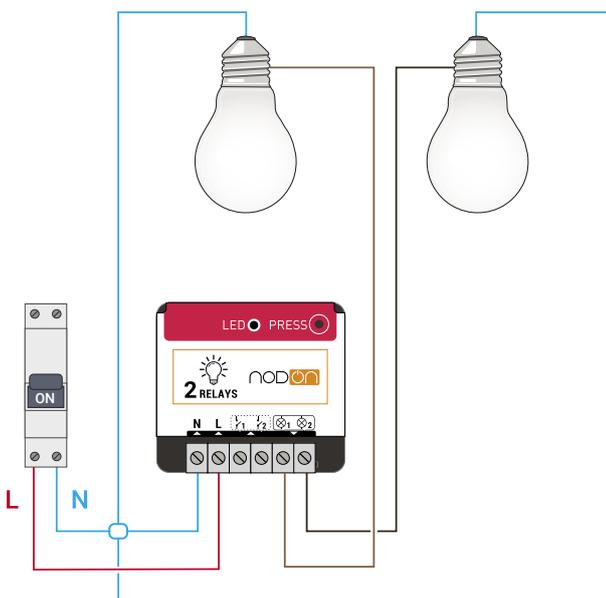

Hutschienenmontage

