


Grosfillex®

GX WALL+



DIE KOMPOSITFLIESE FÜR DIE WAND

GREGE STONE 30X60 CM + LIGHT GREY OAK 15X90 CM



GX WALL



IDEAL FÜR DIE RENOVIERUNG
IHRER WÄNDE




STABIL



SCHNELL



WASSERDICHT

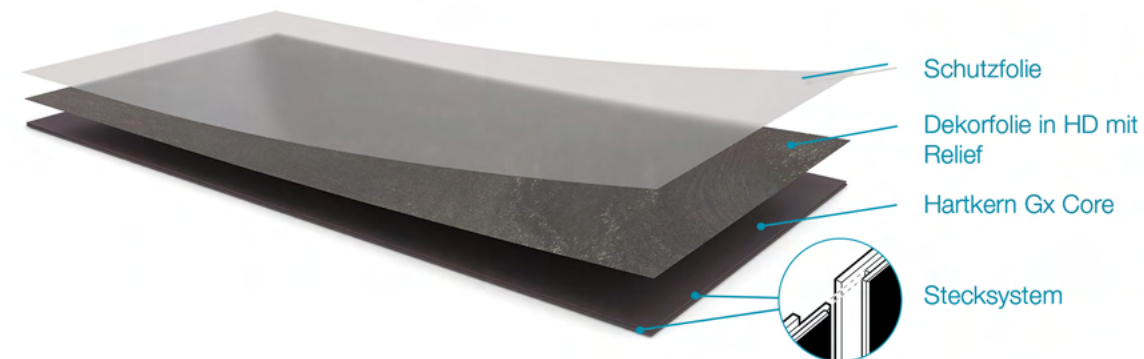

Mix & Match

Kombinieren Sie Dekore und Formate




WHITE STONE 30X60 CM + WHITE STONE 60X120 CM + CARGO WOOD 17X120 CM



EINFACH

GX WALL+ kann direkt auf die Wand oder auf vorhandene Fliesen geklebt werden. Leichte Oberflächen-Unebenheiten wie z.B. die Fliesenfugen müssen nicht erst ausgeglichen werden.



SCHNELL

Durch das Stecksystem ist kein Verfugen notwendig. Die Platten sind staub- und geräuscharm zu schneiden und Ihre Baustelle ist leicht zu reinigen.




MEHR KOMFORT

Kompakt bei geringem Gewicht. Diese Eigenschaften von GX WALL+ vereinfachen Ihnen Transport und Verlegung.



V-Fuge






0-Fuge

30x60 CM



60x120 CM

60x260 CM




45x90 CM


17,2x120 CM



15x90 CM




Beispiel eines Anwenders

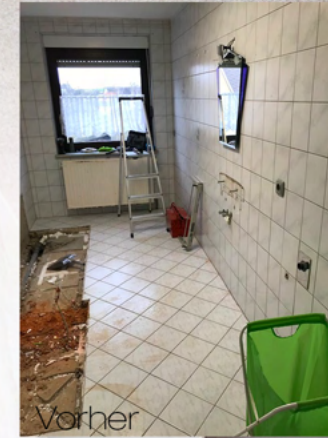

WHITE MARBLE 30X60 CM + BLACK MARBLE 30X60 CM

STEINDEKORE

30x60 CM

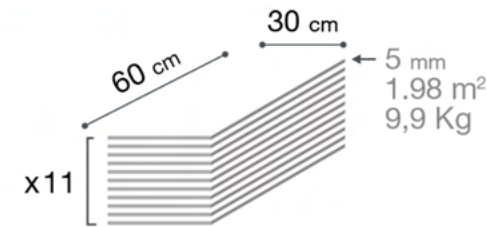

Cream slate
74201D76
3100038169308



Grey slate
74201D77
3100038169315



Grey concrete
74201D74
3100038169285



Beige concrete
74201D75
3100038169292



Grege stone
74201D78
3100038169322



Dark stone
74201D79
3100038169339



Black stone
74201D94
3100038171295



White stone
74201G01
3100038180730



White marble
74201G01
3100038180747



Grey marble
P3501G30
3100038185889



Black marble
P3501G29
3100038185872



Dune mica grey
P5101F78
3100038181249



Dune cream
P5101F77
3100038181232






GREY CEMENT FLOWER 45x90 CM

STEINDEKORE

45x90 CM

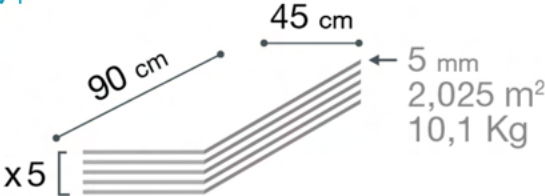

Cream slate
P4201D76
3100038173343



Grey cement
P4201F07
3100038173329



Grey cement flower
P4201F08
3100038173312




Dark stone
P4201D79
3100038173338




White stone
P4201G01
3100038180754

STEINDEKORE

60x120 CM

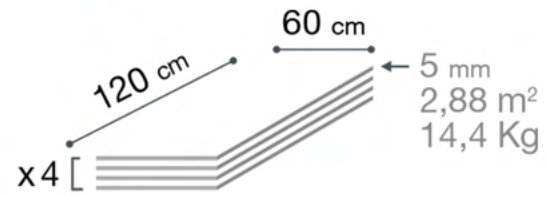

60x260 CM

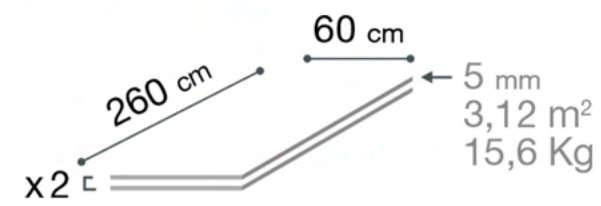


Cream slate
60x120 cm
P4901D76
3100038181072

60x260 cm
P5301D76
3100038182932



Grey concrete
60x120 cm
P4901D74
3100038181065

60x260 cm
P5301D74
3100038182956

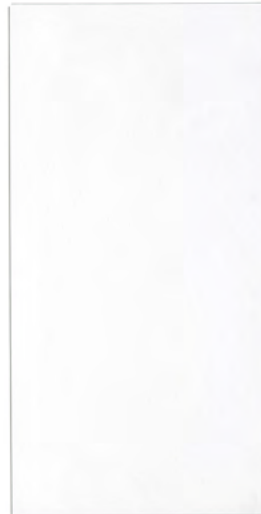

White stone
60x120 cm
P4901G01
3100038181058

60x260 cm
P4901G01
3100038182949



Dune mica grey
60x120 cm
P4901F78
3100038185780

60x260 cm
P5301F78
3100038185780




GREY CONCRETE 260X60 CM + WINKELPROFIL SILBER



HOLZDEKORE

17,2x120 CM

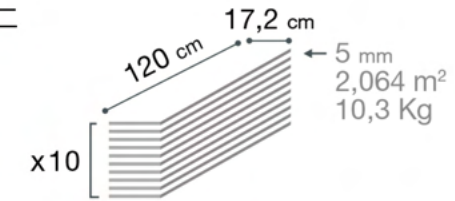


Hamman wood
P4301F05
3100038173387



Cargo wood
P4301F08
3100038173350

15x90 CM

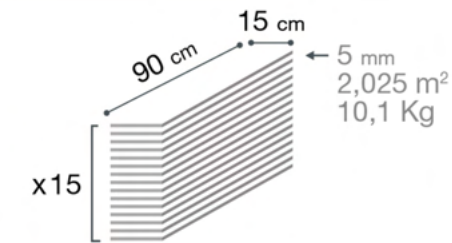

Dark oak
P5501G20
3100038185971



Grey oak
P5501G19
3100038188930




Light grey oak
P5501G18
3100038185957



Brown oak
P5501G17
3100038185940

30x60 CM

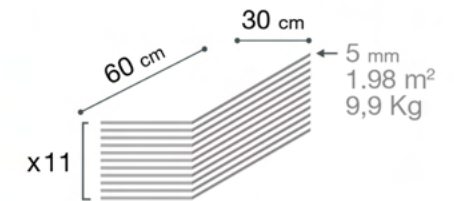

Urban pine
74201C82
3100038171318



Alpine larch
74201O31
3100038171301






Natural oak
74201C80
3100038181218




White oak
74201G04
3100038181225

DEKORATIVE PROFILE AUS ANODISIERTEM ALUMINIUM


WINKELPROFIL U




Weiss glanz



Silber matt





Titan matt




Schwarz matt


WINKELPROFIL V 12x12




Weiss glanz



Silber matt





Titan matt




Schwarz matt


WINKELPROFIL L 12x14




Weiss glanz



Silber matt



Titan matt



Schwarz matt

WINKELPROFIL L 12x14 SCHWARZ

GREY CONCRETE 30x60 CM



DARK OAK 15X90 CM

	EIGENSCHAFTEN	NORM	ERGEBNIS
	GEWICHT		5 Kg/m²
	FEUCHTEBESTÄNDIGKEIT	EN ISO 13245-3	0 (HERVORRAGEND)
	DICHTHEIT		100% *
	DICHTE		0,85 G/CM²
	DEKOR-BESTÄNDIGKEIT	EN ISO 2409	0 (HERVORRAGEND)
	STOSSWIDERSTAND	EN ISO 13245-2	> 20 JOULE
	HÄRTE	SHORE D	62
	ABRIEBEIGENSCHAFTEN (TABER)	EN 438-2	>200 (HERVORRAGEND)
	KRAZTFESTIGKEIT (CLEMEN)	EN 15186	>1600 (HERVORRAGEND)
	VERWENDUNGSTEMPERATUR		-20°C bis 60°C
	AUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT		0,07 MM/M/°C
	UV-BESTÄNDIGKEIT INNEN	600H SUNTEST	4 (GUT)
	REACH		KONFORM
	RECYCELBARKEIT		100%
	LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)	EN ISO 13245-2	n°18-011
	EMISSIONSABGABE AN DIE RAUMLUFT	ISO 16000	A+

* Verkleidung 100% wasserdicht. Plattenumrandung mit einer Stilkontuge oder Fugenleim abdichten.



MS Polymerleim
GX XTRA POWER
74859031

Hochleistungskleber auf MS Polymer Basis, speziell entwickelt für das Sortiment GX WALL+ mit besonders starker Haftkraft und für zahlreiche Untergründe geeignet (porös und nicht-porös)

Die Vorteile



100% wasserdicht



Leichte Reinigung



Indoor UV-beständig



Keine Zement- oder Mörtelfugen



Festes und robustes Komposit




Nut- und Federsystem



Direktes Anbringen mit Kleber
(Kacheln, Gipskarton...)

Die Befestigung

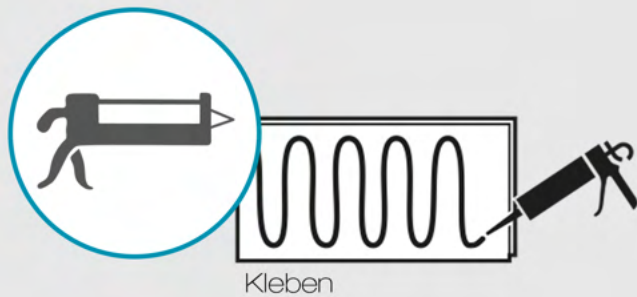

Einfache und schnelle Verlegung




MS Polymerleim
GX XTRA POWER
74859031

Hochleistungskleber auf MS Polymer Basis, speziell entwickelt für das Sortiment GX WALL+ mit besonders starker Haftkraft und für zahlreiche Untergründe geeignet (porös und nicht-porös)


Das Verlegen




Installieren in drei Schritten

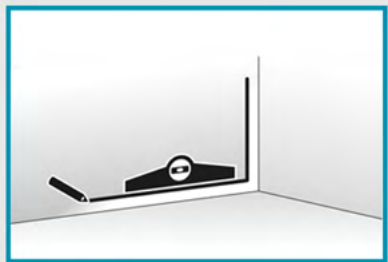

1 Reinigen Sie den Untergrund. Wenn bereits ein Fliesenspiegel vorhanden ist, kleben Sie einfach darüber.

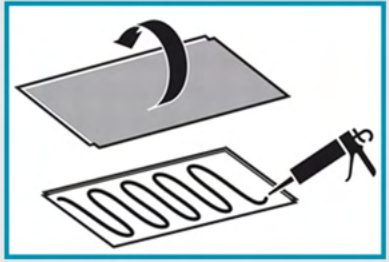

2 Tragen Sie einen geeigneten Kleber auf die Platte auf. Um die Platten zu schneiden, können Sie eine einfache Säge benutzen

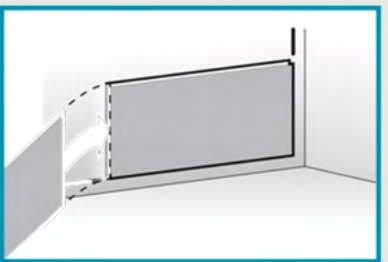

3 Schieben Sie die Platten ineinander, drücken Sie sie fest an und fertig!



* Information über die Emission flüchtiger Substanzen bei Einsatz im Innenbereich, die ein toxisches Risiko bei inhalieren darstellen, die auf einer Skala von A+ (sehr schwache Emission) bis C (starke Emissionen) eingruppiert werden



A close-up photograph of a dark, textured surface, possibly a metal plate or a piece of machinery, covered in numerous small, glistening water droplets. A thin, diagonal line, likely a seam or a scratch, runs across the surface from the bottom left towards the top right. The background is blurred, showing more of the same textured surface.

www.grosfillex.com