

CFH

CAMPING 2022/2023



KARTUSCHENKOCHER

„HAPPY CAMPER STAR“

No. 52402

- Kartuschenkocher für die 190 g - Butangaskartusche (CFH No. 52149)
- standfest und sparsam im Verbrauch
- Leistungsstark
- Flamme stufenlos einstellbar
- Brenndauer mit 1 Kartusche ca. 2 Stunden.



MADE IN EUROPE
* PREMIUM QUALITY *



„CAMPING-TALK“

„...Wenn es gut läuft, kannst du im Camper auf eine solide Basis-Ausrüstung zurückgreifen: zwei Kochplatten, Töpfe und Pfanne und ausreichend Geschirr.“

Bist du dagegen mit Rucksack und Zelt auf Trekkingtour, sieht die Sache anders aus: Hier zählt jedes Gramm Gewicht und der Platz fürs Gepäck ist sehr begrenzt.

Mein perfekter Reisebuddy ist und bleibt der Kartuschenkocher „Happy Camper Star“ der Firma CFH.“

Alexander, 34 Jahre
- begeisterter Camper-

Technische und optische Änderungen vorbehalten.



HOCKERKOCHER

HK 418



MADE IN EUROPE
* PREMIUM QUALITY *

No. 52418

- für handelsübliche 5 und 11 kg Propan- und Butangasflaschen
- stabiler, fester Stand
- für Töpfe mit einem Durchmesser von 25 cm bis max. 50 cm
- Verbrauch ca 640 g/h
- Leistung in kW ca. 8,8 kW/h
- inkl. Druckregler 50 mbar und Gasschlauch 1,5 m



KOMFORTABEL?

Das können wir auch!



ZWEIFLAMMKOCHER „CAPRI“

ZK 421



MADE IN EUROPE
* PREMIUM QUALITY *

No. 52421

- für handelsübliche 5 und 11 kg Propan- und Butangasflaschen
- hervorragende Qualität, besonders pflegeleicht durch herausnehmbaren Topfrost, beide Brenner einzeln stufenlos regulierbar
- mit abnehmbarem Deckel
- inkl. Druckregler 50 mbar und Gasschlauch 0,8 m
- Topfdurchmesser: 14 bis 22 cm



Technische und optische Änderungen vorbehalten.




EINFLAMMIGER
TISCHKOCHER

No. 52423

- Material: Obere Platte aus Edelstahl, Gehäuse aus Stahl
- Maße: ca. 343 x 284 x 123 mm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Gasverbrauch: ca. 160g/h
- Nennwärmeleistung: 2,2 kW

Entsprechend der EN 17476

STUFENLOSE FLAMMENEINSTELLUNG
durch Drehknopf
mit Sicherheitszündmechanismus

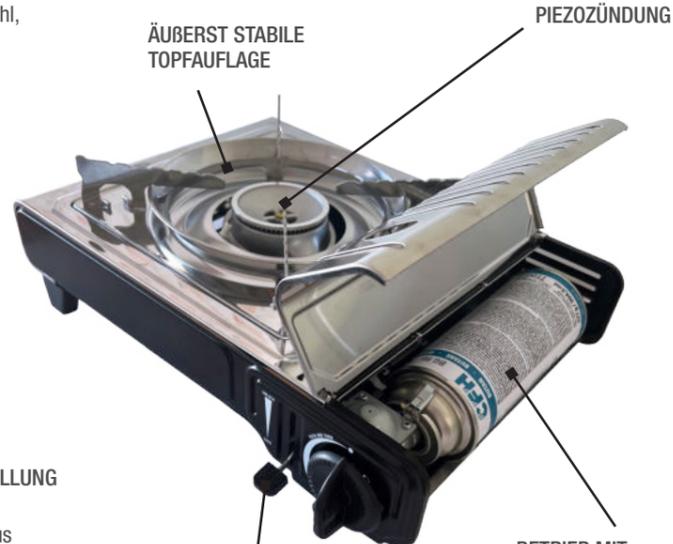

ÄUßERST STABILE
TOPFAUFLAGE

PIEZOZÜNDUNG

KARTUSCHEN-
SICHERUNG


BETRIEB MIT
BAJONETT-VENTILKARTUSCHE
BG 98 (No. 52098)



HOCHWERTIGE QUALITÄT
und perfekte Verarbeitung
für lange Lebensdauer

**WER DIE WAHL HAT,
HAT DIE QUAL!**

Unsere Spitzenartikel...

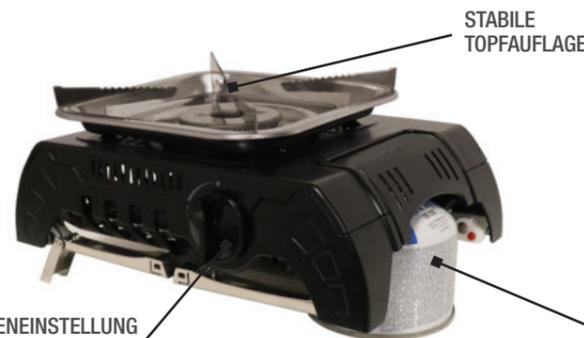

STABILE
TOPFAUFLAGE

STUFENLOSE FLAMMENEINSTELLUNG
durch Drehknopf
mit Sicherheitszündmechanismus



EINFLAMMIG

HOCHWERTIGE QUALITÄT
und erstklassige Verarbeitung
für lange Lebensdauer

STABILE
KLAPPFÜSSE
mit Klappsicherung

BETRIEB MIT DRUCKGASDOSE
UG 230 (No. 52109) // UG 440 (No. 52108)
Gewindeanschluss der Druckgasdose 7/16" UNEF



PIEZOZÜNDUNG

No. 52425

- Material: Obere Platte aus Edelstahl, Gehäuse aus Stahl
- Maße: ca. 305 x 226 x 120 mm
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Nennwärmeleistung: ca. 2,4kW

Entsprechend der EN 17476

GAS oder STROM...

... SIE ENTSCHIEDEN!



MAXI FLEXIBEL TURBO GA 448

No. 52448

- Länge 34,5 cm
- Flammenhöhe regulierbar
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103/52096)

FLEXIBLER METALLSCHAFT
dadurch ist Anzünden von schwer erreichbaren Stellen möglich (z. B. Gartenlichter)

GASKONTROLLFENSTER, KINDERSICHERUNG UND AUFHÄNGUNG



„DREAM-TEAM“



NACHFÜLL-GAS

Propan-Butan-Mischung

NG 103
BG 96

No. 52103
No. 52096

- verschiedene Einfülladapter
- Inhalt 100 ml
- Inhalt 250 ml

1. GASANZÜNDER SUPER MINI GA 472

No. 52472

- Fix-Flame® – automatische Flammenregulierung
- durchschnittliche Flammenhöhe von ca. 4cm
- Länge 10,5 cm
- mit Piezozündung
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103/52096)
- „Fixed Flame“ Anzünder - dadurch erhöhte Anzahl der Zündungen aufgrund veränderter Ventiltechnik + höherer Gasinhalt im Tank.

2. GASANZÜNDER MINI GA 436

No. 52436

- Fix-Flame® – automatische Flammenregulierung
- durchschnittliche Flammenhöhe von ca. 4cm
- Länge 13,5 cm
- Ergonomischer Drücker
- mit Hard-Piezo-Zündung/Kindersicherung
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103/52096)
- „Fixed Flame“ Anzünder - dadurch erhöhte Anzahl der Zündungen aufgrund veränderter Ventiltechnik + höherer Gasinhalt im Tank.

3. GASANZÜNDER MAXI GA 442

No. 52442

- Länge 28 cm
- Flammenhöhe regulierbar
- mit Piezozündung
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103/52096)
- mit Gaskontrollfenster, Kindersicherung und Aufhängung
- perfekt geeignet zum Anzünden von Kerzen in hohen Glasständern und Windlichtern, Fonduebrennern, Kaminen, Öfen, Gasheizstrahlern und Grills

4. GASANZÜNDER MAXI FLEXIBEL GA 446

No. 52446

- Länge 33,5 cm
- Flammenhöhe regulierbar
- mit Piezozündung
- nachfüllbar mit normalem Feuerzeuggas (CFH-No. 52103/52096)
- mit Gaskontrollfenster, Kindersicherung und Aufhängung
- flexibler Metallschaft, Anzünden von schwer erreichbaren Stellen möglich
- perfekt geeignet zum Anzünden von Kerzen in hohen Glasständern und Windlichtern, Fonduebrennern, Kaminen, Öfen, Gasheizstrahlern und Grills



KEINE LUST AUF GAS?

Wir funktionieren elektrisch...

A. LICHTBOGENFEURZEUG POCKET LB 433

No. 52433

- inklusive USB-Kabel
- Kabel mit 2 Anschlüssen: USB-Anschluss für Computer und micro-USB Stecker für das Feuerzeug
- LED-Anzeige seitlich leuchtet während des Ladevorgangs
- wiederaufladbare Batterie
- Schiebeschalter zum Entriegeln der Zündung

B. LICHTBOGENFEURZEUG STARR LB 435

No. 52435

- inklusive USB-Kabel
- Kabel mit 2 Anschlüssen: USB-Anschluss für Computer und micro-USB Stecker für das Feuerzeug
- LED-Anzeige - blinkt bei niedrigem Batteriestand und leuchtet während des Ladevorgangs
- wiederaufladbare Batterie
- Schiebeschalter zum Entriegeln der Zündung

C. LICHTBOGENFEURZEUG FLEXIBEL LB 437

No. 52437

- mit flexibler Metallschaft
- inklusive USB-Kabel
- Kabel mit 2 Anschlüssen: USB-Anschluss für Computer und micro-USB Stecker für das Feuerzeug
- LED-Anzeige - blinkt bei niedrigerem Batteriestand und leuchtet während des Ladevorgangs
- wiederaufladbare Batterie
- Schiebeschalter zum Entriegeln der Zündung

DIE LED-ANZEIGE
signalisiert den Ladezustand des Akkus und ob das Gerät an oder aus ist.

UNSERE GASE!

Egal ob klein oder groß - SICHER ist SICHER!

BUTANDRUCKGASKARTUSCHE

CF 211



No. 52149

- Butan
- Stechkartusche
- Inhalt 419 ml / 190 g
- Verwendbar im „Happy Camper Star“ No. 52402



BAJONETT-VENTILKARTUSCHE

BG 98



No. 52098

- Butan
- Gaskartusche
- Inhalt 394,5 ml / 277 g
- Verwendbar im Kocher No. 52423

„WELCOME“

Ich bin die NEUE!

DRUCKGASDOSE

UG 230



No. 52109

- 30% Propan, 70% Butan
- Gewindeanschluss 7/16" UNEF
- Inhalt 410 ml / 230 g
- Verwendbar im Kocher No. 52425



Technische und optische Änderungen vorbehalten.

DRUCKGASDOSE

UG 440



No. 52108

- 30% Propan, 70% Butan
- Gewindeanschluss 7/16" UNEF
- Inhalt 952 ml / 440 g
- Verwendbar im Kocher No. 52425

DAS, WAS WIRKLICH ZÄHLT: IHRE SICHERHEIT!

LECKSUCHSPRAY CONTROL PLUS


LS 110




No. 52110

- zum Auffinden undichter Stellen bei Gas- und Druckluftleitungen, Behältern, Rohrleitungen, Schläuchen, Verschraubungen, Schweißnähten, Flanschverbindungen und Armaturen
- 150 ml

DRUCKREGLER



SCHLAUCH



SCHLAUCHBRUCHSICHERUNG



SICHERHEIT • SICHERHEIT • SICHERHEIT

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

DRUCKREGLER MIT FÜLLSTANDSANZEIGE DRF 428



No. 52428

- Druckregler mit Füllstandsanzeige und Störungswächter
- der aktuelle Gasfüllstand kann abgelesen werden
- stoppt bei Schlauchbruch weiteres Ausströmen von Gas
- Durchfluss 1,5 kg/h
- Ausgangsdruck: 50 mbar
- Ausgangsanschluss: 1/4" lks



DRUCKREGLER 50 MBAR, 1/4" LKS DR 117



No. 52117

- geeignet für Campingkocher, Campinglampen, Campingheizgeräte und Heizstrahler
- Durchfluss 1,5 kg/h
- Ausgangsdruck: 50 mbar
- Ausgangsanschluss: 1/4" lks



DRUCKREGLER 50 MBAR MIT 80CM GASSCHLAUCH DG 452



No. 52452

- geeignet für Campingkocher, Campinglampen, Campingheizgeräte und Heizstrahler
- Druckregler: Durchfluss 1,5 kg/h
Ausgangsdruck: 50 mbar
Ausgangsanschluss: 1/4" lks
- Schlauch: 80 cm, 1/4" lks, beidseitig



GASSCHLAUCH 80 CM GS 453



No. 52453

- Propan/Butan Ersatzgasschlauch
- 80 cm Schlauch
- Ausgangsanschluss: 1/4" lks, beidseitig
- für Gasgrillgeräte, Campingkocher, usw.



GASFLASCHENSCHLÜSSEL GF 419



No. 52419

- zum sicheren, Kräfte sparenden Öffnen und Schließen der Flügel- und Überwurfmutter von Gasdruckreglern
- mit Schlüsselsatz für die Größen 6/8/10, Flaschenöffner und Schlüsselaufhänger

SCHLAUCHBRUCH-SICHERUNG 50 MBAR SB 424



No. 52424

- stoppt bei Schlauchbruch weiteres Ausströmen von Gas
- Anschluss Eingang R 1/4", Anschluss Ausgang 1/4" lks
- Montage direkt an den Druckregler



NIE WIEDER OHNE UNS ZUM CAMPING!

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

ZWEISTUFIGER DRUCKREGLER DR 414

No. 52414

- zur Inbetriebnahme von Gasgeräten (z.B. Gasheizöfen, Gasherd oder anderen Gasgeräten) im Innenbereich
- der Regler besteht aus zwei miteinander verbundenen Regelstufen und bietet zwei verschiedene Sicherheitssysteme:
 1. Thermo Sicherheitsventil (stoppt eigenständig den Gasfluss und das Sicherheitsventil schließt sich)
 2. Überdruck Sicherheitssystem (signalisiert Druckerhöhungen)
- darüber hinaus ist der Druckregler mit einem Manometer ausgestattet der den Flascheneingangsdruck anzeigt
- Durchfluss 1,5 kg/h
- Ausgangsdruck: 50 mbar
- Ausgangsanschluss: 1/4" lks



DRUCKREGLER MIT STRÖMUNGSWÄCHTER UND FÜLLSTANDSANZEIGER DRF 404



No. 52404

- Druckregelgerät für Flüssiggas für unregelmäßigem Eingangsdruck (Flaschendruck) und mit fest eingestelltem Ausgangsdruck Dieser Niederdruckregler bietet Ihnen 4 Funktionen: Regeln des Gasdrucks, Gasstopp bei Gefahr, Füllstandsanzeige und Dichtigkeitsprüfung.
- Durchfluss 1,5 kg/h
- Ausgangsdruck: 50 mbar
- Ausgangsanschluss: 1/4" lks



DRUCKREGLER DRF 460

No. 52460

- Für die Verwendung mit der Druckgasdose UG 230 (No. 52109) und UG 440 (No. 52108) mit Gewindegewindeanschluss 7/16" UNEF
- Durchfluss: 1 kg/h
- Ausgangsdruck: 50 mbar
- Ausgangsanschluss: 1/4" lks



„WELCOME“
Ich bin der NEUE!

GASSCHLAUCH 2 M VS 200



No. 52450

- Propan/Butan Ersatzgasschlauch
- Ausgangsanschluss: 1/4" lks, beidseitig
- für Gasgrillgeräte, Campingkocher, usw.



SICHERHEITSFLASCHENVENTIL FV 111



No. 52111

- M16x1,5 x W21,8x1/4" LH.
- Zum Anschluss von Propangasregler mit Eingang KLF-W21,8x1/4" LH an Campinggas Flaschen R 901, R 904 und R 907.

ZWEIWEGEVENTIL ZV 492




No. 52492

- ÜM 1/4" lks.x 2-Abgänge 1/4" lks.a.
- Geeignet für den gleichzeitigen Anschluss von zwei Verbrauchsgeräten.

DIE GFH GRILL MASTERS!

Angebote die Ihre Kunden lieben werden...

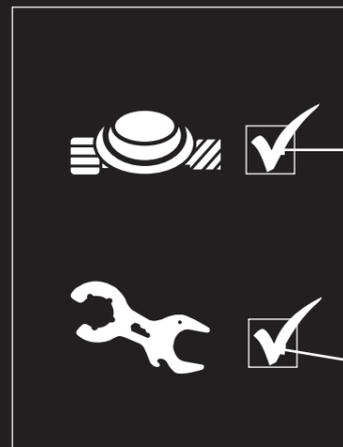

Set-No. 49414

Professionelles „Druckregler-Set“


1. Professioneller zweistufiger Druckregler inkl. Manometer und Sicherheitseinrichtung

Druckregelgerät für Flüssiggas für unregelmäßigen Eingangsdruck (Flaschendruck) und mit fest eingestelltem Ausgangsdruck (50 mbar). Dieser Niederdruckregler bietet Ihnen 3 Funktionen:

- Regeln des Gasdrucks
- Thermische Absperreinrichtung
- Dichtigkeitsprüfung

2. Gasflaschenschlüssel

Zum sicheren, Kräfte sparenden Öffnen und Schließen der Flügel- und Überwurfmutter von Gasdruckreglern. Mit Schlüsselsatz 6/8/10 und inklusive Flaschenöffner und Schlüsselaufhängung.

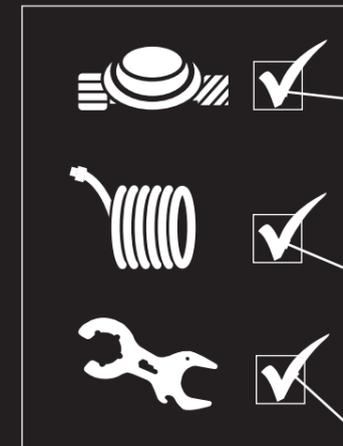

Set-No. 49404

Professionelles „Allrounder-Set“

1. Druckregler inkl. drehbarem Manometer und EFV (Excess Flow Valve)
Druckregelgerät für Flüssiggas für unregelmäßigen Eingangsdruck (Flaschendruck) und mit fest eingestelltem Ausgangsdruck (50 mbar). Dieser Niederdruckregler bietet Ihnen 4 Funktionen:

- Regeln des Gasdrucks
- Füllstandsanzeige
- Gasstopp bei Gefahr
- Dichtigkeitsprüfung

2. Gasflaschenschlüssel

Zum sicheren, Kräfte sparenden Öffnen und Schließen der Flügel- und Überwurfmutter von Gasdruckreglern. Mit Schlüsselsatz 6/8/10 und inklusive Flaschenöffner und Schlüsselaufhängung.

3. Gasschlauch 80 cm, 1/4" links beidseitig

Ist beiderseitig ausgestattet mit Kugelzapfenanschluss mit Überwurfmutter G 1/4 für Anschluss H.4 nach EN 16129 und verfügt über eine CE-Zulassung nach EN 16436.



Technische und optische Änderungen vorbehalten.

- DIE IDEALEN SETS FÜR DIE GASGRILL- & CAMPINGSAISON -

CFH Löt- und Gasgeräte GmbH

Bahnhofstraße 50 · D-74254 Offenau

Tel. +49 7136 9594-0 · Fax +49 7136 9594-44

www.cfh-gmbh.de

The lower half of the page features a decorative background with diagonal stripes in two shades of blue: a dark blue and a light blue. The stripes are parallel and run from the bottom-left towards the top-right.