
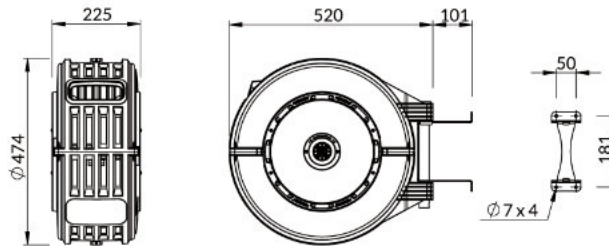




- Schlaucharretierung
- Zugfeder „Made in Germany“ 
- Federspannung einstellbar
- Spezielles Leichtlauf-Drehgelenk
- Wandhalter 180° schwenkbar aus verzinktem Stahl
- Gehäuse aus Polypropylen - UV-beständig und schlagfest
- Frostsicher

5 Jahre Garantie
10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit



Medium	Modell	Schlauch	Ø	Max. Druck	Max. Temp	Drehgelenk (PVC/Messing)	Schlauchanschluss	Armaturen/Lieferumfang	Artikel-Nr.
Druckluft	AR 100-R3	25m Slidetec Soft	3/8"	17bar	50°C	3/8"IG	NW 7,2	Messing	1.100.203
	AR 200-R3	20m Slidetec Soft	1/2"	17bar	50°C	3/8"IG	NW 7,2	Messing	1.100.204

Optionales Zubehör

Bezeichnung	Material	Artikel-Nr.
Bodenhalter (schwere Ausführung, z. B. für Montage auf Fahrzeugen, Abb. 1)	Stahl verzinkt	1.100.001
Fixierung Bodenhalter (schwere Ausführung)	Stahl verzinkt	1.100.003
Bodenhalter (leichte Ausführung, Abb. 2)	Stahl verzinkt	1.100.004

