Produktdatenblatt

SLATE LITE™

- **Profiltyp:**

  364

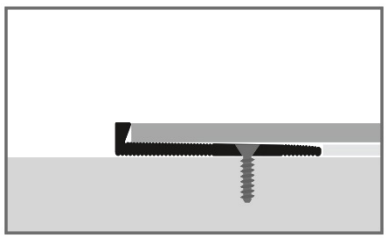

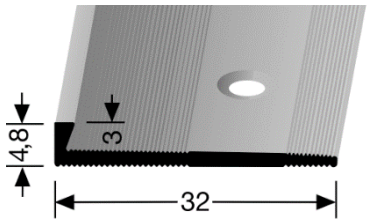

- **Bezeichnung:** Abschlussprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:** Abschluss von vollflächig verklebten Bodenbelägen bis 3 mm Stärke
  Bitte beachten: Bei textilen Belägen gilt, Floorhöhe zusammengedrückt = eine Höhe mit Profilinnenmaß. Für Schlingenware nur bedingt geeignet

- **Länge des Profils:** 3,0 m **Lochabstand:** 16,6 cm
  1,0 m **Lochabstand:** 16,6 cm

- **Profilbreite:** 32,0 mm

- **Profilhöhe:** 4,8 mm

- **Innenmaß:** 3,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

R&D GmbH (Slate-Lite)
Boschstraße 12
D-53359 Rheinbach

+49 (0)2226 - 8299930
info@slate-lite.com

Datum/date: 25.11.2019

Produktdatenblatt

SLATE LITE™

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig an den senkrechten Profilschenkeln passgenau anscheiden.

R&D GmbH (Slate-Lite)
Boschstraße 12
D-53359 Rheinbach

+49 (0)2226 - 8299930
info@slate-lite.com

Datum/date: 25.11.2019