

ActiveMaster




Zuverlässiger, schneller Spannungstester zur Spannungs- und Durchgangsprüfung - Verwendung von recyceltem Material

Der zuverlässige und schnelle Spannungstester verfügt über die wichtigsten Nennspannungen. Mit dem Gerät kann ein Einzelphasentest und ein Drehfeldtest inklusive Anzeige der Phasenrichtung durchgeführt werden. Bei dem automatischen Durchgangstest wird der Anwender per akustischem Signal informiert. Das Gerät ist für die gesamte Gebäudeinstallation geeignet und führt ab 50 Volt einen Sicherheits-Selbsttest durch, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die integrierte Taschenlampe beleuchtet den Prüfbereich, was die Arbeit in dunklen Umgebungen erleichtert. Zudem verfügt der Spannungstester über einen batterielosen Notbetrieb und ein robustes Gehäuse.

- Zuverlässiger und schneller Spannungstester mit den wichtigsten Nennspannungen
- Praktischer, automatischer Test der Wechselspannung (AC) und Gleichspannung (DC)
- Zeitsparende automatische Bereichs- und Funktionsumschaltung
- Einzelphasen-Test und Drehfeld-Test mit Anzeige der Phasenrichtung
- Einpolige Phasenprüfung
- Automatischer Durchgangstester mit akustischem Signalton
- Effizient: Ein Messgerät nutzbar für die gesamte Gebäudeinstallation
- Sicherheits-Selbsttest ab 50 V

TECHNISCHE DATEN

Messgröße	Gleich-/Wechselspannung
Funktionen	automatischer Messbereich einpolige Phasenprüfung Bestimmung der Drehfeldrichtung Durchgangsprüfung
Spannung AC	Bereich / Auflösung / Genauigkeit: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690V / 8 LED's / -30% ... 0% des Ablesewertes Bandbreite: 50 ... 60 Hz
Spannung DC	Bereich / Auflösung / Genauigkeit: 12, 24, 36, 50, 120, 230, 400, 690V / 8 LED's / -30% ... 0% des Ablesewertes
Schutzart	IP 64
Abmessungen (B x H x T)	75 mm x 265 mm x 40 mm

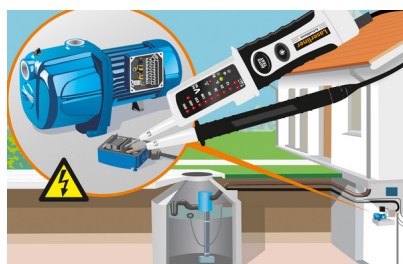

LIEFERUMFANG



Artikelnr. 083.021E

GTIN (EAN) 4021563735730

VE 5