

Leistungserklärung DoP-Nr.: L-305204-13969

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Jumbostar® Jumbothene
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	W. Quandt GmbH & Co. KG Schätzelbergstraße 1-3 D-12099 Berlin
5.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 2+
6.	Harmonisierte Norm und Notifizierte Stelle	DIN EN 13969 1742

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13969
Wasserdichtheit Verfahren A	KLF	
Wasserdichtheit Verfahren B	bestanden	
Zugverhalten:		
Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)	≥ 200	
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	≥ 200	
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)	≥ 150	
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	≥ 150	
Kaltbiegeverhalten (°C)	≤ -30	
Gefahrstoffe a), b)	Anforderung erfüllt, siehe 5.15 EN 13969	


Für alle anderen Merkmale nach EN 13969 gilt: KLF (keine Leistung festgelegt)

a) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer

b) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Link zur Onlinekopie: <http://www.w-quandt.de/service/downloads.html>

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

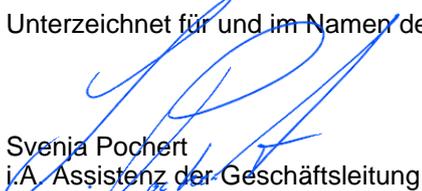
Svenja Pochert
i.A. Assistenz der Geschäftsleitung

Berlin, 05.07.2023

Leistungserklärung DoP-Nr.: L-305204-14967

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Jumbostar® Jumbothene
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Produktetikett
3.	Vorgesehener Verwendungszweck	Bitumen Mauersperrbahn
4.	Name, eingetragener Handelsname oder Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	W. Quandt GmbH & Co. KG Schätzelbergstraße 1-3 D-12099 Berlin
5.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V	System 2+
6.	Harmonisierte Norm und Notifizierte Stelle	DIN EN 14967 1742

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 14967
Wasserdichtheit Verfahren A	KLF	
Wasserdichtheit Verfahren B	bestanden	
Kaltbiegeverhalten (°C)	≤ -30	
Gefahrstoffe a), b)	Anforderung erfüllt, siehe 5.14 EN 14967	


Für alle anderen Merkmale nach EN 14967 gilt: KLF (keine Leistung festgelegt)

a) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer

b) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Link zur Onlinekopie: <http://www.w-quandt.de/service/downloads.html>

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

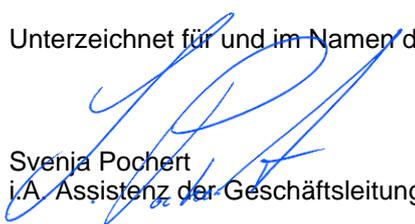

Svenja Pochert
i.A. Assistenz der Geschäftsleitung

Berlin, 05.07.2023