Infos sur le service

aquaclass

Programmation de la lampe LED

Programme préréglé (réglage d'usine)

Le programme possède le cycle jour/nuit prédéfini suivant :

- Phase de jour = 12 heures Phase de lever du soleil 40 minutes
Phase de lumière du jour (100%) 11 heures et 20 minutes

Phase de coucher du soleil 40 minutes

- Phase de nuit= 11 heures et 20 minutes

Si la phase de lumière du jour doit démarrer à 8 heures= Allumer la lampe LED à 8 heures.

Personnalisé

Programme Pour créer un cycle jour/nuit personnalisé, procédez comme suit :

1. Démarrez la programmation. Appuyez simultanément sur la touche ON/OFF et sur la touche +/- pendant environ 2 secondes jusqu'à ce que la LED rouge clignote.

2. Prolongez la phase de jour d'une heure à la fois en appuyant sur la touche +/- ou raccourcissez la phase de jour d'une heure à la fois en appuyant sur la touche ON/OFF.

Exemple : durée d'éclairage souhaitée 8 heures (toujours en partant des 12 heures)

1. Actionner les touches ON/OFF et +/- jusqu'à ce que la LED rouge cli
2. appuyer 4 x sur ON/OFF (les heures sont maintenant réglées sur 8 a
3. La LED rouge s'allume brièvement pour confirmer.
   N'appuyez sur aucune touche pendant environ 15 secondes !

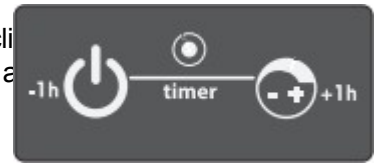

La LED rouge s'éteint pendant quelques secondes. Le nombre total d'heures programmé pour la phase journalière est indiqué par le clignotement correspondant de la LED.

Le premier jour, la phase de jour commence à 100% ! Ce n'est que le deuxième jour que la phase de jour commence avec un lever de soleil !

Après le coucher du soleil, la lumière de la lune peut être réduite à la valeur souhaitée ou à 0%.

Variation de l'intensité lumineuse avec +/- en alternance (appuyer sur +/- et maintenir la touche pour diminuer l'intensité de la LED, appuyer à nouveau sur +/- et maintenir la touche pour augmenter l'intensité de la LED)

la durée des phases de lever et de coucher du soleil ne peut pas être modifiée

En l'absence de tension, le programme spécifique au client est enregistré pendant 40 minutes. Si l'alimentation est coupée pendant plus de 40 minutes, le témoin lumineux à LED démarre alors dans le programme prédéfini.