

Intelligenter Lichtschalter 2-Gang, 1-Weg

Tapo S220

Tapo Hub erforderlich



Fernbedienung



Zeitplan und Timer



Sprachsteuerung△




Erinnerung bei niedrigem Batteriestand



Kein Neutral
Erforderlich



Werkzeugloser Akku
Ersatz

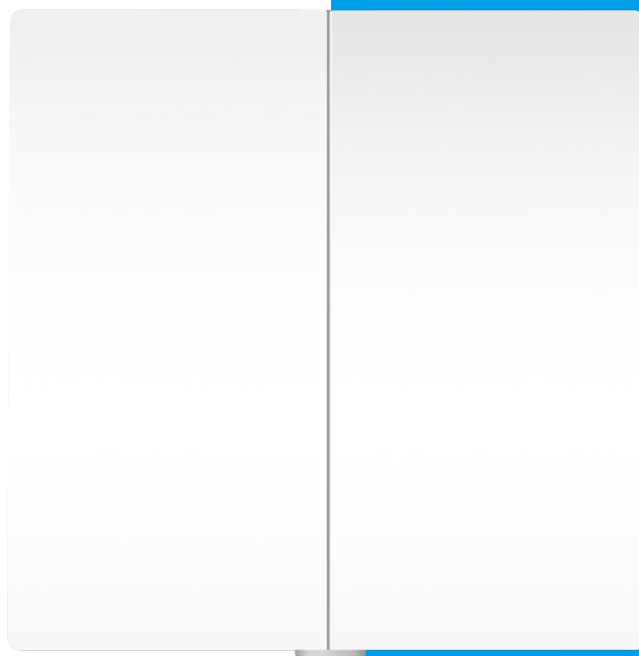


Jede Glühbirne
Smart gemacht

// Highlights

Kontrollieren Sie alles, was Sie möchten

Machen Sie Ihre herkömmliche Beleuchtung mit dem Tapo Smart Switch intelligent. Schalten Sie Ihre Lichter mit Ihrer Stimme ein und aus oder steuern Sie sie von Ihrem Telefon aus. Dank des batteriebetriebenen Designs des Schalters mit einer Batterielebensdauer von über einem Jahr können Sie den intelligenten Lebensstil genießen, ohne Ihr Zuhause neu verkabeln oder Ihre aktuellen Glühbirnen austauschen zu müssen.

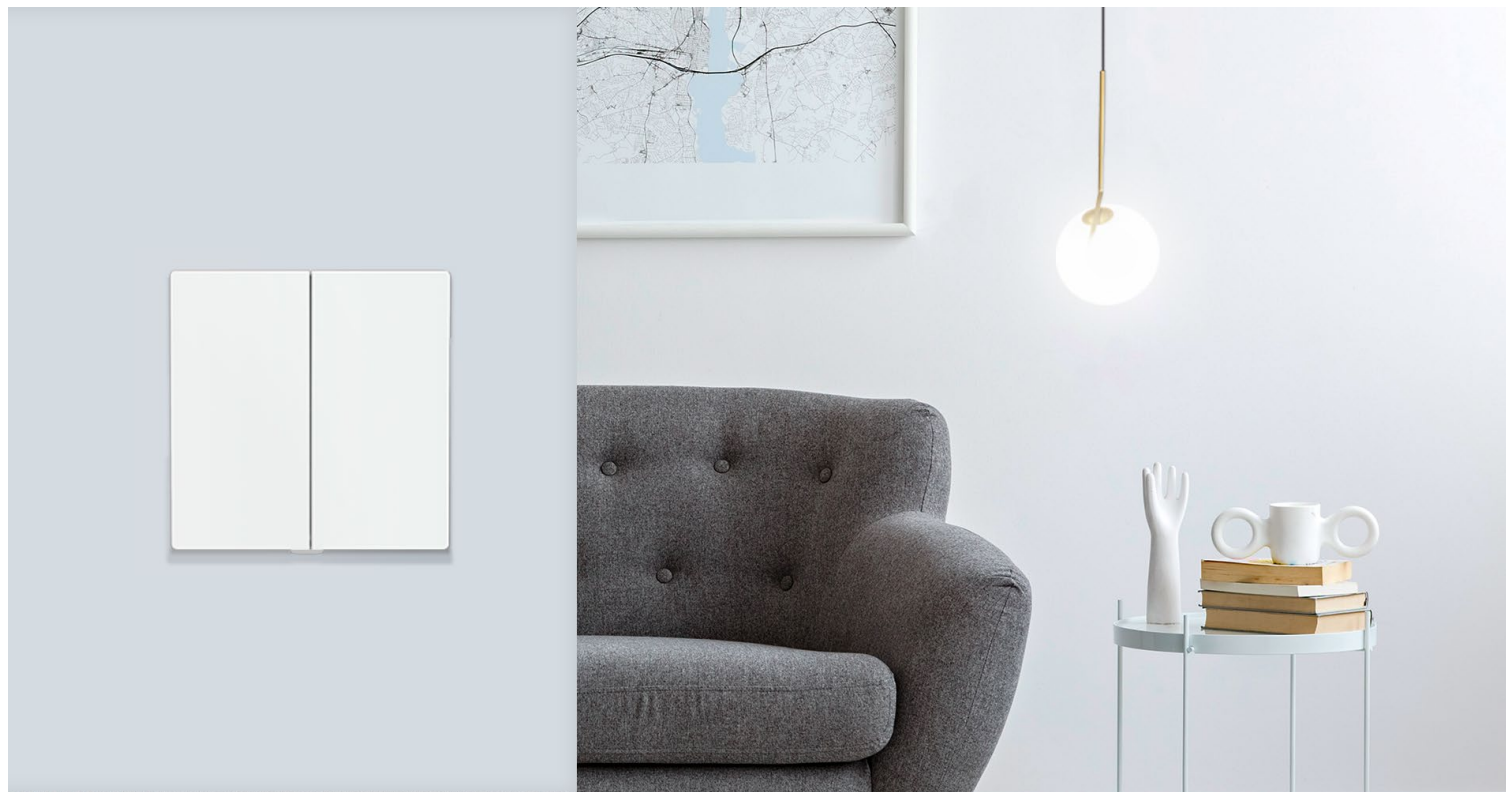


// Highlights

Tapo Smart Switch im Vergleich zu normalem Smart Switch

- Für den Tapo-Smart-Switch ist kein Neutralleiter erforderlich. Wie bei herkömmlichen einfachen Schaltern ist keine Neuverdrahtung erforderlich. Für den normalen Smart-Switch ist ein Neutralleiter erforderlich. 90 % der Familien benötigen einen Elektriker, der die Verdrahtung neu durchführt, bevor sie den Schalter installieren können.
- Der Tapo-Smart-Switch unterliegt keinen Einschränkungen hinsichtlich der angeschlossenen Leuchten, wohingegen ein herkömmlicher Smart-Switch mit einer einzelnen stromführenden Leitung beim Anschluss an LED- oder Glühlampen zu Flackern und geringer Helligkeit führen kann.
- Tapo Smart Switch verwendet TW leicht zu bekommen. Allgemeine AAA/LR

Sie verwenden in Ihrer Fernbedienung. Benutzer können im Laufe eines Jahres wechseln.

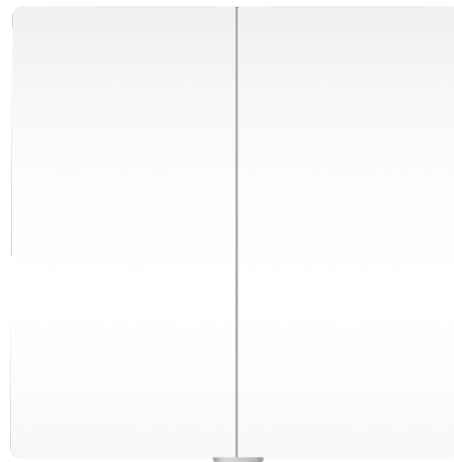

// Merkmale

- Fernbedienung –Schalten Sie das Licht über die Tapo-App sofort ein/aus, egal wo Sie sind
- Zeitplan -Voreinstellen eines Zeitplans zur automatischen Geräteverwaltung
- Zeitgeber -Erstellen Sie eine Countdown-Timer-Liste für angeschlossene elektronische Geräte
- Sprachsteuerung Δ –Steuern Sie Ihren Schalter mit Sprachbefehlen über Amazon Alexa oder den Google Assistant
- Abwesenheitsmodus –Schalten Sie das Licht automatisch zu unterschiedlichen Zeiten ein und aus, um den Anschein zu erwecken, dass jemand zu Hause ist
- Erinnerung bei schwacher Batterie -Senden Sie Benachrichtigungen, wenn der Akkustand niedrig ist
- Werkzeugloser Batteriewechsel -Einfacher Batteriewechsel nach der Installation, kein weiteres Werkzeug nötig
- Kein Neutralleiter erforderlich-Super einfache Verkabelung. Kein Neutralleiter erforderlich

Technische Daten

Technische Spezifikationen

- Typ: 2-Gang, 1-Weg
- Kabellos: 868 MHz[§]
- Bewertung: 250 V~ 50/60 Hz 4 A (jeder Gang)
- Max. Belastung: 600-W-LED  600 W Kompaktleuchtstofflampe  50 W Lüfter 
1000 W inkl.  1000 W FTL 
- Standby-Stromverbrauch: 65 µA

Anforderungen

- Tapo-Hub
- Standard-Unterputzdose (mindestens 25 mm tief)

Batterieanforderungen

- 2× 1,5 V AAA/LR03 Batterien*
- Nennspannung: Gleichstrom 2,4 V bis 3,3 V

Allgemein

- Packungsinhalt:
Tapo S220
2× 1,5 V AAA/LR03 Batterien
2× Befestigungsschrauben
Kurzanleitung
- Maße: 87,1 × 86 × 41 mm
- Zertifizierungen: CE, RoHS, UKCA
- Betriebstemperatur: 0°C – 40°C (32°F – 104°F)
- Betriebsfeuchtigkeit: 10 % - 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

^ΔDie Sprachsteuerung wird nur mit bestimmten Sprachassistenten unterstützt.

[§]Die spezifischen Arbeitsfrequenzen sind 863 MHz bis 865 MHz und 868 MHz bis 868,6 MHz.

* Eine zu hohe Spannung kann den Schalter beschädigen. Wenn Sie andere Batterietypen verwenden, erkundigen Sie sich beim Hersteller nach der maximalen Ausgangsspannung.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.tapo.com/>.

Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. ©2022 TP-Link