

- 7,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1200 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- **SteamTouch**
- LED Display Weiß
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem, Überlaufschutz
- Aquastopp Sicherheitsschlauch
- Programmende Vorwahl
- Vorwäsche, Extra Spülen
- Fertig in, Schleuderwahl, Temperaturwahl, Funktionen, Schmutzgrad, Extra Spülen, OptiTime, Start/Pause

#### Technische Daten\* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: kalt/20/30/40/60/90 °C
- Schleuderregulierung: --400/600/800/1000/1200 U/min
- Energieeffizienzklasse:
- Waschwirkungsklasse:
- Schleuderwirkungsklasse: B
- Energieverbrauch: pro Jahr
- Energieverbrauch Programm ECO Vollbeladung: 0,8 kWh
- Wasserverbrauch Programm ECO Vollbeladung: 53 l
- Luftschallemission: Waschen, Schleudern 78 dB(A) re1pW
  
- Gerätemaß (HxBxT): 875 x 400 x 610 mm
- Einfüllöffnung (Ø):
- Türöffnungswinkel: 90 °
- Türdurchmesser:
- Türanschlag:
- Anschlusswert/Absicherung: 2,10 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 220 - 240 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 150 cm
- Gewicht netto/brutto: 56,0 / 60,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 895 x 490 x 690 mm

EAN 5906006948986

## Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	WT 472 710
Bauart	Toplader
Ausstattungslineie	ODM 2.0

### Leistung

Nennkapazität (kg)	7,0
Effizienzklasse Energie / Waschen / Schleudern	- / - / B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1200 / 54
Jahresverbrauch (Liter/Jahr)2	-
Jahresverbrauch (kWh/Jahr)1	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0,5 / -
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	- / -

### Referenzprogramm Baumwolle 60°C

Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	- / - / -
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,55 / - / -

### Referenzprogramm Baumwolle 40°C


Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	- / - / -
--	-----------

### Ausstattung

Display	LED
Temperaturregulierung	kalt/20/30/40/60/90
Schleuderregulierung	--400/600/800/1000/1200
Vorwäsche	•
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	- - - / •
Programmzeit programmierbar	•
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	• / •
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch	•
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / -
Opti Dose	-
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	- / •
Steam Touch	•
Automatisches Unwuchtsystem	•
BLDC-Motor	-
Add+ System	-
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	-
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	- / 90 / -
Soft Drum	-
Türverriegelungsanzeige	•

### Programme / Zusatzfunktionen

Anzahl Programme	16
Programme Baumwolle in °C	Baumwolle, Baumwolle 20°
Programme Pflegeleicht in °C	Synthetik
Programme Wolle in °C	Wolle
Programme Feinwäsche und Seide in °C	Feinwäsche
Zusatzprogramme	Hygiene+, Spülen, Express 15', ECO 40-60, Hemden, Sport, Bettwäsche, Dunkle Wäsche, Anti-Allergie, Schleudern, Selbstreinigung
Zusatzfunktionen	Fertig in, Schleuderwahl, Temperaturwahl, Funktionen, Schmutzgrad, Extra Spülen, OptiTime, Start/Pause

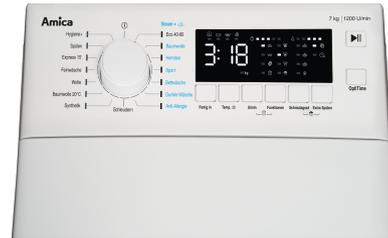

<b>Technische Daten*</b>	
Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	100 / 150
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	875 x 400 x 610
Anschlusswert (kW) / Absicherung (A) / Spannung (V)	2,10 / 10 / 220 - 240 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	56,0 / 60,0
Transportmaße HxBxT (mm)	895 x 490 x 690
<b>EAN</b>	5906006948986

\*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 1061/2010.

1) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C- und 40 °C- Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 220 Standard-Waschzyklen für 60 °C und 40 °C Baumwollprogramme bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.