

Trappe de visite AluPlana

avec panneau de plâtre imprégné H2 (12,5mm, 2x12,5mm) et surface sans tête de vis s'intégrant au plafond et au mur en construction cloison sèche



Avantages du produit

- Moins d'opérations de masticage grâce à une surface exempte de têtes de vis
- Joint à lèvres (silicone) périphérique, étanche à la poussière
- disponible en version spécialement testée "étanche à l'air et à la poussière"

Description du produit

La trappe de visite AluPlana est spécialement conçue pour le montage dans le cadre de montage en aluminium et est équipée d'un joint à lèvres sur quatre côtés. Le couvercle est fixé des deux côtés par des bras de sécurité auto-ajustables. Les bras de sécurité garantissent l'arrêt du couvercle chaque fois que la porte est ouverte. Le couvercle peut être facilement enlevé et remis en place. Les panneaux de plâtre imprégnés dans le couvercle sont adaptés à une utilisation dans les locaux humides.

Limites de fournitures

- ✓ Trappe de visite
- ✓ Kit de montage capuchons pour vis
- ✓ Instructions de montage

Montage et fixation

Montage simple du cadre dans l'ouverture de construction. Celle-ci doit être supérieure d'environ 5 à 10 mm aux dimensions de montage de la trappe de visite. Les vis sont serrées de l'avant à travers le lambris du mur et du plafond et le cadre à l'aide de vis à cloison sèche fournies par le client. Enficher les capuchons à l'arrière des pointes des vis. Accrocher le couvercle et fermer. Veuillez toujours observer les instructions de montage fournies !

Masticage et peinture

Comblez l'espace entre le cadre de montage et l'ouverture de construction. Remplissez le couvercle séparément et séchez-le. Ensuite, enduire et sécher à nouveau avant utilisation. Enlever complètement tous les résidus de mastic et de peinture. Les surfaces métalliques et les joints doivent être propres. Effectuer ensuite un test de fonctionnement, en ouvrant et fermant.

Nettoyage et maintenance

Les composants de la trappe de visite doivent être nettoyés avec des agents nettoyants non agressifs ou à sec. La trappe doit toujours être correctement fermée. Contrôler le fonctionnement des fermetures. La trappe de visite est sans entretien

Réalisations spéciales

- ✓ disponible avec serrure à cylindre
- ✓ disponible avec serrure carrée RS

Accessoires


Article 22-212 Serrure carrée RS (pour montage ultérieur)

Article 22-216 Clé carrée



Trappe de visite AluPlana

avec panneau de plâtre imprégné H2 (12,5mm, 2x12,5mm) et surface sans tête de vis s'intégrant au plafond et au mur en construction cloison sèche

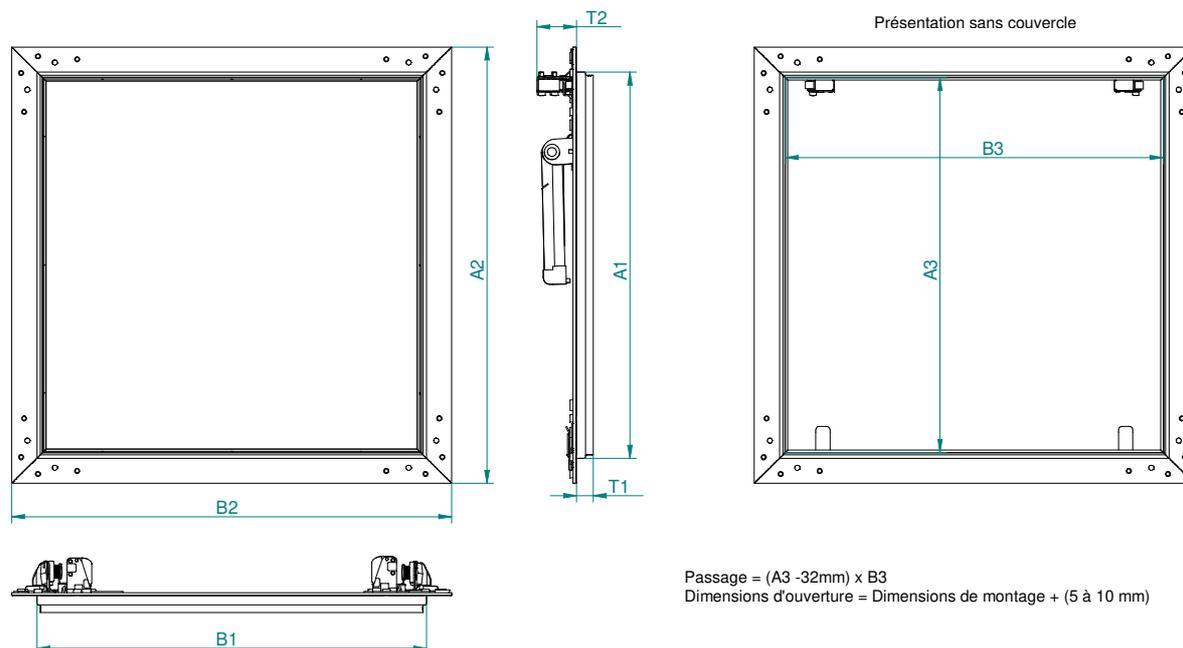

Gamme de produits "Version standard"

Plaque de plâtre intégrée de **12,5mm**, certifiée CE selon DIN EN 520: H2

N° Commande	Taille		Cotes montage		Cotes hors tous		Largeur interne		Profondeur		Poids en kg
	A	x B (V)	A1	x B1	A2	x B2	A3	x B3	T1	T2	
22-000	200	x 200	201	x 201	240	x 240	192	x 192	13	31	0,81
22-001	300	x 300	301	x 301	340	x 340	292	x 292	13	31	1,40
22-002	400	x 400	401	x 401	440	x 440	392	x 392	13	31	2,21
22-003	500	x 500	501	x 501	540	x 540	492	x 492	13	31	3,20
22-004	600	x 600	601	x 601	640	x 640	592	x 592	13	31	4,37

Plaque de plâtre intégrée de **2 x 12,5mm**, certifiée CE selon DIN EN 520: H2

N° Commande	Taille		Cotes montage		Cotes hors tous		Largeur interne		Profondeur		Poids en kg
	A	x B (V)	A1	x B1	A2	x B2	A3	x B3	T1	T2	
22-010	200	x 200	201	x 201	240	x 240	192	x 192	25,5	31	1,19
22-011	300	x 300	301	x 301	340	x 340	292	x 292	25,5	31	2,31
22-012	400	x 400	401	x 401	440	x 440	392	x 392	25,5	31	3,70
22-013	500	x 500	501	x 501	540	x 540	492	x 492	25,5	31	5,61
22-014	600	x 600	601	x 601	640	x 640	592	x 592	25,5	31	7,71

Toutes les cotes en mm, (V) = côté fermeture)

Gamme de produits version "étanche à l'air et à la poussière"

Plaque de plâtre intégrée de **12,5mm**, certifiée CE selon DIN EN 520: H2

N° Commande	Taille		Cotes montage		Cotes hors tous		Largeur interne		Profondeur		Poids en kg
	A	x B (V)	A1	x B1	A2	x B2	A3	x B3	T1	T2	
22-120	200	x 200	201	x 201	240	x 240	192	x 192	13	31	0,79
22-121	300	x 300	301	x 301	340	x 340	292	x 292	13	31	1,40
22-122	400	x 400	401	x 401	440	x 440	392	x 392	13	31	2,25
22-123	500	x 500	501	x 501	540	x 540	492	x 492	13	31	3,24
22-124	600	x 600	601	x 601	640	x 640	592	x 592	13	31	4,49

Plaque de plâtre intégrée de **2 x 12,5mm**, certifiée CE selon DIN EN 520: H2

N° Commande	Taille		Cotes montage		Cotes hors tous		Largeur interne		Profondeur		Poids en kg
	A	x B (V)	A1	x B1	A2	x B2	A3	x B3	T1	T2	
22-130	200	x 200	201	x 201	240	x 240	192	x 192	25,5	31	1,19
22-131	300	x 300	301	x 301	340	x 340	292	x 292	25,5	31	2,21
22-132	400	x 400	401	x 401	440	x 440	392	x 392	25,5	31	4,03
22-133	500	x 500	501	x 501	540	x 540	492	x 492	25,5	31	5,90
22-134	600	x 600	601	x 601	640	x 640	592	x 592	25,5	31	7,31

Toutes les cotes en mm, (V) = côté fermeture)