

# Trappe de visite AluQuattro

étanche à la pluie battante, à la fumée, à l'air et à la fumée, insonorisée (12,5mm, 2x12,5mm)  
à installer au plafond et au mur dans la construction en cloison sèche exigences renforcées

## Description du produit



### Produit testé:

- ✓ étanchéité à la pluie battante
- ✓ étanchéité à la fumée
- ✓ étanchéité à l'air EN 12207 Fenêtres et portes, classe 4 (à 600 Pa)
- ✓ isolation aux bruits aériens  
Rw=30,5 dB (12,5mm), Rw=34,8 dB (2x12,5mm)

## Avantages du produit

- Pour les locaux aux exigences plus élevées (salles blanches ou salles d'opération, cuisines, locaux avec gestion de l'air)
- Joint à lèvres (silicone) périphérique, étanche à la poussière
- Disponible en version spécialement testée "étanche à l'air et à la poussière"

## Description du produit

La trappe de visite AluQuattro de RUG SEMIN est polyvalente et peut également être utilisée dans des pièces où les exigences d'étanchéité des murs et des plafonds ou d'isolation acoustique sont élevées. Doté d'un joint circonférentiel à chambre creuse en EPDM, il assure dans une large mesure l'étanchéité aux différents milieux ambiants. Des plaques de plâtre imprégnées, des cadres en aluminium particulièrement robustes et un dispositif de capture sur le couvercle rabattable sont des caractéristiques supplémentaires de ce produit de haute qualité.

## Limites de fournitures

- ✓ Trappe de visite
- ✓ Kit de montage capuchons pour vis
- ✓ Instructions de montage

## Montage et fixation

Montage simple du cadre dans l'ouverture de construction. Celle-ci doit être supérieure d'environ 5 à 10 mm aux dimensions de montage de la trappe de visite. Les vis sont serrées de l'avant à travers le lambris du mur et du plafond et le cadre à l'aide de vis à cloison sèche fournies par le client. Enficher les capuchons à l'arrière des pointes des vis. Accrocher le couvercle et fermer. Veuillez toujours observer les instructions de montage fournies !

## Masticage et peinture

Comblez l'espace entre le cadre de montage et l'ouverture de construction. Remplissez le couvercle séparément et séchez-le. Ensuite, enduire et sécher à nouveau avant utilisation. Enlever complètement tous les résidus de mastic et de peinture. Les surfaces métalliques et les joints doivent être propres. Effectuer ensuite un test de fonctionnement, en ouvrant et fermant.

## Nettoyage et maintenance

Les composants de la trappe de visite doivent être nettoyés avec des agents nettoyants non agressifs ou à sec. La trappe doit toujours être correctement fermée. Contrôler le fonctionnement des fermetures. La trappe de visite est sans entretien


## Réalisations spéciales

- ✓ Taille maximale 800x1000
- ✓ Tailles intermédiaires disponibles par incréments de 50 mm (limite de taille en fonction de l'épaisseur des planches)
- ✓ Plaques de plâtre spéciales disponibles sur demande
- ✓ Différentes variantes de serrure supplémentaires sont disponibles  
(Serrure cylindrique, serrure carrée, insert pour cylindre profilé)

## Trappe de visite AluQuattro

étanche à la pluie battante, à la fumée, à l'air et à la fumée, insonorisée (12,5mm, 2x12,5mm)  
à installer au plafond et au mur dans la construction en cloison sèche exigences renforcées

### Description du produit

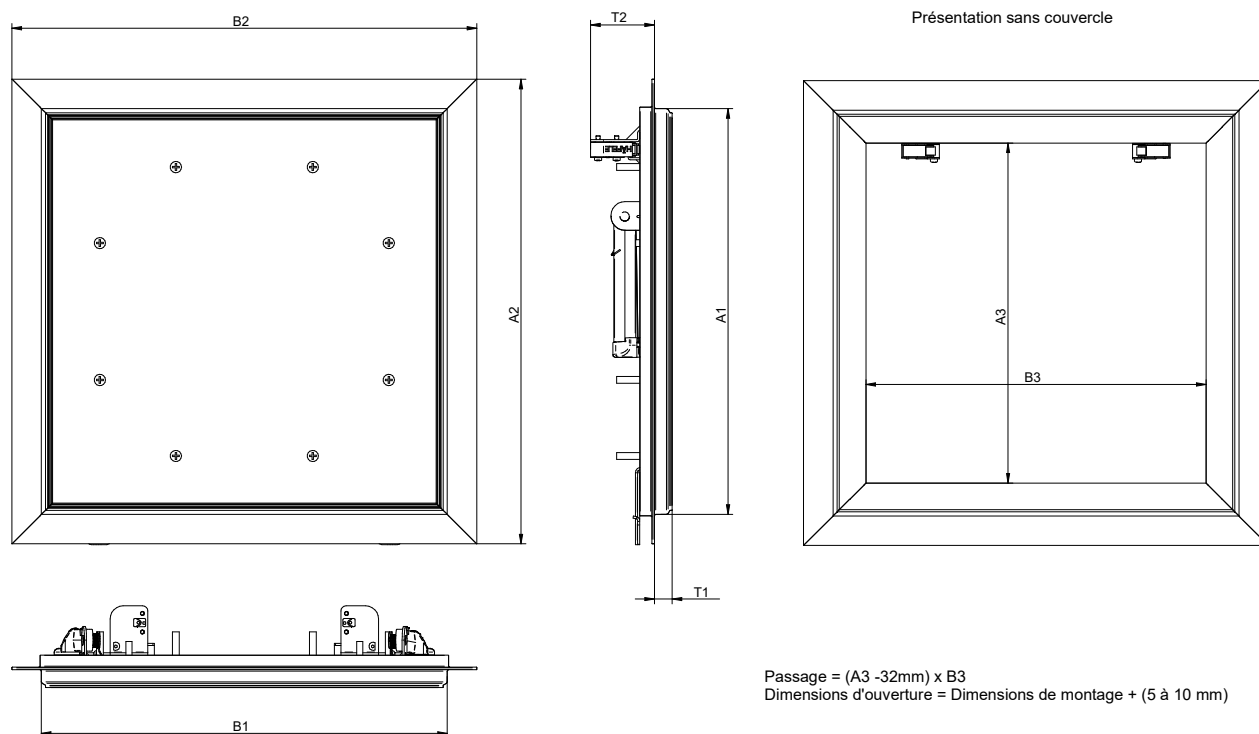

### Gamme de produits

Plaque de plâtre intégrée de **12,5mm**, certifiée CE selon DIN EN 520: H2

Référence	taille nominale A x B (V)	Dim. d'installation A1 x B1	Dim. extérieures A2 x B2	Dim. intérieures A3 x B3	profondeur		Poids en kg
					T1	T2	
22-978	300 x 300	300 x 300	342 x 342	251 x 251	13	46	1,91
22-979	400 x 400	400 x 400	442 x 442	351 x 351	13	46	2,77
22-981	500 x 500	500 x 500	542 x 542	451 x 451	13	46	3,95
22-982	600 x 600	600 x 600	642 x 642	551 x 551	13	46	5,12
22-983	600 x 800	600 x 800	642 x 842	551 x 751	13	46	6,68

Plaque de plâtre intégrée de **2 x 12,5mm**, certifiée CE selon DIN EN 520: H2

Référence	taille nominale A x B (V)	Dim. d'installation A1 x B1	Dim. extérieures A2 x B2	Dim. intérieures A3 x B3	profondeur		Poids en kg
					T1	T2	
22-988	300 x 300	300 x 300	342 x 342	251 x 251	26	46	2,74
22-989	400 x 400	400 x 400	442 x 442	351 x 351	26	46	5,65
22-991	500 x 500	500 x 500	542 x 542	451 x 451	26	46	6,55
22-992	600 x 600	600 x 600	642 x 642	551 x 551	26	46	8,40
22-993	600 x 800	600 x 800	642 x 842	551 x 751	26	46	11,28

Toutes les cotes en mm, (V) = côté fermeture)