


Softline Pro Revisionstür

besonders stabile Ausführung, Stahl weiß beschichtet (RAL9016) für Decken- und Wandmontage

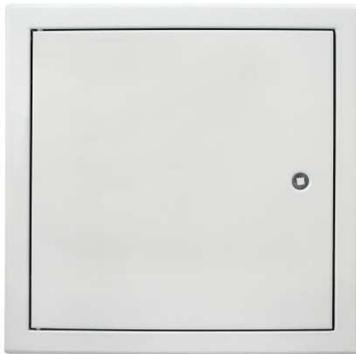

Geprüftes Produkt:

Auch erhältlich in rauchdichter Ausführung mit Dichtung

✓ Rauchdichtigkeit nach DIN 18095-RS-1

Produktvorteile

- große Größen bis 1000mmx2000mm
- Abschließbar mit Vierkantverschluss
- schnelle und einfache Montage durch Maueranker

Produktbeschreibung

Die Revisionstür Softline Pro von RUG SEMIN zeichnet sich durch Ihre Steifigkeit und Robustheit aus. Durch hohen Materialeinsatz und eine geschweißte Konstruktion können Türen zur Wandmontage bis zu einer Größe von 1x2m hergestellt werden. Die Türen sind standardmäßig mit Vierkantverschluss ausgestattet. Die Stahlkomponenten der Revisionstür sind werksseitig verzinkt und nachträglich pulverbeschichtet in RAL9016 (verkehrsweiß). Dadurch verfügt die Revisionstür über einen doppelten und sehr guten Korrosionsschutz.

Lieferumfang

- Revisionstür
- Montageanleitung

Montage und Befestigung

Einfache Montage des Einbaurahmens in die Bauöffnung (ca. 5-10mm größer als Einbaumaße der Revisionstür) in Wand oder Decke. Revisionstür von vorne einsetzen. Verschrauben seitlich oder von vorne (Trockenbau) durch angebrachte drehbare und biegbare Maueranker. Bitte stets die beigelegte Montageanleitung beachten!

Füll-, Spachtel- und Malerarbeiten

Fugen zwischen Türrahmen und Bauöffnung füllen. Nach dem Einbau Reste von Baumaterialien und Farben restlos von der Revisionstür entfernen. Metallische Flächen und Dichtungen müssen sauber sein. Anschließend Funktionsprobe, mehrmaliges Öffnen und Schließen, durchführen.

Reinigung und Wartung

Die Bauteile der Revisionstür sind mit herkömmlichen sanften Reinigungsmitteln bzw. trocken zu reinigen. Die Tür muss immer richtig geschlossen werden. Verschlüsse von Zeit zu Zeit auf Funktion kontrollieren. Dichtung ggf. mit geeignetem Mittel geschmeidig halten. Die Revisionstür ist ansonsten wartungsfrei.


Sonderanfertigungen

- ✓ Rauchdichte Ausführung mit Dichtung bis Größe 800x1000
- ✓ auf Wunsch weitere RAL-Farben erhältlich
- ✓ weitere Größen im 5mm-Raster auf Anfrage erhältlich
- ✓ mit Zylinderschloss oder für Profilzylindereinbau erhältlich
- ✓ mit Feuerweherschloss nach DIN 14925 erhältlich



Softline Pro Revisionstür

besonders stabile Ausführung, Stahl weiß beschichtet (RAL9016) für Decken- und Wandmontage

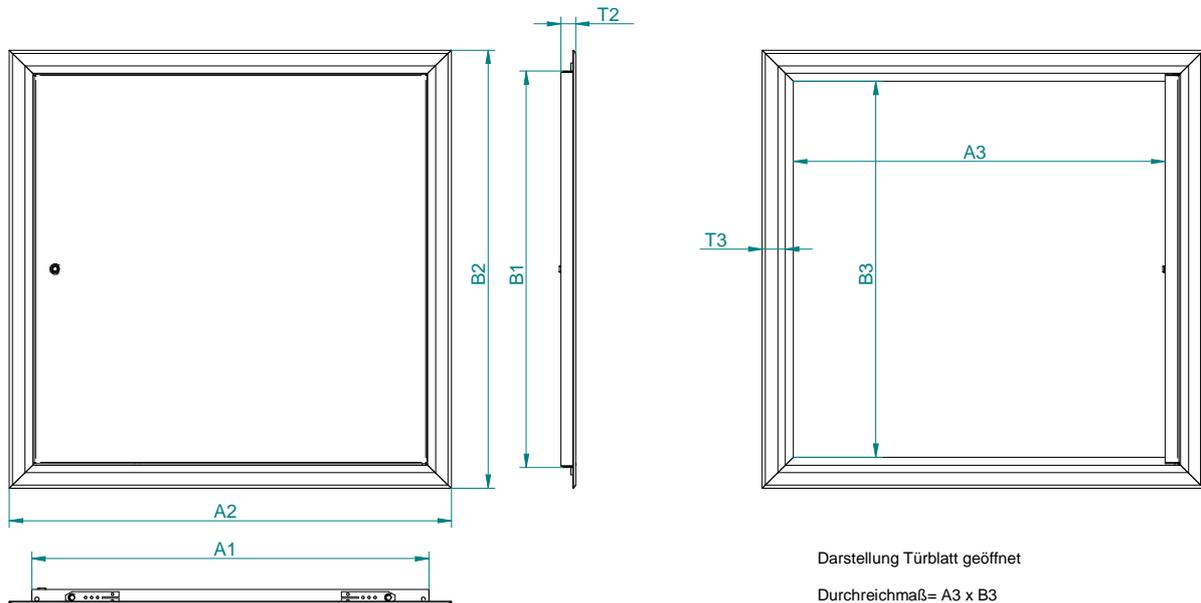

Lieferprogramm

Softline Pro Revisionstür											
Bestell-Nr.	Größe		Einbaumaß		Außenmaß		Lichte Weite		Tiefe / Breite		Gewicht kg
	A	x B (V)	A1	x B1	A2	x B2	A3	x B3	T2	T3	
22-690	600	x 600	595	x 595	660	x 660	550	x 565	22	36	6,54
22-691	600	x 1200	595	x 1195	660	x 1260	550	x 1165	22	36	12,35
22-692	800	x 800	795	x 795	860	x 860	750	x 765	22	36	10,60
22-693	1000	x 1000	995	x 995	1060	x 1060	950	x 965	22	36	16,72
22-694	1200	x 1200	1195	x 1195	1260	x 1260	1150	x 1165	22	36	22,60

Alle Maßangaben in mm, (V) = Verschluss-Seite