


Trappe de visite **Softline Pro**

Version particulièrement solide acier laqué blanc (RAL9016), pour montage plafond et mural

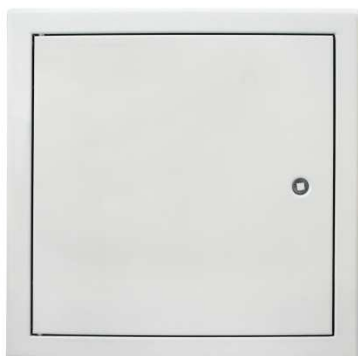

Produit testé:

Egalement disponible en version étanche à la fumée avec joint d'étanchéité

- ✓ Etanchéité aux fumées selon DIN 18095 RS-1

Avantages du produit

- Grandes dimensions jusqu'à 1000mmx2000mm
- Verrouillable par fermeture à carré
- Montage simple et rapide grâce à l'ancrage mural

Description du produit

La trappe de visite Softline Pro de RUG SEMIN se caractérise par sa rigidité et sa robustesse. Grâce aux matières de choix utilisées et à une construction soudée, il est possible de fabriquer des portes pour montage mural jusqu'à une taille de 1x2m. Les portes sont dotées en standard d'une fermeture à clé carrée. Les composants en acier de la porte d'inspection sont galvanisés en usine et ensuite thermolaqués en RAL9016, blanc trafic. Ainsi, la porte d'inspection dispose d'une double protection contre la corrosion excellente.

Limites de fournitures

- Trappe de visite
- Instructions de montage

Montage et fixation

Montage simple du cadre de montage dans l'ouverture de montage (env. 5-10 mm plus grand que les dimensions de montage du volet) dans le mur ou le plafond. Insérez la trappe de visite depuis l'avant. Vissés latéralement ou par l'avant (construction sèche) grâce aux ancrages muraux rotatifs et pliables. Veuillez toujours observer les instructions de montage fournies !

Remplissage, masticage et peinture

Remplir les joints entre le cadre de porte et l'ouverture de construction. Après l'installation, enlevez tous les résidus de matériaux de construction et de peinture de la trappe de visite. Les surfaces métalliques et les joints doivent être propres ! Effectuer ensuite un test de fonctionnement, en ouvrant et fermant plusieurs fois.

Nettoyage et maintenance

Les composants de la trappe de visite doivent être nettoyés avec des agents nettoyants non agressifs ou à sec. La porte doit toujours être correctement fermée. Vérifier de temps en temps le bon fonctionnement des fermetures. Si nécessaire, garder le joint souple avec un produit approprié. La trappe de visite est sans entretien.


Réalisations spéciales

- ✓ Exécution anti-fumées avec joint d'étanchéité jusqu'à la taille 800x1000
- ✓ autres couleurs RAL disponibles sur demande
- ✓ Autres dimensions possibles sur demande en incréments de 5mm
- ✓ disponible avec serrure à cylindre ou pour montage sur cylindre profilé
- ✓ disponible avec serrure pour pompiers selon DIN 14925



Trappe de visite **Softline Pro**

Version particulièrement solide acier laqué blanc (RAL9016), pour montage plafond et mural

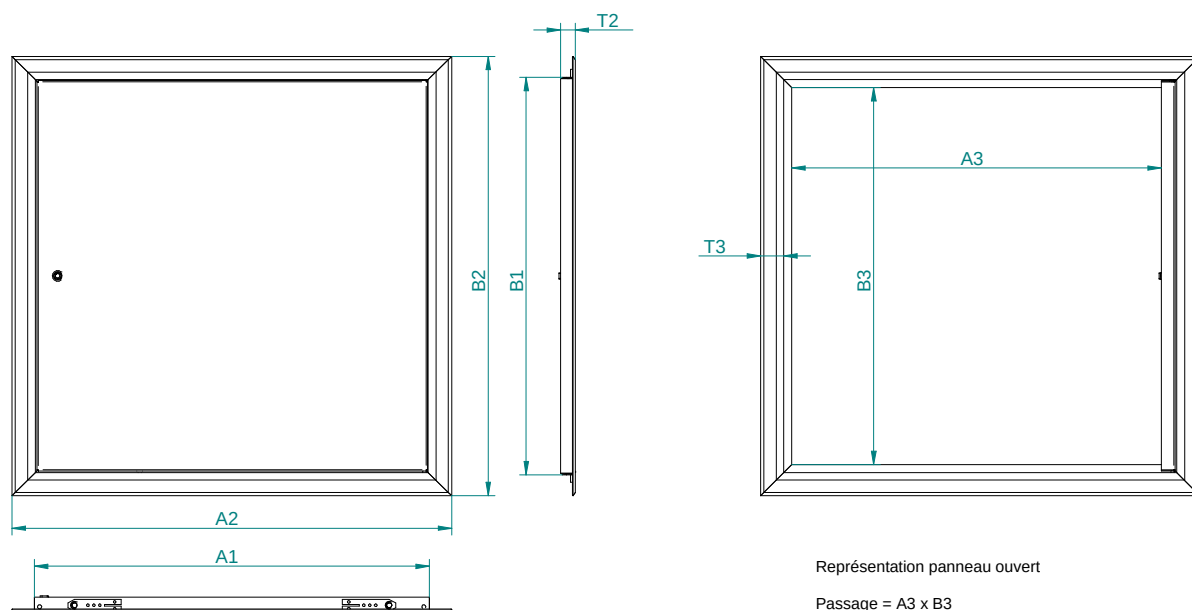

Gamme de produits :

Trappe de révision **Softline Pro**

N° Commande	Taille		Cotes montage		Cotes hors tous		Largeur interne		Prof./larg.		Poids kg
	A	x B (V)	A1	x B1	A2	x B2	A3	x B3	T2	T3	
22-690	600	x 600	595	x 595	660	x 660	550	x 565	22	36	6,54
22-691	600	x 1200	595	x 1195	660	x 1260	550	x 1165	22	36	12,35
22-692	800	x 800	795	x 795	860	x 860	750	x 765	22	36	10,60
22-693	1000	x 1000	995	x 995	1060	x 1060	950	x 965	22	36	16,72
22-694	1200	x 1200	1195	x 1195	1260	x 1260	1150	x 1165	22	36	22,60

Toutes les cotes en mm, (V = côté fermeture)