Bertilo

OTCU2LAN	Cubus 2 Lounge anthrazitgrau
OTCU2LGR	Cubus 2 Lounge hellgrau
OTCU2LNF	Cubus 2 Lounge unbehandelt

Cubus 2 Lounge

FSC
www.fsc.org
MIX
Wood from responsible sources
FSC® C010796

Moderne Flachdach-Design-Gartenhäuser in hochqualitativer Ausführung.

Flexibel aufbaubar dank modularem Konstruktionsprinzip.

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich
- Dachelemente aus 19 mm Massivholz
- Fußbodenelemente aus hochwertiger Holzwerkstoffplatte
- Leimholztür – beidseitig endbehandelt (farbige Versionen)
- Vollständiger Bausatz.

Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.

LEICHTER AUFZUBAUEN

vorgefertigte Elemente

FACILES À MONTER


Dank des flexiblen modularen Elementsystems lassen sich Türen und Fensterelemente in vielen Varianten einbauen.


Behandlung: HELLGRAU (RAL 7001)



Technische Daten

Grundmaß	449 × 234 cm
Fläche	10,49 m^2
Fußbodenstärke	MFP 16 mm
Rahmen	41 × 82 mm
Türöffnung (B × H)	91 × 187 cm
Umbauter Raum	21,9 m^3
Wandstärke	19 mm
Außenwandfläche	24 m^2
Dachstärke	19 mm
Dachfläche	10,54 m^2
Dachneigung	2,2 °
Schneelast	1,6 kN/m^2
Packmaße	230 × 116 × 61,5 cm
Gewicht	366 Kg
Packmaße Lounge	230 × 80 × 32,5 cm
Gewicht Lounge	139 kg

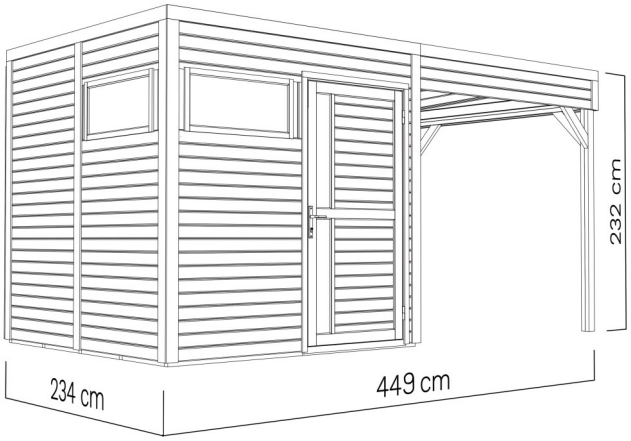

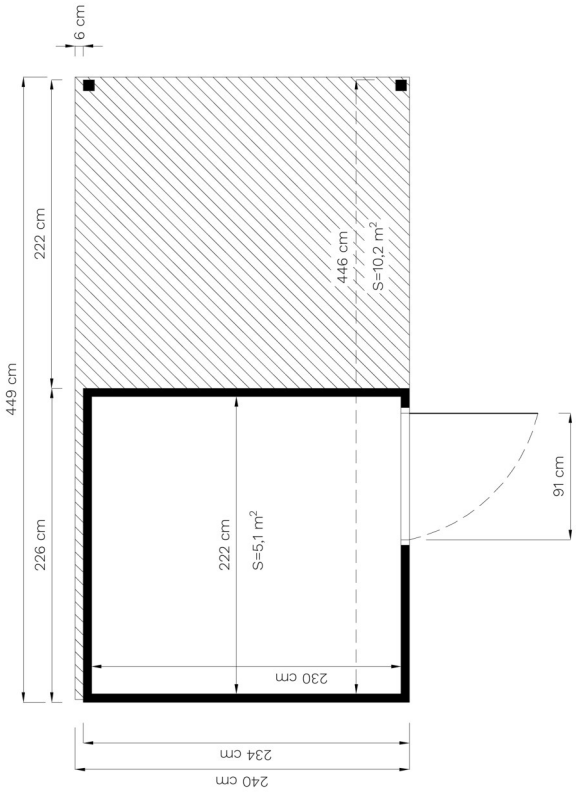

Hinweise für Fundament und Bodenplatte

Ein sorgfältig eben ausgerichtetes Fundament ist Voraussetzung für das passgenaue Zusammenfügen der Elemente und damit einen einwandfreien Aufbau. Die Fußbodenelemente einschließlich der Elementrahmung sind vor dem Aufbau von unten und an den Seiten mit geeignetem Holzschutzmittel zu behandeln. Gegen aufsteigende Feuchtigkeit kann der Boden durch Unterlegen der Folienstreifen oder Granulatpads geschützt werden. Staunässe ist hierbei zu vermeiden.


Konstruktionszeichnung

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

Bertilo

Easy
Element
System



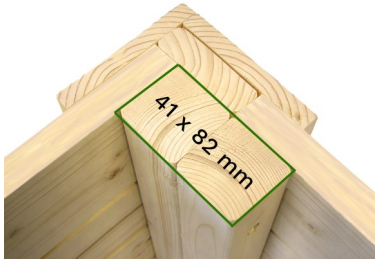

Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.

Farbbehandlung

Der Farbauftrag auf die Profilbretter erfolgt vor der Fertigung der Elemente im maschinellen Sprühverfahren durch Grundierung und Endbehandlung. Damit sind die Profilbretter von außen einschließlich Nut und Feder geschützt. Blend- und Abdeckleisten sind im Farbton weiß (RAL 9010) behandelt. Verwendet werden wasserlösliche Farben in halbmatten Farbtönen aus skandinavischer Herstellung (NORDICA EKO/ TEKNOS), die den höchsten ökologischen und qualitativen Anforderungen entsprechen.

Der Farbton „hellgrau“ entspricht dem
RAL Farbton 7001 (silbergrau).
Der Farbton „anthrazit“ entspricht dem
RAL Farbton 7016 (anthrazitgrau).
Nachbehandlungen können mit beliebigen Farbtönen erfolgen.



Behandlung: ANTHRAZIT (RAL 7016)



Behandlung: HELLGRAU (RAL 7001)

Hinweise für das Dach

Dem Bausatz ist keine Dachpappe beigefügt. Bitte lassen Sie sich bei Ihrem Händler beraten.



Behandlung: unbehandelt

Details







