Isolation du coffre de volet roulant, 25 mm – ajustable individuellement

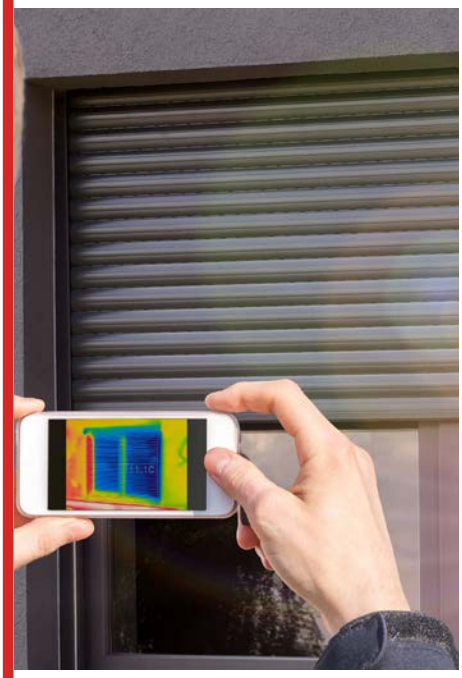

QUELS SONT LES AVANTAGES DE L'ISOLATION DES COFFRES DE VOLETS ROULANTS ?

Isoler le coffre d'un volet roulant est judicieux car cette zone constitue souvent un des principaux ponts thermiques de la maison. Les coffres non isolés laissent s'échapper une grande partie de la chaleur en hiver et favorisent l'entrée de la chaleur en été. Une bonne isolation contribue à créer un climat ambiant plus agréable, permet d'obtenir une meilleure efficacité énergétique et réduit les frais de chauffage et de climatisation. Elle permet également de réduire les courants d'air et peut améliorer l'isolation phonique. Au final, l'isolation du coffre de volet roulant constitue une mesure simple et efficace sur le long terme pour optimiser le confort de vie et réduire la consommation d'énergie.

Aperçu des avantages

- Réduit les pertes de chaleur et peut contribuer à réduire les frais de chauffage
- Contribue à créer un climat ambiant agréable – peut réduire les courants d'air et les problèmes d'humidité
- Un intérieur plus calme - des surfaces acoustiques spéciales peuvent réduire la réflexion sonore et contribuer ainsi à atténuer les bruits extérieurs
- Isolation parfaitement adaptée – grande capacité de reprise de forme de la mousse souple en PE
- Il est possible de raccourcir, de rallonger ou d'ajuster à volonté pour obtenir un ajustement parfait

Pour un intérieur plus calme

Les surfaces acoustiques profilées améliorent l'absorption sonore et peuvent réduire le niveau sonore provenant de l'extérieur. De même, le quadrillage peut servir d'aide à la découpe.

Facile à mesurer et à découper

Les pièces moulées en PSE sont dotées de lignes de découpe en relief espacées de quelques centimètres, ce qui facilite la prise de mesures et permet de les découper sans difficulté en largeur, en profondeur et en hauteur.

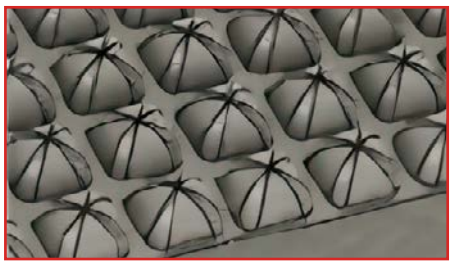

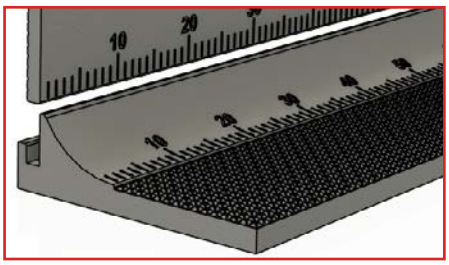

Isolation de coffre de volet roulant 25 mm

La solution efficace pour le coffre de volet roulant

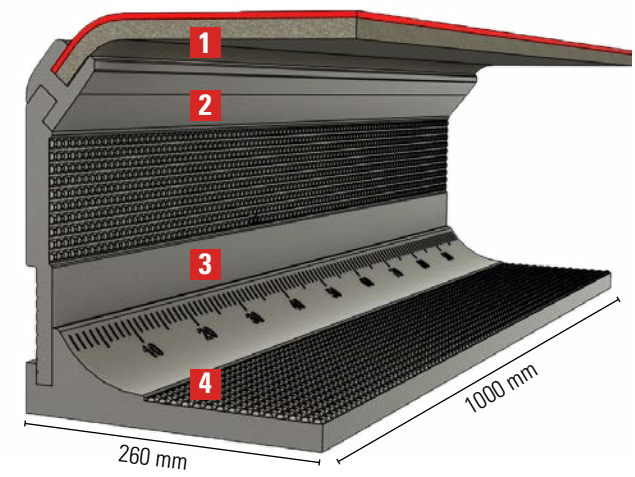

Système d'enfichage pour un montage rapide et parfait à faire soi-même :
Lot de 4 pièces en mousse PE souple

1 Mousse PE souple
2 Partie en H en PSE (Neopor®)
3 Paroi arrière en PSE (Neopor®)
4 Cale en PSE (Neopor®)













N° d'art.	Format	Matériau	Classe de protection contre les incendies
12877239	Cale : 100 cm x 26 cm Paroi arrière : 100 cm x 24 cm Partie en H : 2 x 50 cm Mousse PE : 100 cm x 26 cm	Pièces moulées : Mousse souple en PSE (Neopor®) : PE	EN 13501-1 E





Pensé dans les moindres détails

Poignée encastrée intégrée
- Facilite le montage/démontage lors des opérations de maintenance
- Logement des serre-câbles pour motorisation de volet roulant

Épaisseur de paroi réduite
- Réglage de la hauteur en raccourcissant
- Espace réservé à la pose de câbles électriques



Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim / Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com

Sous réserve de modifications techniques. Version 06/2026