



Montageblock 1"

- Ein Montageblock wird als kombinierte Anschlussarmatur für Wasserenthärtungsanlagen eingesetzt
- Das mittlere Ventil dient als Bypass
- Prüfventil und Probeentnahmehahn sind ebenfalls vorhanden


Anwendungsbereiche

Einbau von Wasserenthärtungsanlagen in das Rohrleitungssystem von Industrie, Gewerbe und Haushalt

Technische Daten	AQ-AQ-RF-1
Anschlüsse Montageblock	Anschlüsse Montageblock Ausgang mit Innengewinde 1"
Anschlüsse Enthärtungsanlage	Eingang mit Innengewinde 1" Ausgang mit Innengewinde 1"
Abstand Anschlüsse Enthärtungsanlage	86 mm
Länge	166 mm
Höhe max.	176 mm
Höhe H1	136 mm
Feinregulierungsventil	Ja
Prüfventil	ja
Betriebsdruck max.	10 bar
Betriebstemperatur	90°C
Material Gehäuse	Messing gemäß Trinkwasserverordnung in Anlehnung an DIN 50930, Teil 6
Material Blauer Handgriff	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Material Dichtung	EPDM-Dichtung nach Anforderung des DVGW Arbeitsblattes W270




NORMALBETRIEB

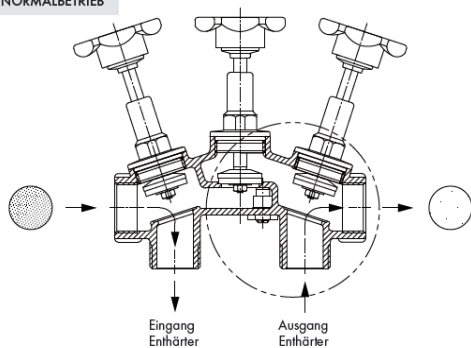

Normalbetrieb

Im Normalbetrieb sind die Ein- und Auslassventile bis zum Anschlag geöffnet und das Bypassventil geschlossen. Das Medium strömt vom Wassereintritt zum "Eingang-Enthärter".
Nach der "Behandlung" tritt das Medium durch den "Ausgang-Enthärter" erneut in das Ventil ein und verlässt dieses mit 0 °dH. Üblicherweise wird mit einem Härtegrad von > 0 °dH gearbeitet. Diese Härte kann durch die Feindosierung (Verschneidung) eingestellt werden.

BYPASS

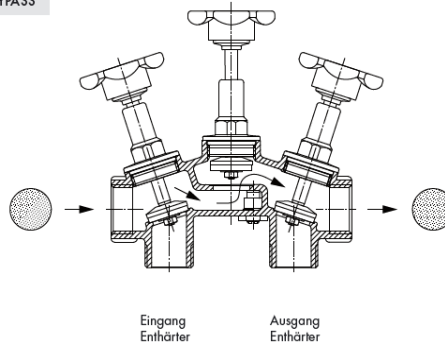

Bypassbetrieb

Im Bypassbetrieb sind die Ein- und Auslassventile geschlossen und das Bypassventil geöffnet. Dadurch kann das angeschlossene Gerät zur Reinigung, Reparatur oder Wartung von der Universal-Anschlussarmatur abgenommen werden.

Kontakt

- > Aqmos Wasseraufbereitung GmbH · Borsigstraße 51 · 63110 Rodgau
- > Tel.: +49 (0) 6106 7701030 · Fax.: +49 (0) 6106 7701031
- > Email: info@aqmos.com
- > Internet: www.aqmos.com