


Produktdatenblatt

KIX 300 – VELUX ACTIVE

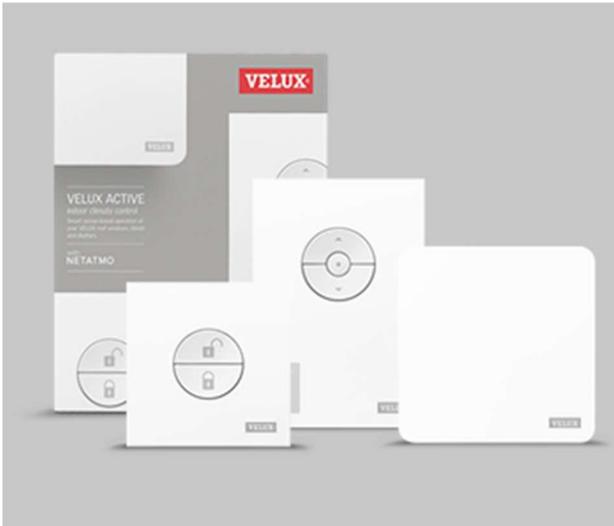

Produktbeschreibung und -vorteile

- Intelligente Sensoren überwachen ständig Temperatur, Luftfeuchtigkeit und CO₂-Wert und öffnen oder schließen die Dachfenster dementsprechend.
- Proaktiver Überhitzungsschutz je nach Wetterlage und für die notwendige Dauer (z. B. 6 Stunden) durch automatisches Schließen von Rollläden und Sonnenschutzprodukten.
- Intuitive, bequeme Bedienung von überall per Smartphone-App oder einfach per Sprachsteuerung durch Apple HomeKit-Kompatibilität (Amazon Alexa folgt durch Firmware-Update).
- Verwendung mit allen VELUX INTEGRA® Produkten mit dem Funkprotokoll io-homecontrol® (außer Funk-Zwischenstecker KRD 100 + Fensterbeleuchtung KRA 100).
- Die VELUX ACTIVE Raumklimaregelung lässt sich mühelos installieren.

Lieferumfang

- 1 Gateway
- 1 Raumklima-Sensor
- 1 Schalter für Abwesenheit
- 2 Netzkabel
- 3 Batterien Typ AA
- 2 Batterien Typ AAA
- 1 Wandbefestigung
- 2 doppelseitige Klebestreifen
- 5 Schrauben
- 5 Dübel
- 1 Montageanleitung

Material/Farbe


ABS/ Farbe Weiß (NCS S 1000-N)

3 Jahre Garantie



VELUX übernimmt 3 Jahre Garantie auf Elektrokomponenten

Bei Qualität setzen wir Zeichen



CE-Zeichen

Strenge werkseitige Qualitätskontrollen sowie Zertifizierungen durch verschiedene unabhängige Institute garantieren unser gleichbleibend hohes Qualitätsniveau. Die CE-Kennzeichnung besagt, dass das Fenster mit den entsprechenden europäischen Normen übereinstimmt. Mehr Infos unter: www.velux.de/ce-zeichen

Technische Werte

| | |
|-------------------------------|--|
| Abmessungen (B × H × T) | <p>Gateway 9,5 cm x 9,5 cm x 2,5 cm</p> <p>Raumklima-Sensor 8 cm x 11,5 cm x 1,5 cm</p> <p>Schalter für Abwesenheit 8 cm x 8 cm x 1 cm</p> |
| Strom-/ Batterieversorgung | <p>Gateway Netzstecker (230 V)</p> <p>Raumklima-Sensor 3x Alkaline AA (1,5 V) Batterien</p> <p>Schalter für Abwesenheit 2x Alkaline AAA (1,5 V) Batterien</p> |
| Batterielebenserwartung | 2 Jahre, Austausch möglich |
| Reichweite | <p>Gateway im Gebäude ca. 30 m</p> <p>Smartphone unbegrenzt durch Cloud</p> |
| Limitierungen | Max. 200 VELUX INTEGRA® Produkte, max. 10 Raumklima-Sensoren, max. 5 Schalter für Abwesenheit |
| Kompatibilität | VELUX INTEGRA® Produkte (außer Funk-Zwischenstecker KR100 + Fensterbeleuchtung KRA 100) |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone, iPad, oder iPod touch mit iOS 9.0 oder später Android 5.0 oder später mit Zugriff auf den Google Play Store |
| Funktechnik | 868.0 – 870.0 MHz (io-homecontrol®) * 863.0 – 870.0 MHz (RF sub-GHz) ** 2400 - 2483.5 MHz (WiFi 802.11 b/g/n) *** |

* Kommunikation Gateway zu den VELUX INTEGRA® Produkten

** Kommunikation Gateway zu den Sensoren/Schaltern

*** Kommunikation Gateway zum WiFi-Router