


# FASERFIX®KS 100

FASERFIX®KS 100, bis Klasse F 900, Typ 100\*\*



F 900

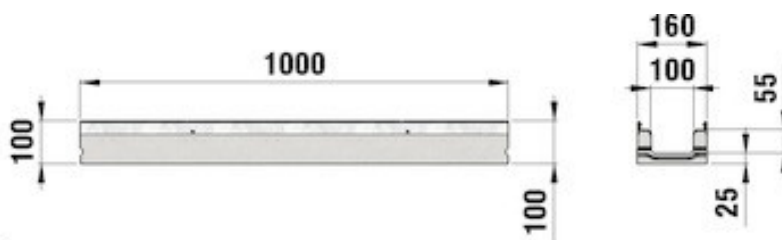

## ■ Technische Daten:

| Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | Einlegetiefe mm | Entw.-<br>querschnitt cm <sup>2</sup> | Artikel Nr. |
|----------|-----------|---------|------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| 1000     | 160       | 100     | 19,23      | 20              | 54                                    | 1108        |

## ■ Produktbeschreibung:

FASERFIX KS 100 flach Typ 100 - Rinnenunterteil aus faserbewehrtem Beton, Belastungsklasse A 15 - F 900 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, mit verzinkter Stahlzarge und schraublosem Schnellverschluss SIDE-LOCK, 8-fach arretiert, ohne Querstege in der Rinnenleitung, mit Sicherheitsfuge, L/B/H 1000x160x100mm, Art.-Nr. 1108

## ■ Material:

- **Rinnenunterteil:** FASERFIX faserbewehrter Beton
- **Zarge:** bandverzinkter Stahl

## ■ Typ nach DIN EN 1433:

M

## ■ Regelwerke:

EN 1433

## ■ Anwendungsbereiche:

- Bahnsteige
- Fassadenentwässerung
- Fussgängerzonen
- Garten- und Landschaftsbau
- Geschossdecken, Parkdecks und Parkhäuser
- Industriehallen
- Kabelkanäle
- Kläranlagen
- Marktplätze



- Messegelände
- öffentliche Flächen und Plätze
- PKW-Abstellflächen
- Plätze architektonisch anspruchsvoll
- Auto-Waschanlagen
- Schulhöfe
- Strassenrandentwässerung
- Tiefgaragen, Parkhäuser
- Zufahrten Privat