



Hauptmerkmale

- alle Hauptkomponenten incl. Laufrad aus Edelstahl
- Korngröße bis Ø 20 mm
- Gleitringdichtung in Ölvorlage (*pumpenseitig*)
- zusätzlicher Wellendichtring (*motorseitig*)
- keramisch beschichtete Wellenschutzhülse
- serienmäßiger Rückflussverhinderer
- dauerbetriebsfest auch im teilüberspülten Zustand
- mit Schwimmerschalter
- CE-Prüfzeichen

Einsatzgebiete

- Entsorgung von Schmutzwasser
- Trockenlegung von Kellern und Garagen
- Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sickerwasser und Regenwasser
- Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen



STPN 600

Technische Merkmale

FÖRDERDATEN

Fördermedium:	Schmutzwasser
Temperatur:	max. 50°C
Eintauchtiefe:	max. 5 m
Korngröße:	max. 20 mm

KONSTRUKTION

Laufrad:	VORTEX-Laufrad
Wellendichtung:	Gleitringdichtung in Ölvorlage mit zusätzlichem Wellendichtring
Lagerung:	abgedichtete Kugellager

ANSCHLUSSMAßE

Druckstutzen:	1 1/4" IG
---------------	-----------

WERKSTOFFE

Außengehäuse:	Edelstahl 1.4301
Pumpengehäuse:	Edelstahl 1.4301
Saugkorb:	Edelstahl 1.4301
Laufrad:	Edelstahl 1.4301
Pumpenwelle:	Edelstahl 1.4305
Wellenschutzhülse:	Edelstahl 1.4305 mit Keramikbeschichtung
Gleitringdichtung:	Kohle/Keramik
O-Ringe:	NBR
Wellendichtring:	NBR
Dichtungsträger:	Edelstahl 1.4301
Lagerträger:	Aluminium
Kabeleinführung:	Messing, vernickelt

KABEL


10 m-Netzkabel H07RN-F mit Schukostecker

MOTOR

Wechselstrom:	1~230V ± 10 %, 50 Hz, ISO F, 2-polig
Schutzart:	IP 68
Dauerbetrieb:	auch im teilüberspülten Zustand möglich

MOTORSCHUTZ


integrierter Thermoschutzschalter

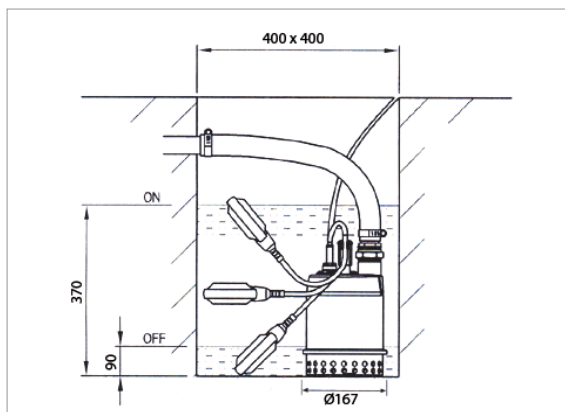

Technische Daten

Type	Leistung Watt	Kondensator μF	Stromaufnahme A	Förderhöhe m	Fördermenge l/h	Anschluss IG	Korngröße mm	Gewicht kg
	1~230 V			max.	max.		max.	
STPN 600	500	8,0	2,2	6,5	10.000	1 1/4"	20	5,2

Kennlinie

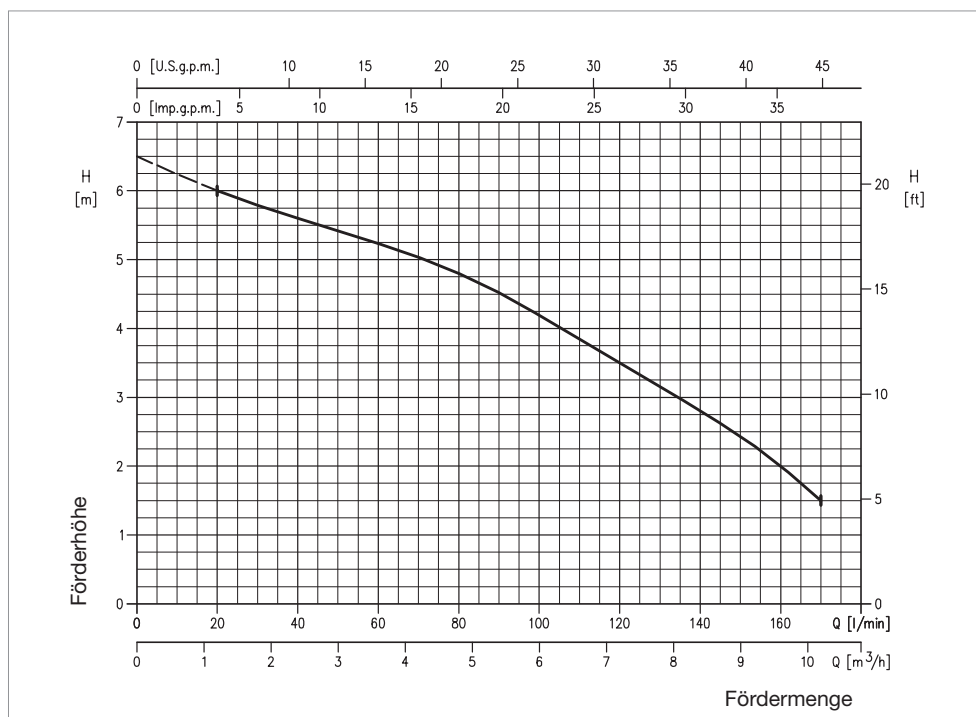

Lieferumfang

STPN 600: Tauchmotorpumpe mit 10 m-Netzkabel, Schukostecker, Schwimmerschalter und separatem Rückflussverhinderer