


Türöffner Serie 300

Durch seine geringe Kastenbreite von 18 mm ist dieses Modell auch bei schmalen Profilen ideal einsetzbar. Die um 5 mm horizontal verstellbare Falle ermöglicht einen einfachen Dehnungsausgleich auch nach dem Einbau. Durch die unterschiedlichen Schließbleche ist der Türöffner für den Holz – und Metallbau geeignet. Der Schraublochabstand von 52 mm schafft eine Kompatibilität für den einfachen Austausch bestehender Modelle.

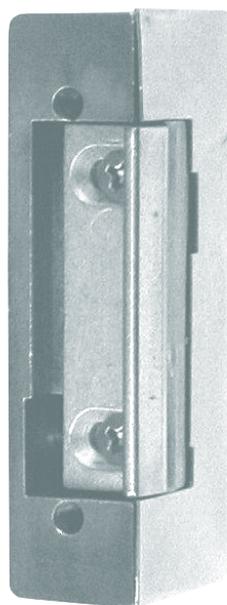

Strike Series 300

Because of its low case-width of 18 mm this model can also be used with narrow profiles. The by 5 mm horizontally adjustable latch allows a simple expansion compensation even after complete installation. Different striking plates make sure that the strikes can be used with wooden- and metal frames. The strikes' screw hole distance of 52 mm allows an easy exchange with existing models.

Lieferbare Ausführungen:

Mit oder ohne mechanische Entriegelung
 Mit Schließblech 110 x 25 mm
 Mit Flachblech 250 x 25 mm
 Mit Winkelblech 250 x 35 x 25 mm
 Arbeits- und Ruhestrom

Types available:

With or without release lever
 With strike plate 110 x 25 mm
 With flat plate 250 x 25 mm
 With angled plate 250 x 35 x 25 mm

Elektrische Daten:

Electrical data:

	Betriebsspannung in Volt Operating voltage in volts	Nennwiderstand in Ohm Nominal resistance in Ohm	AC-Stromaufnahme in mA AC-Charging rate in mA	DC-Stromaufnahme in mA DC-Charging rate in mA
bei 6 Volt at 6 volts	6 - 12	9,2	410	390
bei 8 Volt at 8 volts	6 - 12	9,2	480	620
bei 12 Volt at 12 volts	6 - 12	9,2	800	980

verstellbar um 5 mm
adjustable by 5 mm

