


NEU

Original HUFA[®] - Fliesennivelliersystem
zum Ausgleich von Fliesenunebenheiten

HUFA[®]




Die Marke der Fliesenleger

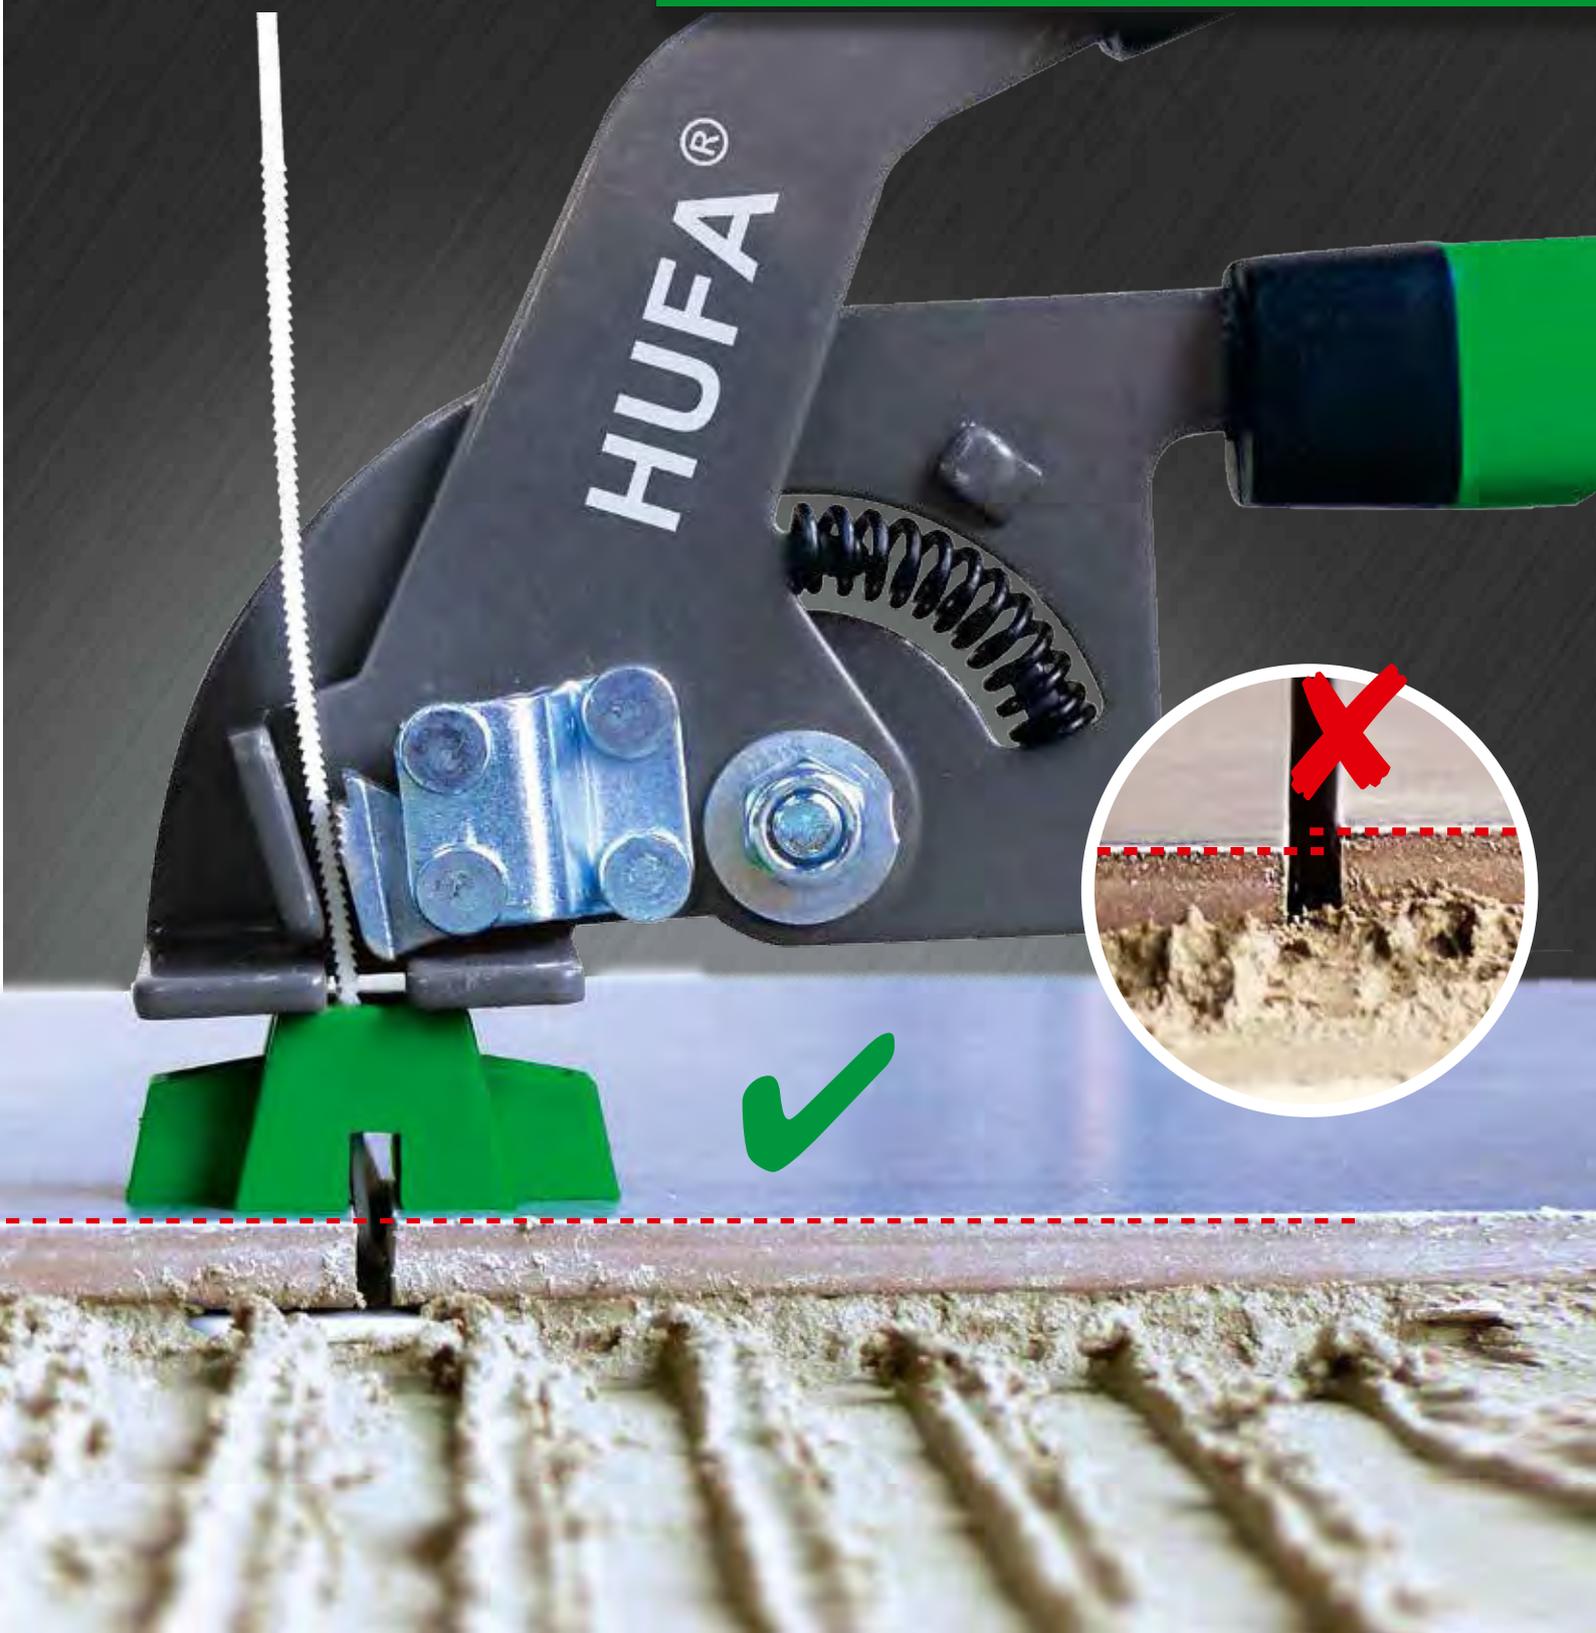


So einfach funktioniert das HUFA®-Fliesennivelliersystem





1 Legen Sie die erste Fliese (mind. 5 mm Fliesendicke) in den Kleber und schieben Sie die Zuglasche unter die Fliese. Die Zuglasche sollte für beste Ergebnisse ca. 10 cm von der Ecke entfernt sitzen. Positionieren Sie an jeder Ecke, ca. 10cm entfernt, eine Zuglasche.



2 Legen Sie die nächste Fliese an und bestimmen Sie mit Fugenkreuzen die Fugenbreite.



3 Ziehen Sie die grünen Zugkappen über die weißen Zuglaschen, bis diese auf der Fliese aufsitzen.



4 Spannen Sie nun vorsichtig mit der original HUFA®- Nivellierzange die grünen Zugkappen nach, bis diese plan auf der Fliese aufsitzen – hierfür brauchen Sie nicht viel Kraft. Die Fliesen richten sich nun auf eine Höhe aus.


HUFA®-Fliesennivelliersystem STARTERSET

im praktischen Eimer

1 Stück Nivellierzange

100 Stück Zugkappen

100 Stück Zuglaschen



5 Nachdem der Fliesenkleber ausgehärtet ist, müssen Sie mit der Nivellierzange die Zugkappen überspannen. Die Zuglaschen reißen dann an der dafür vorgesehenen Sollbruchstelle, nur dadurch ist eine ordnungsgemäße Verarbeitung gewährleistet. Für unsachgemäße Anwendung können wir keine Haftung übernehmen.

Artikel / einzeln nachbestellbar

Starterset Art.Nr. 7550

100 Stück Zuglaschen
100 Stück Zugkappen
1 Stück Nivellierzange

Nivellierzange Art.Nr. 7554

1 Stück Nivellierzange
in Blisterverpackung

Zugkappen Art.Nr. 7553

100 Stück Zugkappen
im Polybeutel

Zuglaschen Art.Nr. 7555

100 Stück Zuglaschen
im Polybeutel



Das Ergebnis spricht für sich, exakt nivellierte Fliesen ohne Kantenstöße oder Höhenversatz.