




Produktinformation




Einzelcarport Classic 3 Carport




Außenmaße Pfosten	B 273 × T 777,5 cm	B 273 × T 777,5 cm	B 273 × T 657,5 cm
Innenmaße Pfosten	B 250 × T 754,5 cm	B 250 × T 754,5 cm	B 250 × T 634,5 cm
Dachstand	B 318 × T 860 cm	B 318 × T 860 cm	B 318 × T 860 cm
Dachüberstand vorne	80 cm	80 cm / Bogenseite 192 cm	192 cm
Dachüberstand Seite	22 cm	22 cm	22 cm
Dachüberstand hinten	5 cm	5 cm	5 cm
Firsthöhe / Durchfahrthöhe	234 cm / 206 cm	234 cm / 206 cm	234 cm / 206 cm
Dachneigung	1°	1°	1°
Umbauter Raum	63,4 m ³	63,4 m ³	63,4 m ³
Dachfläche	26,9 m ²	26,9 m ²	26,9 m ²
Bedarf Dachrinnenpakete (Kunstst.)	Paket 2	Paket 2	Paket 2
Bedarf Pfostenanker	10	11	12
Pfosten	115 × 115 mm	115 × 115 mm	115 × 115 mm
zul. Schneelast (PVC-Dach)	75 kg/m ²	75 kg/m ²	75 kg/m ²
zul. Schneelast (Stahl-Dach)	125 kg/m ²	125 kg/m ²	125 kg/m ²
Paketmaße (GP PVC-Dach)	B 330 × T 118 × H 34 cm / 447 kg	B 330 × T 118 × H 34 cm / 447 kg	B 330 × T 118 × H 34 cm / 447 kg
Paketmaße (VP PVC-Dach)	2x B 330 × T 120 × H 35 cm / 133 kg	B 330 × T 120 × H 35 cm / 133 kg	B 330 × T 120 × H 35 cm / 133 kg
Paketmaße (GP Stahl-Dach)	B 330 × T 120 × H 34 cm / 450 kg	B 330 × T 120 × H 34 cm / 450 kg	B 330 × T 120 × H 34 cm / 450 kg
Paketmaße (VP Stahl-Dach)	2x B 330 × T 120 × H 28 cm / 192 kg	B 330 × T 120 × H 28 cm / 192 kg	B 330 × T 120 × H 28 cm / 192 kg
Paketmaße (Einfahrts-Bogen)	-	B 275 × T 30 × H 20 cm / 19 kg	B 275 × T 30 × H 20 cm / 19 kg
Paketmaße (Einfahrts-Bogen)	-	-	B 275 × T 30 × H 20 cm / 19 kg

Fundamentplan (in mm) *Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments*


Gr 3

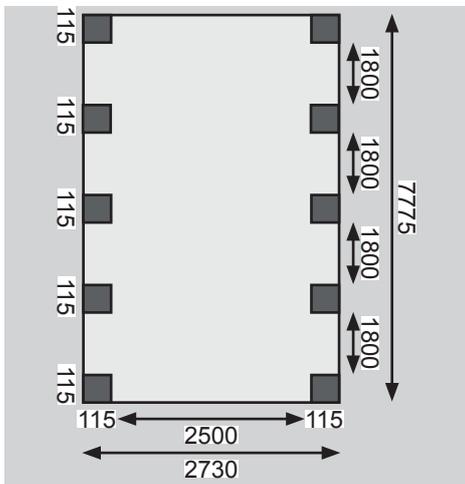

Gr 3 + (1x) Bogen

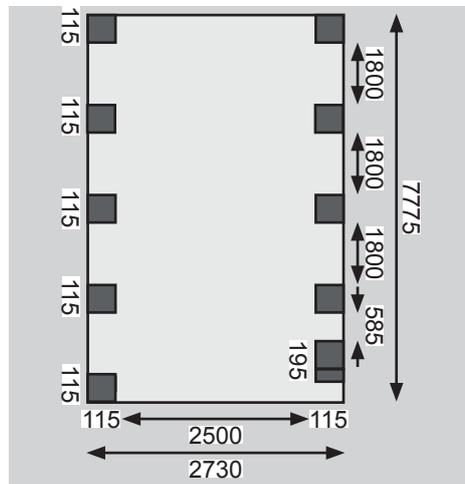

Gr 3 + (2x) Bogen

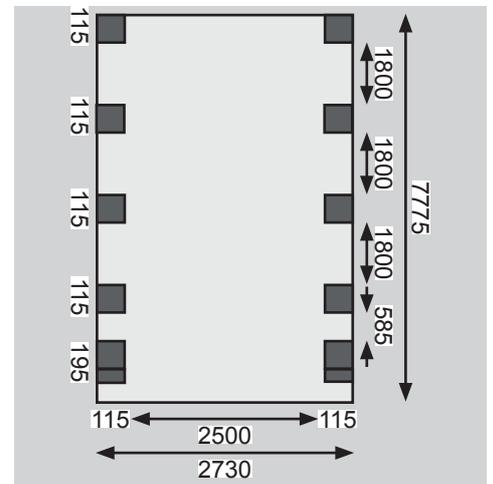

Ausführung

- Kiefer, kesseldruckimprägniert
- Pfosten
- Massivholz, kesseldruckimprägniert
- Dach
- 0,8 mm starke PVC-Platten mit Trapezprofil, grau *
- 0,5 mm starke Stahl-Platten mit Trapezprofil, unten grau / oben rot
- Blende
- Glattkantbretter aus Massivholz
- 19 cm hoch
- Einfahrtsbögen
- Leimholz, kesseldruckimprägniert
- 8 × 12 cm

** Durch Ausdehnung der Platten können Knackgeräusche entstehen. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen können bei einzelnen Kommissionen Farbabweichungen auftreten. Sämtliche Abdichtungsmaterialien müssen PVC/PC-verträglich sein!*