noma®

ISOLATIONS THERMIQUES

Isolation intelligente, économies futées

nmc

PERTES DE CHALEUR ?

Saviez-vous que votre maison mal isolée laisse s'échapper non moins de 25 % de la chaleur par les murs?
Il est donc très important d'accorder une attention toute particulière aux revêtements muraux isolants ; tant en construction neuve qu'en rénovation…
Quelques interventions toutes simples vous permettront de rendre votre chauffage plus performant, de garder la chaleur à l'intérieur et le froid à l'extérieur…



et vous passerez un hiver tout en douceur…

1. *Poser du NOMA® REFLEX derrière les radiateurs*
Chauffez la pièce, pas vos murs ! Le mur derrière votre radiateur absorbe une grande quantité de chaleur, surtout quand il est froid (comme un mur extérieur ou un mur donnant sur un local non chauffé). Posez par conséquent NOMA® REFLEX sur le mur derrière vos radiateurs et 95 % de la chaleur seront renvoyés dans la pièce.

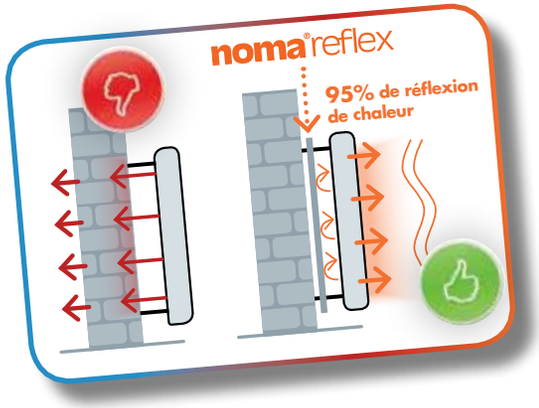

Notre NOMA® Manager est là pour vous conseiller!

Arrêtez de faire souffrir votre portefeuille et réduisez intelligemment votre consommation d'énergie…

VOTRE MAISON EST-ELLE BIEN ISOLÉE ?

2. *Poser un isolant mince sur vos murs intérieurs*
Pas facile d'isoler les murs intérieurs sans rogner sur l'espace…
Reste une solution : couvrir les murs de NOMA® TAP, NOMA® THERM ou NOMA® PLAN.
Une isolation discrète et efficace prête à tout pour se faire oublier sous le revêtement de votre choix.

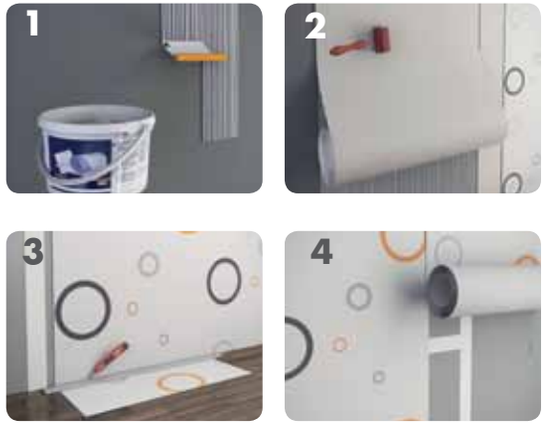

Et enfin, si l'écologie vous tient à cœur, vous avez toutes les bonnes raisons pour isoler votre intérieur…
Vous économisez non seulement en énergie et limitez votre empreinte carbone, mais en plus, vous diminuez vos dépenses de chauffage… Ce que vous faites de bien à la nature, la nature vous le rendra…

C'est à la maison qu'on se sent le mieux… Si elle est bien isolée bien sûr!

noma®tap

L'ISOLANT MURAL ECONOMIQUE

23%* De perte de chaleur en moins !

*13 % pour le NOMA®TAP 2 mm

Sous-tapisserie en polystyrène

- ✓ Accélère la montée de la température dans les pièces
- ✓ Protège du froid et de l'humidité

Disponible en: 0,50 x 10m x 2 mm
0,50 x 10m x 4 mm

noma®therm

SUPPORT ISOLANT IDÉAL POUR LE PAPIER PEINT

27%* De perte de chaleur en moins !

* 18 % pour le NOMA®THERM 3 mm

Support isolant pour papier peint, en polystyrène recouvert d'une feuille cartonnée.

- ✓ Accélère la montée de la température dans les pièces
- ✓ Protège du froid et de l'humidité

Disponible en: 0,50 x 10m x 3 mm
0,50 x 10m x 5 mm

noma®plan

L'ISOLANT MURAL THERMIQUE PAR EXCELLENCE

38%* De perte de chaleur en moins !

* 25 % pour le NOMA®PLAN 4 mm

Plaque isolante en polystyrène extrudé pour murs intérieurs

- ✓ Permet de réduire vos dépenses de chauffage
- ✓ Facilite la mise en place de papier peint, carrelages,peintures et enduits sans solvant
- ✓ Protège du froid et de l'humidité

Disponible en : 0,80 x 2,50 m x 3 mm
0,80 x 1,25 m x 4 mm
0,80 x 2,50 m x 6 mm
0,80 x 1,25 m x 7 mm

noma®fibre

PANNEAU ISOLANT NATUREL ET ÉCOLOGIQUE À BASE DE FIBRE DE BOIS

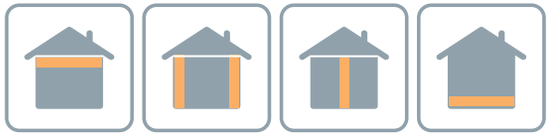

- ✓ Haute résistance à la compression
- ✓ Protection efficace contre les chaleurs estivales
- ✓ Panneau multi-usage pour murs et sols

Disponible en:
plaque: 1,20 m x 0,60 m x 15 mm

noma® reflex

RÉFLECTEUR DE CHALEUR POUR RADIATEUR

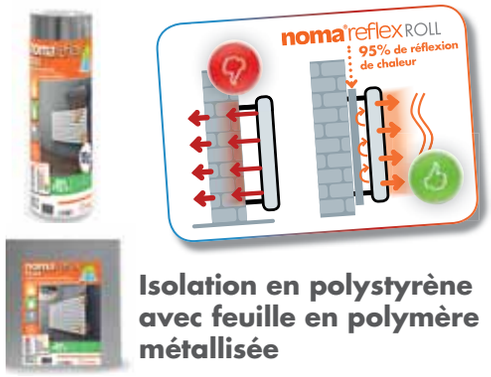

Isolation en polystyrène avec feuille en polymère métallisée

- ✓ Stoppe les pertes d'énergie
- ✓ Réduit les frais de chauffage

Disponible en:
Rouleau 0,50 x 5 m x 3 mm
Rouleau (PLUS auto-adhésif) 0,50 x 5 m x 3 mm
Plaque (PLUS auto-adhésif) 0,50 x 0,50 m x 3 mm

noma® reflex 10 mm

LA BARRIERE IDEALE POUR SEPARER LES ELEMENTS CHAUDS ET FROIDS

Résistance à la chaleur jusqu'à 90°C

Panneau isolant et réfléchissant en XPS doublé d'aluminium des 2 cotés

- ✓ La barrière idéale entre éléments chauds et froids

Disponible en plaque: 0,60 x 0,80 m x 10mm

noma® reflex

ULTRA 7 mm

RÉFLECTEUR DE CHALEUR POUR RADIATEUR AVEC PARTICULES DE GRAPHITE



- ✓ Accélère la montée de la température dans les pièces
- ✓ Très bonne isolation thermique
- ✓ Réflexion maximale du rayonnement de chaleur

Disponible en:
plaque: 0,80 x 0,50 m x 7 mm

ACCESSOIRES

1. DECOFIT P 310 ml
2. DECOFIT P 400g
3. DECOFIT P 1kg
4. DECOFIT P 4kg
5. NOMA® FIX 50 mm x 10m

	NOMA® COLL CP	NOMA® COLL ALU	NOMA® COLL CORK	NOMA® FIX	DECOFIT
NOMA® TAP	-	-	-	●	●
NOMA® THERM	-	-	-	●	●
NOMA® PLAN	-	-	-	●	●
NOMA® REFLEX	-	-	-	-	●
NOMA® FIBRE 15mm	-	-	-	-	-

● convient – ne convient pas

noma® fill

JOINT DE BOURRAGE

Joint de bourrage souple en mousse imperméable de polyéthylène à cellules fermées calfeutre les joints entre les murs et les châssis de portes et fenêtres.

Disponible en: Ø 10 mm (plein) x 5 m
Ø 15 mm (creux) x 5 m
Ø 20 mm (creux) x 2,5 m
Ø 25 mm (creux) x 2,5m



noma®alu

LA BARRIÈRE IDÉALE CONTRE L'HUMIDITÉ

- ✓ Feuille d'aluminium 20 µ doublée d'un papier kraft blanchi
- ✓ Permet la pose de papiers peints et de tout autre revêtement

Disponible en: 0,50 x 5m x 0,07 mm

POSE

noma®fibre

ISOLANT THERMIQUE ET ABSORBANT ACOUSTIQUE A BASE DE FIBRE DE BOIS

- ✓ Réduit les déperditions de chaleur
- ✓ Isolant écologique
- ✓ Grande résistance au poinçonnement

Disponible en: 0,50 x 5 m x 3 mm

ACCESSOIRES

1. NOMA®COLL cork 4 Kg
2. NOMA®COLL cork 1 Kg
3. NOMA®FIX 50mm x 10m
4. NOMA®COLL CP 3,5 Kg
5. NOMA®COLL CP 1 Kg
6. NOMA®COLL alu 0,70 kg

	NOMA®COLL CP	NOMA®COLL ALU	NOMA®COLL CORK	NOMA®FIX	DECOFIT
NOMA®SILENCE	●	-	-	-	-
NOMA®SOUND		-	-	-	-
NOMA®NATURE	●	-	●	●	-
NOMA®PHONE	●	-	-	●	-
NOMA®ACOUSTIC	●	-	-	-	-
NOMA®RUB	-	-	-	-	-
NOMA®ALU	-	●	-	●	-
NOMA®FIBRE 3mm	●	-	-	-	-

● convient – ne convient pas

ABSORBANTS ACOUSTIQUES

noma® phone

ABSORBANT ACOUSTIQUE ET ISOLANT THERMIQUE

- ✓ Absorbe les bruits, amortit les fréquences élevées
- ✓ Permet la pose de papiers peints légers
- ✓ Prévient les phénomènes d'humidité et de condensation

Disponible en: 0,50 x 2,50 m x 5,5mm

noma® acoustic

ABSORBANT ACOUSTIQUE ET EMBALLAGE DE PROTECTION

- ✓ Evite la propagation du bruit
- ✓ Rapide et simple à mettre en oeuvre
- ✓ Amortit les vibrations sonores

Disponible en: 0,50 x 1m x 25 mm (x2)
0,50 x 0,50 x 25 mm (x4)

noma® rub

PLAQUE ANTIDÉRAPANTE ET ANTI-VIBRATION

- ✓ Absorbe les chocs et les vibrations
- ✓ Imputrescible et résistant à l'eau
- ✓ Antidérapant

Disponible en: 0,60 m x 0,60 m x 10 mm

ISOLANTS ACOUSTIQUES

noma® silence

ISOLANT ACOUSTIQUE A BASE D'EPDM AVEC FACE NON TISSE BLANC

- ✓ Renforce l'isolation acoustique des murs
- ✓ Amortit les vibrations sonores

Disponible en: 0,50 x 0,50 m x 5 mm (x4)

noma® sound

ISOLANT ACOUSTIQUE AUTOCOLLANT À BASE DE BITUME

- ✓ Renforce l'isolation acoustique des murs
- ✓ Amortit les vibrations sonores
- ✓ Facile et simple à mettre en place

Disponible en: 0,50 x 0,50 m x 5 mm (x4)

noma® nature

ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE NATUREL

- ✓ Réduit les déperditions de chaleur
- ✓ Isolant écologique
- ✓ Grande résistance au poinçonnement
- ✓ Résistance thermique = 0,105 m^2K/W (4mm)
- ✓ Résistance thermique = 0,053 m^2K/W (2mm)

Disponible en: Rouleau 0,50 x 10 m x 2 mm
Rouleau 0,50 x 5 m x 4 mm
Plaque 0,50 x 1 m x 6 mm

BRUITS ASSOURDISSANTS ?

Selon notre environnement, nous sommes confrontés quotidiennement à des niveaux sonores différents dont certains sont souvent vécus comme une véritable nuisance qui peut se révéler préjudiciable pour notre santé.
Se protéger du bruit est donc essentiel pour maintenir un confort acoustique adéquat et des solutions ont été pensées pour isoler nos habitations des différents bruits auxquels elles sont soumises.

Il est important de distinguer l'isolation acoustique de l'absorption acoustique.
L'isolation acoustique entre les murs mitoyens d'une habitation permet d'éviter que le son ne se propage à travers la paroi.
Elle est exprimée en dB.
Dans la gamme des matériaux d'isolation acoustique destinés à la réduction de la transmission des bruits aériens on retrouve le NOMA® SOUND, NOMA® SILENCE, NOMA® NATURE

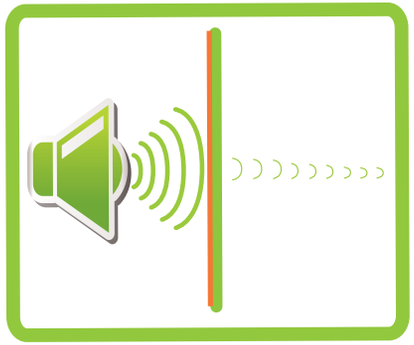

Notre NOMA® Manager est là pour vous conseiller!

Isolez intelligemment votre intérieur pour éviter ces nuisances sonores...

VOUS VOUS DEMANDEZ COMMENT INSONORISER UNE PIÈCE QUI RÉSONNE ?

A ne pas confondre avec l'absorption acoustique qui diminue l'aspect réverbérant d'un local, mais n'augmente pas l'isolation de la paroi. L'absorption acoustique, et notamment de son matériau de surface, est caractérisée par le coefficient d'absorption.
Les matériaux absorbants proposés dans la gamme NOMA® permettent de contrôler la réverbération à l'intérieur d'un local. Selon l'application, on pourra utiliser du NOMA® ACOUSTIC, NOMA® PHONE, …

noma®

ISOLATIONS ACOUSTIQUES

Isolation intelligente, confort acoustique assuré

nmc

301.5228