

DAS ANTI-SCHIMMEL-SYSTEM VON BOTAMENT®

Von Profis für Profis.



SCHIMMEL AN DER WAND?

Aber nicht mit
Botament®!



Wie entsteht Schimmel eigentlich? _____	04
Wie kann man Schimmel vorbeugen? _____	05
In nur 3 Schritten Schimmel entfernen _____	06
Das neue Botament® Anti-Schimmel-System _____	08

VERNICHTEN

Botament® SE1 Schimmel Entferner _____	11
Botament® SV1 Schimmel Vernichter _____	12

VORBEREITEN

Botament® F12 Fertigspachtel Innen _____	15
Botament® T2 Tiefgrund _____	16
Botament® AS2 Anti Schimmel Zusatz _____	17
Botament® FS2 Flecken Stopp _____	18
Botament® F2 Feuchte Stopp _____	19

VORSORGEN

Botament® GS3 Glättspachtel _____	21
Botament® AS3 Anti Schimmel Farbe _____	22
Botament® S13 Silikon _____	23
Botament® M3 Maleracryl _____	24
Botament® V3 Versiegelung 1K _____	25
Botament® WB3 Wasser Blocker _____	26





WIE ENTSTEHT SCHIMMEL EIGENTLICH?

Schimmelpilze benötigen für das Wachstum vor allem Feuchtigkeit. Sollte die relative Luftfeuchtigkeit längerfristig mehr als 60 % betragen, kann dies zur Schimmelbildung führen. Feuchtigkeit kann auf verschiedene Arten im Haus vorkommen oder auch von außen eindringen.

FEUCHTIGKEIT KANN Z. B. EINDRINGEN DURCH:

- Undichte Rohrleitungen
- Schadhafte Dächer
- Undichtes Mauerwerk (fehlende Außenabdichtung)
- Defekte Bauteilanschlüsse
- Das tägliche Leben, wie z. B. Kochen, Duschen und auch Wäschetrocknen



PROFI-TIPP:

Wenn man Feuchtigkeit nicht richtig bekämpft und weglüftet, wird immer mehr Feuchtigkeit von der Wand aufgenommen!

WIE KANN MAN SCHIMMEL VORBEUGEN?

Schimmel ist im Anfangsstadium farblos und nicht zu sehen, jedoch ist er meistens zu riechen. Oft entdeckt man Feuchtigkeit aber erst, wenn es zu spät ist – z.B. hinter Möbeln oder bei Wärmebrücken. Das sind ideale Voraussetzungen für die Schimmelbildung.

WIE LÄSST SICH SCHIMMEL VERMEIDEN:

- Regelmäßiges Lüften ist wichtig, damit die feuchte Raumluft ausgetauscht wird. Mehrmals am Tag kurzes Quer- und/oder Stoßlüften ist besser als Dauerlüften. Auch nach dem Duschen oder Kochen muss gelüftet werden, damit die feuchte Luft nach außen entweichen kann.
- Jeder hat eine Temperatur, bei der man sich wohlfühlt. Wichtig ist jedoch, dass man die Räume weder überheizt noch auskühlen lässt. Bei zu kühlen Räumen kann es zu einer Kondensation der Feuchtigkeit kommen.
- Große Möbelstücke oder Bilder am besten nicht an Außenwände stellen oder hängen. Somit kann die warme und feuchte Raumluft nicht richtig zirkulieren und das dahinter liegende Mauerwerk weder erwärmen noch trocknen.
- Eine gute und richtige Wärmedämmung reduziert das Risiko von Feuchtigkeitsbildung und Feuchteniederschlag an kalten Bauteilen.
- Empfehlenswert ist die Kontrolle der Raumluftfeuchte mit einem Hygrometer. Die relative Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen sollte dauerhaft nicht mehr als 60 % betragen.



IN NUR 3 SCHRITTEN SCHIMMEL ENTFERNEN MIT BOTAMENT®

Schimmel erkennen, bekämpfen
und erneutem Befall vorbeugen.



1. VERNICHTEN

Den Schimmel mit **Botament® SE1 Schimmel Entferner** (chlorfrei) oder **Botament® SV1 Schimmel Vernichter** (chlorhaltig) desinfizieren. Es wird empfohlen, in Wohn- und Schlafzimmern das chlorfreie Produkt zu verwenden oder bei dem chlorhaltigen Produkt für eine gute Belüftung zu sorgen. Stockflecken sind nicht einfache Flecken – auch hier hat sich bereits Schimmel gebildet, der desinfiziert werden muss.



2. VORBEREITEN

Je nach Stärke des Schimmelbefalls kann auch der Untergrund betroffen sein. Es können z.B. Flecken bleiben oder Beschädigungen am Putz vorliegen. Damit der Untergrund ideal vor zukünftigem Schimmelbefall geschützt werden kann, muss der Untergrund vorbereitet werden. Kleine Risse oder Löcher im Untergrund empfehlen wir mit **Botament® FI2 Fertigspachtel Innen** zu schließen.

Botament® T2 Tiefgrund eignet sich dabei perfekt zur Verfestigung des Untergrunds und zur Verminderung der Saugfähigkeit. Flecken fast jeglicher Art können einfach mit dem **Botament® FS2 Flecken Stopp** übersprüht werden. Handelt es sich jedoch



um einen noch feuchten Untergrund, empfehlen wir die Verwendung des **Botament® F2 Feuchte Stopp**. Soll neu gestrichen oder tapeziert werden, empfiehlt sich die Verwendung von **Botament® AS2 Anti Schimmel Zusatz**. Einfach der Farbe oder dem Kleister zugeben und der Untergrund ist langfristig vor erneutem Schimmelbefall geschützt.



3. VORSORGEN

Feuchte Wände treten sehr häufig im Keller auf. Hier benötigt man ein Produkt, dass die Feuchtigkeit aussperrt, aber trotzdem die Wand atmen lässt. **Botament® WB3 Wasser Blocker** ist hierfür ideal – und man spart auch noch den Anstrich, da dieses Produkt weiß ist. **Botament® M3 Maleracryl** ist ideal anwendbar in Raumecken oder zum Abdichten von Fugen an Zargen oder Bauteilen. Soll der gesamte Untergrund neu gestrichen werden, empfiehlt sich die Verwendung von **Botament® AS3 Anti Schimmel Farbe**, mit einem hohen Schutz vor Schimmelbefall. Besonders in Fugen kann es schnell zur Schimmelbildung kommen – hier ist die Verwendung von **Botament® S13 Silikon** ideal.

DAS NEUE BOTAMENT® ANTI-SCHIMMEL-SYSTEM

Für alle gängigen Untergründe geeignet

Mit dem Botament® Anti-Schimmel-System in nur drei einfachen Schritten Schimmel beseitigen. In der neben stehenden Tabelle finden Sie je nach Untergrund und Art des Schimmelbefalls die passende Botament® Produktlösung.

Schimmelschutz Produkte		Schimmelbefall	
		Mauerwerk, Putz, Beton, Gipskarton	Tapete*
1	Botament® SE1 Schimmel Entferner	✓	✓
1	Botament® SV1 Schimmel Vernichter	✓	✓
2	Botament® F12 Fertigsachtel Innen	✓	✓**
2	Botament® T2 Tiefgrund	✓	
2	Botament® AS2 Anti Schimmel Zusatz	✓	✓
2	Botament® FS2 Flecken Stopp	✓	✓
2	Botament® F2 Feuchte Stopp	✓	
3	Botament® GS3 Glättspachtel	✓	✓**
3	Botament® AS3 Anti Schimmel Farbe	✓	✓
3	Botament® SI3 Silikon	✓	✓
3	Botament® M3 Maleracryl	✓	✓
3	Botament® V3 Versiegelung 1K	✓	✓
3	Botament® WB3 Wasser Blocker	✓	✓**



Schimmelbefall	Stock- und Wasserflecken	
	Fliesen, Fugen	Mauerwerk, Putz, Beton, Gipskarton
✓	✓	✓
✓	✓	✓
	✓	
	✓	✓
	✓	✓
	✓	✓
✓		
✓		
	✓	✓
	✓	✓

* Stark befallene Tapete entfernen. Die konkreten Anwendungsgebiete der Produkte entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produkt-Flyern.

** Festsitzende Glasfaser

SCHIMMELSPOREN TIEFENWIRKSAM VERNICHTEN





Botament® SE1 Schimmel Entferner

Flüssige Desinfektionslösung zur chlorfreien Entfernung von Schimmel und Schutz vor neuem Schimmelbefall*.

- Geruchlos
- Desinfiziert Schimmelsporen*
- Ideal für Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer
- Anwendbar auf gestrichenen und tapezierten Untergründen, Fliesen, Putz und Mauerwerk

Verbrauch:	ca. 50 ml/m ²
Reichweite:	bis zu 10 m ²
Werkzeug:	Tuch
Anwendung:	Innen & Außen

Inhalt: 500 ml

PROFI-TIPP:

Schimmel ist im Anfangsstadium farblos. Aus diesem Grund sollte immer mehr (ca. 50 cm) als die befallene Fläche gereinigt werden.

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de



Botament® SV1 Schimmel Vernichter

Flüssige Desinfektionslösung zum Entfernen von Schimmel und zum Schutz vor erneutem Schimmelbefall*.

- Desinfiziert schimmelbefallene Flächen
- Vernichtet die meisten Keime und Bakterien
- Bleicheffekt
- Anwendbar auf Fliesen, Putz, Mauerwerk sowie gestrichenen und tapezierten Untergründen (zuvor Probefläche anlegen)

Verbrauch:	ca. 50 ml/m ²
Reichweite:	bis zu 10 m ²
Werkzeug:	Tuch
Anwendung:	Innen & Außen

Inhalt: 500 ml

PROFI-TIPP:

Schimmel nie trocken entfernen, denn sonst können die Schimmelpilzsporen einfach in der Luft verteilt werden.

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de



UNTERGRÜNDE SORGFÄLTIG **VORBEREITEN**





Botament® FI2 Fertigsputz Innen

Gebrauchsfertige, leicht zu verarbeitende Spezial-Spachtelmasse. Das Produkt ist mit einem Biozid ausgerüstet und bietet somit Schutz vor Schimmelbildung*.

- Biozidprodukt – Schutz vor erneuter Schimmelbildung
- Gebrauchsfertig – direkt aus dem Gebinde zu verarbeiten
- Für Ausbesserungsarbeiten, wie z.B. kleine Risse und Löcher
- Anwendbar auf Beton, Mauerwerk, Putz, Zement, Gipskartonplatten, Hartschaum, Bauplatten sowie gestrichenen Untergründen und festsitzenden Glasfasertapeten

Verbrauch:	ca. 1 kg/m ²
Reichweite:	0,35 m ² / 1 m ²
Trockenzeit:	ca. 6 Stunden
Werkzeug:	Spachtel
Anwendung:	Innen

Inhalt: 350 g / 1 kg

PROFI-TIPP:
 Nach dem Glätten sollte ein leichter Hügel bleiben, da sich bei der Trocknung das Material zusammenzieht. So können Sie kleine Löcher in nur einem Arbeitsgang schließen.

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z.B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de



Botament® T2 Tiefgrund

Lösemittelfreier Tiefgrund zur Verfestigung des Untergrunds und zur Verminderung der Saugfähigkeit.

- Verfestigt den Untergrund
- Haftvermittler
- Aufbrennschutz
- Anwendbar auf Beton, Zement- und Schnellzementestriche, Gipsputzen, Zement- und Kalkzementputzen, Gips- und Gipsfaserplatten, Trockenestrich, calciumsulfatgebundenen Estrichen sowie Holzuntergründen

Verbrauch:	ca. 150 ml pro Auftrag
Reichweite:	bis zu 15 m ²
Trockenzeit:	ca. 1 Stunde
Werkzeug:	Pinsel, Quast, Rolle, Eimer, Lackierwanne
Anwendung:	Innen & Außen

Inhalt: 2 l



Botament® AS2 Anti Schimmel Zusatz

Konzentrat zur Verwendung in Dispersionen, Spachtelmassen und Kleister zum Schutz vor Befall durch Schimmel* und Pilze.

- Hoher Langzeitschutz
- Zusatz für Dispersionen, Kleister und Spachtelmassen

Verbrauch:	25 bis 250 ml/l
Reichweite:	bis zu 20 l (Dispersion)
Anwendung:	Innen

Inhalt: 500 ml

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z.B. baulicher Mangel, zu hohe Raumlufteuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de



Botament® FS2 Flecken Stopp

Ideal zum Abdecken vieler verschiedener Flecken, wie z. B. von Wasser-, Nikotin-, Teer-, Rauch- und Fettflecken sowie anderen Verunreinigungen.

- Spezialgrundierung
- Deckt Flecken ab
- Weiß matt auf trocknend
- Anwendbar auf Holz, Hartfaserplatten, mineralischen Untergründen, Tapeten, Trockenbauplatten, Styropor und mit Dispersionsfarben beschichteten Untergründen

Reichweite:	bis zu 3,3 m ²
Trockenzeit:	ca. 25 Minuten
Anwendung:	Innen

Inhalt: 400 ml

PROFI-TIPP:

Nach dem Sprühen die Dose auf dem Kopf stehend leersprühen, so verklebt die Düse nicht.



Botament® F2 Feuchte Stopp

Spezialgrundierung, welche einen hohen Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung* bietet. Hartnäckige Flecken, wie z. B. Stockflecken, können abgedeckt werden.

- Spezialgrundierung
- Hoher Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmelbildung
- Direkt auf dem feuchten Untergrund anwendbar
- Anwendbar auf Beton, Putz, Mauerwerk, Estrich und Tapeten

Verbrauch:	ca. 250 g pro Anstrich
Reichweite:	bis zu 4 m ²
Trockenzeit:	ca. 6 Stunden
Werkzeug:	Pinzel, Rolle
Anwendung:	Innen & Außen

Inhalt: 1 kg

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z. B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de

FÜR EINE ZUKUNFT OHNE SCHIMMEL **VORSORGEN**





Botament® GS3 Glättspachtel


Weißer, gebrauchsfertiger Spachtelmasse, mit der man auf einfache Weise eine glatte weiße Wand erhält.

- Leicht zu verarbeiten
- Schichtstärken 0 bis 3 mm pro Arbeitsgang
- Kein Schrumpfen und Reißen bei der Trocknung
- Sehr gut schleifbar
- Strukturierbar
- Anwendbar auf Beton, Gips sowie Gipsplatten, Kalk-Zement-Putzen, Acrylanstrichen und Bauplatten

Verbrauch:	ca. 1,3 kg/m ²
Reichweite:	bis zu 6 m ²
Trockenzeit:	ca. 4 Stunden*
Werkzeug:	Glätte, harte Moosgummiwalze, Abzieher
Anwendung:	Innen

Inhalt: 8 kg

* Bei 1 mm Schichtstärke

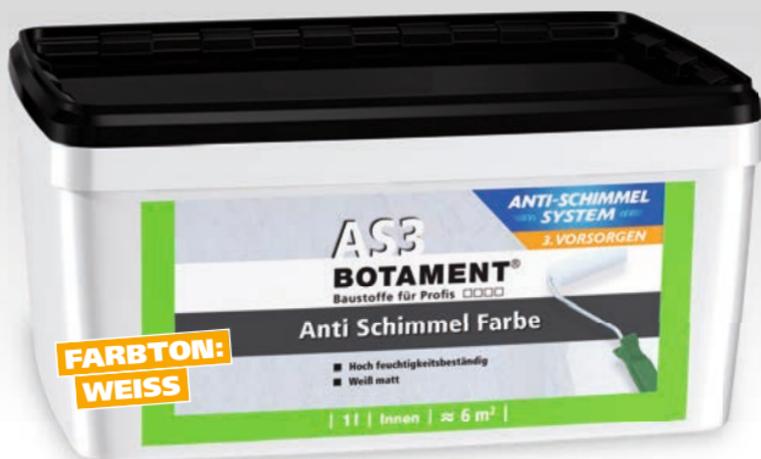

Botament® AS3 Anti Schimmel Farbe

Hochwertige, feuchtigkeitsbeständige Farbe mit schimmelresistenter Wirkung, welche sie ideal zur Beschichtung schimmelfälliger Untergründe macht.

- Hoch Feuchtigkeitsbeständig
- Matt weiß
- Gute Deckkraft
- Abtönbar
- Anwendbar auf Beton, Putz, Holz, Gipsplatten, Bauplatten, festhaftenden Glasfaser-, Vlies-, sowie Strukturvinyltapeten und Raufaser

Verbrauch:	ca. 160 bis 180 g/m ²
Reichweite:	6 m ² / 15 m ²
Trockenzeit:	ca. 1 Stunden
Werkzeug:	Pinsel, Rolle
Anwendung:	Innen

Inhalt: 1 l / 2,5 l



Botament® S13 Silikon

Botament® S13 Silikon enthält einen langanhaltenden, wirksamen Schutz gegen Schimmelbefall*. Es ist die ideale Dichtmasse für jegliche Dehnungs- und Anschlussfugen.

- Kein Vergilben
- UV- und witterungsbeständig
- Hohe Dehnfähigkeit

Verbrauch:	bis zu 6 m bei 10/10 mm Dreiecksfuge
Hautbildung:	ca. 10 Minuten
Werkzeug:	Kartuschenpistole
Anwendung:	Innen & Außen

Inhalt: 300 ml



Transparent



Grau



Weiß

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z.B. baulicher Mangel, zu hohe Raumluftfeuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de



Botament® M3 Maleracryl

Botament® M3 Maleracryl enthält einen langanhaltenden, wirksamen Schutz gegen Schimmelbefall*. Es ist ideal, um saubere Abschlüsse von Tapete und Decke, Sockelleiste und Türzarge zu erhalten.

- Schnell trocknend
- Überstreichbar
- Sehr gute Haftung

Verbrauch:	ca. 70 ml/m bei 10/10 mm Dreieckfuge
Hautbildung:	ca. 10 Minuten
Werkzeug:	Kartuschenpistole
Anwendung:	Innen & Außen

Inhalt: 300 ml

* Um Schimmel dauerhaft zu vermeiden, muss die Ursache des Schimmelbefalls (z.B. baulicher Mangel, zu hohe Raumlufteuchte) behoben werden. Hinweise und Tipps hierzu entnehmen Sie bitte unserer Schimmelstopp-Broschüre am Regal oder als Download auf unserer Webseite www.botament.de



Botament® V3 Versiegelung 1K

Gebrauchsfertige Spezial-Dispersion zur schnellen und einfachen Herstellung von wasser- und kratzunanfälligen Oberflächen.

- Gebrauchsfertig
- Kein Vergilben
- Für strapazierfähige Oberflächen
- Anwendbar auf Beton, Putz, Effekt-Lasuren, Holz, Gipsplatten, Bauplatten, festhaftenden Dispersionsfarbenanstrichen auf Glasfaser-, Vlies-, und Strukturvinyltapeten und Raufaser

Verbrauch:	ca. 120 bis 200 g/m ²
Reichweite:	bis zu 8 m ²
Trockenzeit:	ca. 24 Stunden
Werkzeug:	Pinsel, Rolle
Anwendung:	Innen

Inhalt: 1 kg



**WASSERDICHT
UND ATMUNGSAKTIV**



Botament® WB3 Wasser Blocker

Verbindet die Vorteile einer Farbe mit der einer Abdichtung. Ideal anwendbar bei akuten und punktuellen Feuchtigkeitsbelastungen in Neu- und Altbauten.

- 2 in 1 Produkt – Farbe (weiß) und Abdichtung
- Zur langfristigen Sofort-Renovierung
- Direkt auf dem feuchten Untergrund anwendbar
- Wasserdicht
- Hoch diffusionsoffen
- Anwendbar auf Beton, Mauerwerk, Putz und Estrich

Verbrauch:	ca. 300 g pro Anstrich
Reichweite:	bis zu 3,3 m ²
Trockenzeit:	ca. 8 Stunden
Werkzeug:	Pinsel, Rolle
Anwendung:	Innen & Außen

Inhalt: 1 kg



IHR SCHIMMEL- SANIERPROJEKT. **SIE HABEN NOCH FRAGEN?**

Unser fachkundiges Berater-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung. Mo. bis So. (07:00 – 22:00 Uhr)


Service-Hotline: 01802/3962722

0,06 €/Verbindung aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Weitere nützliche Infos zu unseren Produkten finden Sie natürlich auch jederzeit online auf: **www.botament.de**

Die als Produktbeschreibung gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Von den Angaben im Lieferprogramm abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse empfehlen wir immer eine baustellenspezifische Probeverarbeitung. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

Ihr BOTAMENT® Fachhändler

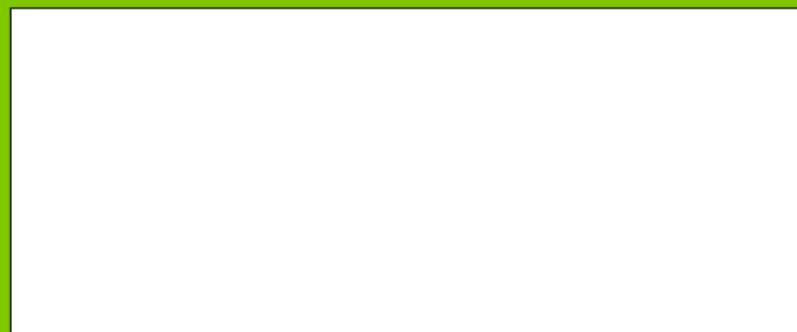

BOTAMENT®

SYSTEMBAUSTOFFE 

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

Tel. +49 (20 41) 10 19 0
Fax +49 (20 41) 10 19 87

info@botament.de
www.botament.de

Tullner Straße 23
A-3442 Langenrohr

Tel. +43 (22 72) 6 74 81
Fax +43 (22 72) 6 74 81 35

info@botament.at
www.botament.at

Hagackerstrasse 10
CH-8953 Dietikon

Tel. +41 (0)44 740 05 10
Fax +41 (0)44 740 05 33

www.botament.com