


## Geberit PushFit Kupplung

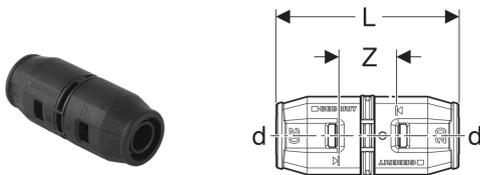

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Heizungswasser
- Für Kühlwasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühlwasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebswasser
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6.0
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

### Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | PVDF

Art.-Nr.	NPK-Nr.	DN	d, ø	L	Z
650.500.00.1	331.411	12	16 mm	7.4 cm	2.4 cm
651.500.00.1	331.412	15	20 mm	7.7 cm	2.6 cm
652.500.00.1	331.413	20	25 mm	8.7 cm	2.9 cm

Erstellt mit Geberit Online-Produktkatalog - 29/08/2018