



Eine runde Verbindung. FN Biegeprofile

A round connection. FN flexible profiles

Une liaison ronde. Les profilés flexibles FN

Una unión redonda. Perfiles flexibles de FN

Wir leisten mehr
We offer you more



Biegbare Bodenprofile und Sockelleisten

Ob für gerundete Verläufe bei Bodenübergängen oder Sockelleisten an Säulen – mit dem biegbaren 2in1 Profil sind Rundungen in Zukunft kein Problem mehr. Die spezielle Materialbeschaffenheit aus thermoplastischem Kunststoff ermöglicht durch das Erwärmen auf 40–60 °C (heißes Wasser, Heißluftfön) eine enorme, zeitweilige Flexibilität.

So können Radien von bis zu 30 cm nachgeformt werden. Das übrigens überall, denn das Profil ist wasserfest und damit ebenso für Feuchträume geeignet.

Profils de sol et plinthes malléables

Qu'il s'agisse d'effectuer des raccords courbes ou de poser des plinthes sur des colonnes – grâce au profilé malléable 2en1, les arrondis ne seront plus jamais un problème. Une fois chauffée à des températures comprises entre 40 et 60 °C (eau chaude, sèche-cheveux), la texture particulière du matériau thermoplastique lui confère temporairement une flexibilité considérable, pour des rayons jusqu'à 30 cm. Et ce, où que ce soit : le profilé est en effet résistant à l'eau, et donc utilisable dans des pièces humides.

Flexible flooring profiles and skirting boards

Whether for curved floor transitions or skirting boards at pillars – with the flexible 2in1 profile curves will no longer be a problem from now on. The special thermoplastic material enables enormous, temporary flexibility due to heating to 40–60 °C (hot water, hairdryer).

Radii of up to 30 cm / **11-13/16"** can thus be remoulded. This can be performed anywhere as the profile is water-resistant and is therefore also suited to wet rooms.

Perfiles flexibles para suelos y para zócalos

Ya sea para desarrollos redondeados en caso de pasos hacia otros suelos o perfiles para zócalos en columnas, con el perfil flexible 2en1 redondear ha dejado de ser un problema. La calidad especial de los materiales termoplásticos permite, gracias al calentamiento a 40–60 °C (agua caliente, secador de aire caliente), una enorme flexibilidad durante algún tiempo. De esa forma pueden remoldearse radios de hasta 30 cm. Y, además, en cualquier lugar, porque el perfil resiste al agua y, por lo tanto, es adecuado para áreas húmedas.

Verpackung · Packaging · Emballage · Embalaje



SB-Verpackung á 2,40m mit Befestigungsschiene klik-fix MS
SS packaging at 2.40m / **7.9 ft.** with klik-fix MS fixing rails
SB de 2,40m / 7.9 ft. avec rail de fixation klik-fix MS
SB de 2,40 m con rail de fijación klik-fix MS



SB-Verpackung á 3 oder 6 lfm Karton-Überverpackung zu 5 Stk SB
SS packaging at 3 or 6 running metres / **9.84 or 19.68 ft.** Cardboard outer packaging at 5 pcs SS
SB de 3 ou 6 m.l. / 9.84 ou 19.68 ft. suremballage en carton pour 5 pièces SB
SB de 3/6 m lineales. embalaje externo de cartón para 5 SB

Dekore · Decors · Décors · Adornos



Eiche · Oak
Chêne · Roble



Kirsche · Cherry
Cerisier · Cerezo



Mahagoni · Mahogany
Acajou · Arce



Ahorn · Maple
Érable · Haya



Buche · Beech
Hêtre · Haya



Nuss · Walnut
Noyer · Nogal



Wenge · Wengé
Wengé · Wengué



Eiche hell · Light oak
Chêne clair · Roble claro




Gold · Gold
Or · Oro



Silber · Silver
Argent · Plata

Uni-Farben · Plain colours Couleurs unies · Colores UNI



RAL 9016 Weiß · white
Blanc · Blanco



RAL 7035 Grau · gray
Gris · Gris



RAL 9005 Schwarz · black
Noir · Negro

FN pro-flex – Biegbare Bodenprofile · flexible flooring profiles

Perfilés de sol malléables · perfiles flexibles para suelos

Einfach flexibel

FN-Biegebodenprofile werden aus homogenem, thermoplastischem Kunststoff gefertigt und vereinen höchste Funktionalität mit optisch überzeugendem Design.

Produktvorteile

- Ein Deckprofil für alle Anwendungen.
- Einfache und saubere Montage.
- Biegbare Radien von 60 cm (kalt) bis 30 cm (warm).
- Für Feuchträume geeignet (wasserfest).
- Perfekt für verschiedene Bodenstärken (Teppich, Parkett, Laminat, Linoleum, Fliesen, etc.)
- Auch nachträglich – z.B. bei bereits verlegten Böden – einsetzbar.
- Individueller Zuschnitt (Standardlängen 2,4 m / 3 m / 6 m). Sonderlängen auf Anfrage möglich.

La flexibilité en un tour de main

Les profilés de sol malléables FN, en thermoplastique homogène, allient fonctionnalités élevées et design agréable.

Avantages du produit

- Un profilé de revêtement convenant à toutes les applications.
- Montage aisé et propre.
- Pour des rayons de max. 60 cm, pliage à froid.
Pour des rayons de max. 30 cm (pliage à chaud).
- Peut être utilisé dans des pièces humides (résistant à l'eau).
- Utilisable pour différentes épaisseurs de sol (tapis, parquets, sols stratifiés, linoléums, carrelages, etc.)
- Peut également être utilisé sur des sols déjà posés.
- Peut être découpé individuellement (longueurs standard : 2,4 m / 3 m / 6 m) ; longueurs spécifiques disponibles sur demande.

Simply flexible

FN flexible flooring profiles are manufactured from homogeneous thermoplastic materials and combine the greatest functionality with visually convincing design.

Product advantages


- A cover profile for all applications.
- Quick and clean installation.
- Flexible radii from 60 cm / 23-5/8" (cold) to 30 cm / 11-13/16" (hot).
- Suitable for wet rooms (water-resistant).
- Perfect for different floor thicknesses (carpet, parquet, laminate, linoleum, tiles, etc.)
- Can also be used subsequently – e.g. on floors which are already laid.
- Individual cutting (standard lengths 2.4 m / 3 m / 6 m / 7.9 ft. / 9.84 / 19.68 ft.). Special lengths on request.

Sencillamente flexible

Los perfiles para suelos FN son de termoplástico homogéneo y combinan la mayor funcionalidad con un diseño convincente visualmente.

Ventajas del producto

- Un perfil de revestimiento para todos los usos.
- Montaje sencillo y limpio.
- Se puede flexionar hasta radios de 60 cm (frío) y 30 cm (caliente).
- Adecuado para áreas húmedas (resistente al agua).
- Perfecto para diferentes grosores de suelo (moqueta, parqueté, laminado, linóleo, baldosas, etc.)
- También puede incorporarse posteriormente; es decir, con suelos ya colocados.
- Corte individual (longitudes estándar 2,4 m / 3 m / 6 m). Es posible realizar longitudes especiales si así se solicita.



Montagehinweis: Biegeprofil vor der Verlegung ca. 15 Minuten in 40–60 °C warmes Wasser legen oder mit einem Heißluftföhn erwärmen. ACHTUNG: Das Profil immer erst nach Abkühlung auf Zimmertemperatur auf die exakte Länge zuschneiden.

Installation tip: Place flexible profile in water heated to 40–60 °C for approximately 15 minutes or heat with a hairdryer before installation. CAUTION: only ever cut the profile to the exact length after cooling to room temperature.

Directives d'installation: avant la pose, plonger le profilé malléable dans une eau à 40–60 °C pendant 15 min. environ, ou le chauffer à l'aide d'un sèche-cheveux pendant le même laps de temps. AVERTISSEMENT : veiller à ne découper le profilé à la longueur souhaitée qu'une fois le matériau refroidi à température ambiante.

Instrucciones de montaje: Poner el perfil flexible antes de la colocación durante aprox. 15 minutos en agua caliente a 40–60 °C, o calentarlos con un secador de aire caliente. ATENCIÓN: No cortar el perfil a la longitud exacta hasta que se enfríe a temperatura ambiente.



Montage · installation · montage · montaje



FN pro-flex – Biegbare Sockelleisten · flexible skirting boards

Plinthes malléables · perfiles flexibles para zócalos

Rundum perfekt

BE1-Profile wurden speziell für Rundungen (Säulen, Kachelöfen) entwickelt. Sie bestehen aus homogenem, thermoplastischem Kunststoff, der sich nach Erwärmung optimal anpassen lässt. Mit dem Befestigungssystem FN klik-fix 5 auf Polystyrol-Basis sind die biegbaren Sockelleisten zudem ganz einfach zu montieren.

Produktvorteile

- Schnelle, unsichtbare und saubere Montage.
- Wasserfest und somit auch für Feuchträume geeignet.
- Biegbare Radien von 60 cm (kalt) bis 30 cm (warm).
- Einsetzbar auch bei bereits verlegten Böden.

Ajustement parfait

Les profilés BE1 ont été spécifiquement conçus pour les arrondis (colonnes, poêles en faïence). Ils se composent de thermoplastique homogène qui, une fois chauffé, offre une flexibilité optimale. Le système de fixation FN klik-fix 5 à base de fibre de polystyrène garantit en outre une pose très facile des plinthes malléables.

Avantages du produit

- Montage rapide, propre et invisible.
- Résistant à l'eau, et donc utilisable dans des pièces humides également.
- Pour des rayons de max. 60 cm (pliage à froid) et de max. à 30 cm (pliage à chaud).
- Peut également être utilisé sur des sols déjà posés.

Perfect all-round

BE1 profiles were specially developed for curves (pillars, tiled stoves). They are made of homogeneous, thermoplastic material which can be optimally fitted when heated. With the FN klik-fix 5 polystyrol-based fixing system the flexible skirting boards are also very easy to install.

Product advantages

- Quick, invisible and clean installation.
- Water-resistant and thus also suitable for wet rooms.
- Flexible radii from 60 cm / 23-5/8" (cold) to 30 cm / 11-13/16" (hot).
- Can be used on floors which have already been laid.


La perfección más completa

Los perfiles BE1 se han diseñado especialmente para formatos redondeados (columnas, chimeneas). Están fabricados de un termoplástico homogéneo que permite una adaptación excelente tras su calentamiento. Con el sistema de fijación FN klik-fix 5 basado en poliestireno, resulta, además, facilísimo montar los perfiles flexibles para zócalos.

Ventajas del producto

- Montaje rápido, invisible y limpio.
- Resistente al agua, por lo que resulta adecuado también para salas húmedas.
- Radios de 60 cm (frío) hasta 30 cm (caliente) que pueden curvarse.
- Puede colocarse incluso en suelos ya instalados.

BE1



Montage

FN klik-fix 5 im Abstand von ca. 3 mm / 1/8" über der Fußbodenoberkante an die Säule schrauben. BE1 mit 5 cm / 2" Überlänge zuschneiden und erst nach erfolgter Montage (in kaltem Zustand) ablängen. Zum Schluss nochmals das Ende erwärmen und zusammenkleben.

Installation

Screw FN klik-fix 5 to the pillar at a distance of approx. 3 mm above the upper edge of the floor. Cut BE1 with an excess length of 5 cm and only cut to length when installation is complete (when cold). Finally, reheat the end and stick together.

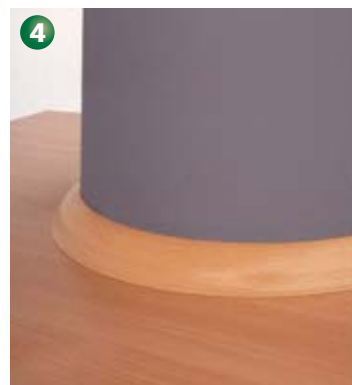
Montage

Visser la fixation FN klik-fix 5 sur la colonne, à une distance de 3 mm environ du bord supérieur du revêtement de sol. Découper la plinthe BE1 en ajoutant 5 cm à la longueur désirée ; ne recouper à la longueur désirée qu'une fois la plinthe posée (et refroidie). Pour terminer, chauffer à nouveau les extrémités de la plinthe et le coller entre elles.

Montaje

Atornillar FN klik-fix 5 a la columna a una distancia de aprox. 3 mm por encima del borde superior del suelo. Cortar el BE1 con 5 cm extra y no cortar a medida hasta que se haya realizado el montaje (en estado frío). Finalmente, volver a calentar el extremo y adherir.

Montage · installation · montage · montaje










Das richtige Befestigungssystem

The right fixing system · Le bon système de fixation

El sistema de fijación adecuado

Befestigungssystem Fixing system Système de fixation Sistema de fijación	Als Übergangsprofil – Belagshöhe in mm: As a transitional profile – covering heights in mm: Profilé de raccord – Hauteur de pose en mm: Como perfil de transición – altura de pavimento en mm:		Als Bewegungsprofil – Belagshöhe in mm: As a motion profile – covering heights in mm: Profilé de mouvement – Hauteur de pose en mm : Como perfil de movimiento – altura de pavimento en mm:	
FN klik-fix MS	(min.) 0 – 12 (max.) (min.) 0 - 15/32" (max.)		(min.) 4 – 10 (max.) (min.) 5/32 - 3/8" (max.)	
FN klik-fix 6	(min.) 3 – 13 (max.) (min.) 1/8 - 1/2" (max.)			
FN klik-fix 7	(min.) 3 – 18 (max.) (min.) 1/8 - 11/16" (max.)			
FN klik-fix 8	(min.) 2 – 13 (max.) (min.) 3/32 - 1/2" (max.)		(min.) 6 – 12 (max.) (min.) 1/4 - 15/32" (max.)	
FN klik-fix 9	(min.) 6 – 18 (max.) (min.) 1/4 - 11/16" (max.)		(min.) 11 – 17 (max.) (min.) 7/16 - 21/32" (max.)	

Zubehör

Accessories · Accessoires · Accesorios

FN klik-fix 9



FN klik-fix 7



FN klik-fix 8



FN klik-fix 6



FN klik-fix MS



Austria - FN Neuhofer Holz GmbH



FN Neuhofer Logistikcenter



FN Neuhofer Holz GmbH
A-4893 Zell am Moos, Haslau 56
Tel.: +43 (0)6234/8500 - 0
Fax: +43 (0)6234/8500 - 34
office@fnprofile.com
www.fnprofile.com

