

## Produktdatenblatt

### Plissees



#### Produktbeschreibung und -vorteile

- VELUX Plissees verleihen Ihren Räumen eine besondere Lichtstimmung und fügen sich dabei besonders dezent, aber dekorativ in ihr Fenster ein. Wählen Sie selbst, wie viel Privatsphäre, Ausblick und Lichtintensität Sie wünschen, und schaffen Sie so eine Atmosphäre zum Wohlfühlen.
- Sanftes Tageslicht
- Leichtgängig und stufenlos positionierbar, in der manuellen Bedienvariante sowohl von oben als auch unten
- In 20 verschiedenen Farben und unterschiedlichen Transparenzstufen erhältlich
- Harmonische Integration in das Dachfenster durch modernes Slimline-Design
- Bedienung manuell, solar oder elektrisch betrieben
- Leichter Einbau dank Pick&Click!®

#### Materialien

##### Griffleiste, Blende und Führungsschienen

- Eloxiertem Aluminium

##### Der Stoff besteht aus

- 100% Polyester

#### Materialien

##### Farben

- Siehe Broschüre/Katalog für VELUX Sonnenschutzprodukte

##### Zubehörträger und Schnurhalter

- Kunststoff

##### Schnüre

- Polyester

#### 3 Jahre Garantie



##### VELUX übernimmt 3 Jahre Garantie auf:

- Sonnenschutzprodukte
- Elektroprodukte/-komponenten

#### CE Kennzeichnung



VELUX INTEGRA® Sonnenschutzprodukte sind CE-genehmigt. Laut der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates.


## Antriebsarten

### Manuell




- Hohe Flexibilität in der Bedienung – Plissee frei positionierbar, sowohl von oben als auch unten
- Leichtgängige Bedienung

### Elektro

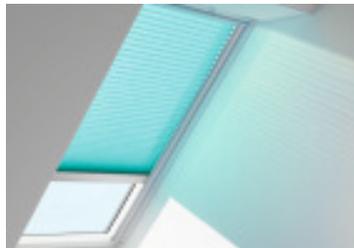

- Optimal für VELUX INTEGRA® Elektrofenster
- Bedienung per Knopfdruck und Zeitprogrammierung möglich
- VELUX INTEGRA® Steuereinheit (KUX 110) bei manuellen Dachfenstern erforderlich

### Solar

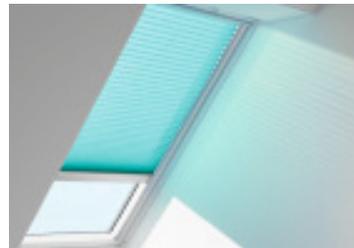

- Ideal für die Nachrüstung – kabelloser Einbau
- Leistungsstarker Akku - Betrieb auch bei Bewölkung und Dunkelheit sichergestellt
- Im Lieferumfang enthalten: VELUX INTEGRA® Handsender (Funktion "Auf-Stopp-Zu")

## Funktionen

### Manuell FHL S

#### Bedienung

- Manuell bedienbare Plissees sind frei positionierbar.

### Elektro FML S, FMG S

#### Stromversorgung

- 0,6 A, 24V DC, von einem VELUX INTEGRA® Elektrofenster/Flachdachfenster oder einem VELUX INTERGRA® Steuersystem.

#### Anschluss

- FML und FMG für den direkten Anschluss an die Anschlussdose im VELUX INTEGRA® Elektrofenster GGL/GGU oder VELUX Flachdach-Fenster CVP/CFP geliefert. Für den Anschluss an eine separate VELUX Steuereinheit ist eine 2,5 m lange Motorleitung im Lieferumfang enthalten.
- Nur kompatibel mit io-homecontrol®-Steuerungen.

### Solar FSL S

#### Solarzelle

- Scheibenseitig, in der Griffleiste integrierte Photovoltaik Solarzellen-Einheit

#### Akku

- Hochleistungs-Akku, NiMH. 2 A, 9,6 V DC Mit einem vollgeladenen Akku kann das Produkt ca. 600 Mal betätigt werden. Der Akku ist ein Energiepuffer für den Betrieb in Perioden mit wenig Aufladung.
- Der Akku ist werkseitig festmontiert.

#### Fernbedienung

- Die Fernbedienung basiert auf Funktechnik (Frequenz 868.950 MHz) 2 Batterien Typ AAA 1,5 V DC werden mitgeliefert.



io-homecontrol® bietet eine fortschrittliche und sichere Radio-Funktechnologie, die einfach zu installieren ist. io-homecontrol® gekennzeichnete Produkte kommunizieren miteinander, wodurch Komfort, Sicherheit, und Energieeinsparungen sichergestellt werden. Mehr Informationen: [www.io-homecontrol.com](http://www.io-homecontrol.com)

## Kompatibilität

	FHL S	FML S	FMG S	FSL S	
GGU	•	•		•	
GPU	•	•		•	
GHU	•	•		•	
GTU	•			•	
GXU	•			•	
GIU	•			•	
VIU	•			•	
GGL	•	•		•	
GPL	•	•		•	
GHU	•	•		•	
GTL	•			•	
GXL	•			•	
GIL	•			•	
GDL	•			•	
VFE	•			•	
VFA	•			•	
VFB	•			•	
GEL	•			•	
VEA	•			•	
VEB	•			•	
VEC	•			•	
VL Y	•				
VU Y	•				
VKU Y	•				
CFP			•		
CVP			•		

- Das Plissee kann auch in Sondermaßen gefertigt werden.
- Das Plissee ist nicht für VELUX Kunststoff-Fenster mit Größencodes, die nur aus Zahlen bestehen.
- Wenn sich das manuelle Verdunkelungs-Rollo außerhalb der manuellen Reichweite befindet, kann es mit der Bedienungsstange ZCZ 080 oder der Teleskop-Bedienungsstange ZCT 200 mit Adapter ZOZ 085 bedient werden.
- Der Akku des innenliegenden Solar-Sonnenschutz-Produkts lädt nur bei eingefahrenem Außen-Sonnenschutz.

## Pflege

Einfache Pflege: das Gewebe des Rollos ist strapazierfähig, schmutzunempfindlich und lässt sich bequem mit einem feuchten Tuch säubern.