




Förderdruck

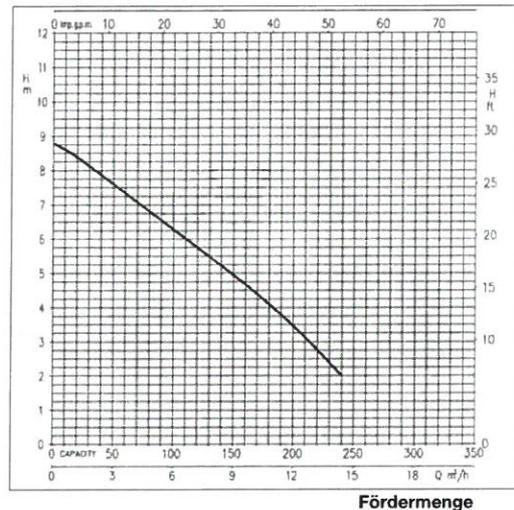

## Produktmerkmale

- Tauchpumpe kpl. aus Edelstahl in Handwerksqualität
- zur Entsorgung von Schmutzwasser mit Feststoffen bis  $\varnothing$  35 mm
- dauerbetriebsfest im voll eingetauchten Zustand
- mit robuster, doppelwirkender Gleitringdichtung
- mit Schwimmerschalter für automatischen Betrieb
- mit integriertem Thermoschutzschalter
- incl. 10 m-Netzkabel mit Stecker

## Einsatzgebiete

- allgemeine Schmutzwasserversorgung
- Trockenlegung von Kellern und Garagen
- Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Sicker- bzw. Regenwasser
- Entsorgung von Grauwasser aus Waschmaschinen, Spülmaschinen und Duschen

> **Installationshinweise finden Sie auf Seite 25**

## Technische Daten

Leistung	1.000 Watt
Förderhöhe (max)	8,5 m
Fördermenge (max)	14.000 l/h
Druckanschluss	1½" IG
Korngröße	35 mm
Netzkabel	10,0 m
Durchmesser	186 mm
Gewicht	10,2 kg

- paste me -