

BCLAI2NF Gartenhaus Laisholm 2 unbehandelt  
BCLAI2GR Gartenhaus Laisholm 2 hellgrau

# Laisholm 2

**Das Laisholm 2 mit Fußboden 447 x 234 cm bietet 2 Räume, deren Grundflächen nach Bedarf flexibel gestaltet werden können.**

Leichter Aufbau dank vollständiger Elementbauweise.

- Besonders stabile Elementrahmen-Bauweise
- Alle Teile komplett vorgefertigt - kein Sägen oder Verschrauben von einzelnen Wandbrettern erforderlich.
- Fußbodenelemente aus patentierter Finsa Superspan Tech5 Anti Slip Holzwerkstoffplatte
- Leimholz-Doppeltür und Einzeltür mit Zylinderschloss
- Vollständiger Bausatz inklusive Dachpappe zur Ersteindeckung.

Dank des flexiblen modularen Elementsystems lässt sich die Zwischenwand flexibel aufstellen.



Mit dem FSC®-Warenzeichen werden Produkte ausgezeichnet, für deren Herstellung Holz aus umwelt- und sozialverträglich bewirtschafteten Wäldern verwendet wird, unabhängig zertifiziert nach den strengen Richtlinien des FSC.

## LEICHTER AUFZUBAUEN

*vorgefertigte Elemente*

**FACILES À MONTER**



Behandlung: HELLGRAU (RAL 7001)



## Technische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Grundmaß           | 447 x 234 cm          |
| Fläche             | 10,5 m <sup>2</sup>   |
| Fußbodenstärke     | 19/16* mm             |
| Rahmen             | 41 x 82 mm            |
| Türöffnung (B x H) | 68/137 x 186 cm       |
| Umbauter Raum      | 22,2 m <sup>3</sup>   |
| Wandstärke         | 19 mm                 |
| Außenwandfläche    | 29 m <sup>2</sup>     |
| Dachstärke         | 19 mm                 |
| Dachfläche         | 12,1 m <sup>2</sup>   |
| Dachneigung        | 2,2 °                 |
| Schneelast         | 1,6 kN/m <sup>2</sup> |
| Packmaße           | 230 x 111 x 112 cm    |
| Gewicht            | 770 kg                |

\*patentierter Finsa Superpan Tech5 Anti Slip Holzwerkstoffplatte

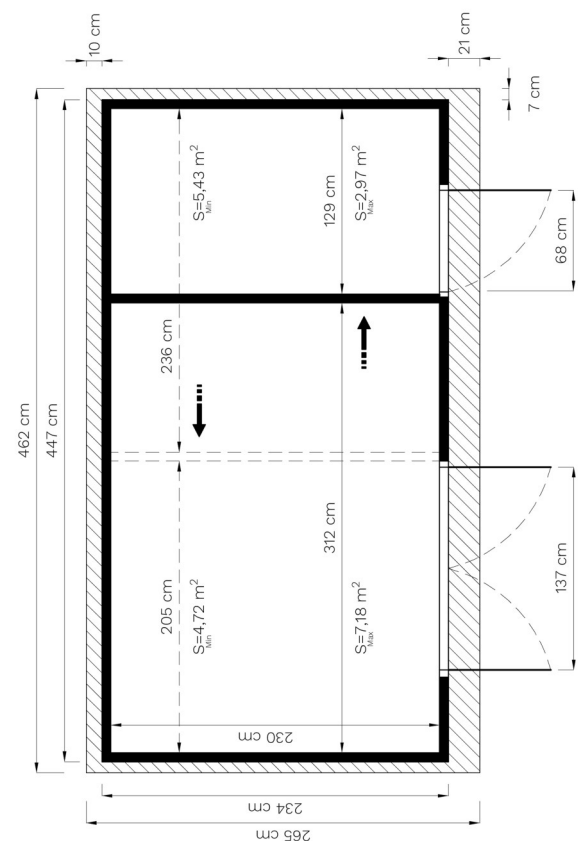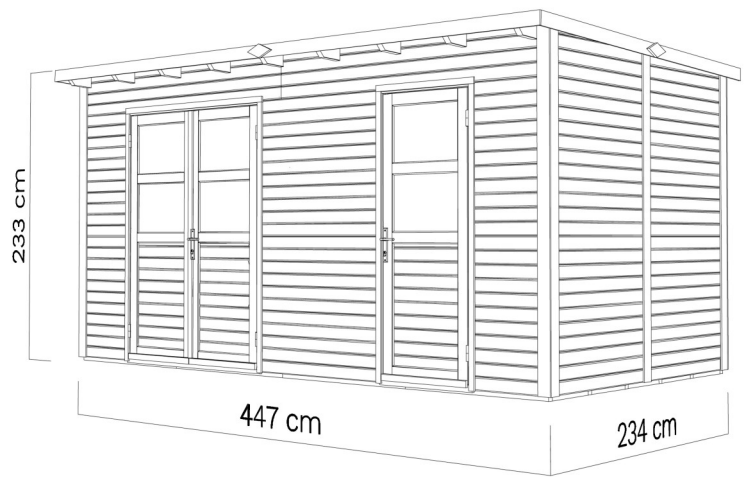

Die Zwischenwand lässt sich flexibel aufstellen, so dass die Raumgrößen je nach Wunsch aufgeteilt werden können.

## Leichter Aufbau



Holzfußboden





Finsa Superpan Tech5 Anti Slip Holzwerkstoffplatte

Fußbodenelemente von unten behandeln, umdrehen und mit einer Wasserwaage ausrichten.

\*Die Hinweise dieses Datenblattes dienen lediglich als allgemeine Informationen. Zum Lieferumfang Ihres Gartenhauses können entweder Bodenelemente aus Holz oder Finsa Superpan Tech5 Anti Slip Holzwerkstoffplatten gehören.

## Zwischenwand


Die Zwischenwand lässt sich flexibel aufstellen, so dass die Raumgrößen je nach Wunsch aufgeteilt werden können.

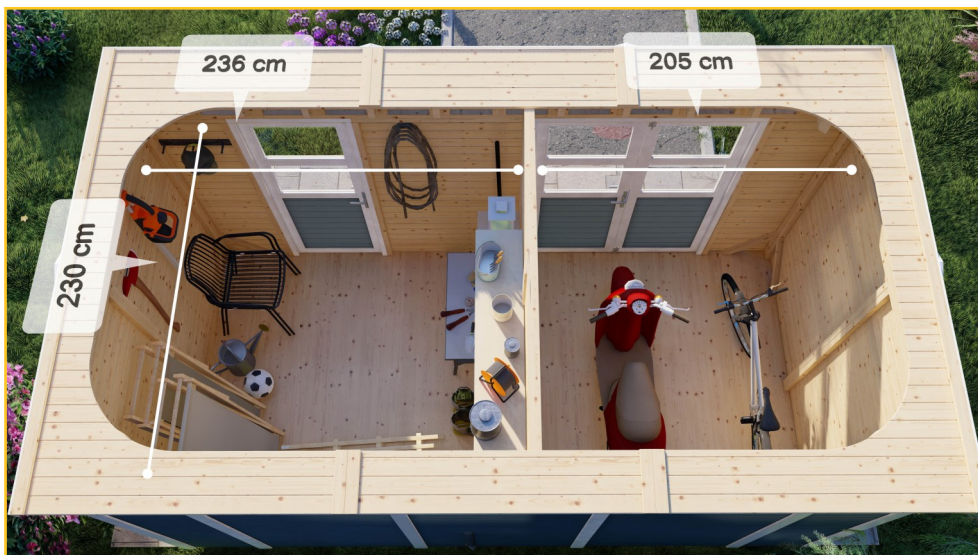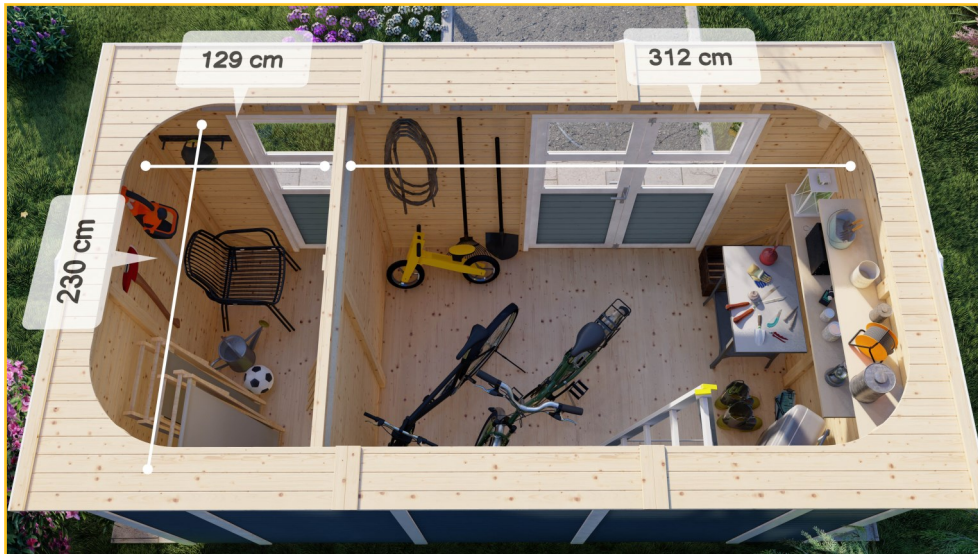

## Konstruktionszeichnung

---

Vollständige Elementrahmenbauweise. Alle Teile einschließlich Fußboden und Dachelemente werden werksseitig vorgefertigt, so dass der Aufbau in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

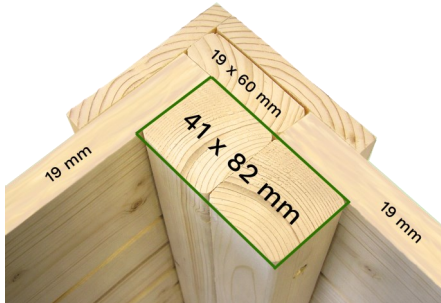

Extra stabile Verbindungen durch gedoppelte umlaufende Rahmung.



## Hinweise für das Dach und die Fenstermontage

---

Dem Bausatz ist eine Standard-Dachpappe zur Ersteindeckung beigelegt. Flach- und Pultdachvarianten sind mit KSK- bzw. EPDM-Folie einzudecken.

Um das Eindringen von Nässe zu vermeiden und um eine feste Verbindung mit den Sprossen zu gewährleisten, muss für die Montage der Glasscheiben auf die Ränder der Glasscheiben Silikon aufgetragen werden.



Standard-Dachpappe zur Ersteindeckung

## Innenansicht

---



## Farbbehandlung

Der Farbauftrag auf die Profilbretter erfolgt vor der Fertigung der Elemente im maschinellen Sprühverfahren durch Grundierung und Endbehandlung. Damit sind die Profilbretter von außen einschließlich Nut und Feder geschützt. Blend- und Abdeckleisten sind im Farbton weiß (RAL 9010) behandelt. Verwendet werden wasserlösliche Farben in halbmatten Farbtönen aus skandinavischer Herstellung (NORDICA EKO/TEKNOS), die den höchsten ökologischen und qualitativen Anforderungen entsprechen.

Der Farbton „hellgrau“ entspricht dem RAL Farbton 7001 (silbergrau).

Nachbehandlungen können mit beliebigen Farbtönen erfolgen.



Behandlung: unbehandelt

## Behandlung mit Holzschutz

Unbehandelte Holzprodukte sind von außen vollständig mit Holzschutzlasur zu behandeln. In besonders feuchter Umgebung ist es empfehlenswert, alle Massivholzteile auch von innen mit offenporiger Holzlasur zu behandeln. Damit kann natürlichen Prozessen wie Vergrauen, Verzug sowie insbesondere Fäulniserscheinungen vorgebeugt werden.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Gartenprodukt haben, ist spätestens alle zwei Jahre der Schutzanstrich zu prüfen und ggf. zu wiederholen.



Behandlung: HELLGRAU (RAL 7001)

## Wichtige Hinweise

Holz ist ein lebendiger Rohstoff, der sich den Witterungsbedingungen anpasst. Kleine Risse, Verformungen, Harzaustritt und Farbveränderungen sind natürlich.

Bitte prüfen Sie regelmäßig den Holzschutz und die Schraubverbindungen.

Im Falle einer ungenügenden Luftzirkulation an den Außenwänden, z. B. durch Bepflanzung direkt an der Wand, angrenzende Gebäude bzw. Gegenstände, kann es zu Feuchtigkeitsschäden kommen.

Eine ausreichende Belüftung des Gartenhauses durch regelmäßiges Öffnen der Tür gerade während feuchtkalter Witterungsperioden, ist unbedingt zu beachten.

Informationen zu Garantiebedingungen sind dem Produkt beigelegt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Maße sind Circaangaben.

