


## Geberit PushFit Übergang mit Innengewinde

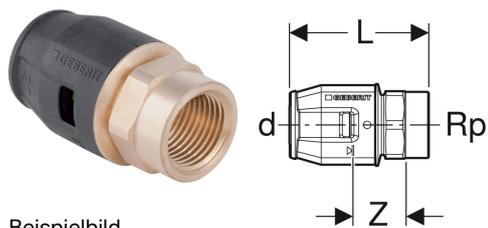

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

### Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe

### Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	L	Z	VE1	VE2	VE3
650.541.00.1	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.8 cm	1.7 cm		10 St.	60 St.
650.542.00.1	12 / 20	16 mm	3/4 "	6.1 cm	1.8 cm	1 St.		
651.541.00.1	15	20 mm	1/2 "	5.8 cm	1.6 cm		10 St.	60 St.
651.542.00.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.1 cm	1.9 cm		10 St.	40 St.
652.542.00.1	20	25 mm	3/4 "	6.4 cm	1.9 cm	1 St.	5 St.	
652.543.00.1	20 / 25	25 mm	1 "	7 cm	2.1 cm	1 St.	5 St.	