


Geberit Abpresstopfen mit Außengewinde

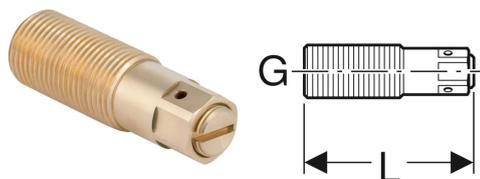

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum temporären Verschließen von Geberit Anschlüssen und Geberit Anschlussdosen während der Druckprüfung
- Für Druckprüfungen mit Kaltwasser bis 15 bar / 1500 kPa
- Zur Montage von Geberit Anschlüssen und Geberit Anschlussdosen mit einer Befestigungsschiene

Eigenschaften

- Mehrfach verwendbar
- Entlüftungsschraube

Technische Daten

Werkstoff

Messing

| Art.-Nr. | G | L | VE2 |
|--------------|-------|--------|-------|
| 650.930.00.1 | 1/2 " | 6.5 cm | 5 St. |
| 651.930.00.1 | 3/4 " | 6.5 cm | |