


Geberit PushFit Anschlussdose 90° mit Schnellkupplung, vormontiert

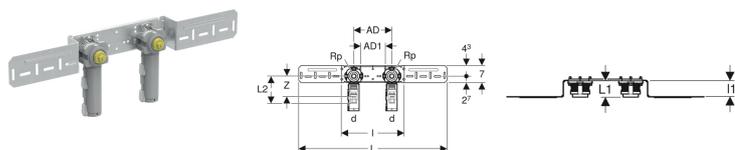

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- Schallgedämmt

Lieferumfang

- 2 Schnellkupplungen
- 2 Dosenhäuse

- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund
- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Schnellkupplung aus Messing
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa
- Von Anschlussdistanz AD auf AD1 wechselbar

- 2 Schutzstopfen
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	arc	AD	AD1	L	L1	L2	I	I1	Z	VE1	VE2
650.790.00.3	12 / 15	16 mm	1/2"	90°	15.3 cm	10 cm	59.7 cm	5 cm	10.4 cm	25.7 cm	4.8 cm	7.7 cm	1 St.	5 St.
651.790.00.3	15	20 mm	1/2"	90°	15.3 cm	10 cm	59.7 cm	5 cm	10.4 cm	25.7 cm	4.8 cm	7.7 cm	1 St.	5 St.

Zubehör

- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°
- Geberit Set Abpressstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Bauschutz für Anschlussdose 90°