


Geberit PushFit Anschlussdose 90° mit Schnellkupplung



Beispielbild

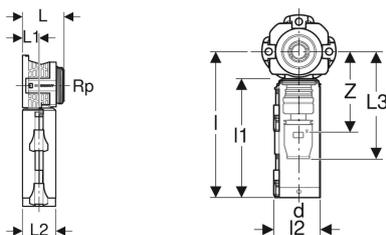

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Geberit Systemrohre PB mit Schutzrohr
- Für Trinkwasser

Eigenschaften

- Anschlusswinkel aus Rotguss
- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM

- Schallgedämmt
- Dosenkopf mit Außengewinde für Bauschutz rund
- Schnellkupplung siehe Werkstoffbezeichnung
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Nicht ausziehbar über Dosenkopf
- Drei Befestigungspunkte

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Lieferumfang

- Schnellkupplung

Art.-Nr.	DN	d, ø	Rp	Werkstoff	arc	L	L1	L2	L3	I	I1	I2	Z	VE1	VE2
649.481.00.3	10 / 15	14 mm	1/2 "	Rotguss	90 °	5 cm	2 cm	4 cm	10.4 cm	14.6 cm	11.8 cm	4.6 cm	7.7 cm	1 St.	5 St.
650.481.00.3	12 / 15	16 mm	1/2 "	Rotguss / Messing	90 °	5 cm	2 cm	4 cm	10.4 cm	14.6 cm	11.8 cm	4.6 cm	7.7 cm	1 St.	5 St.
651.481.00.3	15	20 mm	1/2 "	Rotguss / Messing	90 °	5 cm	2 cm	4 cm	10.4 cm	14.6 cm	11.8 cm	4.6 cm	7.7 cm	1 St.	5 St.
652.482.00.3	15 / 20	20 mm	3/4 "	Rotguss / Messing	90 °	5 cm	2 cm	4 cm	10.4 cm	14.6 cm	11.8 cm	4.6 cm	7.7 cm	1 St.	5 St.

Zubehör

- Geberit Abdichtungsset für Anschlussdosen 90°
- Geberit T-Befestigungsschiene für Anschlussdosen
- Geberit Set Abpresstopfen mit Aussengewinde und Montagehülse
- Geberit Montageplatte abgesetzt, einfach
- Geberit Montageplatte abgesetzt, zweifach, Anschlussdistanz 10 cm oder 15.3 cm