Sania TRIMAX

AUSSENTREPPE

Robuste Spindeltreppe aus feuerverzinktem Metall – sehr einfach in der Montage!

TREPPENVERLAUF/MÖGLICHER AUFBAU



A. Linksgewendelt
B. Rechtsgewendelt

GELÄNDER

- Geländer mit gerundetem Kunststoffhandlauf und Rundstäben aus feuerverzinktem Metall
- Mit TRIMAX®-Stufen

TECHNISCHE HINWEISE

- Fundament bauseits zwingend erforderlich, Tiefe: 120 cm
- Steigungshöhe einstellbar von 20,5 bis 23,5 cm
- Drehwinkel:
- Ø 125 cm = 23,3°
  Ø 155 cm = 27,9°

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- Brüstungsgeländer (Starterset VE 1 m, Erweiterungsset VE 1 m)
- Zusatzstufen (max. 5 Stufen)

STUFENMATERIAL

TRIMAX® ANTHRAZIT*
FÜR Ø 125/155 CM

* TRIMAX®-Stufen: glasfaserverstärkter Kunststoff

MASSE

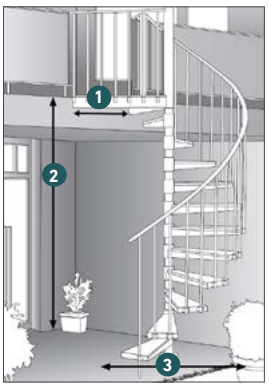

1. Podestkante 86/104 cm
2. Geschosshöhe 246 - 399,50 cm
3. Außendurchmesser: 125/155 cm

STEIGUNGEN (STG:)	MIT ZUS. STUFEN	MÖGLICHE HÖHE
Basistreppe: 12 Steigungen (Stg.), 11 Stufen, mit Podest		246 bis 282 cm
13 Stg.	+ 1	266,5 bis 305,5 cm
14 Stg.	+ 2	287 bis 329 cm
15 Stg.	+ 3	307,5 bis 352,5 cm
16 Stg.	+ 4	328 bis 376 cm
17 Stg.	+ 5	348,5 bis 399,5 cm
Podestkante bei 125 cm = 86 cm		
Podestkante bei 155 cm = 104 cm		

© März 2019 – Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.

Sania
AUSSENTREPPE

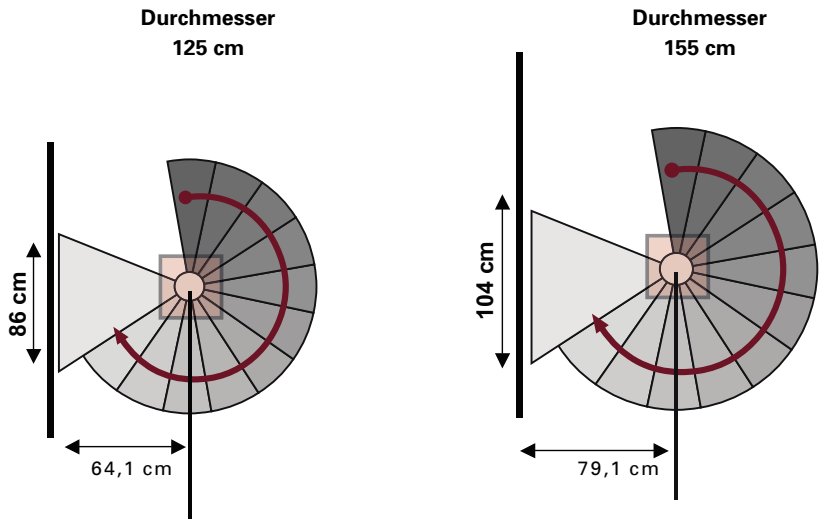

Fundament - frostfrei 120 cm tief

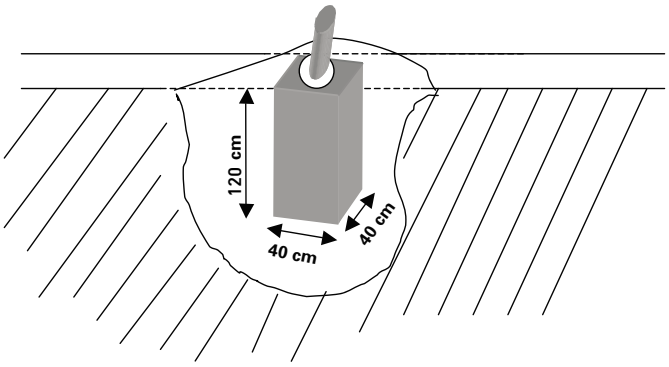

Hinweis Fundamentplanung:
Material Beton B 25, Abmessung 40 x 40 cm, Tiefe min. 120 cm.
Die Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

© März 2019 – Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.