




www.YouTube.com/toxgermany

Caractéristiques

- Sans pré-perçage dans les plaques de plâtre
- Visser directement
- Aucun outil spécial n'est nécessaire
- Dans les plaques de plâtre, valeurs de tenue très élevées, jusqu'à 20 kg par point de fixation
- Convient également aux vis M4

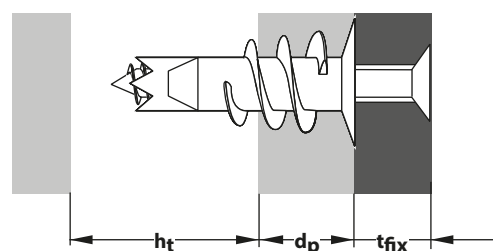

Emballage	N° d'article	Type	Contenu Cheville	Vis contenues	Ø de cheville	Longueur de cheville	Taille de vis	Ø de perçage	Cavité-Profondeur min. d'ancrage	Épaisseur de la plaque	Résistance de la fixation	Autorisation
	Spiral Plus		par paquet	par paquet	mm	mm	mm	d ₀ ø mm	h _t ≥ mm	d _p ≤ mm	t _{fix} ≤ mm	ETA
	068 100 021	37	50x	-	-	32	4,5	-	28	25	-	-
	Spiral Plus + Vis		par paquet	par paquet	mm	mm	mm	d ₀ ø mm	h _t ≥ mm	d _p ≤ mm	t _{fix} ≤ mm	ETA
	068 101 021	37-2 S	50x	50x	-	32	4,5 x 35	-	28	25	12	-
	Spiral Plus + Vis		par paquet	par paquet	mm	mm	mm	d ₀ ø mm	h _t ≥ mm	d _p ≤ mm	t _{fix} ≤ mm	ETA
	068 101 041	37-4 S	50x	50x	-	32	4,5 x 50	-	28	25	27	-
	Spiral Plus + Vis		par paquet	par paquet	mm	mm	mm	d ₀ ø mm	h _t ≥ mm	d _p ≤ mm	t _{fix} ≤ mm	ETA
	068 701 041	37-4 S	4x	4x	-	32	4,5 x 50	-	28	25	27	-



Spiral Plus	Plaque de plâtre 9,5 mm	Plaque de plâtre 12,5 mm	Plaque de plâtre 2x 12,5 mm	Plaque de plâtre renforcée de fibres 12,5 mm	Panneau de copeaux de bois / contreplaqué ≥ 10mm
37	7 kg	8 kg	15 kg	20 kg	-


- Pour les fixations dans les plaques de plâtre, toujours respecter les spécifications du fabricant de plaques en matière de valeurs de tenue
- Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

Description et domaine d'application

- Cheville en métal (zinc moulé sous pression) avec pointe de perçage et filetage extérieur prononcé
- Convient également pour les plaques de plâtre en double épaisseur
- Empreinte PH2 pour une pose facile

Spiral Plus + Vis :

- Vis avec empreinte PH2

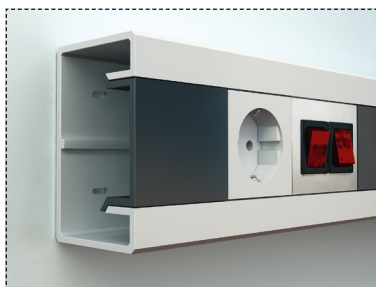

Mise en œuvre et assemblage

- Ne convient pas aux plaques de plâtre carrelées
- Dans les panneaux de plâtre armé de fibres, faire un pré-perçage de 8 mm
- Faible encombrement derrière le panneau grâce à la longueur réduite de la cheville
- Utiliser uniquement des vis pour panneaux d'aggloméré et pour tôle de $\varnothing$ 4,5 mm
- Longueur minimale de la vis = longueur de la cheville 32 mm + épaisseur de la pièce à fixer + 5 mm
- Avant la pose des chevilles, perforer le carton de recouvrant la plaque
- Surface affleurante au mur
- Montage à fleur

