Cheville à bascule **Spagat Pro**

Caractéristiques

- Valeurs de tenue extrêmement élevées dans les murs creux
- Idéal pour la pose murale
- Support de fixation universel avec écrou hexagonal
- Pour franchir d'importantes épaisseurs de murs
- Pour les panneaux en simple ou double épaisseur
- Une fois la cheville fixée sur le mur, le mécanisme de bascule s'aligne automatiquement selon l'angle optimal pour la capacité de charge

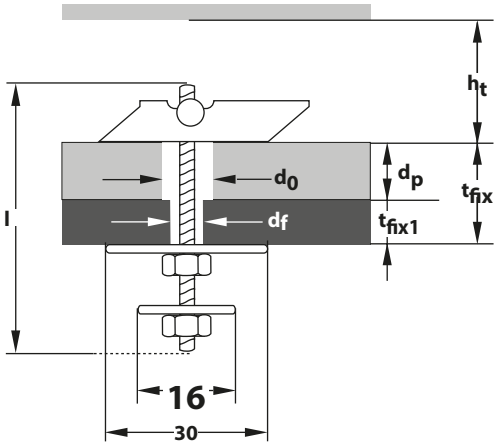

Emballage	N° d'article	Type	Contenu Cheville	Taille de clé	Largeur de rondelles	Longueur de cheville	Filetage	Ø de perçage	Profondeur min. de la cavité	Profondeur min. de pose	Résistance de la fixation	Autorisation
	Spagat Pro		par paquet	SW	petit / grand mm	l	métrique	d_0 / d_f ø mm	h_t ≥ mm	h_{ef} mm	t_{fix} (d_p+t_{fix1}) ≤ mm	ETA
	023 100 071	**M8**	20x	13	16 / 30	100	M8	20 / 10	75	-	60	-
	023 100 171	**M8**	10x	13	16 / 30	100	M8	20 / 10	75	-	60	-

Matériaux & Valeurs de tenue

Spagat Pro	Plaque de plâtre 9,5 mm	Plaque de plâtre 12,5 mm	Plaque de plâtre 2x12,5 mm	Plaque de plâtre renforcée de fibres 12,5 mm	Panneau de copeaux de bois / contreplaqué ≥ 10mm
M8	20 kg	40 kg	70 kg	60 kg	120 kg

- Pour les fixations dans les plaques de plâtre, toujours respecter les spécifications du fabricant de plaques en matière de valeurs de tenue
- Pour les fixations de sécurité, utiliser des chevilles homologuées (voir aussi www.tox.de/safety+loads)

Description et domaine d'application

- Cheville pour support ceux en métal galvanisé avec ailette basculante, tige filetée, une grande et une petite rondelle en métal et deux écrous hexagonaux (SW13)
- Pour fixations au mur et au plafond
- Pour les plaques de plâtre, plaques de plâtre renforcées de fibres et panneaux d'aggloméré, ainsi que les blocs creux et les hourdis creux en béton précontraint

Mise en œuvre et assemblage
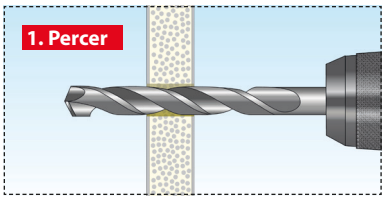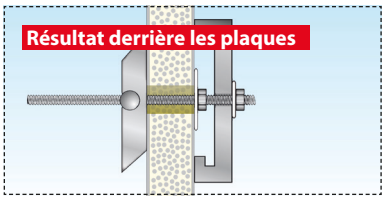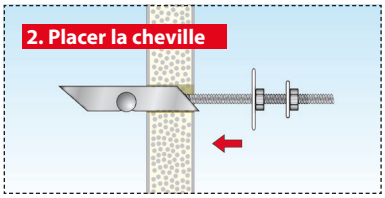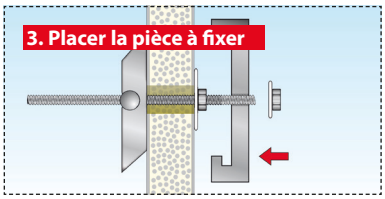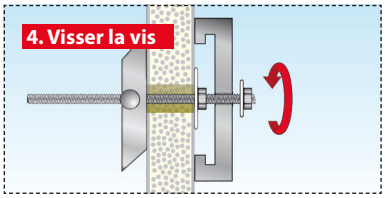
- Respecter la profondeur minimale de la cavité, l'épaisseur de la plaque et le Ø du foret
- Pour les montages muraux, positionner la cheville de manière à ce que l'ailette se déploie à la verticale
- Montage à fleur