


Datenblatt KBL-DB C-Deckenbügel

Stand: 01.2024

Der C-Deckenbügel wird aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech gefertigt (Standard, optional Tauchfeuerverzinkt).

Eigenschaften:

- Material:
- elektrolytisch verzinktes Stahlblech,
 - optional Tauchfeuerverzinkt Schichtdicke: 40-60 µm
- Brandverhalten:
- nicht brennbar

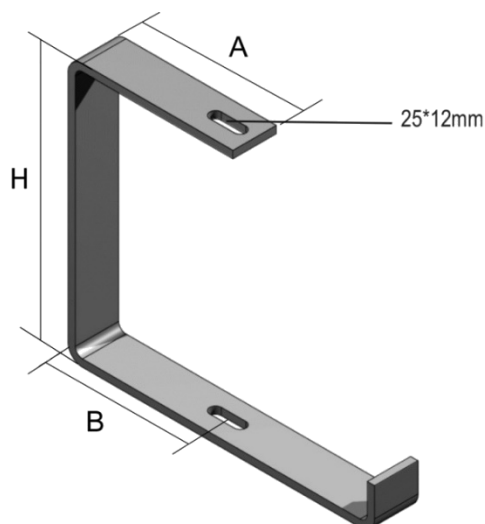

Typ	Länge A [mm]	Abstand B [mm]	Gesamt Länge [mm]	Höhe H [mm]	Max. Belastung [daN]	Materialdicke [mm]	kg/Stück	Artikel-Nr.
130x075	64	42,5	102	132	80	6	0,39	800 540
130x100	80	59,5	125		40	6	0,45	800 541
130x150	105	84,5	177		50	6	0,57	800 542
130x200	130	109,5	227		30	6	0,67	800 543
130x250	155	134,5	281		50	8	1,02	800 544
130x300	180	159,5	331		40	8	1,18	800 545
130x400	230	209,5	431		30	8	1,46	800 547

Typ	Länge A [mm]	Abstand B [mm]	Gesamt Länge [mm]	Höhe H [mm]	Max. Belastung [daN]	Materialdicke [mm]	kg/Stück	Artikel-Nr.
180x075	64	42,5	102	182	50	6	0,46	800 250
180x100	80	59,5	125		30	6	0,51	800 251
180x150	105	84,5	177		30	6	0,63	800 252
180x200	130	109,5	227		30	6	0,72	800 253
180x250	155	134,5	281		40	8	1,10	./.
180x300	180	159,5	331		40	8	1,27	800 255
180x400	230	209,5	431		20	8	1,50	800 257

Max. Belastung (in daN): Gleichmäßig verteilte Last über die gesamte Länge des Auslegers.