


Pertura-Geländer 201180-SGS in V2A, gerade, Bausatz bis 18 Meter  
 Stützen-Montage seitlich  
 Handlauf-Rundrohr Ø 40mm in V2A  
 Füllung mit senkrechten Rundstäben Ø 10mm in V2A

- Schraub- Stecksystem als Bausatz, keine Schweißarbeiten notwendig.
- Geländerhöhe ca. 1000 mm, Stützenabstand max. 1000 mm.
- senkrechte Rundstäbe V2A Ø 10 mm, 750 mm lang, die von der Innen- oder Außenseite montiert werden können.
- Handlauf V2A Ø 40, 1500 mm lang, die mit den beiliegenden Rohrverbindern verlängert werden können.
- Bodenbefestigungsmittel für die Stützen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

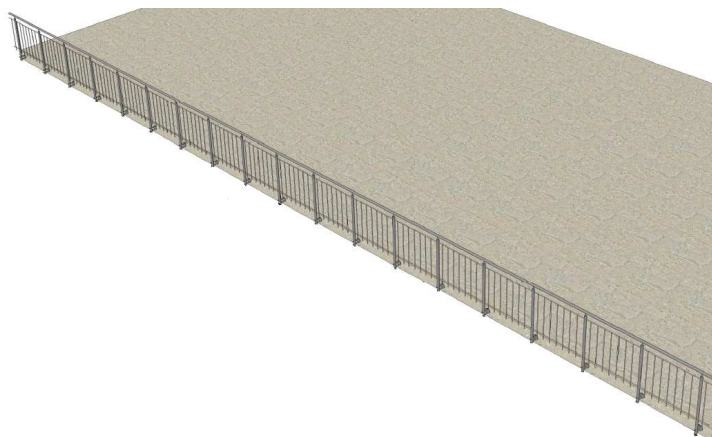

Systemskizze

| Menge | Artikel                  | Bezeichnung                                                              |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 19    | 251091-INOX<br>(8582693) | 1 Stütze rund V2A seith. 2 Loch<br>incl. Gewindestift                    |
| 19    | 253330-INOX<br>(7512022) | 2 Rundstabhalter V2A                                                     |
| 12    | 253391<br>(7512024)      | 2 Rundstäbe V2A 1500                                                     |
| 26    | 253332-INOX<br>(7512024) | 5 Rundstäbe V2A 750                                                      |
| 26    | 253331-INOX<br>(7511995) | 5 Drehgelenke                                                            |
| 12    | 253315-INOX<br>(7512016) | 1 Handl. V2A 1500/40                                                     |
| 2     | 253310-INOX<br>(7512011) | 1 Endkappe V2A                                                           |
| 11    | 253311-INOX<br>(7512012) | 1 Verbinder V2A                                                          |
| 22    | 259039<br>(6054207)      | 1 Verbinder V4A                                                          |
| 1     | 250008-INOX<br>(5809107) | 1 Montageset - 2 Trennscheiben + Ring<br>+ 2 Bohrer + 2 Gewindeschneider |