



Produktinformation



- Zubehör -

Technikbox

Außenmaß:	96 × 70 cm
Außenmaß Wand:	84 × 62 cm
Innenmaß:	78 × 61 cm
Seitenhöhe:	114 cm
Firsthöhe:	121 cm
Dachfläche:	0,67 m ²
Wände:	<ul style="list-style-type: none">• Vormontierte Elemente• 12 mm Massivholz• Nordische Hölzer mit Nut und Feder• Kesseldruckimprägniert
Boden:	<ul style="list-style-type: none">• 19 mm Massivholz• Nordische Hölzer mit Nut und Feder• Kesseldruckimprägniert
Dachplatte:	<ul style="list-style-type: none">• 16 mm stark• inkl Dachfolie, grün
Unterkonstruktion:	<ul style="list-style-type: none">• 60 mm breite Bodenbalken• Kesseldruckimprägniert

Achtung, Anbau nur möglich wenn kein Sonnendeck montiert ist!

Fundament (in mm):

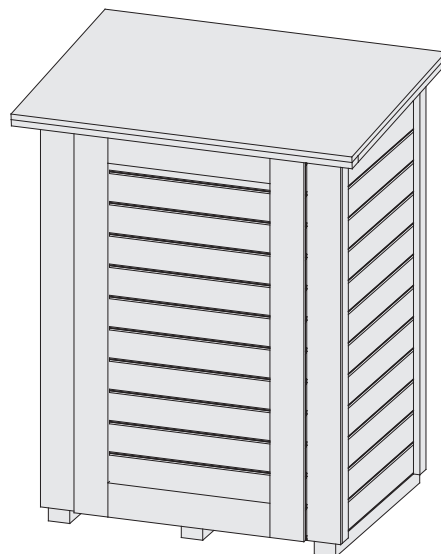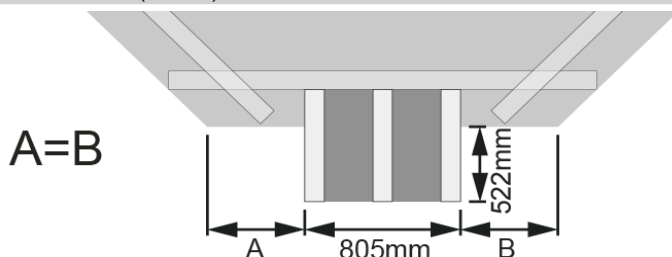


Winterabdeckplane

Ausgelegt für:	<ul style="list-style-type: none">• Pool Modell 1 (Außenmaß: Durchmesser 5,30 m)• Pool Modell 2 (Außenmaß: Durchmesser 6,20 m)• Pool Modell 4 (Außenmaß: 7,20 × 4,80 m)
Material:	<ul style="list-style-type: none">• PEB Bändchengewebe mit Ösen• Gewicht 160 g/m²• Farbe grün
Inklusive:	<ul style="list-style-type: none">• Spannschnur• Spanner
Beschreibung:	Die Abdeckung wird über den Pool gelegt und mit Hilfe von Spannschnur und Spanner festgezogen.



Solarfolie

Ausgelegt für:	<ul style="list-style-type: none">• Pool Modell 1 (Außenmaß: Durchmesser 3,50 m)• Pool Modell 2 (Außenmaß: Durchmesser 4,20 m)• Pool Modell 4 (Außenmaß: 5,65 × 3,50 m)
Material:	<ul style="list-style-type: none">• Kaschierte PE-Folie• 380 µ stark• Folie ist rechteckig und muss mit der Schere auf das Beckenmaß zugeschnitten werden
Beschreibung:	Die Folie schwimmt auf dem Poolwasser. Sie schützt vor Schmutz und verhindert bei Einsatz über Nacht, dass die Wärme des Wassers verloren geht.

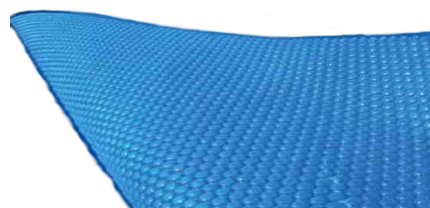

Produktinformation



- Zubehör -

Filterpaket

Sandfilteranlage

Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none">• Filterkessel• Anschlussschlauch• Pumpe
Filterkessel:	Durchmesser 400 mm
Max Pumpenleistung:	<ul style="list-style-type: none">• 12 m³/h Normalbetrieb• 4,5 m³/h Filterbetrieb
Pumpe:	Poolmax TP 50
Nennspannung/Frequenz:	230 VAC 50 Hz
Stromaufnahme:	0,5 PS (0,37 kW)
Max Förderleistung:	12 000 Liter/Std
Max Förderhöhe:	11 m
Anschlüsse:	1 1/2"
Schutzart:	IPX5
Netzstecker:	Mit integriertem Fehlerstrom (Fi)-Schutzschalter 10mA
Füllmedium Kessel:	Max 50 kg Quarzsand
Zubehör :	Inkl Bodenplatte für Filter und Pumpe Pumpe TÜV-GS geprüft



Breitmaulskimmer Set

Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none">• Breitmaulskimmer• Einlaufdüse
Anschluss Schlauch:	Durchmesser 32/38 mm
Material:	Kunststoff, weiß

Schlauchpaket

Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none">• Verbindungsschlauch (von Skimmer zu Pumpe, von Pumpe zu Sandfilter, von Sandfilter zurück zu Einlaufdüse), Schlauch alle 1,10 m teilbar• 4 Schlauchschellen
Material:	PVC, weiß

Quarzsand für Filter

Sand:	<ul style="list-style-type: none">• 50 kg, feuergetrocknet• Körnung 0,4 bis 0,8 mm
-------	---



Produktinformation

- Zubehör -

Starterpaket Chemie

Chlorquick Granulat

Schnelllösendes Chlorgranulat. Ideal für die Erstbefüllung um den optimalen Chlorwert zu erreichen.

Menge: 1 kg

Algenschutzmittel

Beugt dem Algenbefall im Poolwasser vor.

Menge: 1 l

ph Minus

Zum Absenken und Einstellen des ph-Werts auf 7,2 bis 7,4.

Menge: 1,5 kg

Randreiniger

Zum Reinigen der Poolfolie im Randbereich nach der Montage.

Menge: 1 l

Pooltester Chlor und ph

Testgerät zum Bestimmen des ph- und Chlorwertes.

Wasserfibel

Anleitung zur Poolpflege



Reinigungs- und Pflegeset

Bodensaugbürste

Mit Gewichen und seitlichen Borsten zum Absaugen des Poolbodens.

Anschluss: Durchmesser 32/38 mm

Material: Kunststoff

Bodenkescher

Mit einem tiefen Netz zum Entfernen von Blättern und anderen Verunreinigungen.

Material: Kunststoff

Poolbürste

Zum Reinigen des Poolbodens.

Breite: 45 cm

Material: Kunststoff

Saugschlauch

Zum Absaugen von Verunreinigungen im Pool.

Länge: 7,50 m

Durchmesser: 38 mm

Material: Kunststoff

Teleskopstange

Sie ist für alle hier aufgeführten Produkte zu verwenden.

Länge: 1,20 bis 3,60 m

Material: Kunststoff

