Induktionskochfeld, 60 cm

KMI 752 620 C

rahmenlos, flächenbündig einbaubar

- Slider Sensorsteuerung, vorne, DirectTouch
- **Octazones**
- 1 Bridge-Zone
- **AutoBridge**
- automatische Zonenaktivierung Hob'n Go
- Pausenfunktion Stop&Go
- Ankochautomatik
- Timer, Kurzzeitwecker
- Digitalanzeige, 9 Leistungsstufen
- **Restwärmeanzeige**
- Topferkennung
- Kindersicherung

Induktionsfeld, 4 Kochzonen, Boosterfunktion

- Ø vorne links 210 mm, Leistung: 2 kW, (Booster: 3 kW)
- Ø hinten links 160 mm, Leistung: 1.2 kW, (Booster: 1.4 kW)
- Ø vorne rechts 220 mm, Leistung: 2.2 kW, (Booster: 3.7 kW)
- Ø hinten rechts 220 mm, Leistung: 2.2 kW, (Booster: 3.7 kW)
- 1 Brückenfunktion(en), Leistung Brücke 3.6 kW, (Booster: 5.5 kW)

Technische Daten*

- Gerätemaß (BxT): 576,0 x 518,0 mm
- Ausschnittmaß (BxT): 560,0 x 490,0 mm
- Anschlusswert: 7,40 kW
- Spannung/Frequenz: 2N ~ 400 V / 50 Hz
- Gewicht: 10,5 kg

EAN 5906006235581

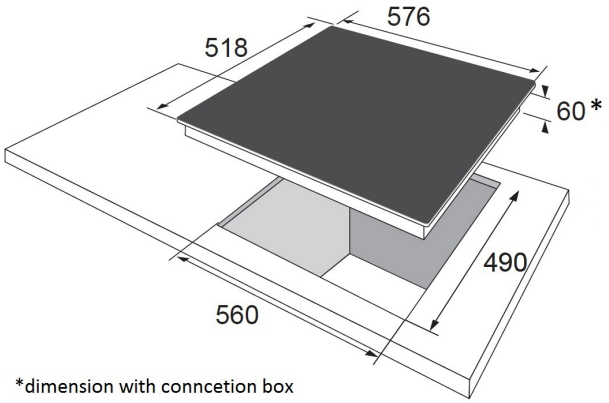

*dimension with conncetion box

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	KMI 752 620 C
Kochfeldvariante	Induktionskochfeld
Breite in cm	60,0
Farbe	schwarz

Beheizungsart	
Induktion	•
TopSpeed-Kochzonen	-
Normal Kochzonen	-
Kochplatten	-
Gasbrenner	-

Rahmenvariante Glaskeramik	
Facettenschliff	-
Edelstahlrahmen, FlatDesign	-
Aluminiumrahmen, FlatDesign	-
rahmenlos, flächig einbaubar	•

Bedienung	
Slider SensorTouch	•
SensorTouch	-
Knebelsteuerung	-

Ausstattung	
elektronische Anzeigen Heizstufen	9
Kochzonen illuminierend	-
Octazones	•
Topferkennung	•
Booster Funktion	4
Ankochautomatik	•
Bridge-Zones / AutoBridge / Anzahl	• / • / 1
3 Gar-Temperaturstufen	•
Hob'n Go = automatische Zonenaktivierung bei Aufsetzen des Topfes	•
Pausenfunktion = Stop-and-Go	•
Warmhaltefunktion	-
digitaler Timer	•
Kurzzeitwecker	•
Restwärmeanzeige	•
Kindersicherung	•
Betriebsanzeigelampe	-
Erdgas (20 mbar), umrüstbar auf Flüssig-Gas (50 mbar), Düsen-Set beiliegend	-
Topfträger, zur Reinigung abnehmbar (Gusseisen / emailliert)	- / -

Kochzonen	
Anzahl Kochzonen/-platten/-Gasbrenner	4
vorne links: Ø mm / kW	210 / 2 / 3
hinten links: Ø mm / kW	160 / 1.2 / 1.4
vorne rechts: Ø mm / kW	220 / 2.2 / 3.7
hinten rechts: Ø mm / kW	220 / 2.2 / 3.7
mittig: Ø mm / kW	- / - / -
Leistung Brücke / Booster	3.6 / 5.5
Gasbrennertyp: VL / HL / VR / HR / mittig	- / - / - / - / -
Ausstattung Gas-Düsen (beiliegend)	-

Technische Daten	
Gerätemaße B x T (mm)	576,0 x 518,0
Ausschnittmaße B x T (mm)	560,0 x 490,0
Einbau-Tiefe (mm)	60,0
Spannung / Frequenz	2N ~ 400 / 50
Kabel mit Schukostecker, Länge (cm)	-
Anschlusswert Strom (kW)	7,40
kombinierbar mit Solo-Herd	- / - /- / - / - / - / - / -

Nennwärmebelastung Gas (kWh)	-
Transportmaße H x B x T in mm	125 x 700 x 600
Gewicht netto / brutto	10,5 / 11,7

EAN	5906006235581

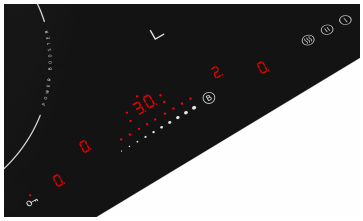

** Technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten. Farbliche Abweichungen in den Abbildungen gegenüber den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.*