

Palette für Absperrgitter Aufbau- und Verwendungsanleitung



Beim Einsatz von Stapelpaletten sind die Richtlinien für Lagereinrichtung und –geräte des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft ZH 1/428 Ausgabe 4.1988, wie auch diese Anleitung vom Anwender zu beachten.

Diese Palette ist speziell konstruiert zur Lagerung und zum Transport von Absperrgittern, für Stapler- und Hubwagenverkehr geeignet. Durch die Aufnahmen der Tulpenfüße lassen sich die Stapelpaletten standsicher stapeln. Herausnehmbare Holme vereinfachen das Be- und Entladen!

Geprüft nach DIN EN 13626:2003-08

Palette kann bis zu 500 kg belastet werden

Einsatzort: Baugewerbe, Industrie und Eventausstattung

Allgemeiner Hinweis:

Alle Bauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden.


Technische Daten:

Art.Nr.	Füllmaße Breite x Tiefe x Höhe	Außenmaße Breite x Tiefe x Höhe	Gewicht
419_05	1400 x 575 x 875mm	1520 x 695 x 1160mm	52kg
419_07	900 x 775 x 825mm	1020 x 895 x 1160mm	46kg

Oberfläche: Feuerverzinkt nach DIN 1461

Möglich Mengen pro Palette:

Absperrgitter	419_00	419_00S	419_001SE	419_00SE	419_00L	419_00BE	419_00E	419_001ABE	419_00-U200	419_00-CL	206182
	419_010					419_001BE					206180
Palette											
419.05	16 Stk.	14 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	20 Stk.	14 Stk.	15 Stk.	x	16 Stk.	14 Stk.	16 Stk.
419.07	22 Stk.	20 Stk.	18 Stk.	15 Stk.	25 Stk.	22 Stk.	19 Stk.	22 Stk.	22 Stk.	19 Stk.	22 Stk.

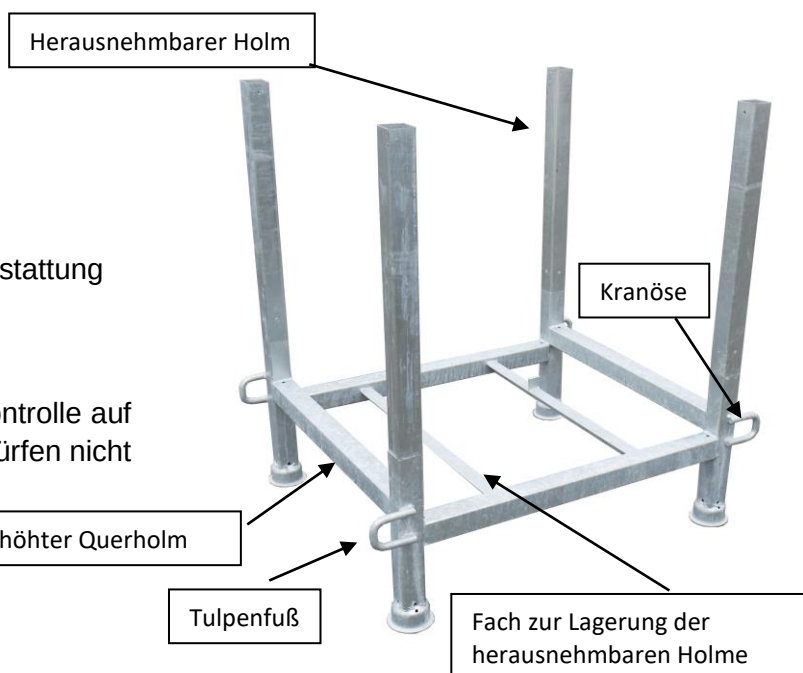

Montage:

1. Es ist lotrecht zu stapeln. > 2% Neigung ist verboten
2. Zwischen den einzelnen Stapeln ausreichend Rangierabstand lassen
3. Die zulässigen Nutzlasten, Auflasten und Stapelhöhen sind einzuhalten
4. Der Fußboden muss die Gesamtbelastung der Stapel aufnehmen können:
5. Windlasten sind bei der Stapelung zu berücksichtigen:
3-fach = Windfläche < 1,363 m², bedeutet bei 536 mm Stapelhöhe = max. 2,54 m Lagergutlänge
(Füllmenge muss mindestens: 250 kg)
6. Beim Transport darf Ladegut nicht herausfallen können; bei Lagerung darf das Lagergut nicht in die Verkehrswege ragen.
7. Ein senkrechter Hub muss sichergestellt werden.

Skills:

- Kran und Staplerfähig
- Einseitig erhöhter Querholm
- Gutes Handling der Gitter
- Herausnehmbare Holme für bequemes Entladen

