

Transportbox für Mobilzaunfüße Aufbau- und Verwendungsanleitung




Beim Einsatz von Gitterboxpaletten sind die Richtlinien für Lagereinrichtung und –geräte des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft DGUV Regel 108-007, wie auch diese Anleitung vom Anwender zu beachten.

Gitterbox, für die Lagerung und den Transport von allen Sorten Bauzaunfüßen. 4 Seiten und Boden als Stahlgitter mit Drähten Ø 4 mm. Eine Längenseite ist herausnehmbar für die praktikable Handhabung bei der Be- und Entladung der Box. **Palette kann bis zu 1,5 t belastet werden.** Die Transportbox ist stapelbar und lässt sich sowohl per Gabelstapler als auch per Kran transportieren. Neben ihrem Hauptzweck, dem Transport von Bauzaunfüßen, ist die Box universell für die Lagerung verschiedenster Baumaterialien und Werkzeuge einsetzbar.

Allgemeiner Hinweis:

Alle Bauteile sind vor dem Einbau durch Sichtkontrolle auf Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Teile dürfen nicht verwendet werden.

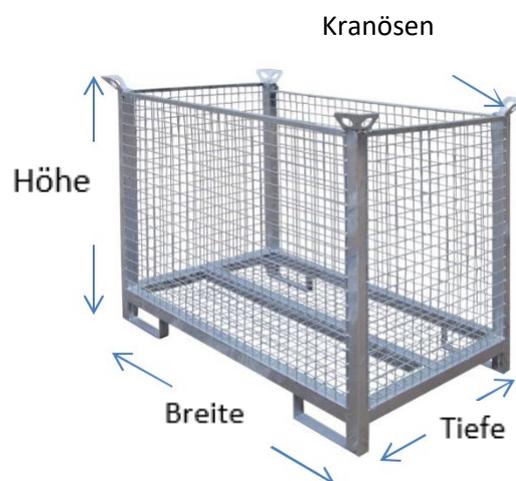

Technische Daten

Art.Nr.	3B231
Feuerverzinkt nach	DIN1461
Geprüft nach:	DIN EN 13626:2003-08
Füllmaße:	1,43 x 0,87 x 0,94m
Außenmaße:	1,56 x 0,99 x 1,1m
Gewicht:	79kg



Montage:

1. Beladung Mobilzaunfüße: 5 Füße nebeneinander, 7 Füße übereinander
2. Es ist lotrecht zu stapeln. > 2% Neigung ist verboten
3. Zwischen den einzelnen Stapeln ausreichend Rangierabstand lassen
4. Die zulässigen Nutzlasten, Auflasten und Stapelhöhen sind einzuhalten
5. Der Fußboden muss die Gesamtbelastung der Stapel aufnehmen können:
Bei Nutzlast 1,5t. ist bei 4-fach Stapelung: 910 N/cm² (Indoor = Auflast 4,5t.)
Bei Nutzlast 1,5t. ist bei 3-fach Stapelung: 782 N/cm² (Outdoor= Auflast 3,1t.)
(Bei unterschiedlichen Lasten, immer schwerste Stapelgestell nach unten)
6. Windlasten sind bei der Stapelung zu berücksichtigen:
4-fach = Windfläche < 0,999 m², bedeutet bei 536 mm Stapelhöhe = max. 1,86 m Lagergutlänge
(Füllmenge muss mindestens: 449 kg)
3-fach = Windfläche < 1,363 m², bedeutet bei 536 mm Stapelhöhe = max. 2,54 m Lagergutlänge
(Füllmenge muss mindestens: 456 kg)
7. Beim Transport darf Ladegut nicht herausfallen können; bei Lagerung darf das Lagergut nicht in die Verkehrswege ragen.
8. Ein senkrechter Hub muss sichergestellt werden.

Skills:

- Vielseitig nutzbar
- Einfahrschuhe für sicheres Verfahren
- Eine Seite kann vollständig entnommen werden

