


# Horizontale Sichtschutzwand

## Montageanleitung



Artikel: STPR-LA-10PPH / STPR-LA-12PPH / STPR-LA-14PPH

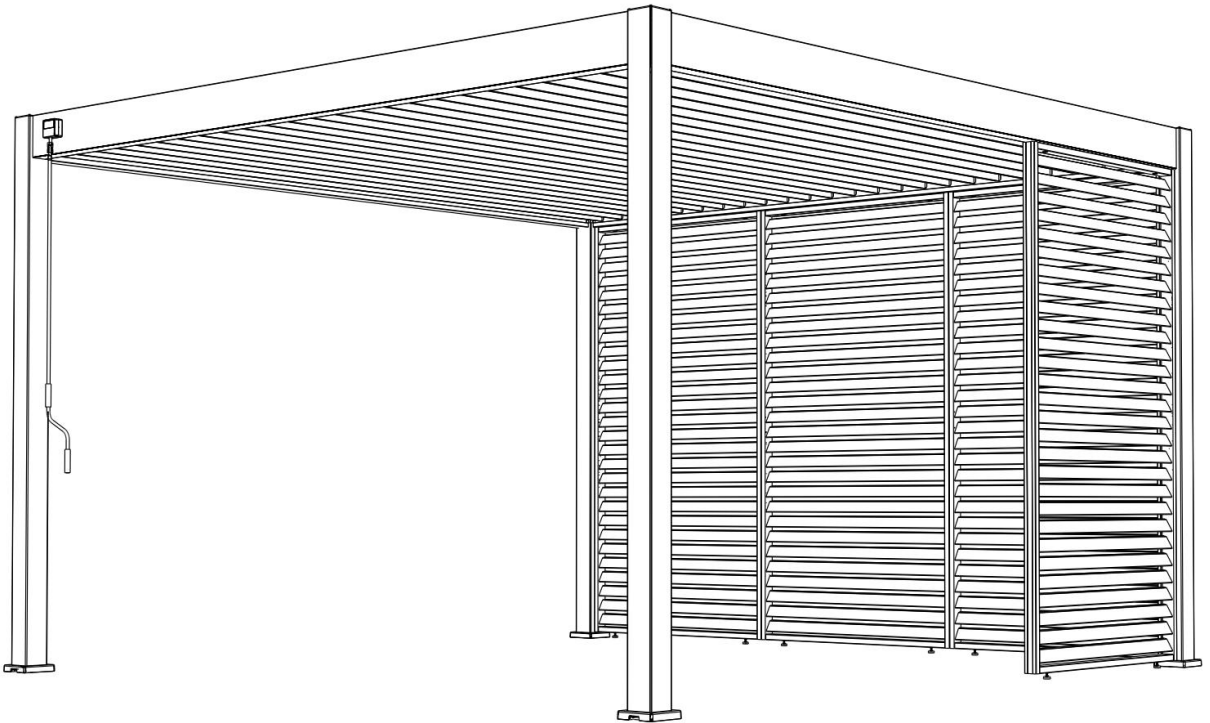

Instagram Facebook YouTube Pinterest @paragonoutdoorcompany

**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH  
Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland


E-Mail: [info@50NRTH.com](mailto:info@50NRTH.com)  
Tel.: +49 (0) 6571 95117 0




Horizontale Sichtschutzwand

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen. Installationsfehler sind nicht durch die Produktgarantie abgedeckt. Sollten Sie während der Installation Fragen haben, rufen Sie uns bitte an.


ERFORDERLICHE WERKZEUGE UND SICHERHEITSAUSRÜSTUNG (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)

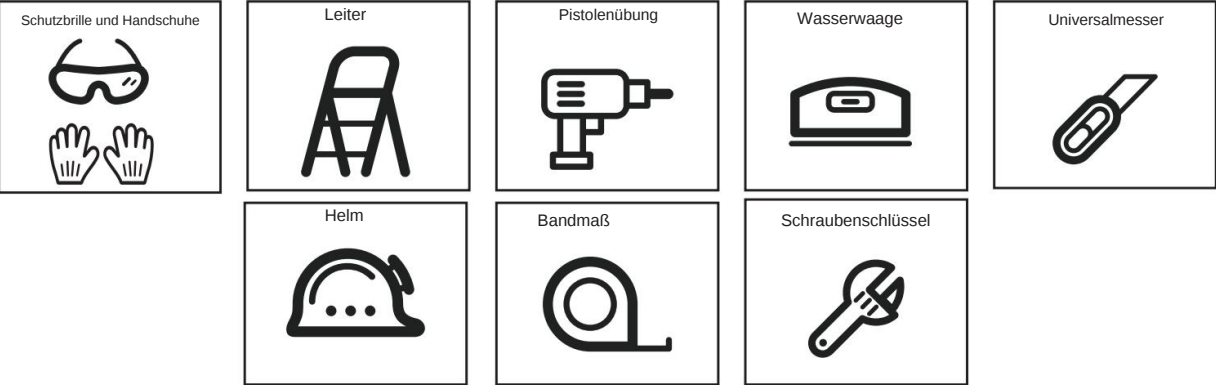

Wenn Sie Ihre Windschutzscheibe an der Wandseite montieren, müssen Sie die entsprechenden Schrauben/Befestigungselemente kaufen.

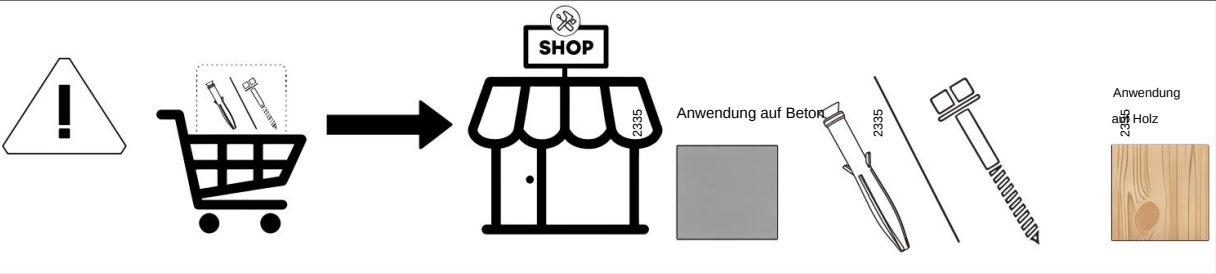

2D- und 3D-Fundamentmessung

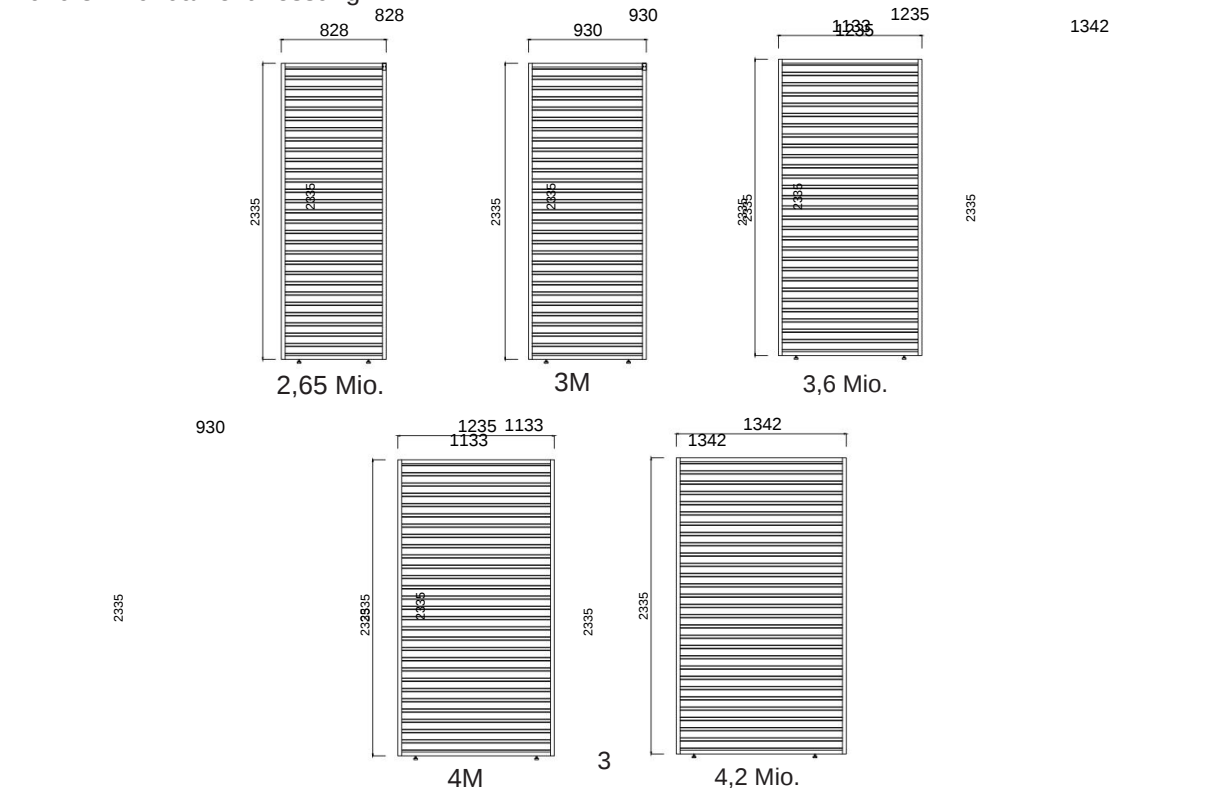

# Dreijährige beschränkte Garantie von Paragon Outdoor

## Eingeschränkte Garantie

Paragon Outdoor garantiert dem Erstkäufer, dass alle Komponenten und Hardware seiner Produkte bei normaler Nutzung und unter normalen Betriebsbedingungen für einen Zeitraum von 3 Jahren\* ab dem Datum des ursprünglichen Einzelhandelskaufs frei von Herstellungs- und Materialfehlern sind, vorbehaltlich der in dieser Garantie enthaltenen Definitionen, Bedingungen und Konditionen.

Paragon Outdoor wird nach eigenem Ermessen innerhalb der Garantiezeit jedes defekte Teil ersetzen, sofern sich herausstellt, dass es einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist. Paragon Outdoor kann zur Überprüfung Fotos, Videos oder die Rücksendung des defekten Teils anfordern.

## Garantiebedingungen

1. Diese Garantie gilt nur, wenn das Produkt gemäß den unten aufgeführten schriftlichen Empfehlungen von Paragon Outdoor installiert, gereinigt, gehandhabt und gewartet wird.
2. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen sind Schäden, die durch Gewalteinwirkung, unsachgemäße Handhabung, zweckentfremdete Verwendung, fahrlässige Verwendung oder Montage oder Wartung, Unfälle, Einwirkung von Fremdkörpern, Vandalismus, Verunreinigungen, Veränderungen, Lackierung, Verbindung, Verklebung, Abdichtung entgegen der Bedienungsanleitung oder Schäden durch Reinigung mit ungeeigneten Reinigungsmitteln und geringfügige Abweichungen des Produkts verursacht werden, nicht von dieser Garantie abgedeckt.
3. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden. Dazu gehören unter anderem Hagel, Sturm, Tornado, Hurrikan, Schneesturm, Überschwemmung oder Brandeinwirkung, sofern dies nicht bereits in der Garantieerklärung erwähnt wurde.
4. Diese Garantie erlischt, wenn die verwendeten Bauteile und Komponenten nicht mit den schriftlichen Empfehlungen von Paragon Outdoor kompatibel sind.
5. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Eigentümer und Registranten und ist nicht übertragbar.

## Funktion: Sichtschutzblenden

1. Es handelt sich um Produkte für alle vier Jahreszeiten, das heißt, sie können das ganze Jahr über stehen bleiben.
2. Überprüfen Sie vor und während der Benutzung des Geräts alle Befestigungsteile auf festen Sitz. Ziehen Sie die Schrauben mindestens zweimal jährlich nach.

## Defekte und Ersatzteile

1. Im Falle eines defekten Teils oder falls während der Verwendung dieses Produkts ein Problem auftritt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Paragon Outdoor unter (877) 782-4482.
2. Um Ersatzteile zu bestellen, ermitteln Sie die Modellnummer und die Teilenummer in Ihrer Montageanleitung und wenden Sie sich an den Kundendienst von Paragon Outdoor.

## Planungsversammlung

1. Es obliegt dem Verbraucher, die Bauvorschriften, Verordnungen, Zonenbeschränkungen oder sonstige regionale Bestimmungen einzuhalten und die erforderlichen Genehmigungen vor dem Kauf und der Installation des Produkts einzuholen.
2. Stellen Sie sicher, dass alle Teile im Karton vorhanden sind, bevor Sie mit der Installation beginnen.
3. Einige Teile können scharfe Kanten haben; es wird empfohlen, Handschuhe, Schutzbrille und geschlossene Schuhe zu tragen.
4. Sie müssen genügend Zeit für die Montage einplanen, da Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen können, wenn es nicht vollständig montiert ist, selbst wenn es am Boden verschraubt ist.
5. Für die sichere Montage des Produkts sind mindestens 3 Personen erforderlich. Die genaue Anzahl kann je nach Montageschritt variieren.
6. Befolgen Sie jede Bedienungsanleitung sorgfältig, um die Stabilität des Produkts zu gewährleisten.
7. Um Beschädigungen am Produkt und seinen Teilen zu vermeiden, verwenden Sie geeignetes Werkzeug. Verwenden Sie das Produkt nicht als Stütze. Für bestimmte Montageschritte kann die Verwendung einer Leiter erforderlich sein.
8. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die Teileliste für den Fall zukünftiger Verwendung oder zum Nachschlagen auf.
9. Das Produkt sollte nicht an windigen oder regnerischen Tagen montiert werden.

## Sicherheitsinformationen

**ES IST SEHR WICHTIG, VOR DER MONTAGE UND WÄHREND DER VERWENDUNG DES PRODUKTS ALLE SICHERHEITSHINWEISE ZU LESEN UND ZU BEFOLGEN.**

1. Kinder und Haustiere vom Versammlungsbereich fernhalten.
2. Bei der Montage und Verwendung des Produkts müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Personenschäden und Schäden am Produkt und seiner Umgebung zu minimieren.
3. Stellen Sie vor Beginn der Montage sicher, dass sich alle Teile in den Kartons befinden. Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen, da einige Teile scharfe Kanten haben.
4. Beginnen Sie mit der Montage und installieren Sie das Produkt in einem Abstand von mehr als 3 Metern zu jeglichen Hindernissen wie Zäunen, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen und möglichst an einem windgeschützten Ort.
5. Installieren Sie das Produkt stets auf einer ebenen Fläche und verankern Sie es gemäß den Empfehlungen in der Montageanleitung.
6. Überprüfen Sie vor und während der Verwendung des Produkts alle Befestigungsteile auf festen Sitz. Ziehen Sie die Schrauben mindestens zweimal jährlich nach.
7. Installieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem die Möglichkeit starker Winde besteht.

## Pflege und Reinigung

Verwenden Sie milde Seife und waschen Sie die Wäsche mit warmem Wasser und einem Schwamm oder einem weichen Tuch. Spülen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.

## Kundenservice-Kontakt

Sollten Sie Probleme beim Aufbau Ihrer neuen Konstruktion haben, senden Sie diese bitte nicht zurück – unser kompetentes Kundendienstteam hilft Ihnen gerne bei allen Fragen für einen reibungslosen Aufbau.

E-Mail: [support@paragon-outdoor.com](mailto:support@paragon-outdoor.com)


Anruf: +1 (877) 782-4482

## Öffnungszeiten

Sprechen Sie mit einem kompetenten Kundendienstmitarbeiter: Montag – Freitag: 8:00 – 17:00 Uhr CST

Wir sind rund um die Uhr erreichbar. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Bearbeitung Ihrer Anfrage bis zu 24 Stunden dauern kann.

# KARTON

| REF | SYMBOL                                                                                                                                                                | MENGE |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| M1  |                                                                                      | 1     |
| M2  |                                                                                      | 1     |
| N1  |                                                                                      | 1     |
| N2  |                                                                                      | 1     |
| H1  |                                                                                     | 2     |
| E1  |   | 1     |
| E2  |   | 27    |

| REF | SYMBOL                                                                                             | MENGE |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| W1  | <br>3,9 × 25 mm | 14    |
| W2  |                 | 2     |
| W3  |                 | 2     |


| REF | SYMBOL                                                                                                                                                                                      | MENGE |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| W4  |  <br>5×19      8 mm | 2     |
| W5  | <br>PH2                                                                                                 | 1     |
| W6  | <br>8 mm                                                                                                | 1     |
| K1  |                                                                                                         | 2     |

| REF | SYMBOL                                                                              | MENGE |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| K3  |  | 1     |

| REF  | SYMBOL                                                                                       | MENGE |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| K3-1 | <br>8×60 | 2     |


1

Bitte entfernen Sie zuerst die Randleisten (H1) von den beiden Seitenrahmen (M1 & M2) der Sichtschutzwand.

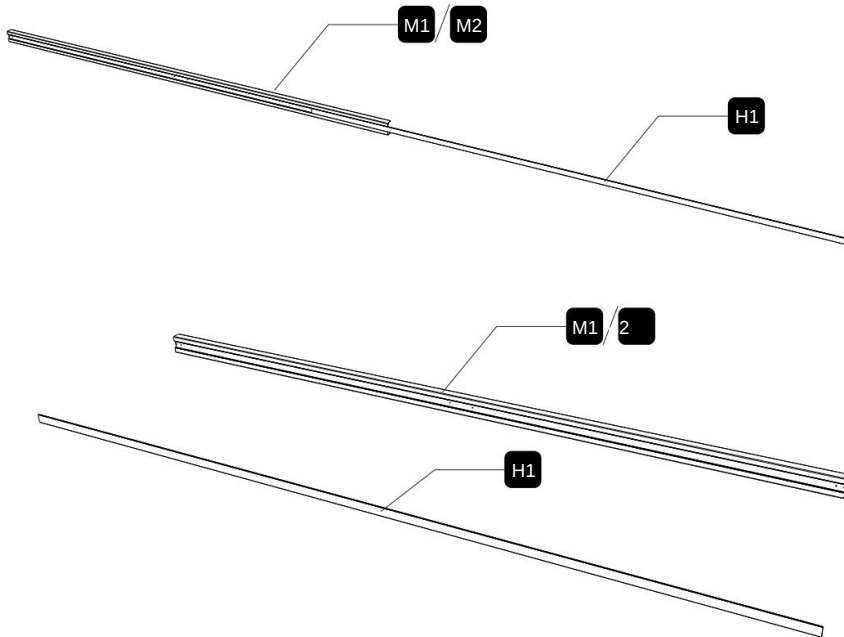


2

- Wählen Sie aus allen Lamellen die längste Lamelle (E1) aus.
- Suchen Sie die Öffnung am Seitenrahmen der Sichtschutzwand und setzen Sie dann den E1 an der entsprechenden Stelle ein, die in der Abbildung unten dargestellt ist.

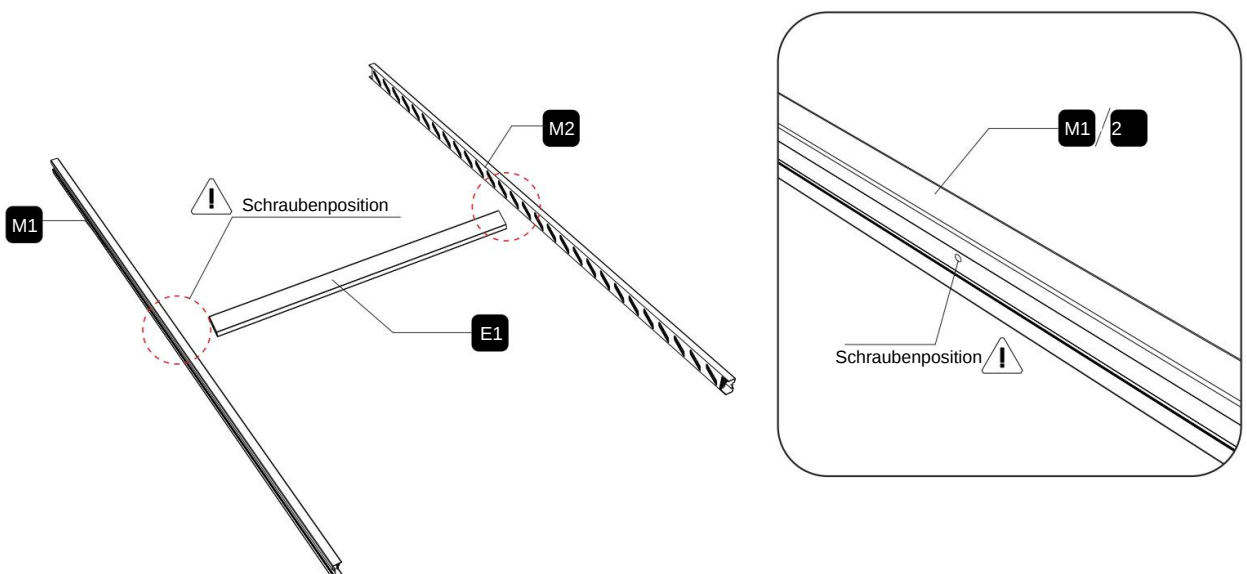


# 3

Nach dem Einsetzen des E1 befestigen Sie bitte die beiden Enden des E1 mit der Schraube (W1) am Rahmen.

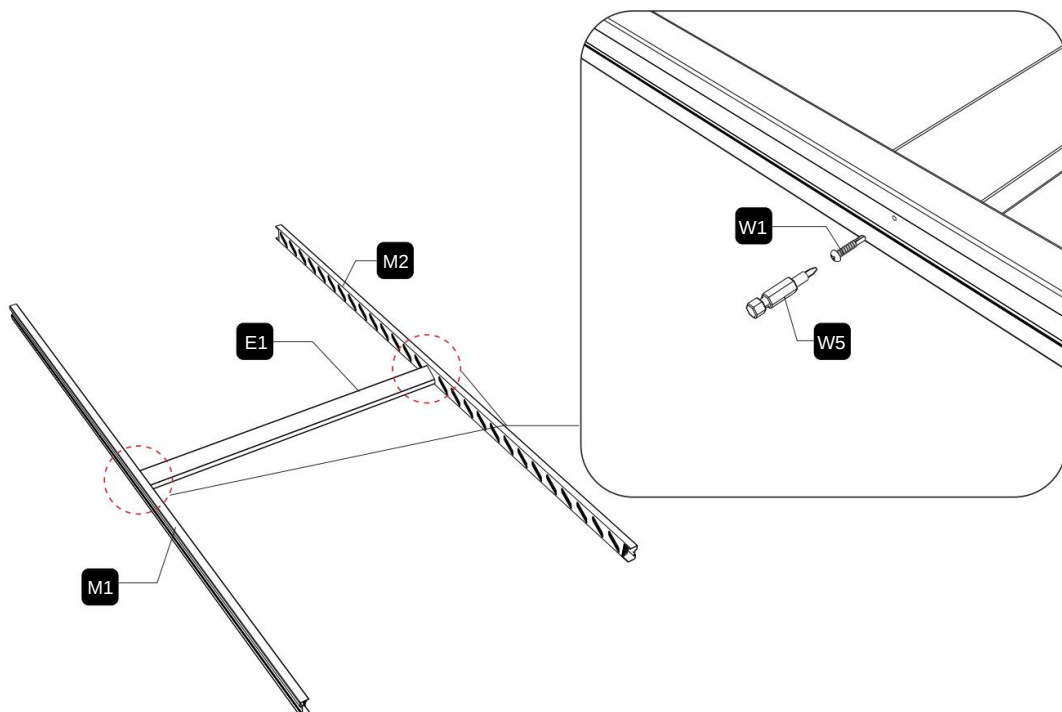


# 4


Montieren Sie den oberen und unteren Rahmen gemäß der unten stehenden Abbildung und befestigen Sie den Rahmen mit folgenden Mitteln: zwei Schrauben auf jeder Seite.

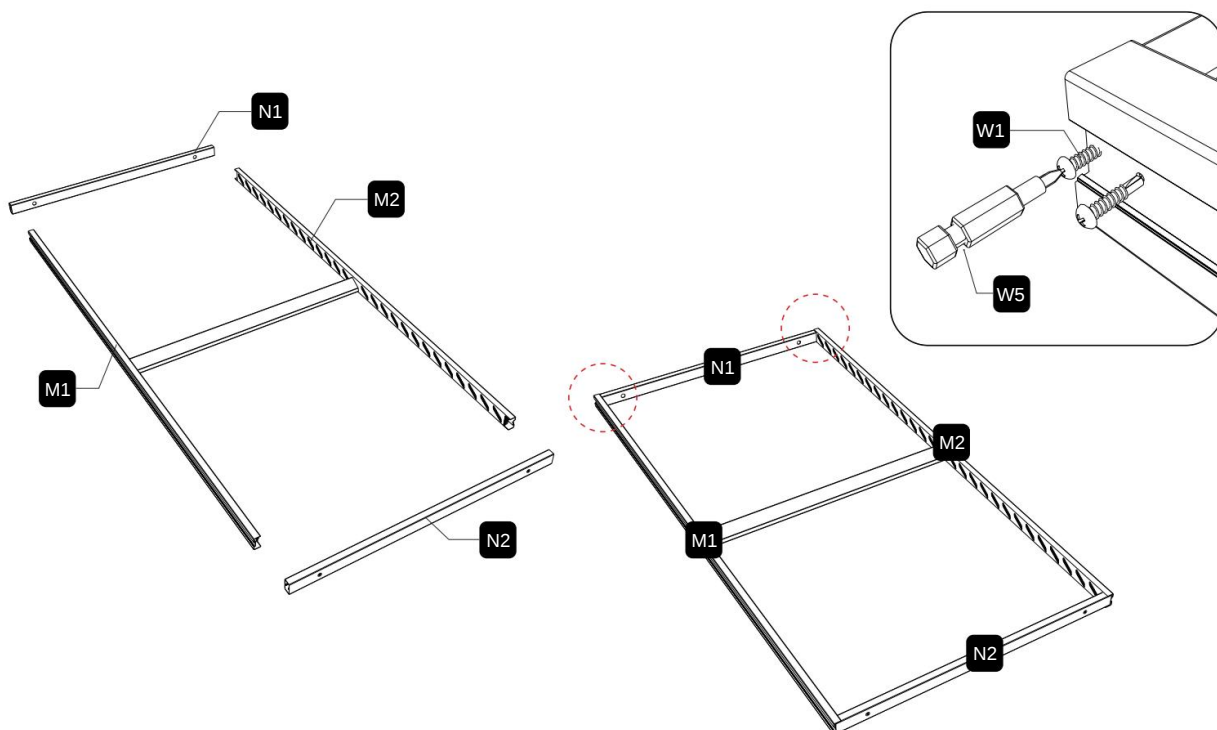

Montieren Sie den verstellbaren Sockel (W2) unter dem unteren Rahmen. Bitte beachten Sie, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden dürfen.


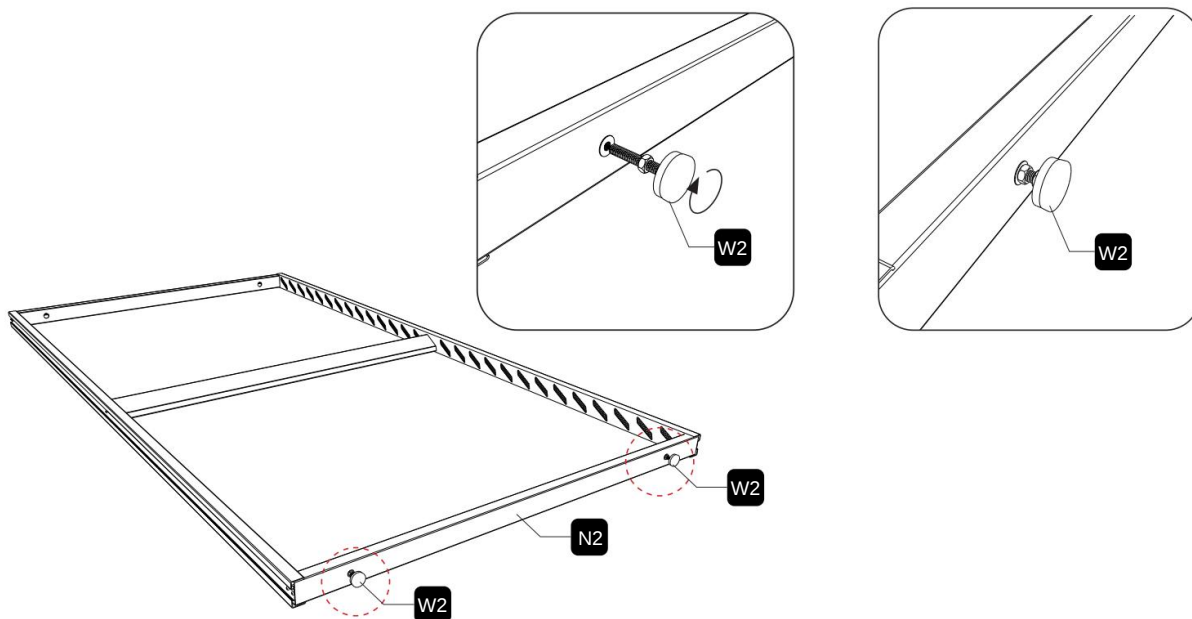


6. Setzen Sie die beiden Randleisten (H1) wieder in den beiden Seitenrahmen ein.

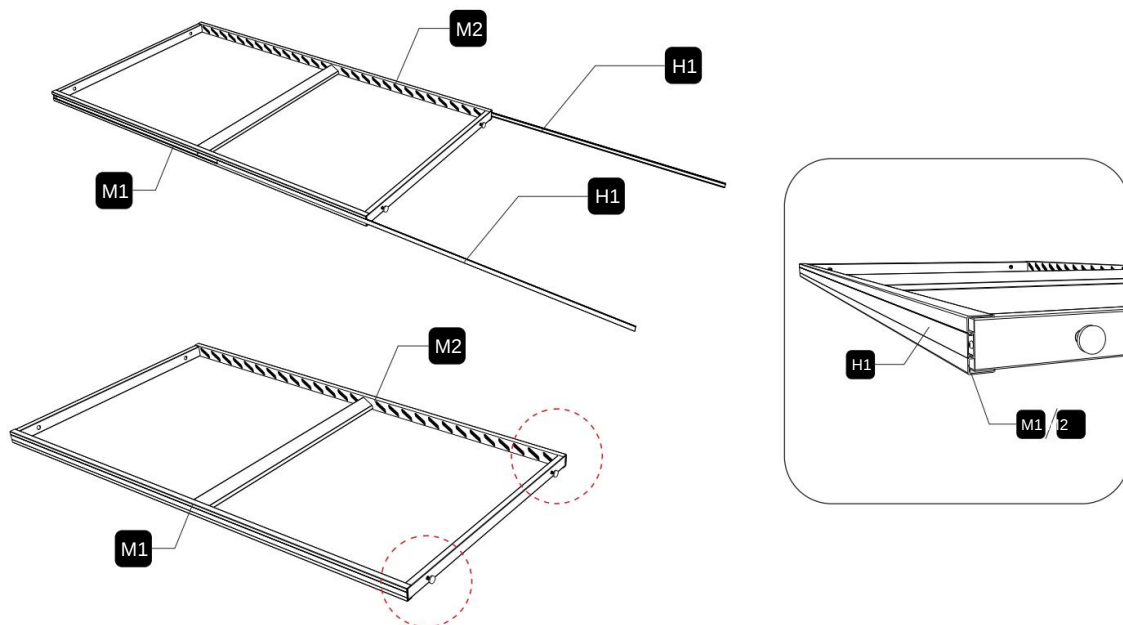


Platzieren Sie die Sichtschutzwand unter der Pergola, wie in der untenstehenden Abbildung dargestellt.


**Achtung! Die Sichtschutzblende muss an der Außenseite des Trägers ausgerichtet sein.**

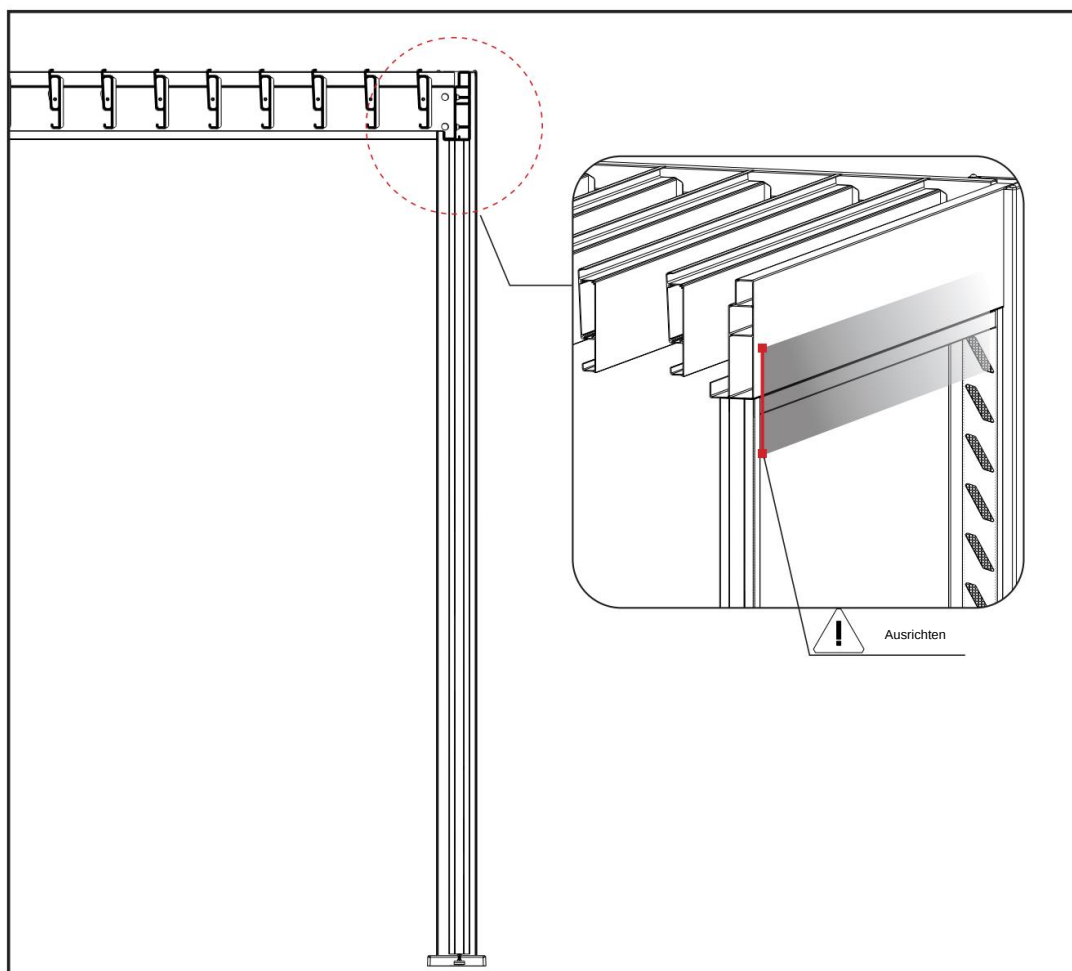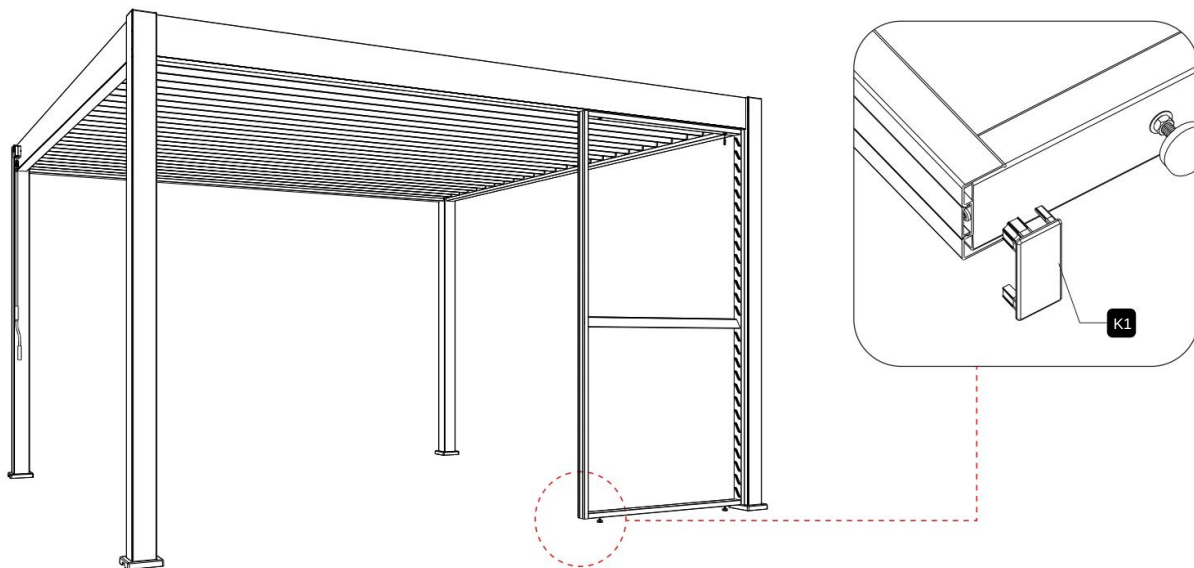


Justieren Sie die verstellbaren Füße erneut, um sicherzustellen, dass sie gerade auf dem Boden stehen.

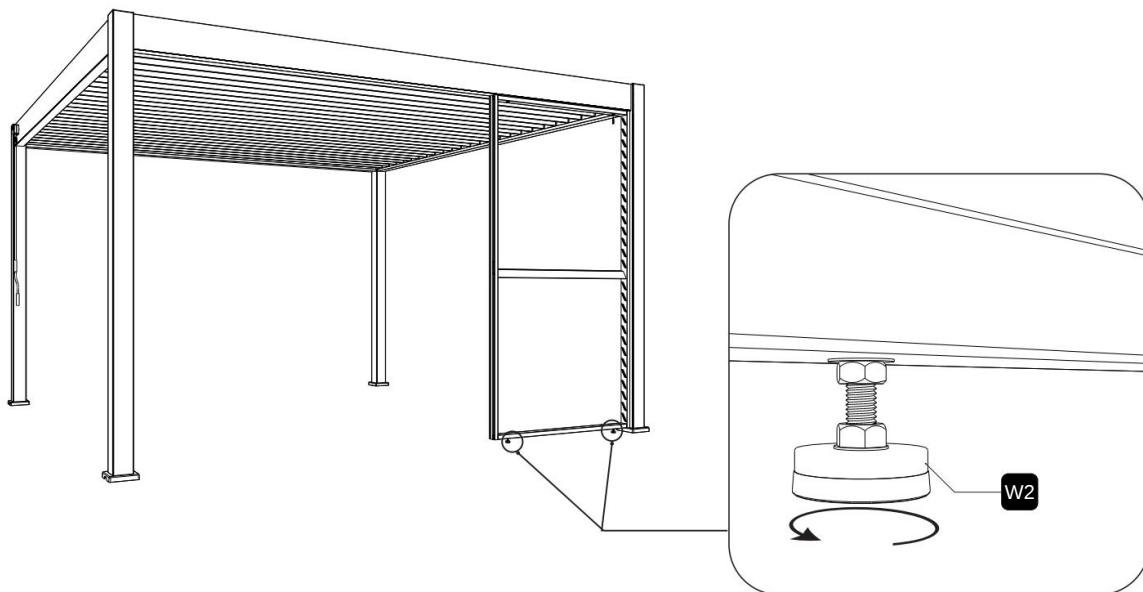

Bitte verwenden Sie die Schraube (W1), um den Rahmen der Sichtschutzwand wie in der Abbildung unten gezeigt am Pfosten zu befestigen.

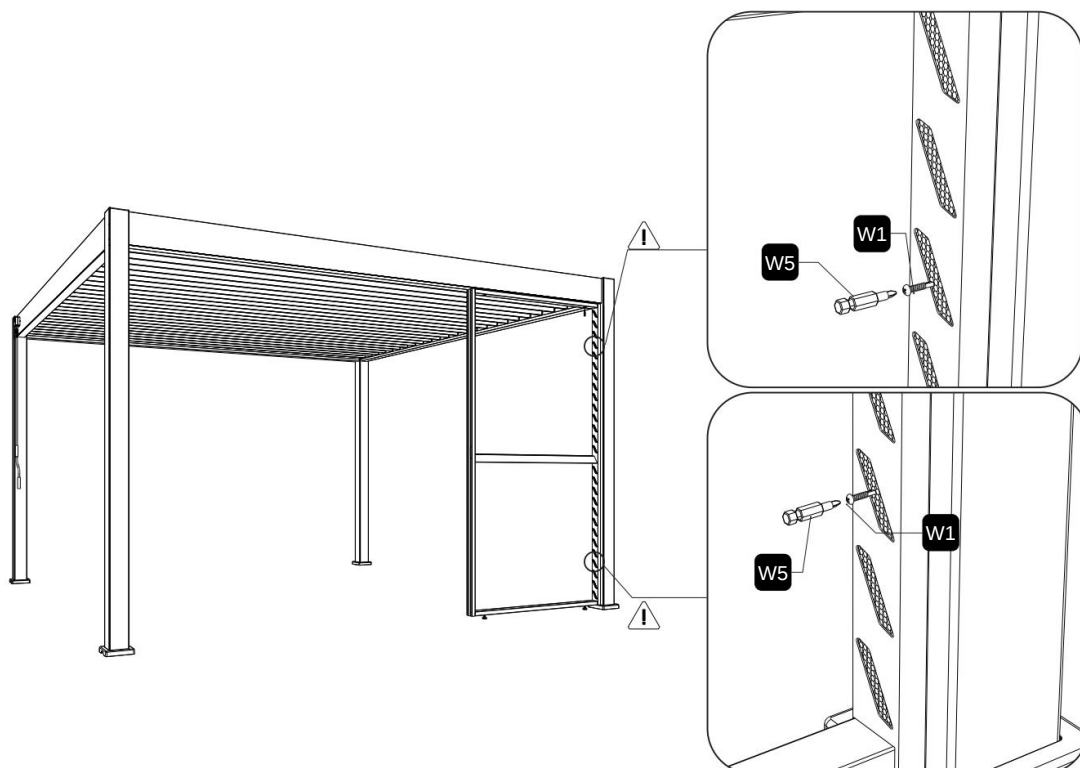


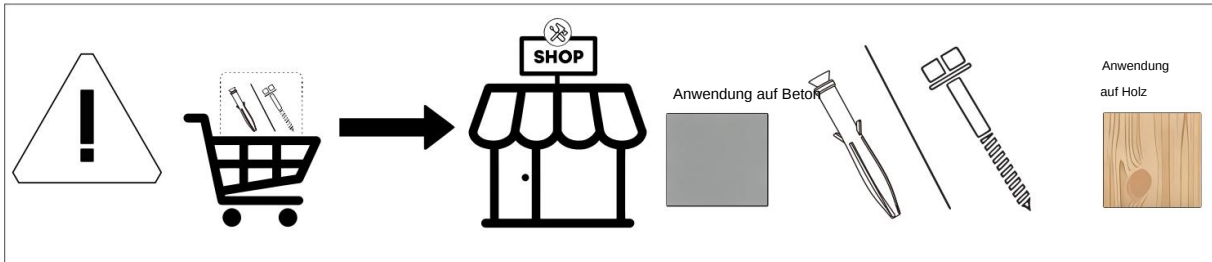

#### 1. Anwendung auf Beton


1. Bei der Montage des Gitterrahmens an der Wandseite einer einseitigen Pergola bohren Sie zunächst entsprechende Löcher in die Wand, die den Positionen der Löcher im Gitterrahmen entsprechen.

2. Bringen Sie die Spreizdübel in den vorgebohrten Löchern an, um den Rahmen zu befestigen.





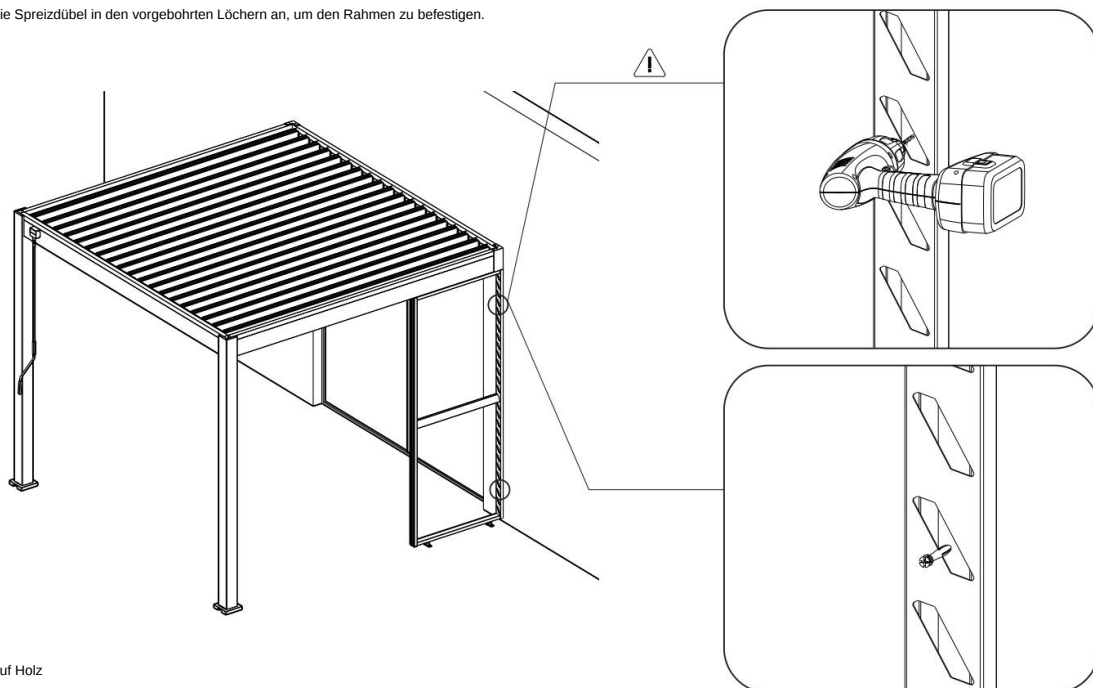


#### 2. Anwendung auf Holz






1. Wenn die Wandmontageseite aus Holz besteht, befestigen Sie den Rahmen direkt mit Befestigungsschrauben an der Wand.

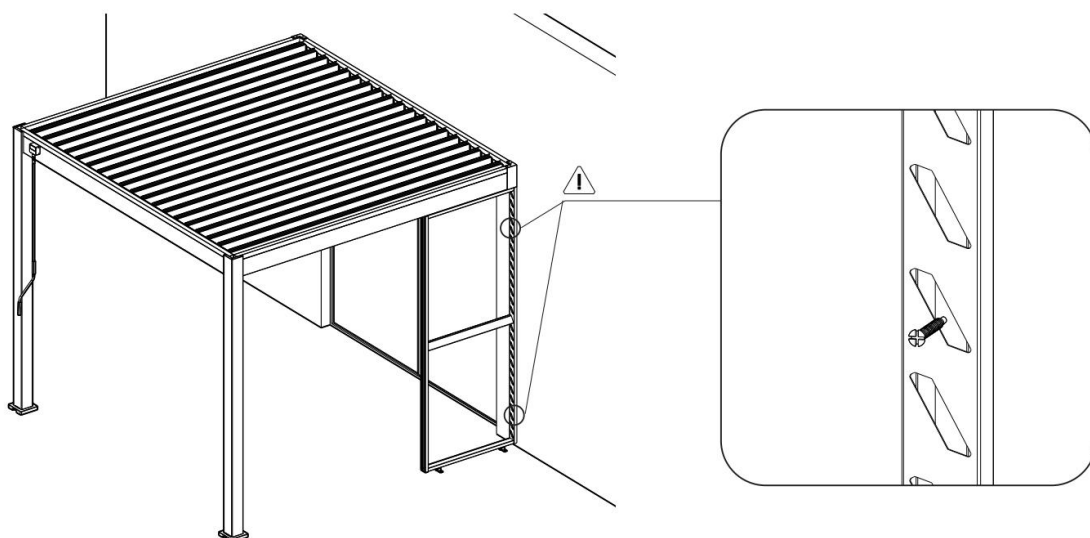

Befestigen Sie den oberen Rahmen der Sichtschutzwand mit Schrauben (W1) und decken Sie anschließend die Öffnung mit Kunststoffkappen (W3) ab.

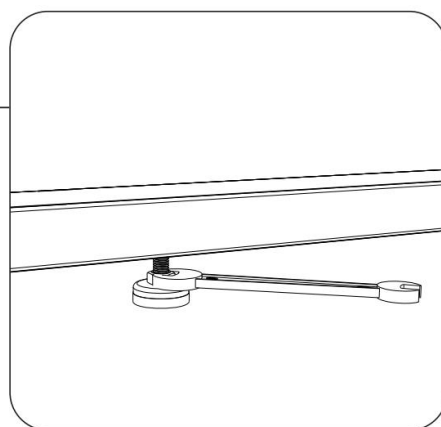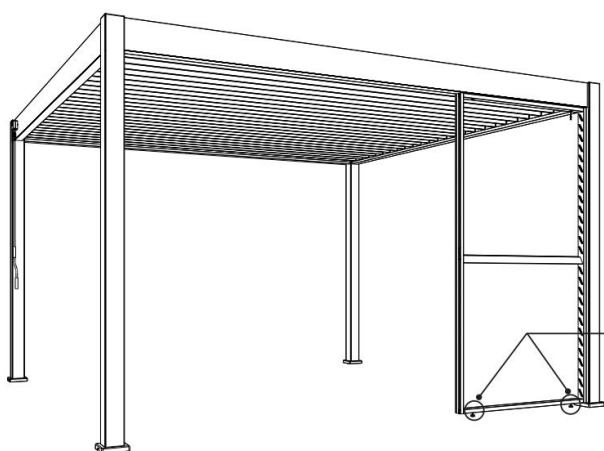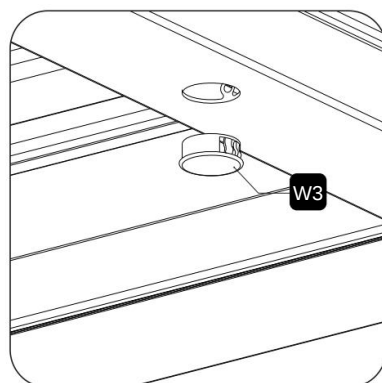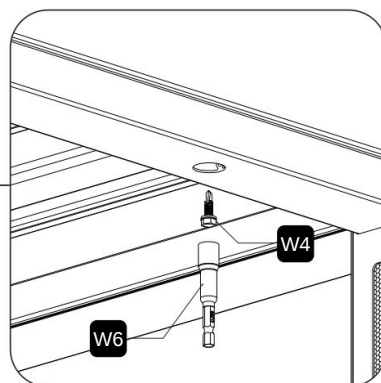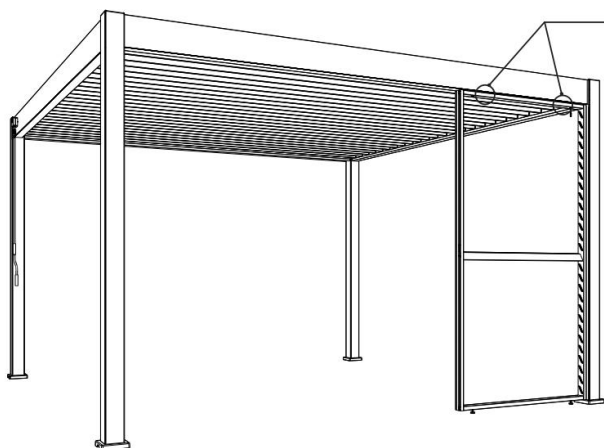


Um diese kurzen Lüftungsschlitze zu montieren, drücken Sie bitte ein Ende in den Schwamm und führen Sie dann das andere Ende ein.

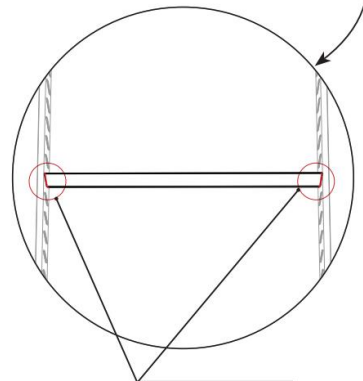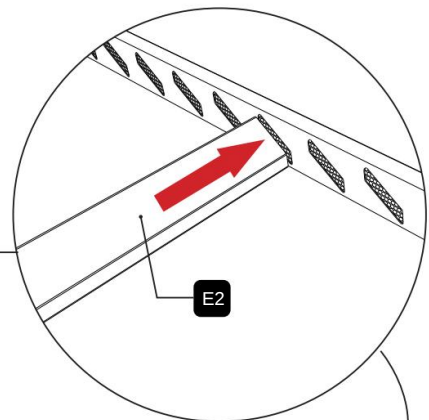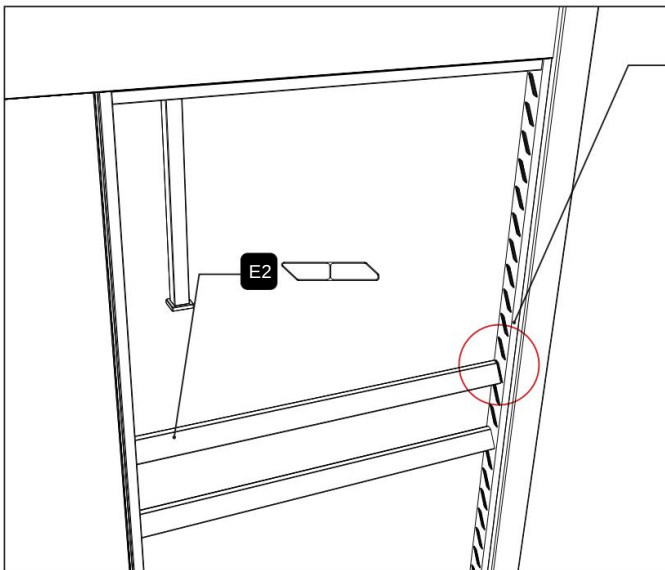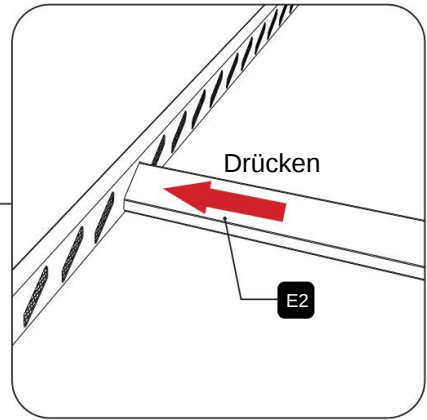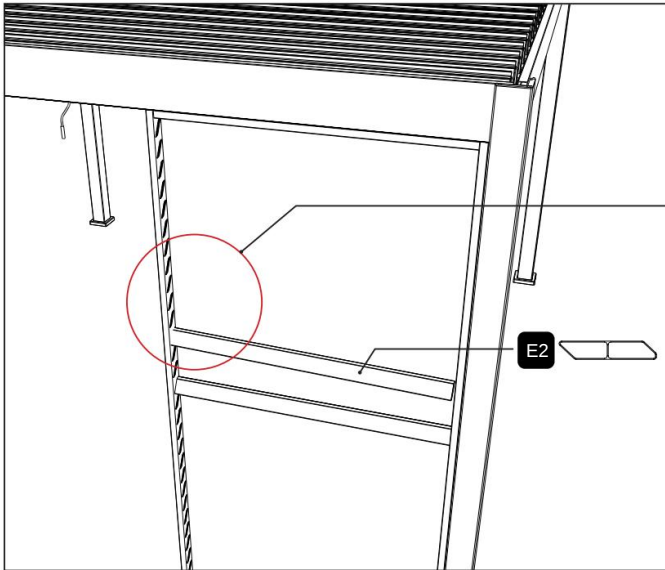



Im Schwamm feststecken

Bei der Installation von zwei Sichtschutzwänden wiederholen Sie bitte die oben genannten Installationsschritte.

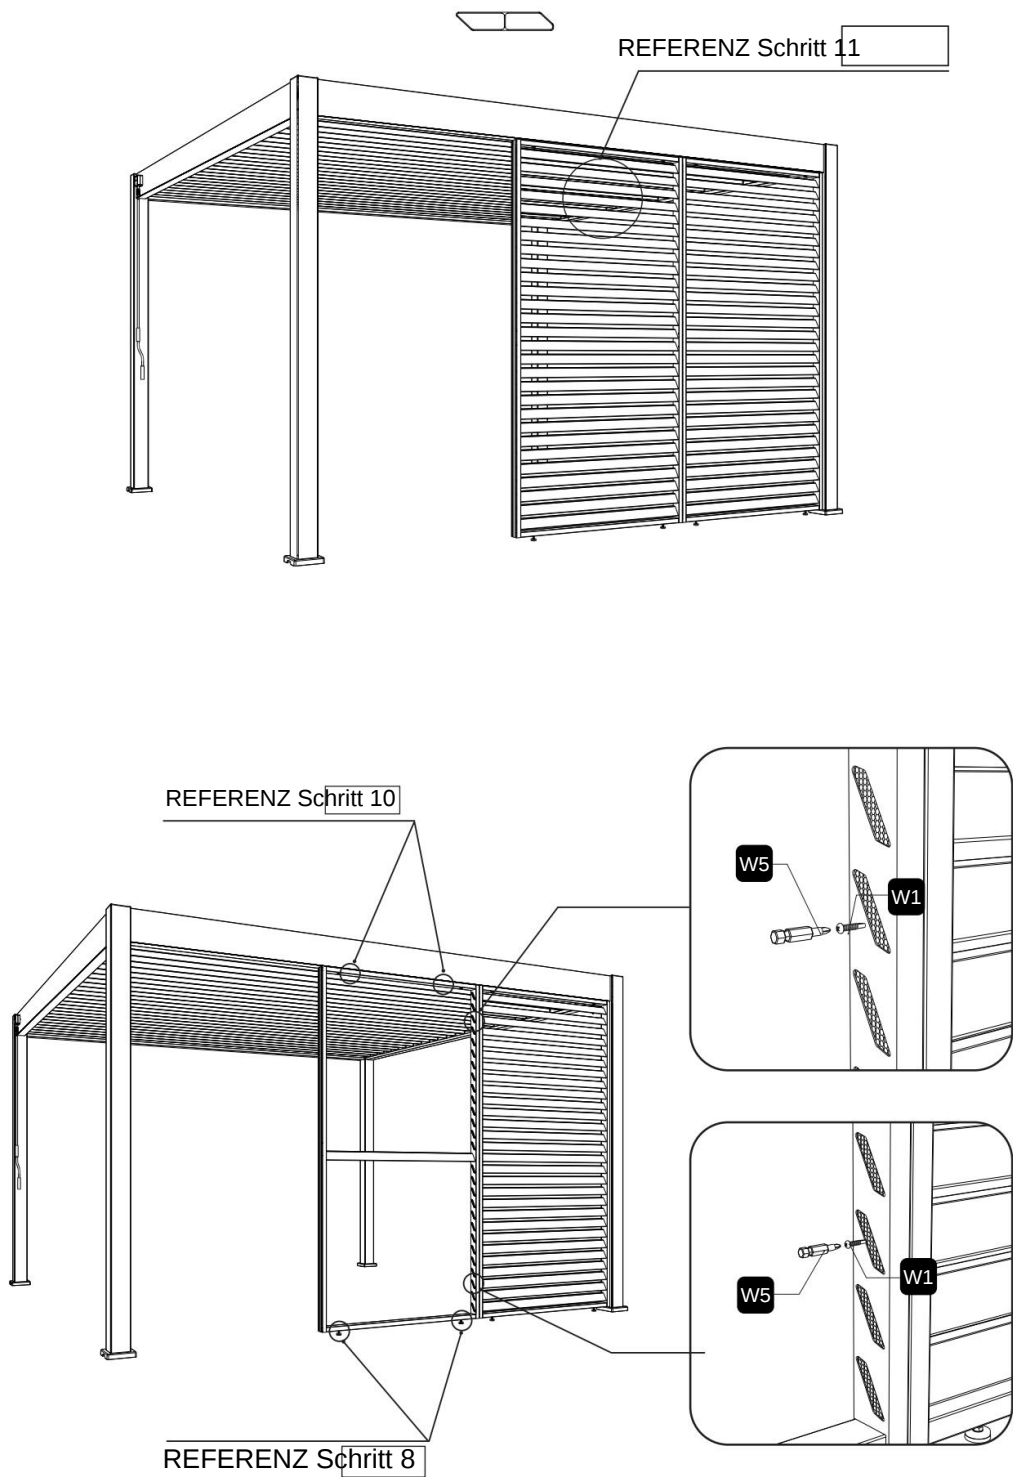

## ADD+2


Bei der Installation von drei Sichtschutzwänden wiederholen Sie bitte die oben genannten Installationsschritte. Denken Sie daran, bei jeder Verbindung den Rahmen der Sichtschutzblende gemäß Schritt 9 zu befestigen.

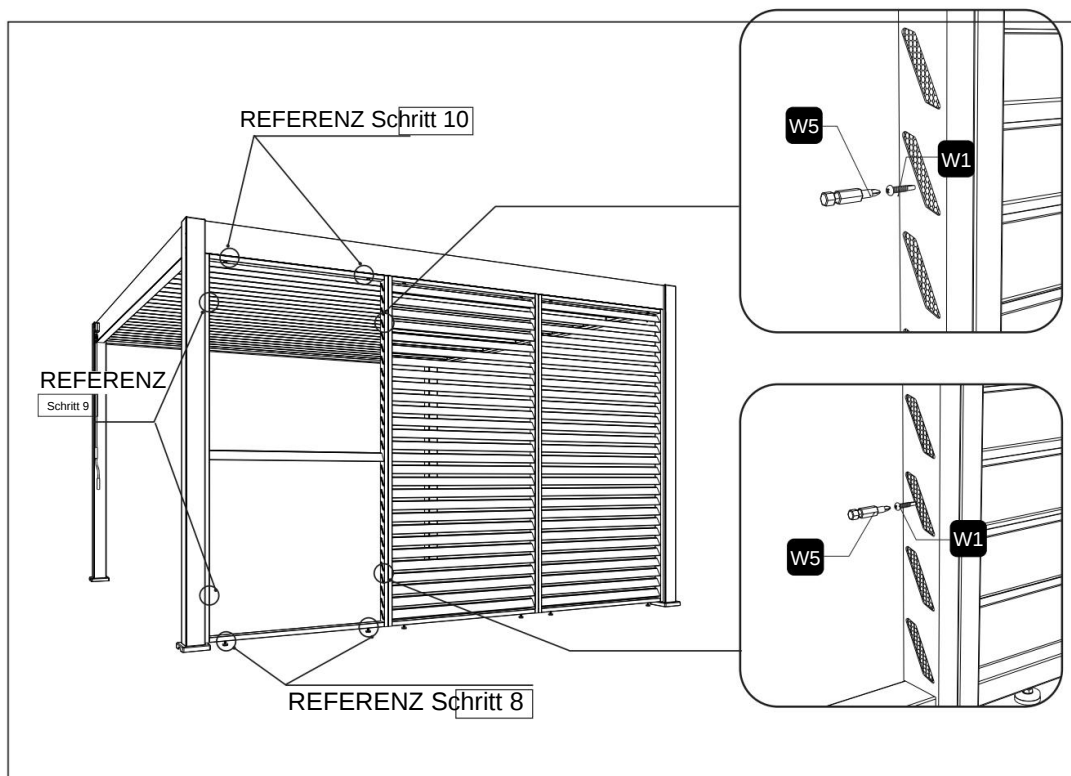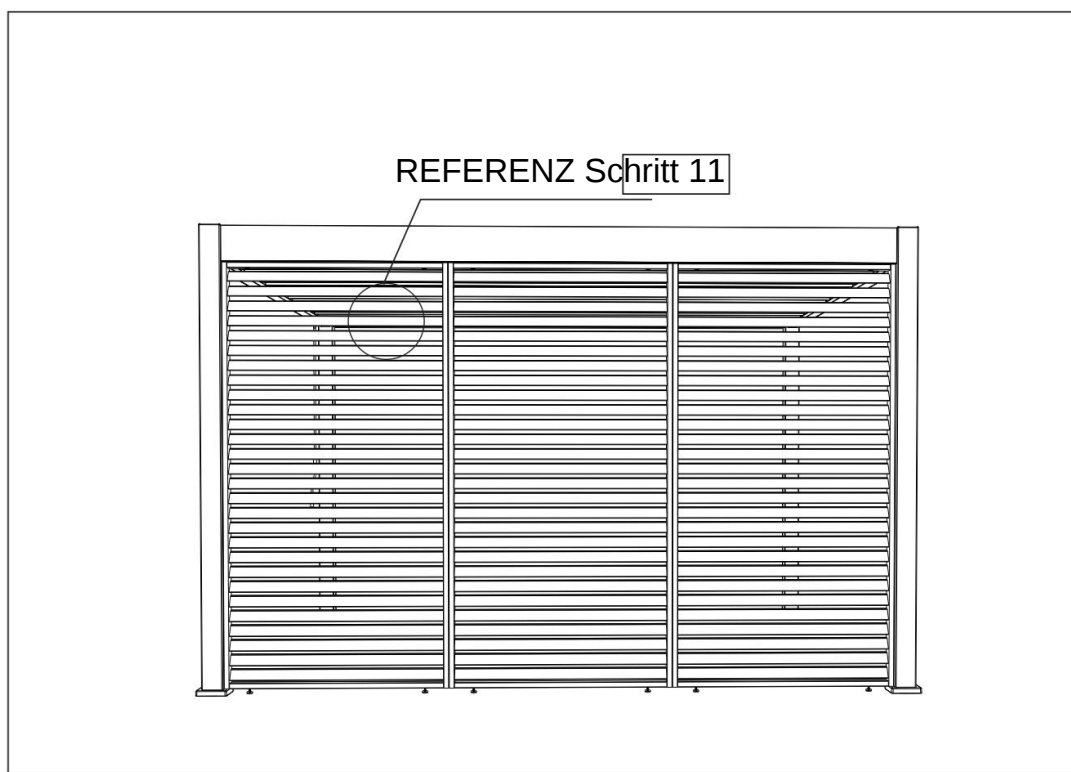




**Achtung:** In Regionen mit häufigen starken Winden müssen die Eckpunkte der Basis mit Befestigungsmitteln wie im Diagramm gezeigt fixiert werden.


Ein Paneel

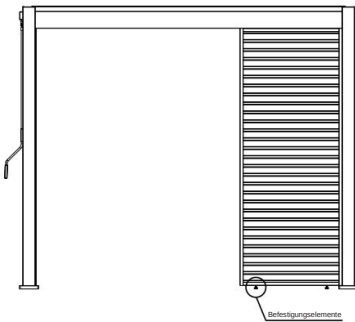


Zweiteilig

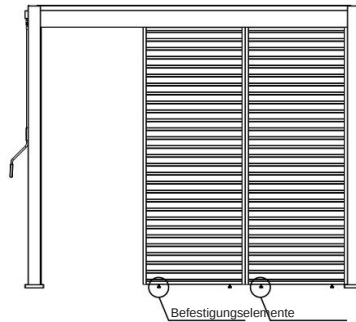


Dreiteilig

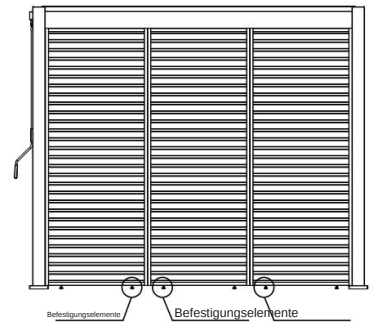

Befestigungselemente

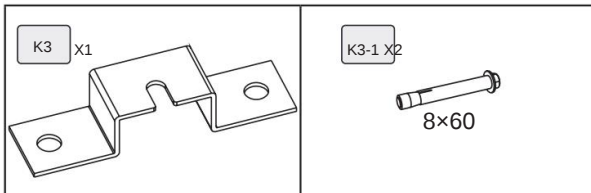


1

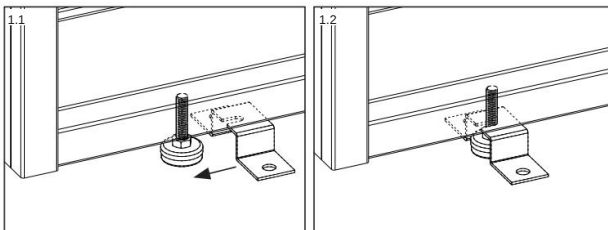


Die Befestigungselemente werden in die Schrauben an den Eckstützwinkeln der Basis eingeklickt.

2

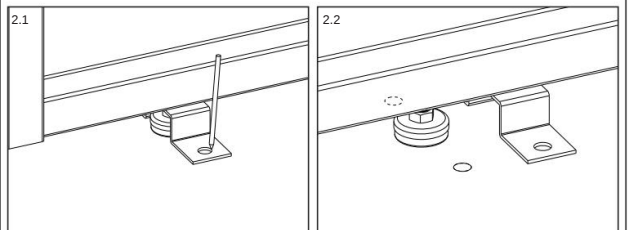


Markieren Sie die Bohrstellen mit einem Stift und legen Sie dann die Befestigungselemente beiseite.

3

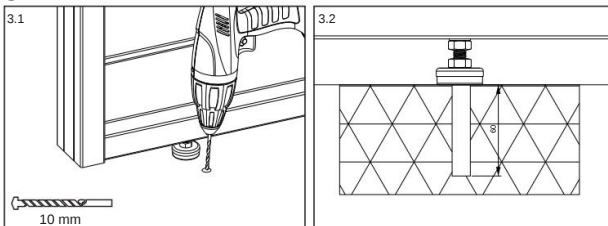

Bohren Sie an den markierten Lochpositionen auf beiden Seiten mit einem 10-mm-Bohrer bis zu einer Tiefe von 60 mm.

4

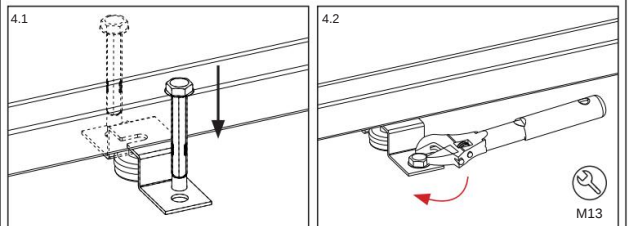

Ziehen Sie es mit einem 13-mm-Schraubenschlüssel fest an.







    @paragonoutdoorcompany

**BEI FRAGEN, KONTAKTIEREN SIE UNSEREN KUNDENSERVICE:**

50NRTH GmbH  
Straßburgstraße 14-16, 54516 Wittlich, Deutschland

E-Mail: [info@50NRTH.com](mailto:info@50NRTH.com)  
Tel.: +49 (0) 6571 95117 0