


transparente  
**Dekorplatten**





glatte oder strukturierte Platten für creative Ideen, schaffen Atmosphäre im gesamten Innenbereich



Eigenschaften

- viele Dekore
- hohe Bruchfestigkeit
- splittert nicht
- hohe Lichtdurchlässigkeit
- leicht zu verarbeiten
- gute Wärmebeständigkeit
- kostengünstig



Anwendungsgebiete

- Raumteiler
- Türfüllungen
- Lichtbänder
- Duschabtrennungen
- Möbelverglasungen
- Vitrinen
- ... und Ihre Idee

Das Material

**guttaglass Polystyrolglas** sind aus hochwertigem thermoplastischem Kunststoff - robust und hart im Nehmen. Das Material ist elastisch, warm verformbar und splittert nicht. Die Bruchfestigkeit ist ca. 10 mal höher als bei Normalglas in der gleichen Stärke.

**guttaglass Polystyrolglas** zeichnen sich außerdem durch eine sehr hohe Lichtdurchlässigkeit (bis 93%) und eine große Vielfalt an dekorativen Strukturen aus.

**guttaglass Polystyrolplatten eben** sind durch ihre hervorragenden Produkteigenschaften außerordentlich vielseitig und eignen sich für den gesamten Innenbereich. Bewährte Anwendungsgebiete sind beispielsweise Raumabtrennungen im Ess- und Wohnbereich, Türfüllungen, Verglasungen von Schränken und Regalen oder auch Abtrennungen im Sanitärbereich (Duschverglasungen). Für den Außenbereich empfehlen wir **guttaglass Acrylglas** (siehe Seite 6) zu verwenden.

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Verarbeitungshinweise auf Seite 9, um die Lebensdauer der Platten nicht zu beeinträchtigen. Lesen Sie diese vor Beginn der Verlegung vollständig durch und verwenden Sie für die Montage nur unser original guttaglass Verlegezubehör!

Technische Daten

|                |                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strukturen:    | Glatt, Cristall, Opal, Rinde fein, Rinde grob, Pyramide, Tropfen, Antic, Marmor, Wabe, Cincilla                                                                                     |
| Türzuschnitte: | 142 x 66 cm (Türblatt 98,5 cm)<br>142 x 53,5 cm (Türblatt 86 cm)<br>142 x 41 cm (Türblatt 73,5 cm)<br><br>Türzuschnitte nicht in allen Strukturen und nur in 5 mm Stärke lieferbar! |
| Stärken:       | 2,5 mm und 5 mm                                                                                                                                                                     |
| Farben:        | klar, bronze, opal und weiß (Marmor)                                                                                                                                                |
| Größen:        | 50 x 100 cm, 100 x 100 cm, 100 x 200 cm                                                                                                                                             |
| Ausdehnung:    | 0,08 mm/m/Δ°C<br>0,08 mm x Produktlänge x Temperaturspanne                                                                                                                          |
| Beständigkeit: | Wärmestabil bis + 75°C                                                                                                                                                              |

Ausdehnungseigenschaften:

Berücksichtigen sie bei allen Montagearbeiten ausreichend Raum für die Materialausdehnung.

Verlegezubehör

Systemgerechtes Verlegezubehör wie Alu-Profile, Profildichtungen, Eckverbinder etc. finden Sie auf den Seiten 10 – 11.




Gewährleistung

Gewährleistung nach BGB. Farb- und Größenabweichungen etc. innerhalb der üblichen Toleranzen vorbehalten. Unsere Empfehlungen befreien nicht von der Verpflichtung, das Produkt eigenverantwortlich zu überprüfen. Im Zweifelsfalle bitten wir eine Fachberatung in Anspruch zu nehmen. Alle Daten und Skizzen nach Angaben des Herstellers. Technische Änderungen vorbehalten.



Glatt klar



Glatt opal



Wabe



Antic klar



Cristall klar



Glatt bronze



Cincilla



Marmor



Rinde fein klar



Rinde fein bronze



Rinde grob klar



Rinde grob bronze



Pyramide klar



Tropfen

## Montagezubehör für Türzuschnitte



### **türfix soft (gutta-Art.-Nr.: 3440076)** **Türfassungsprofil für Türzuschnitte**

6 mm breit x 5 m lang x bis 2 mm stark,  
selbstklebend, zum Einbau von Türzuschnitte.  
Verhindert lästiges Knarren und Klappern.



### **Türfassungsprofil (gutta-Art.-Nr.: 3440073)**

4,2 m lang, Dicht und Einfassprofil aus transparenten  
Weichkunststoff zum Einbau von Türzuschnitte.

die frost- und hitzebeständigen, sowie UV-stabilen Dekorplatten mit glatter oder strukturierter Oberfläche



Eigenschaften

- frost- und hitzebeständig
- UV-stabil
- hohe Bruchfestigkeit
- splittert nicht
- hohe Lichtdurchlässigkeit
- leicht zu verarbeiten
- kostengünstig



Anwendungsgebiete

- Balkonverkleidungen
- Seitenverkleidungen bei Vordächern
- Duschabtrennungen
- Wind- und Sichtschutz
- Ausfachungen
- Verglasungen
- Trennwände
- ... und Ihre Idee



Das Material

**guttagliss Acrylglas** sind ausgezeichnet UV-stabil, äußerst witterungsbeständig und daher von langer Lebensdauer. Sie haben eine ausgezeichnete Brillanz und hohe Lichtdurchlässigkeit.

Diese hervorragenden Eigenschaften ergeben ein qualitativ hohes Material, das für viele Zwecke im Freien einsetzbar ist. Balkonverkleidungen, Verglasungen, Wind- und Sichtschutz, Seitenverkleidungen bei Vordächern und vieles mehr.

**Bitte beachten Sie unbedingt unsere Verarbeitungshinweise auf Seite 9, um die Lebensdauer der Platten nicht zu beeinträchtigen. Lesen Sie diese vor Beginn der Verlegung vollständig durch und verwenden Sie für die Montage nur unser original guttagliss Verlegezubehör!**

Verlegezubehör

Systemgerechtes Verlegezubehör wie Alu-Profile, Profildichtungen, Eckverbinder etc. finden Sie auf den Seiten 10 – 11.

Technische Daten

|                          |                                                                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strukturen:              | *Glatt, *Glatt gegossen, *Cristall, Cristall grob, Rinde, Baumrinde, Schnecke und Pyramide                       |
| Stärken:                 | Glatt: 2 bis 6 und 8 mm / Opal: 3 mm<br>Strukturiert: Cristall: 3 und 6 mm<br>alle anderen Strukturplatten: 6 mm |
| Farben:                  | klar, bronze und opal                                                                                            |
| Größen:                  | Standardgröße: 950 x 1900 mm<br>*auch in Sondergröße: 1520 x 2050 mm                                             |
| Sonderformate:           | Zuschnitte auf Anfrage                                                                                           |
| Ausdehnung:              | 0,07 mm/m/Δ°C<br>0,07 mm x Produktlänge x Temperaturspanne                                                       |
| Temperaturbeständigkeit: | -30°C bis + 75°C                                                                                                 |
| Brennbarkeit:            | DIN 4102 - B2                                                                                                    |


Garantie

Auf unsere guttagliss Acrylglas gewähren wir eine Garantie von 10 Jahren ab Verkaufsdatum gegen Bruch infolge von Bewitterung, sowie übermäßigen Verlust der Lichtdurchlässigkeit. Die ausführlichen Garantiebedingungen, insbesondere die Voraussetzungen und Einschränkungen der Garantie sind abrufbar unter [www.gutta.com](http://www.gutta.com). Auf Wunsch werden die Garantiebedingungen in Textform zugesandt.







**Glatt klar**  
extrudiert



**Glatt bronze**  
extrudiert



**Glatt Opal 32\***  
**Glatt Opal 64\*\***



**Soft tone weiß**  
satiniert, gegossen



**Soft tone blau**  
satiniert, gegossen



**Soft tone grün**  
satiniert, gegossen



**Cristall klar**  
extrudiert



**Cristall grob klar**  
extrudiert



**Cristall grob bronze**  
extrudiert




**Rinde klar**  
extrudiert



**Rinde bronze**  
extrudiert



**Schnecke klar**  
extrudiert



**Baumrinde bronze**  
extrudiert



**Baumrinde klar**  
extrudiert



**Pyramide klar**  
extrudiert



## acrylcolor

### Technische Daten:


Strukturen: Glatt gegossen

Stärke: 3 mm

Farben: rot, grün, orange, blau, grau, opal

Größe: max. 1520 mm x 2050 mm


## Verarbeitung



### Trennen/Schneiden


mit Hand- oder Kreissäge. Achten Sie dabei auf gute Auflage.

**Achtung: Ziehen Sie die Schutzfolie erst nach der Bearbeitung ab!**




### Bohren

Mit handelsüblichen Metall- oder Holzbohrern. Die Bohrungen sollten 2 - 3 mm größer als der Schraubenschaftdurchmesser sein, um die Materialdehnung zu berücksichtigen. Legen Sie eine Holzunterlage unter die Bohrstelle.



### Kleben


Verwenden Sie einen für Polystyrol und Acryl geeigneten Kleber. Verfahren Sie bei der Anwendung nach den Angaben des Herstellers.



### Reinigung

**guttaliss Dekorlatten** werden mit Wasser, Spülmitteln und Fensterleder oder Wolltüchern gereinigt.

**Benutzen Sie keinesfalls scharfe oder scheuernde Reiniger oder Polituren!**



### Bemalen und Bedrucken


**guttaliss Dekorplatten** kann man zum Beispiel mit handelsüblichen Folienstiften (Lumocolor) oder geeigneten Farben (Window Color) bemalen, sowie mit geeigneten Druckfarben bedrucken.

\* extrudiert Lichtdurchlässigkeit ca. 32 - 36 % / \*\* gegossen Lichtdurchlässigkeit ca. 64 - 70 %

## guttaglass aluline

### das vielseitige Profilsystem für Heim und Hobby

Von Raumteilern über Kleinmöbel und Duschabtrennungen bis hin zur Verglasung (Im Außenbereich nur mit acrylglas einsetzbar): Mit den neuen **guttaglass aluline** Rahmenprofilen verwirklichen kreative Selbsterbauer Bau- und Bastelideen jeder Art.

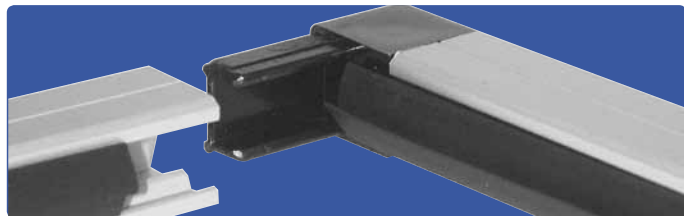

### Das System

Das **guttaglass aluline** Profilsystem besteht aus drei Profil-Typen (U- H- und Eck-Profil). Jeder Stab aus silber eloxiertem Aluminium ist 2 m lang. Er wird mit einer Metallsäge nach Bedarf gekürzt. Stabile Eckverbinder aus Polycarbonat fügen die Profile zusammen. In die Nuten der Profilstäbe können Werkstoffplatten von 2 bis 6 mm oder 10 mm Stärke eingesetzt werden. Bei Materialstärken bis 6 mm sowie zur Abdichtung werden zusätzlich dauerelastische TPE-Profilabdichtungen aus dem professionellen Fensterbau verwendet.

### Plattenmaterialien:

**guttaglass aluline** fügt sich in jeden Bau- oder Einrichtungsstil ein. Es ist z. B. für Platten aus Kunststoff, Holz, Metall, Lochblech oder Glas geeignet. Entscheidend ist die Materialstärke von mindestens 2 bis maximal 10 mm. Durch die Verwendung von TPE-Profilabdichtungen werden die Platten sicher und dauerhaft gegen Nässeintritt und Geräusche isoliert. Dadurch eignet sich **guttaglass aluline** – in Verbindung mit witterungsfesten Platten (guttaglass acryl) – auch hervorragend für den Außeneinsatz.



### Für Abtrennungen und Wände:

Zweidimensionale Abtrennungen, zum Beispiel individuell gefertigte Duschwände, oder Raumteiler lassen sich bereits einfach nur mit den U-Profilen und Eckverbindern aufbauen. Im Sanitärbereich sind transparente Kunststoffplatten (**guttaglass polystyrolglas** oder **guttaglass acrylglas**) als Flächenmaterial bestens geeignet. Durch die TPE-Profilabdichtung sind guttaglass aluline Abtrennungen spritzwasser- und regendicht.



### Für den Bau von Objekten:

Für dreidimensionale, räumliche Konstruktionen werden alle drei Profiltypen benötigt. Zuerst sind die Profile passend zu kürzen. Das geschieht mit einer normalen Metallsäge, beispielsweise einem Elektrofuchsschwanz. Dann werden die Profilabdichtungen auf die zugeschnittenen Platten geschoben und in die Profil-Nut eingefügt. Im dritten Schritt werden die Segmente mit den Eckverbindern zusammen gesetzt.



**Eine ausführliche Montageanleitung finden Sie in jeder Eckverbinder Verpackung!**

### Eigenschaften:

- hochwertig
- vielseitig
- elegante Optik
- leicht zu verarbeiten
- robust und stabil
- aluline ist im Außenbereich einsetzbar

### Anwendungsbeispiele:

- Raumteiler
- Regalsysteme
- Kleinmöbel
- Garten- und Gewächshäuser
- Windfänge / Windschutz
- Fenster / Verglasungen
- ... und Ihre Idee!

### Die Komponenten:



Art.-Nr. 3440081  
**guttaglass aluline**  
**U-Profil** Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440083  
**guttaglass aluline**  
**Eck-Profil** Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440082  
**guttaglass aluline**  
**H-Profil** Stab 2,00 m



Art.-Nr. 3440086  
**guttaglass aluline Profildichtung**  
2-6 mm, Beutel mit 2 lfm.



Art.-Nr. 3440089  
**guttaglass aluline Eckverbinder**  
Beutel mit 4 Stück

# Produktprogramm

Neben unseren **guttagliss Dekorplatten** finden Sie noch viele weitere Produkte für Bau, Garten und Hobby in unserem Programm:

- **guttanit Bitumenwellplatten** für Dach und Wand in vielen verschiedenen Ausführungen und Farben.
- **guttatec Bitumenschindeln** mit den vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Formen und Farben.
- **guttabeta star Noppenbahnen** für hohe Sicherheit bei Grundmauerschutz, Sauberkeitsschicht uvm.
- **guttagliss Hohlkammerplatten** aus Polycarbonat und Acryl mit guten Isoliereigenschaften und passenden Verlegesystemen aus Kunststoff oder Aluminium
- **guttagliss Profilplatten** aus Polyester, PVC, PET, Polycarbonat und Acryl in versch. Wellungen mit passenden Verlegezubehören.
- **guttagliss paneel und easy-click plus Hohlkammerpaneele** aus PVC oder Polycarbonat mit Nut- und Federverbindung.
- **guttagliss alutec Systemdach** die Profi-Komplettlösung zum selberbauen. Für Terrasse, Balkon, Carport und Pergola.
- **guttagarden Gartenzubehöre** ein reichhaltiges Sortiment an Rasengittern, Gartenfolien, Gartenvliesen, Frühbeete, Gewächshäuser etc.

Bitte fordern Sie unser ausführliches Informationsmaterial an!



Prospekt-Nr.: 9500230

D - 15/12 - 30 - Dinner Druck

# guttagliss

[www.guttagliss.com](http://www.guttagliss.com) • [info@guttagliss.com](mailto:info@guttagliss.com)

Servicetelefon 0900 1 / 20 00 07 (99 Cent/Min)