Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

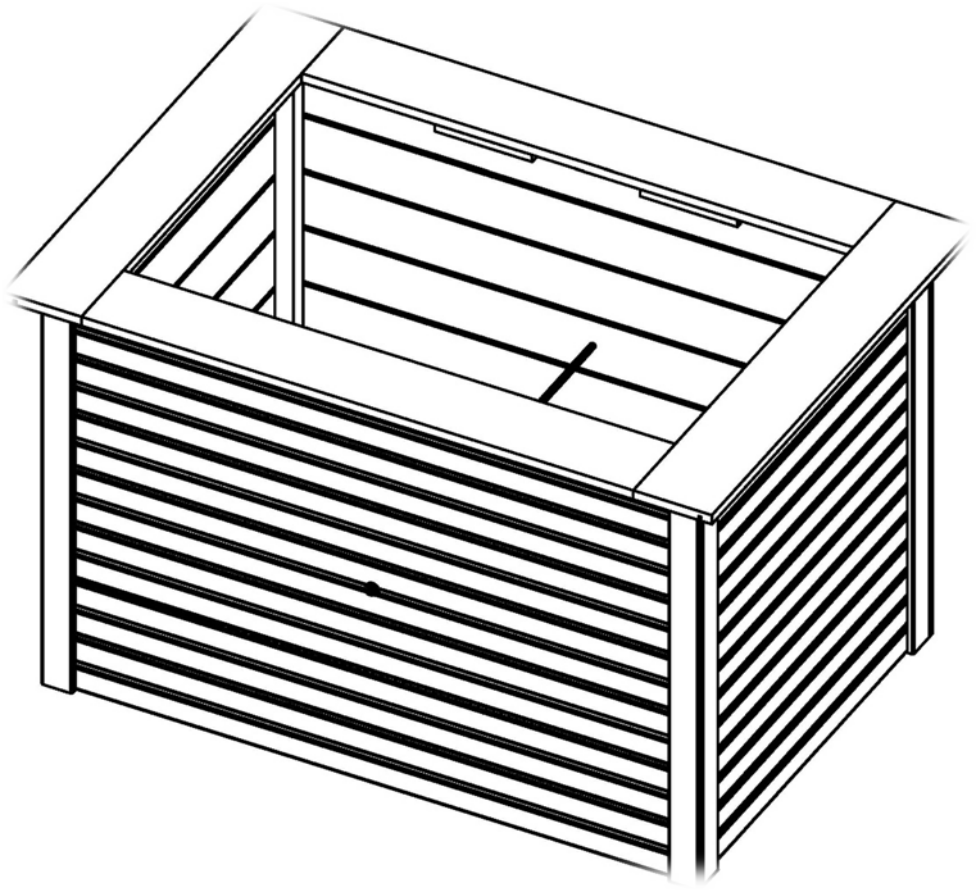

Hochbeet

Art.-Nr.: 669.1208.70000 / .76000

Stand: 1804

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Aufbau bitte vollständig durch, um Montagefehler oder Beschädigungen zu vermeiden.
WICHTIG!
Prüfen Sie bitte sofort anhand der Packliste, ob das Gerätehaus vollständig und unbeschädigt bei Ihnen angekommen ist.
Bitte vernichten Sie die Packliste erst nach Ablauf der Garantiezeit. Diese Liste dient Ihnen zur Kontrolle auf Vollständigkeit der Einzelteile und ist mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Eventuelle Beanstandungen können mit Hilfe dieser Liste problemlos behoben werden.

Wir empfehlen Ihnen die Montage mit 2 Personen durchzuführen.
Zur Verhütung von Unfällen ist zu vermeiden, daß sich Kinder während der Montage in unmittelbarer Nähe aufhalten.
Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So können geringfügige Abweichungen in den Darstellungen entstehen.
Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen! Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen, sowie Kunststoffverpackungsteile sollten in die entsprechenden Sammelbehälter gegeben werden.

Empfehlungen

Voraussetzung für die fachgerechte Montage ist ein absolut waagerechter Untergrund.
Das Verlegen von Betonplatten (z.B. Rasenbordsteine oder Gehwegplatten) auf gewachsenem oder gut verdichtetem Boden ist zu empfehlen.
Gegen Windschäden ist das Haus mit dem Untergrund zu verankern. Die Verankerung gehört nicht zum Lieferumfang.
Bitte bohren Sie alle Schraubverbindungen vor, um Beschädigungen an den Holzteilen zu vermeiden! Folgendes Zeichen macht Sie während der Anleitung nochmals darauf aufmerksam:



Die mitgelieferte Wetterschutzlasur ist zur Beseitigung kleiner Lackschäden, die bei der Montage entstehen können, vorgesehen.

Holzschutz

Schützen Sie unbehandeltes Holz vor und während des Aufbaus vor direkter Sonneneinwirkung oder Feuchtigkeit!
Das Produkt besteht aus dem natürlichen Rohstoff Holz. Dies macht regelmäßig ausreichende Holzschutzmaßnahmen zwingend erforderlich. Für die fachgerechte Holzschutzbehandlung wenden Sie sich bitte an einen Holzschutzfachmann.
Holzschutzmaßnahmen sind vom Kunden in eigener Verantwortlichkeit durchzuführen. Ohne vorschriftsmäßigen Holzschutz kann keine Gewährleistung übernommen werden. Bitte beachten Sie auch die diesbezüglichen Bestimmungen in unseren Garantieerklärungen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Holzprodukt.
Türen sind von außen sowie von innen mit der Holzschutzlasur zu behandeln.
Ein regelmäßiger Anstrich gemäß der Herstellerangabe der Holzschutzlasur ist zum Schutz des Holzes notwendig.

Werkzeug

Folgendes Werkzeug sollten Sie vor Beginn des Aufbaus zurechtgelegt haben:

Wasserwaage

Rollmaß 

Bohrmaschine 

Elektroschrauber 

Universalmesser 

Hammer 

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

Pos	Bild	Abmessung	Stück
1		28 / 121 / 1140	12
2		28 / 121 / 790	10
3		28 / 113 / 1140	2
4		28 / 113 / 790	2
5		34 / 34 / 790	4
6		34 / 34 / 180	4
7		11 / 58 / 790	8
8		18,5 / 146 / 910	2
9		18,5 / 146 / 1022	2
10		100 / 400	1

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

11		100 / 135	1
12		M8 x 810	1
13		M8	2
14		8 mm	2
15		4,0 x 50	120
16		3,5 x 35	50
17		2,0 x 13	100
			-
		3,5 x 16	-

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg






1

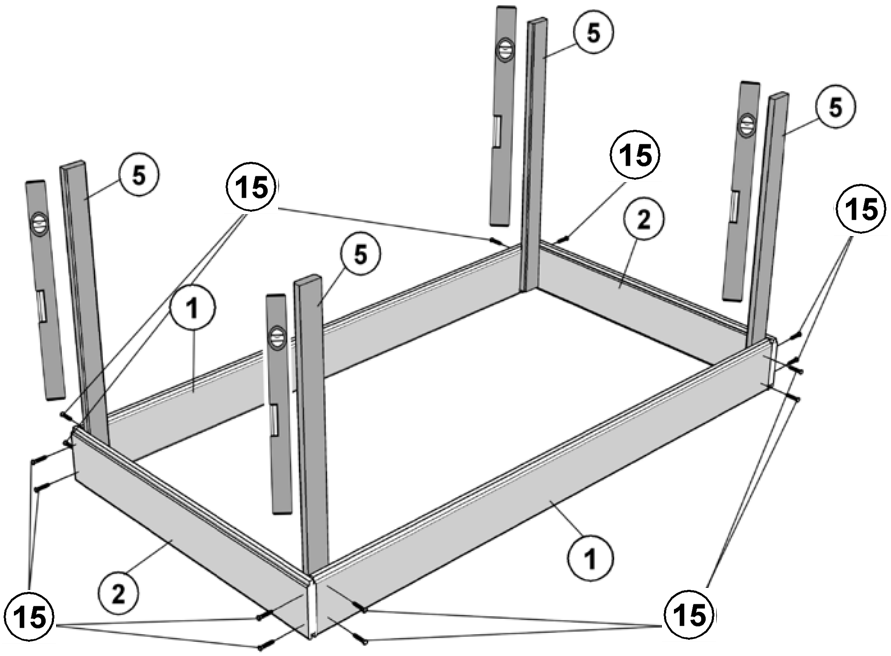





2

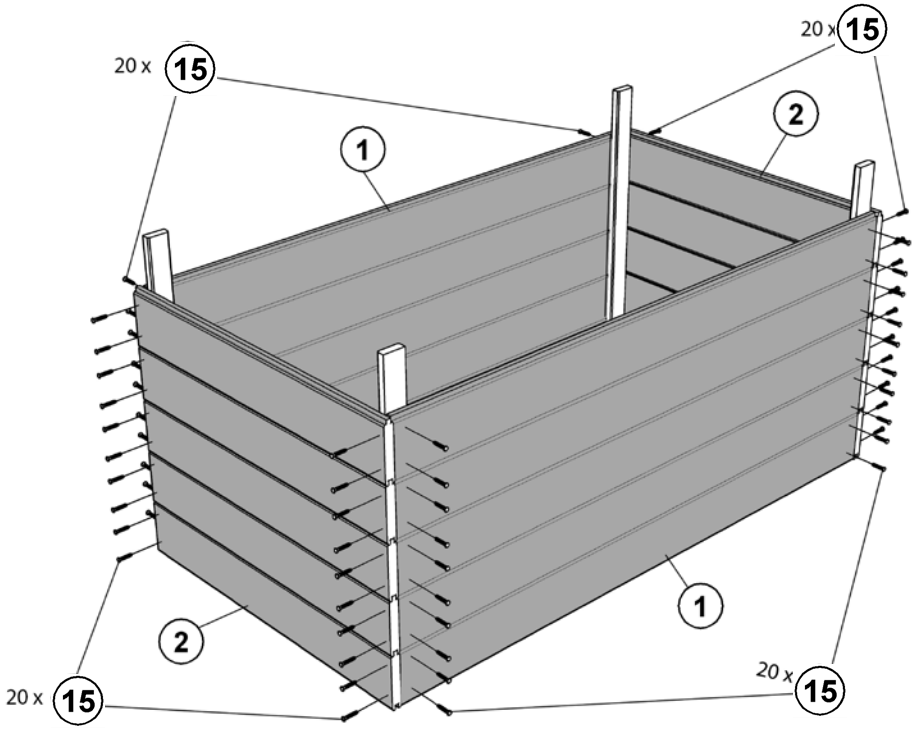

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

3

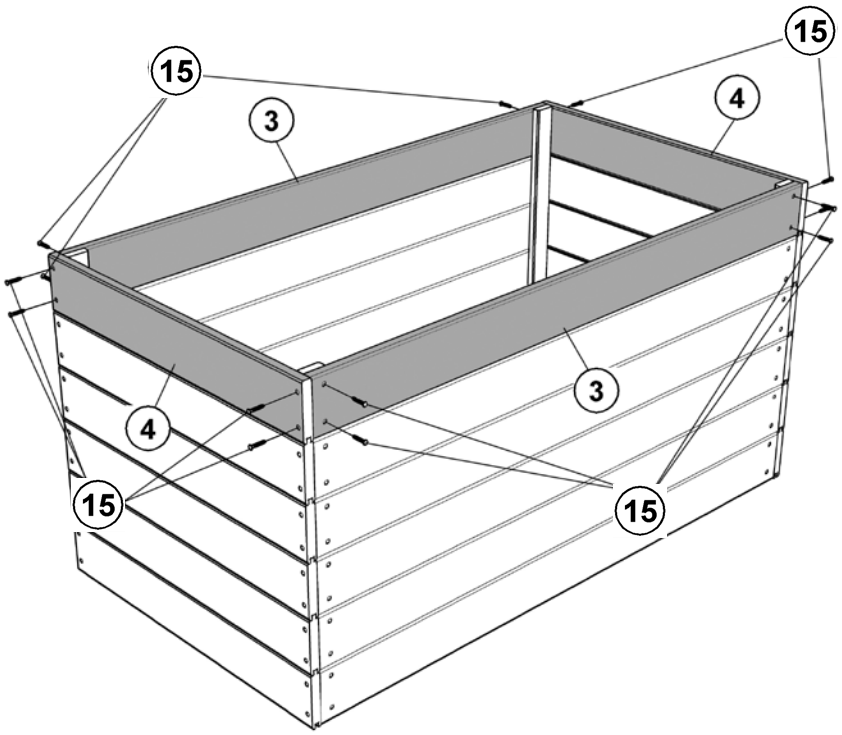

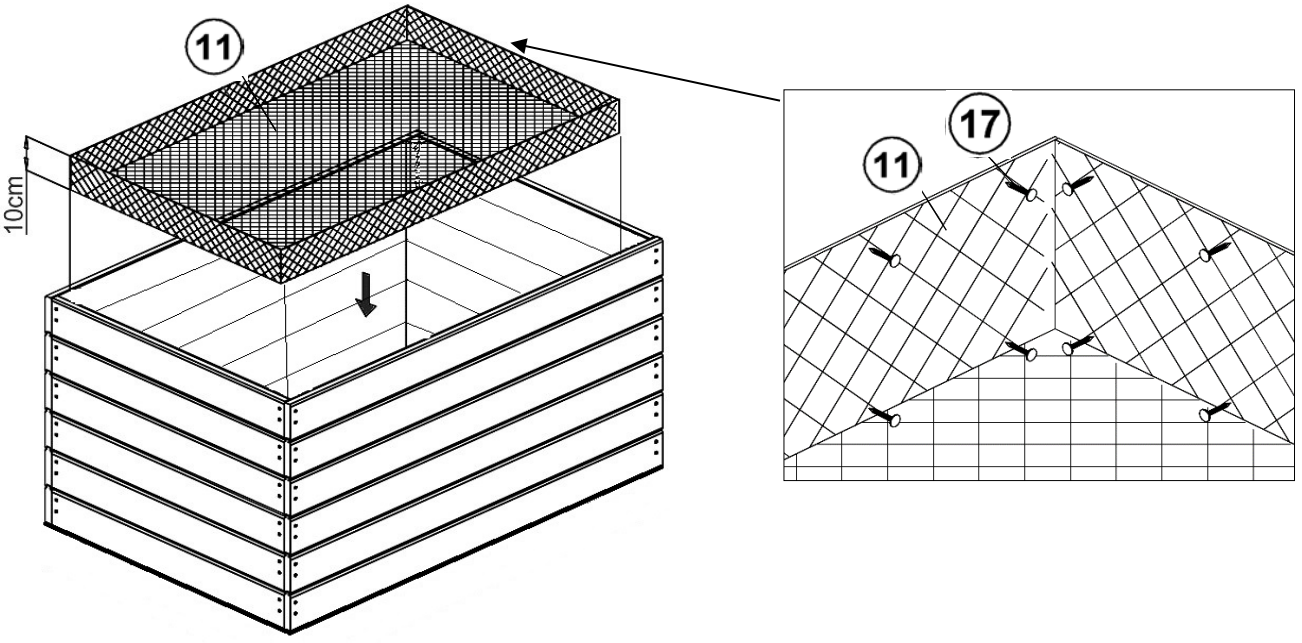

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

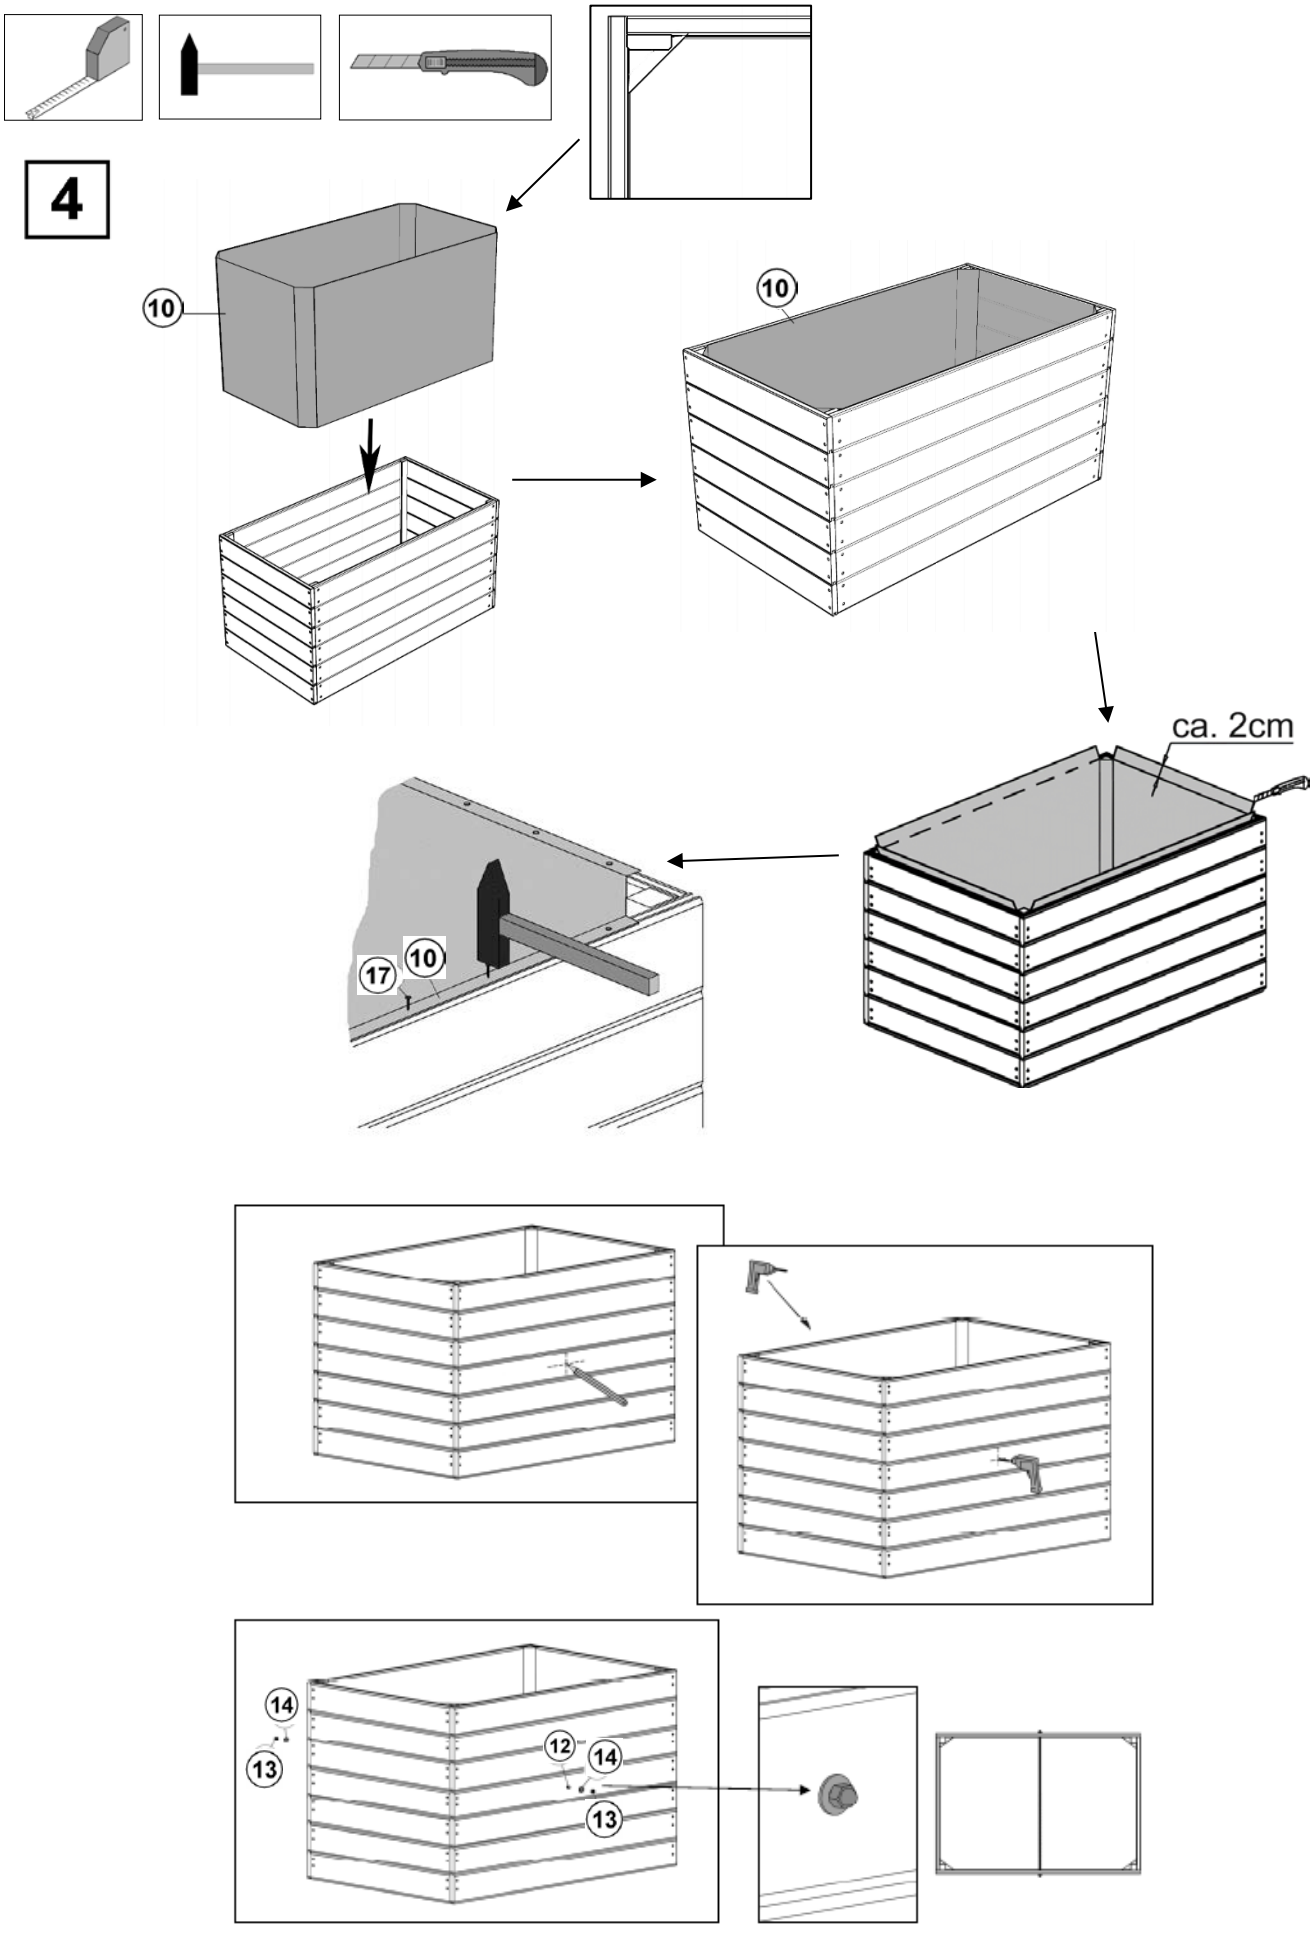

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

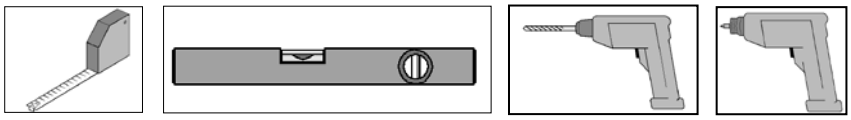

5

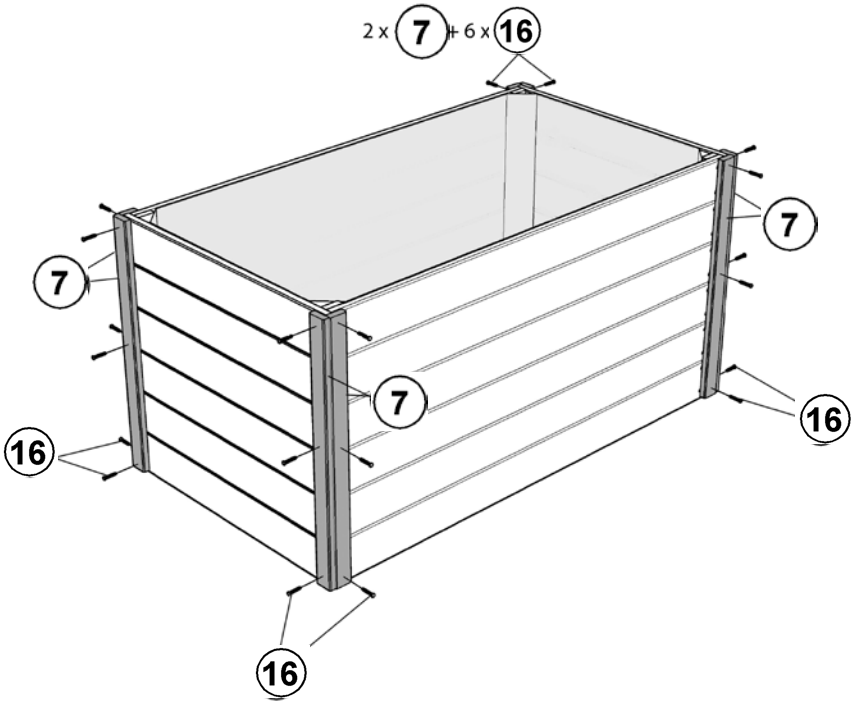

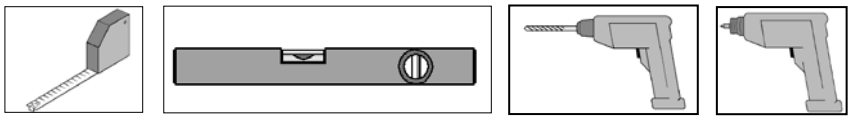

6

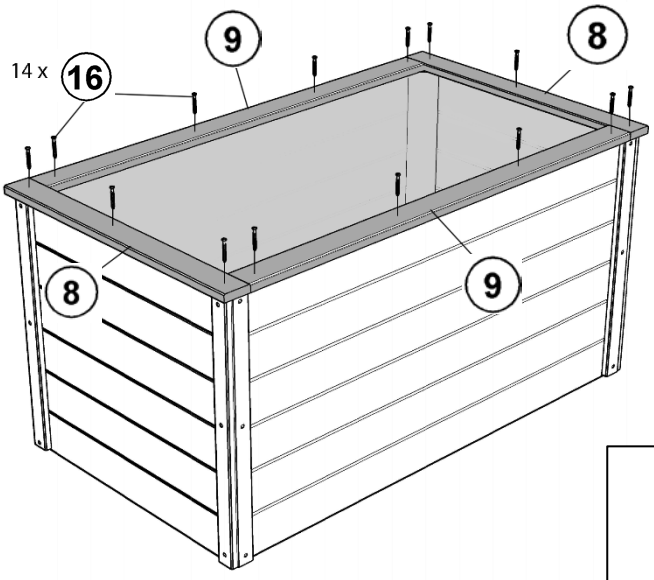



 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

Hinweis:

Befüllen Sie das Hochbeet niemals komplett mit Erde/Kompost, da der Druck auf die Wände ansonsten zu hoch wird und es zu Beschädigungen kommt.

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg

weka Holzbau GmbH,
Johannesstr. 16
D-17034 Neubrandenburg
Tel.: 0395 42908-0
Fax: 0395 42908-83
EMail: Info@weka-Holzbau.com

MA Art.-Nr.: 800.0286.17.71

 © Copyright weka-Holzbau GmbH, Neubrandenburg